OPENCOMM 2

User Guide

내용

작동 방식

헤드셋 컨트롤 04
전원 켜기/전원 끄기 05
모바일 기기와 페어링 06
착용 방법 07
음악과 통화 08
배터리 상태 확인 10

기타 특징

EQ 모드 12
EQ 모드 전환 13
멀티포인트 페어링 14
멀티 페어링 기능 끄기 15
출하 시 기본 설정으로 복원 16
언어 설정 18

관리 및 유지방법


충전 팁 21
습도 감지 경보 22
품질 보증서 23
문제 해결 24

제품 상자 내용물 25


규제 및 법률 정보 26

작동 방식

헤드셋 컨트롤

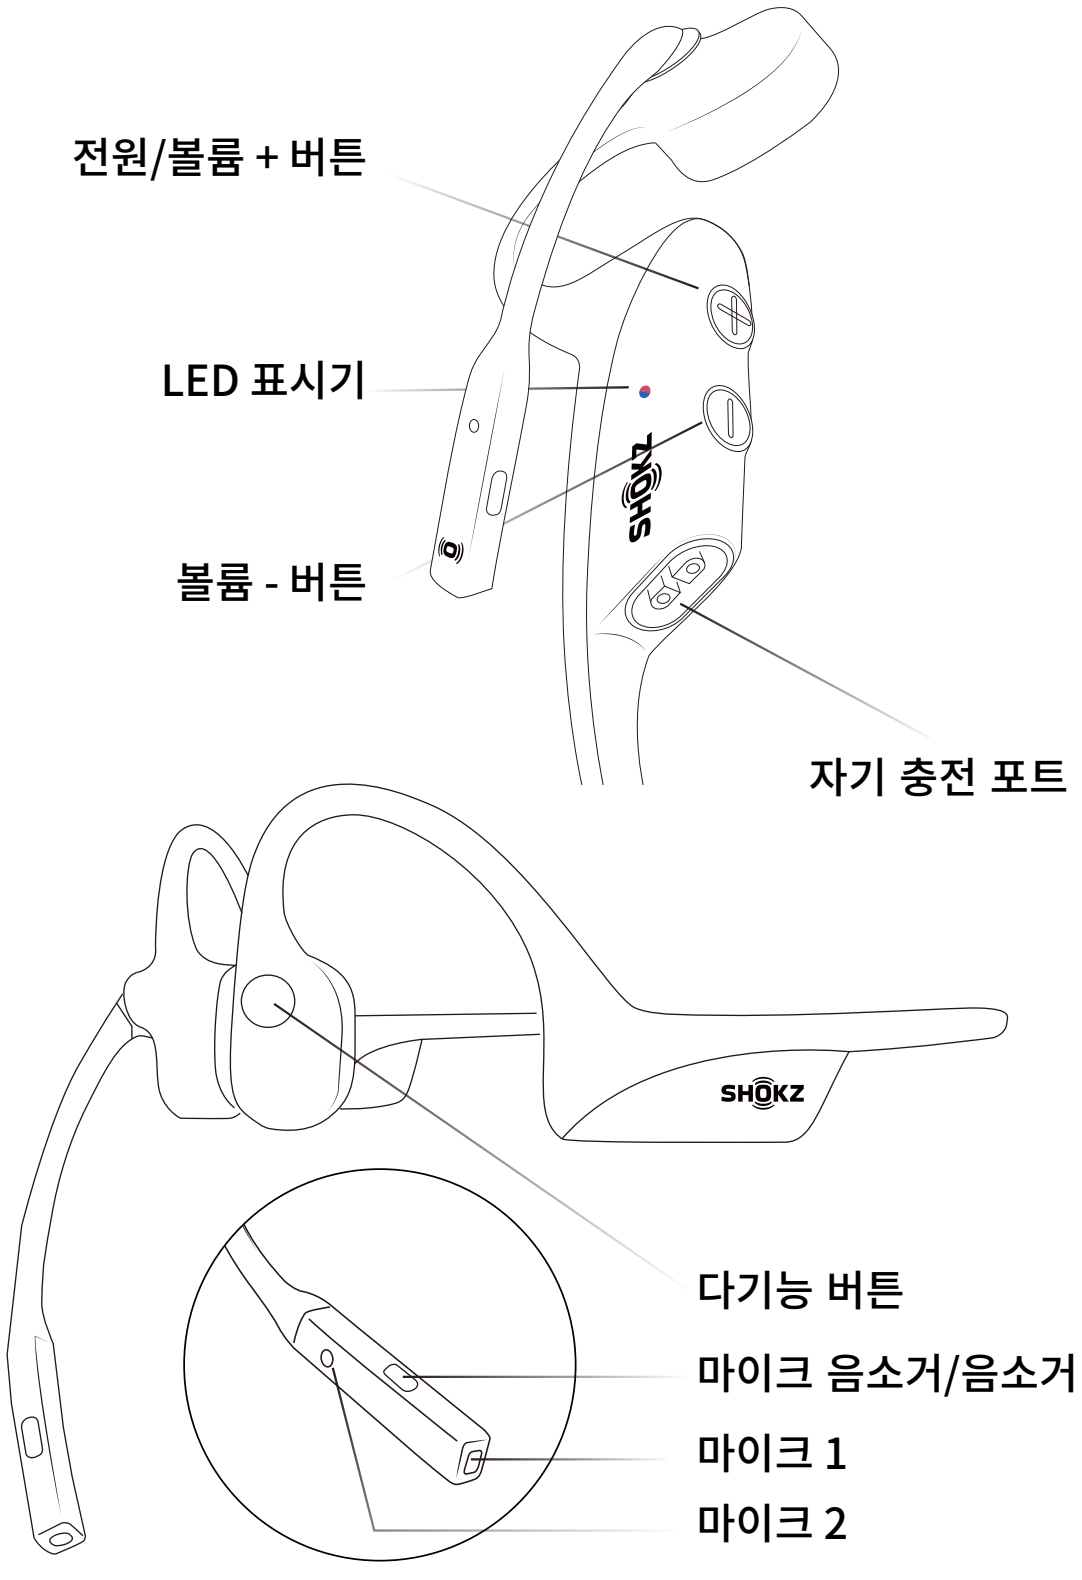

전원 켜기/전원 끄기

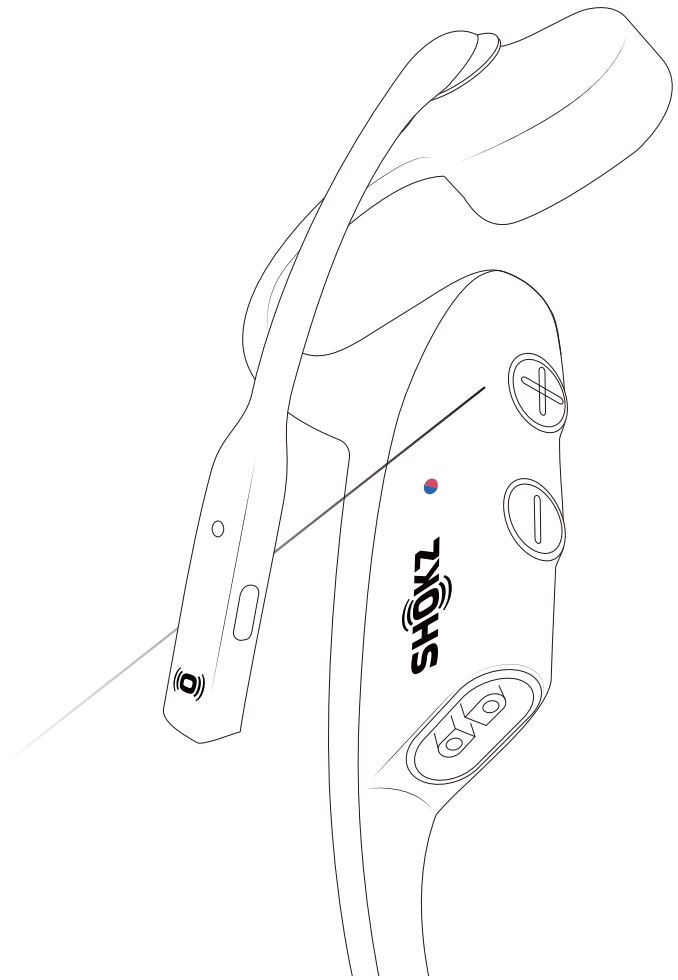

전원/볼륨 + 버튼


헤드셋 켜기:

LED 표시등이 파란색으로 깜박일 때까지 전원/볼륨 + 버튼을 길게 누릅니다.
*음성 안내: "안녕하세요, 샥즈입니다."


헤드셋 끄기:

LED 표시등이 빨간색으로 깜박일 때까지 전원/볼륨 + 버튼을 길게 누릅니다.
*음성 안내: "전원이 꺼집니다."

모바일 기기와 페어링

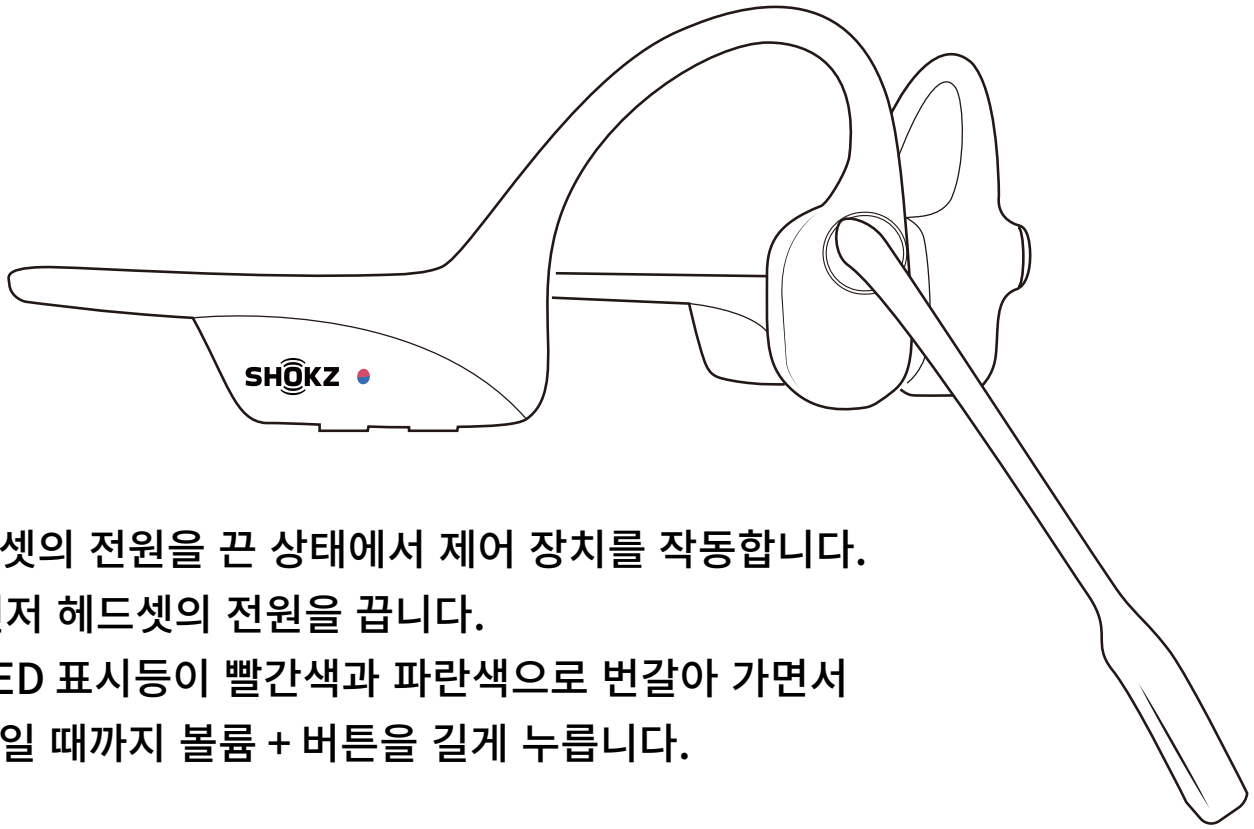


헤드셋의 전원을 끈 상태에서 제어 장치를 작동합니다.
1. 먼저 헤드셋의 전원을 끕니다.
2. LED 표시등이 빨간색과 파란색으로 번갈아 가면서 깜박일 때까지 볼륨 + 버튼을 길게 누릅니다.

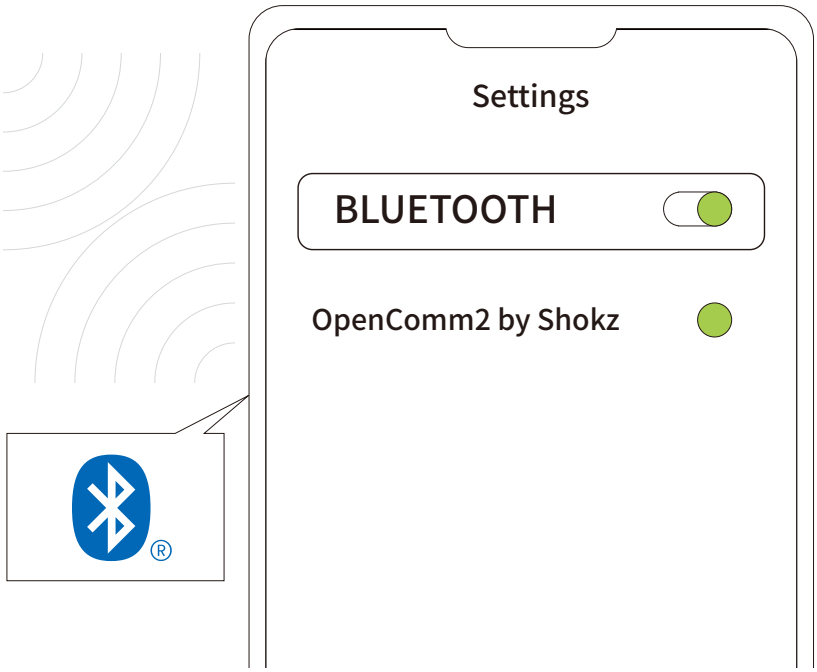

3. 기기의 블루투스 설정에서 "OpenComm2 by Shokz"를 선택합니다. 음성 안내: "연결 완료"

착용 방법

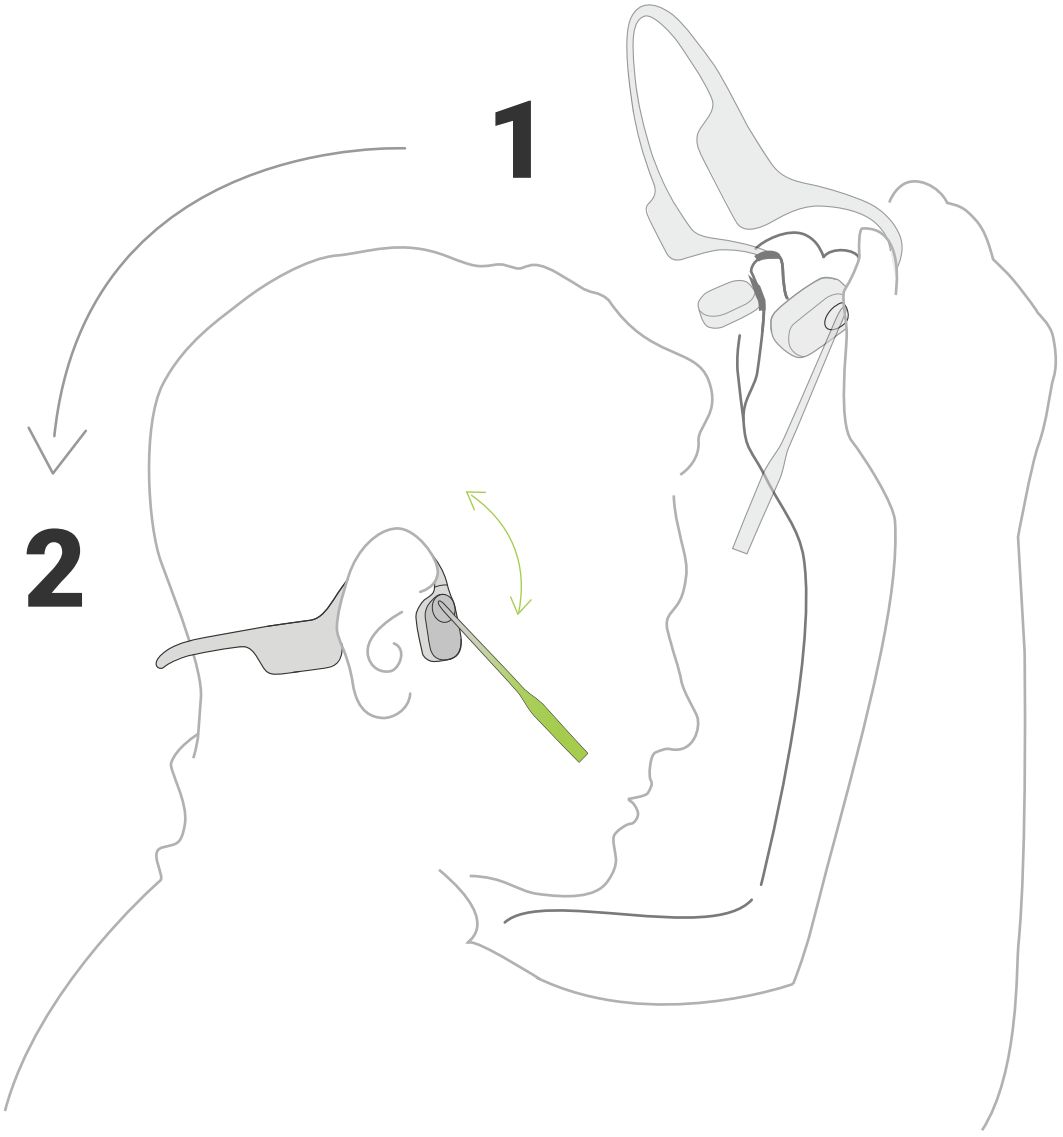


헤드셋을 머리 위로 넘겨 목뒤로 가져가서 귀에 대십시오.


*소음 제거 마이크를 입 가까이에 대십시오.

*헤드셋을 잘못 착용하면 불편할 수 있으니 센서를 귀 앞에 두십시오.


음악과 통화

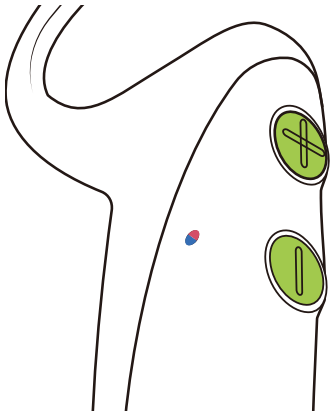


볼륨 조절	오디오가 재생되는 동안 "볼륨 +" 또는 "볼륨 -" 버튼을 눌러 헤드셋 볼륨을 조절합니다. *볼륨이 최대치에 도달하면 "삐" 소리가 납니다.
EQ 모드 전환	음악이 재생되는 동안 음성 안내가 들릴 때까지 두 버튼(전원/볼륨 + 버튼 및 볼륨 - 버튼)을 길게 누릅니다.

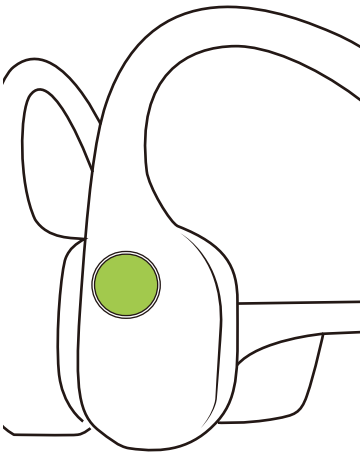

음악 재생/일시 중지	한 번 클릭
다음 노래 재생	음악이 재생되는 동안 두 번 클릭.
이전 노래 재생	음악이 재생되는 동안 세 번 클릭.
언어 변경	페어링하는 동안 두 번 클릭.
전화 받기	전화가 왔을 때 한 번 클릭.
통화 종료	통화 중 한 번 클릭.
통화 거부	전화가 오면 2초간 길게 누릅니다.
수신에 응답하고 현재 통화 종료할 경우	두 번째 통화를 수신할 때 2초간 길게 누릅니다.

	새로운 수신에 응답하고 현재 통화를 보류할 경우	두 번째 수신을 받을 때 한 번 클릭.
	두 개의 통화 사이를 전환할 경우	한번 클릭.
	통화 종료 및 보류 중인 통화로 전환할 경우	2초간 길게 누릅니다.
	음성 길잡이의 활성화	대기 상태인 기기를 2초간 길게 누릅니다.
	마이크 음소거	통화 중 한 번 클릭 *음성 안내 "음소거 모드로 전환되었습니다."
	마이크 음소거 해제	통화할 때 한 번 클릭 *음성 안내: "음소거 모드가 해제되었습니다."

배터리 상태 확인

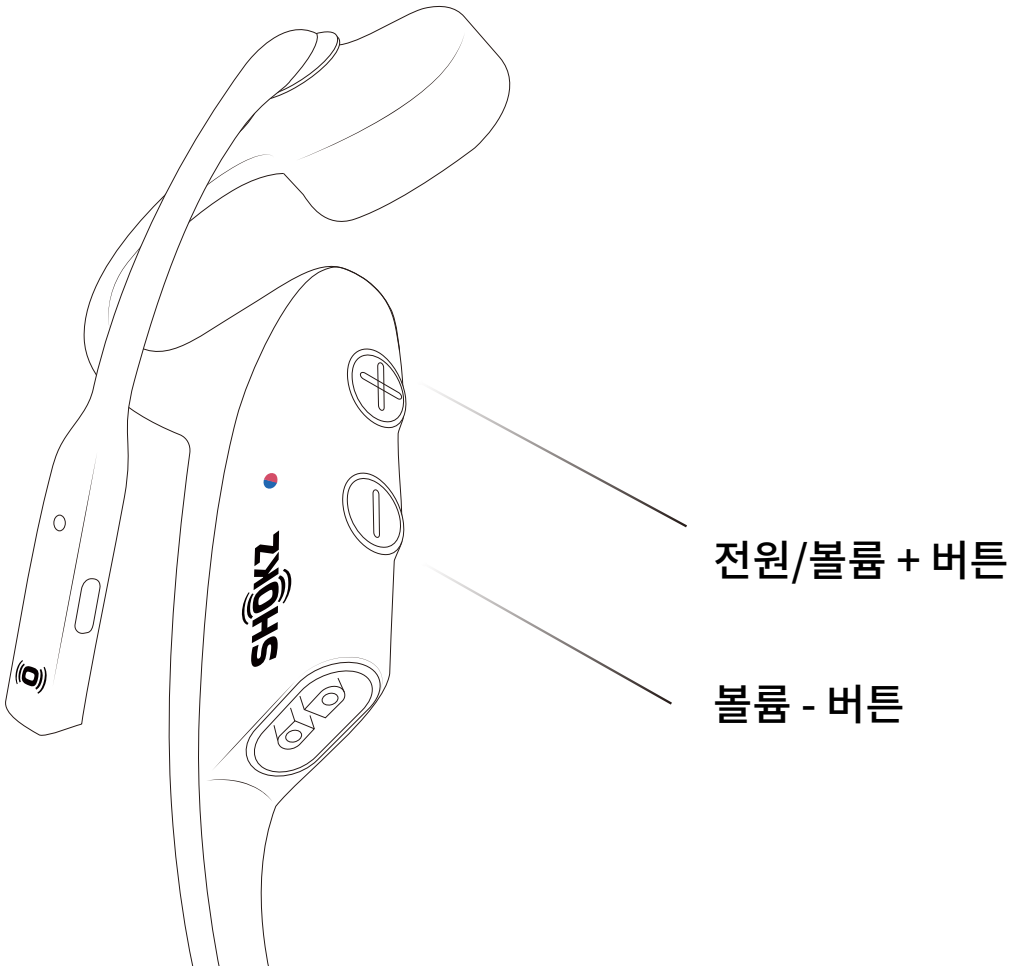

배터리 상태 확인 방법:

음악이 일시 중지된 상태에서 "볼륨 +" 또는 "볼륨 -" 버튼을 클릭하면 배터리 상태를 알려주는 안내음이 들립니다.

*음성 안내: "배터리 높음/배터리 중간/배터리 부족/충전하십시오"

기타 특징

EQ 모드




표준 모드
음악 감상을 위한 균형 잡힌 주파수



보컬 부스터 모드
오디오북, 팟캐스트 등을 위한 강화된 중간 주파수

EQ 모드 전환

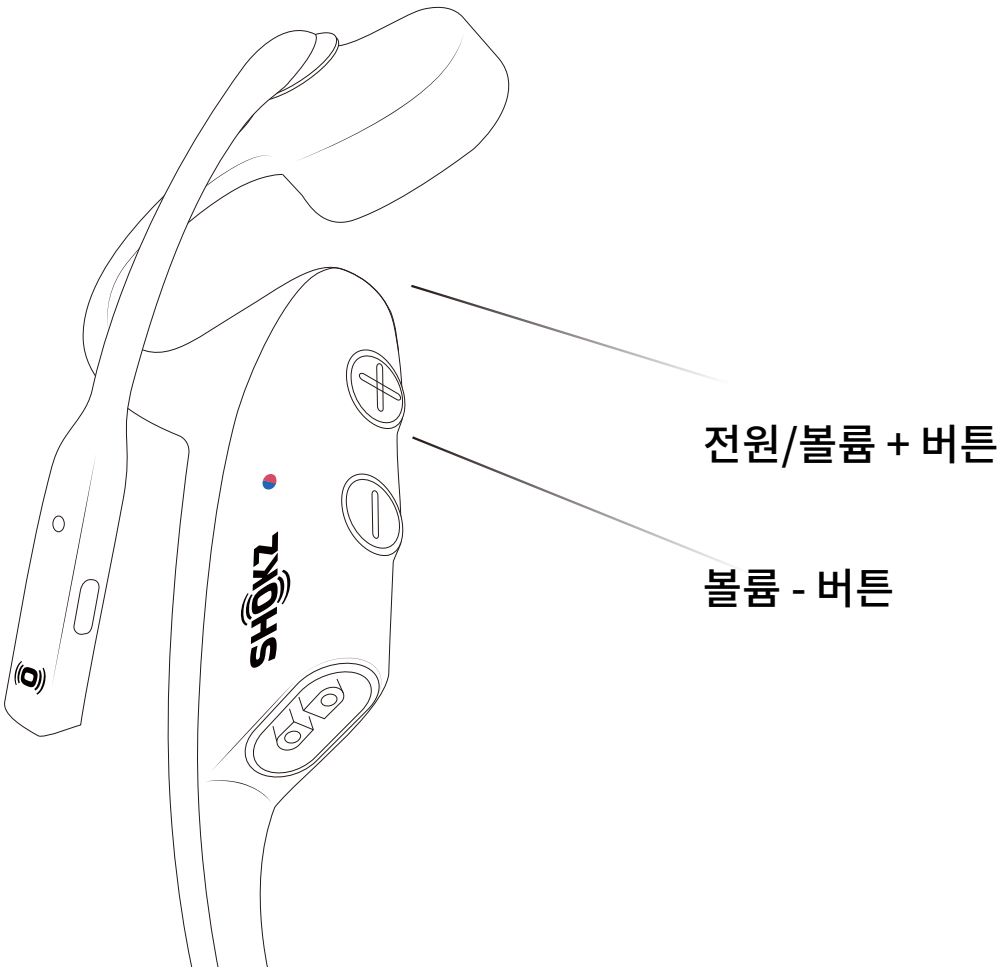


EQ 모드 전환 방법:

음악이 재생되는 동안 삐 소리가 날 때까지 두 버튼(전원/볼륨 + 버튼 및 볼륨 - 버튼)을 길게 누릅니다.

***음성 안내: "EQ 모드로 전환되었습니다."**

멀티포인트 페어링

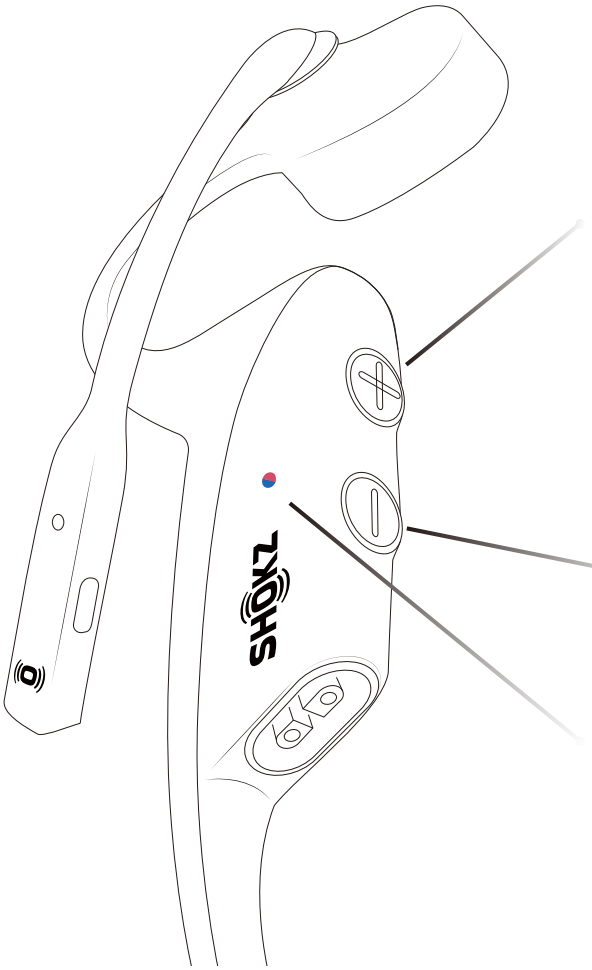

1. 먼저 헤드셋 전원을 끕니다.
2. "페어링." 라는 안내음이 울리고 LED 표시등이 빨간색과 파란색으로 번갈아 가면서 깜박일 때까지 볼륨 + 버튼을 길게 누릅니다.
3. "멀티포인트가 가능합니다."라는 안내음이 들릴 때까지 다기능 버튼과 볼륨 + 버튼을 누릅니다.
4. 대상 장치의 Bluetooth® 메뉴를 열고 OpenComm2 by Shokz를 선택합니다.


「연결했습니다」라고 음성 안내가 있습니다.

5. 헤드셋 전원을 끄십시오.
6. 다시 음성 안내에서 "페어링 모드입니다"라고 들려, LED 표시등이 빨간색과 파란색으로 깜박일 때까지 음량 +를 길게 누릅니다. 페어링 모드로 변경됩니다.
7. 두 번째 장치의 Bluetooth® 메뉴를 열고, OpenComm2 by Shokz를 선택합니다.

"연결했습니다"라고 음성 안내가 들립니다.


8. 헤드셋 전원을 끄십시오.
9. 헤드셋 전원을 켭니다. 이제 이어폰이 두 장치에 연결되었습니다.

멀티 페어링 기능 끄기

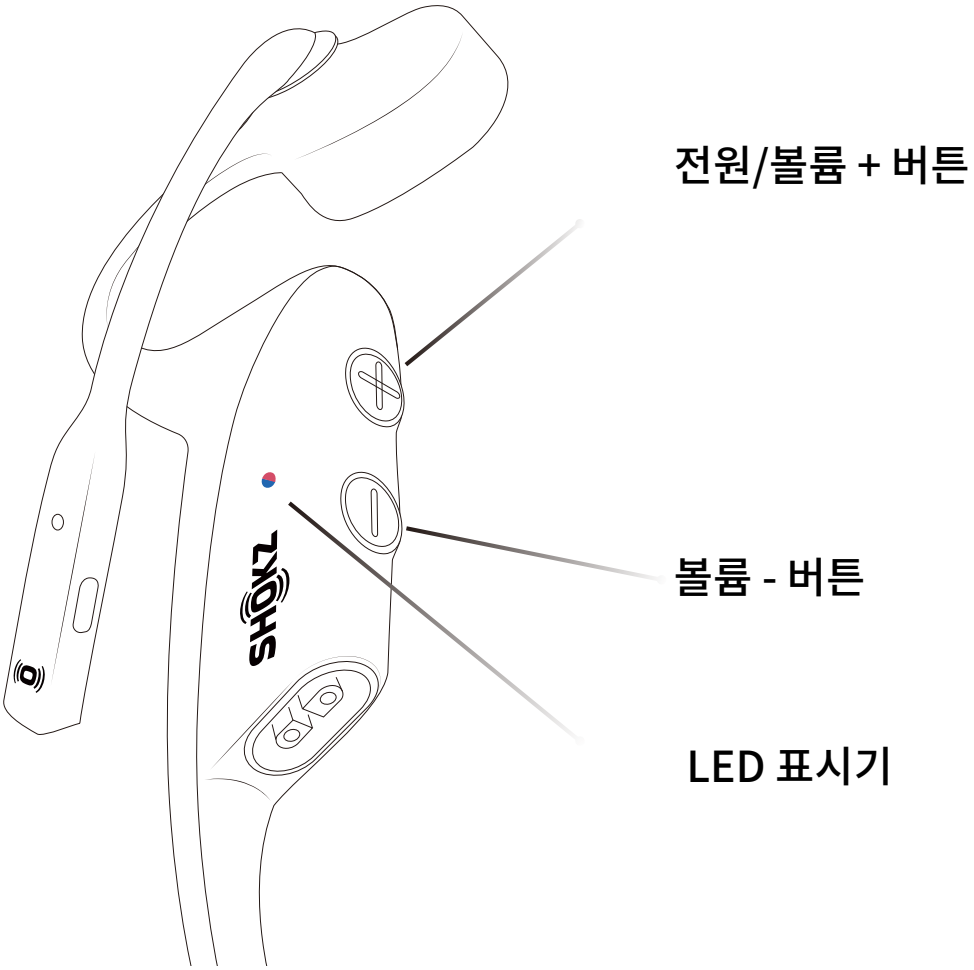


1. 먼저 헤드셋 전원을 끕니다.
2. "페어링." 라는 안내음이 울리고 LED 표시등이 빨간색과 파란색으로 번갈아 가면서 깜박일 때까지 볼륨 + 버튼을 길게 누릅니다.
3. "멀티 페어링 기능이 꺼졌습니다."라는 안내음이 들릴 때까지 다기능 버튼과 볼륨 + 버튼을 누릅니다.

출하 시 기본 설정으로 복원

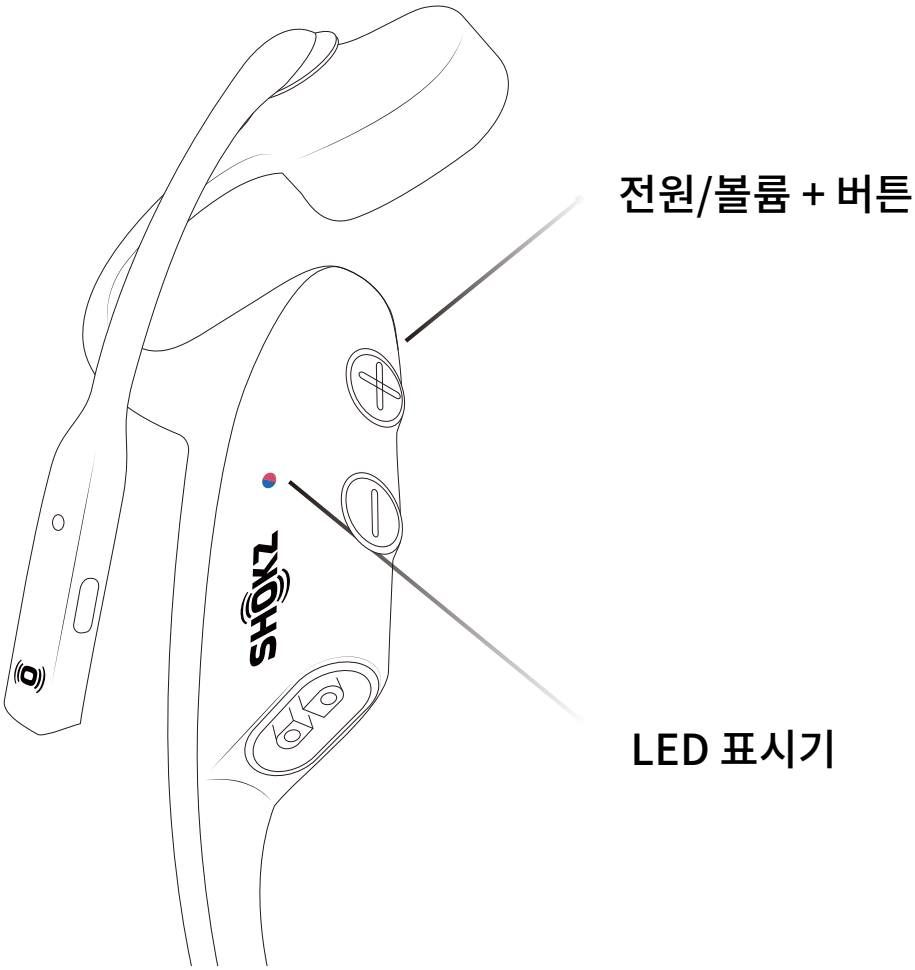

1. 먼저 헤드셋 전원을 끕니다.
2. "페어링." 라는 안내음이 울리고 LED 표시등이 빨간색과 파란색으로 번갈아 가면서 깜박일 때까지 볼륨 + 버튼을 길게 누릅니다.

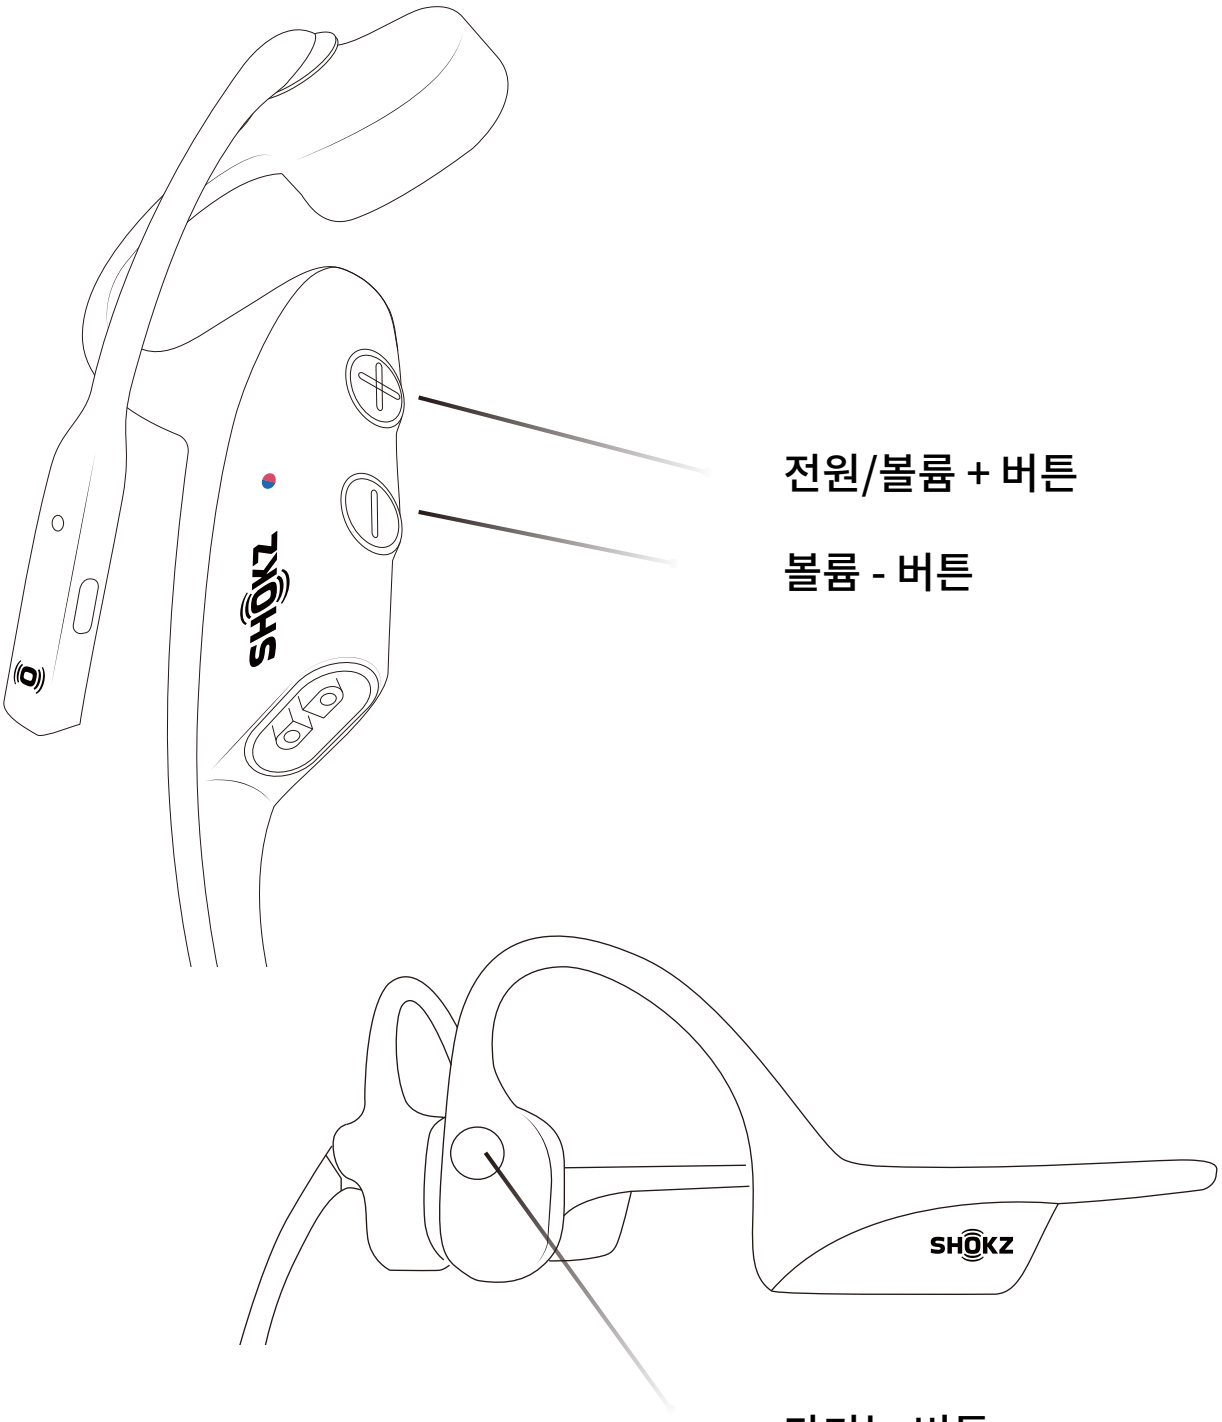


3. 두 번의 안내음이 들리고 진동이 느껴질 때까지 다기능 버튼, 볼륨 - 버튼 및 볼륨 + 버튼을 누릅니다.


4. 헤드셋 전원을 끕니다. 헤드셋은 출하 시 기본 설정으로 복원되었으므로 다시 모바일 기기와 페어링할 수 있습니다.

언어 설정

헤드셋에는 중국어, 영어, 일본어, 한국어 등 네 가지 언어가 기본으로 설정되어 있습니다.

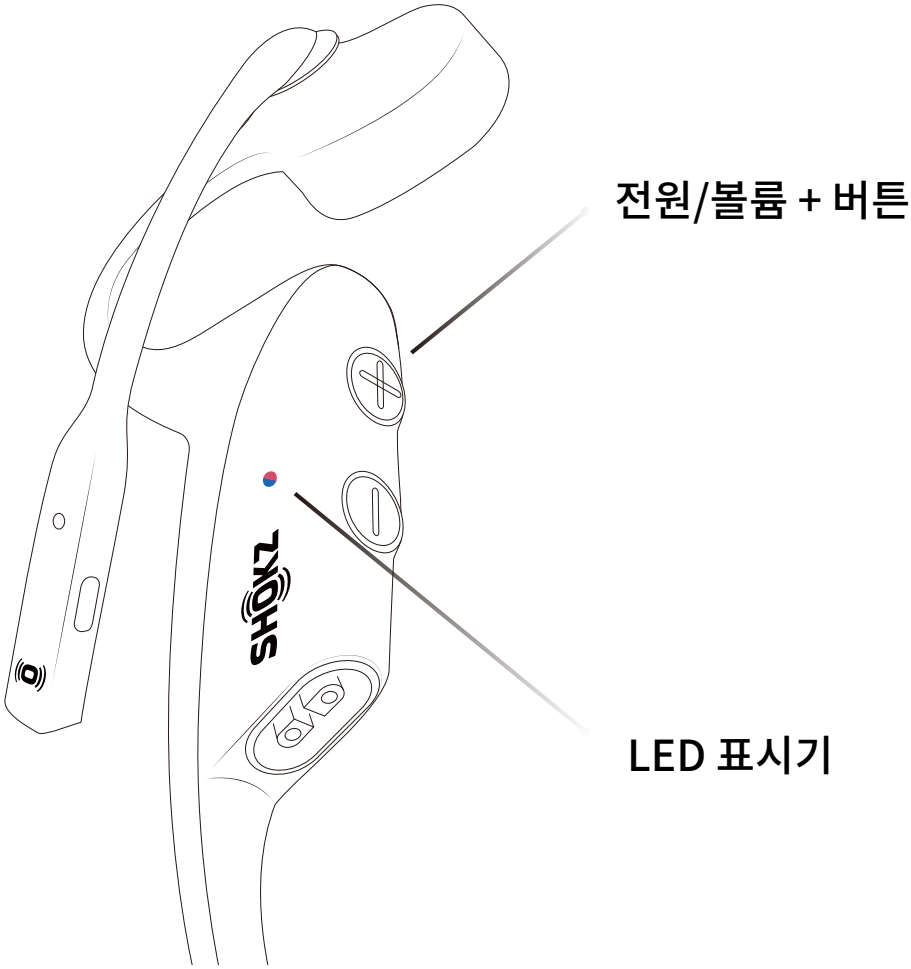


1. 먼저 헤드셋 전원을 끕니다.
2. "페어링." 라는 안내음이 울리고 LED 표시등이 빨간색과 파란색으로 번갈아 가면서 깜박일 때까지 볼륨 + 버튼을 길게 누릅니다.

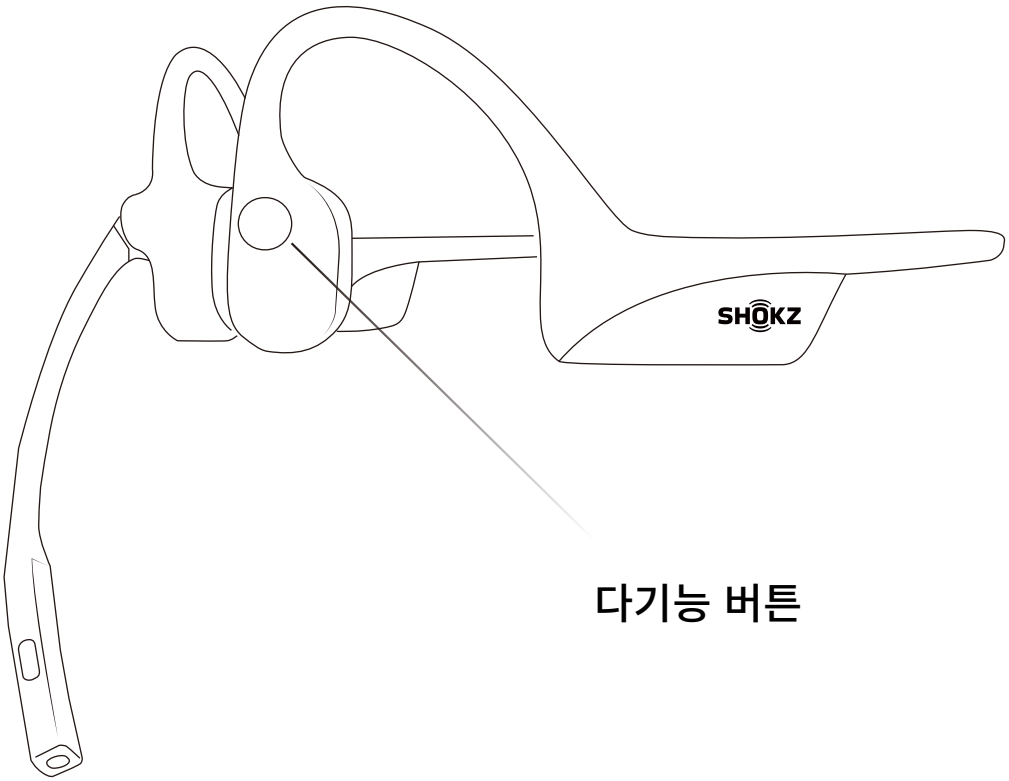


3. 다기능 버튼을 두 번 누릅니다. 원하시는 해당 언어를 들으시면 언어 설정이 완료되었습니다.

관리 및 유지방법

충전 팁

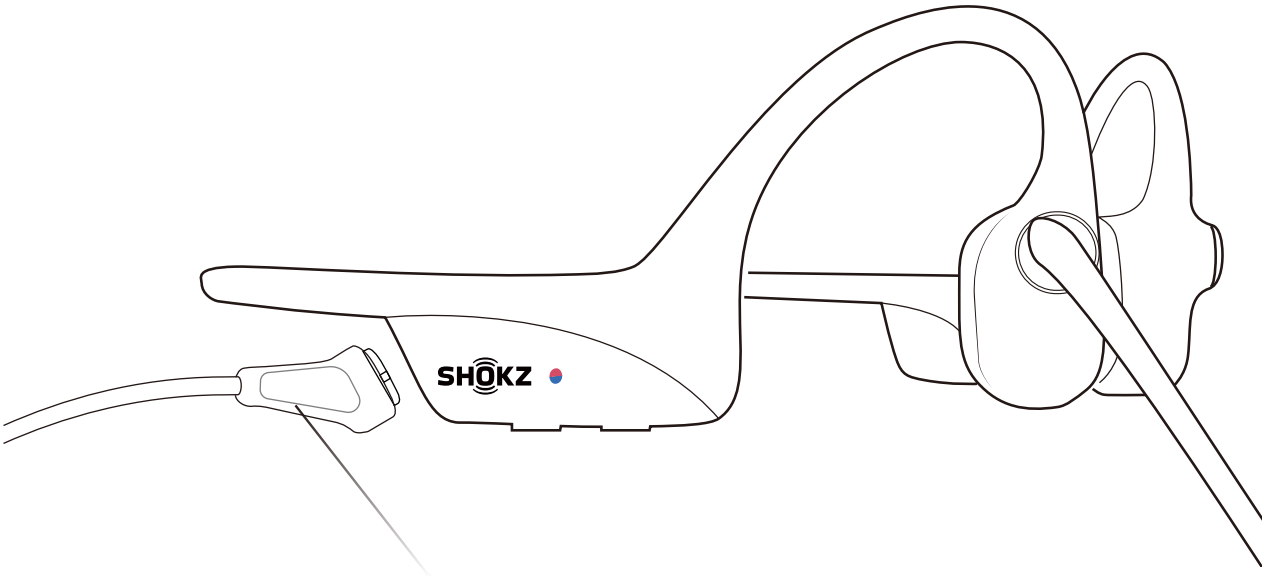


자기 충전 케이블

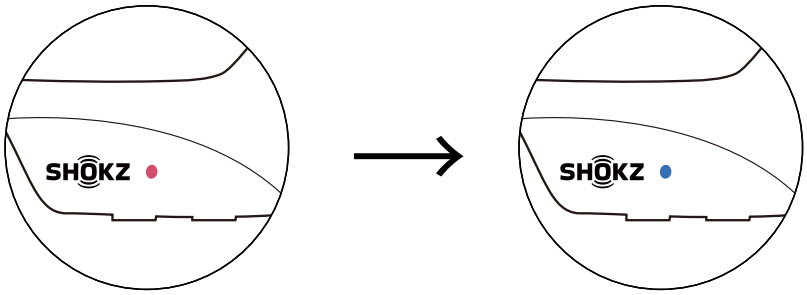

충전 중 충전 완료

헤드셋의 배터리가 부족하면 "충전 하십시오" 라는 프롬프트가 표시되고 빨간색 표시등이 간헐적으로 깜박입니다. 자기 충전 케이블을 사용하여 충전을 진행합니다. 충전 과정에서 LED 표시등이 빨간색으로 바뀌고 헤드셋이 자동으로 꺼집니다. 충전이 완료되면 LED 표시등이 빨간색에서 파란색으로 바뀝니다.

습도 감지 경보

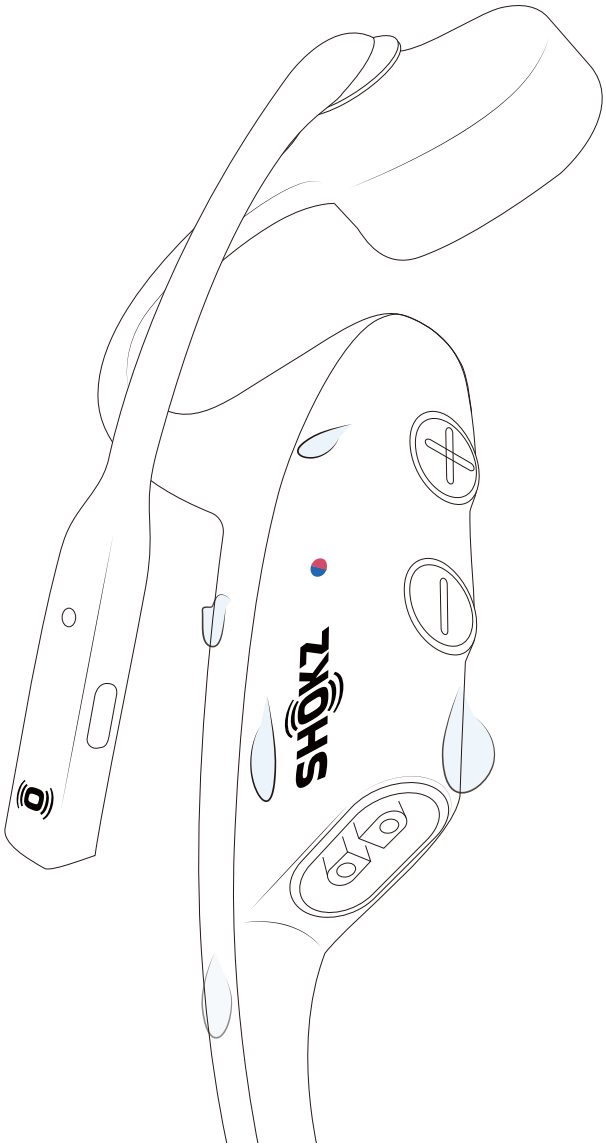

작동 방식:

이 헤드셋은 물, 땀 또는 빗물 등의 액체를 감지할 수 있습니다. 젖은 상태에서 헤드셋을 충전기에 연결하면 LED 표시등이 빨간색과 파란색으로 번갈아 가면서 깜박이고 헤드셋에서 삐 소리가 납니다. 이 경우 충전 케이블을 분리하여 완전히 건조한 후 다시 충전을 진행하십시오.

품질 보증서

구매하신 이어폰은 워런티가 적용 됩니다.

제한적 워런티의 더 자세한 정보는

https://shokz.co.kr/blog/notify/warranty-service-policy

에서 확인하실 수 있습니다.

이어폰을 등록하기 위해 Shokz 앱을 다운로드하여 주십시오.

*이어폰의 등록여부는 제한적 워런티와 관계가 없습니다.

문제 해결




문제 해결하는 데 도움이 필요하시면
http://shokz.co.kr/productFaq/
에 방문해 주십시오.

제품 상자 내용물



OpenComm2
오픈런 박스

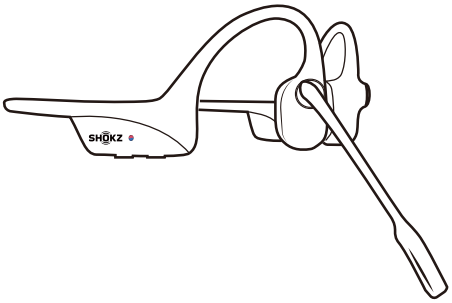

OpenComm2 헤드 셋



OpenComm2
패키지



자석식 충전 케이블



OpenComm2
사용자 안내서



OpenComm2
헤드 셋

제품의 일부가 손상되었거나 모든 구성품이 포함되어 있지 않은 경우에는 제품을 사용하지 마시고, (주)앞썬아이앤씨에 문의해 주십시오.

*패키징 디자인 및 구성품은 판매 지역에 따라 다를 수 있습니다.

규제 및 법률 정보

OpenComm2 UC

보관 및 관리

· 이어폰을 서늘하고 건조한 곳에서 보관해 주세요. 주위 온도가 0~45°C(32~113°F)인 환경에서 사용해 주십시오.

· 이어폰 및 충전 케이스를 직사광선, 열을 내는 물체, 가연성 가스 및 기타 액체로부터 충분히 떨어지도록 하여 주십시오. 직사광선에 장시간 노출 또는 여름철 차량 내부에 장시간 보관 시 폭발 및 기타 위험을 초래할 수 있습니다.

· 이어폰은 완전 방수가 아닌 생활 방수이기 때문에 이어폰을 물에 넣지 말아 주십시오.

· 부드러운 소재의 천으로 이어폰을 닦아 주십시오.

· 장기간 미사용 시, 다시 사용하기 전에 재충전하여 주십시오.

청력 손실

높은 음량으로 청취 시 청력에 손상을 주거나 이어폰의 음질 저하의 문제점이 발생할 수 있습니다. 높은 음량으로 장시간 사용하는 것을 피해 주십시오.

장기간 고음량으로 오디오를 청하지 마십시오.

배터리

주의

· 화염 또는 가열 중에 배터리를 폐기하거나 물리적 충격을 가하면 폭발이 발생할 수 있습니다.

· 배터리를 극도의 고온 환경에서 보관 또는 방치할 경우 폭발, 가연성 액체 또는 가스 누출이 발생할 수 있습니다.

· 저압이 낮은 환경에서는 배터리가 폭발하거나 인화성 액체 또는 가스 누출이 발생할 수 있습니다.

· 배터리가 팽창한 경우에는 사용하지 마십시오.

주의

· 단락, 화재 또는 폭발 위험을 방지하기 위해 이어폰을 충전 케이블에 연결하기 전 충전 단자가 건조한 상태인지 반드시 확인하십시오.

· 운동 직후 바로 충전하지 말아 주십시오, 충전 단자에 땀 또는 수분으로 인해 충전 중 화재가 발생할 수 있습니다.

· 충전 시 이어폰을 열을 내는 물체에 가까이 두지 마십시오.

· 제조업체가 공식 인증한 자석식 충전 케이블로만 반드시 충전하십시오. 공식 인증하지 않은 다른 충전 케이블은 안전 기준을 준수하지 못할 수 있습니다, 공식 인증하지 않은 다른 충전 케이블로 충전 시 사용자에게 상해 또는 제품의 손상을 초래할 수 있습니다.

· 이 제품은 현지 규정 요건(예: UL, CSA, VDE, CDC)에 지정된 전압 요구 사항을 충족하는 전원 공급 장치에만 사용하십시오.

운전 중 주의사항

일부 국가 또는 지역에서는 차량을 운행하는 동안 이 제품을 사용하는 것이 불법일 수 있습니다. 해당 지역의 교통 규칙 또는 관련 법규를 확인하여 준수하거나 현지 규제 당국에 문의하십시오.

피부 자극

· 드문 경우지만, 일부 사용자에게서 이어폰과 피부의 장기간 접촉 시 피부 알레르기 또는 피부 자극을 경험할 수 있습니다.

· 알레르기를 예방하기 위해 목, 귀 및/또는 머리 주위에 피부 부상을 입은 거나 피부 자극이 있는 경우에는 제품을 착용하지 마십시오.

· 제품을 착용하는 동안 피부의 붉어짐, 부어오름 또는 가려운 증상이 나타나면 사용을 즉시 중단하고 의사와 상의하십시오.

참고

디자인 및 성능은 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다. 더 자세한 정보가 필요하시면 www.shokz.com에 방문하여 주십시오.

전기/전자 제품 폐기물(WEEE) 처리 지침

해당 전기/전자 제품 폐기물(WEEE) 처리 지침 로고는 본 제품을 생활 폐기물로 버려서는 안 되며 재활용을 위해 적절한 폐기물 처분시설 또는 재활용시설에서 처리되어야 한다는 것을 의미합니다. 환경 친화적인 폐기 및 재활용은 천연자원, 우리의 건강 및 환경을 보호하는 데 도움이 됩니다. 본 제품의 폐기 및 재활용에 대한 자세한 내용은 해당 지역 자치 단체, 폐기물처리 시설 또는 이 제품을 구입한 가까운 대리점에 문의하십시오.

제조업체 공지

워런티 : Shokz은 24개월의 보증 기간을 제공합니다. www.shokz.com을 방문하시거나 ㈜앞썬아이앤씨에 연락하여 주십시오.

헤드셋을 작동하기 전에 해당 국가 별 조항을 참고해 주십시오.

명칭 / 모델명 : OpenComm2 / C110
제조년월 : 하단 참조
제조자 : Shokz Holding Limited 제조국 : 중국
인증자상호 : 샥즈코리아 주식회사(SHOKZ KOREA LIMITED)
정격 입력 전압 : 5V ⎓ 500mA
제품명: 전지 모델명 : HSD
정 격 : 3.8Vdc, 183mAh
전 화 : 1661-6373 (shokz.co.kr)
수입자 : 샥즈코리아 주식회사(SHOKZ KOREA LIMITED) 제조국 : 중국
제조년월 : 시리얼번호 참조
(예 : C1103010039800 = 2023년도 1째 주 : 2023년 1월 제조)
*해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음

R-R-GGZ-C110
XU100824-23026A

Shokz Loop110 USB-A/USB-C Wireless Adapter

사용시 주의사항

· 제품을 서늘하고 건조한 곳에서 보관해 주세요. 주위 온도가 0~55°C(32~131°F)인 환경에서 사용해 주십시오.

· 어린아이나 애완 동물이 만질 수 있는 곳에 제품을 두지 마십시오. 제품 내 포함되어 있는 작은 부품들은 질식 또는 목졸림과 같은 위험을 초래할 수 있습니다. 삼켰을 경우에는 즉시 의사의 치료를 받아야 합니다.

· 제품을 직사광선, 열을 내는 물체, 가연성 가스 또는 기타 액체로부터 충분히 떨어지도록 하여 주십시오.

· 제품을 분해하지 마십시오.

· 제품이 과열 또는 손상된 경우에는 충전 케이블 연결을 해제하고 사용을 중단 후 ㈜앞썬아이앤씨에 문의하십시오.

참고

디자인 및 성능은 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다. 더 자세한

정보가 필요하시면www.shokz.com에 방문하여 주십시오.

전기/전자 제품 폐기물(WEEE) 처리 지침

해당 전기/전자 제품 폐기물(WEEE) 처리 지침 로고는 본 제품을 생활 폐기물로 버려서는 안 되며 재활용을 위해 적절한 폐기물 처분시설 또는 재활용시설에서 처리되어야 한다는 것을 의미합니다. 환경 친화적인 폐기 및 재활용은 천연자원, 우리의 건강 및 환경을 보호하는 데 도움이 됩니다. 본 제품의 폐기 및 재활용에 대한 자세한 내용은 해당 지역 자치 단체, 폐기물처리 시설 또는 이 제품을 구입한 가까운 대리점에 문의하십시오.

제조업체 공지

워런티 : Shokz은 24개월의 보증 기간을 제공합니다.

www.shokz.com을 방문하시거나 ㈜앞썬아이앤씨에 연락하여

주십시오.

이어폰을 작동하기 전에 해당 국가 별 조항을 참고해 주십시오.

기자재명칭 : SHOKZ Loop110 USB-A Adapter
모델명 : CL110A
제조자 : Shokz Holding Limited　제조국 : 중국
인증자상호명 :샥즈코리아 주식회사
(SHOKZ KOREA LIMITED)
전화: 1661-6373 (shokz.co.kr)
제조년월 : 시리얼번호 참조
(예 : 110A3010039800= 2023년도 1째 주 : 2023년 1월 제조)
*해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음

R-RS-GGZ-CL110A

기자재명칭 : SHOKZ Loop110 USB-C Adapter
모델명 : CL110C
제조자 : Shokz Holding Limited　제조국 : 중국
인증자상호명 :샥즈코리아 주식회사
(SHOKZ KOREA LIMITED)
전화: 1661-6373 (shokz.co.kr)
제조년월 : 시리얼번호 참조
(예 : 110C3010039800= 2023년도 1째 주 : 2023년 1월 제조)
*해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음

R-RS-GGZ-CL110C


SHOKZ