

# OPENMOVE

## 使用指南

# 目錄

## 如何使用

耳機圖示 .....	04
開/關機 .....	05
配對 .....	06
佩戴 .....	07
音量調節 .....	08
多功能鍵 .....	09
檢查電量 .....	11

## 擴充功能

EQ模式說明 .....	13
EQ模式切換 .....	14
雙設備連接 .....	15
關閉雙設備連接 .....	21
恢復出廠設置 .....	23
提示音語言切換 .....	25

## 維護保養


充電提示 .....	28
存儲與維護 .....	29
售後服務 .....	30

<b>裝箱清單</b> .....	31
<b>監管與法律資訊</b> .....	32


---

# 如何使用

# 耳機圖示

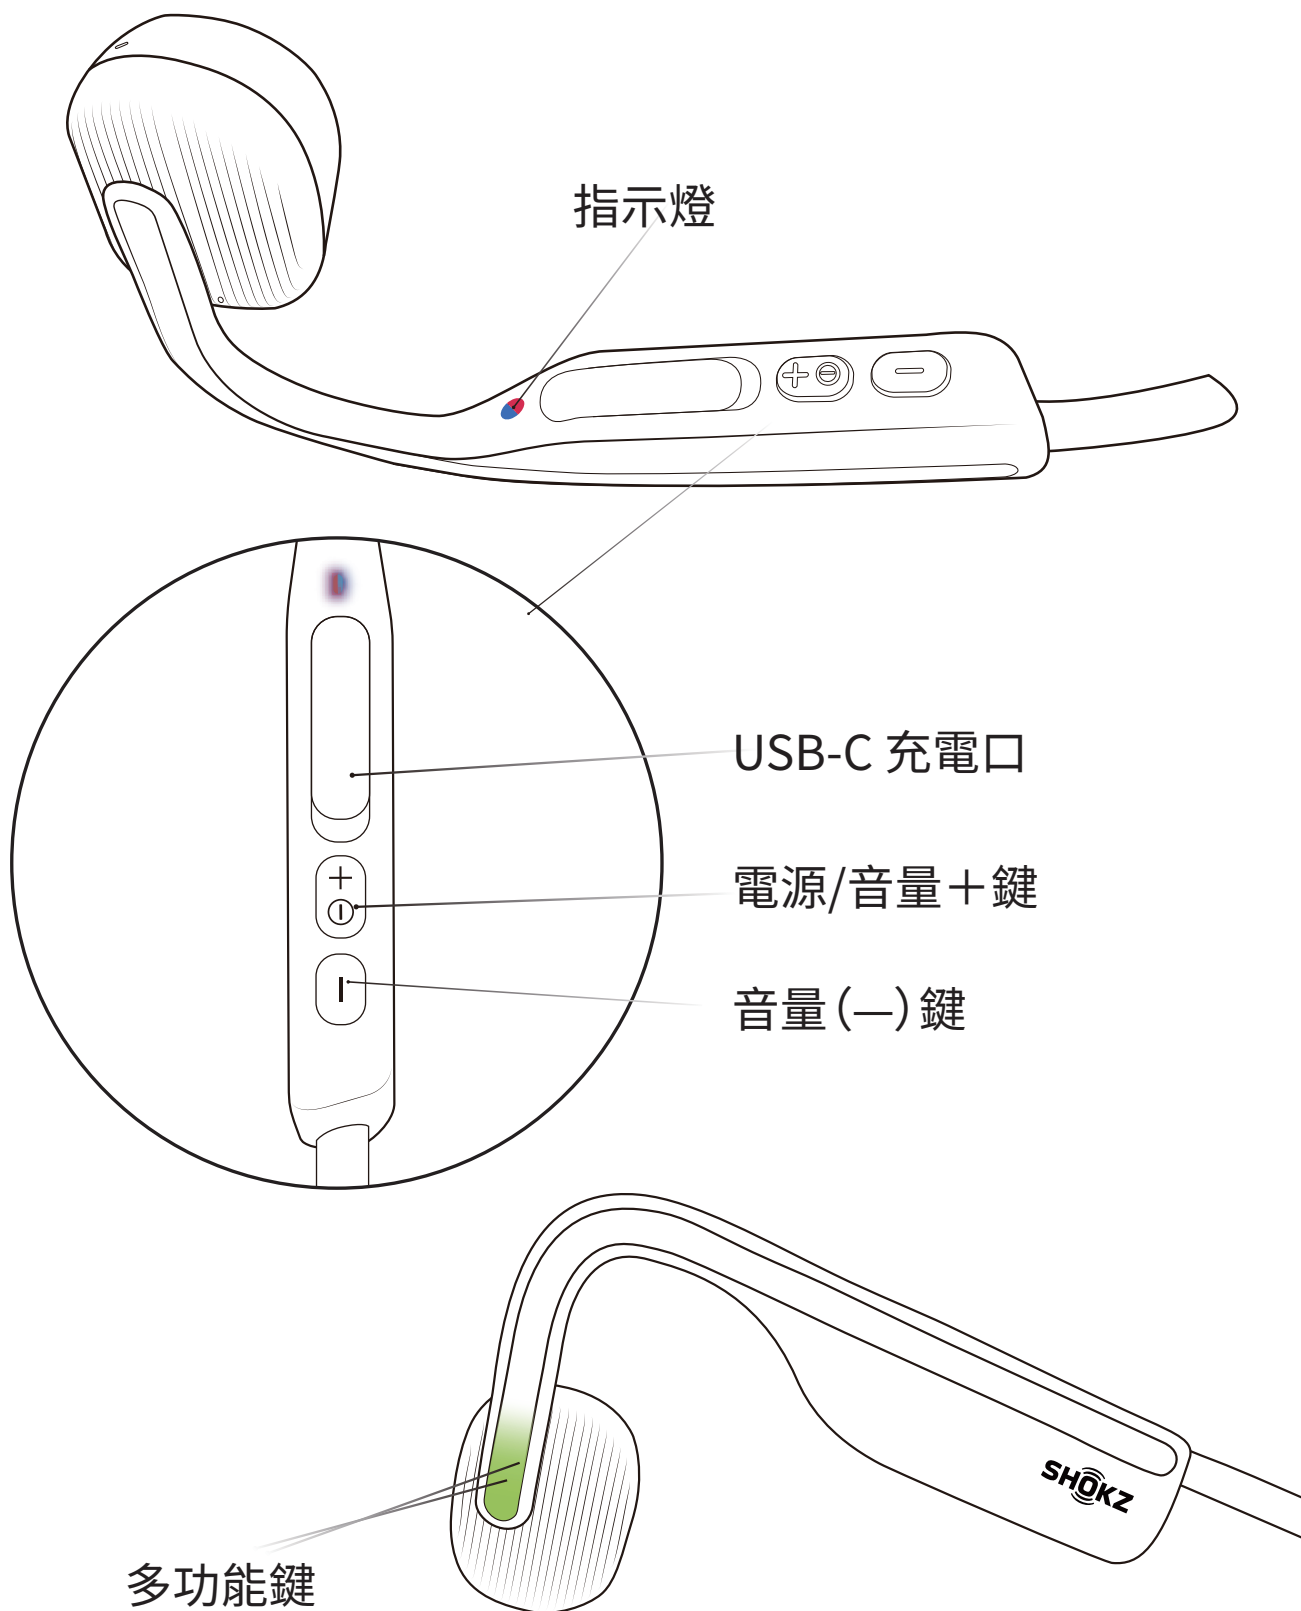

# 開關機

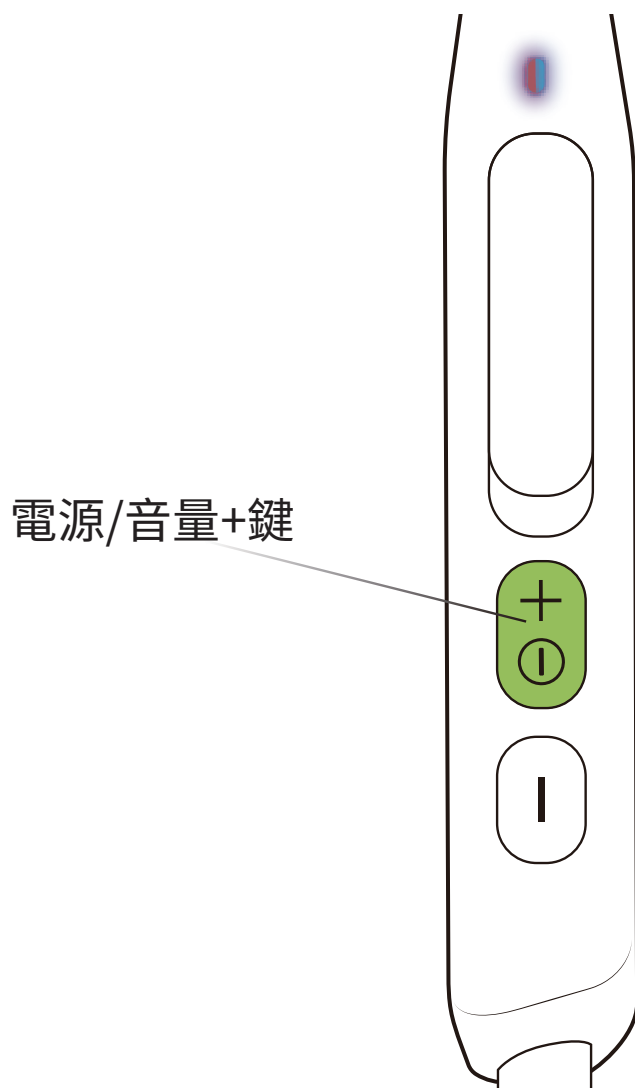

電源/音量+鍵

## 開機：

按住電源/音量+鍵直至藍燈閃爍，


\*這時將聽到語音提示：“Welcome to Shokz”

## 關機：


按住電源/音量+鍵直至紅燈閃爍，

\*這時將聽到語音提示：“Power off”

# 配對

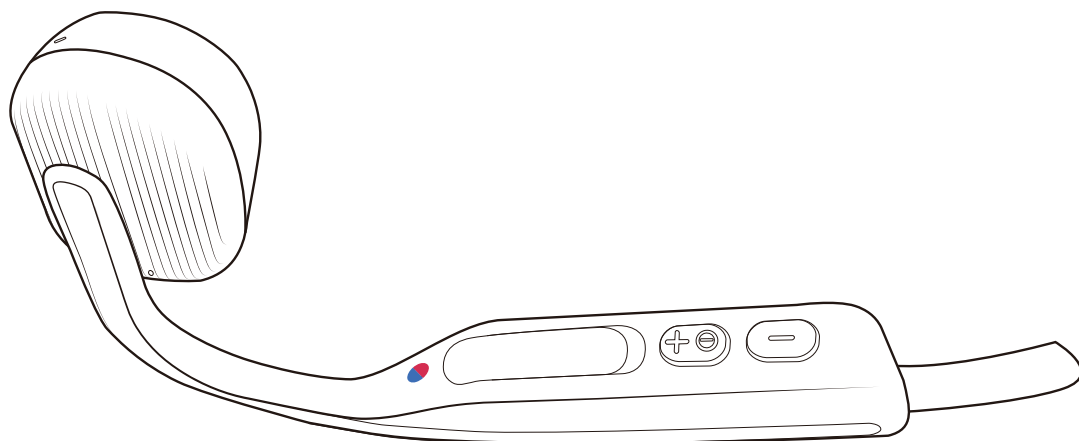


1. 在關機狀態下，**持續按住**“電源/音量+鍵”，不要鬆手。
2. 直到信號燈**紅色藍色交替閃爍**，這時，耳機進入配對狀態。

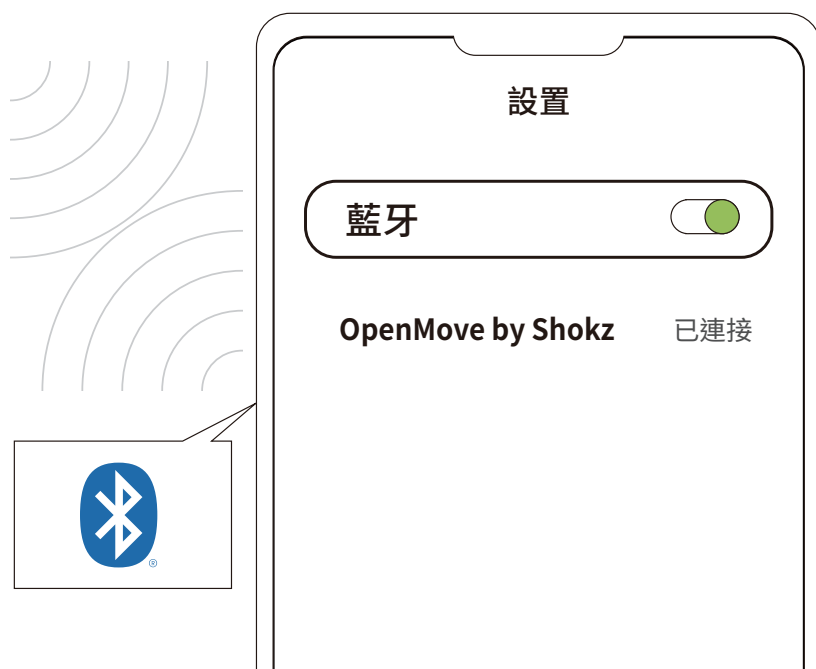

3. 打開設備的**藍牙**設置功能，選擇“OpenMove by Shokz”，將會有語音提醒**“connected”**。

# 佩戴

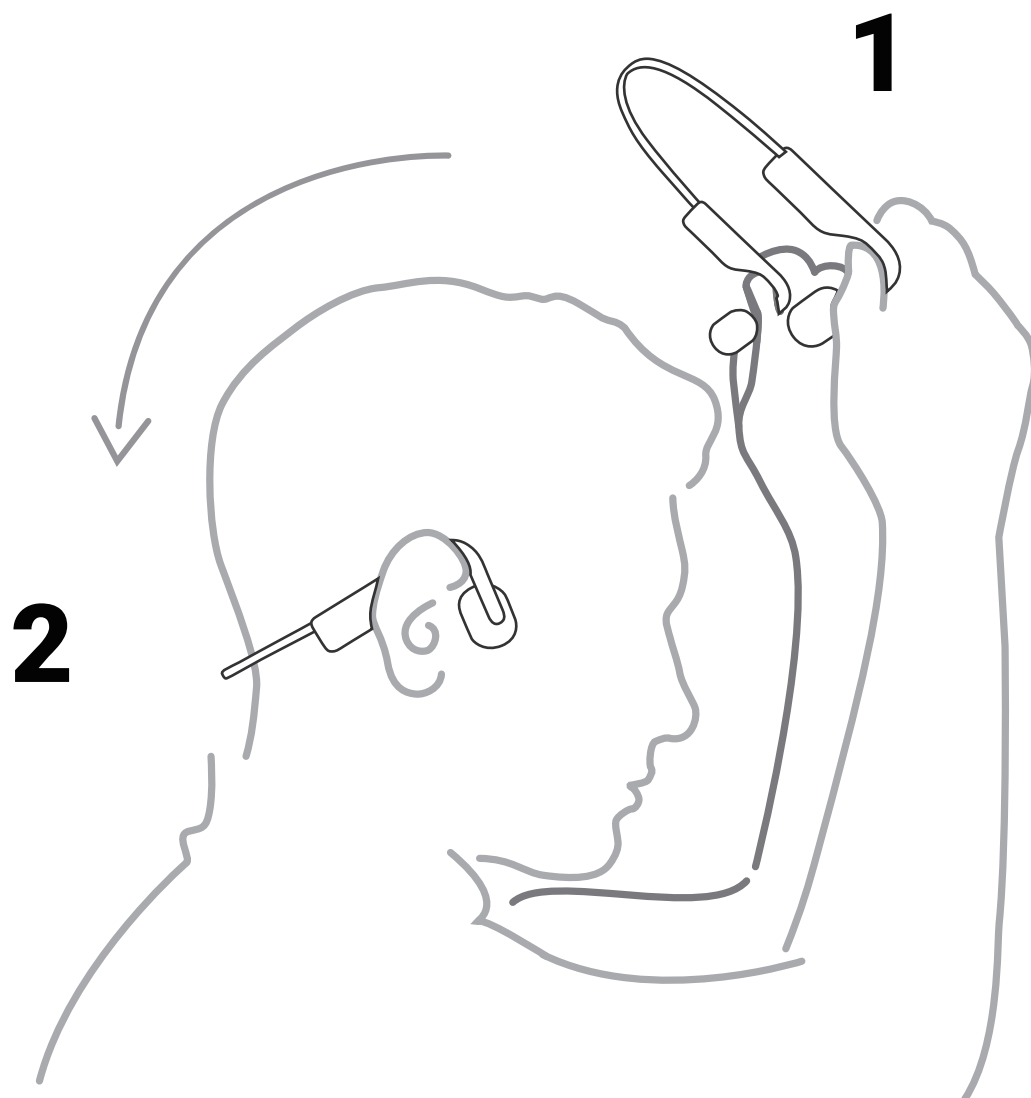


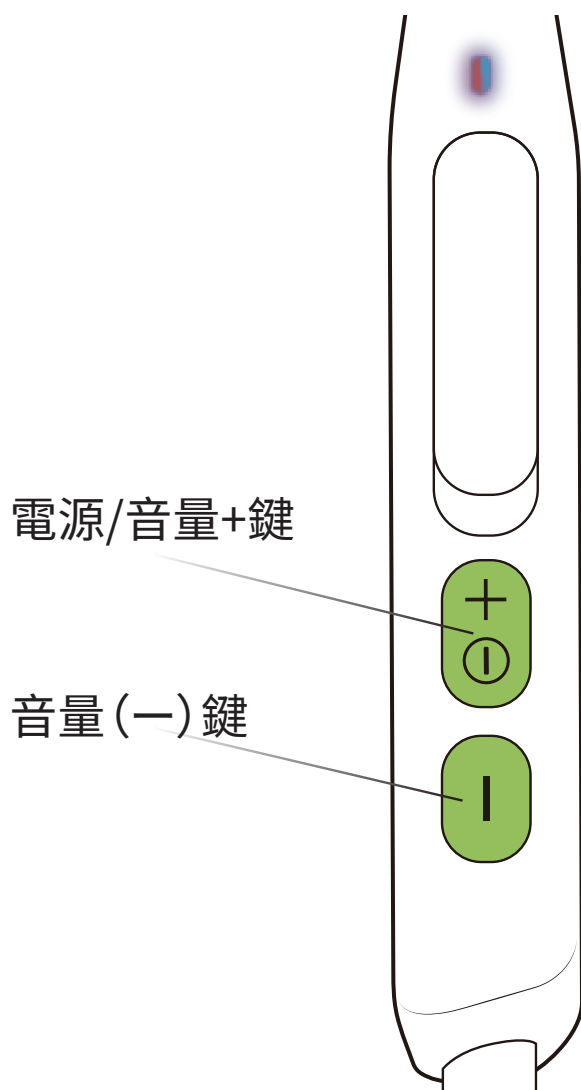
**雙手分開耳機，佩戴至適合的位置，  
享受音樂的陪伴**

\*使用耳機時需要注意正確佩戴，錯誤的佩戴方式將引起您的不適，耳機發聲部位應該在您雙耳的前方，無需塞入耳內。



# 音量調整

 需在耳機播放音訊  
過程中進行操作



## 操作方法：


在耳機播放音訊過程中，通過音量加（減）來調節耳機音量，滿足您的使用需求。

\*Shokz為保護您的聽力在最高音量時將會以“嘀”聲進行提示。



\*過高音量下聽音樂可能會損傷您的聽力，音質也可能會失真。

# 多功能鍵

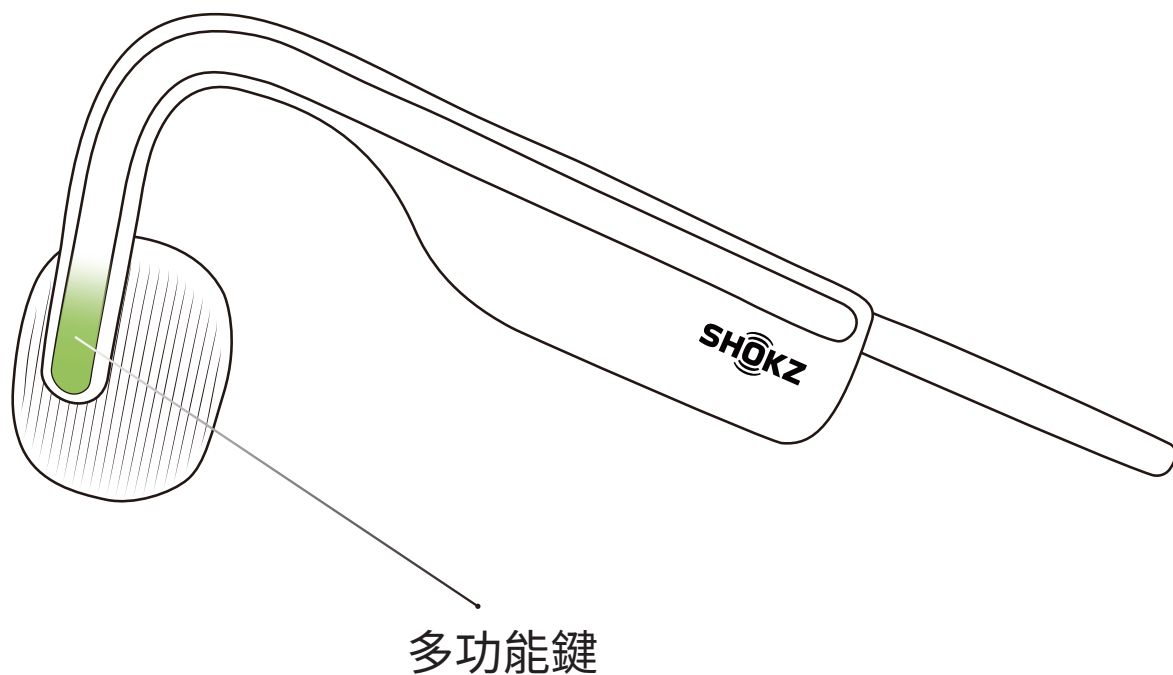

▶|| 播放/暫停音樂 ●  
按一次

☎ 接聽電話 ●  
來電時按一次

▶▶ 下一首歌曲 ●●  
歌曲播放時連按兩次

☎ 掛斷電話 ●  
通話時按一次

◀◀ 上一首歌曲 ●●●  
歌曲播放時連按三次

# 更多功能\*


播放音樂	按一下
暫停音樂	按一下
下一首歌曲	歌曲播放時連按兩下
上一首歌曲	音樂播放時連按三下
切換提示音語言	配對時連按兩下
接聽電話	來電時按一下
掛斷電話	通話時按一下
接第二個來電，同時掛斷當前通話	通話中有第二個來電時按住2秒
拒接來電	來電時按住2秒
喚醒語音助手	待機時按住2秒
撥打上一次通話	待機時連按兩下

\*以上功能涉及通話的部分，僅適用於電話通話，不適用於協力廠商軟體或第三方軟體進行的語音通話或視頻通話等。適用功能及範圍，以官方公布為準。

# 檢查電量



需在耳機待機，無音訊  
播放時進行操作

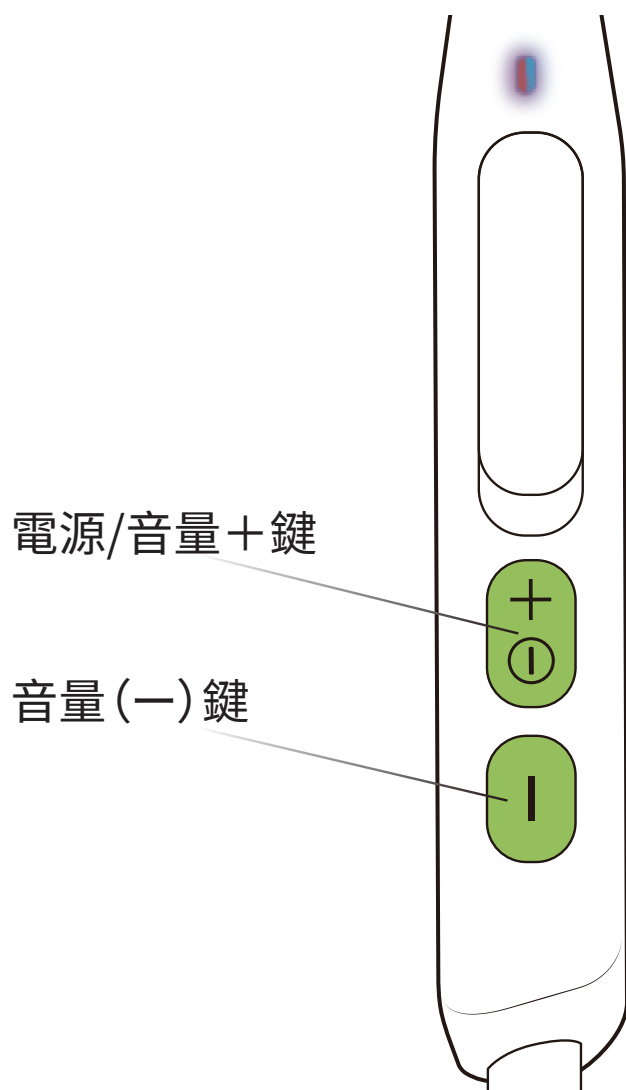

## 操作方法：

在耳機待機狀態下，無音訊播放，按一次電源/音量+鍵或音量(-)鍵，耳機將會以語音提示電量資訊。

\*語音提示內容：Battery high/Battery medium/Battery low/  
Charge me

---

# 擴充功能

# EQ模式說明



**標準模式：**

頻段均衡，適用於聽音樂




**人聲模式：**

強化中頻，適用於聽廣播、  
電子書等音訊

# EQ模式切換



需在耳機播放音訊  
過程中進行操作

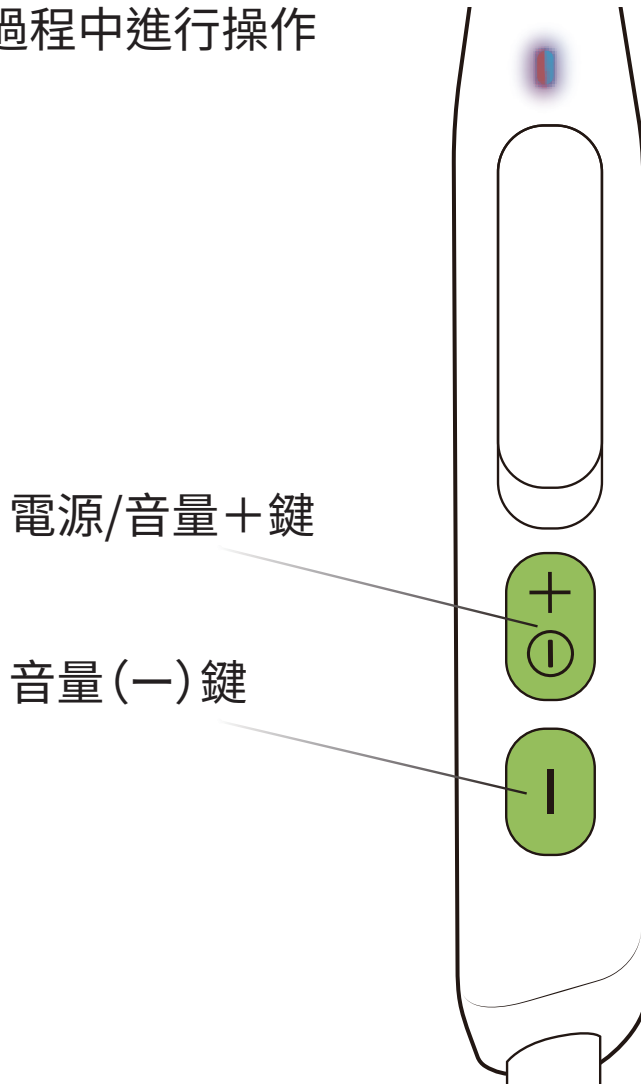


## 操作方法：

確保耳機正在播放音訊，同時長按電源/音量+鍵與音量(-)鍵，保持3秒，耳機將會進行對應模式的提示音播報，鬆開按鈕切換到播報的模式。

\*語音提示內容：“EQ changed”

# 雙設備連接

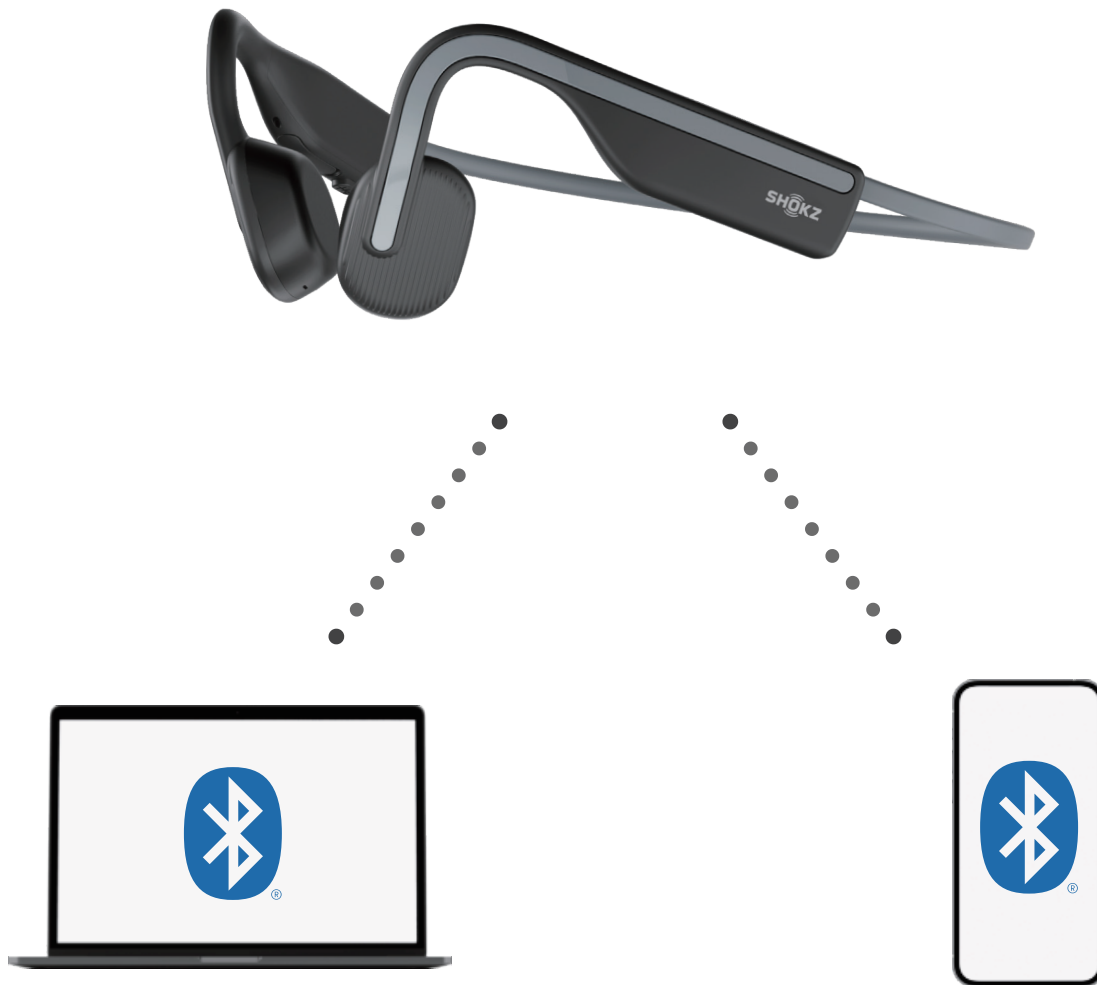


## 同時連接雙設備

一部耳機可以同時連接兩個藍牙設備  
實現設備間的無縫切換  
多工處理，毫無壓力



# 開啟雙設備連接

OFF  
需在耳機關機狀態下  
進行操作

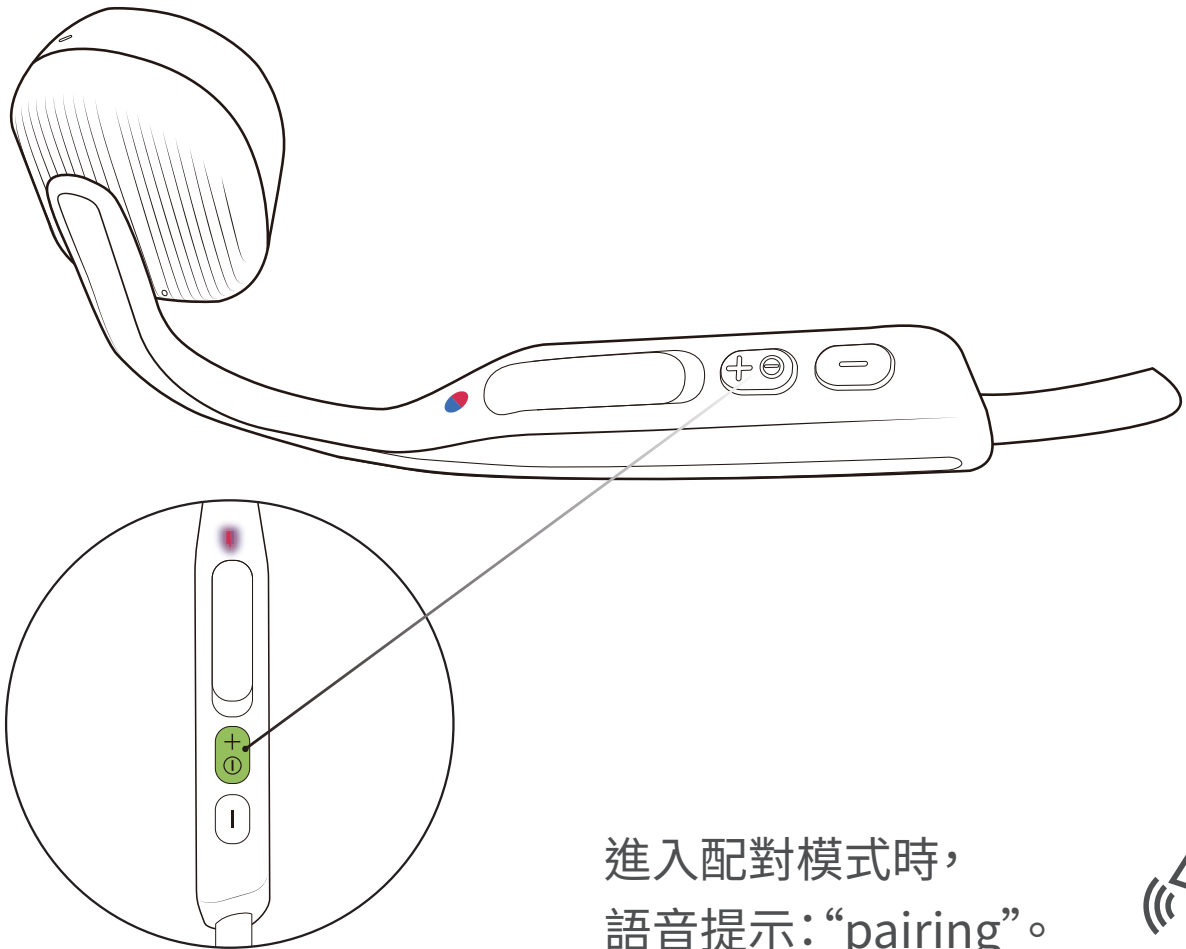

進入配對模式時，  
語音提示：“pairing”。



1. 確保耳機處於關機狀態
2. 長按電源/音量+鍵直至紅藍燈交替閃爍，進行配對狀態。


\*進入配對模式時，語音提示：“pairing”。




開啟雙設備連接功能時，  
會有語音提示：“multipoint enabled”。 

3.同時按住多功能鍵與電源/音量+鍵直至耳機發出語音提示。

\*開啟雙設備連接功能時，會有語音提示：“multipoint enabled”。

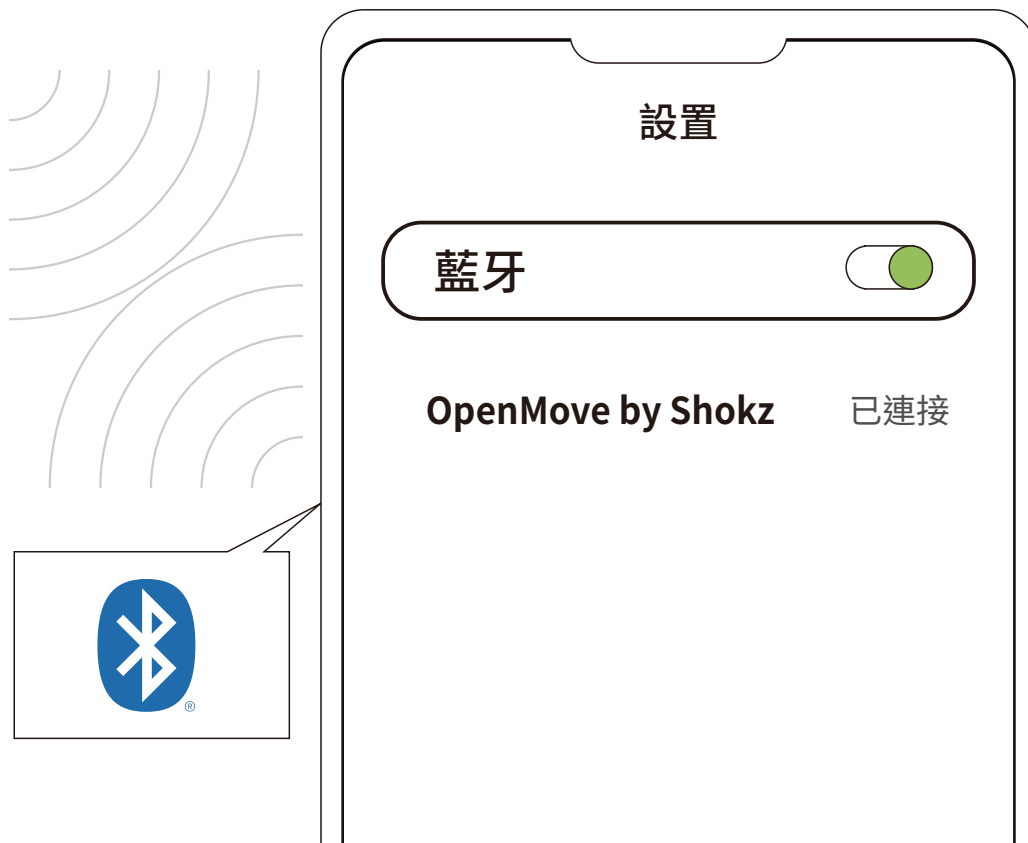


## 設備1

第一個設備連接成功時，  
會有語音提示：“connected”。 


4. 打開第一個設備的藍牙配對清單，並且選擇“OpenMove by Shokz”進行連接配對。

\* 第一個設備連接成功時，會有語音提示：“connected”。

5. 關閉耳機

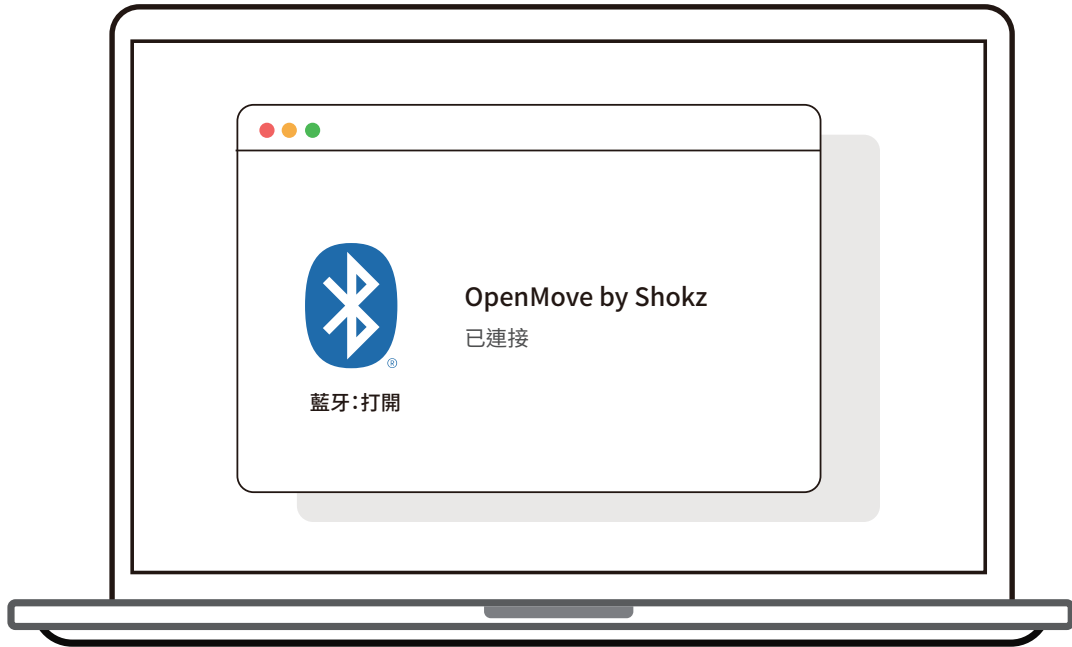

## 設備2

第二部設備連接成功時，  
會有語音提示：“connected”。 

6.重新進入配對狀態

7.打開第二部設備的藍牙配對清單，並且選擇“OpenMove by Shokz”進行連接配對。

\*第二部設備連接成功時，會有語音提示：“connected”。

8.關閉耳機




首先開機後，會聽到：“Welcome to Shokz”，  
緊接著會聽到：“connected. Second device  
connected”。



9.長按電源/音量+鍵，耳機開機，  
此時聽到提示音“Welcome to Shokz”，  
此時您的耳機會自動連接兩台設備，  
並有提示音，“connected. Second device connected”。

# 關閉雙設備連接

OFF  
需在耳機關機狀態下  
進行操作

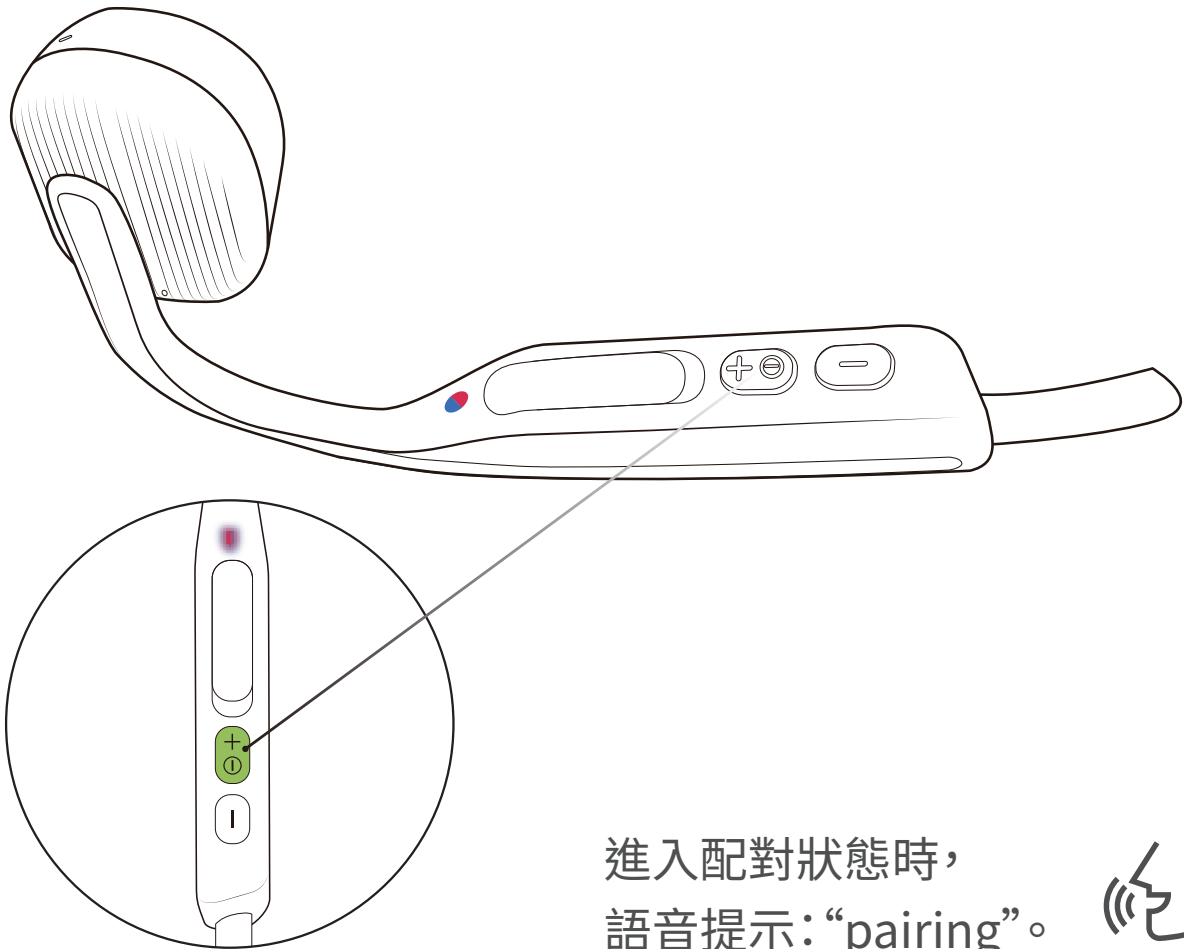

進入配對狀態時，  
語音提示：“pairing”。



1. 確保耳機處於關機狀態
2. 長按電源/音量+鍵直至紅藍燈交替閃爍，進入配對狀態。

\*進入配對模式時，語音提示：“pairing”。



關閉雙設備連接功能時，  
會有語音提示：“multipoint disabled”。




3. 關閉雙設備連接功能時，會有語音提示：“multipoint disabled”。

# 恢復出廠設置



需在耳機關機狀態下  
進行操作

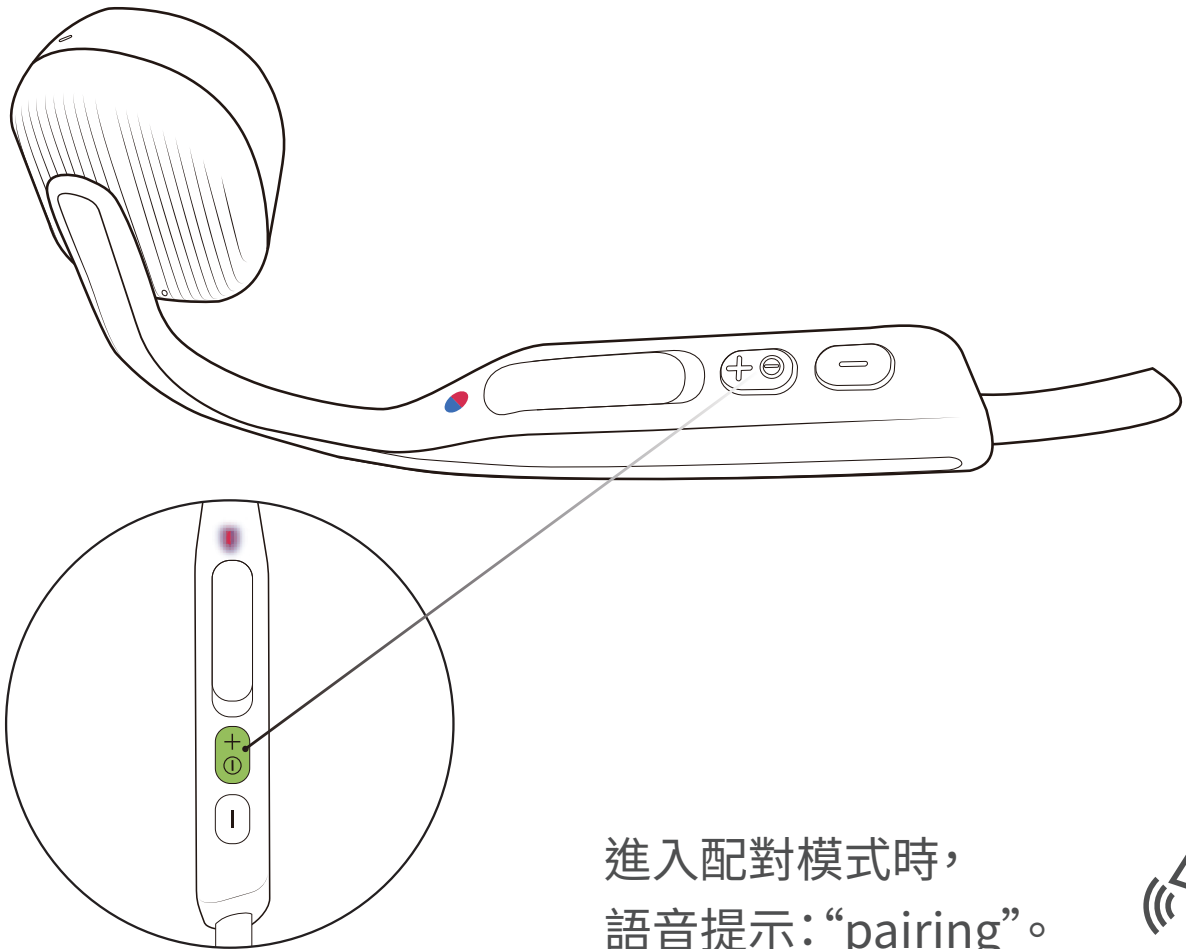


進入配對模式時，  
語音提示：“pairing”。



1. 確保耳機處於關機狀態
2. 長按電源/音量+鍵直至紅藍燈交替閃爍，進入配對狀態。

\*進入配對模式時，語音提示：“pairing”。



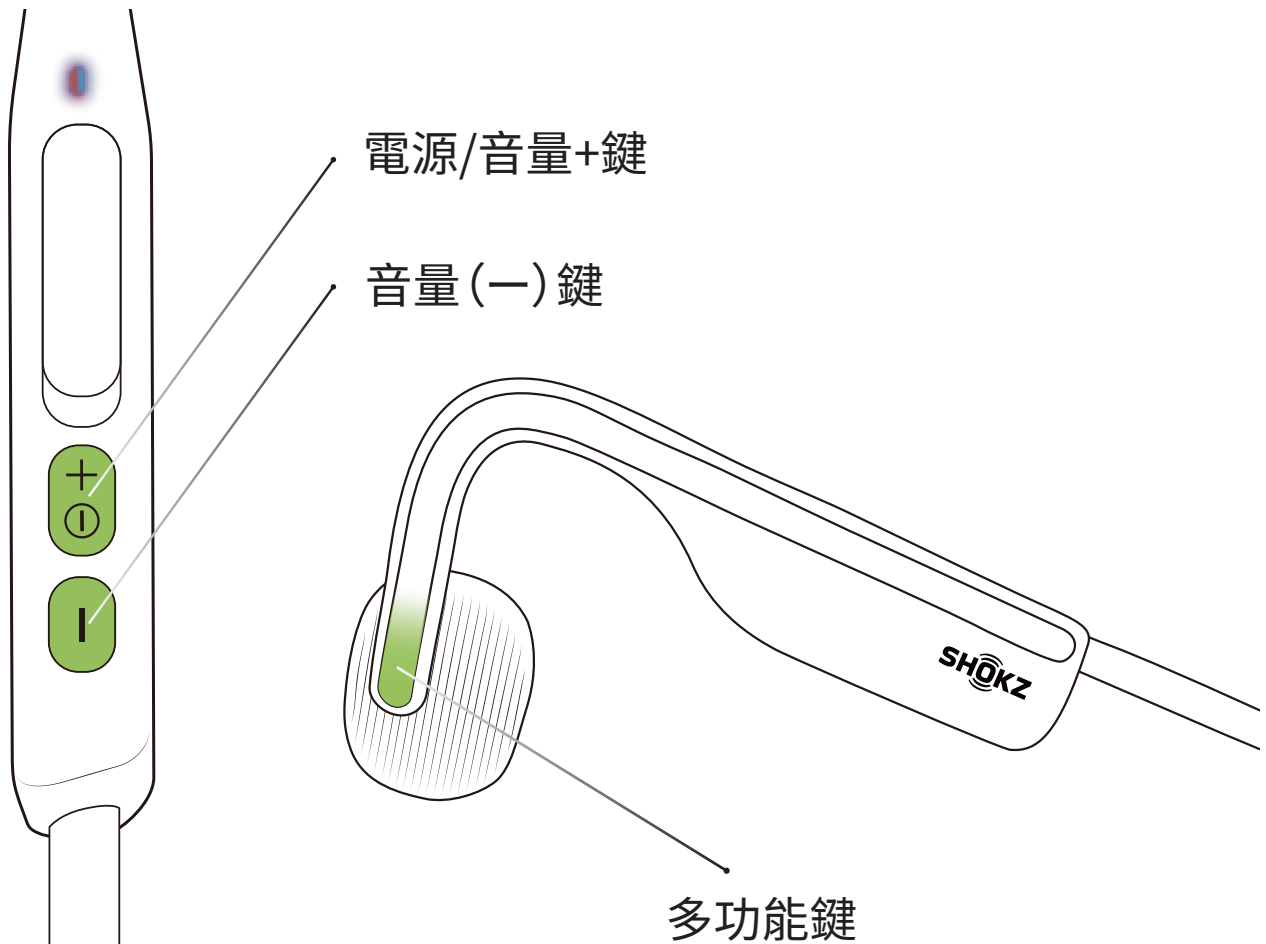


3.長按多功能鍵，音量-鍵，音量+鍵，直到聽到兩聲提示音同時感受振動。

4. 將耳機關機，OpenMove 已经被重置需要重新于您的設置进行配对使用.


# 提示音語言切換

耳機已內置四種不同語種提示音：中、英、日、韓。

OFF 需在耳機關機狀態下  
進行操作

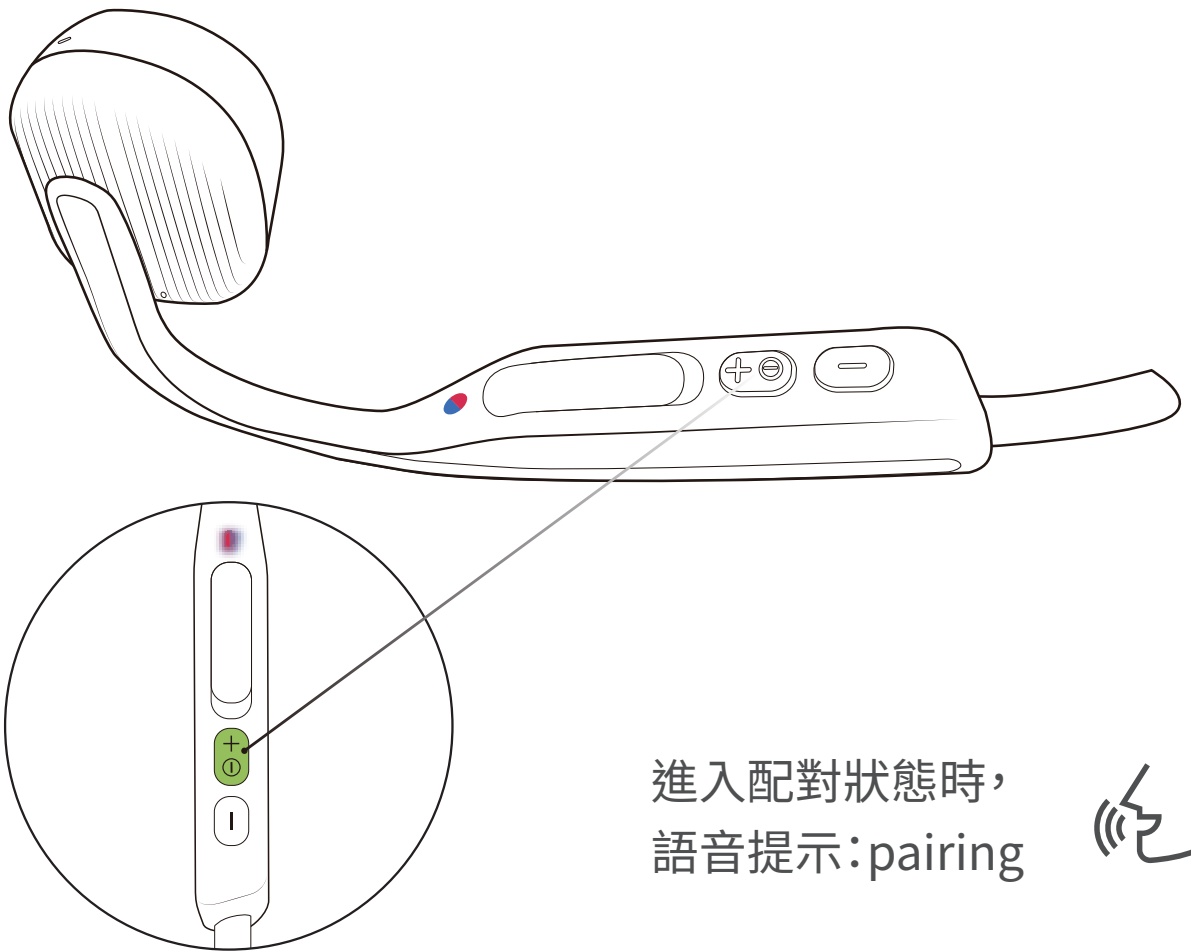

1. 確保耳機處於關機狀態
2. 長按電源/音量+鍵直至紅藍燈交替閃爍，進行配對狀態。  
(語音提示：pairing)

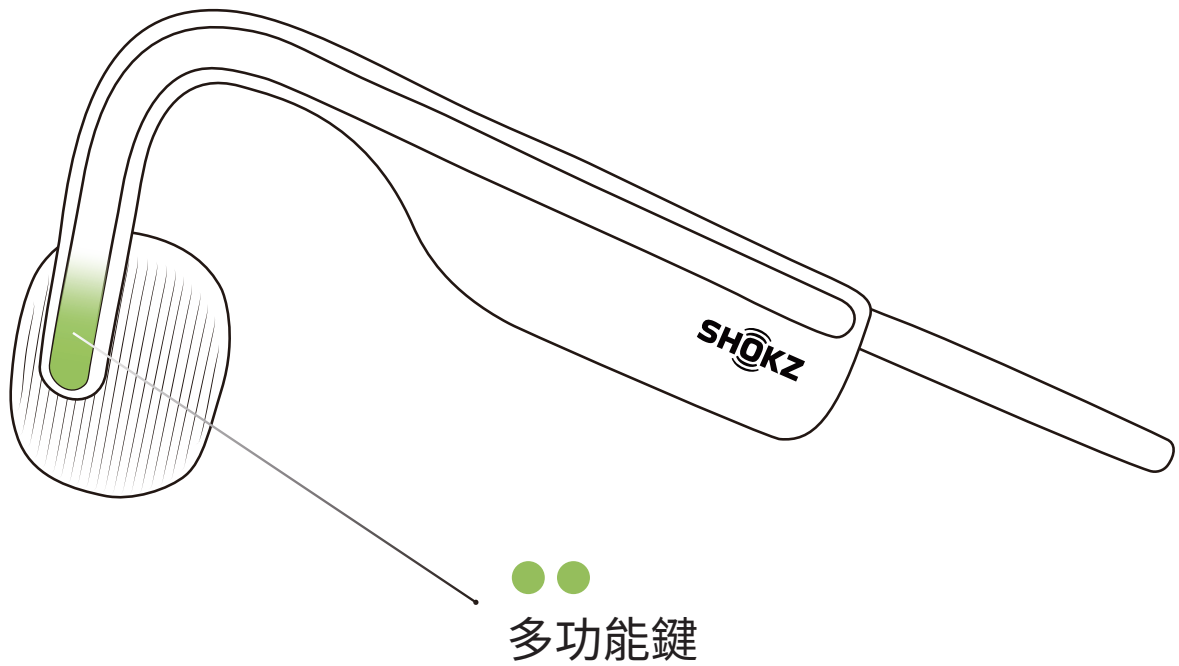


3. 按兩次多功能按鍵，聽到對應的語言即切換完成

---

# 維護保養

# 充電提示

○ OFF  
充電過程中  
耳機會自動關機

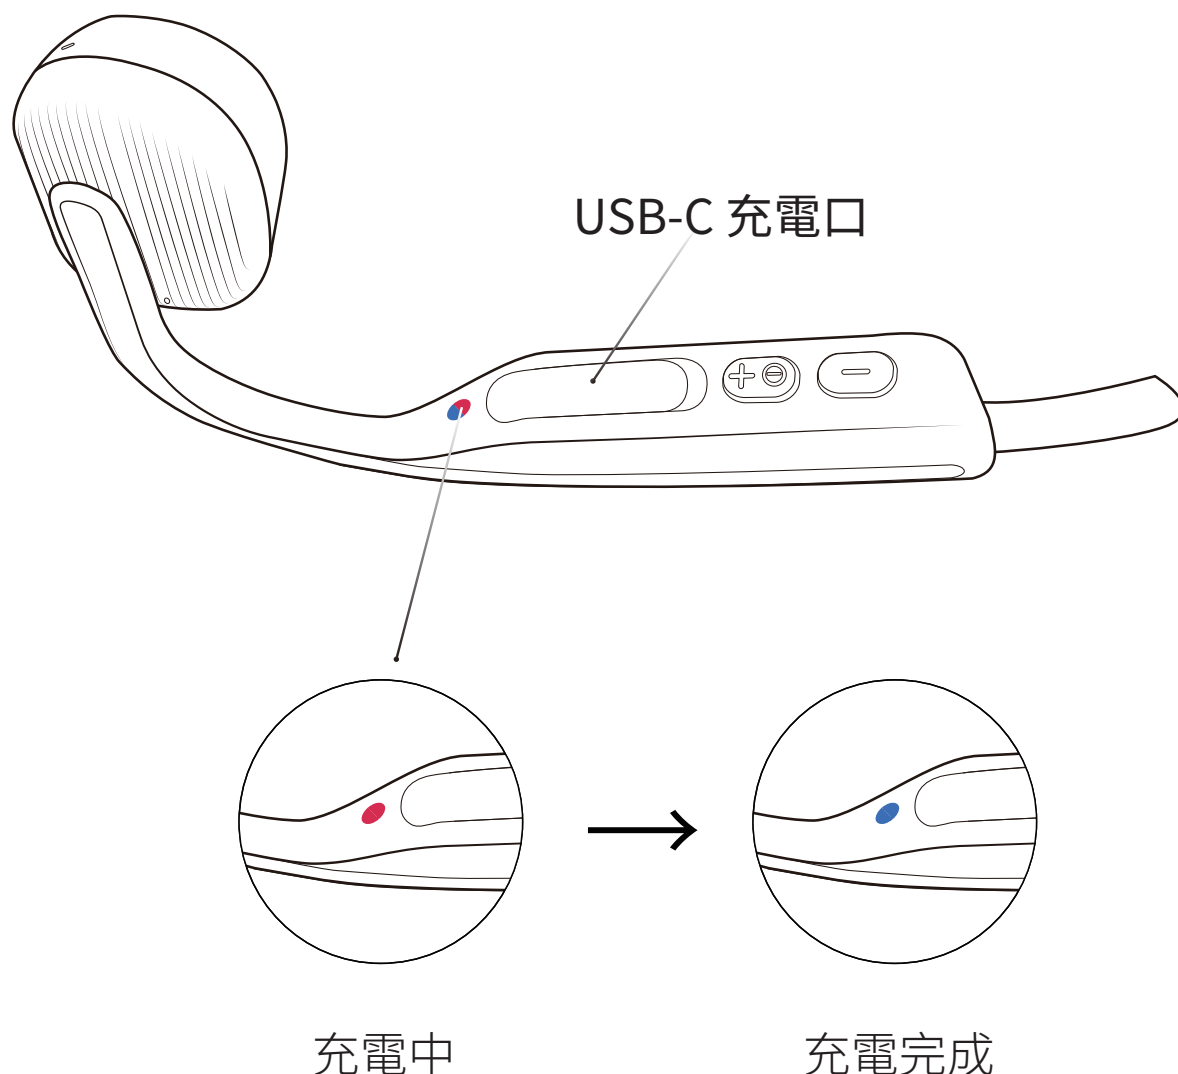

在低電量的狀態下，耳機將會有“**charge me**”的提示音，並且紅色指示燈會**間歇閃爍**，使用對應的 USB-C 充電線進行充電。充電過程中LED指示燈將變為**紅色**，同時耳機會自動關機，當指示燈變為**藍色**則說明耳機充電已完成。

# 存儲與維護

- 耳機應當存放在陰涼乾燥處，使用溫度在0~45°C。如在過冷、過熱、過度潮濕或極低氣壓環境下工作，可能會縮短電池壽命。
- 請讓產品遠離熱源、陽光直射、可燃氣體或其他液體。
- 充電前保持充電口乾燥會降低耳機損壞風險。
- 本耳機具有IP55的防水防塵等級，並不代表具有完全防水功能，請不要將耳機浸泡在水中。
- 請使用柔軟的乾布清潔耳機。
- 請不要在運動後立即充電，以防充電口內有汗水，這可能導致充電時電路燒毀。
- 長時間存放後，請在使用前再次充電。

## 注意

設計和規格若有變更，恕不另行通知。最新公司及產品資訊，請訪問[www.shokz.com.cn](http://www.shokz.com.cn)

## 安全警告

- 為了避免爆炸、火災或有毒化學品洩漏的危險，請不要自行拆解產品或更換、變形或破壞電池。
- 如果電池更換不當會有爆炸危險，只能用同樣類型或等效類型的電池來更換。
- 電池不得暴露在諸如日照、火烤或類似過熱環境。
- 禁止拆解、撞擊、擠壓或投入火中。若出現嚴重鼓脹，請勿繼續使用，請勿置於高溫環境中。

# 售后服务



如遇故障問題，請撥打售後服務熱線，  
尋求更多支援！

香港 思維集團

電話: 852-2955-133


台灣 思維寶藍科技

電話: 886-2-8712-3118


# 裝箱清單



OpenMove  
包裝盒

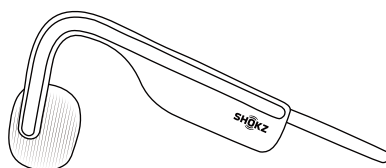


OpenMove  
耳機

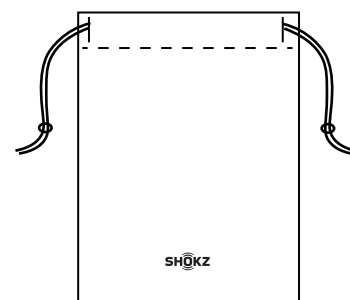

OpenMove  
便攜袋



Type-C 充電線



使用指南

若存在上述圖示內容缺失或者產品有著損壞的問題，請勿使用。  
請聯繫產品售出的經銷商或者聯繫我們。

\*注意包裝內容可能因為銷售地區存在差異。




## 監管與法律資訊

### 根據NCC LP0002低功率射頻器材技術規範\_章節3.8.2

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



廢電池請回收

**請適當處理廢舊電池，遵守本地規章，  
請勿將其焚化。**

**SHOKZ**