

OPENFIT

使用指南

T910

目录

APP	03
盒內物品	05
佩戴使用	07
耳機圖示	08
充電盒圖示	09
配對	10
佩戴	12
觸摸控制	14
音樂控制	15
通話控制	16
單只耳機控制	17
耳機狀態燈	18
充電盒內狀態燈	19
充電盒外狀態燈	20
電源	21
開關機及待機	22
為耳機充電	24
為充電盒充電	26
拓展功能	27
自動連接	28
重置耳機	29

維護保養	30
清潔	31
防護等級	32
監管與法律資訊	33
售後服務	37
序列號位置	38
聯繫我們	39

APP

APP



iOS版本下載



安卓版本下載

*注: 安卓用戶, 請使用手機瀏覽器掃碼下載


下載App

Shokz App支持個人化音效模式、自定義觸控功能、韌體升級等多種功能! 你的音樂你來定義, 即刻下載, 您可輕鬆享受更便捷的使用體驗。


*部分地區暫未上架Shokz App, 請訪問 userguide.shokz.net/OpenFit 瞭解更多資訊。

盒內物品


盒內物品



OpenFit
耳掛式耳機 *2
(OpenFit True
wireless Earbuds)

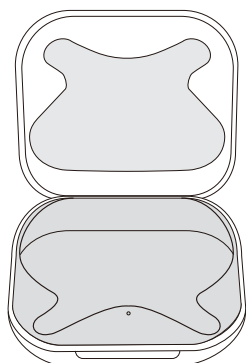


OpenFit
移動充電盒 *1
(OpenFit Charging Case)




OpenFit
包裝盒 *1
(Packing Box)



USB-C
充電線 *1
(USB-C
Charging Cable)



說明書&法律法規 *1
(User Guide & Legal Statement)




APP卡片*1
(APP Card)

若存在上述圖示內容缺失或者產品有著損壞的問題，請勿使用。
請聯繫產品售出的經銷商或者聯繫我們。
(參見第39頁:售後服務-聯繫我們)


佩戴使用

耳機圖示

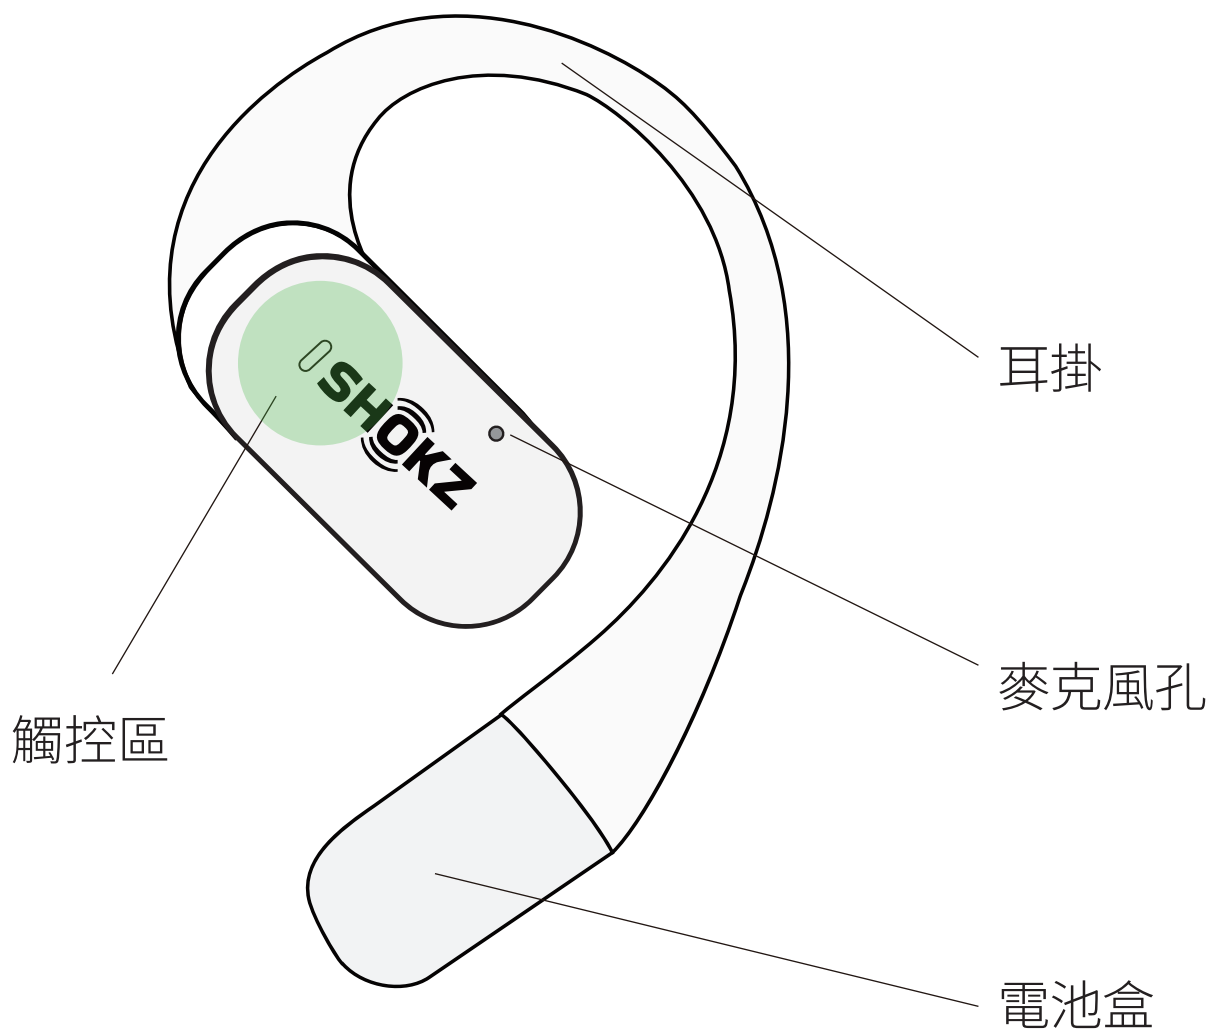

*觸控區的突起為觸控的有效位置

充電盒圖示

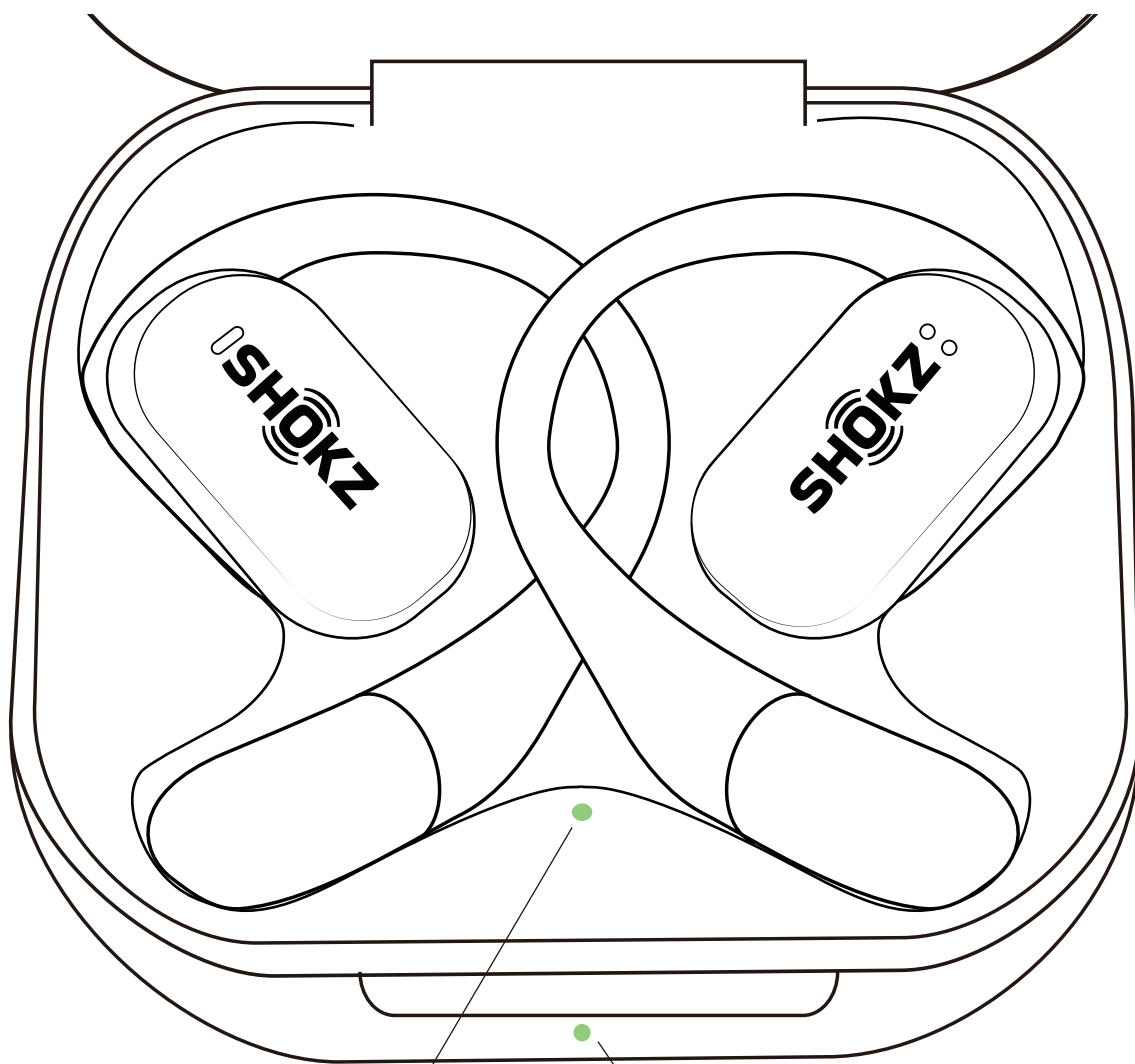

充電盒內狀態燈

充電盒外狀態燈

配對




首次使用, 打開充電盒即刻進入藍牙配對狀態, 盒內指示燈橙綠燈交替閃爍。若需重新配對, 步驟如下:

1. 請將左右兩隻耳機均放回充電盒內;
2. 雙指同時長按兩個耳機的觸控區, 直至指示燈橙綠交替閃爍, 這時, 耳機進入配對狀態;



3.打開設備的藍牙設定功能,選擇“OpenFit by Shokz”,設備顯示配對成功即完成配對。

佩戴

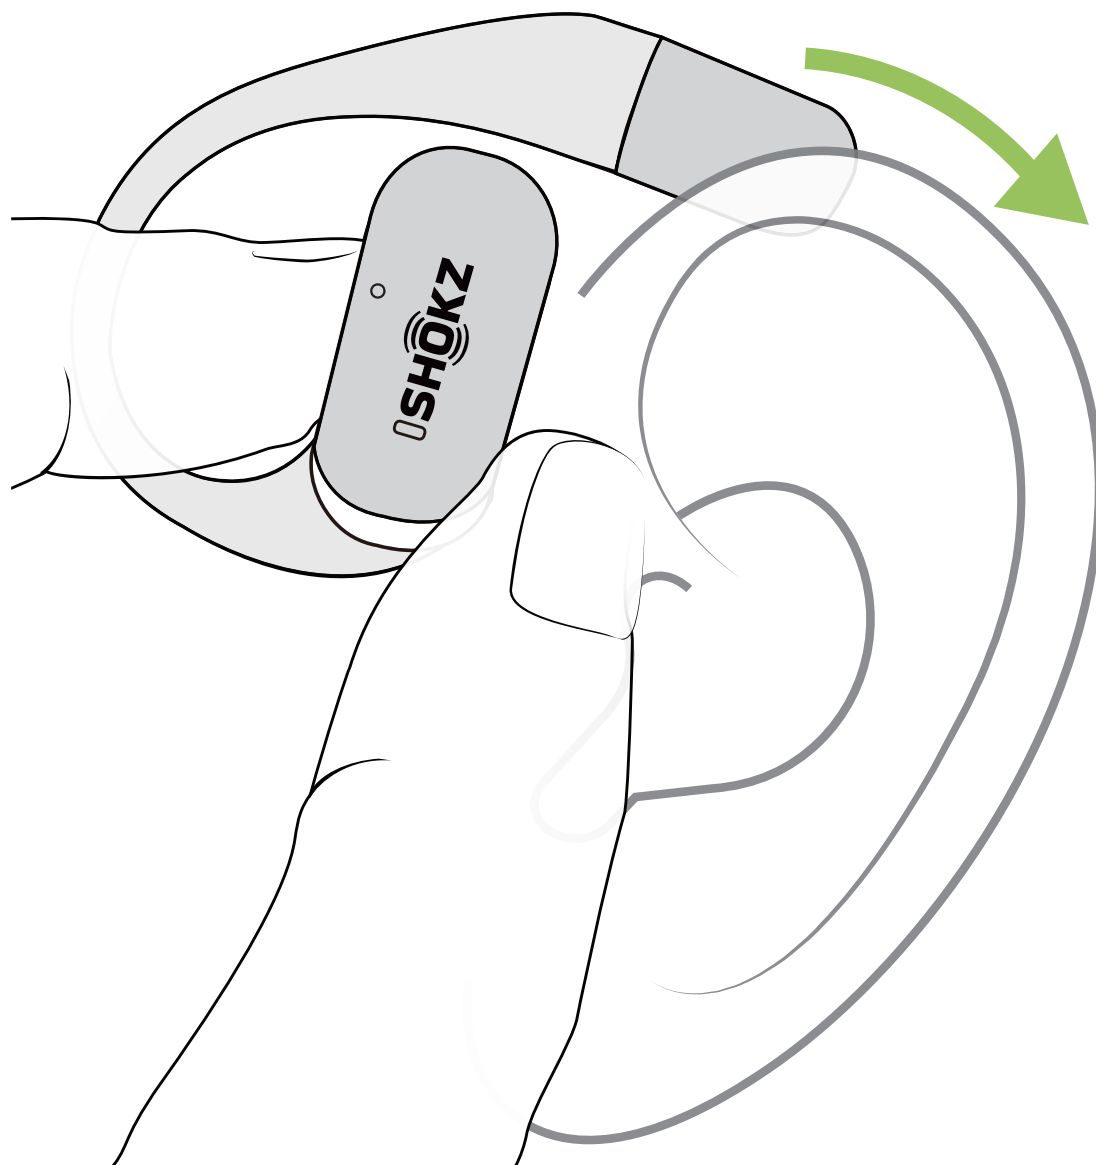


- 1.取出耳機；
- 2.放置於耳朵上方；



- 3.沿著耳廓向後旋轉耳機至合適位置；
- 4.佩戴完成。

觸摸控制

音樂控制

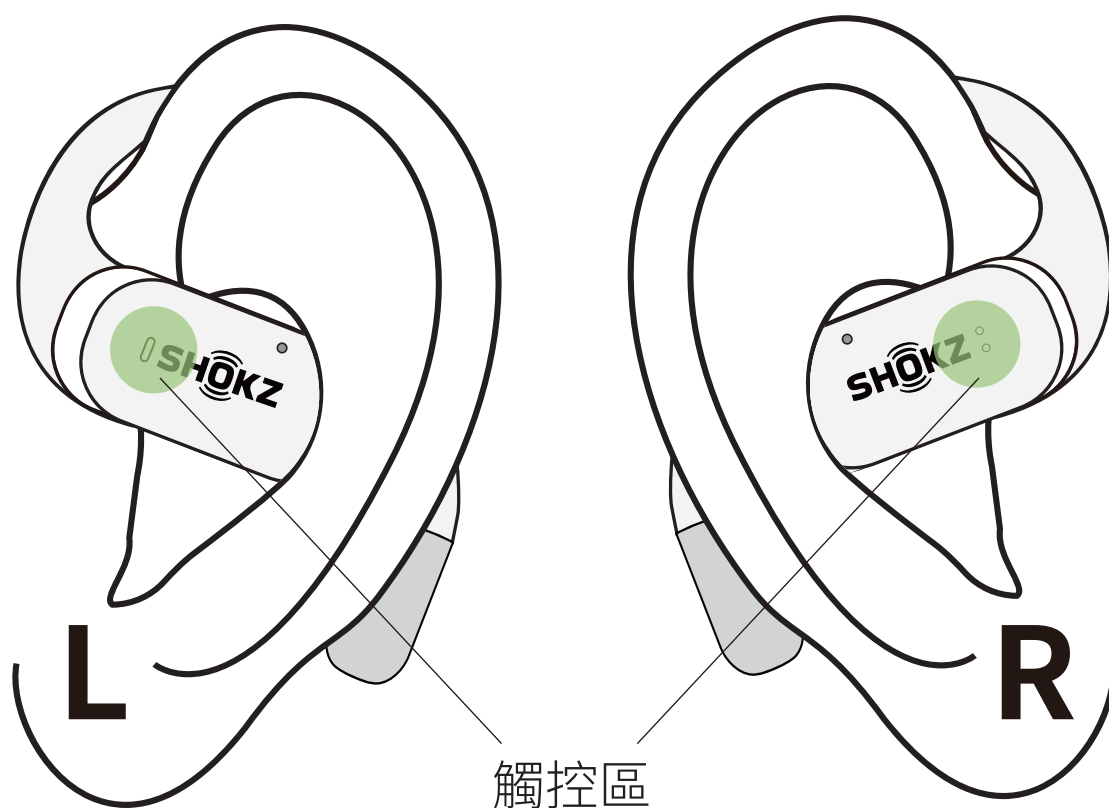

L or R

連按兩次任一耳機



播放/暫停音樂

音樂時双击

媒體音量調節：

使用配對的藍牙設備上的音量控制按鈕

L



R




上一首


長按耳機3秒



下一首


長按耳機3秒

通話控制

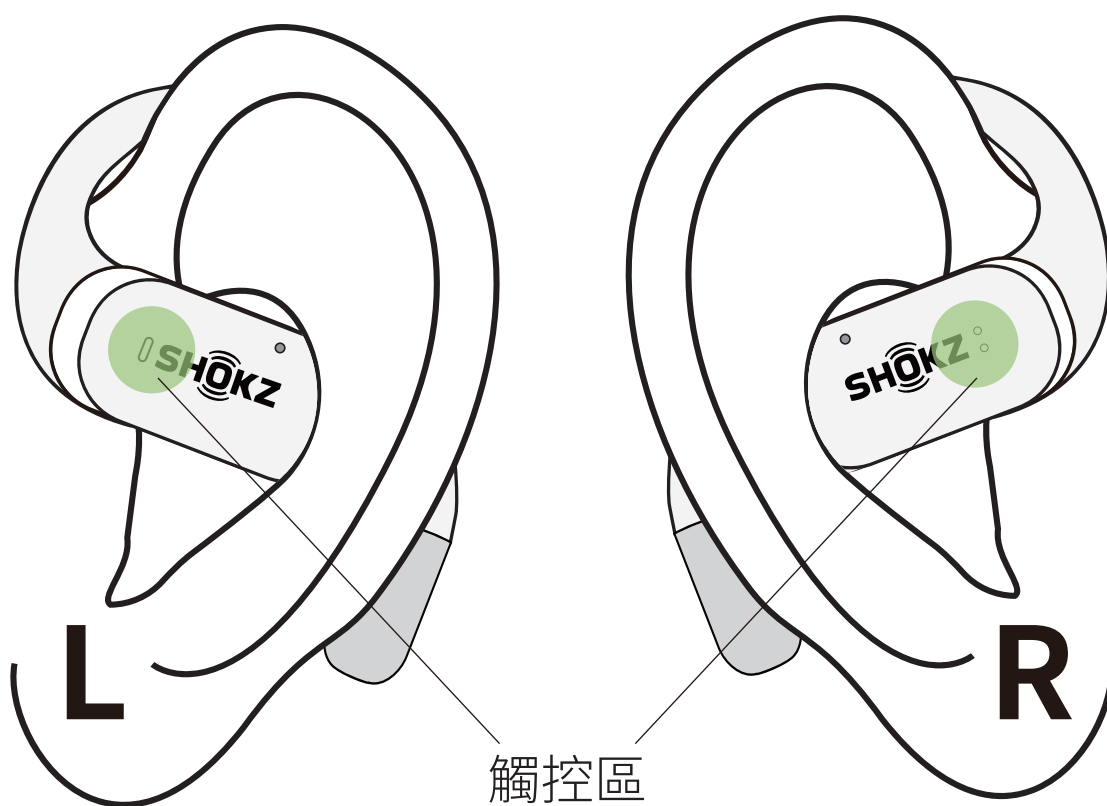

L or R	 接聽電話 ● ● 來電時連按兩次任一耳機
	 掛斷電話 ● ● 通話時連按兩次任一耳機
	 拒接電話 ● 來電時長按任一耳機
<p>通話音量調節：使用配對的藍牙設備上的音量控制按鈕</p>	


單只耳機控制

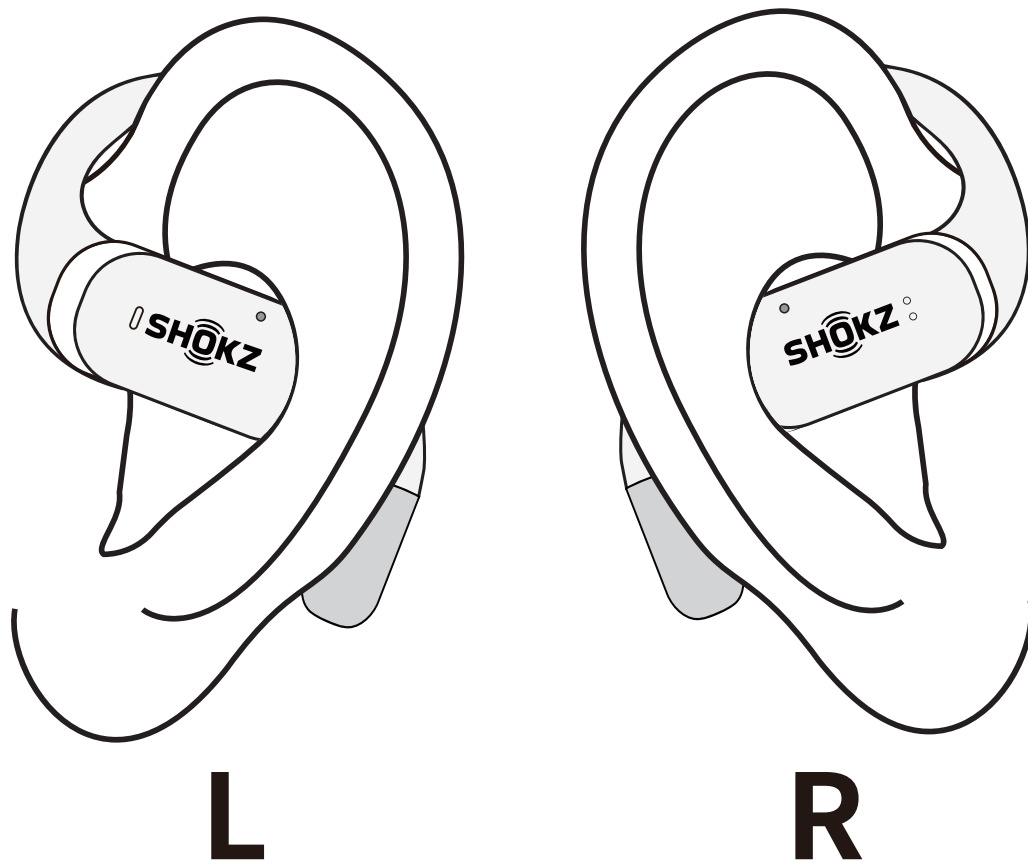

左右耳機都可單獨用於單聲道音樂播放或通話。
單耳使用時, 耳機保留其當前按鍵的功能。
(參照15頁音樂控制、16頁通話控制)

耳機狀態燈

充電盒內狀態燈

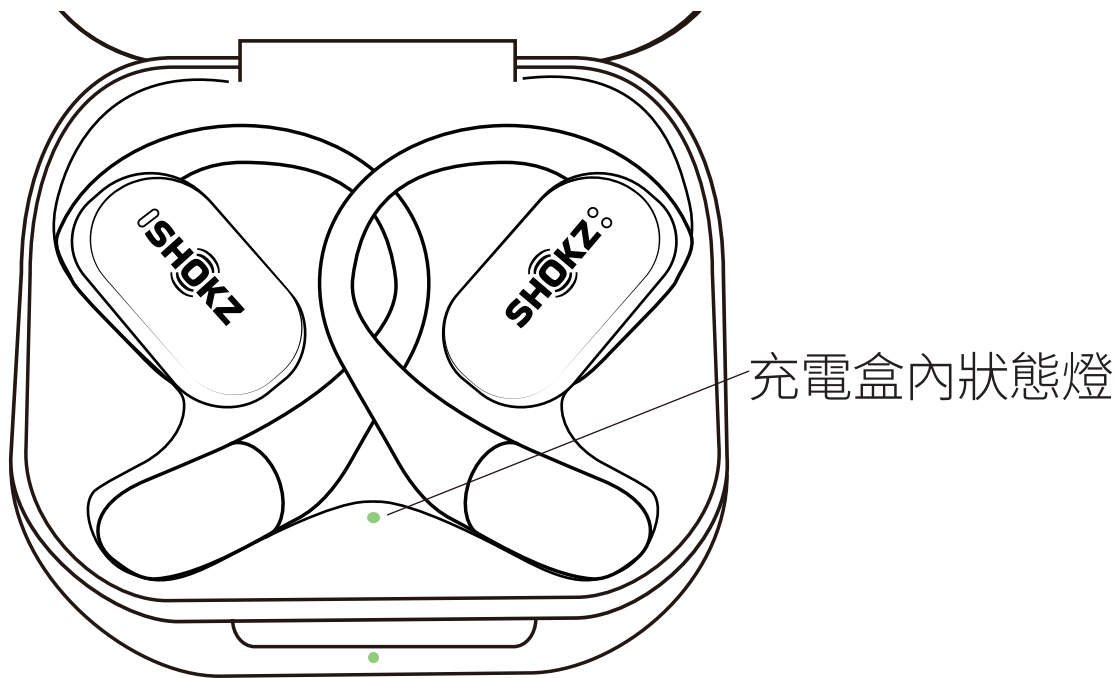

充電盒內狀態燈位於充電盒內部兩隻耳機之間，顯示的是充電盒內耳機的電量狀態。

耳機高電量	打開充電盒，綠燈亮5秒後熄滅
耳機低電量	打開充電盒，橙燈亮5秒後熄滅
配對中	橙綠燈交替閃爍
恢復出廠設定	橙燈閃爍5秒後熄滅

*注意：若盒內有兩隻耳機，盒內LED燈會顯示電量較低的那隻耳機的電量。

充電盒外狀態燈



充電盒外狀態燈

充電盒外狀態燈位於充電盒外部, 充電盒開口處。
顯示的是耳機盒的電量狀態。

已連接外接電源


充電中	橙燈常亮
充電完成	綠燈常亮

未連接外接電源

耳機盒高電量	耳機盒開啟或閉合時, 綠燈亮5秒後熄滅
耳機盒低電量	耳機盒開啟或閉合時, 柳丁燈(橙燈)亮5秒後熄滅

電源


開關機及待機

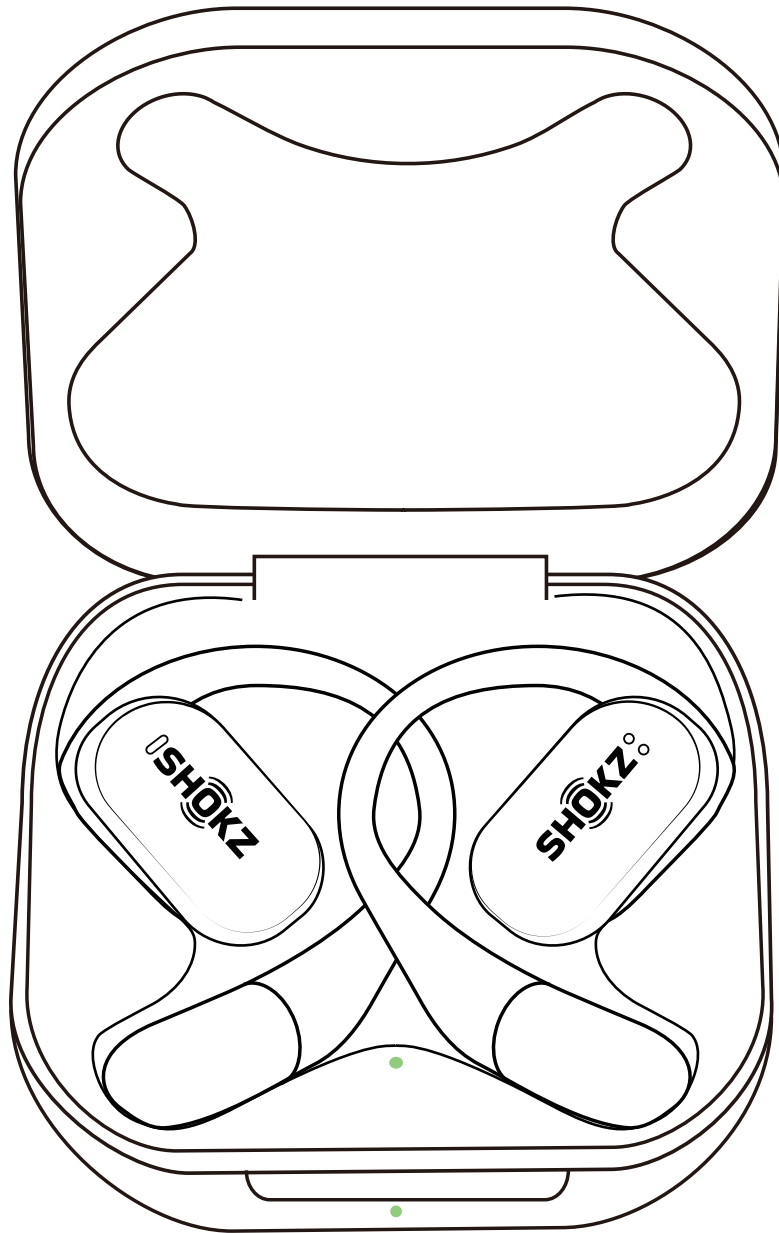

1. 開機：

耳機在充電盒內，當充電盒打開時，耳機電源打開，耳機狀態燈和充電盒狀態燈亮起，耳機開機*。

*注意：從充電盒中取出耳機後，關閉充電盒有助於保存電池電量並防止充電盒中落入碎屑。

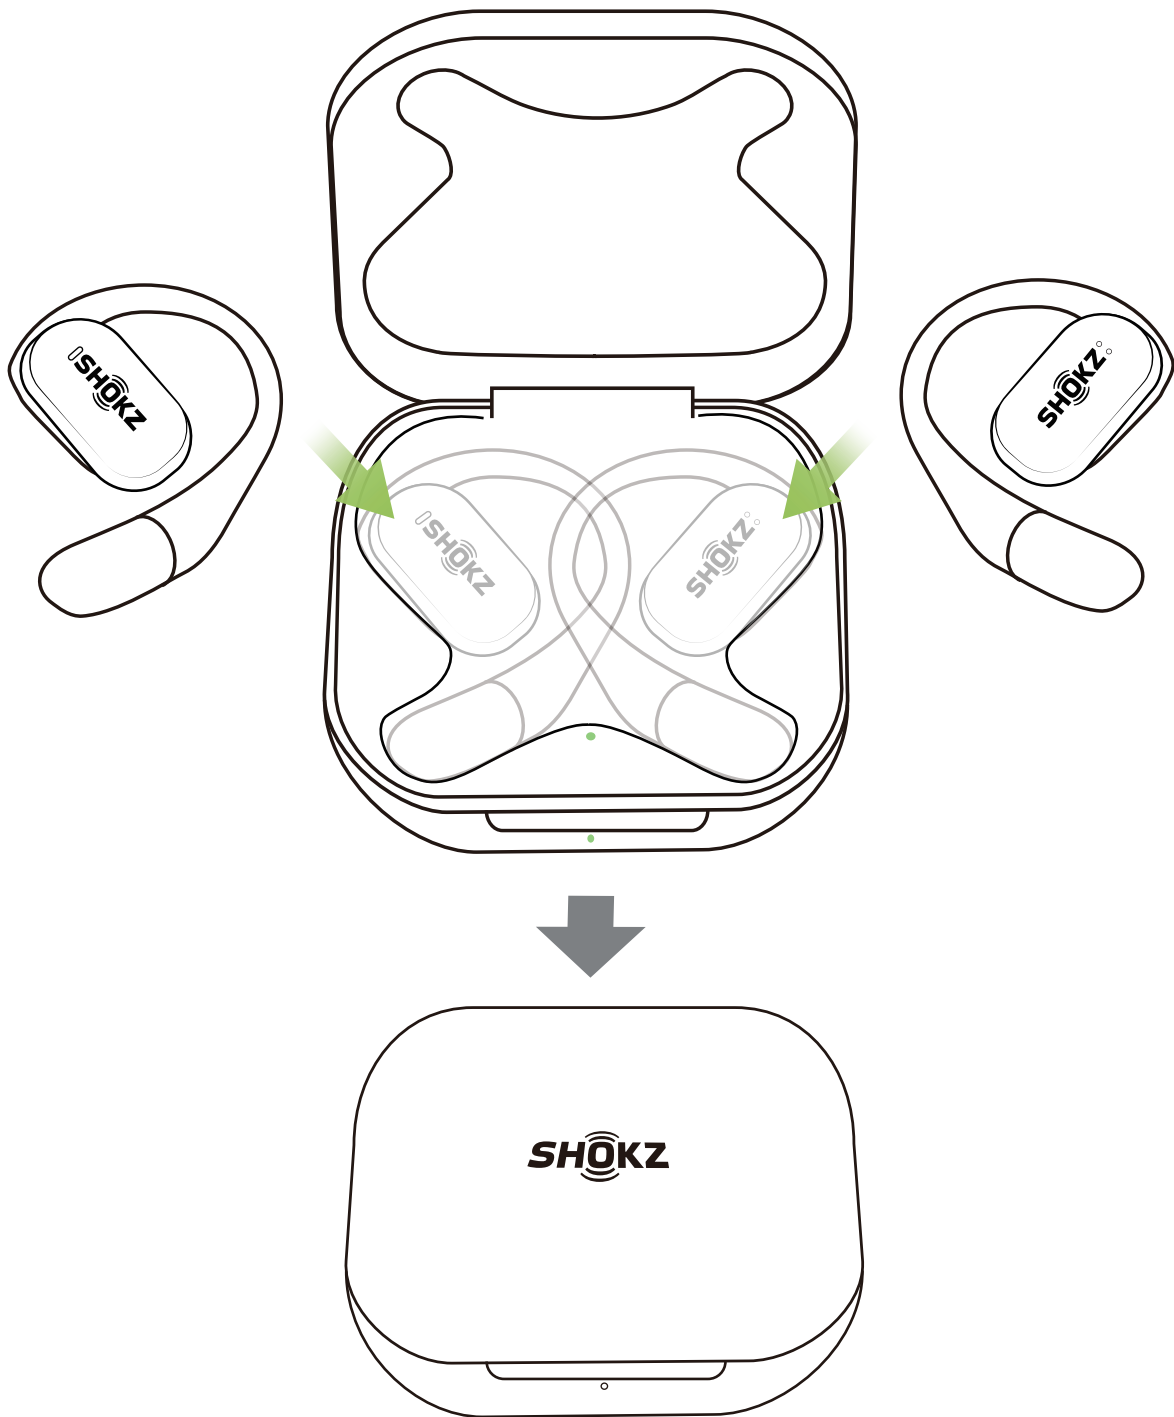


2. 關機：

將兩隻耳機放入充電盒，關閉充電盒，耳機即為關機狀態。


3. 待機：

當耳機不在充電盒內，且3分鐘未與設備連接，耳機會切換到待機狀態。待機狀態可節省耳機電池電量。

為耳機充電

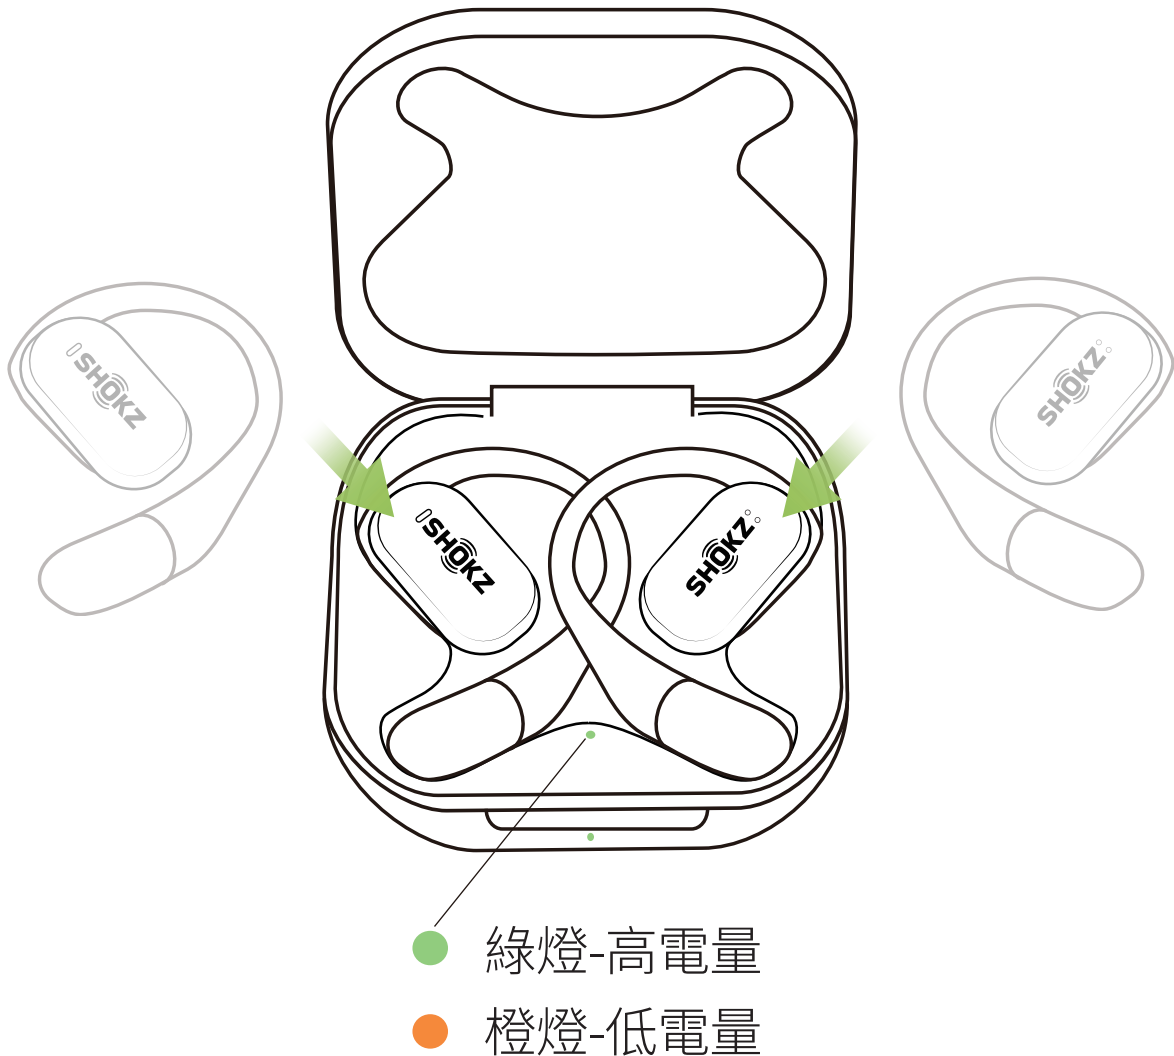

將耳機放入充電盒直到靠磁力吸附到位, 耳機內狀態燈亮起, 關閉充電盒即可。

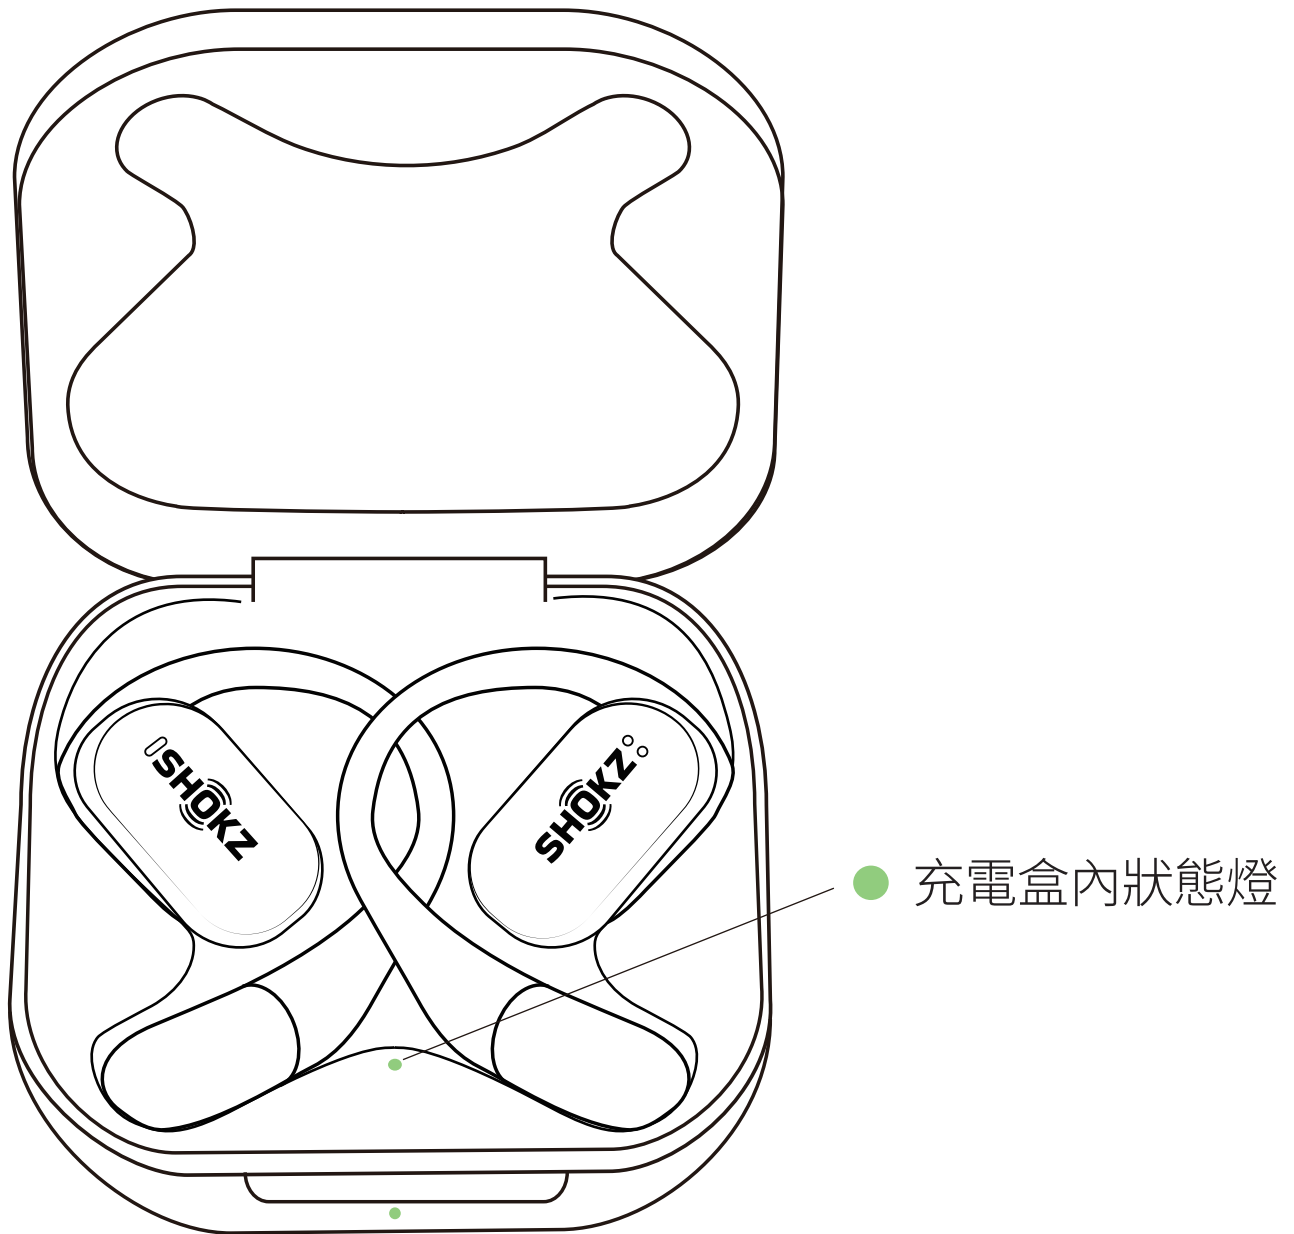


***注意：**

- 充電盒內狀態燈會顯示盒內耳機的電量狀態，綠燈表示高電量，柳丁燈(橙燈)表示低電量；若盒內有兩隻耳機，充電盒內狀態燈會顯示電量較低的那隻耳機的電量。
- 耳機放入盒內約60分鐘則完全充滿。為耳機充電需要充電盒存儲電量充足。

為充電盒充電



● 盒外橙燈常亮

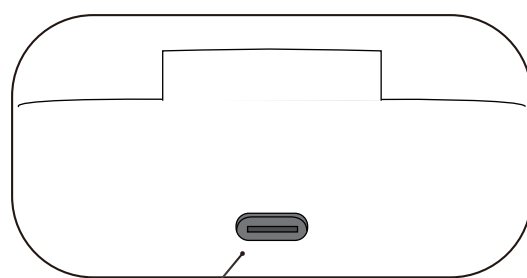

充電口


將所提供的USB-A轉USB-C充電線插入充電盒以及USB-A電源或經認證的壁式充電器。充電過程中盒外柳丁燈(橙燈)常亮,表明充電盒正在充電。當盒外燈變為綠燈常亮,則說明充電盒充電完成。

*注意:

- 耳機和充電盒充滿電大約需要2小時。充電盒使用標準5V±5%USB電壓。不建議使用電壓較高的電源為耳機充電。使用協力廠商充電線為充電盒充電可能需要更長時間。
- 充電前請確保充電口乾燥,無汗水等液體殘留。如果充電口有液體殘留,請用柔軟的幹布擦乾淨。

拓展功能

自動連接

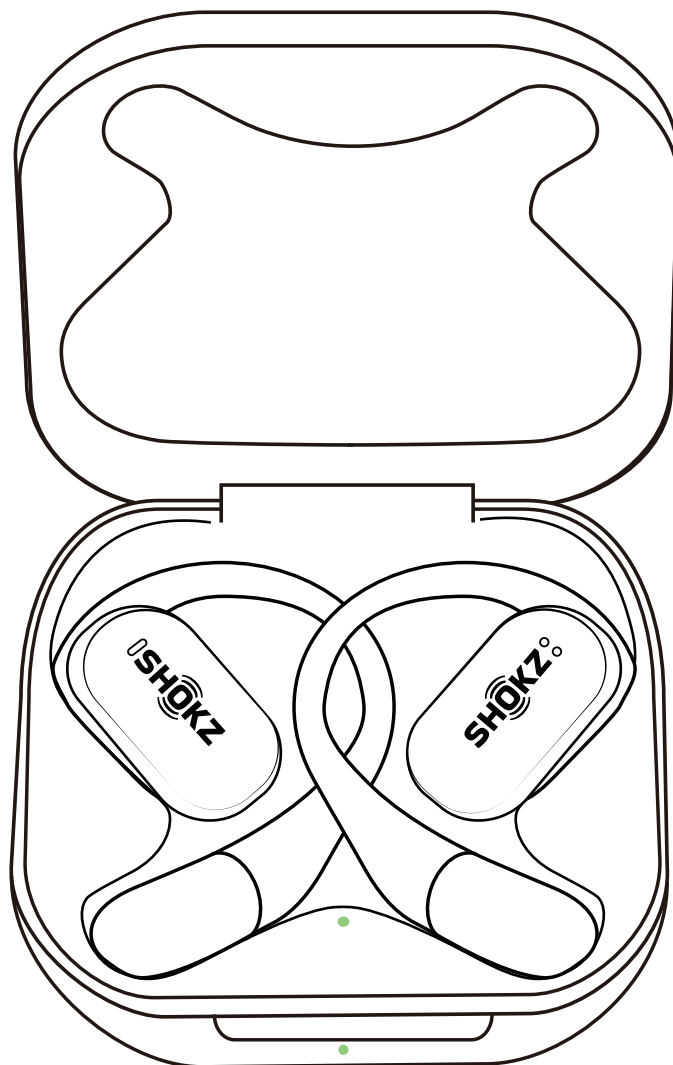


1. 耳機開機後，耳機將自動嘗試連接最近連接過的設備，連接成功時耳機將有一聲提示音。
2. 耳機與設備因超距而斷開連接後，如果3分鐘內回到可連接範圍，耳機將自動連接上一個配對設備，連接成功時耳機將有一聲提示音。

*注意：

這些設備必須在連接範圍內(10m)並已通電。請確保您的移動設備已啟用藍牙功能。

重置耳機

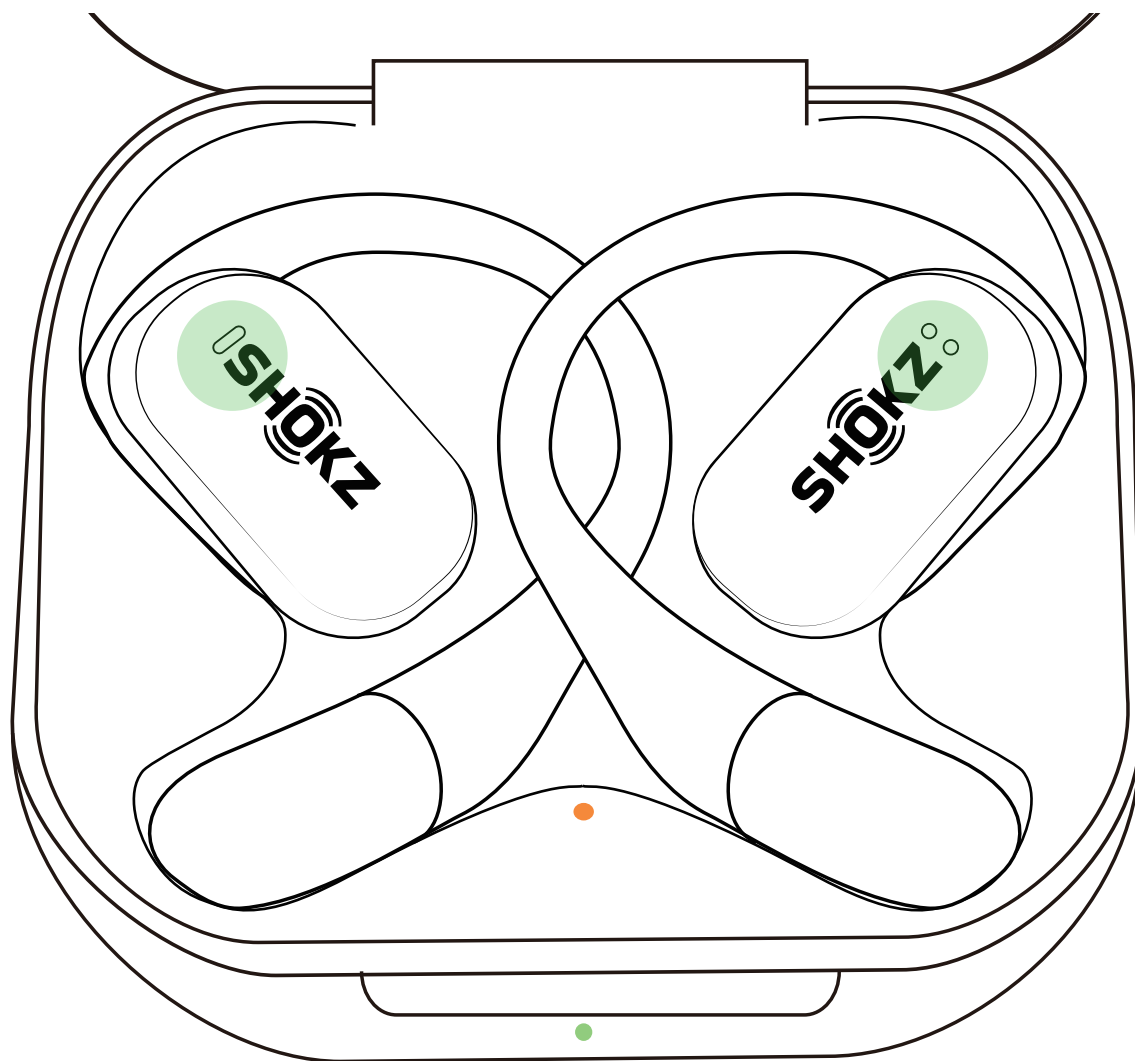

1. 重置耳機將清除已配對設備清單並重置所有設定。
2. 將兩隻耳機全部放入充電盒中。
3. 雙指同時長按兩個耳機的觸控區15秒後，盒內橙色燈閃爍5秒後熄滅，表明重置完成，此時充電盒內狀態燈柳丁(橙)綠交替閃爍，可直接進行配對使用。

維護保養

清潔

1. 清潔耳機：

建議使用柔軟潔淨的乾布擦乾淨耳機。清潔耳機網孔時，使用乾淨、乾燥的棉簽將耳機網孔的髒污及耳垢輕輕刷出，再用軟布擦拭乾淨。

*注意：

- 在清潔維護之前，請停止使用耳機，並斷開與其他設備的所有連接。
- 本產品不支持用水沖洗，請勿直接用水沖耳機或使用超聲波清洗。
- 請勿讓液體進入耳機的任何開口處。
- 為避免耳機損壞、變形和變色，請勿使用研磨性清潔劑或噴霧劑、高濃度清潔劑、化學清潔液、酒精或丙酮溶劑清潔耳機。請勿使用任何尖銳或有磨蝕性物品清潔耳機。

2. 清潔充電盒：

建議使用柔軟潔淨的乾布擦乾淨充電盒。使用乾淨、乾燥的軟毛小刷子清除充電介面中的任何碎屑。使用乾淨、乾燥的棉簽輕輕擦拭充電盒的充電觸點表面。

*注意：

- 在清潔維護之前，請斷開充電盒與充電線的連接。
- 請勿使用有磨蝕性物品清潔充電盒。

防護等級

在受控實驗室條件下經測試，本產品耳機部分可防濺水，其效果在IEC 60529標準下達到IP54級別。



*注意：

- IP54防塵抗水條件僅適用於耳機機身，不適用於耳機盒部分。
- 防濺水功能並非永久有效，可能會隨著日常使用的磨損而下降。
- 請勿將本產品浸入水中或長時間暴露在潮濕環境下，或在游泳、滑水、衝浪等水上運動中佩戴。
- 本產品及其配件如不慎沾水，請儘快擦拭後放置於通風陰涼處等待乾燥。未完全乾燥之前，請勿再次使用或充電。

監管與法律資訊

監管與法律資訊

存儲與維護

- 本產品應當存放在陰涼乾燥處。工作溫度在0~40°C。
- 請讓產品遠離熱源、可燃氣體或其他清潔性/腐蝕性液體，避免長時間的陽光暴曬，避免在任何高溫場所使用或放置。
- 如果本產品的任何部件受損、冒煙、發燙，或釋放出燒焦的味道，請立即停止使用本產品。
- 本產品的耳機部分具有IP54等級的防塵防水濺，可用於非水上運動和鍛煉，並不具有完全防水功能。請不要將耳機浸泡在水中。IP54等級不是一個永久性的防護等級，可能會因為正常的磨損而有所下降。
- 本產品的充電盒部分不具備防水功能。請不要將充電盒暴露在任何液體中。
- 請用柔軟的乾布清潔耳機。
- 長時間存放後，請在使用前再次充電。

聽力損傷

過高音量下聽音樂可能會損傷您的聽力，聲音也可能會失真。

電池

注意

- 用錯誤型號的電池組替換，可能會使安全防護失效。
- 將電池組投入火中或加熱爐中，或對電池組進行機械擠壓或切割的處理可能導致爆炸。
- 將電池組放置在極高溫度環境中，可能導致爆炸或洩漏可燃液體或氣體。
- 電池組承受極低氣壓，可能導致爆炸或洩漏可燃液體或氣體。

- 若出現嚴重鼓脹，請勿繼續使用。

充電

- 耳機放入充電盒前請確保耳機處於乾燥狀態，且充電前請保持充電口乾燥。
- 請僅使用經過相關部門準予且符合本地監管要求的電源適配器（如UL、CSA、VDE、CCC）

駕駛危險

- 請注意，在部分國家或地區，在駕駛或騎行時使用本產品可能會違反法規。請查詢並遵守您所在地區的交通法規及相關法律法規，或諮詢當地監管機構。

皮膚刺激

- 有少數人會對特定材質產生特殊反應，當暴露於特定環境下，或與肥皂、汗液、防紫外線產品或乳液等對皮膚有潛在刺激性物質及其他物質長期接觸時，可能會引起皮膚過敏反應。
- 為減少皮膚刺激風險，請不要將產品穿戴在皮膚有傷的身體部位。
- 如果您的皮膚出現發紅、腫脹、發癢或任何其他刺激反應，請您立即停止佩戴，並向醫生諮詢。

電磁干擾

- 有明文規定禁止或不宜使用無線設備的場所（例如，可能是您所在地區的機場、醫療場所等），請勿使用本產品，否則會干擾其它電子設備或導致其它危險。
- 部分電子設備可能因本產品的無線電干擾而出現故障（如，部分汽車電子設備）。請聯系該電子設備製造商諮詢詳細資訊。
- 本產品產生的無線電波可能會影響部分醫療設備的正常工作，如起搏器、除顫器、植入耳蝸、助聽器等。若您使用了這些醫療設備，請向您的醫師和醫療設備製造商諮詢使用本產品的限制條件，並使本產品與醫用設備保持一定的安全距離。如果您懷疑本產品正在干擾您的任何醫療設備，請停止使用。

窒息危險

•請將耳機和充電盒放在遠離兒童和寵物的地方。如果發生意外攝入，請立即尋求醫療救助。

注意

設計和規格若有變更，恕不另行通知。最新公司及產品資訊，請訪問www.shokz.com.cn

CE符合性聲明



Shokz在此聲明本產品嚴格遵守2014/53/EU指令和其它適用歐盟指令要求中的基本要求和其它相關規定。您可以在以下網址找到完整的符合聲明：<https://shokz.com/pages/policies>。Shokz的歐洲代表是AfterShokz Euro B.V. Schipholweg 103, 2316XC Leiden, Netherlands.




WEEE符合性聲明

此WEEE標誌意味著該產品不得作為家庭廢棄物丟棄，應交付給相關回收機構進行回收。正確的處理和回收有助於保護自然資源、人類健康和環境。關於本產品處理和回收的更多資訊，請聯繫當地政府、廢棄物處理服務機構或售出該產品的商店。

製造商聲明

保修：深圳市韶音科技有限公司為該產品提供12個月的保修服務。有關當前的保修條件，請訪問我們的網站：www.shokz.com.cn或聯系向你出售產品的賣方。

在產品投入使用前，請遵守相關國家的具體規定。




廢電池請回收

請適當處理廢舊電池，
遵守本地規章，
請勿將其焚化。

售後服務

序列號位置

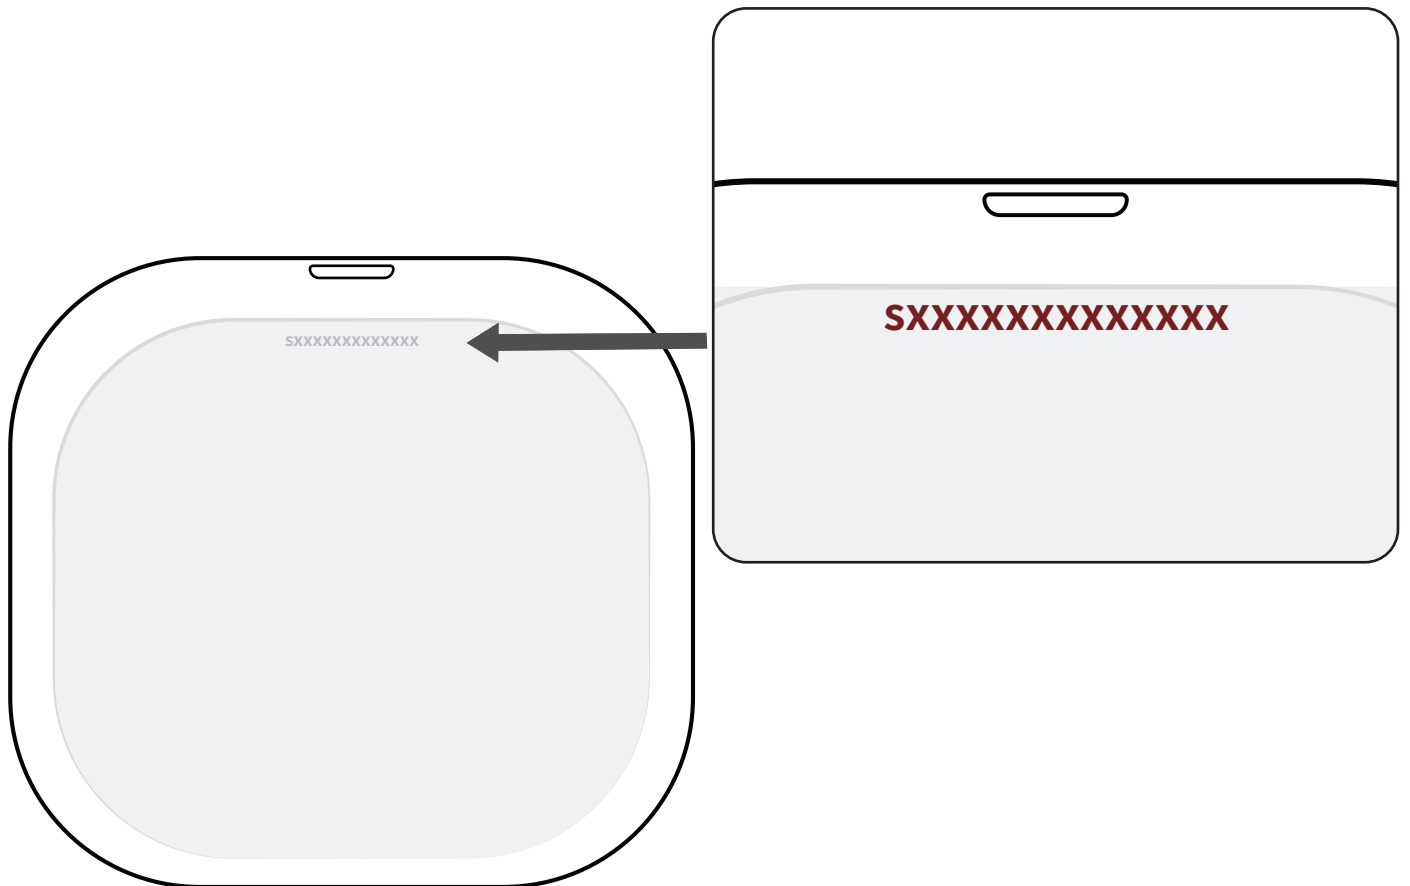

產品包裝盒條碼處已標明產品序列號。
充電盒的轉軸內部也印有序列號。

聯繫我們

如遇故障問題,請撥打售後服務熱線,尋求更多支援!
附上台灣保固資訊(如下)及保固網址QR CODE(附件):



您所購買的耳機享有質保。



如遇故障問題,請撥打售後服務熱線,
尋求更多支援!

香港 思維集團

電話: 852-2955-1333

台灣 思維寶藍科技

電話: 886-2-8712-3118

台灣思維寶藍科技產品保固登錄網址:

www.thinkinggroup.com.tw

SHÖKZ