

OPENFIT AIR

Manual do utilizador

T511

Aplicativo

Baixe o aplicativo da Shokz

A aplicação Shokz permite-lhe mudar os modos de equalização, ligar-se a dois dispositivos em simultâneo, personalizar os controlos táteis, atualizar o firmware e muito mais. Transfira a aplicação agora para desfrutar de uma experiência de áudio simples e integrada.

* Apple e o logótipo Apple são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos E.U.A. e noutros países. Google Play é uma marca registada da Google LLC.



Shokz




Catálogo

NA CAIXA	03
UTILIZAÇÃO DO PRODUTO	05
Diagrama dos fones	06
Caixa de carregamento	07
Emparelhamento	08
Utilização	10
CONTROLE POR TOQUE	12
Controle de músicas	13
Controle de chamadas	14
Controlo do volume	15
Controle de um único fone	16
LED INDICADOR	17
Indicador LED da caixa de carregamento	18
FONTE DE ENERGIA	20
"On/Off" e Standby	21
Carregando os fones	23
Carregando o estojo de recarga	24


FUNÇÕES ADICIONAIS	25
Emparelhamento multiponto	26
Conexão automática	28
Reinicialização	29
MANUTENÇÃO	30
Limpeza	31
Classificação IP	32
SERVIÇO PÓS-VENDA	33
Localização do número de série	34
Garantia	35

Na caixa


Na caixa



2x Fones de ouvido
Totalmente Sem-fio OpenFit Air




1x estojo de recarga
da OpenFit Air



1x Caixa de embalagem
da OpenFit Air



1x Cabo de
carregamento USB-C



1x Guia do usuário



1x Declaração legal




1x Cartão de garantia

Não utilize o produto se qualquer um dos itens estiver faltando, ou se o produto estiver danificado. Nesses casos, contate o seu vendedor ou entre em contato conosco imediatamente.

(Ver página 33: Serviço pós-venda)


Utilização do produto

Diagrama dos fones

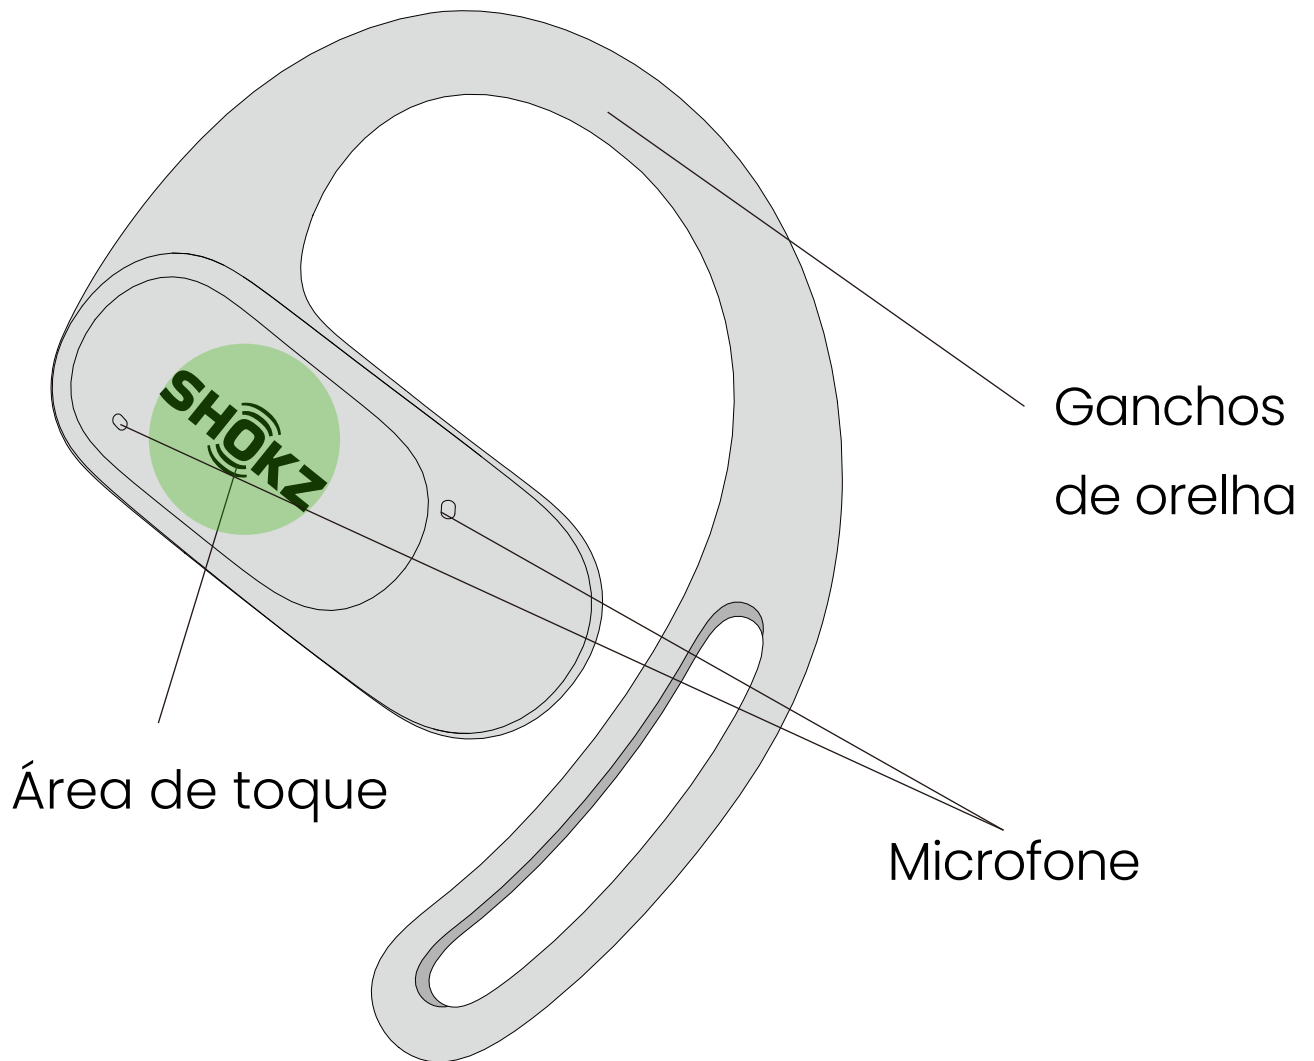

* O botão tátil está localizado na área do auricular com o logótipo Shokz.

Caixa de carregamento

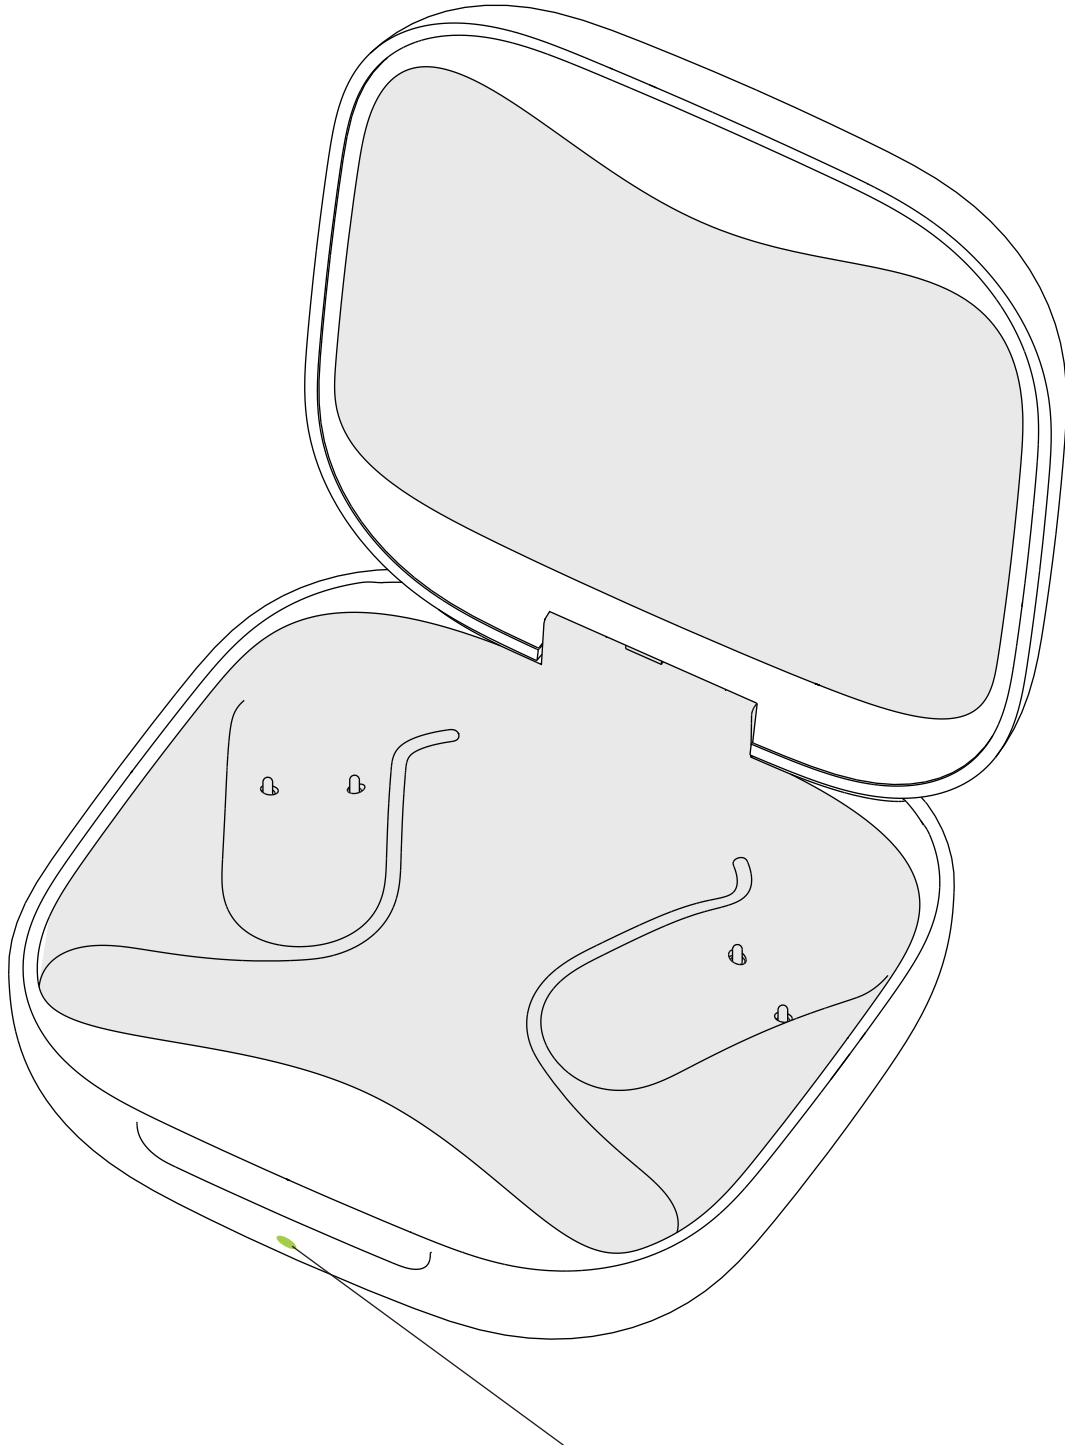

Indicador LED da caixa de carregamento

Emparelhamento




Emparelhamento

Ao utilizar pela primeira vez: Abra o estojo de carga para entrar imediatamente no modo de emparelhamento Bluetooth, com as luzes indicadoras do estojo piscando nas cores laranja e verde.

Para emparelhamentos subsequentes:

1. Coloque os dois fones de ouvido no estojo de recarga
2. Pressione e segure a área de toque dos fones de ouvido com dois dedos simultaneamente até as luzes indicadoras piscarem nas cores laranja e verde, o que indica que os fones de ouvido entraram no modo de emparelhamento;

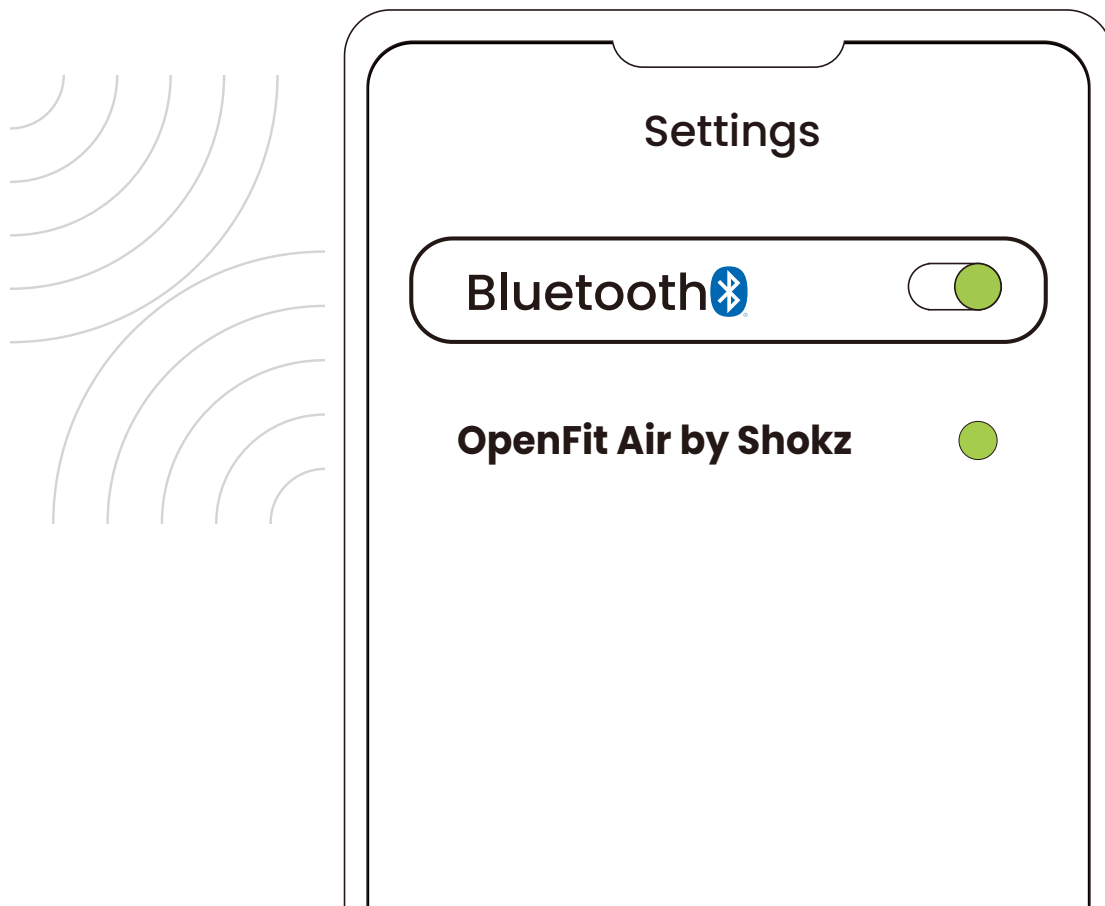

3. Ativar a função Bluetooth e selecionar "OpenFit Air da Shokz". O dispositivo exibirá que o emparelhamento foi bem sucedido quando isso for concluído.

Utilização




1. Retire os auriculares da caixa.
2. Posicione-os acima das orelhas.



3. Rode suavemente os auriculares para trás, permitindo que o gancho se enrole à volta das orelhas.
4. Está tudo pronto para começar a utilizar.


Controle por toque

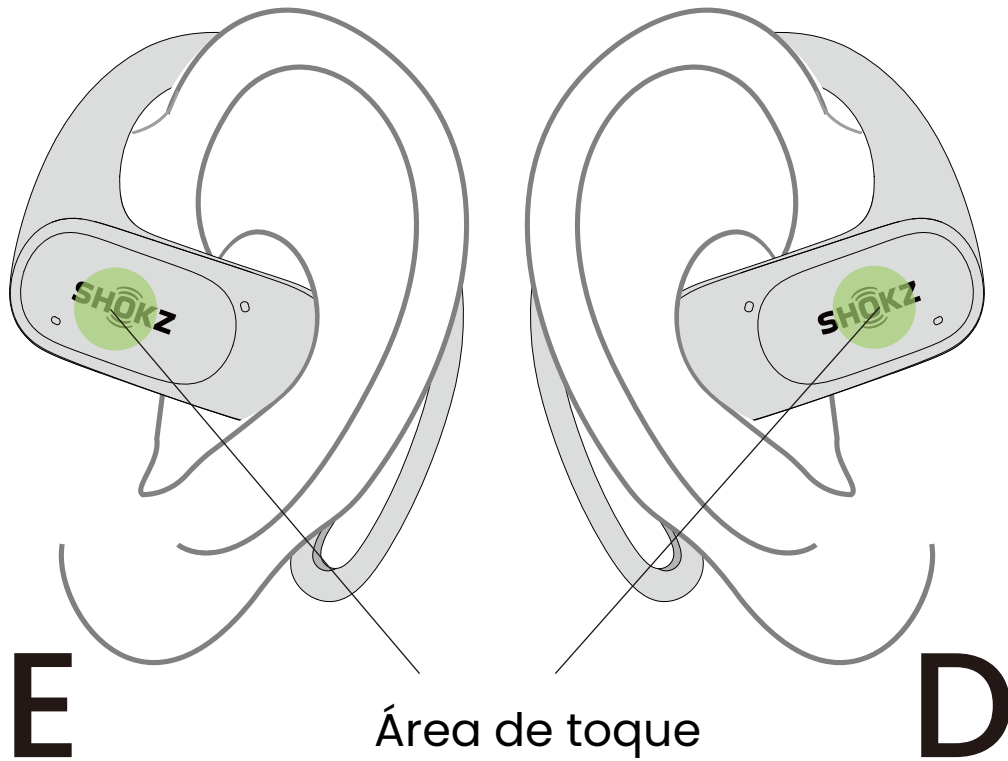


Controle de músicas




<p>E</p>	<p>▶ Reproduzir/pausar música ● ● Toque duas vezes durante a reprodução da música</p>
<p>D</p>	<p>▶▶ Reproduzir a faixa seguinte ● ● Toque duas vezes durante a reprodução da música</p>

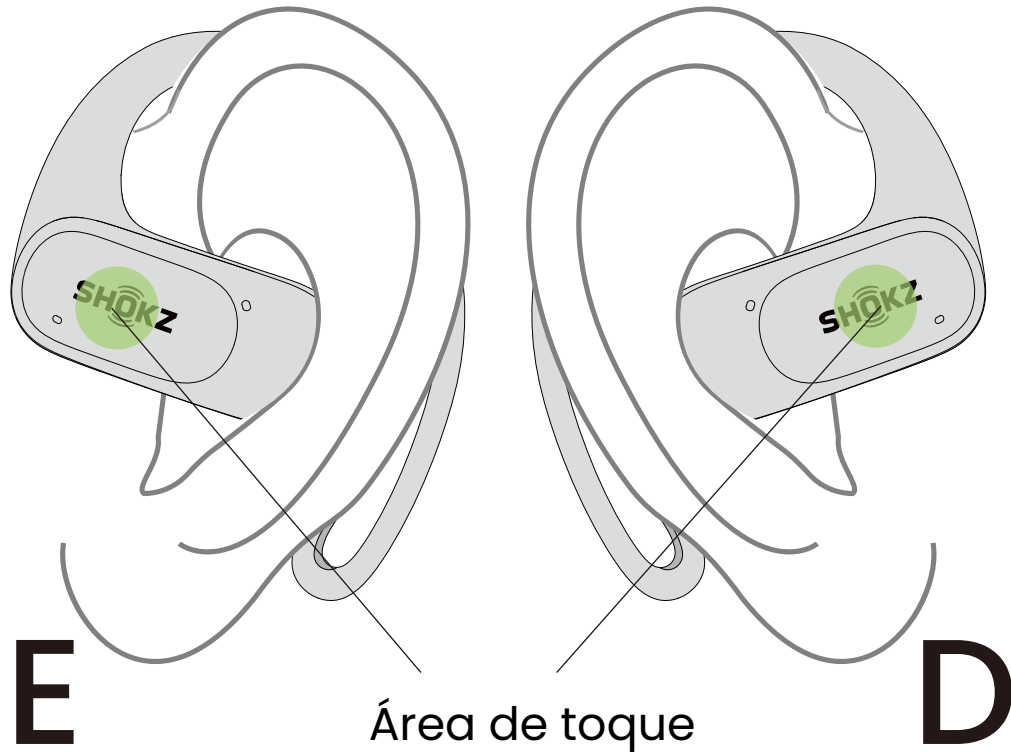



Controle de chamadas

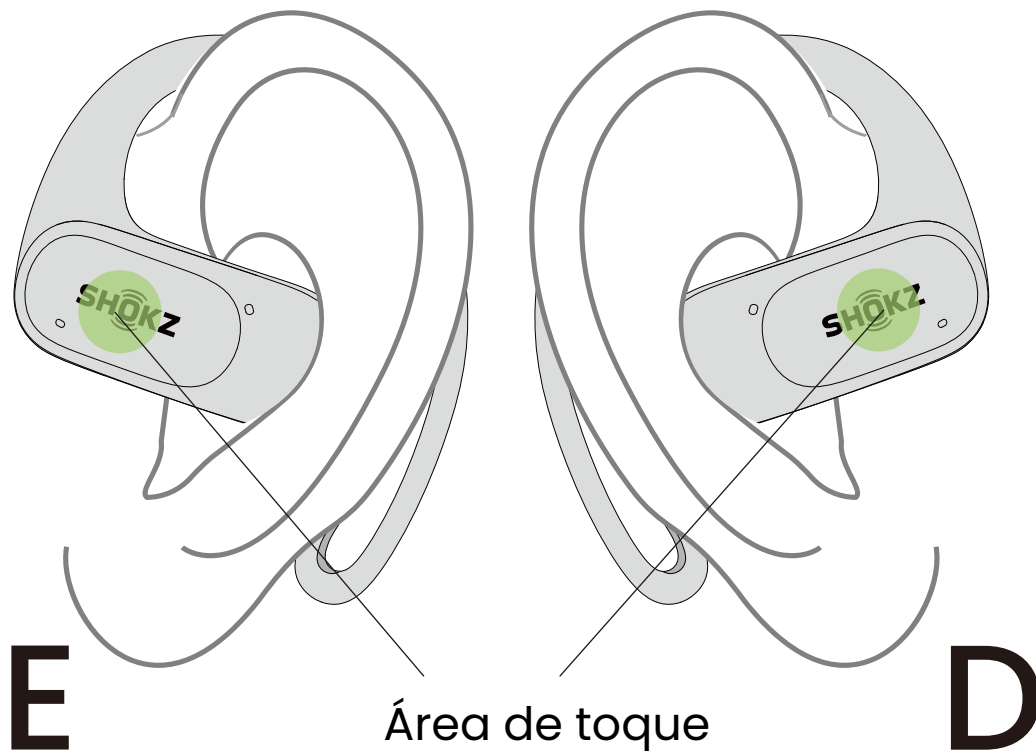

E ou D		Atender chamada ● ● Toque duas vezes num dos auriculares
		Terminar chamada ● ● Toque duas vezes num dos auriculares
		Rejeitar chamada ○ Prima sem soltar E ou D quando receber uma chamada


Volume Control



E	 Diminuir o volume um nível  Prima longamente por 2 segundos durante a reprodução de música ou chamadas em curso
D	 Aumentar o volume um nível  Prima longamente por 2 segundos durante a reprodução de música ou chamadas em curso

#Controlo de volume contínuo: Durante a reprodução de músicas ou chamadas em curso, prima sem soltar o auricular correspondente até obter o volume pretendido


Controle de um único fone

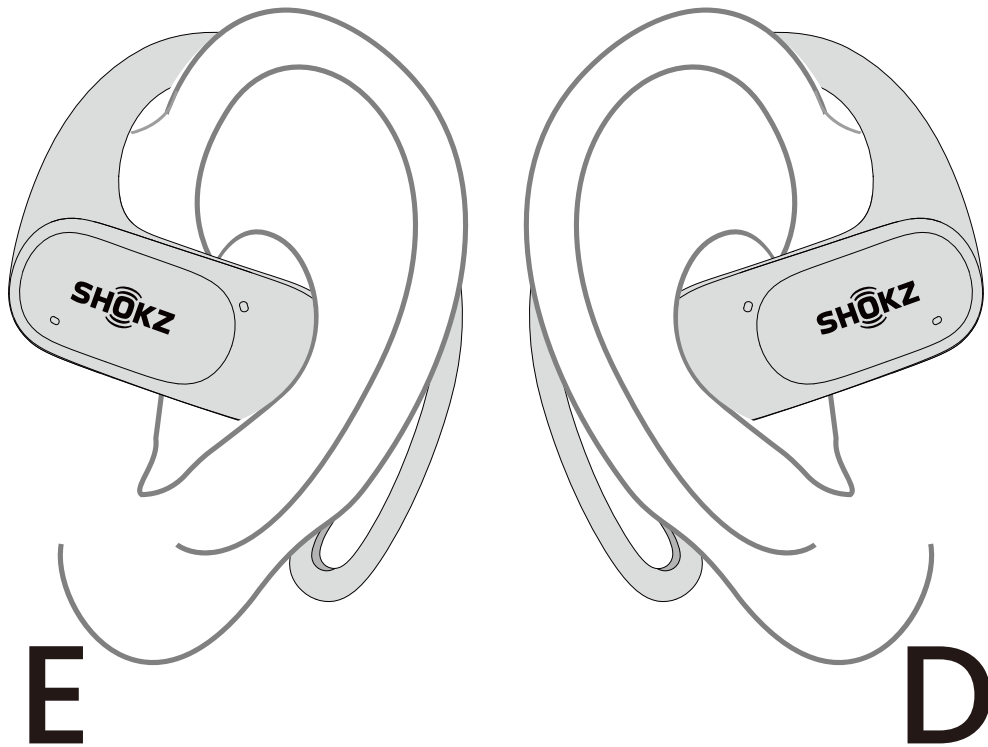

Ambos os fones de ouvido suportam o uso independente para música mono ou chamadas. Quando usado sozinho, o fone de ouvido mantém a função de seu botão atual. (Consulte o controle de música na página 13 e o controle de chamadas na página 14).

LED indicador

Indicador LED da caixa de carregamento

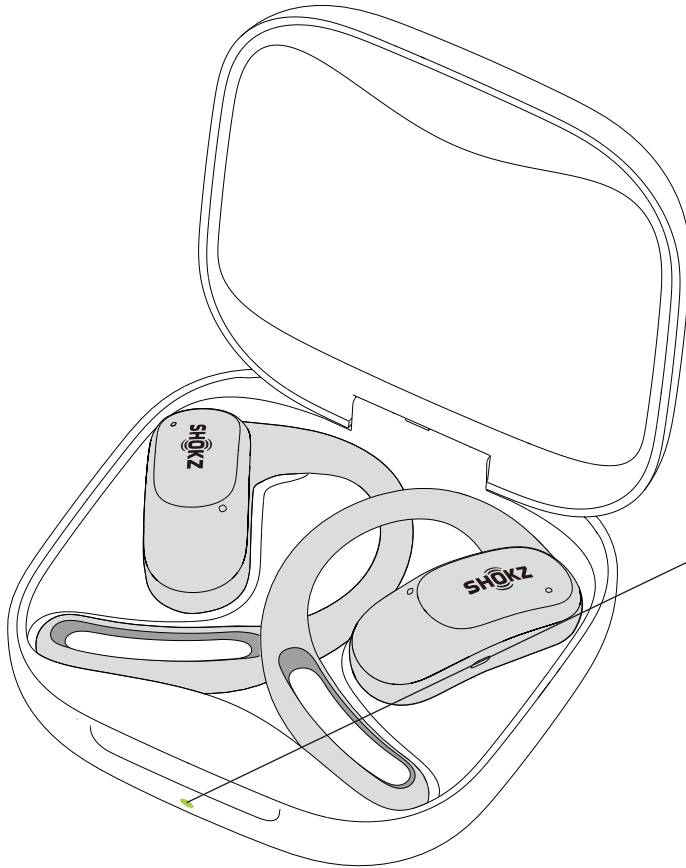

Indicador LED da caixa de carregamento

1. Quando os auriculares estão na caixa de carregamento, o indicador mostra o nível da bateria dos auriculares.

Alto nível de bateria	Ao abrir, a luz verde se apaga após 5 segundos
Baixo nível de bateria	Ao abrir, a luz laranja se apaga após 5 segundos

*Nota: Quando dois fones de ouvido estiverem no estojo de recarga, o LED indicará a bateria daquele com o nível de bateria mais baixo.



Indicador LED da caixa de carregamento

2. Quando os auriculares não estão na caixa de carregamento, o indicador mostra o respetivo nível da bateria.

Alto nível da bateria do estojo de recarga	Quando o estojo de carga é aberto ou fechado, a luz verde se desliga após 5 segundos
Baixo nível da bateria do estojo de recarga	Quando o estojo de recarga é aberto ou fechado, a luz laranja se desliga após 5 segundos

3. Quando estiver conectado a uma fonte de alimentação externa


Carregamento	A luz laranja permanece acesa
Carregamento concluído	A luz verde permanece acesa

4. Outros

Emparelhamento	As luzes indicadoras piscam nas cores laranja e verde
Reinicialização dos dados de fábrica	A luz laranja se apaga após 5 segundos

Fonte de energia


"On/Off" e Standby

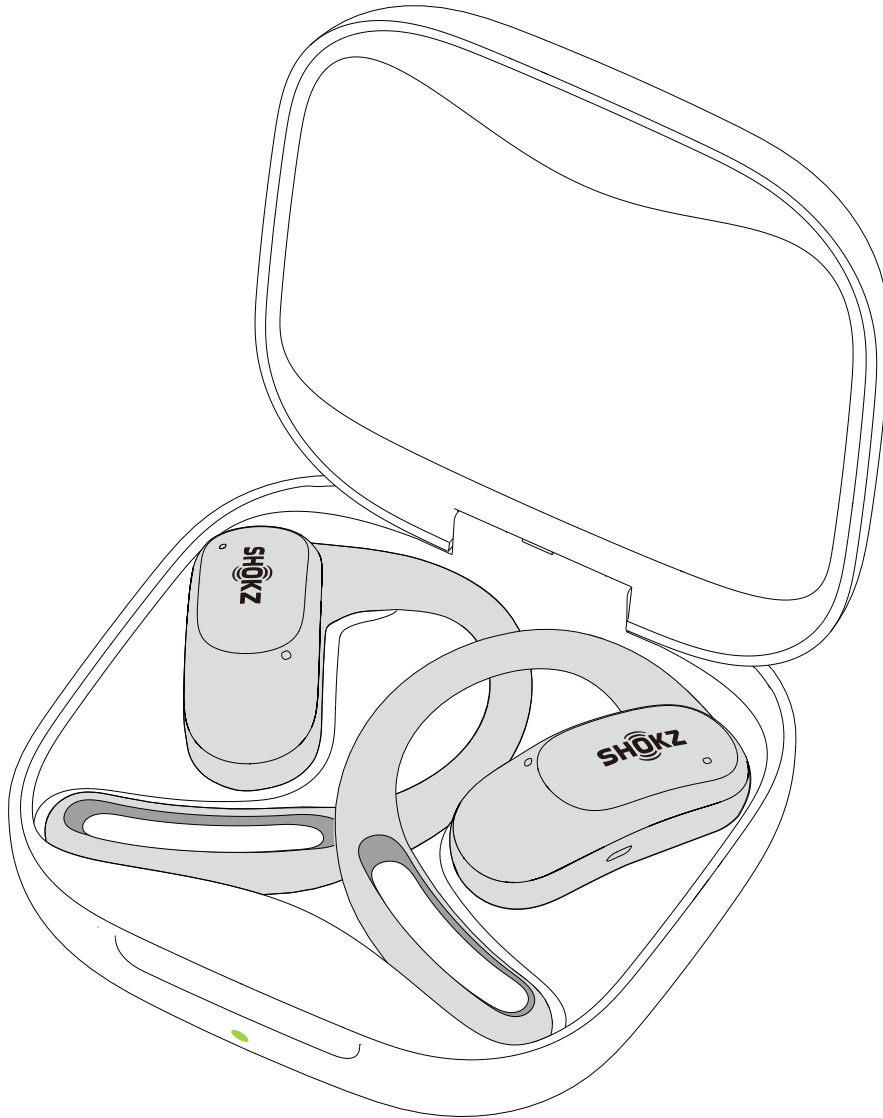

1. On:

Quando os auriculares estão no estojo de carregamento, assim que o estojo for aberto, o indicador acende-se e os auriculares ficam ligados.

*Nota: Fechar o estojo de recarga após a remoção dos fones ajudará a manter o nível da bateria e evitará que detritos caiam dentro dele.

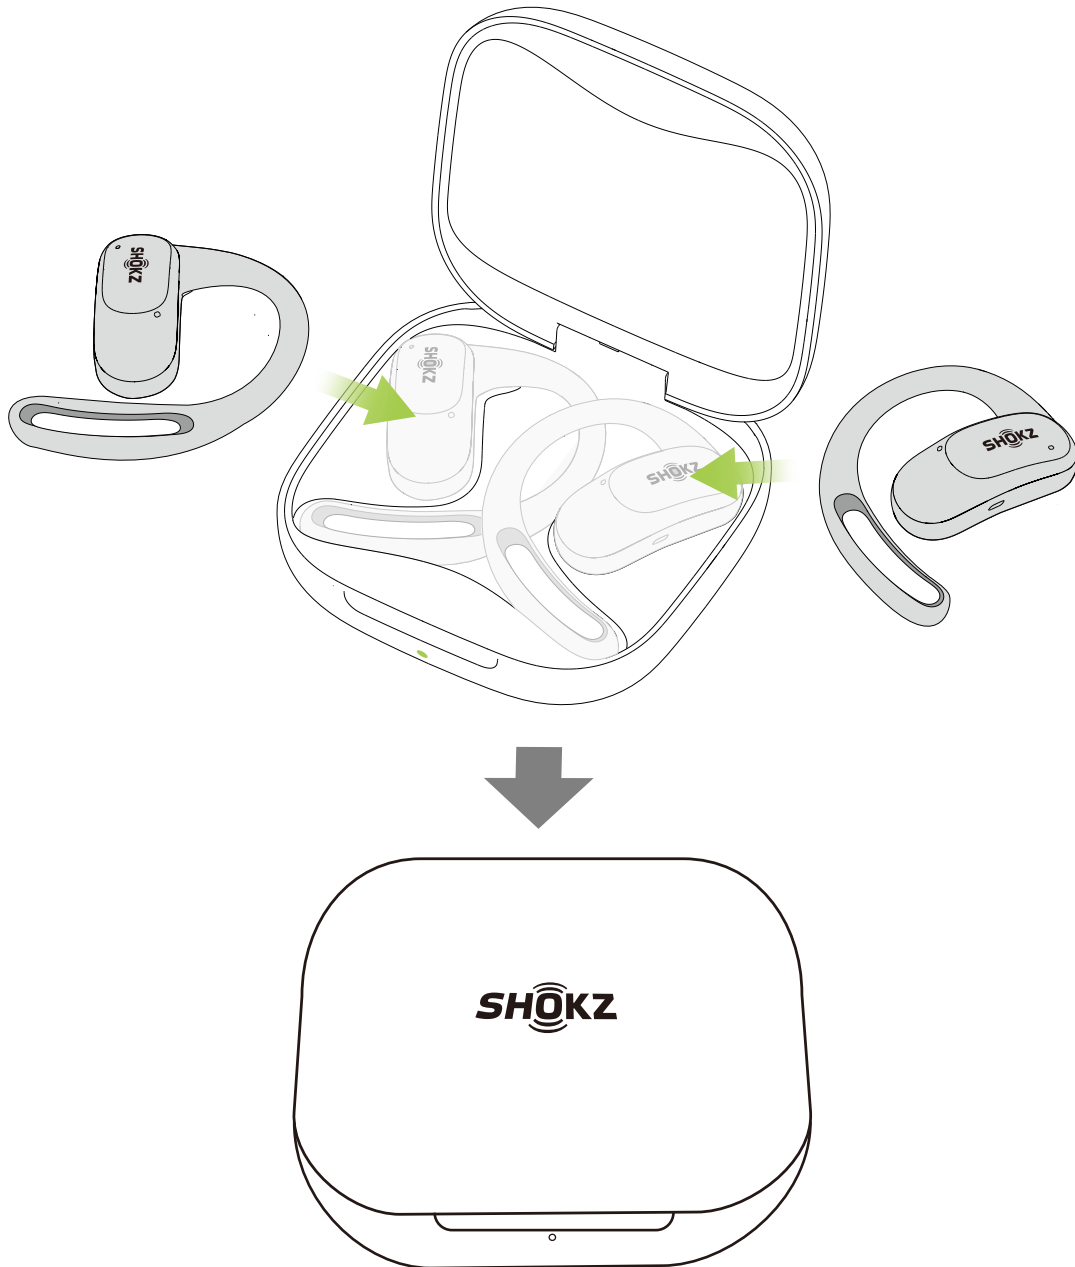


2. Off:

Quando o estojo de recarga for fechado após os dois fones terem sido colocados dentro dele, os fones se desligarão.

3. Standby:

Quando os fones não estiverem no estojo de recarga e não estiverem conectados ao dispositivo por 3 minutos, eles mudarão para o modo standby para economizar bateria.

Carregando os fones

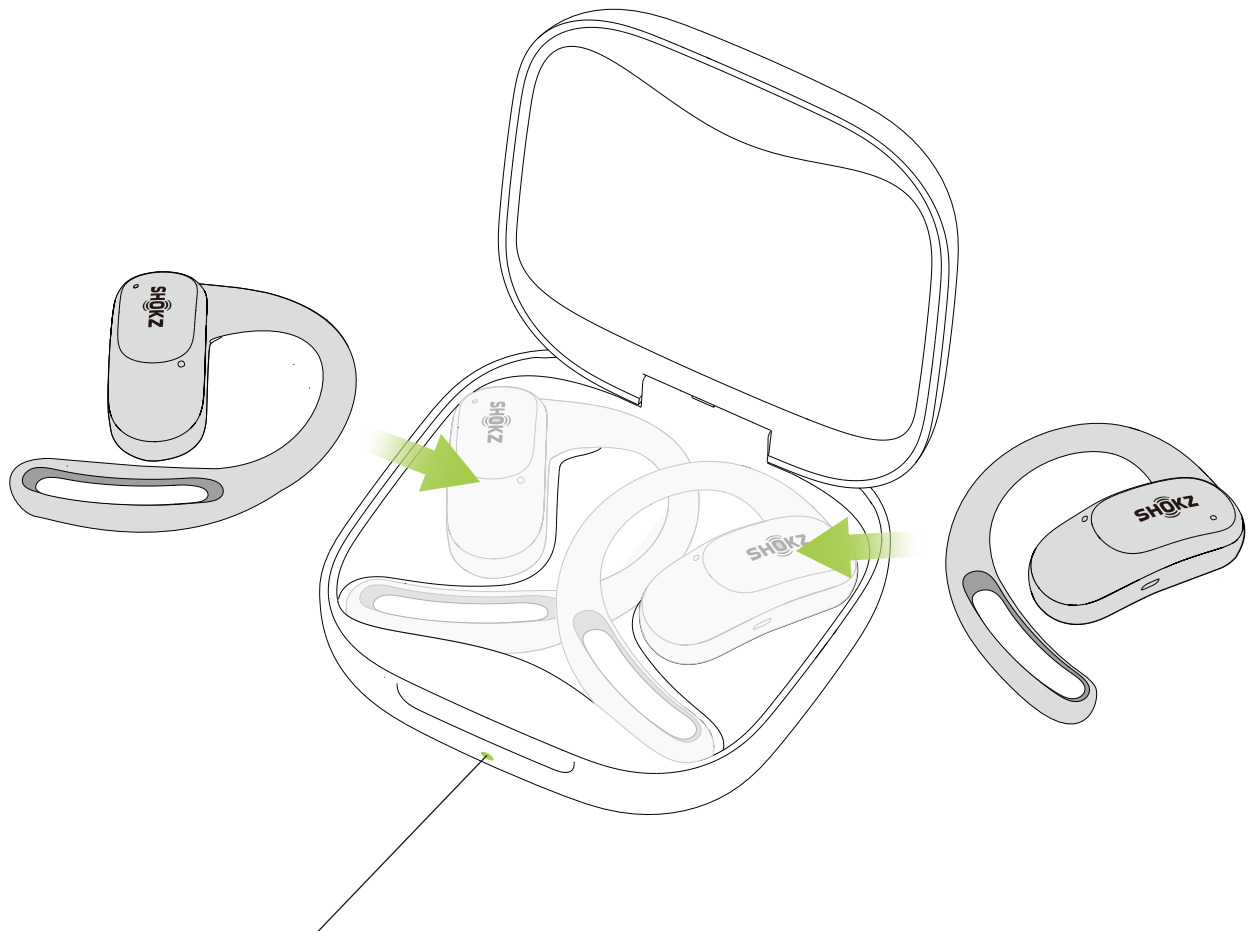


- luz verde -Alto nível de bateria
- luz laranja-Baixo nível de bateria

Coloque os fones no estojo de recarga até que eles sejam fixados magneticamente. O estojo de recarga pode ser fechado quando a luz indicadora dos fones estiver acesa.

*Observe que: Os fones de ouvido serão totalmente carregados após aproximadamente 60 minutos no estojo. O estojo precisa ter um nível de bateria suficiente para carregar os protetores auriculares.

Carregando o estojo de recarga

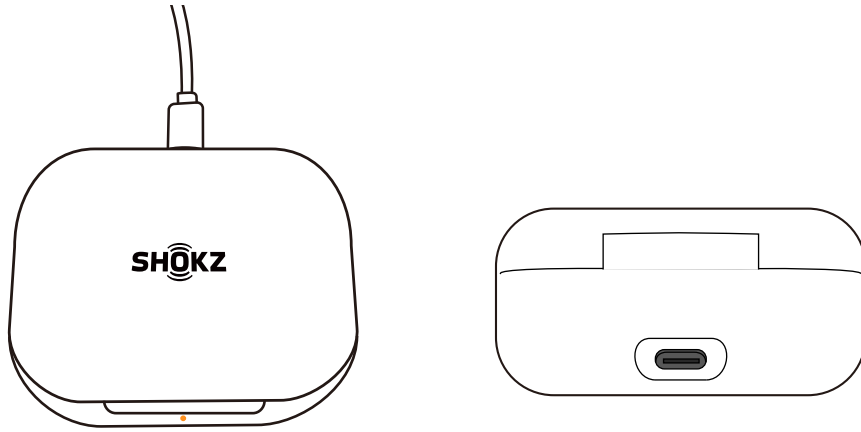

Insira o cabo de carga USB-A para USB-C no estojo de recarga e uma fonte de alimentação USB-A ou um carregador de parede certificado. Uma luz laranja contínua no estojo de recarga indica que o estojo está carregando. Uma luz verde contínua indica que o estojo está totalmente carregado.

Observe que:

- Leva aproximadamente 2 horas para que o estojo seja totalmente carregado. O estojo usa a voltagem padrão USB de $5V \pm 5A$. Não é recomendado usar uma fonte de energia de alta voltagem para carregar os fones. Também pode demorar mais tempo para carregar o estojo caso seja utilizado um cabo carregador de terceiros.
- Antes de carregar, certifique-se de que a entrada do carregador esteja seca e livre de resíduos líquidos como suor. Use um pano macio e seco para limpar qualquer resíduo líquido da entrada do carregador.

Funções adicionais

Emparelhamento multiponto

*Por favor, atualize o aplicativo Shokz para a versão mais recente na App Store. Siga as instruções para atualizar o firmware do fone de ouvido para a versão mais recente. Certifique-se que o Bluetooth está ativado no dispositivo de pareamento.

1. Comece selecionando "Emparelhamento multiponto" no aplicativo Shokz.



2. Na página pop-up, confirme para abrir a função de Emparelhamento MultiPoint.

3. Selecione "Conecte-se ao segundo dispositivo" e siga as instruções para estabelecer uma conexão com o segundo dispositivo.



4. Seus fones de ouvido agora estão conectados a dois dispositivos. Você pode gerenciar suas conexões Bluetooth de forma conveniente através do aplicativo Shokz.


Conexão automática



1. Quando os auriculares estiverem ligados, tentarão automaticamente ligar-se ao último dispositivo emparelhado e emitirão um sinal sonoro para indicar uma ligação bem sucedida.
2. Enquanto estiverem a ser utilizados, os auriculares podem desligar-se do dispositivo emparelhado devido a limitações de alcance da ligação. Se voltarem a estar dentro do alcance no espaço de 3 minutos, restabelecem automaticamente a ligação ao último dispositivo emparelhado, emitindo um sinal sonoro para indicar que a ligação foi bem sucedida.
3. Se os auriculares voltarem a entrar no alcance de ligação após 3 minutos, toque duas vezes em qualquer um dos auriculares para ativar a ligação automática.
4. Com o emparelhamento multiponto ativado, basta tocar duas vezes num dos auriculares para voltar a ligar a ambos os dispositivos.

*Os dispositivos emparelhados devem estar dentro do alcance de conexão (10m) e devem estar ligados. Certifique-se de que seu dispositivo tenha o Bluetooth habilitado.

Reinicialização

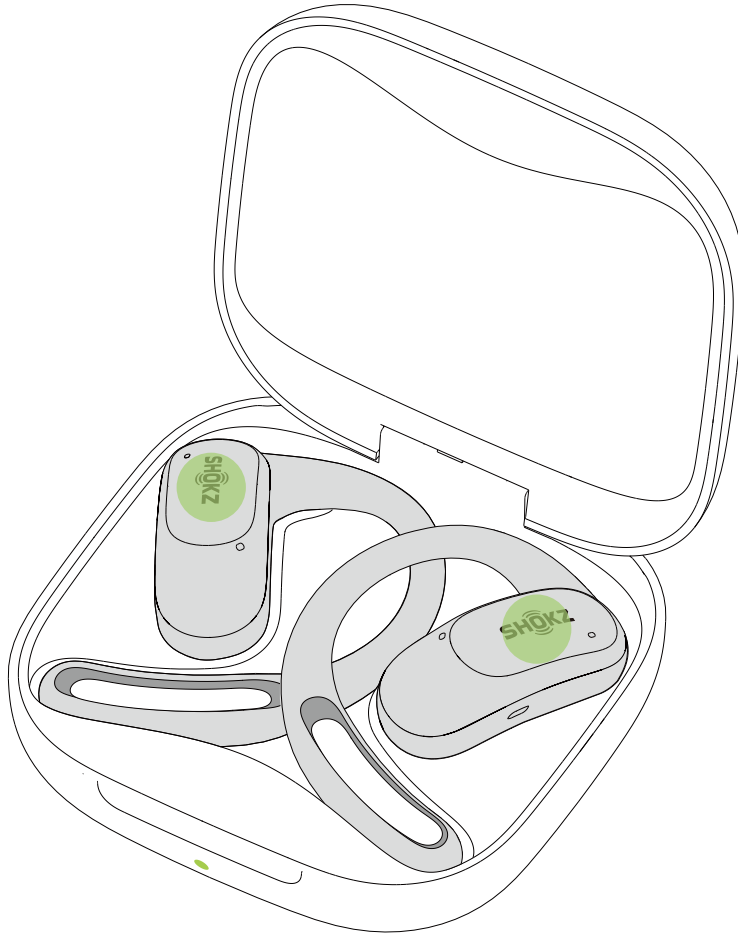

A reinicialização dos fones limpará a lista de dispositivos emparelhados e redefinirá todas as configurações.

1. Colocar ambos os fones no estojo de recarga.
2. Aperte e segure a área de toque de ambos os fones simultaneamente por 15 segundos. A luz indicadora piscará na cor laranja por cinco segundos, indicando que a reinicialização está completa. Em seguida, o indicador piscará a laranja e verde, indicando que entrou diretamente no modo de emparelhamento.

Manutenção

Limpeza

1. Fones

Recomenda-se usar um pano macio, limpo e seco para limpar os fones de ouvido. Ao limpar a malha dos fones, escove suavemente a sujeira e a cera dos ouvidos com um cotonete limpo e seco, e depois limpe-os com um pano macio.

*Observe que:

- Antes da limpeza e manutenção, pare de usar os fones e desconecte-os de todos os outros dispositivos.
- Este produto não suporta lavagem com água. Não lave os protetores auriculares diretamente com água nem use limpeza ultra-sônica.
- Não permita que líquidos entrem em qualquer abertura dos fones.
- Para evitar danos, deformações e descoloração dos fones, não utilize um limpador abrasivo ou spray, limpador de alta concentração, limpador químico, álcool nem solvente de acetona para a limpeza. Não utilize objetos afiados nem abrasivos.

2. Estojo de recarga

Recomenda-se limpar o estojo de recarga com um pano macio, limpo e seco. Use uma escova macia, limpa e seca para remover detritos da interface de recarga. Use um cotonete limpo e seco para limpar suavemente a superfície de contato de carga do estojo de recarga.

*Observe que:

- Antes da limpeza e manutenção, desconecte o estojo de recarga do cabo de carregamento.
- Não use itens abrasivos para limpar ao estojo de recarga.

Classificação IP

Testado sob condições controladas de laboratório, a parte de fones de ouvido deste produto pode evitar respingos a um nível IP54 sob a norma IEC 60529.




*Observe que:

- As condições IP54 de resistência à poeira e à água só se aplicam ao corpo do fone de ouvido, não ao estojo de recarga.
- A função à prova de respingos não é permanente e pode diminuir com o uso diário.
- Não mergulhe este produto na água nem exponha-o a ambientes úmidos por longos períodos, nem use-o para nadar, praticar esqui aquático, surfar ou outros esportes aquáticos.
- Se este produto e seus acessórios forem acidentalmente contaminados com água, limpe-os o mais rápido possível e coloque-os em um local ventilado e fresco para secar. Não os use nem carregue até que eles estejam completamente secos.

Serviço pós-venda

Localização do número de série

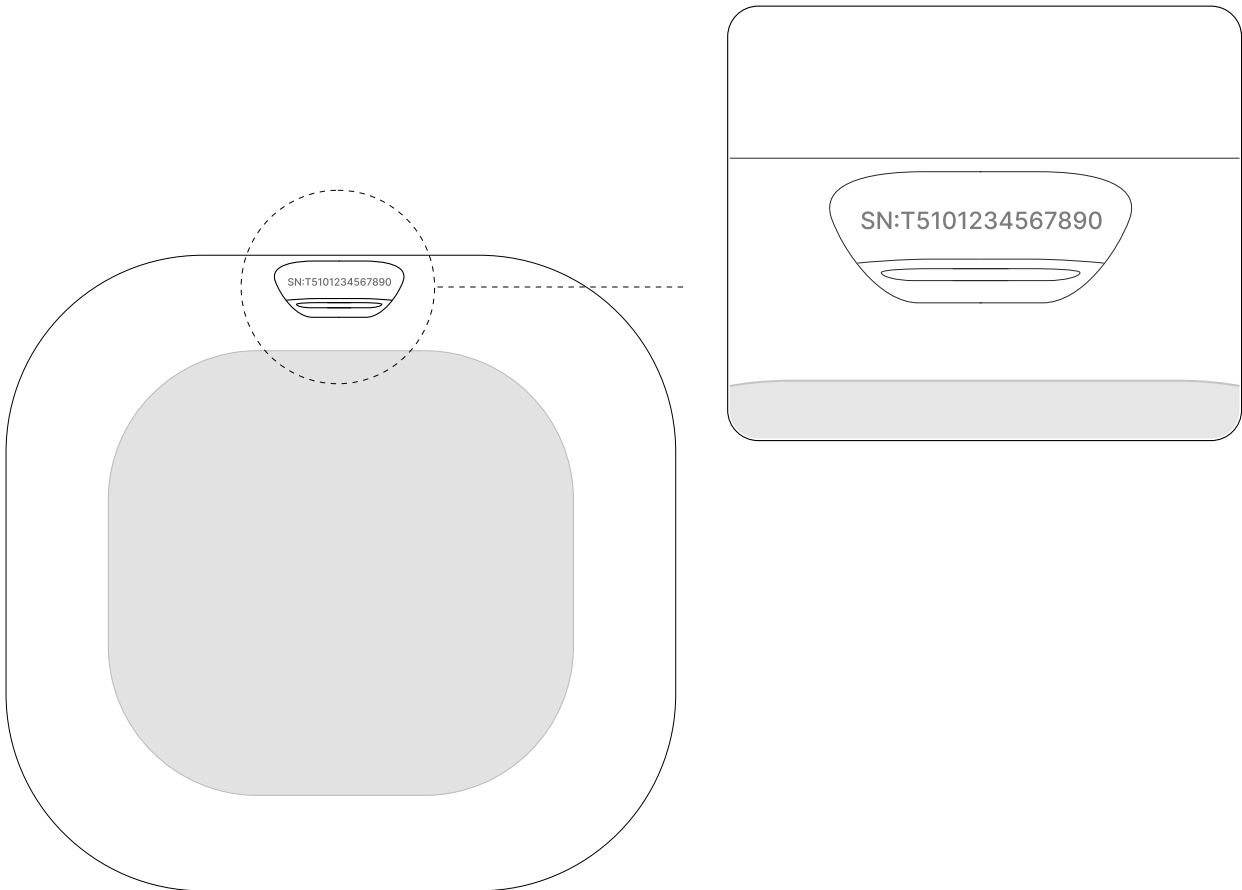

O número de série do produto é indicado no código de barras da embalagem e do cartão de garantia.
O estojo de carregamento também tem o número de série impresso junto à porta de carregamento.

Garantia

Seus fones de ouvido são cobertos por uma garantia. Visite nosso site em <https://shokz.com/pages/policies> obter detalhes sobre a garantia limitada.

SHOKZ