



# 使用指南

**OPENRUN**

SHOKZ S805-S806

# 目錄

## 如何使用

耳機圖示 .....	04
開/關機 .....	05
配對 .....	06
佩戴 .....	07
音量調節 .....	08
多功能鍵 .....	09
檢查電量 .....	11

## 擴充功能

EQ模式說明 .....	13
EQ模式切換 .....	14
雙設備連接 .....	15
關閉雙設備連接 .....	21
恢復出廠設置 .....	23
提示音語言切換 .....	25

## 維護保養

充電提示 .....	28
售後服務 .....	29

裝箱清單 .....	30
------------	----


---

# 如何使用

# 耳機圖示



# 開關機

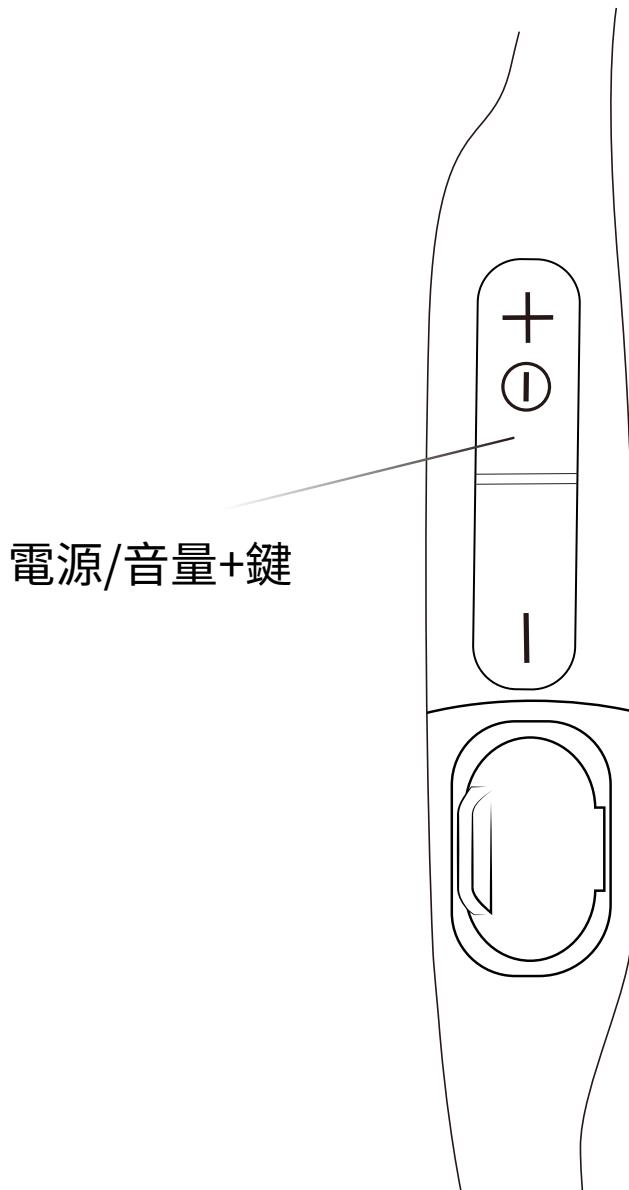

## 開機：

按住電源/音量+鍵直至藍燈閃爍，


\*這時將聽到語音提示：“Welcome to Shokz”

## 關機：


按住電源/音量+鍵直至紅燈閃爍，

\*這時將聽到語音提示：“Power off”

# 配對

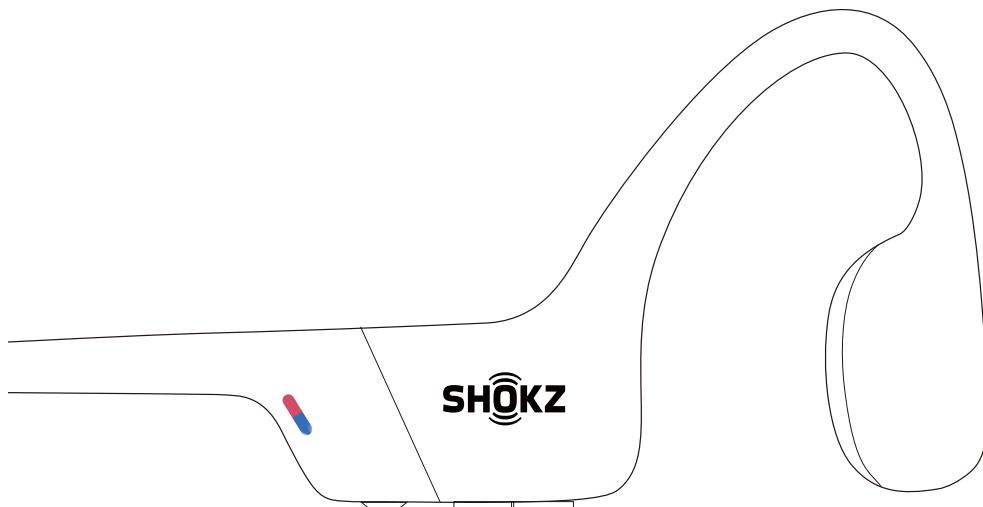


1. 在關機狀態下，**持續按住“電源/音量+鍵”**，不要鬆手。
2. 直到信號燈**紅色藍色交替閃爍**，這時，耳機進入配對狀態。

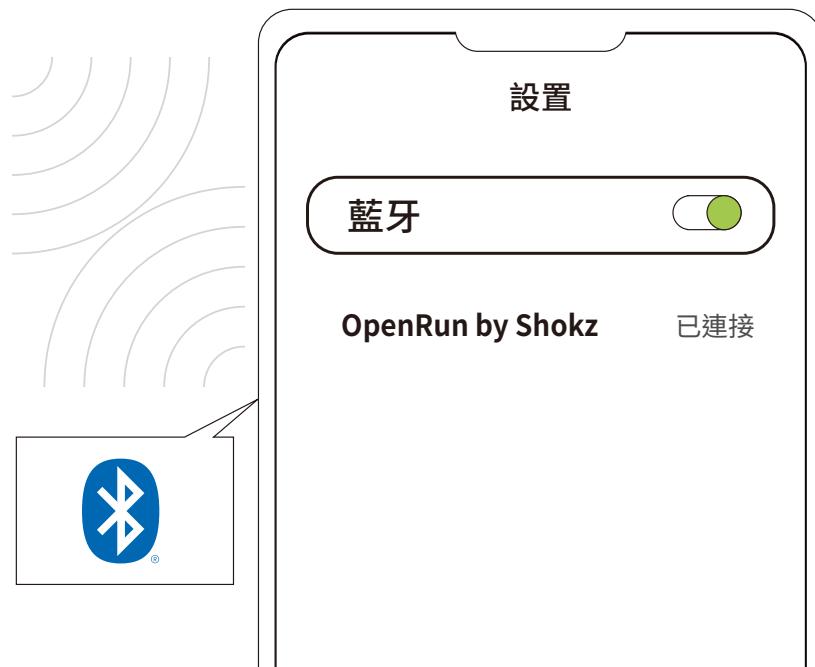

3. 打開設備的**藍牙**設置功能，選擇“OpenRun by Shokz”，將會有語音提醒**“connected”**。

# 佩戴

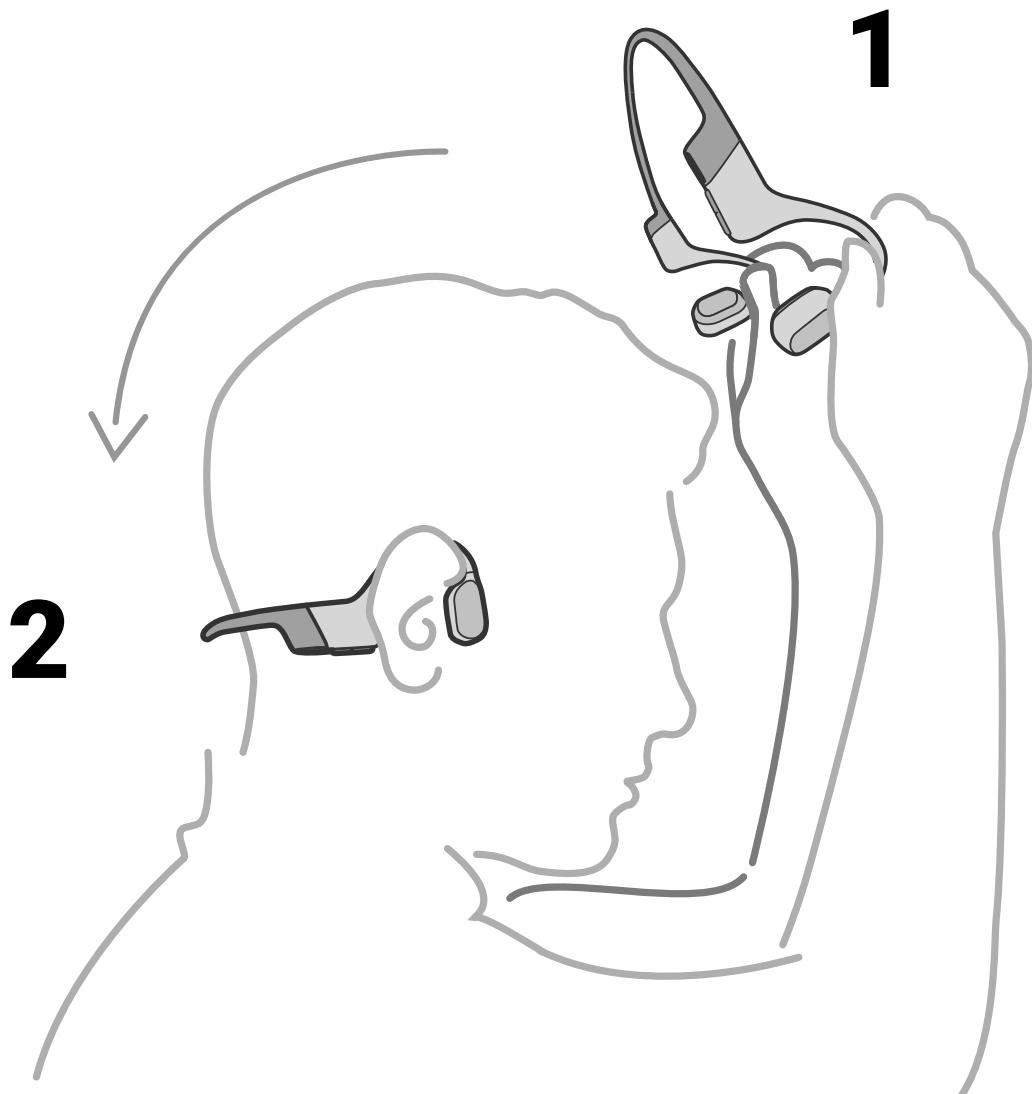


**雙手分開耳機，佩戴至適合的位置，  
享受音樂的陪伴**

\*使用耳機時需要注意正確佩戴，錯誤的佩戴方式將引起您的不適，耳機發聲部位應該在您雙耳的前方，無需塞入耳內。

# 音量調整

需在耳機播放音訊  
過程中進行操作

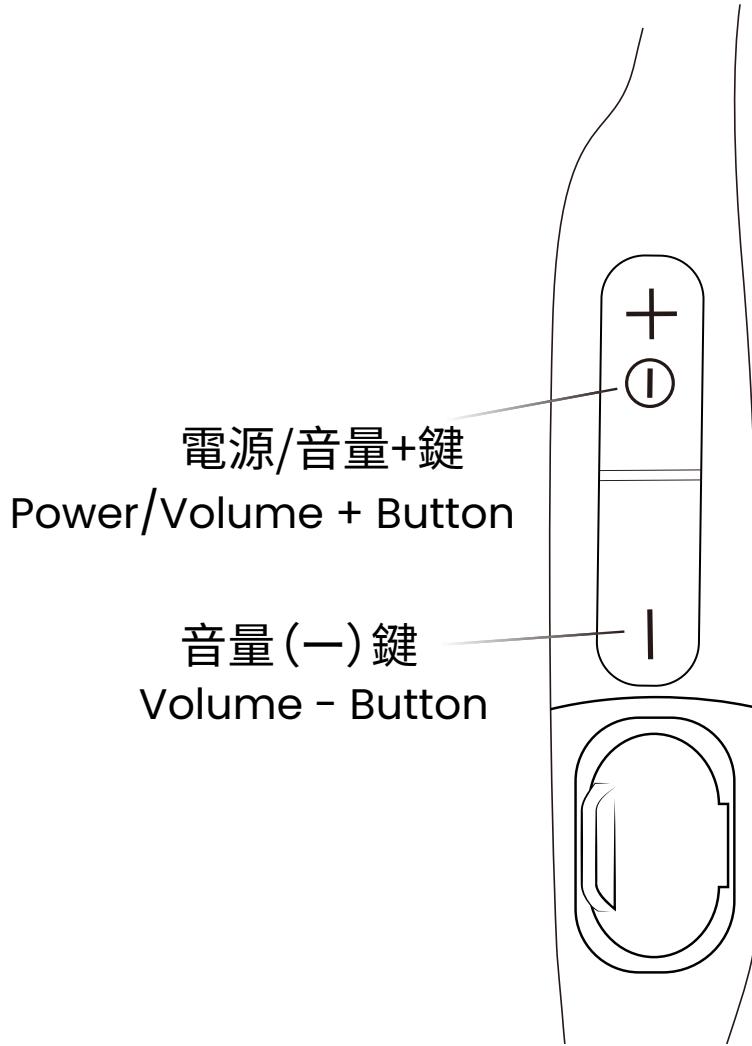

## 操作方法：

在耳機播放音訊過程中，通過音量加（減）來調節耳機音量，  
滿足您的使用需求。

\*Shokz為保護您的聽力在最高音量時將會以“滴”聲進行提示。



\*過高音量下聽音樂可能會損傷您的聽力，音質也可能會失真。

# 多功能鍵



多功能鍵

▷|| 播放/暫停音樂 ●

按一次

📞 接聽電話 ●

來電時按一次

⏭ 下一首歌曲 ●●

歌曲播放時連按兩次

Ⓜ️ 掛斷電話 ●

通話時按一次

⏮ 上一首歌曲 ●●●

歌曲播放時連按三次

# 更多功能


播放音樂	按一下
暫停音樂	按一下
下一首歌曲	歌曲播放時連按兩下
上一首歌曲	音樂播放時連按三下
切換提示音語言	配對時連按兩下
接聽電話	來電時按一下
掛斷電話	通話時按一下
接第二個來電，同時掛斷當前通話	通話中有第二個來電時按住2秒
拒接來電	來電時按住2秒
喚醒語音助手	待機時按住2秒
撥打上一次通話	待機時連按兩下

\*以上功能涉及通話的部分，僅適用於電話通話，不適用於協力廠商軟體或第三方軟體進行的語音通話或視頻通話等。適用功能及範圍，以官方公布為準。

# 檢查電量



需在耳機待機，無音訊  
播放時進行操作

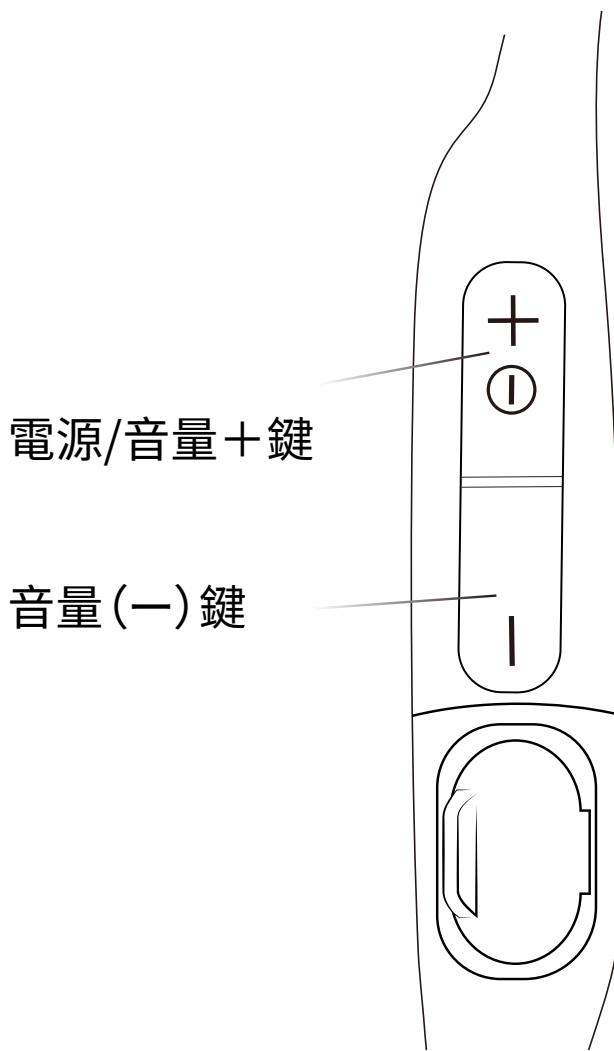

## 操作方法：

在耳機待機狀態下，無音訊播放，按一次電源/音量 + 鍵或音量 (-) 鍵，耳機將會以語音提示電量資訊。

\*語音提示內容：Battery high/Battery medium/Battery low/  
Charge me

---

# 擴充功能

# EQ模式說明




**標準模式：**  
頻段均衡，適用於聽音樂



**人聲模式：**  
強化中頻，適用於聽廣播、  
電子書等音訊

# EQ模式切換

需在耳機播放音訊  
過程中進行操作

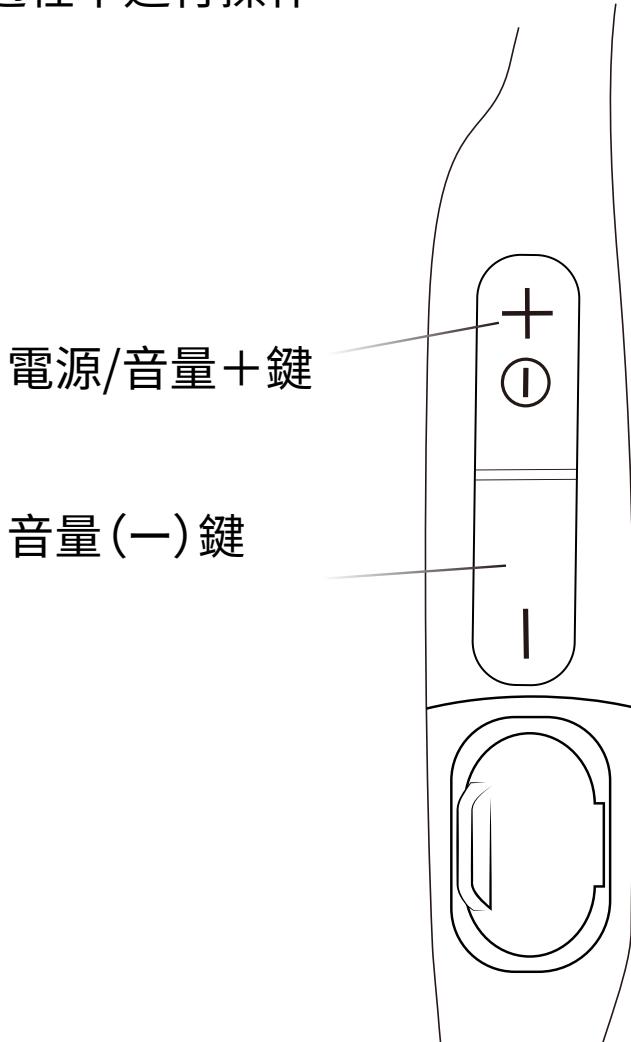

## 操作方法：

確保耳機正在播放音訊，同時長按電源/音量+鍵與音量(-)鍵，  
保持3秒，耳機將會進行對應模式的提示音播報，鬆開按鈕切換到  
播報的模式。

\*語音提示內容：“EQ changed”

# 雙設備連接




## 同時連接雙設備

一部耳機可以同時連接兩個藍牙設備  
實現設備間的無縫切換  
多工處理，毫無壓力

# 開啟雙設備連接



需在耳機關機狀態下  
進行操作

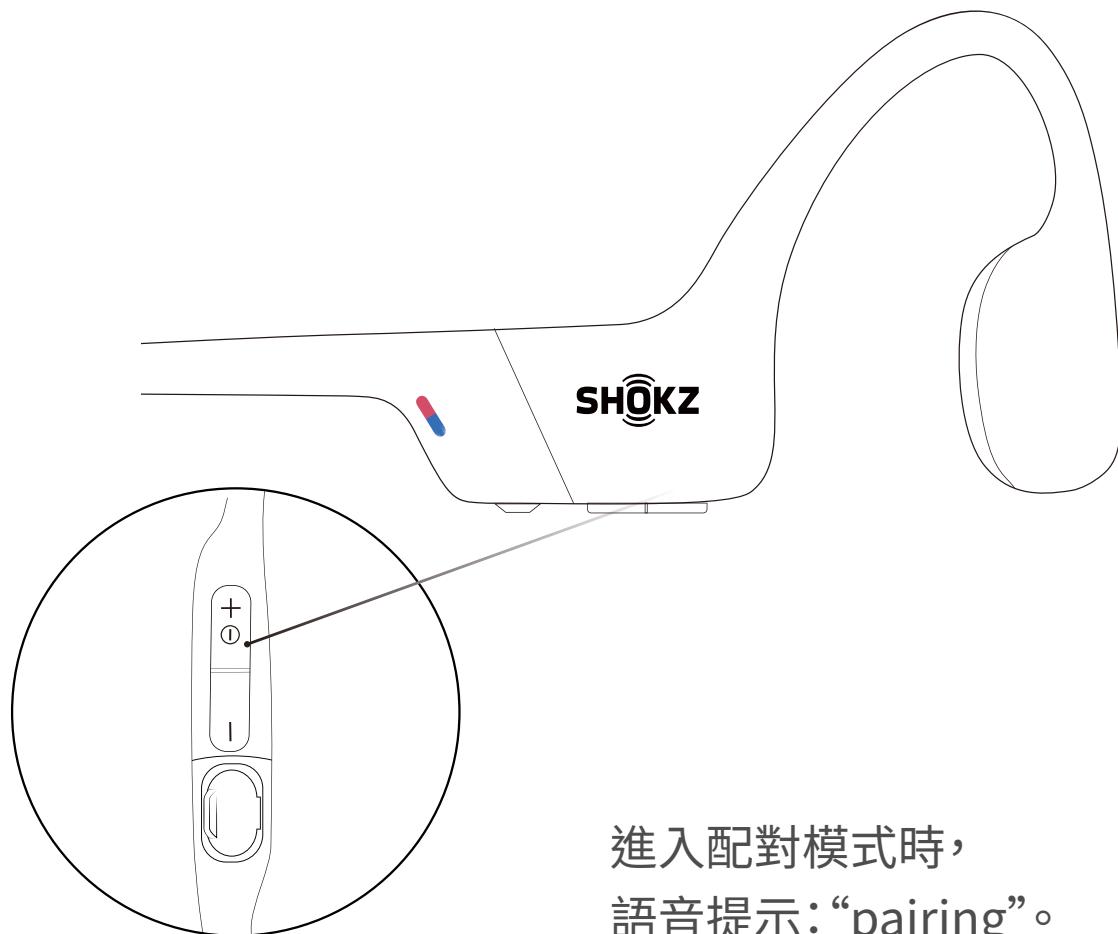

進入配對模式時，  
語音提示：“pairing”。



1. 確保耳機處於關機狀態
  2. 長按電源/音量+鍵直至紅藍燈交替閃爍，進行配對狀態。
- \*進入配對模式時，語音提示：“pairing”。




開啟雙設備連接功能時，

會有語音提示: “multipoint enabled”。



3. 同時按住多功能鍵與電源/音量+鍵直至耳機發出語音提示。

\*開啟雙設備連接功能時，會有語音提示: “multipoint enabled”。

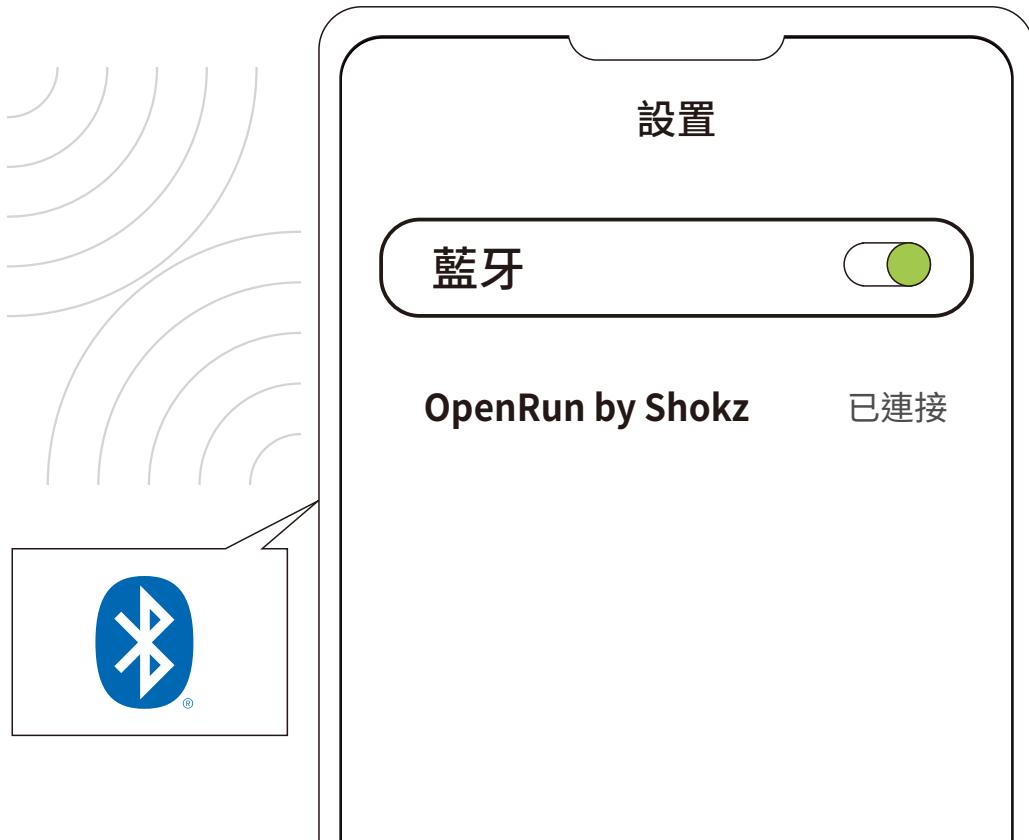


## 設備1

第一個設備連接成功時，  
會有語音提示：“connected”。

4.打開第一個設備的藍牙配對清單，並且選擇“OpenRun by Shokz”進行連接配對。

\*第一個設備連接成功時，會有語音提示：“connected”。

5.關閉耳機

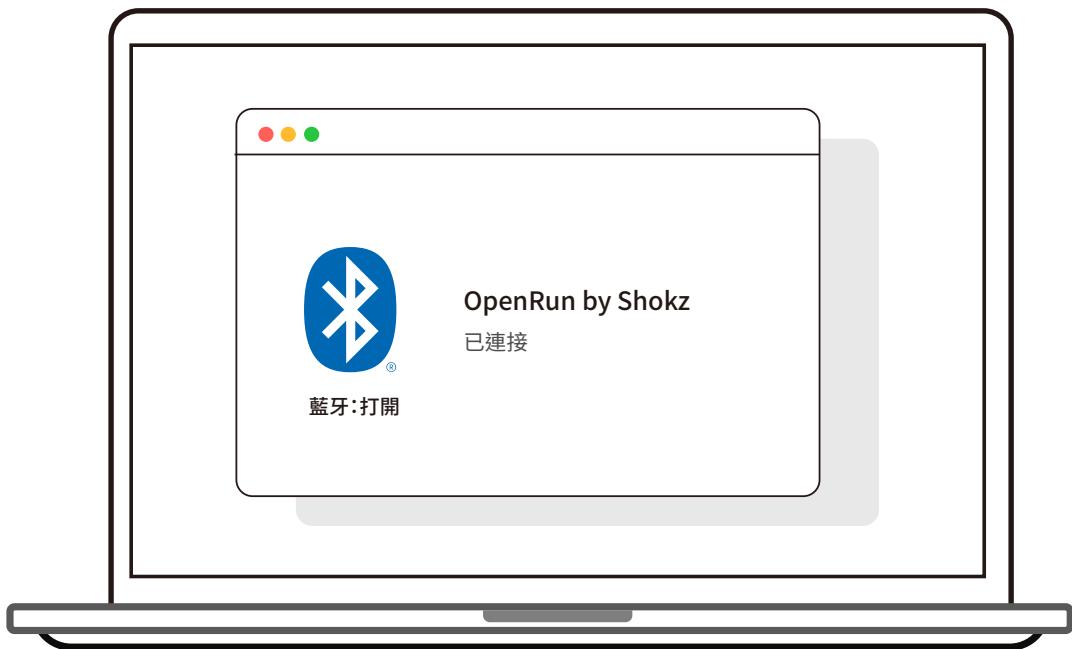

## 設備2


第二部設備連接成功時，  
會有語音提示：“connected”。 

6.重新進入配對狀態

7.打開第二部設備的藍牙配對清單，並且選擇“OpenRun by Shokz”進行連接配對。

\*第二部設備連接成功時，會有語音提示：“connected”。

8.關閉耳機

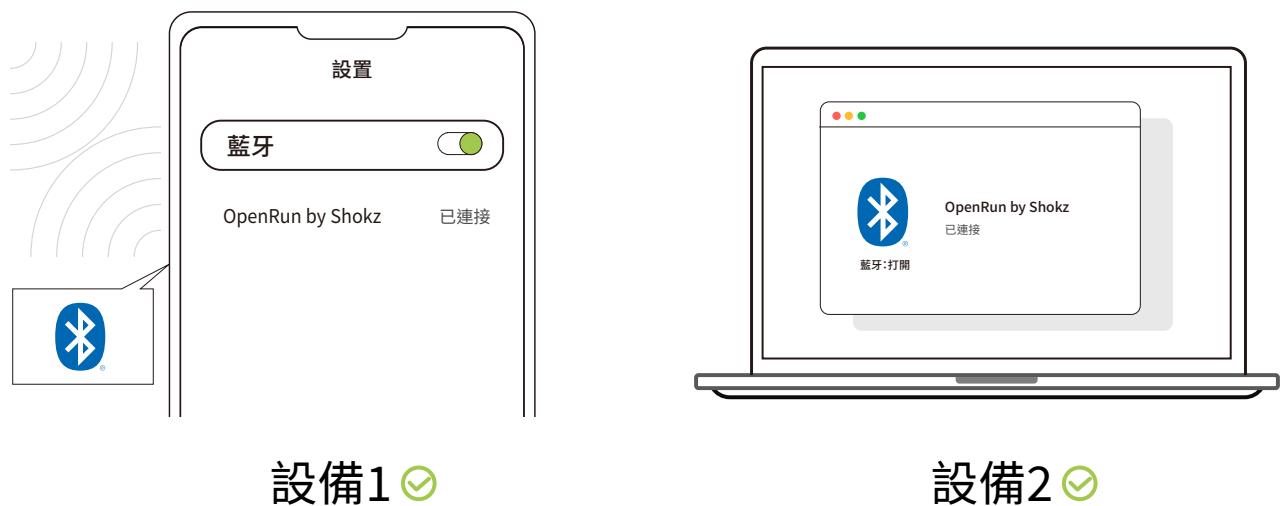

首先開機後，會聽到：“Welcome to Shokz”，  
緊接著會聽到：“connected. Second device  
connected”。

9.長按電源/音量+鍵，耳機開機，  
此時聽到提示音“Welcome to Shokz”，  
此時您的耳機會自動連接兩台設備，  
並有提示音，“connected. Second device connected”。


# 關閉雙設備連接



需在耳機關機狀態下  
進行操作



1. 確保耳機處於關機狀態
  2. 長按電源/音量+鍵直至紅藍燈交替閃爍，進入配對狀態。
- \*進入配對模式時，語音提示：“pairing”。

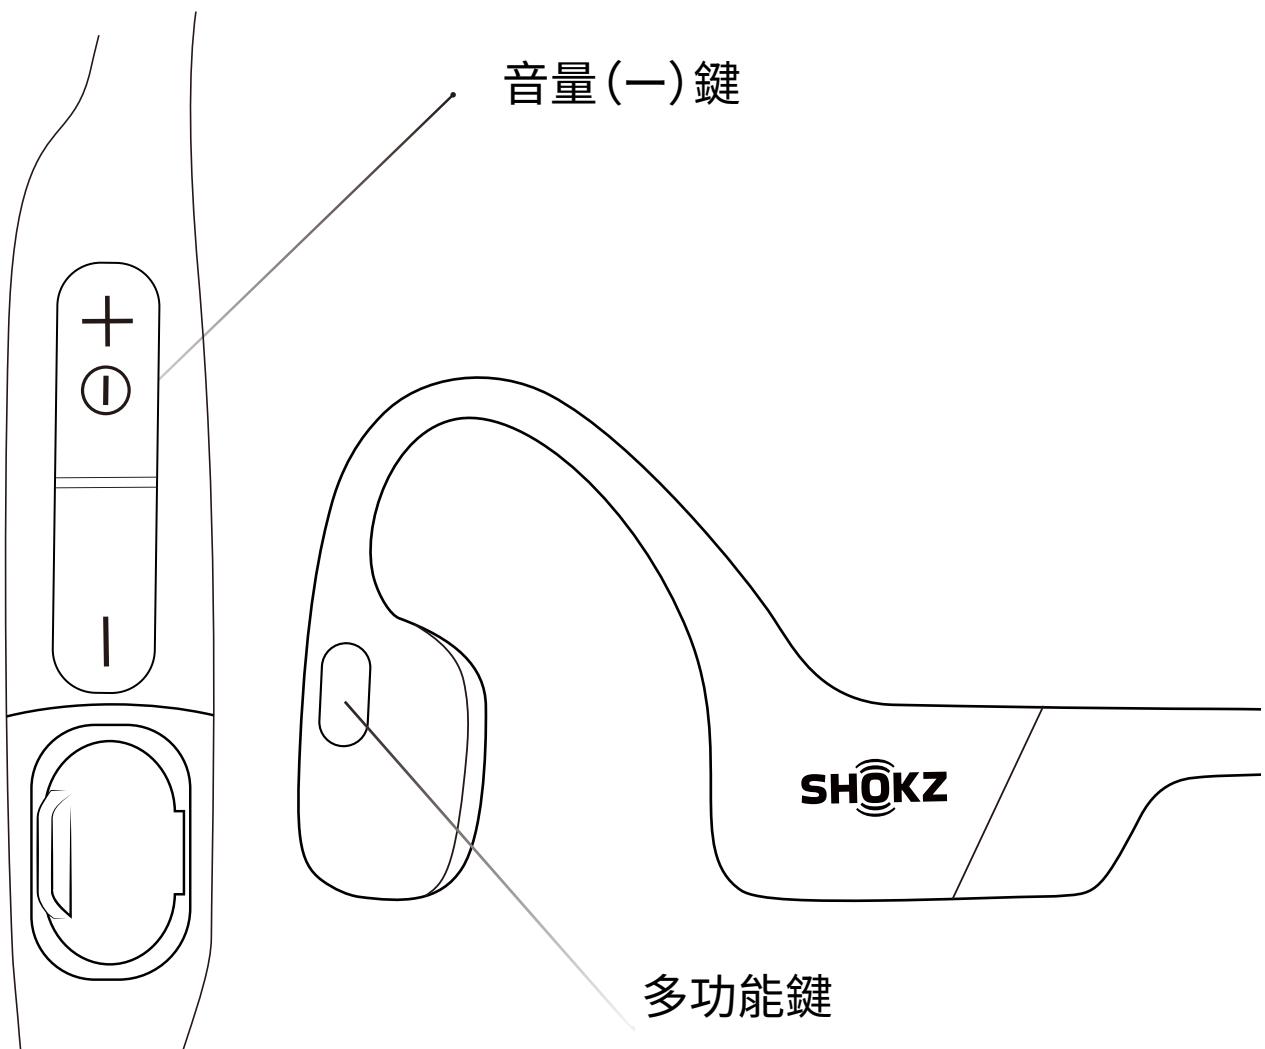


關閉雙設備連接功能時，  
會有語音提示：“multipoint disabled”。 

3. 關閉雙設備連接功能時，會有語音提示：“multipoint disabled”。

# 恢復出廠設置




需在耳機關機狀態下  
進行操作

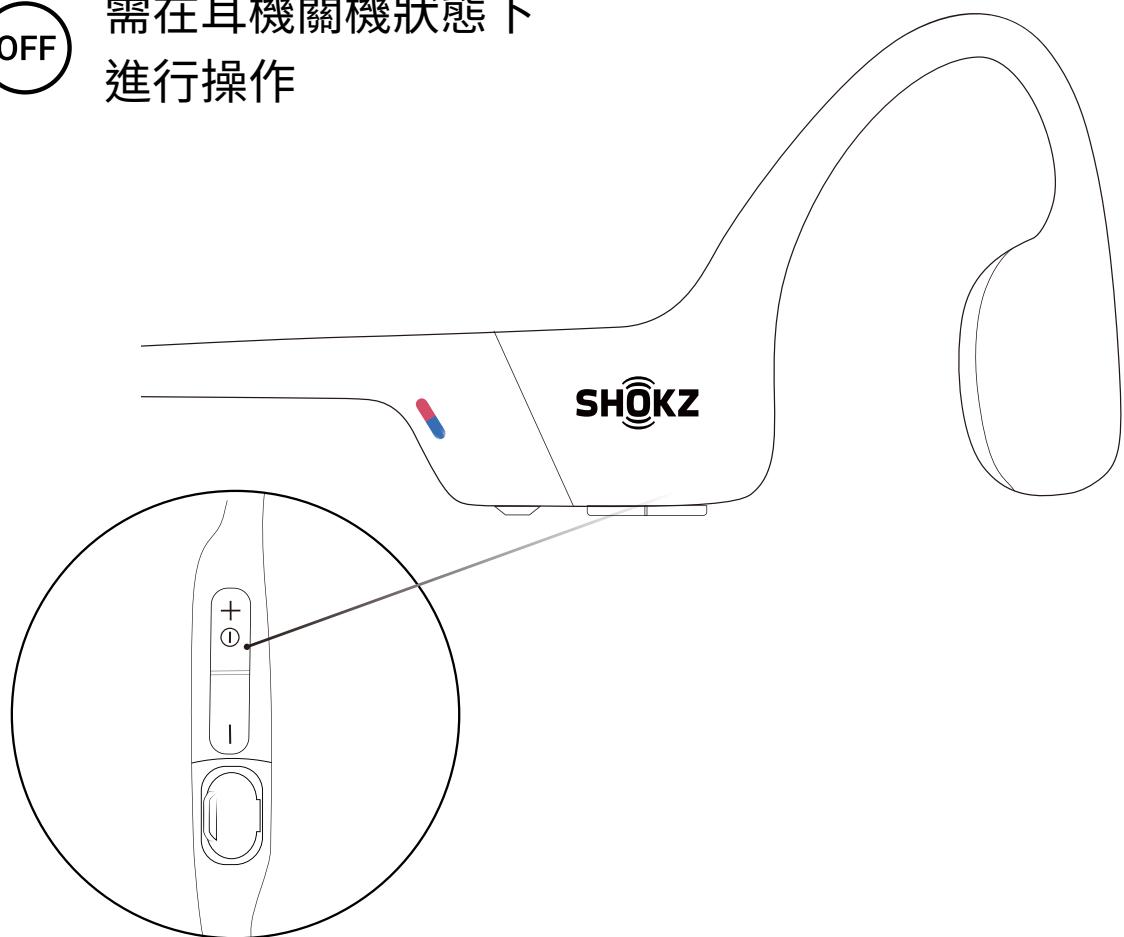

進入配對模式時，  
語音提示：“pairing”。



1. 確保耳機處於關機狀態
  2. 長按電源/音量+鍵直至紅藍燈交替閃爍，進入配對狀態。
- \*進入配對模式時，語音提示：“pairing”。

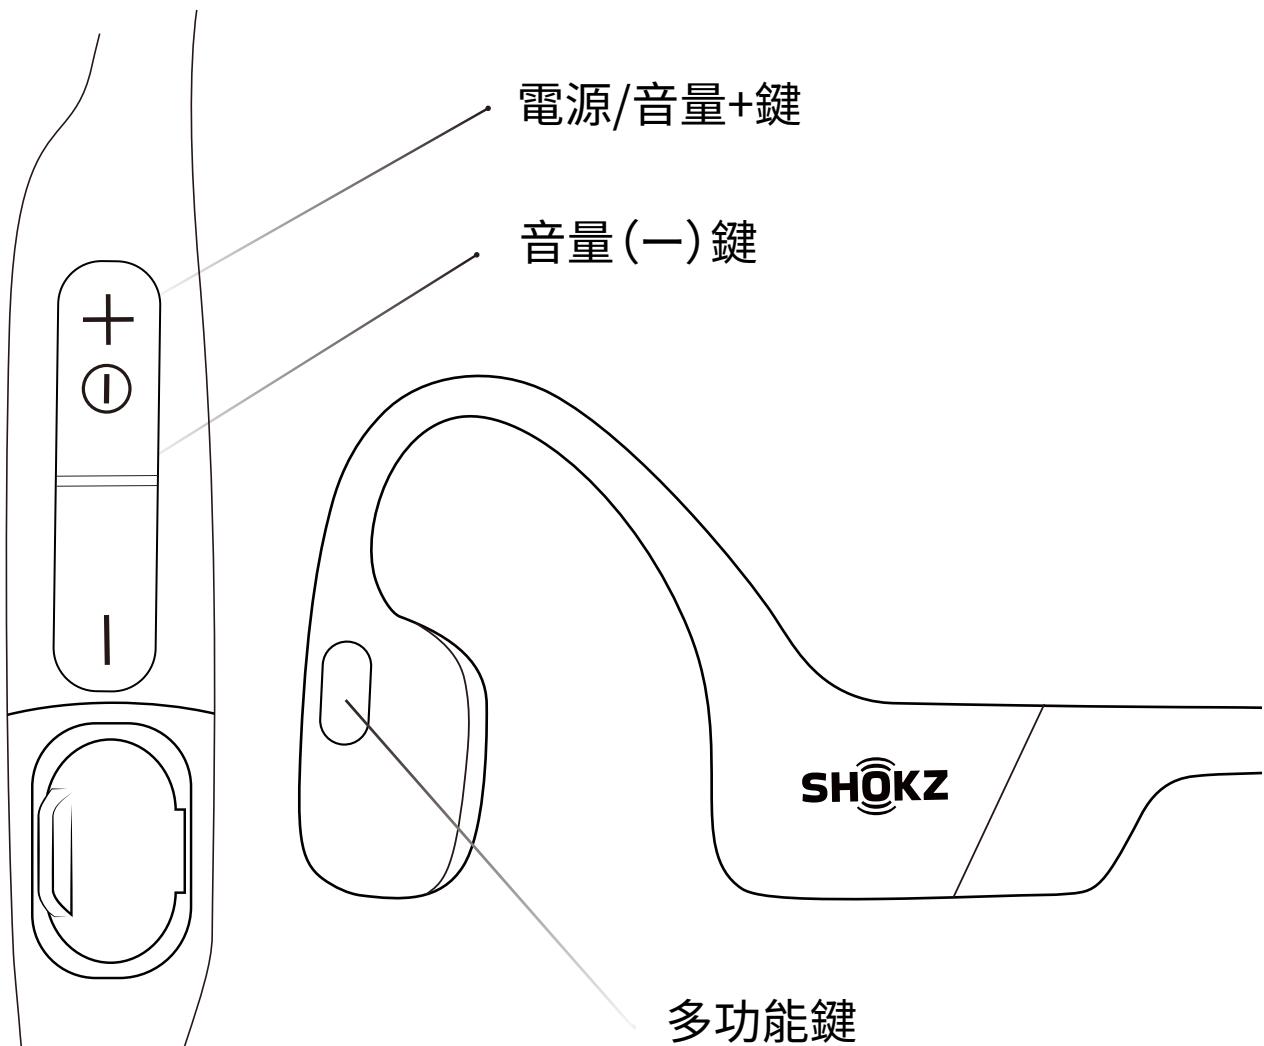

- 3.長按多功能鍵,音量-鍵,音量+鍵,直到聽到兩聲提示音同時感受振動。
- 4.將耳機關機,OpenRun 已經被重置需要重新於您的設置進行配對使用。

# 提示音語言切換

耳機已內置四種不同語種提示音：中、英、日、韓。



需在耳機關機狀態下  
進行操作



進入配對狀態時，  
語音提示：pairing



1. 確保耳機處於關機狀態
2. 長按電源/音量+鍵直至紅藍燈交替閃爍，進行配對狀態。  
(語音提示：pairing)




3. 按兩次多功能按鍵，聽到對應的語言即切換完成

---

# 維護保養

# 充電提示

 充電過程中  
耳機會自動關機

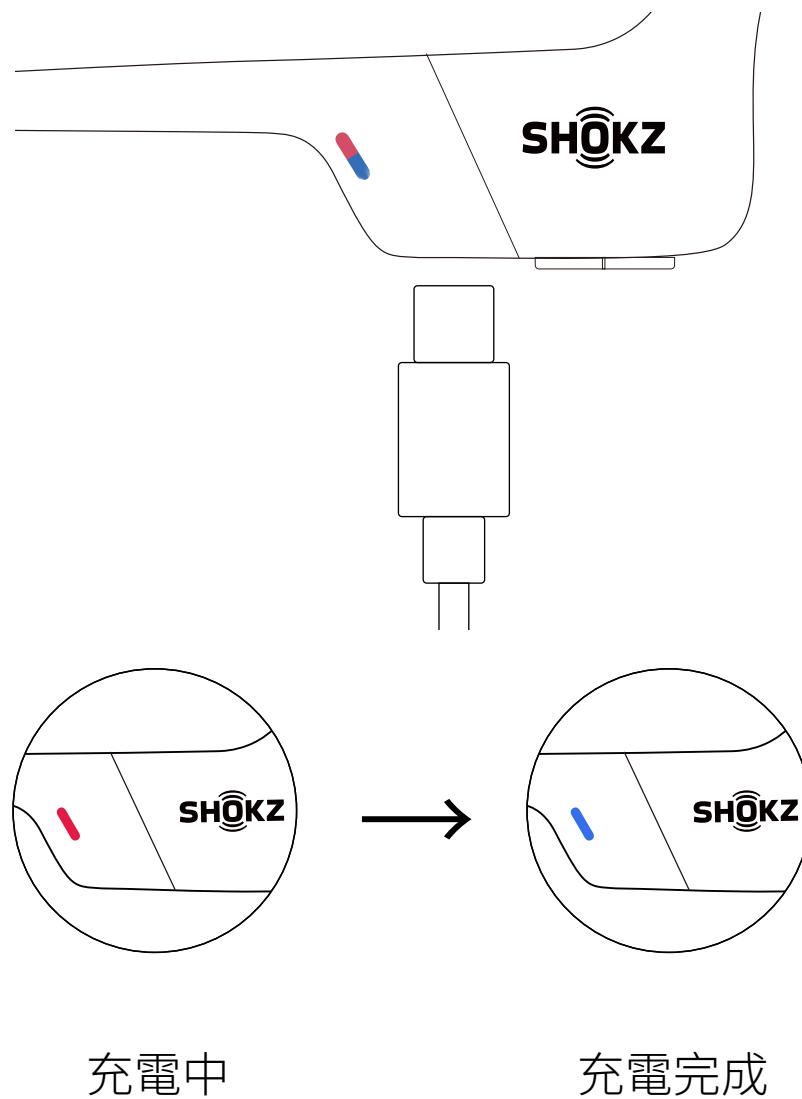

在低電量的狀態下，耳機將會有**“charge me”**的提示音，  
並且紅色指示燈會**間歇閃爍**，需要您連接附送的充電線進行  
USB-C 充電線充電。充電過程中LED指示燈將變為**紅色**，同時耳機會  
自動關機，當指示燈變為**藍色**則說明耳機充電已完成。

# 售后服务



如遇故障問題，請撥打售後服務熱線，  
尋求更多支援！


香港 思維集團

電話: 852-2955-133

台灣 思維寶藍科技

電話: 886-2-8712-3118


# 裝箱清單



OpenRun  
包裝盒




OpenRun  
耳機

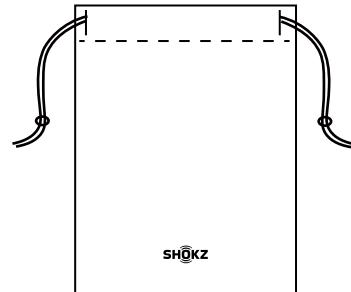

OpenRun  
便攜袋



USB-C 充電線



使用指南

若存在上述圖示內容缺失或者產品有著損壞的問題，請勿使用。  
請聯繫產品售出的經銷商或者聯繫我們。

\*注意包裝內容可能因為銷售地區存在差異。

