

# OPENFIT

## 使用指南

T910

# 目录

<b>APP</b> .....	03
<b>盒內物品</b> .....	05
<b>佩戴使用</b> .....	07
耳機圖示 .....	08
充電盒圖示 .....	09
配對 .....	10
佩戴 .....	12
<b>觸摸控制</b> .....	14
音樂控制 .....	15
通話控制 .....	16
單只耳機控制 .....	17
<b>耳機狀態燈</b> .....	18
充電盒內狀態燈 .....	19
充電盒外狀態燈 .....	20
<b>電源</b> .....	21
開關機及待機 .....	22
為耳機充電 .....	24
為充電盒充電 .....	26
<b>拓展功能</b> .....	27
自動連接 .....	28
重置耳機 .....	29

---

<b>維護保養</b> .....	30
清潔 .....	31
防護等級 .....	32
<b>售後服務</b> .....	33
序列號位置 .....	34
聯繫我們 .....	35

**APP**

---

# APP

iOS版本下載

安卓版本下載

\*注: 安卓用戶, 請使用手機瀏覽器掃碼下載


## 下載App

Shokz App支持個人化音效模式、自定義觸控功能、韌體升級等多種功能! 你的音樂你來定義, 即刻下載, 您可輕鬆享受更便捷的使用體驗。


\*部分地區暫未上架Shokz App, 請訪問  
[userguide.shokz.net/OpenFit](http://userguide.shokz.net/OpenFit) 瞭解更多資訊。

# 盒內物品


# 盒內物品

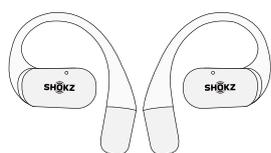

OpenFit  
耳掛式耳機 \*2  
(OpenFit True  
wireless Earbuds)

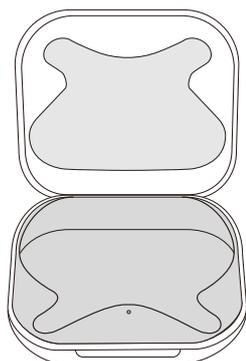


OpenFit  
移動充電盒 \*1  
(OpenFit Charging Case)

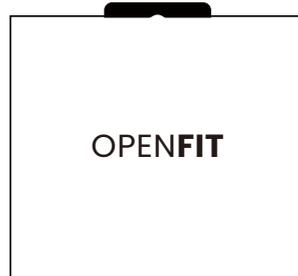


OpenFit  
包裝盒 \*1  
(Packing Box)



USB-C  
充電線 \*1  
(USB-C  
Charging Cable)



說明書&法律法規 \*1  
(User Guide & Legal Statement)




APP卡片\*1  
(APP Card)

若存在上述圖示內容缺失或者產品有著損壞的問題，請勿使用。  
請聯繫產品售出的經銷商或者聯繫我們。

(參見第39頁:售後服務-聯繫我們)


# 佩戴使用

# 耳機圖示

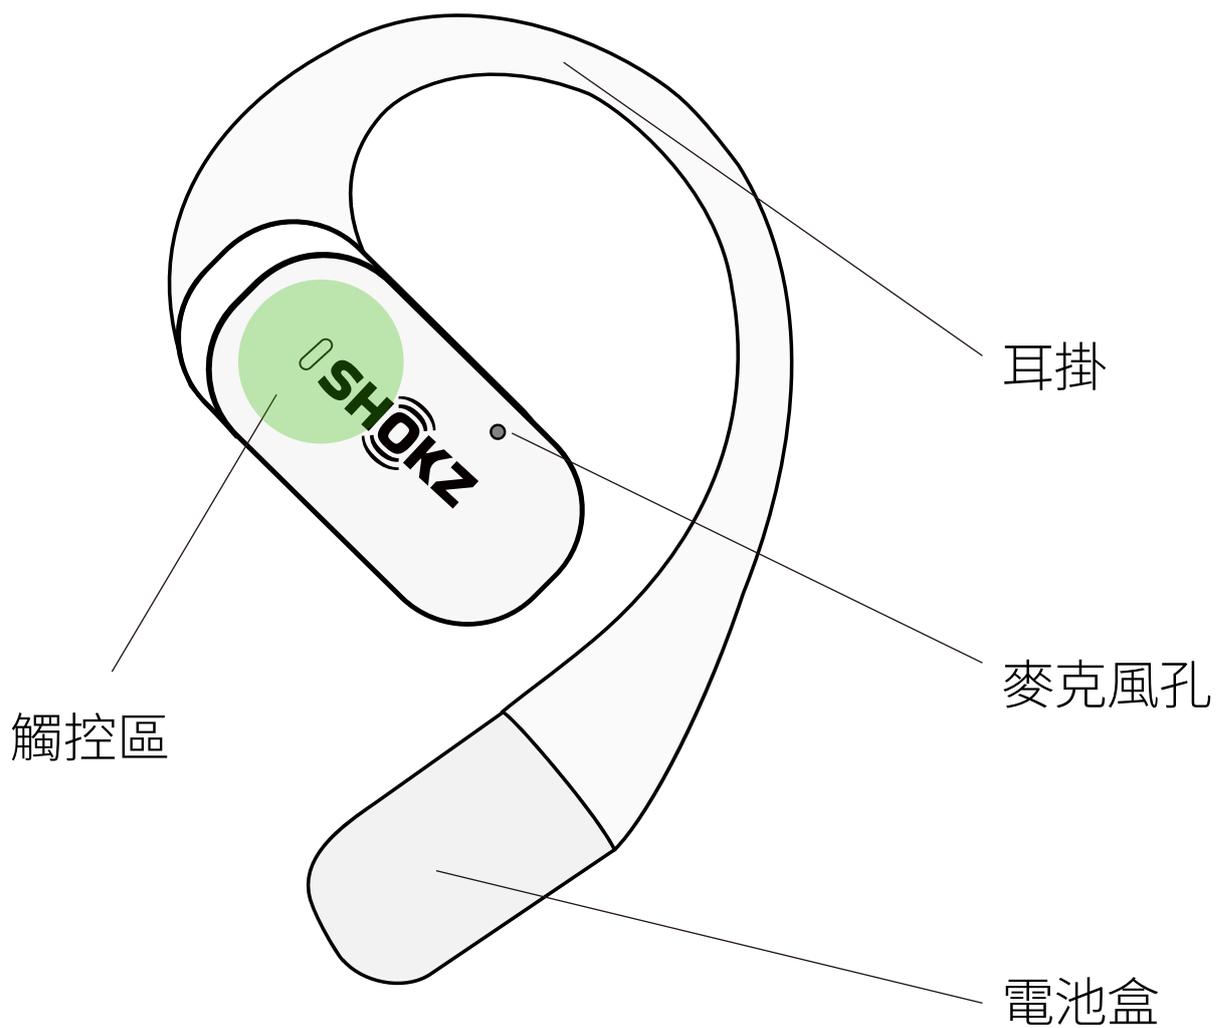

\*觸控區的突起為觸控的有效位置

# 充電盒圖示

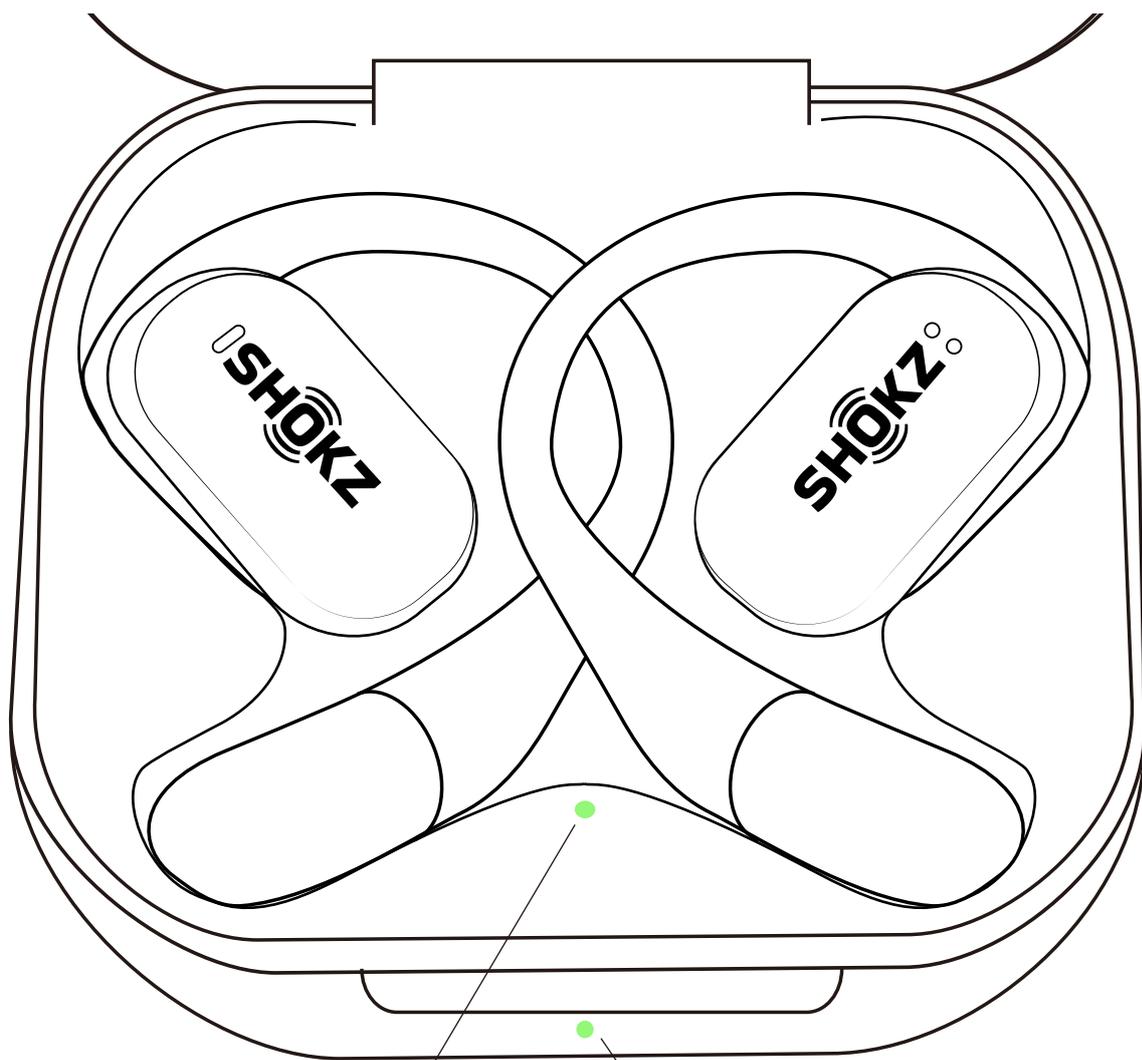

充電盒內狀態燈

充電盒外狀態燈

# 配對




首次使用, 打開充電盒即刻進入藍牙配對狀態, 盒內指示燈橙綠燈交替閃爍。若需重新配對, 步驟如下:

1. 請將左右兩隻耳機均放回充電盒內;
2. 雙指同時長按兩個耳機的觸控區, 直至指示燈橙綠交替閃爍, 這時, 耳機進入配對狀態;



3.打開設備的藍牙設定功能, 選擇“OpenFit by Shokz”, 設備顯示配對成功即完成配對。

# 佩戴

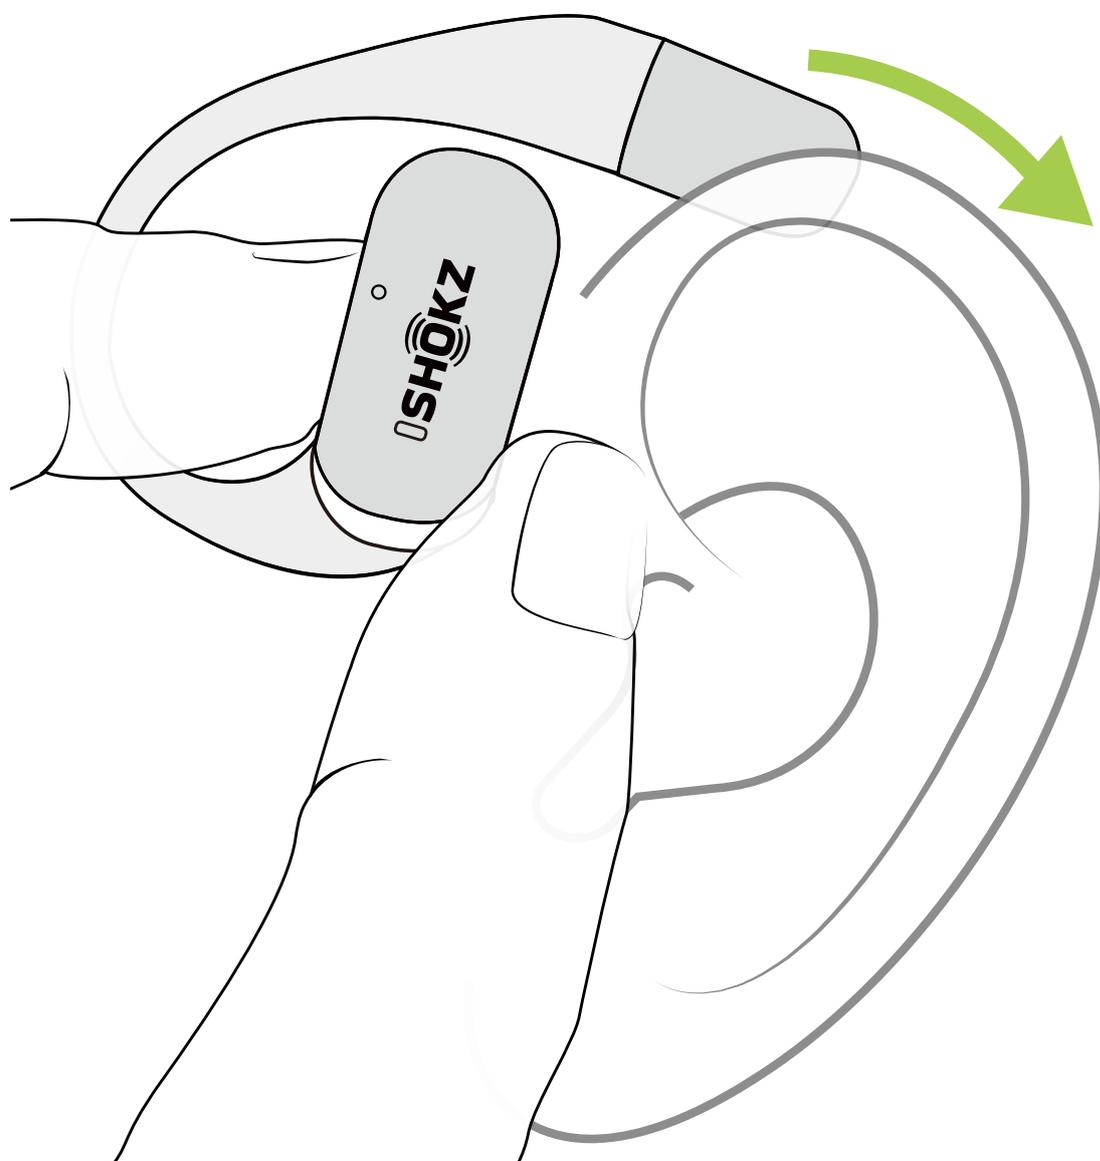


- 1.取出耳機；
- 2.放置於耳朵上方；



- 3.沿著耳廓向後旋轉耳機至合適位置；
- 4.佩戴完成。

# 觸摸控制

# 音樂控制

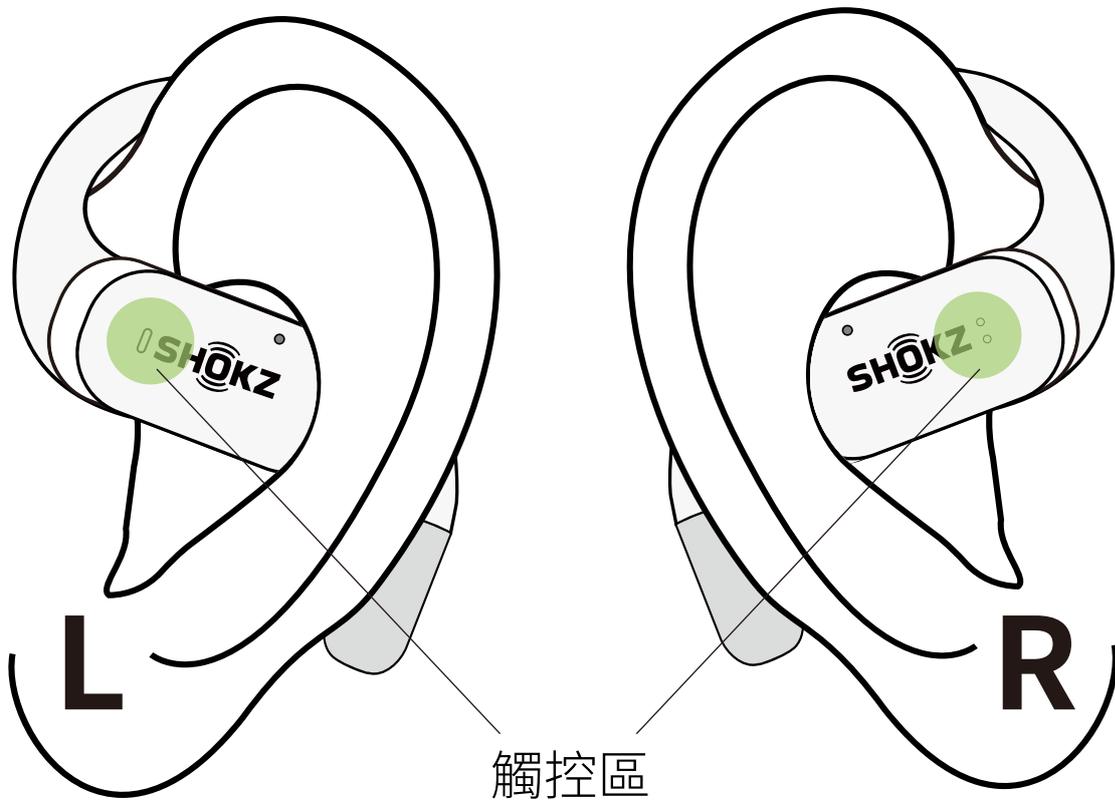

**L or R**

連按兩次任一耳機



**播放/暫停音樂**

音樂時双击

媒體音量調節：

使用配對的藍牙設備上的音量控制按鈕

**L**

**R**



**上一首**


長按耳機3秒



**下一首**


長按耳機3秒

# 通話控制

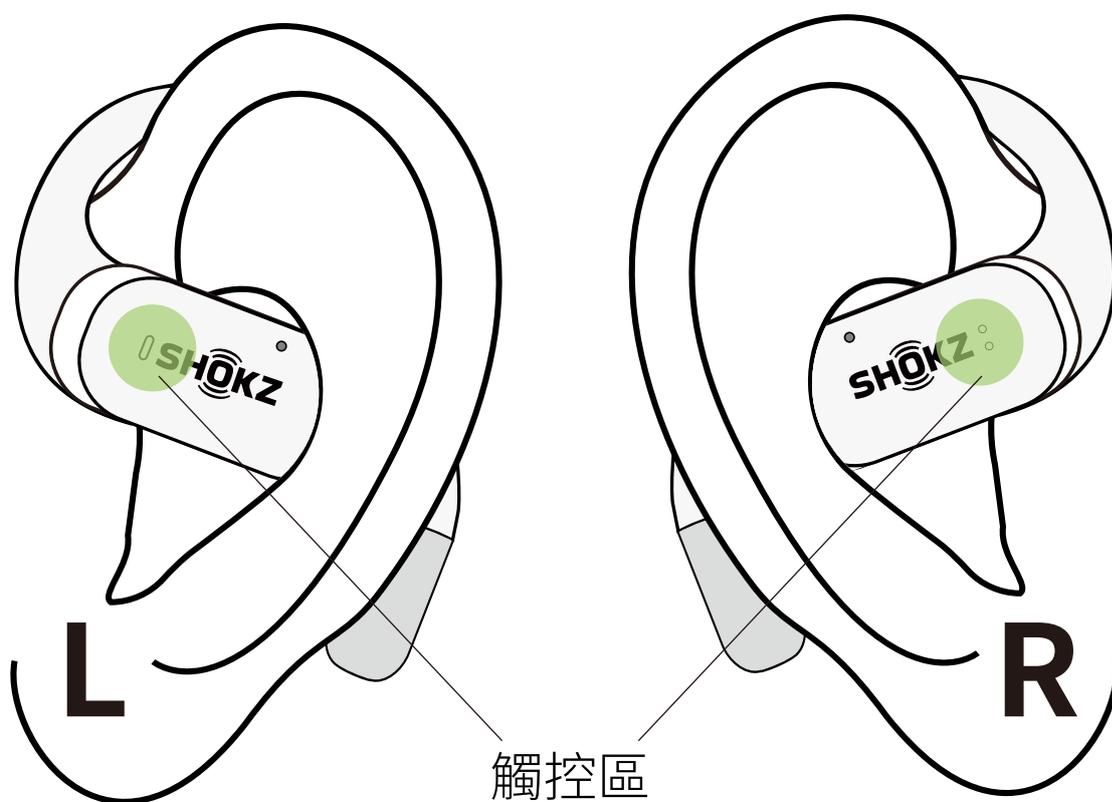

<b>L or R</b>		<b>接聽電話</b> ● ● 來電時連按兩次任一耳機
		<b>掛斷電話</b> ● ● 通話時連按兩次任一耳機
		<b>拒接電話</b> ● 來電時長按任一耳機
<p>通話音量調節：使用配對的藍牙設備上的音量控制按鈕</p>		


# 單只耳機控制

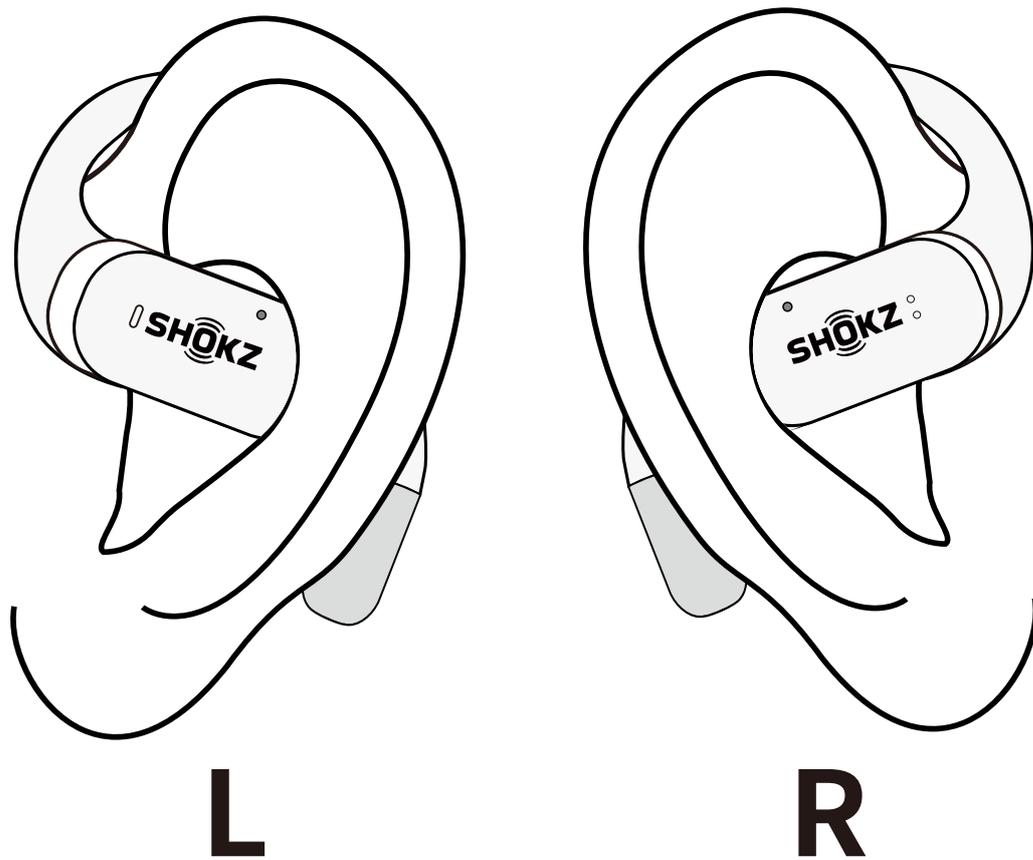

左右耳機都可單獨用於單聲道音樂播放或通話。  
單耳使用時, 耳機保留其當前按鍵的功能。  
(參照15頁音樂控制、16頁通話控制)

# 耳機狀態燈

# 充電盒內狀態燈

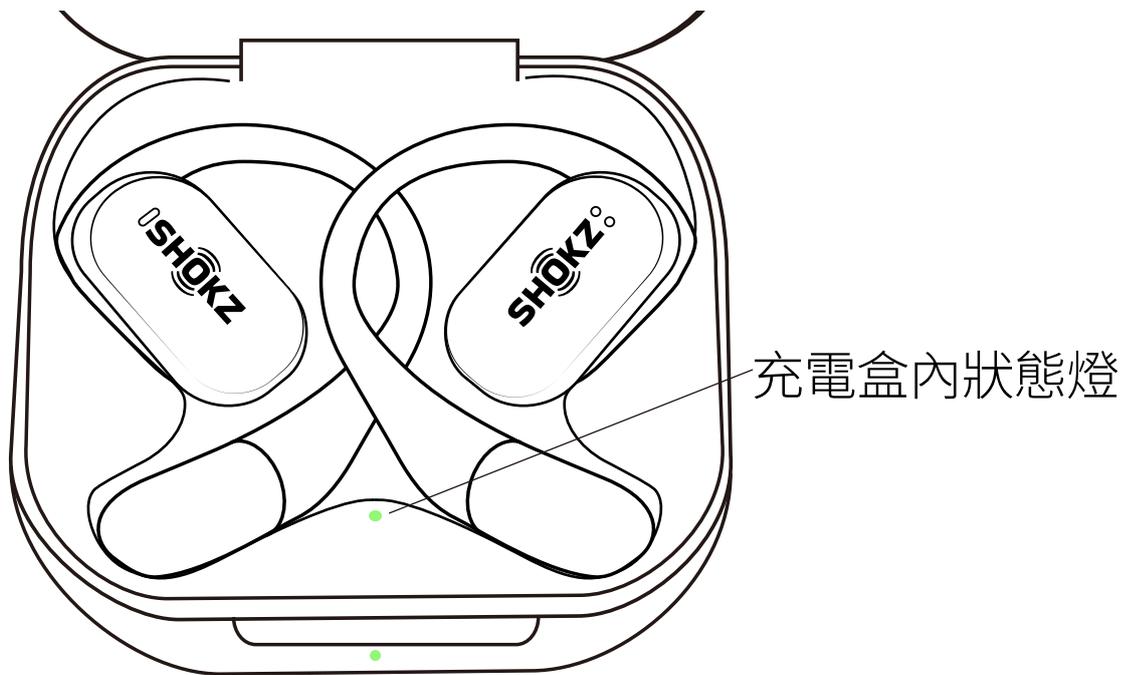

充電盒內狀態燈位於充電盒內部兩隻耳機之間，顯示的是充電盒內耳機的電量狀態。

耳機高電量	打開充電盒，綠燈亮5秒後熄滅
耳機低電量	打開充電盒，橙燈亮5秒後熄滅
配對中	橙綠燈交替閃爍
恢復出廠設定	橙燈閃爍5秒後熄滅

\*注意：若盒內有兩隻耳機，盒內LED燈會顯示電量較低的那隻耳機的電量。

# 充電盒外狀態燈



充電盒外狀態燈

充電盒外狀態燈位於充電盒外部, 充電盒開口處。  
顯示的是耳機盒的電量狀態。

## 已連接外接電源


充電中	橙燈常亮
充電完成	綠燈常亮

## 未連接外接電源

耳機盒高電量	耳機盒開啟或閉合時, 綠燈亮5秒後熄滅
耳機盒低電量	耳機盒開啟或閉合時, 柳丁燈(橙燈)亮5秒後熄滅

# 電源


# 開關機及待機

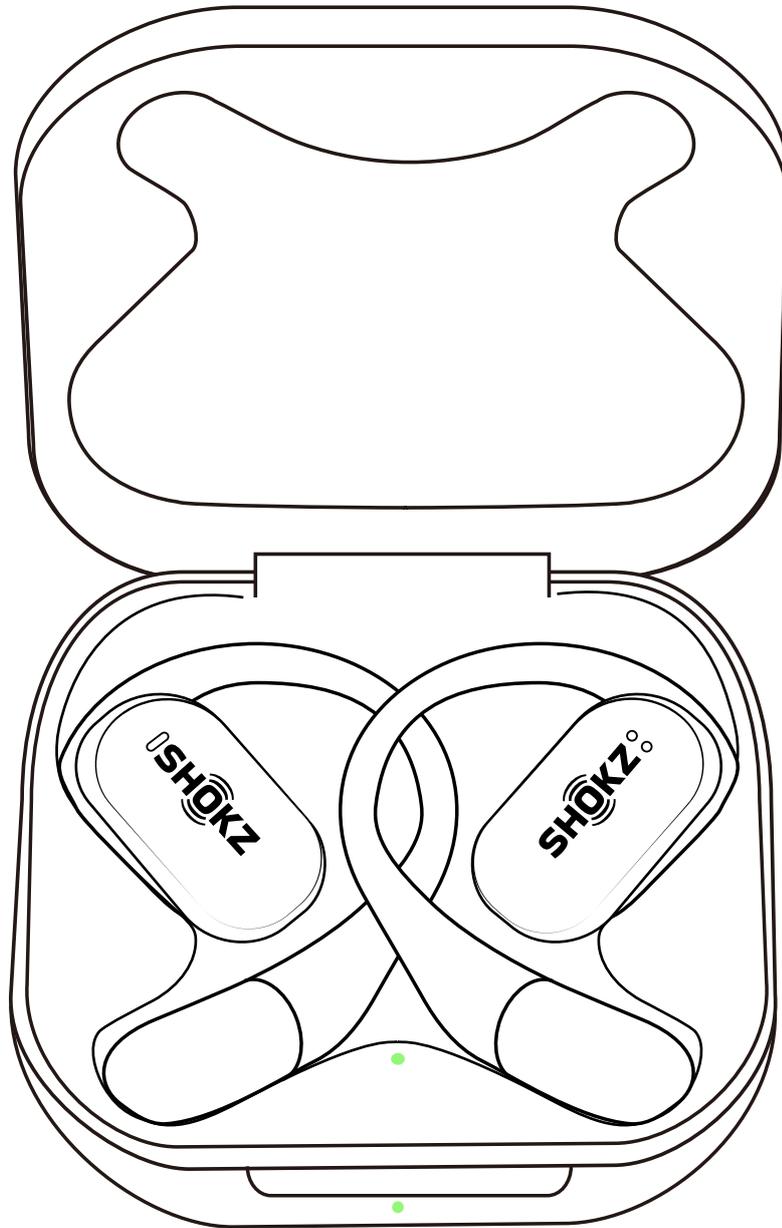

## 1.開機：

耳機在充電盒內，當充電盒打開時，耳機電源打開，耳機狀態燈和充電盒狀態燈亮起，耳機開機\*。

\*注意：從充電盒中取出耳機後，關閉充電盒有助於保存電池電量並防止充電盒中落入碎屑。

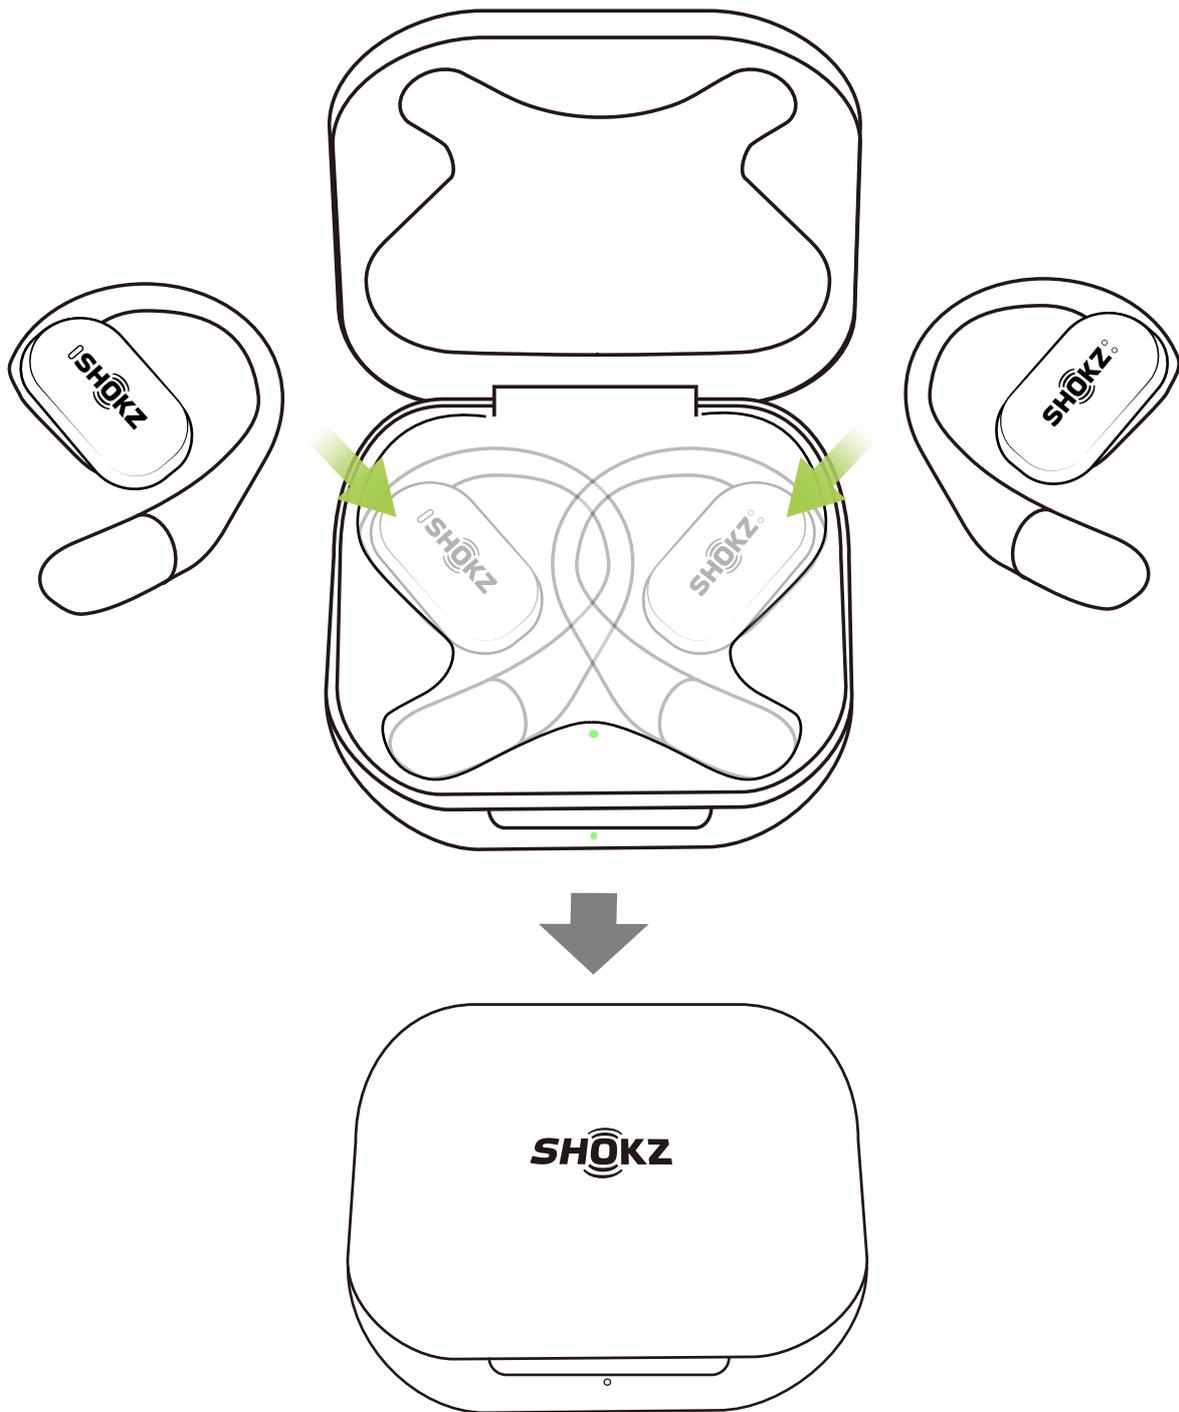


## 2. 關機：

將兩隻耳機放入充電盒，關閉充電盒，耳機即為關機狀態。


## 3. 待機：

當耳機不在充電盒內，且3分鐘未與設備連接，耳機會切換到待機狀態。待機狀態可節省耳機電池電量。

# 為耳機充電

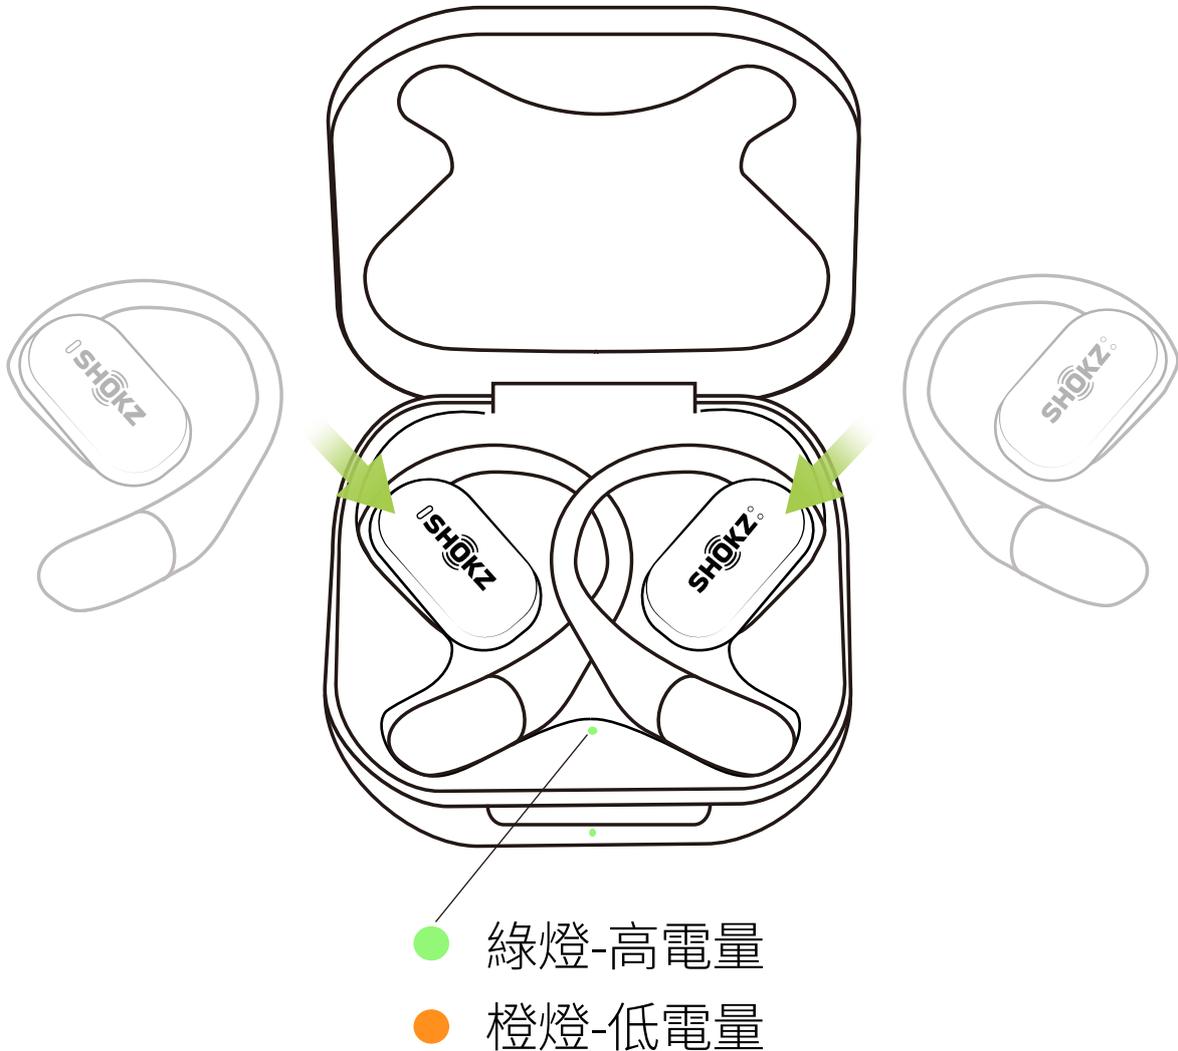

將耳機放入充電盒直到靠磁力吸附到位, 耳機內狀態燈亮起, 關閉充電盒即可。

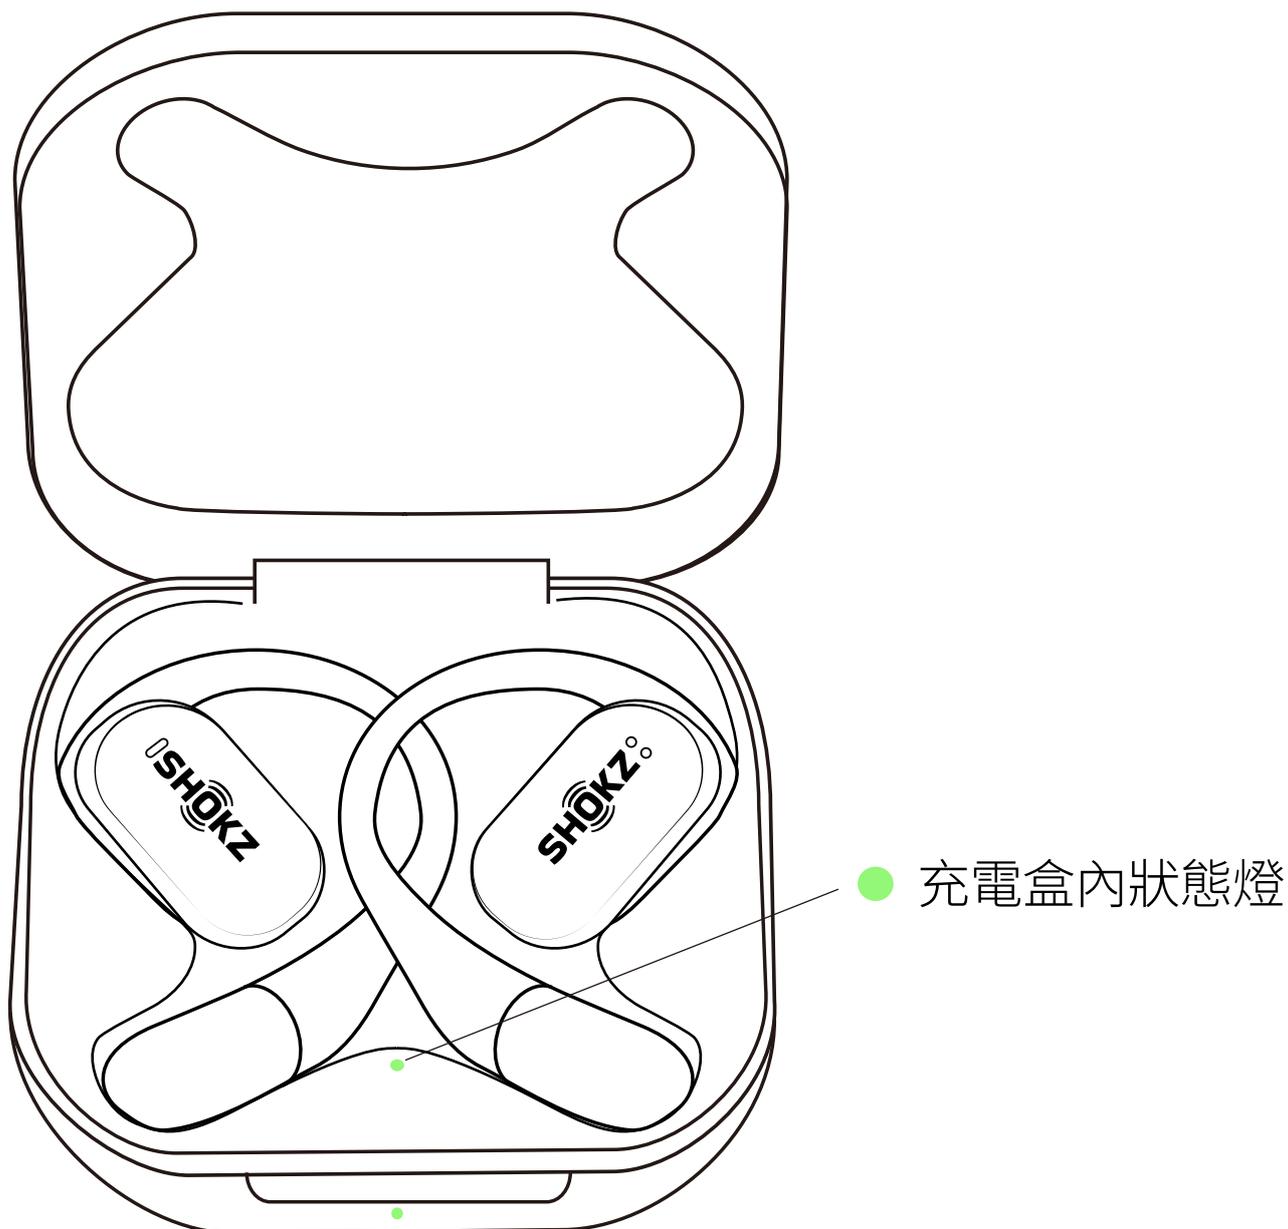


**\*注意：**

- 充電盒內狀態燈會顯示盒內耳機的電量狀態，綠燈表示高電量，柳丁燈(橙燈)表示低電量；若盒內有兩隻耳機，充電盒內狀態燈會顯示電量較低的那隻耳機的電量。
- 耳機放入盒內約60分鐘則完全充滿。為耳機充電需要充電盒存儲電量充足。

# 為充電盒充電



● 盒外橙燈常亮

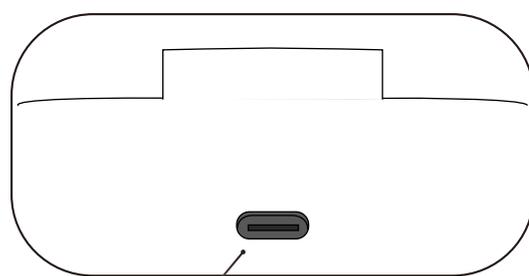

充電口


將所提供的USB-A轉USB-C充電線插入充電盒以及USB-A電源或經認證的壁式充電器。充電過程中盒外柳丁燈(橙燈)常亮,表明充電盒正在充電。當盒外燈變為綠燈常亮,則說明充電盒充電完成。

\*注意:

- 耳機和充電盒充滿電大約需要2小時。充電盒使用標準5V±5%USB電壓。不建議使用電壓較高的電源為耳機充電。使用協力廠商充電線為充電盒充電可能需要更長時間。
- 充電前請確保充電口乾燥,無汗水等液體殘留。如果充電口有液體殘留,請用柔軟的幹布擦乾淨。

# 拓展功能

# 自動連接

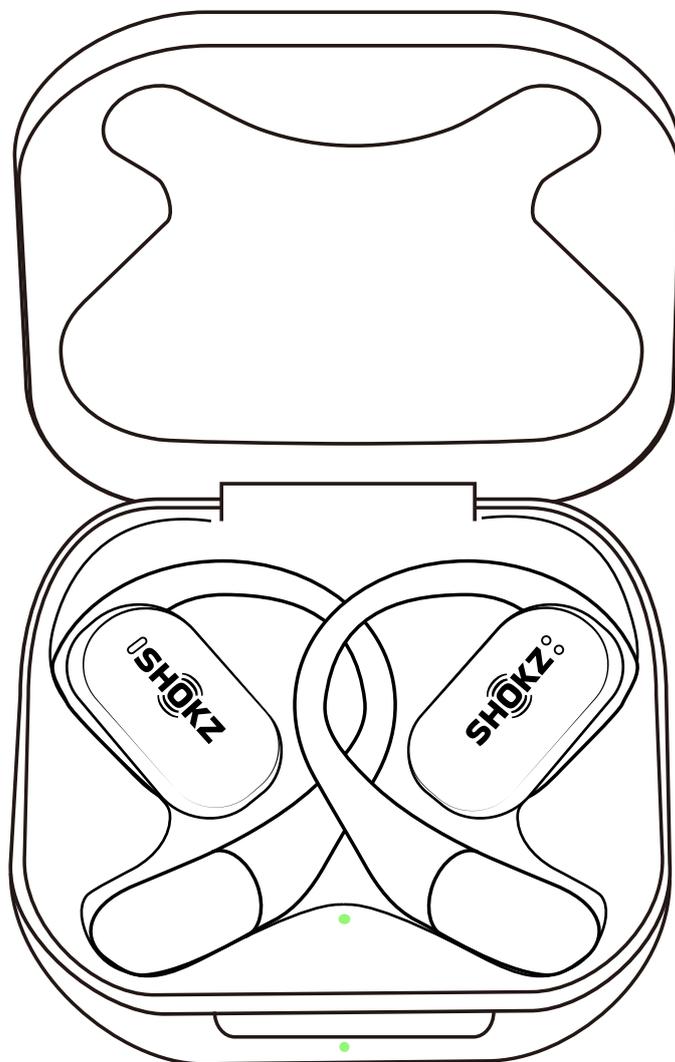


1. 耳機開機後，耳機將自動嘗試連接最近連接過的設備，連接成功時耳機將有一聲提示音。
2. 耳機與設備因超距而斷開連接後，如果3分鐘內回到可連接範圍，耳機將自動連接上一個配對設備，連接成功時耳機將有一聲提示音。

\*注意：

這些設備必須在連接範圍內(10m)並已通電。請確保您的移動設備已啟用藍牙功能。

# 重置耳機

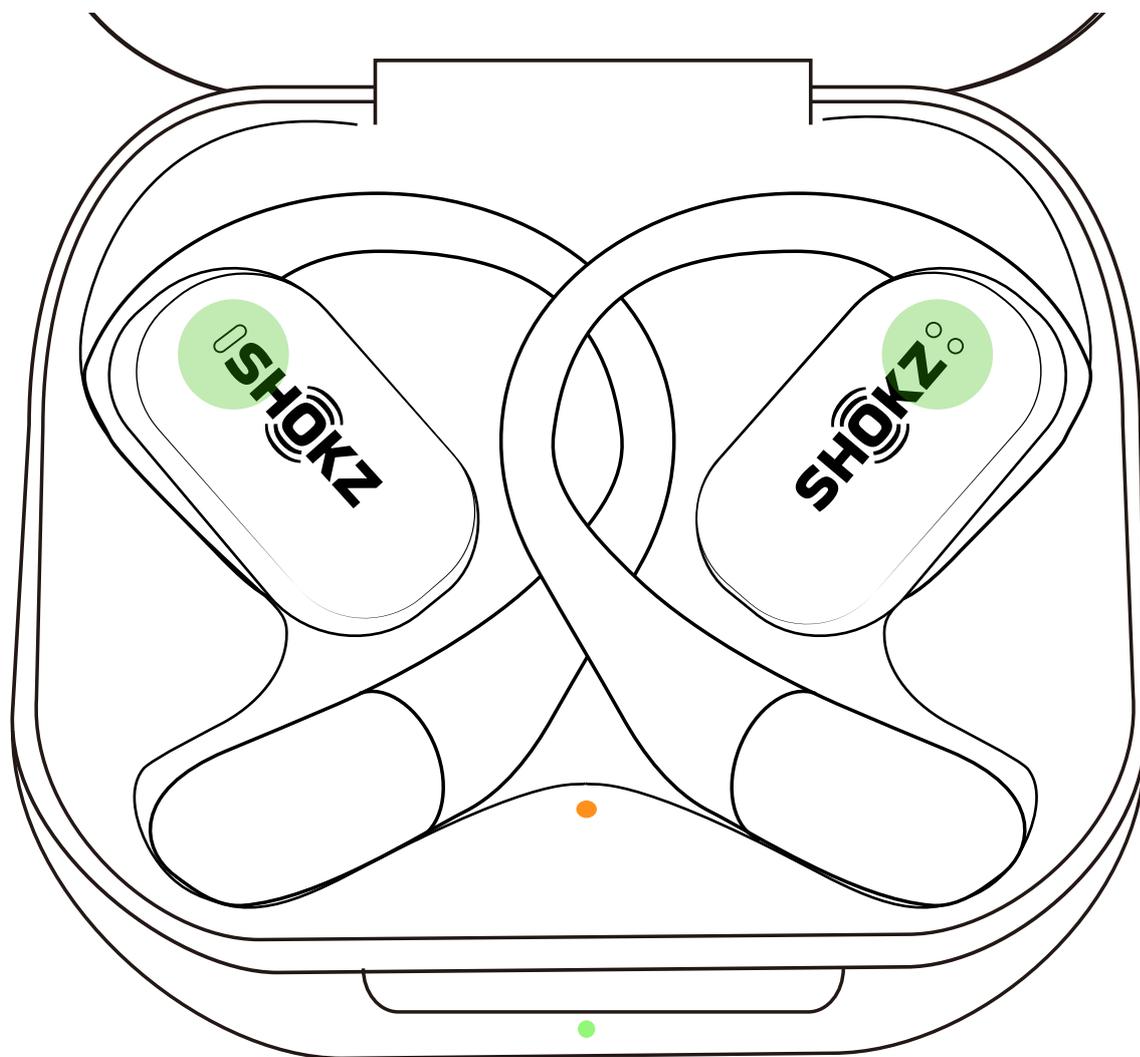

1. 重置耳機將清除已配對設備清單並重置所有設定。
2. 將兩隻耳機全部放入充電盒中。
3. 雙指同時長按兩個耳機的觸控區15秒後, 盒內橙色燈閃爍5秒後熄滅, 表明重置完成, 此時充電盒內狀態燈柳丁(橙)綠交替閃爍, 可直接進行配對使用。

# 維護保養

# 清潔

## 1. 清潔耳機：

建議使用柔軟潔淨的乾布擦乾淨耳機。清潔耳機網孔時，使用乾淨、乾燥的棉簽將耳機網孔的髒污及耳垢輕輕刷出，再用軟布擦拭乾淨。

\*注意：

- 在清潔維護之前，請停止使用耳機，並斷開與其他設備的所有連接。
- 本產品不支持用水沖洗，請勿直接用水沖耳機或使用超聲波清洗。
- 請勿讓液體進入耳機的任何開口處。
- 為避免耳機損壞、變形和變色，請勿使用研磨性清潔劑或噴霧劑、高濃度清潔劑、化學清潔液、酒精或丙酮溶劑清潔耳機。請勿使用任何尖銳或有磨蝕性物品清潔耳機。

## 2. 清潔充電盒：

建議使用柔軟潔淨的乾布擦乾淨充電盒。使用乾淨、乾燥的軟毛小刷子清除充電介面中的任何碎屑。使用乾淨、乾燥的棉簽輕輕擦拭充電盒的充電觸點表面。

\*注意：

- 在清潔維護之前，請斷開充電盒與充電線的連接。
- 請勿使用有磨蝕性物品清潔充電盒。

# 防護等級

在受控實驗室條件下經測試，本產品耳機部分可防濺水，其效果在IEC 60529標準下達到IP54級別。




\*注意：

- IP54防塵抗水條件僅適用於耳機機身，不適用於耳機盒部分。
- 防濺水功能並非永久有效，可能會隨著日常使用的磨損而下降。
- 請勿將本產品浸入水中或長時間暴露在潮濕環境下，或在游泳、滑水、衝浪等水上運動中佩戴。
- 本產品及其配件如不慎沾水，請儘快擦拭後放置於通風陰涼處等待乾燥。未完全乾燥之前，請勿再次使用或充電。

# 售後服務

# 序列號位置

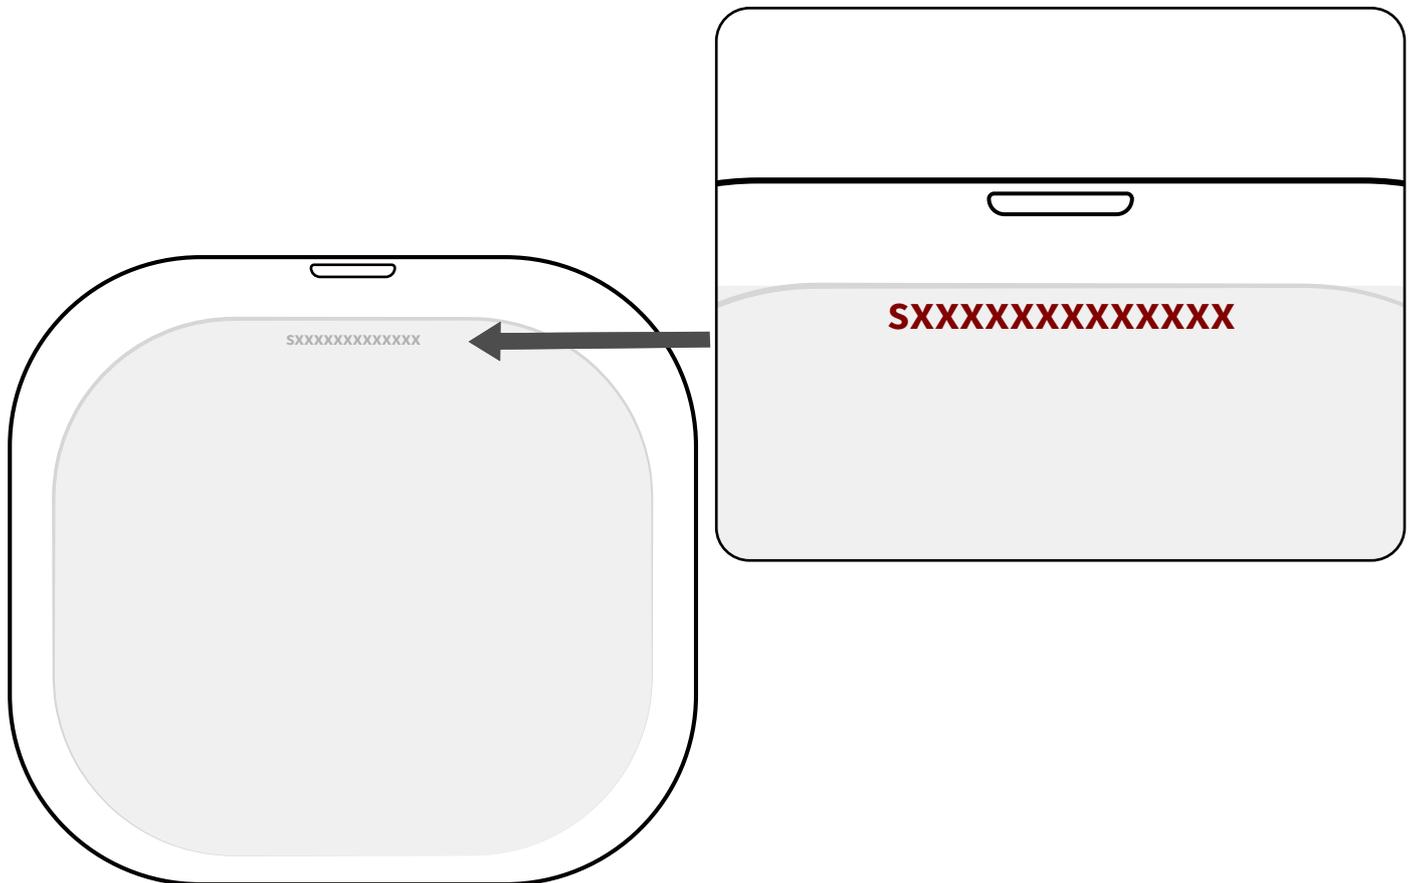

產品包裝盒條碼處已標明產品序列號。  
充電盒的轉軸內部也印有序列號。

# 聯繫我們

如遇故障問題,請撥打售後服務熱線,尋求更多支援!  
附上台灣保固資訊(如下)及保固網址QR CODE(附件):



您所購買的耳機享有質保。



如遇故障問題,請撥打售後服務熱線,  
尋求更多支援!

香港 思維集團

電話: 852-2955-1333

台灣 香港商思維創新有限公司台灣分公司

電話: 886-2-8712-3118

台灣思維寶藍科技產品保固登錄網址:  
[www.thinkinggroup.com.tw](http://www.thinkinggroup.com.tw)

**SHÖKZ**