

OPENFIT AIR

使用者指南

T511

APP

下載App

Shokz App 支援切換音效模式*、雙設備連接、自訂觸控、韌體升級等多種功能!您的音樂您來定義,即刻下載,輕鬆享受更便捷的使用體驗。

*新增「音效自訂」功能。

*Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Google Play is a trademark of Google LLC.



Shokz




目錄

盒內物品	03
佩戴使用	05
耳機圖示	06
充電盒圖示	07
配對	08
佩戴	10
觸摸控制	12
音樂控制	13
通話控制	14
音量控制	15
單只耳機控制	16
耳機狀態燈	17
充電盒指示燈	18
電源	20
開關機及待機	21
為耳機充電	23
為充電盒充電	24

拓展功能	25
雙設備連接	26
自動連接	28
重置耳機	29
維護保養	30
清潔	31
防護等級	32
售後服務	33
序列號位置	34
聯繫我們	35


盒內物品

盒內物品




OpenFit Air 耳掛式耳機

(OpenFit Air True wireless Earbuds) *2



OpenFit Air 移動充電盒

(OpenFit Air Charging Case) *1




OpenFit Air 包裝盒 (Packing Box) *1



USB-C 充電線

(USB-C Charging Cable) *1




說明書&法律法規

(User Guide & Legal Statement) *1

若存在上述圖示內容缺失或者產品有著損壞的問題，請勿使用。
請聯繫產品售出的經銷商或者聯繫我們。
(參見第35 頁:售後服務-聯繫我們)


佩戴使用

耳機圖示

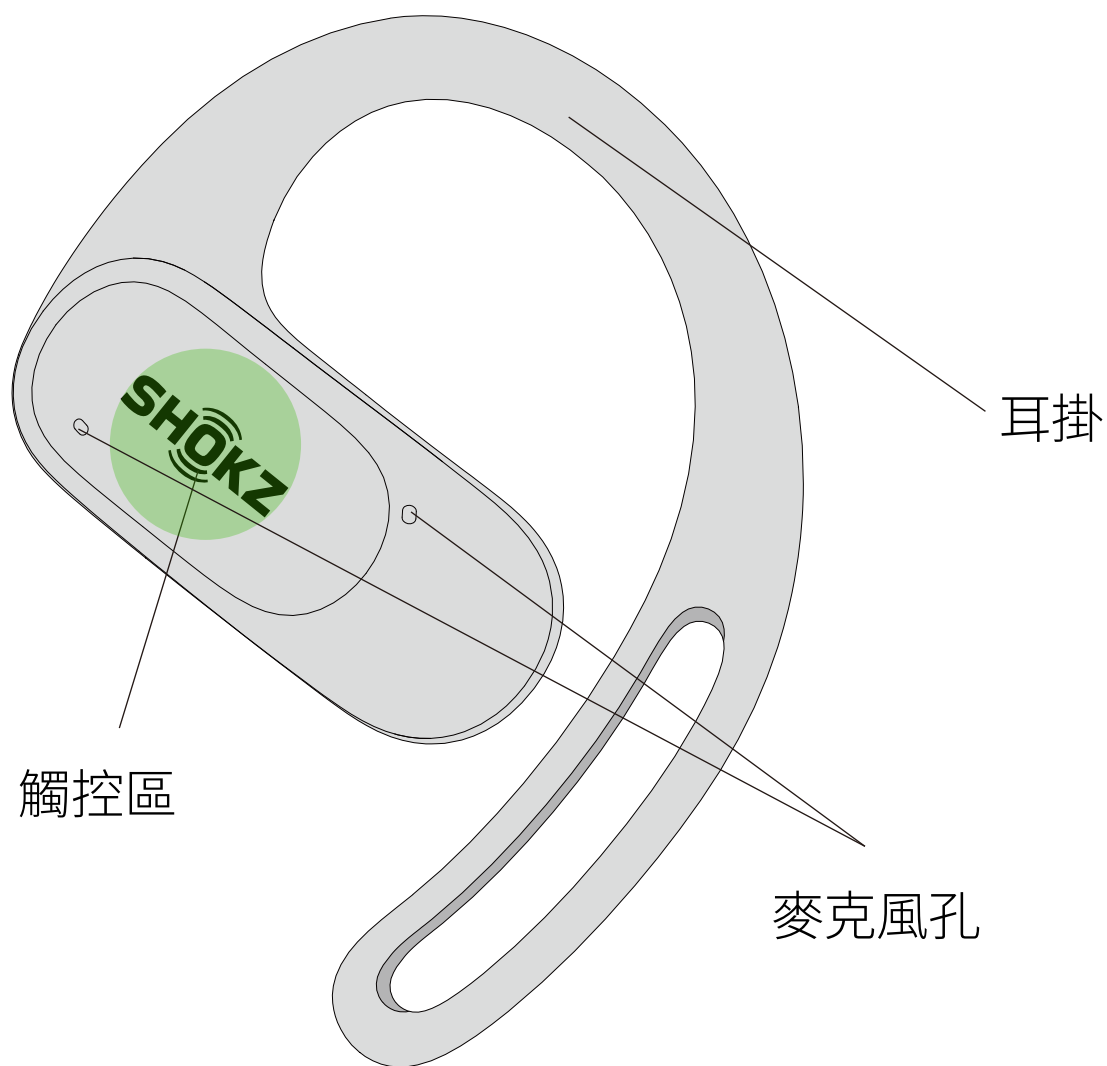


*Shokz 標誌面為觸控的有效位置

充電盒圖示

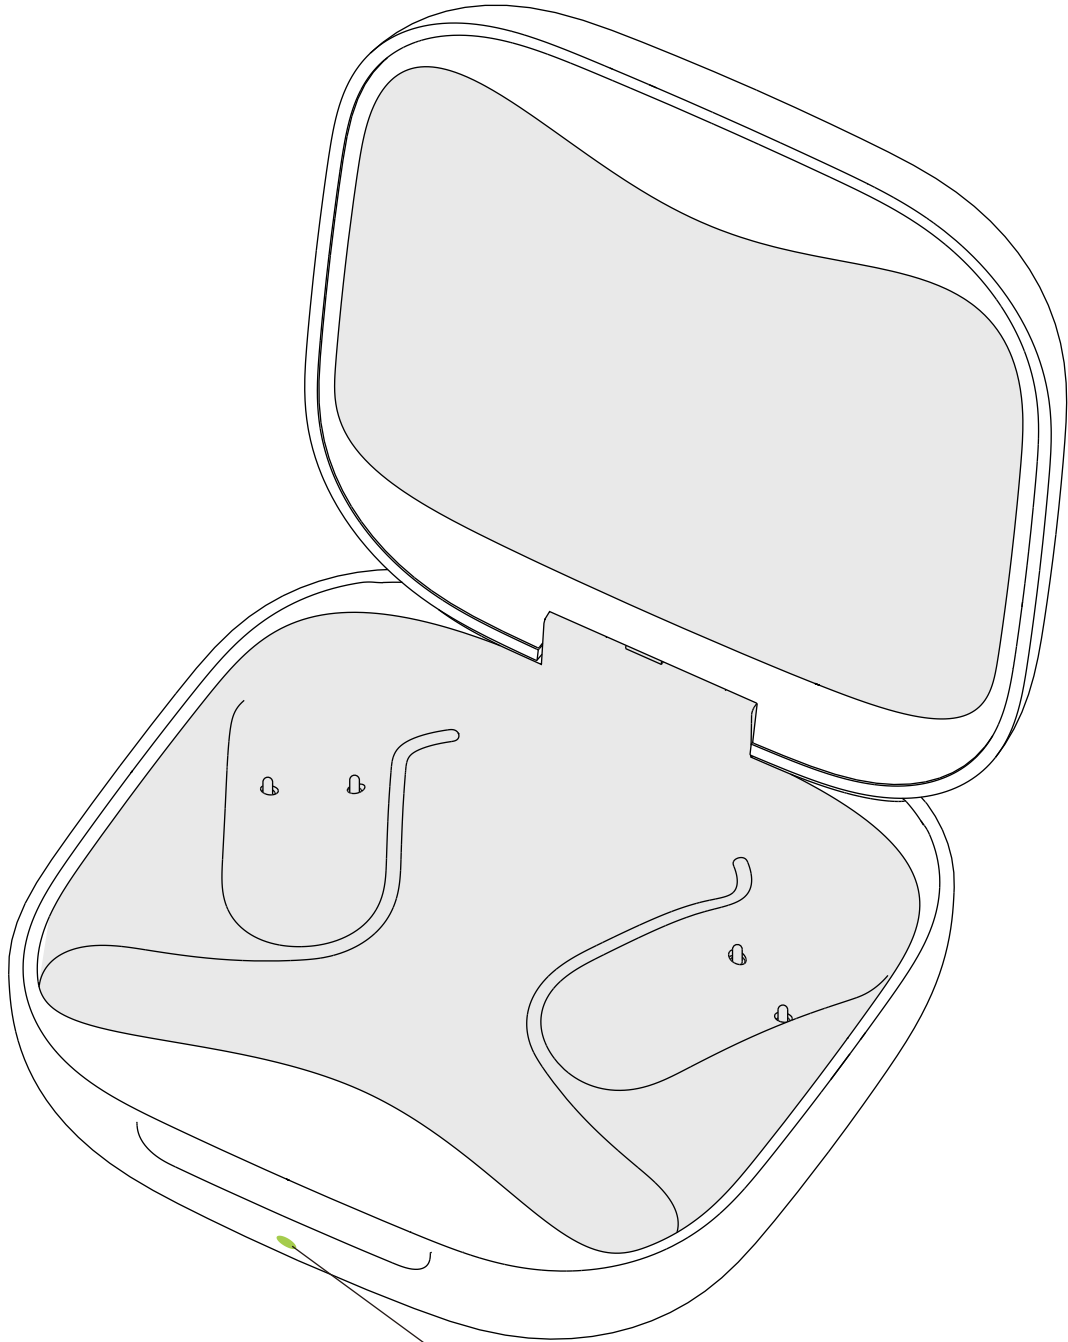

充電盒指示燈

配對

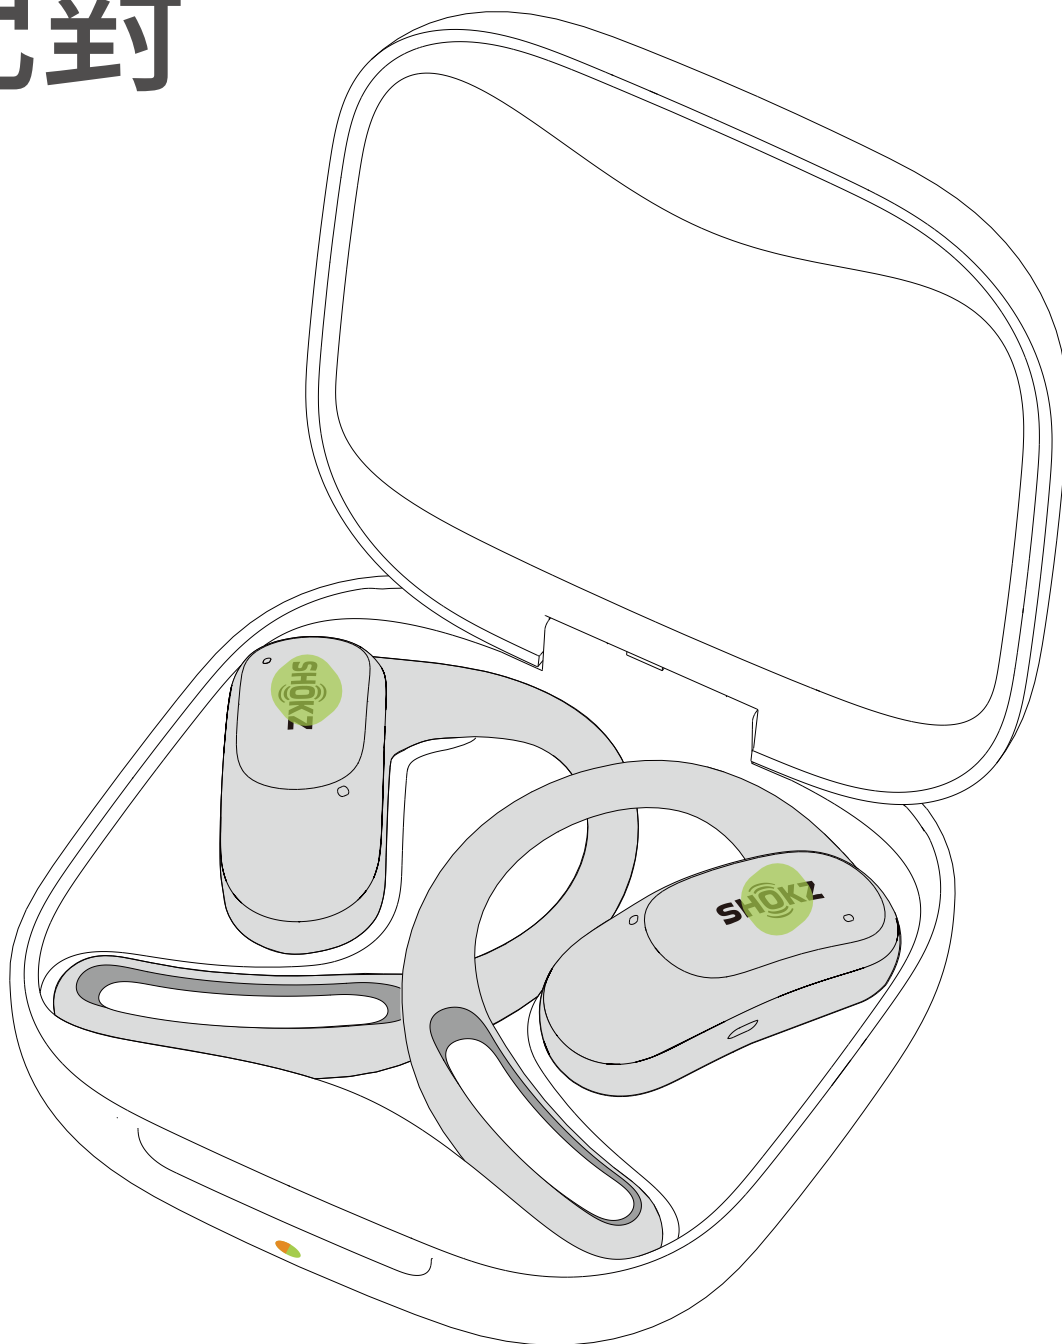


首次使用, 打開充電盒即刻進入藍牙配對狀態, 指示燈橙綠燈交替閃爍。若需重新配對, 步驟如下:

1. 請將左右兩隻耳機均放回充電盒內;
2. 雙指同時長按兩個耳機的觸控區, 直至指示燈橙綠交替閃爍, 這時, 耳機進入配對狀態;



3. 打開設備的藍牙設定功能, 選擇“OpenFit Air by Shokz”, 設備顯示配對成功即完成配對。

佩戴

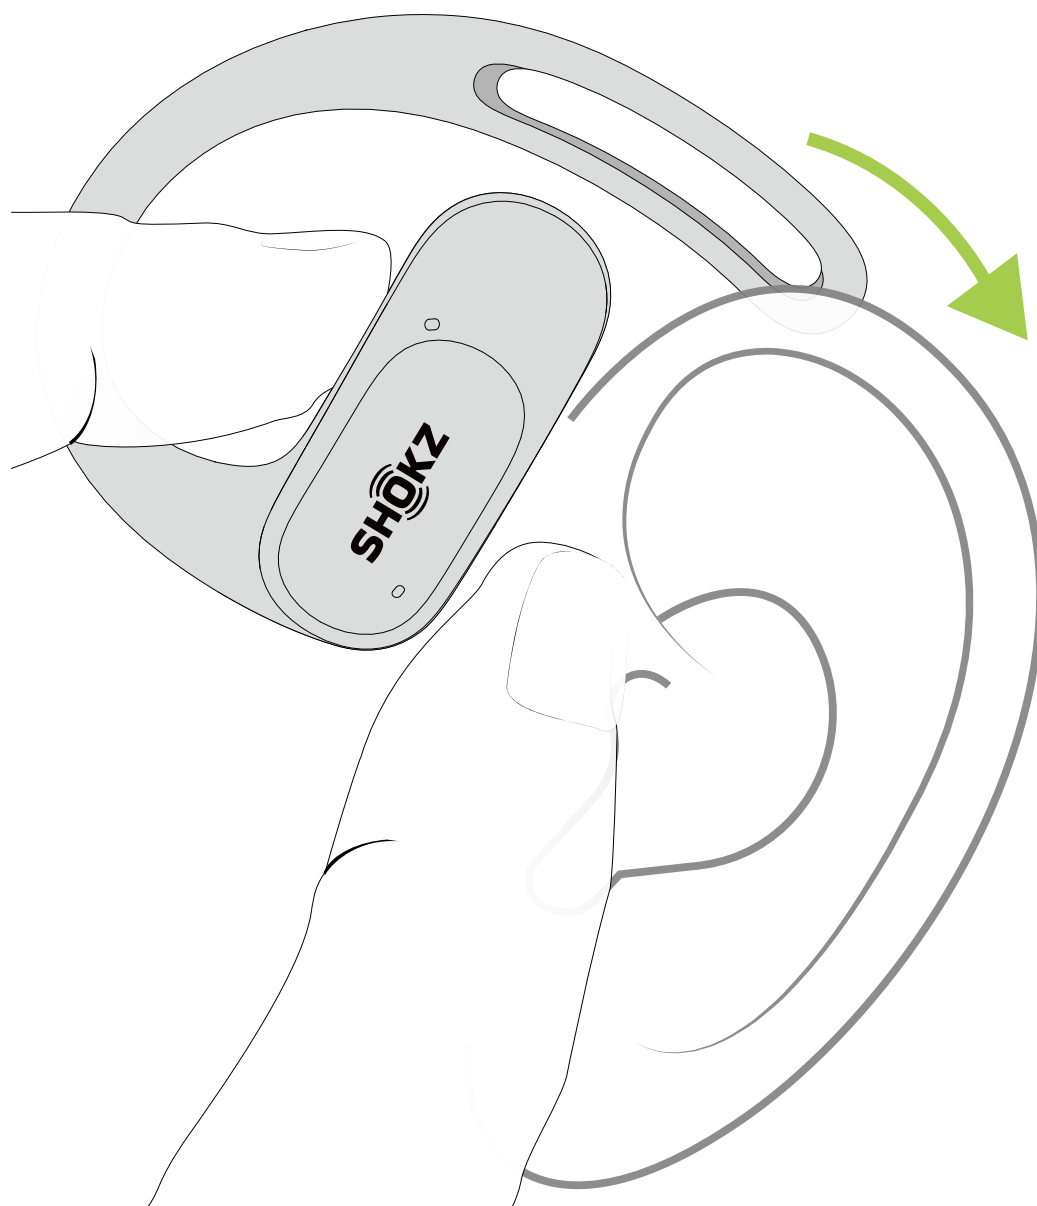


- 1.取出耳機；
- 2.放置於耳朵上方；



- 3.沿著耳廓向後旋轉耳機至合適位置；
- 4.佩戴完成。


觸摸控制

音樂控制

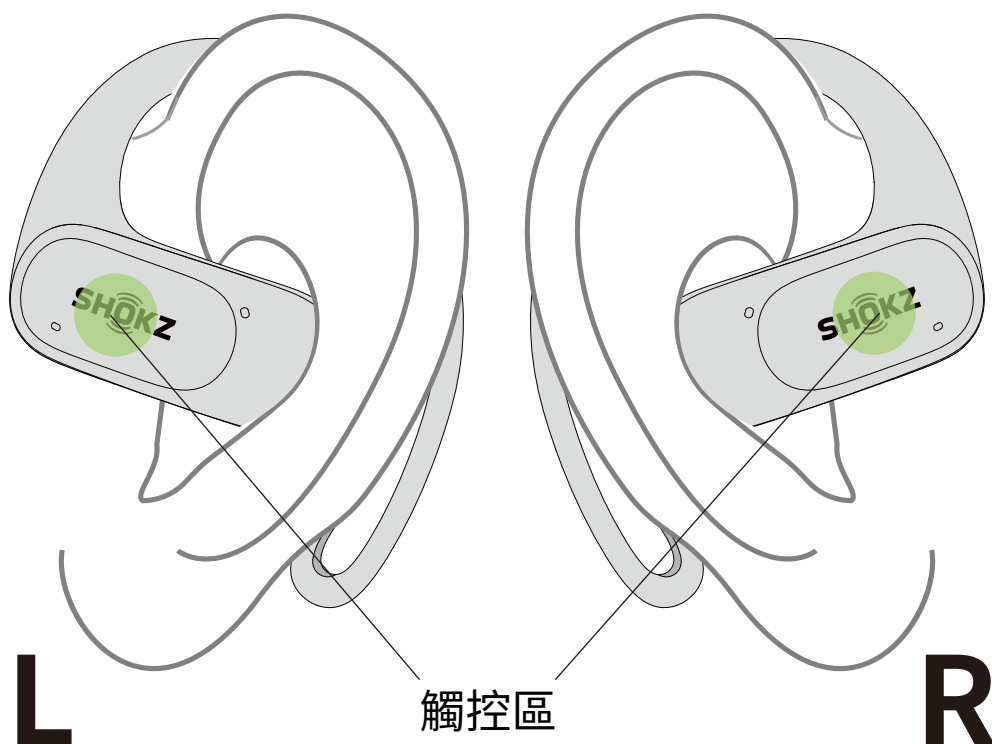


L	 播放/暫停音樂 ● ● 音樂時按兩下
R	 下一首 ● ● 音樂時按兩下

通話控制

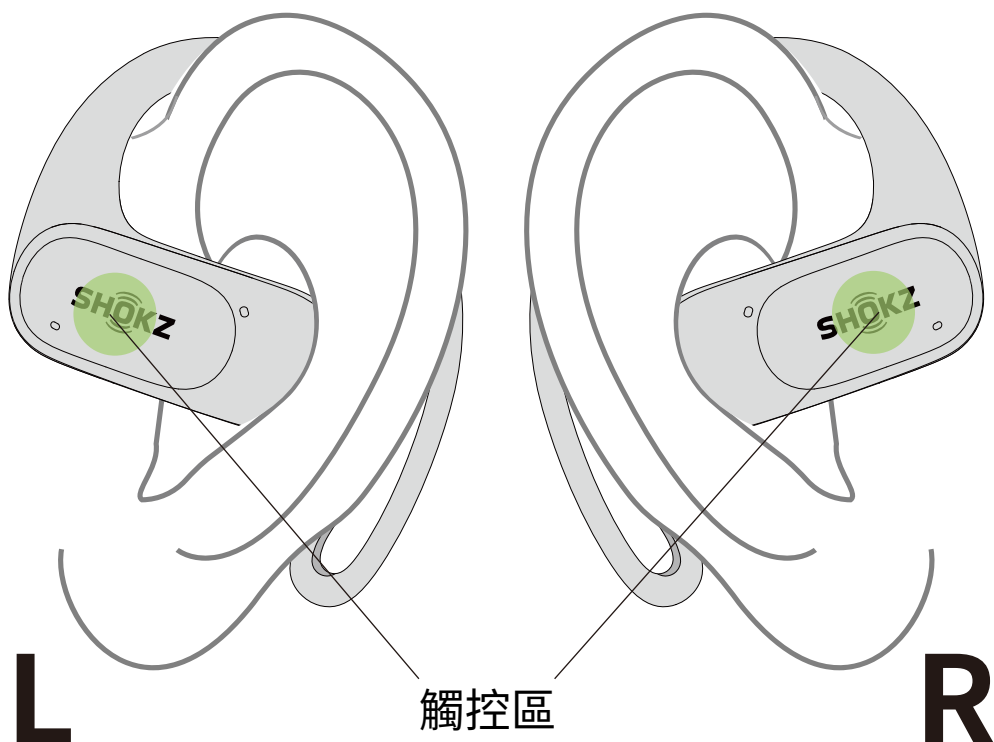

L or R		接聽電話 ● ● 來電時連按兩次任一耳機
		掛斷電話 ● ● 通話時連按兩次任一耳機
		拒接電話 ● 來電時長按任一耳機

音量控制

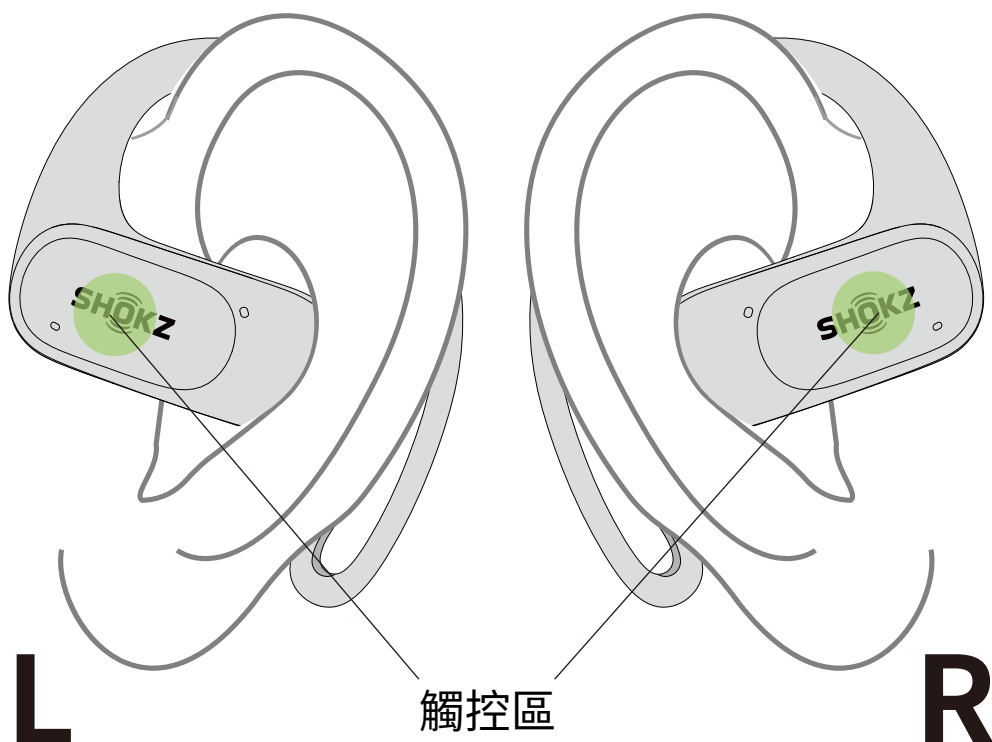


L	 減一格音量  音樂/通話時長按耳機 2 秒
R	 加一格音量  音樂/通話時長按耳機 2 秒
# 連續加/減音量 音樂/通話時連續長按對應耳機	

*注意：

- Shokz App中新增「連續音量調節設置」功能。


單只耳機控制

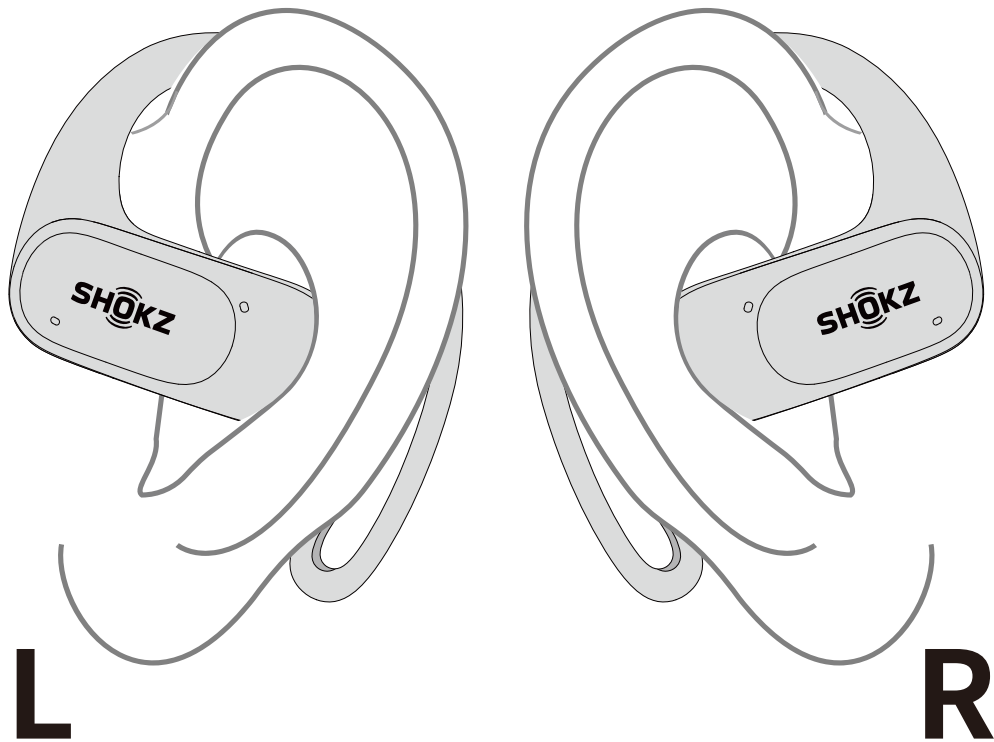

左右耳機都可單獨用於單聲道音樂播放或通話。單耳使用時，耳機保留其當前按鍵的功能。（參照11 頁音樂控制、12頁通話控制）

耳機狀態燈

充電盒指示燈

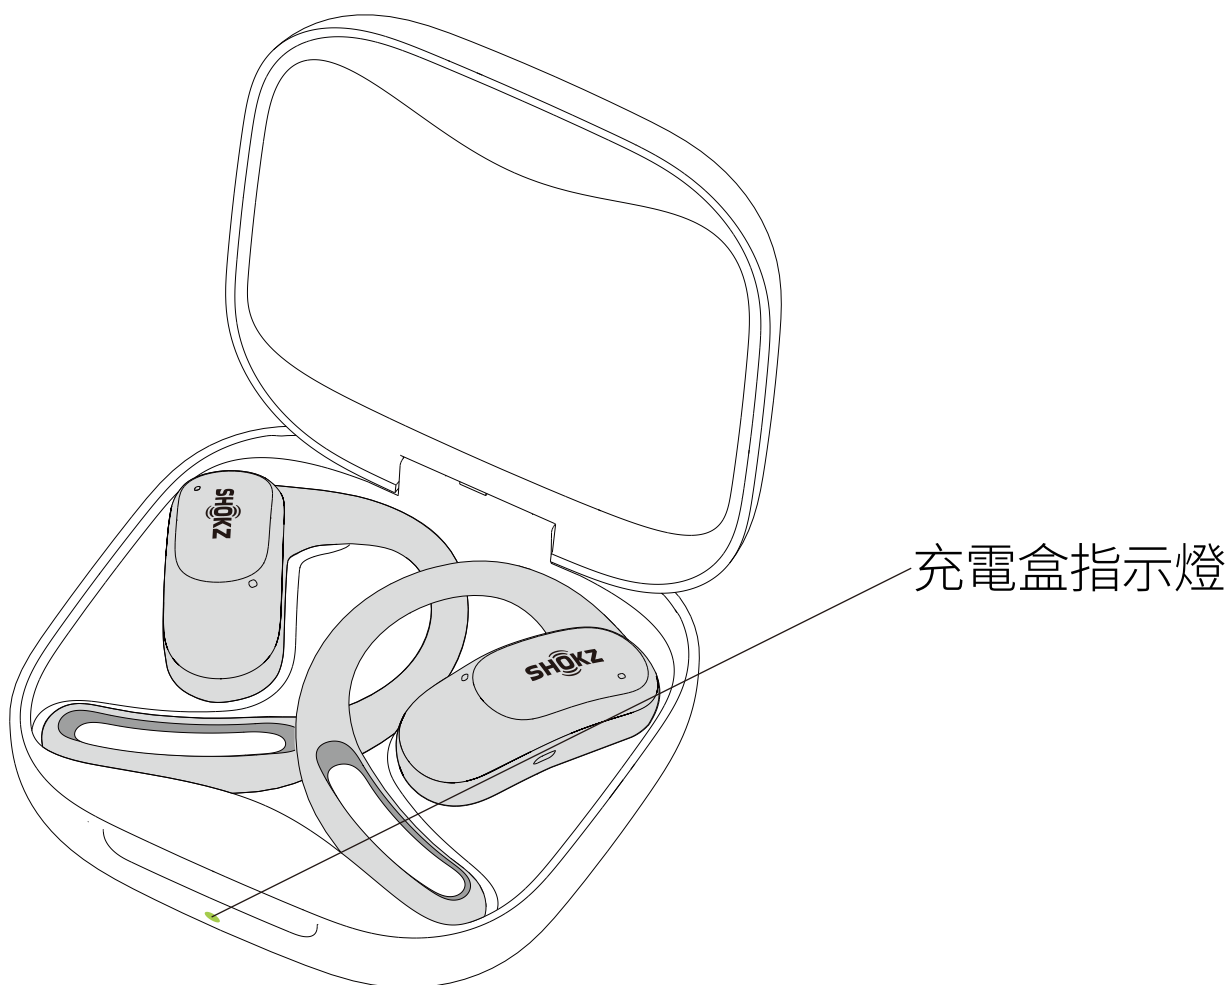

1. 耳機在充電盒內, 指示燈顯示盒內耳機的電量狀態

耳機高電量	打開充電盒, 綠燈亮5秒後熄滅
耳機低電量	打開充電盒, 橙燈亮5秒後熄滅

*注意: 若盒內有兩隻耳機, 指示燈顯示電量較低的那隻耳機的電量。



充電盒指示燈

2. 兩隻耳機均在充電盒外, 未連接外接電源, 指示燈顯示充電盒的電量状态

充電盒高電量	耳機盒開啟或閉合時, 綠燈亮5秒後熄滅
充電盒低電量	耳機盒開啟或閉合時, 橙燈亮5秒後熄滅

3. 已連接外接電源


充電中	橙燈常亮
充電完成	綠燈常亮

4. 其他

配對中	橙綠燈交替閃爍
恢復出廠設定	橙燈閃爍5秒後熄滅

電源


開關機及待機

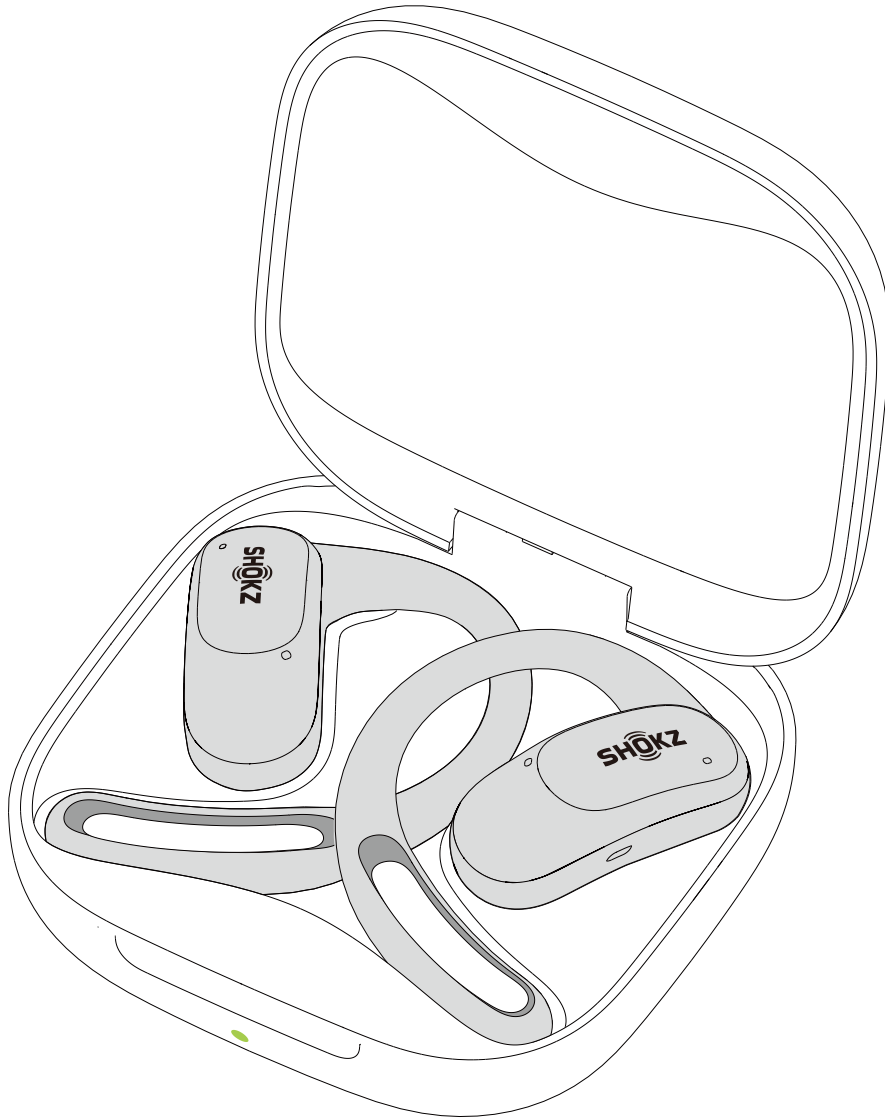

1.開機：

耳機在充電盒內，當充電盒打開時，耳機電源打開，充電盒指示燈亮起，耳機開機。

*注意：耳機放入盒內約60分鐘則完全充滿。為耳機充電需要充電盒存儲電量充足。

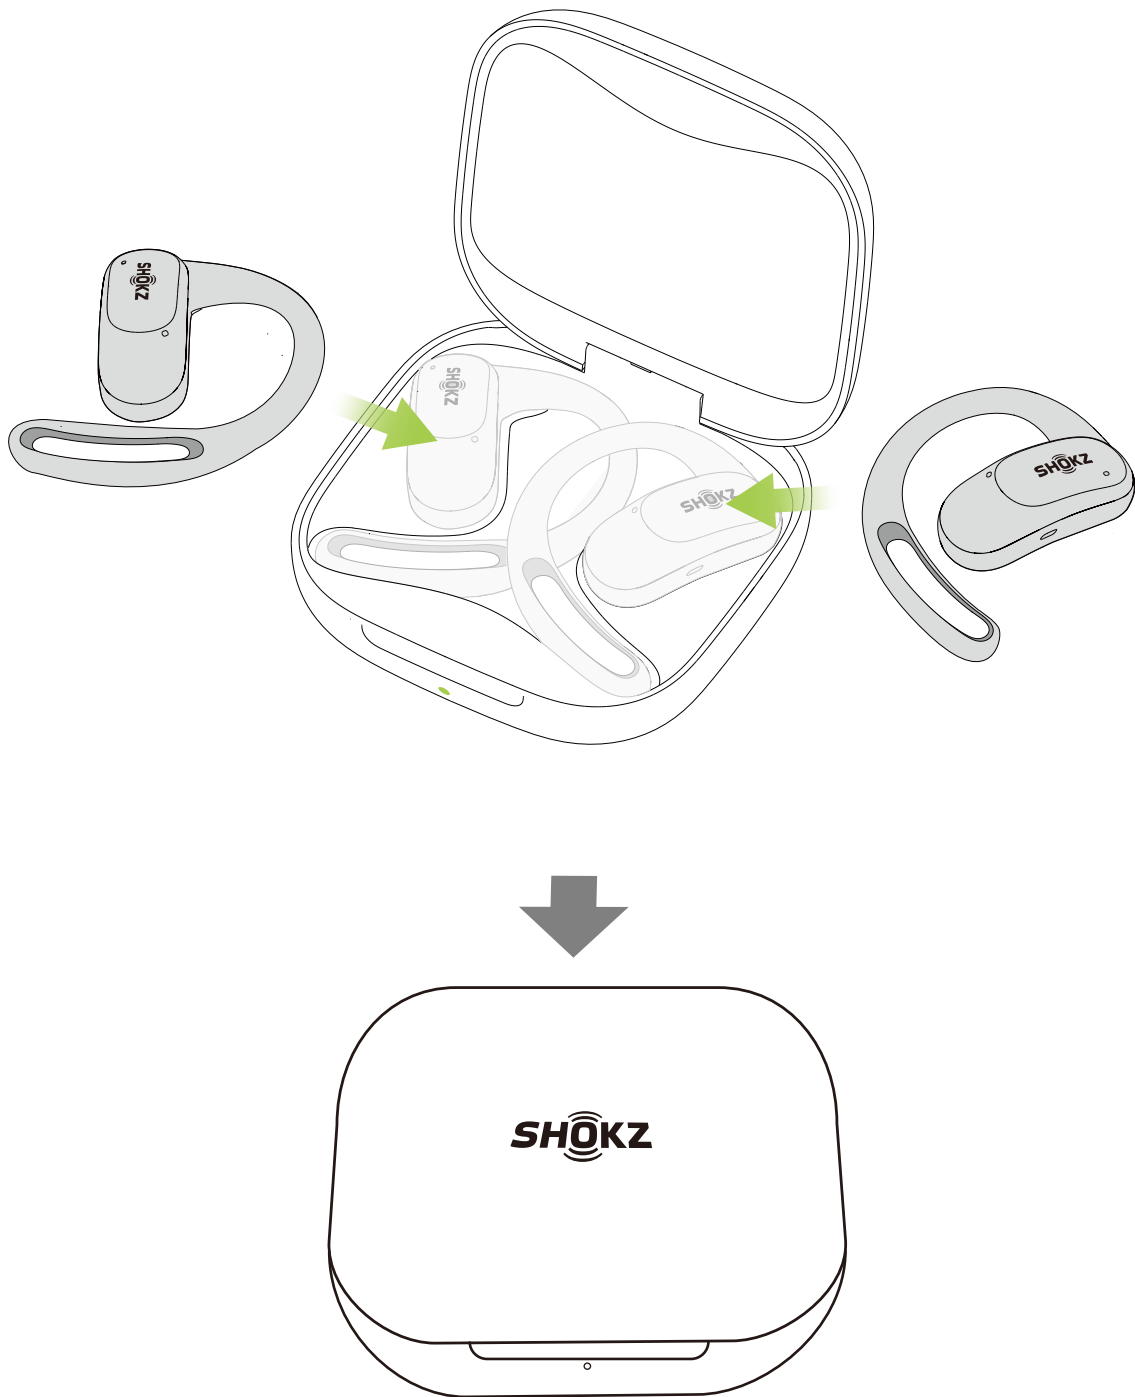


2. 關機：

將兩隻耳機放入充電盒，關閉充電盒，耳機即為關機狀態。

3. 待機：

當耳機不在充電盒內，且3分鐘未與設備連接，耳機會切換到待機狀態。待機狀態可節省耳機電池電量。

為耳機充電

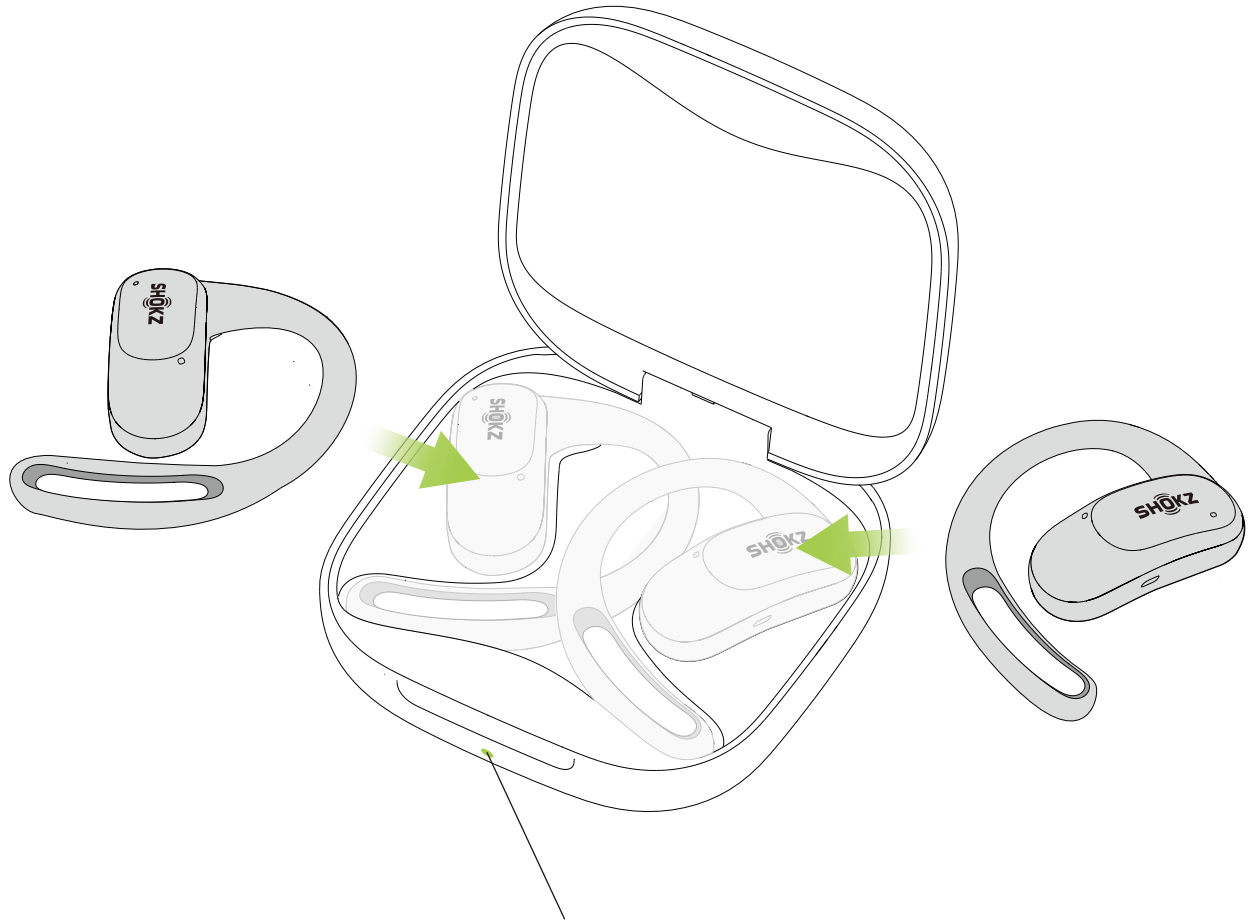

- 綠燈-耳機高電量
- 橙燈-耳機低電量


將耳機放入充電盒直到靠磁力吸附到位, 充電盒指示燈亮起, 關閉充電盒即可。

*注意: 耳機放入盒內約60分鐘則完全充滿。為耳機充電需要充電盒存儲電量充足。

為充電盒充電



● 橙燈常亮

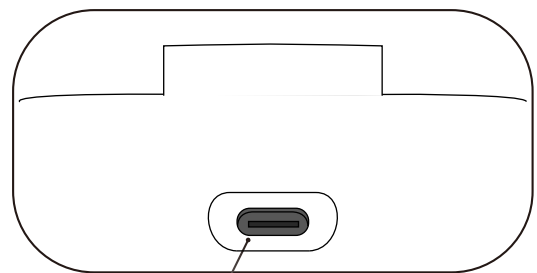

充電口

將所提供的USB-A轉USB-C充電線插入充電盒以及USB-A電源或經認證的壁式充電器。充電過程中橙燈常亮,表明充電盒正在充電。當狀態燈變為綠燈常亮,則說明充電盒充電完成。

注意：

- 耳機和充電盒充滿電大約需要2小時。充電盒使用標準5V±5%USB電壓。不建議使用電壓較高的電源為耳機充電。使用協力廠商充電線為充電盒充電可能需要更長時間。
- 充電前請確保充電口乾燥,無汗水等液體殘留。如果充電口有液體殘留,請用柔軟的幹布擦乾淨。

拓展功能

雙設備連接

*在開始之前, 請將Shokz App更新到應用商店中的最新版本, 並且按照說明將耳機韌體升級到最新版本, 確保您的設備已打開藍牙功能。

1. 首先在 Shokz App中選擇 "雙設備連接"。




2. 在彈出頁面上, 確認打開雙設備連接功能。
3. 選擇 "連接第二台設備", 然後按照說明與第二個設備建立連接。



4. 您的耳機現在已連接到兩台設備, 您可以通過 Shokz App 方便地管理它們的藍牙連接。


自動連接

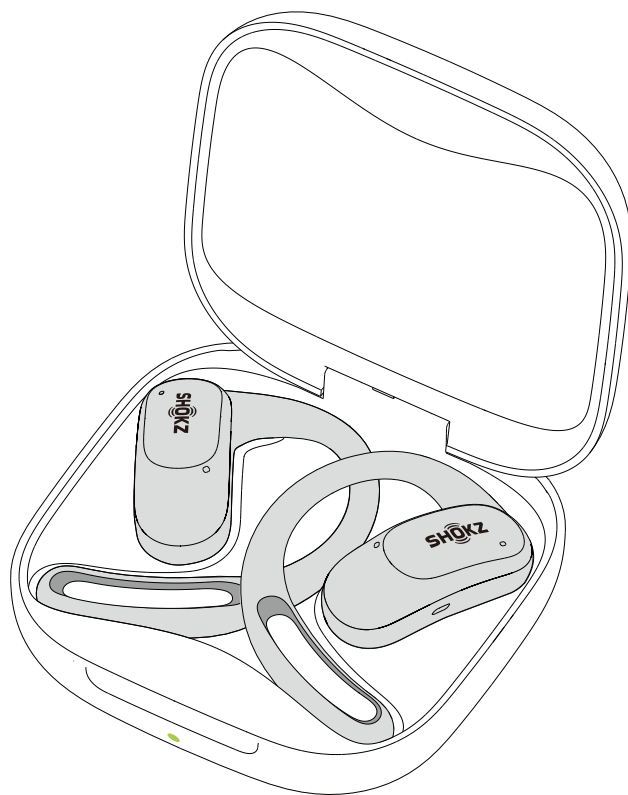

1. 耳機開機後，耳機將自動嘗試連接最近連接過的設備，連接成功時耳機將有一聲提示音。
2. 耳機與設備因超距而斷開連接後，如果3分鐘內回到可連接範圍，耳機將自動連接上一個配對設備，連接成功時耳機將有一聲提示音。
3. 如果3分鐘後回到可連接範圍，按兩下任一耳機，耳機將自動連接上一個配對設備。
4. 開啟雙設備連接時，按兩下任一耳機，可以自動連接上兩個配對設備。

*這些設備必須在連接範圍內(10m)並已開機。請確保您的移動設備已啟用藍牙功能。

重置耳機

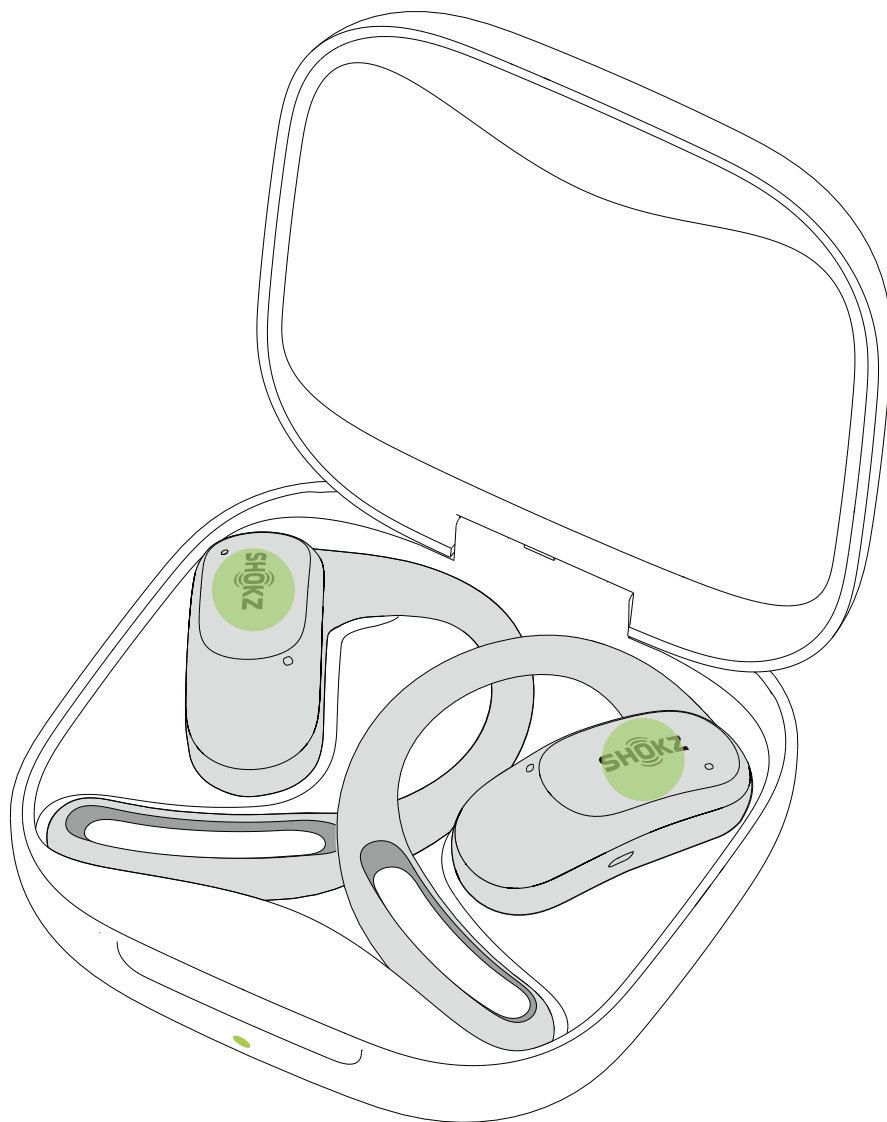

重置耳機將清除已配對設備清單並重置所有設定。

- 1.將兩隻耳機全部放入充電盒中。
- 2.雙指同時長按兩個耳機的觸控區15秒後,橙色燈閃爍5秒後熄滅,表明重置完成,此時充電盒指示燈橙綠交替閃爍,可直接進行配對使用。

維護保養

清潔

1. 清潔耳機：

建議使用柔軟潔淨的乾布擦乾淨耳機。清潔耳機網孔時，使用乾淨、乾燥的棉簽將耳機網孔的髒污及耳垢輕輕刷出，再用軟布擦拭乾淨。

注意：

- 在清潔維護之前，請停止使用耳機，並斷開與其他設備的所有連接。
- 本產品不支持用水沖洗，請勿直接用水沖耳機或使用超聲波清洗。
- 請勿讓液體進入耳機的任何開口處。
- 為避免耳機損壞、變形和變色，請勿使用研磨性清潔劑或噴霧劑、高濃度清潔劑、化學清潔液、酒精或丙酮溶劑清潔耳機。請勿使用任何尖銳或有磨蝕性物品清潔耳機。

2. 清潔充電盒：

建議使用柔軟潔淨的干布擦干净充电盒。使用干净、干燥的软毛小刷子清除充电接口中的任何碎屑。使用干净、干燥的棉签轻轻擦拭充电盒的充电触点表面。

*注意：

- 在清潔維護之前，請斷開充電盒與充電線的連接。
- 請勿使用有磨蝕性物品清潔充電盒。

防護等級

在受控實驗室條件下經測試，本產品耳機部分可防濺水，其效果在GB/T 4208-2017標準下達到IP54級別。




*注意：

- IP54防塵抗水條件僅適用於耳機機身，不適用於耳機盒部分。
- 防濺水功能並非永久有效，可能會隨著日常使用的磨損而下降。
- 請勿將本產品浸入水中或長時間暴露在潮濕環境下，或在游泳、滑水、衝浪等水上運動中佩戴。
- 本產品及其配件如不慎沾水，請儘快擦拭後放置於通風陰涼處等待乾燥。未完全乾燥之前，請勿再次使用或充電。

售後服務

序列號位置

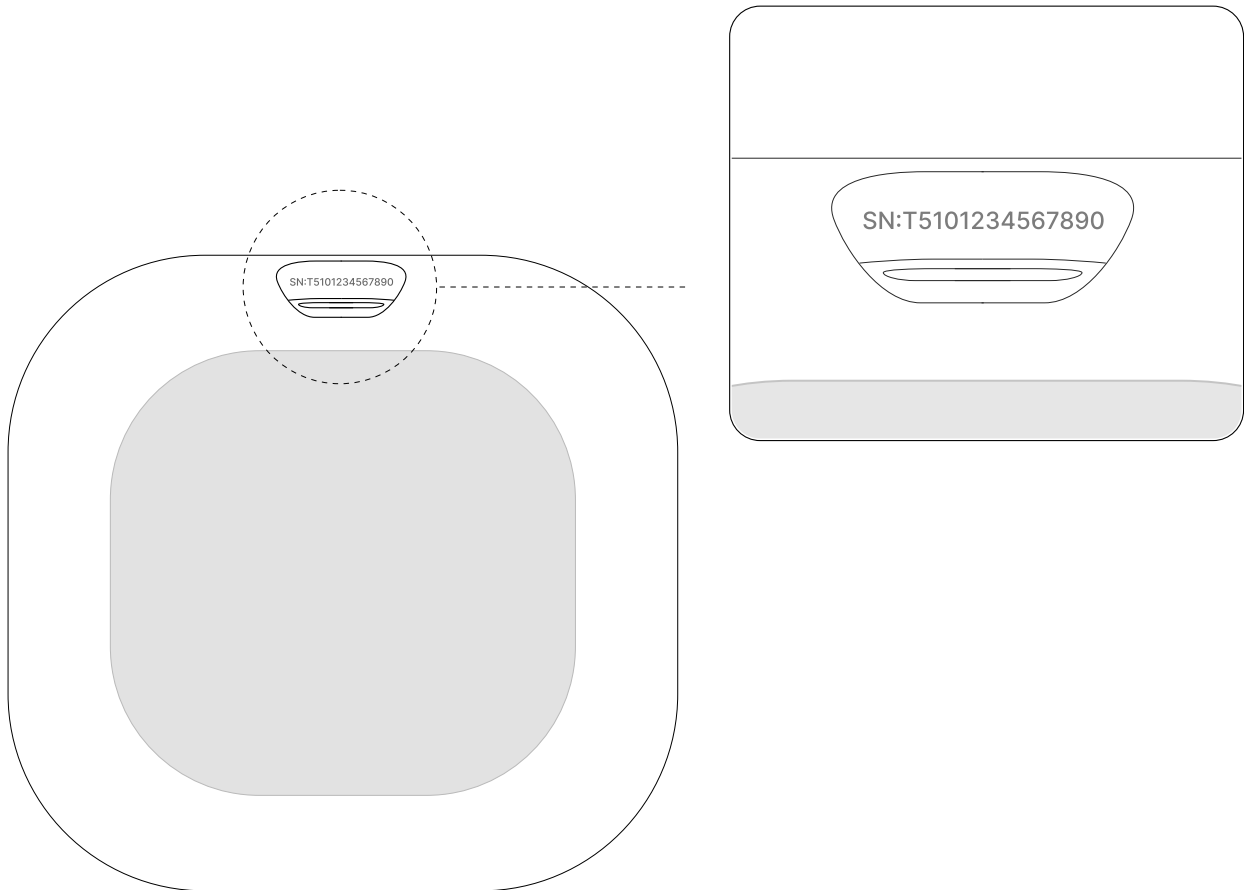

產品包裝盒條碼處已標明產品序列號。
充電盒的充電口旁也印有序列號。

聯繫我們

如遇故障問題,請撥打售後服務熱線,尋求更多支援!
附上台灣保固資訊(如下)及保固網址QR CODE(附件):



您所購買的耳機享有質保。



如遇故障問題,請撥打售後服務熱線,
尋求更多支援!

香港 思維集團

電話: 852-2955-1333

台灣 香港商思維創新有限公司台灣分公司

電話: 886-2-8712-3118

香港商思維創新有限公司台灣分公司產品保固登錄網址:

www.thinkinggroup.com.tw

SHOKZ