

OPENMOVE

使用指南

S661

目錄

如何使用

耳機圖示	04
開/關機	05
配對	06
佩戴	07
音量調節	08
多功能鍵	09
檢查電量	11

擴充功能

EQ模式說明	13
EQ模式切換	14
雙設備連接	15
關閉雙設備連接	21
恢復出廠設置	23
提示音語言切換	25


維護保養

充電提示	28
售後服務	29


裝箱清單	30
-------------------	----

如何使用

耳機圖示

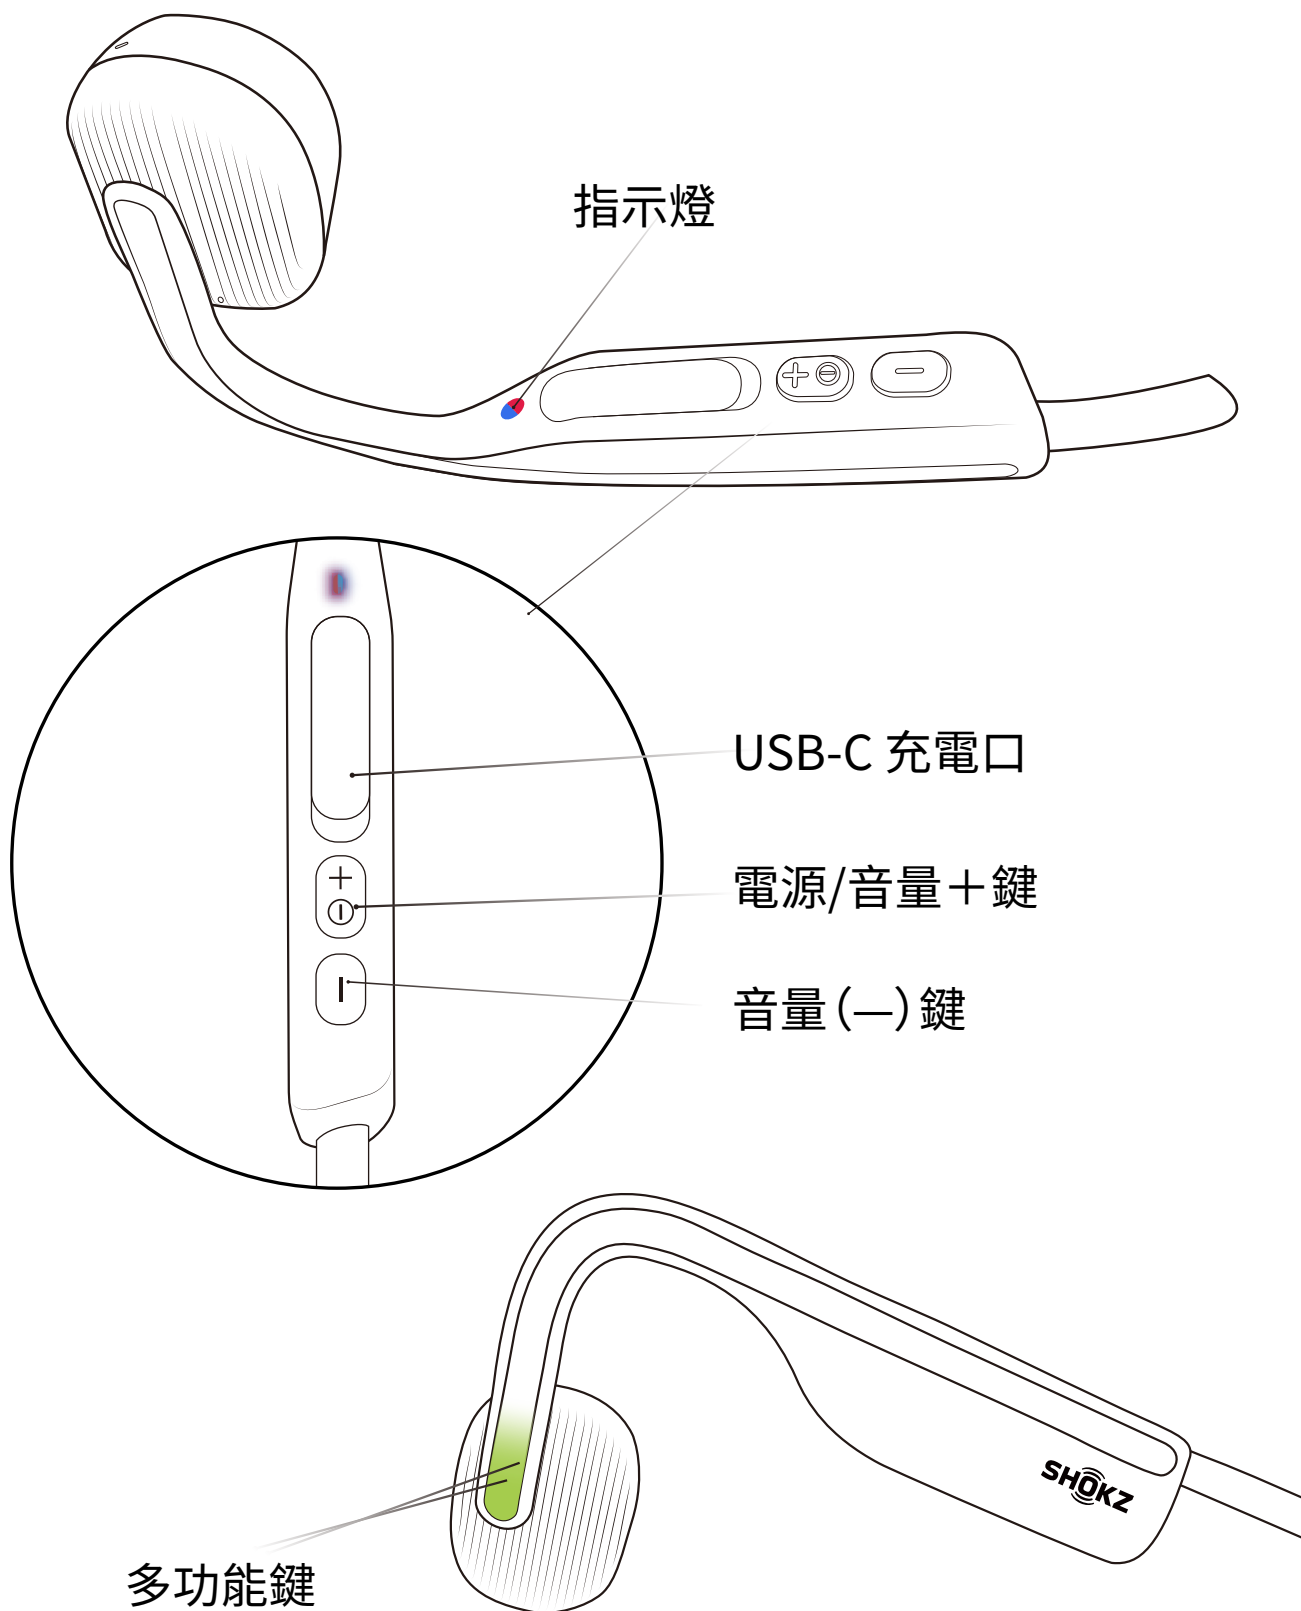

開關機

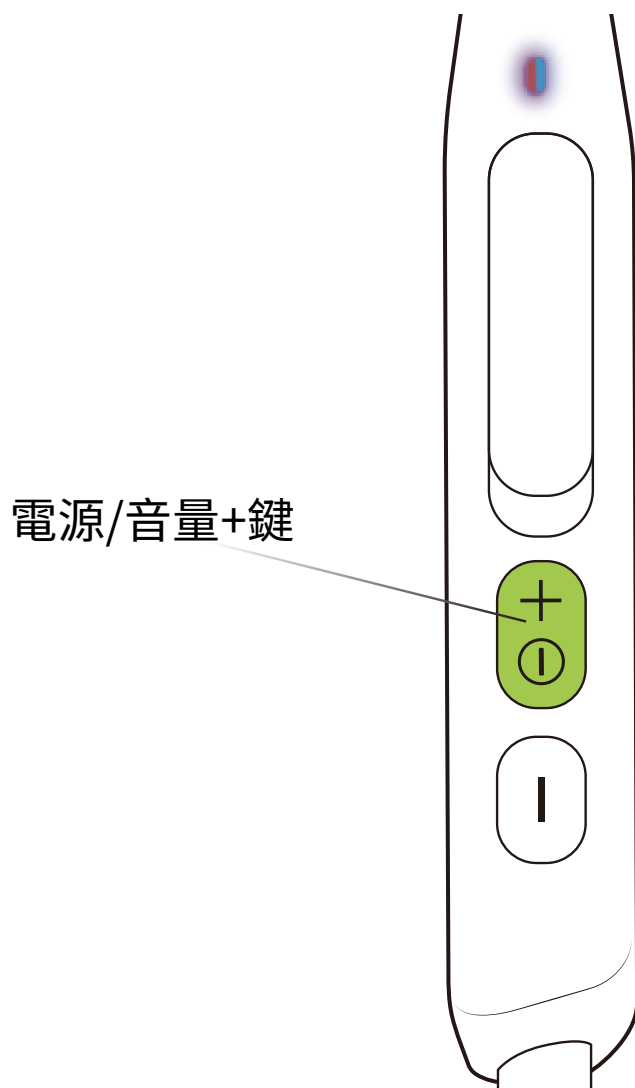

電源/音量+鍵

開機：

按住電源/音量+鍵直至藍燈閃爍，


*這時將聽到語音提示：“Welcome to Shokz”

關機：


按住電源/音量+鍵直至紅燈閃爍，

*這時將聽到語音提示：“Power off”

配對

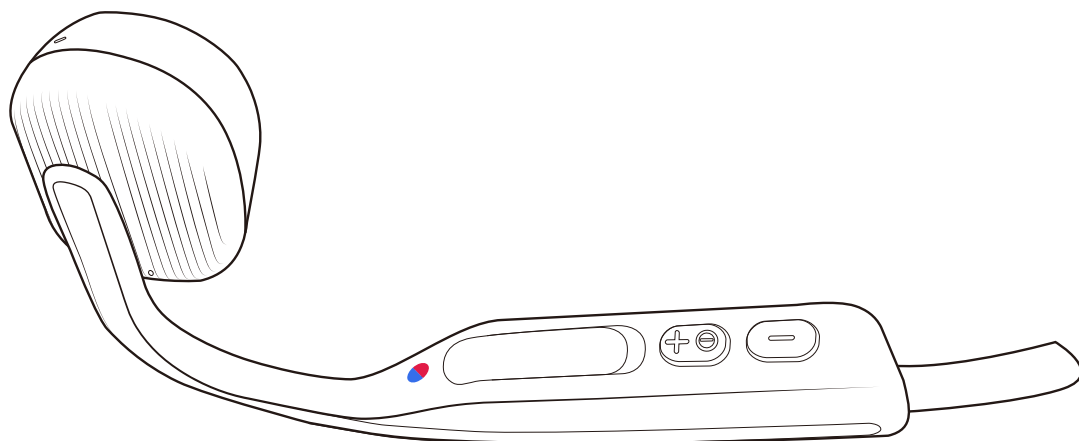


1. 在關機狀態下，**持續按住**“電源/音量+鍵”，不要鬆手。
2. 直到信號燈**紅色藍色交替閃爍**，這時，耳機進入配對狀態。

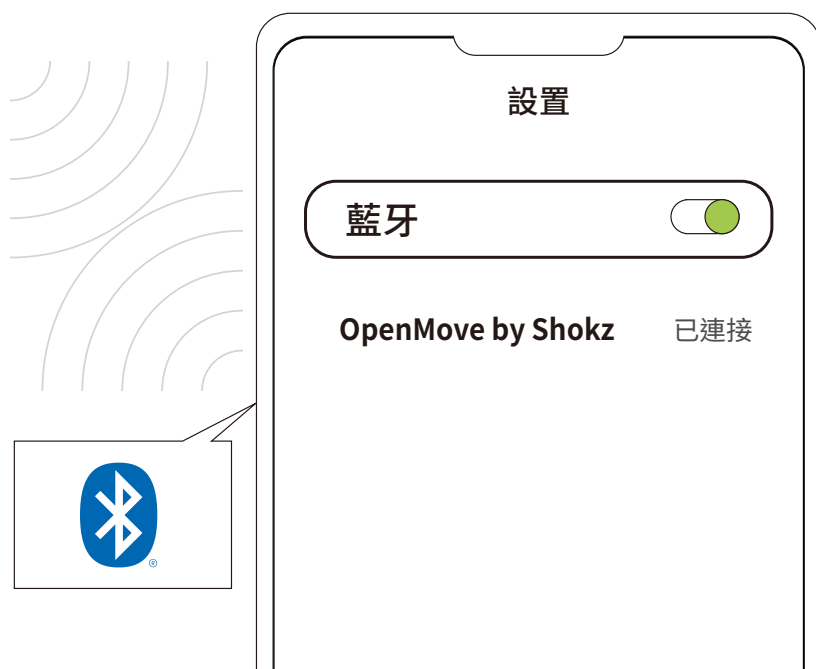

3. 打開設備的**藍牙**設置功能，選擇“OpenMove by Shokz”，將會有語音提醒**“connected”**。


佩戴

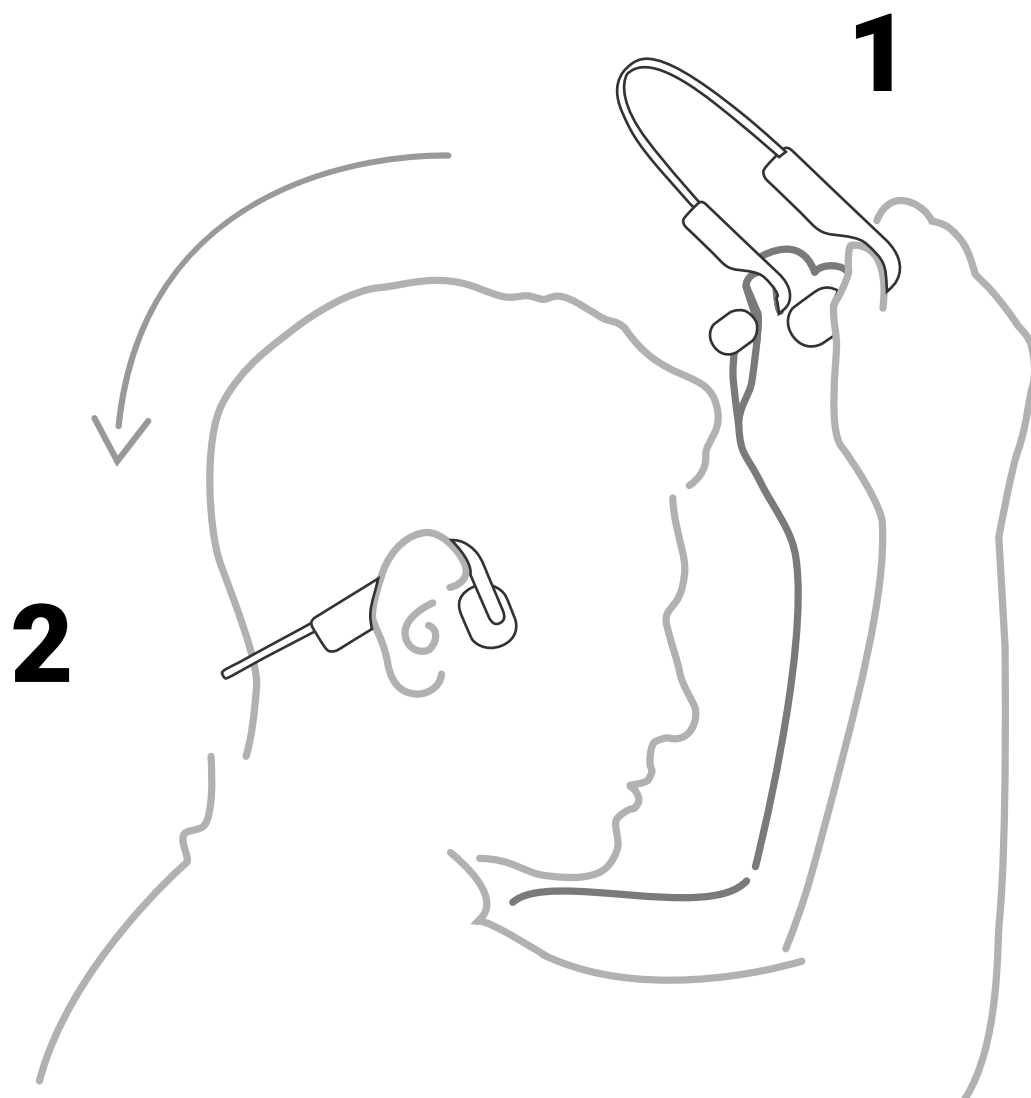


**雙手分開耳機，佩戴至適合的位置，
享受音樂的陪伴**

*使用耳機時需要注意正確佩戴，錯誤的佩戴方式將引起您的不適，耳機發聲部位應該在您雙耳的前方，無需塞入耳內。

音量調整

 需在耳機播放音訊
過程中進行操作

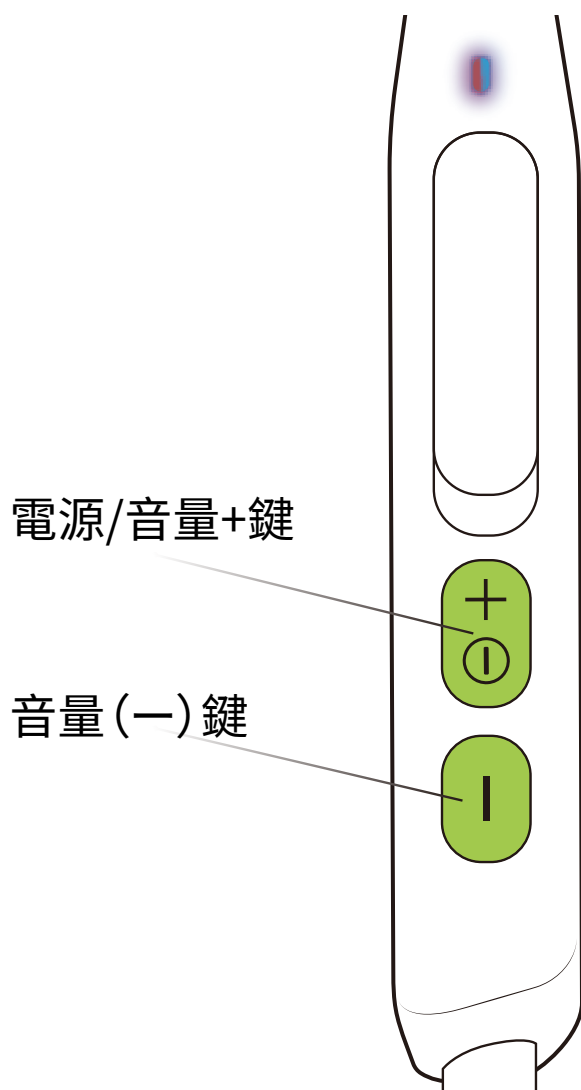

操作方法：


在耳機播放音訊過程中，通過音量加（減）來調節耳機音量，滿足您的使用需求。

*Shokz為保護您的聽力在最高音量時將會以“嘀”聲進行提示。



*過高音量下聽音樂可能會損傷您的聽力，音質也可能會失真。

多功能鍵

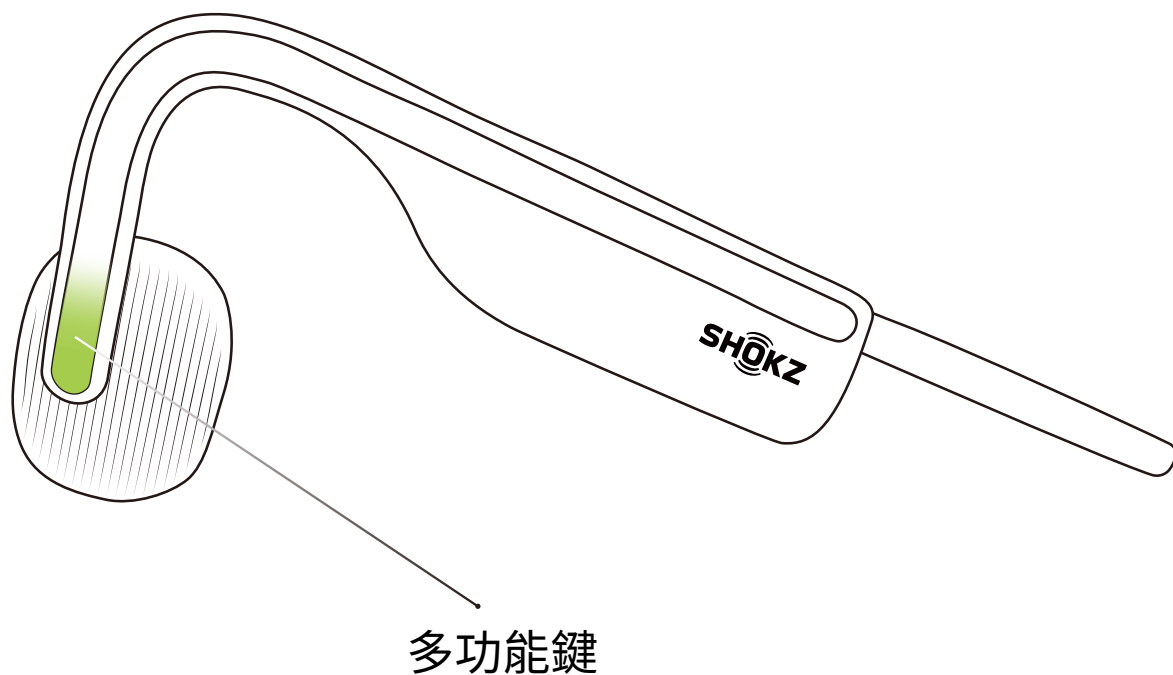

▶|| 播放/暫停音樂 ●
按一次

☎ 接聽電話 ●
來電時按一次

▶▶ 下一首歌曲 ● ●
歌曲播放時連按兩次

☎ 掛斷電話 ●
通話時按一次

◀◀ 上一首歌曲 ● ● ●
歌曲播放時連按三次

更多功能*


播放音樂	按一下
暫停音樂	按一下
下一首歌曲	歌曲播放時連按兩下
上一首歌曲	音樂播放時連按三下
切換提示音語言	配對時連按兩下
接聽電話	來電時按一下
掛斷電話	通話時按一下
接第二個來電，同時掛斷當前通話	通話中有第二個來電時按住2秒
拒接來電	來電時按住2秒
喚醒語音助手	待機時按住2秒
撥打上一次通話	待機時連按兩下

*以上功能涉及通話的部分，僅適用於電話通話，不適用於協力廠商軟體或第三方軟體進行的語音通話或視頻通話等。適用功能及範圍，以官方公布為準。

檢查電量



需在耳機待機，無音訊
播放時進行操作

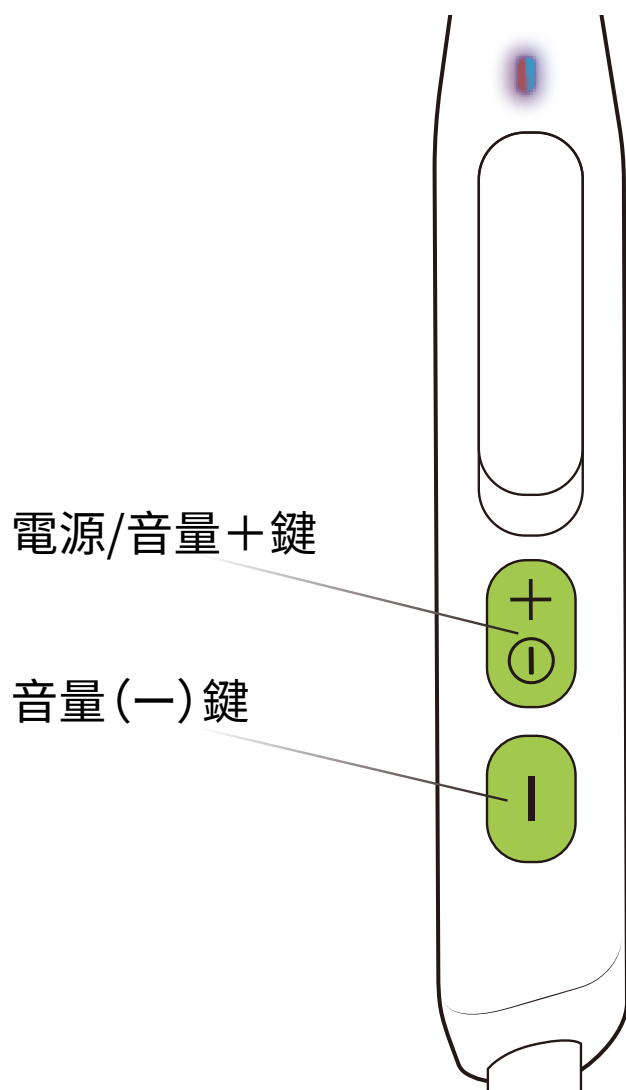

操作方法：

在耳機待機狀態下，無音訊播放，按一次電源/音量+鍵或音量(-)鍵，耳機將會以語音提示電量資訊。

*語音提示內容：Battery high/Battery medium/Battery low/
Charge me

擴充功能

EQ模式說明



標準模式：

頻段均衡，適用於聽音樂




人聲模式：

強化中頻，適用於聽廣播、
電子書等音訊

EQ模式切換



需在耳機播放音訊
過程中進行操作

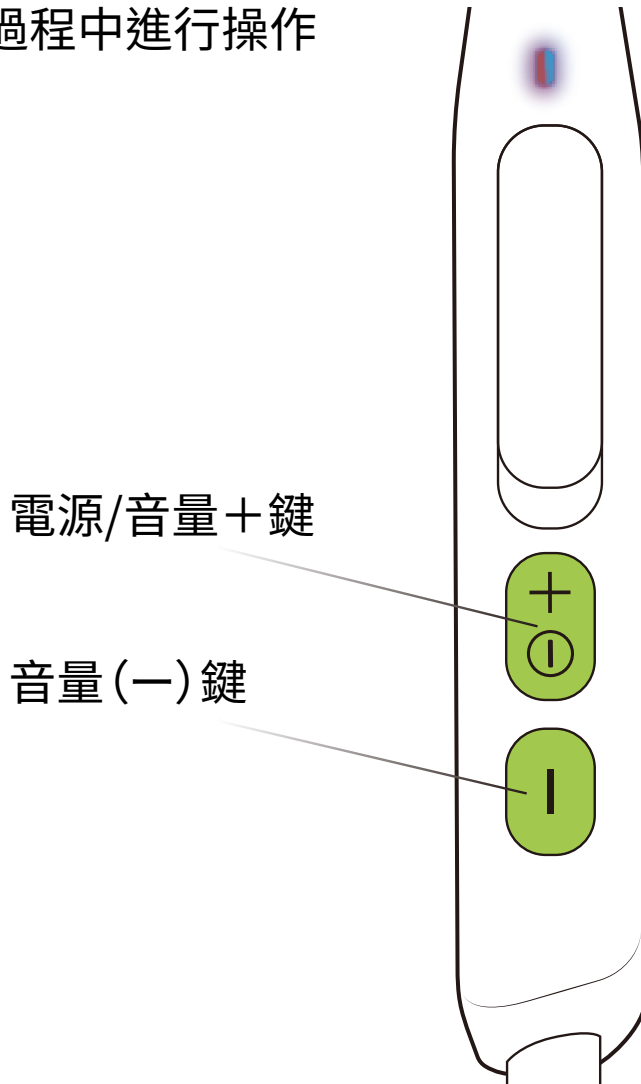


操作方法：

確保耳機正在播放音訊，同時長按電源/音量+鍵與音量(-)鍵，保持3秒，耳機將會進行對應模式的提示音播報，鬆開按鈕切換到播報的模式。

*語音提示內容：“EQ changed”

雙設備連接

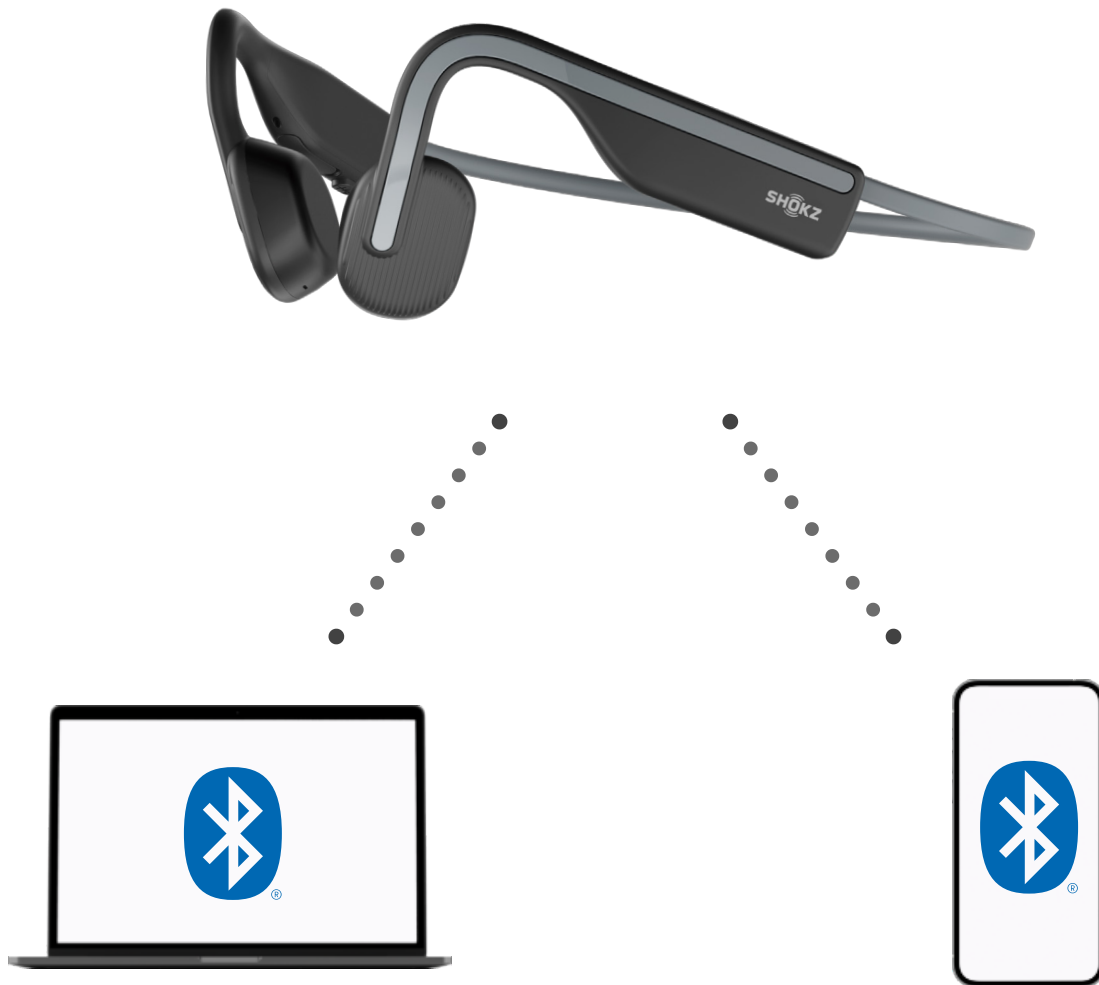


同時連接雙設備

一部耳機可以同時連接兩個藍牙設備
實現設備間的無縫切換
多工處理，毫無壓力

開啟雙設備連接

OFF
需在耳機關機狀態下
進行操作

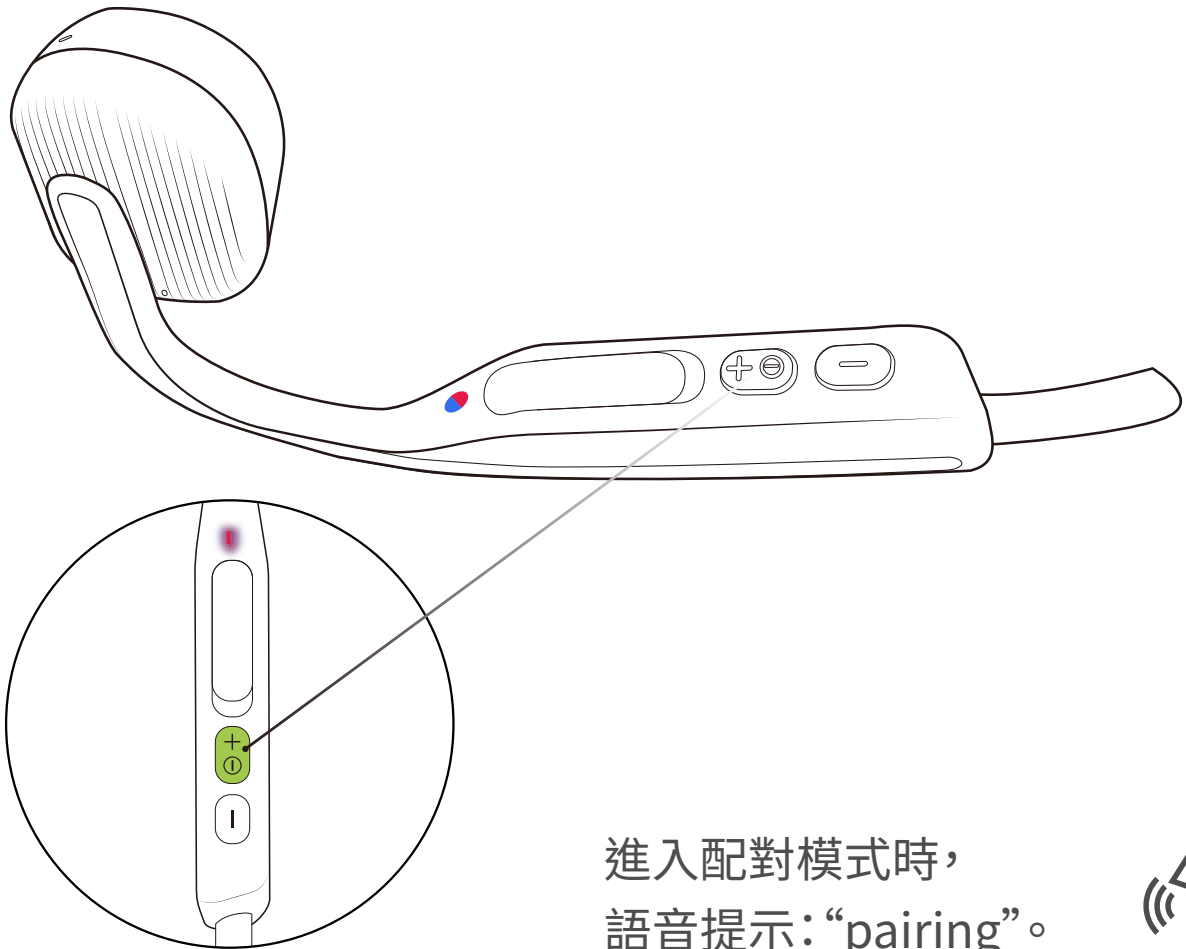

進入配對模式時，
語音提示：“pairing”。



1. 確保耳機處於關機狀態
2. 長按電源/音量+鍵直至紅藍燈交替閃爍，進行配對狀態。


*進入配對模式時，語音提示：“pairing”。




開啟雙設備連接功能時，
會有語音提示：“multipoint enabled”。 

3.同時按住多功能鍵與電源/音量+鍵直至耳機發出語音提示。

*開啟雙設備連接功能時，會有語音提示：“multipoint enabled”。

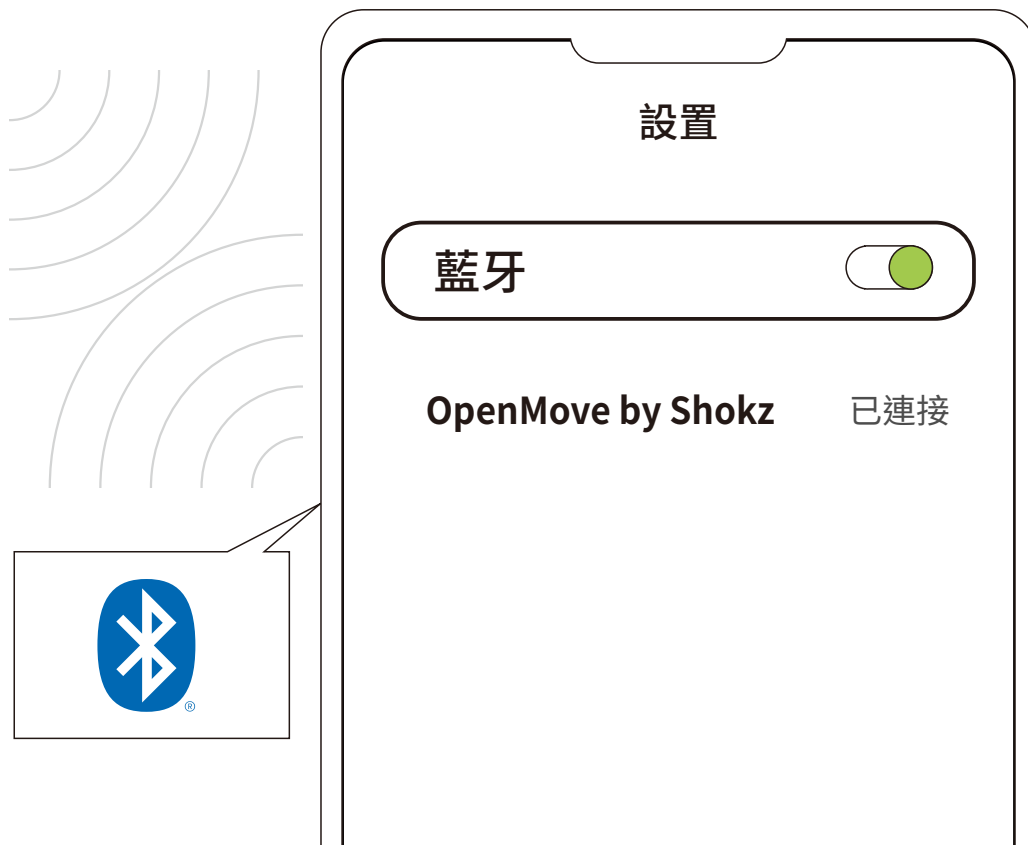

設備1

第一個設備連接成功時，
會有語音提示：“connected”。 


4. 打開第一個設備的藍牙配對清單，並且選擇“OpenMove by Shokz”進行連接配對。

* 第一個設備連接成功時，會有語音提示：“connected”。

5. 關閉耳機



設備2

第二部設備連接成功時，
會有語音提示：“connected”。 

6.重新進入配對狀態

7.打開第二部設備的藍牙配對清單，並且選擇“OpenMove by Shokz”進行連接配對。

*第二部設備連接成功時，會有語音提示：“connected”。

8.關閉耳機




首先開機後，會聽到：“Welcome to Shokz”，緊接著會聽到：“connected. Second device connected”。



9.長按電源/音量+鍵，耳機開機，此時聽到提示音“Welcome to Shokz”，此時您的耳機會自動連接兩台設備，並有提示音，“connected. Second device connected”。

關閉雙設備連接

OFF
需在耳機關機狀態下
進行操作

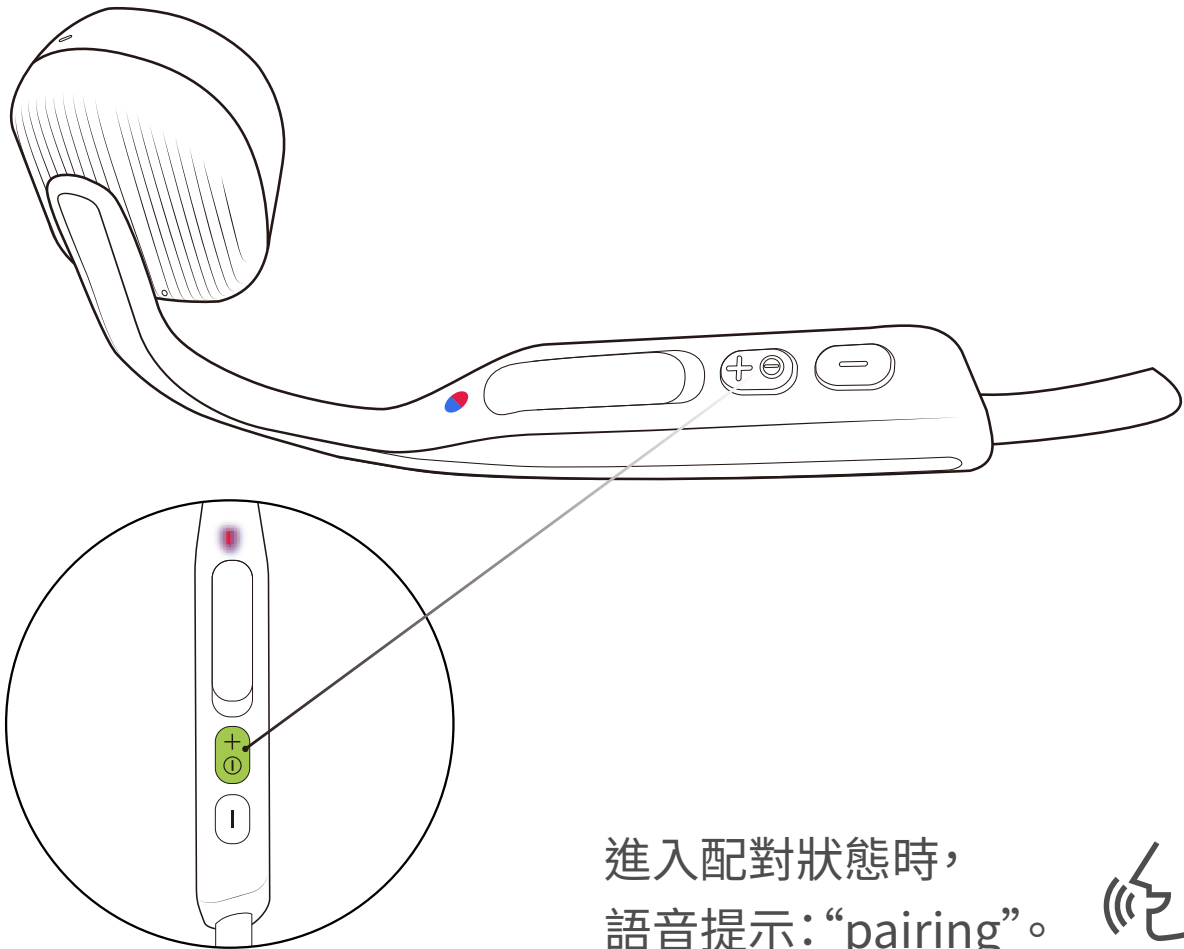

進入配對狀態時，
語音提示：“pairing”。



1. 確保耳機處於關機狀態
2. 長按電源/音量+鍵直至紅藍燈交替閃爍，進入配對狀態。

*進入配對模式時，語音提示：“pairing”。



關閉雙設備連接功能時，
會有語音提示：“multipoint disabled”。




3. 關閉雙設備連接功能時，會有語音提示：“multipoint disabled”。

恢復出廠設置



需在耳機關機狀態下
進行操作

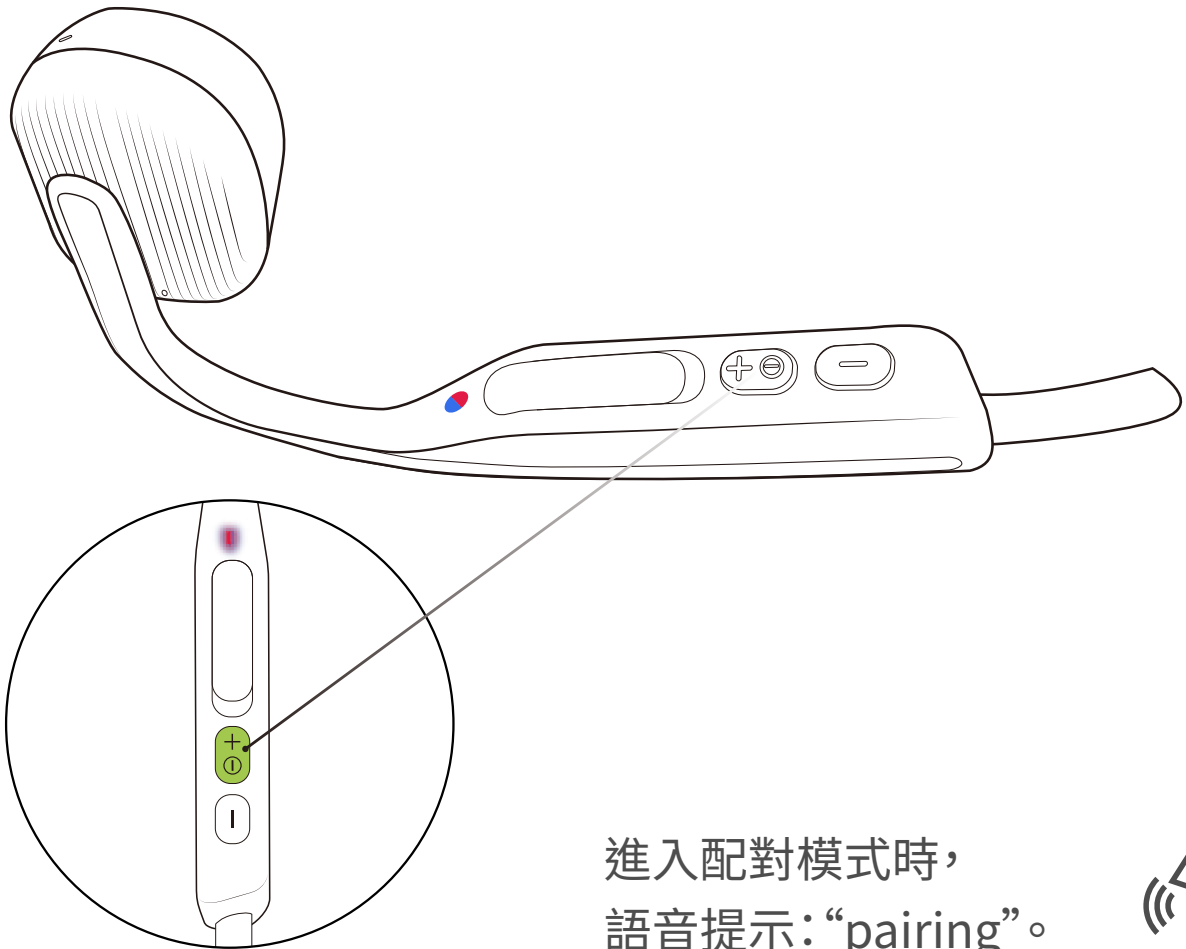


進入配對模式時，
語音提示：“pairing”。



1. 確保耳機處於關機狀態
2. 長按電源/音量+鍵直至紅藍燈交替閃爍，進入配對狀態。

*進入配對模式時，語音提示：“pairing”。

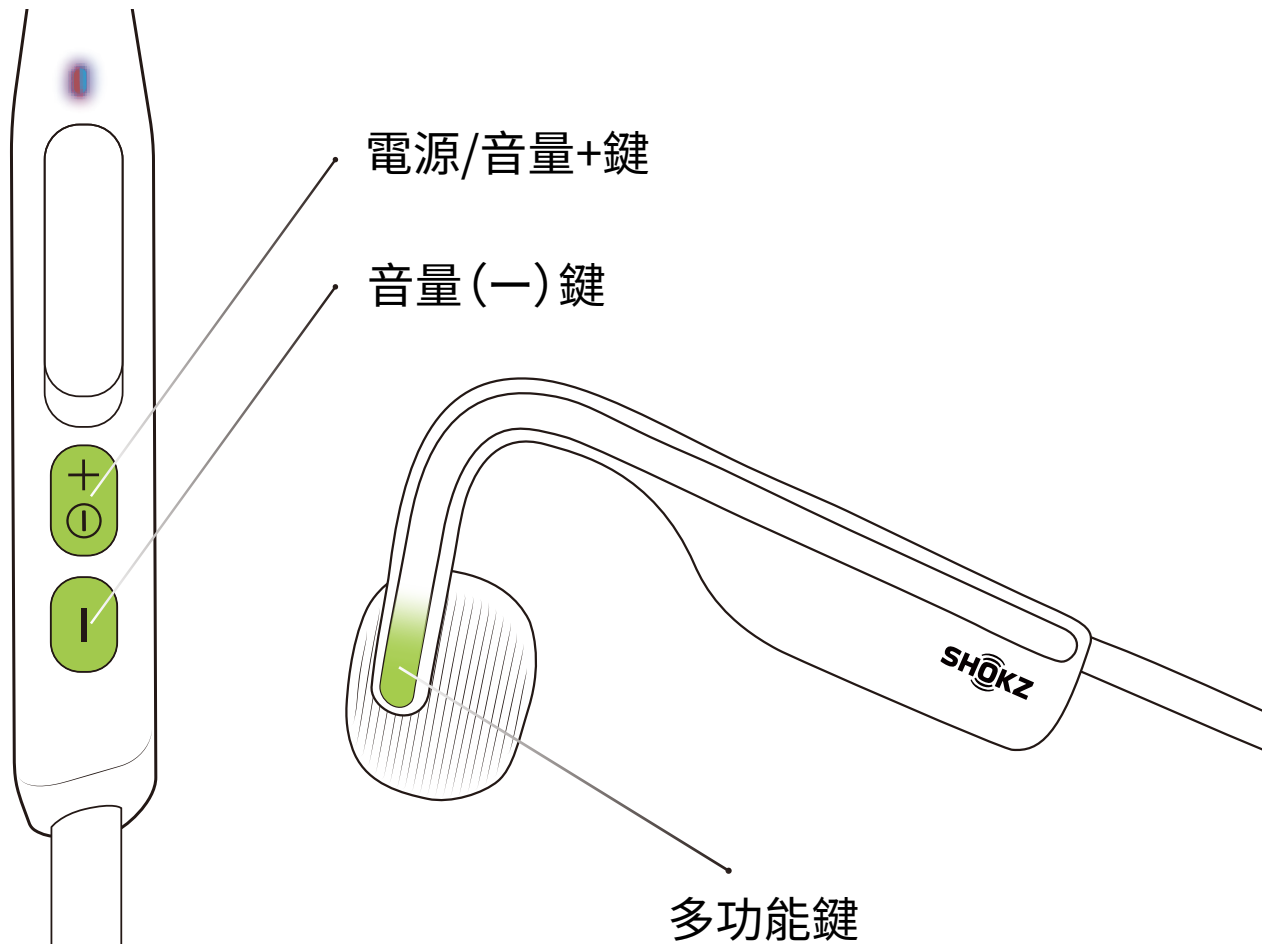


3.長按多功能鍵，音量-鍵，音量+鍵，直到聽到兩聲提示音同時感受振動。

4. 將耳機關機，OpenMove 已經被重置需要重新於您的設置進行配對使用。

提示音語言切換

耳機已內置四種不同語種提示音：中、英、日、韓。


OFF 需在耳機關機狀態下
進行操作

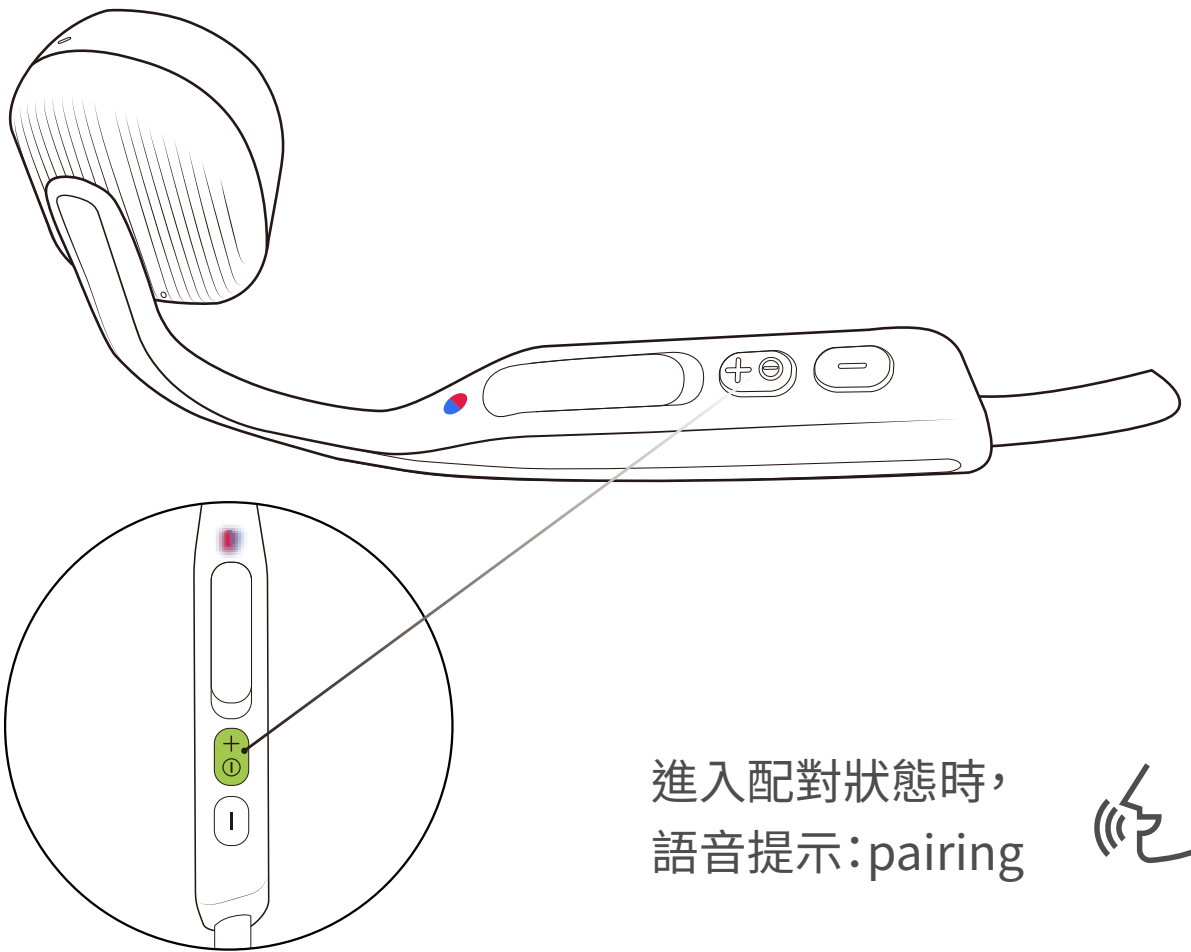

進入配對狀態時，
語音提示：pairing



1. 確保耳機處於關機狀態
2. 長按電源/音量+鍵直至紅藍燈交替閃爍，進行配對狀態。
(語音提示：pairing)

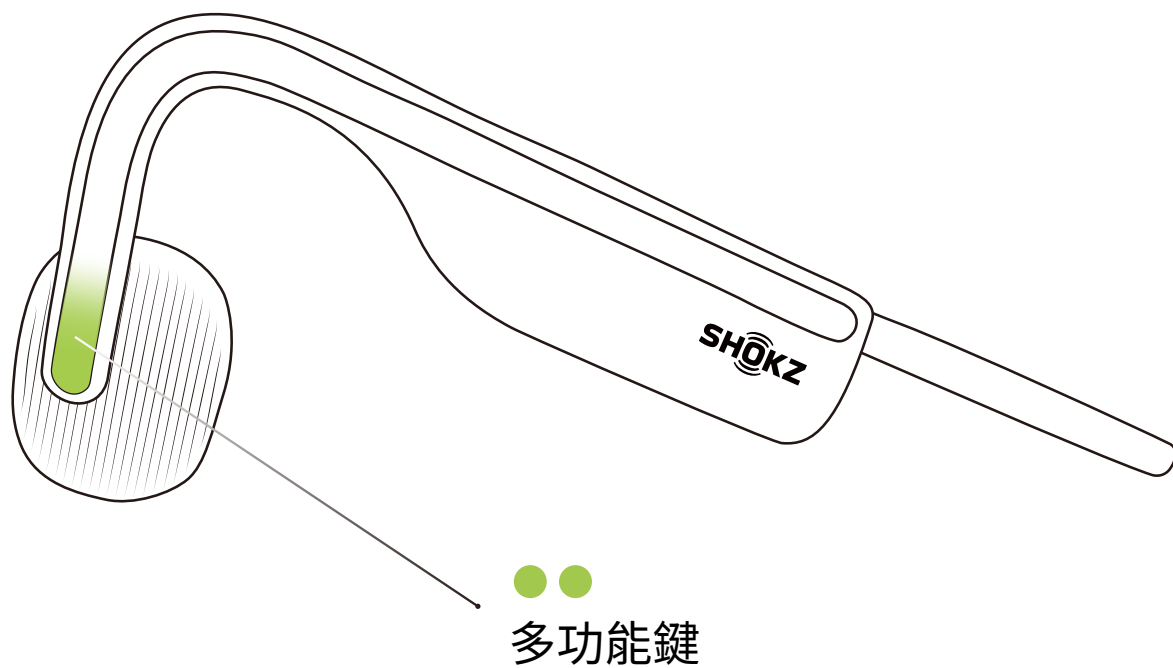


3. 按兩次多功能按鍵，聽到對應的語言即切換完成

維護保養

充電提示

○ OFF
充電過程中
耳機會自動關機

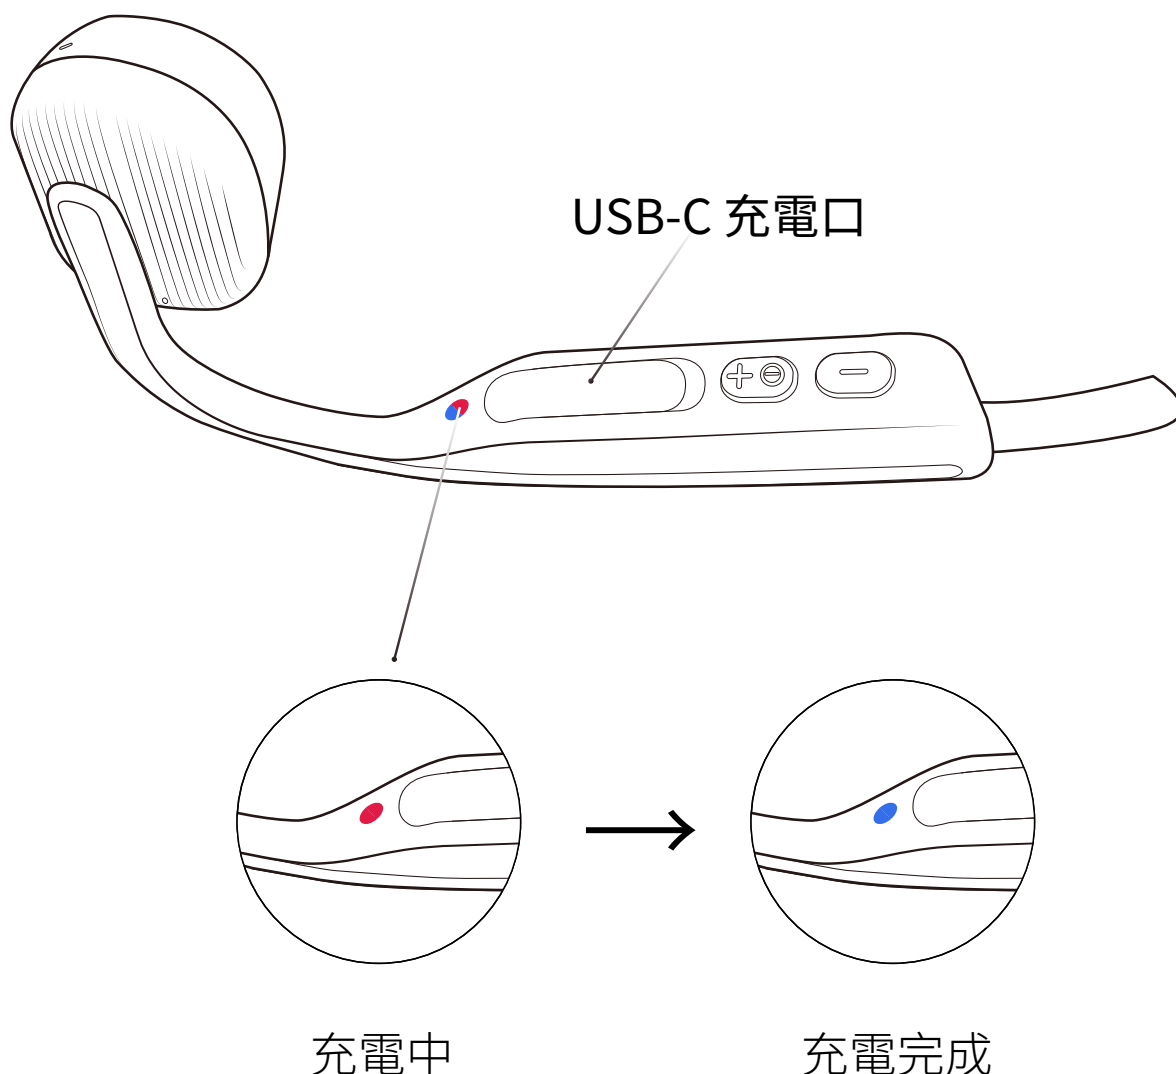

在低電量的狀態下，耳機將會有“**charge me**”的提示音，並且紅色指示燈會**間歇閃爍**，使用對應的 USB-C 充電線進行充電。充電過程中LED指示燈將變為**紅色**，同時耳機會自動關機，當指示燈變為**藍色**則說明耳機充電已完成。

售后服务



如遇故障問題，請撥打售後服務熱線，
尋求更多支援！

香港 思維集團

電話: 852-2955-1333


台灣 香港商思維創新有限公司台灣分公司

電話: 886-2-8712-3118


裝箱清單



OpenMove
包裝盒

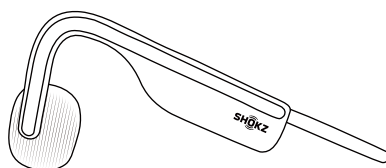


OpenMove
耳機

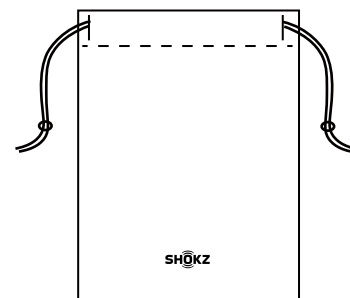

OpenMove
便攜袋



Type-C 充電線



使用指南

若存在上述圖示內容缺失或者產品有著損壞的問題，請勿使用。
請聯繫產品售出的經銷商或者聯繫我們。

*注意包裝內容可能因為銷售地區存在差異。

SHOKZ