

# OPENFIT 2

## 使用指南

SHOKZ T920

# 應用程式

## 下載 Shokz App

Shokz App 提供許多功能, 包括切換 EQ 模式、同時連接兩部裝置、自訂按鈕、升級韌體、尋找耳機、調整提示音量等。立即下載應用程式, 享受更便捷的 Shokz 使用體驗。

\*Apple 和 Apple 標誌是 Apple Inc. 在美國和其他國家/地區的註冊商標。Google Play 是 Google LLC 的商標。



**Shokz**



# 目錄


<b>包裝內容物</b>	03
<b>佩戴與使用</b>	05
耳機示意圖	06
充電盒	07
配對	08
佩戴	10
<b>操作與控制</b>	12
音樂控制	13
通話控制	14
音量控制	15
單邊耳機控制	16
<b>LED 指示燈</b>	17
充電盒 LED 指示燈	18
<b>電源</b>	20
開啟/關閉/待機	21
為耳機充電	23
為充電盒充電	24

---


<b>其他功能</b>	25
多點配對	26
自動連線	28
尋找我的 Shokz	29
重設	30
<b>維護</b>	31
清潔	32
IP 等級	33
<b>售後服務</b>	34
序號位置	35
保固	36

# 包裝內容物

# 包裝內容物



OpenFit 2  
真無線耳機 \* 2




OpenFit 2  
充電盒 \* 1



OpenFit 2  
包裝盒 \* 1



Type-C  
充電線 \* 1




使用指南 \* 1  
&法律聲明 \* 1

如發現缺少上述任何項目或產品損壞，請勿使用本產品。請聯絡您的零售商，或立即聯絡我們。

(請參閱第36頁：售後服務)

# 佩戴與使用

# 耳機示意圖

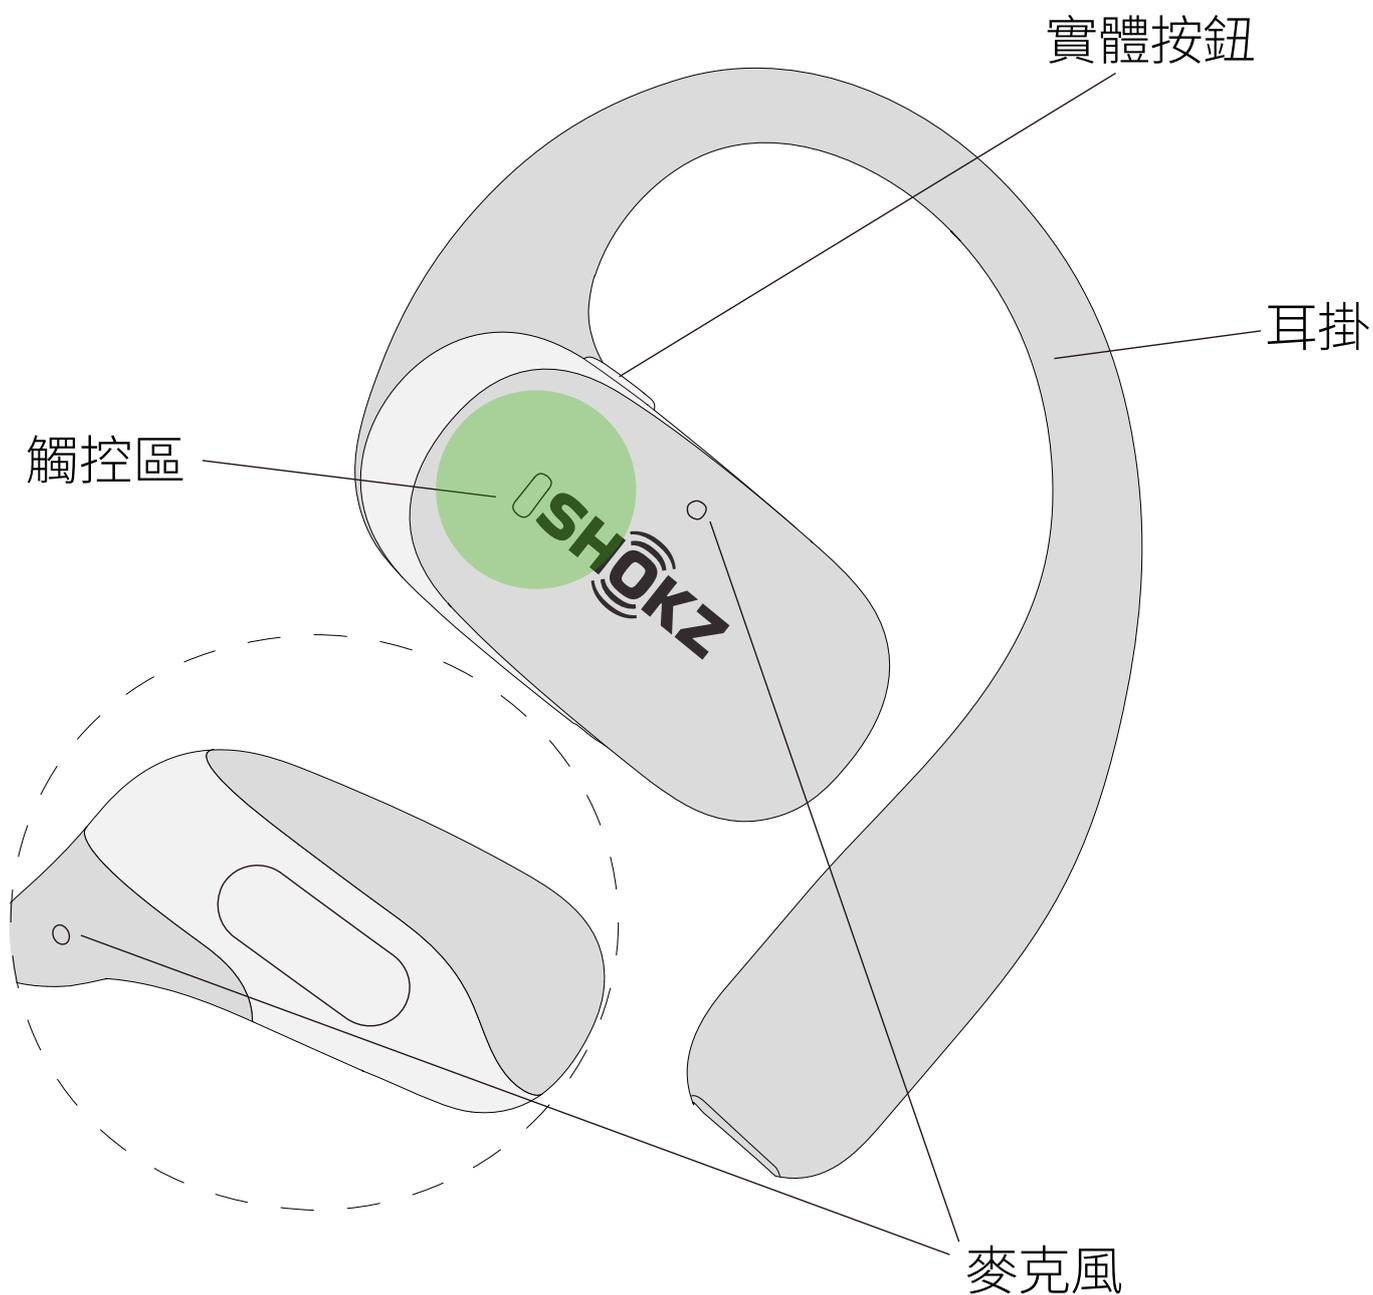


\*兩個耳機的觸控區位於 Shokz 標誌的凸起區域。

\*麥克風僅用於語音通話。

# 充電盒



# 配對

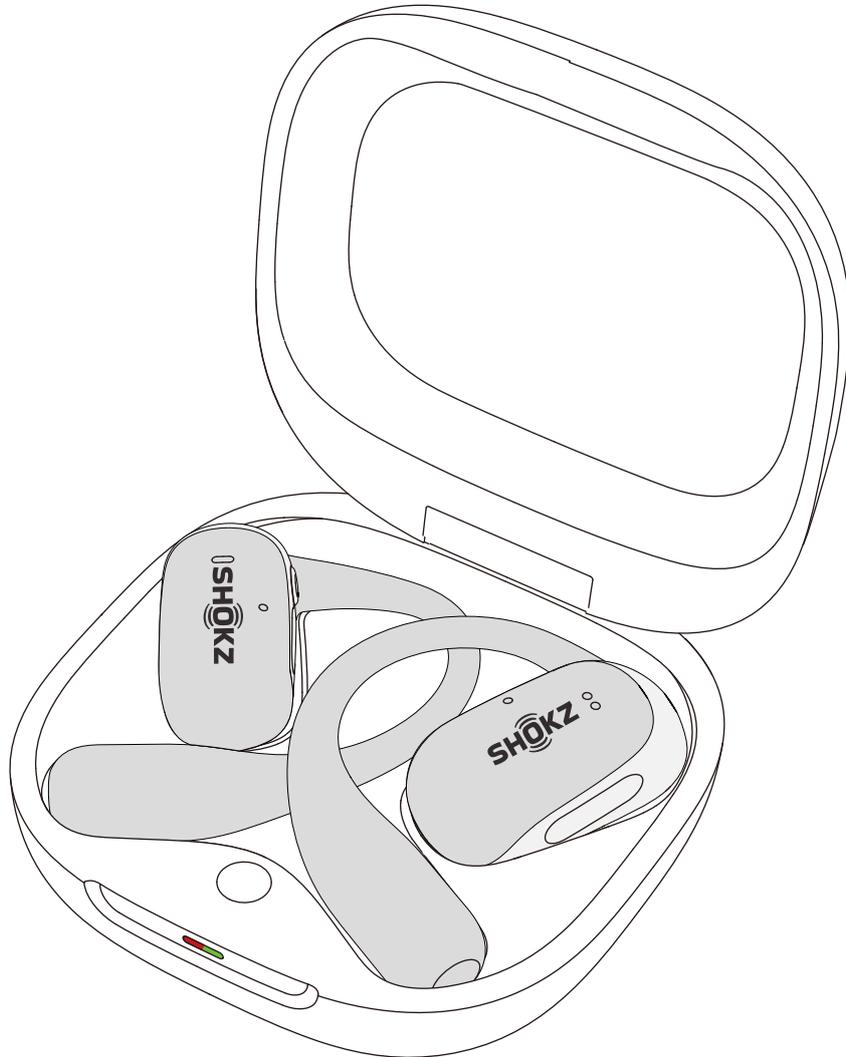

首次使用：

打開充電盒，就會立即進入 Bluetooth 配對模式，指示燈會呈現橘色和綠色閃爍。


後續配對：

1. 將兩只耳機放入充電盒；
2. 按住充電盒內的按鈕 3 秒鐘，直到指示燈呈現橘色和綠色閃爍，代表耳機已進入配對模式。



3. 启用 Bluetooth 功能，並選擇「OpenFit 2 by Shokz」。完成配對後，裝置會顯示配對成功。

# 佩戴

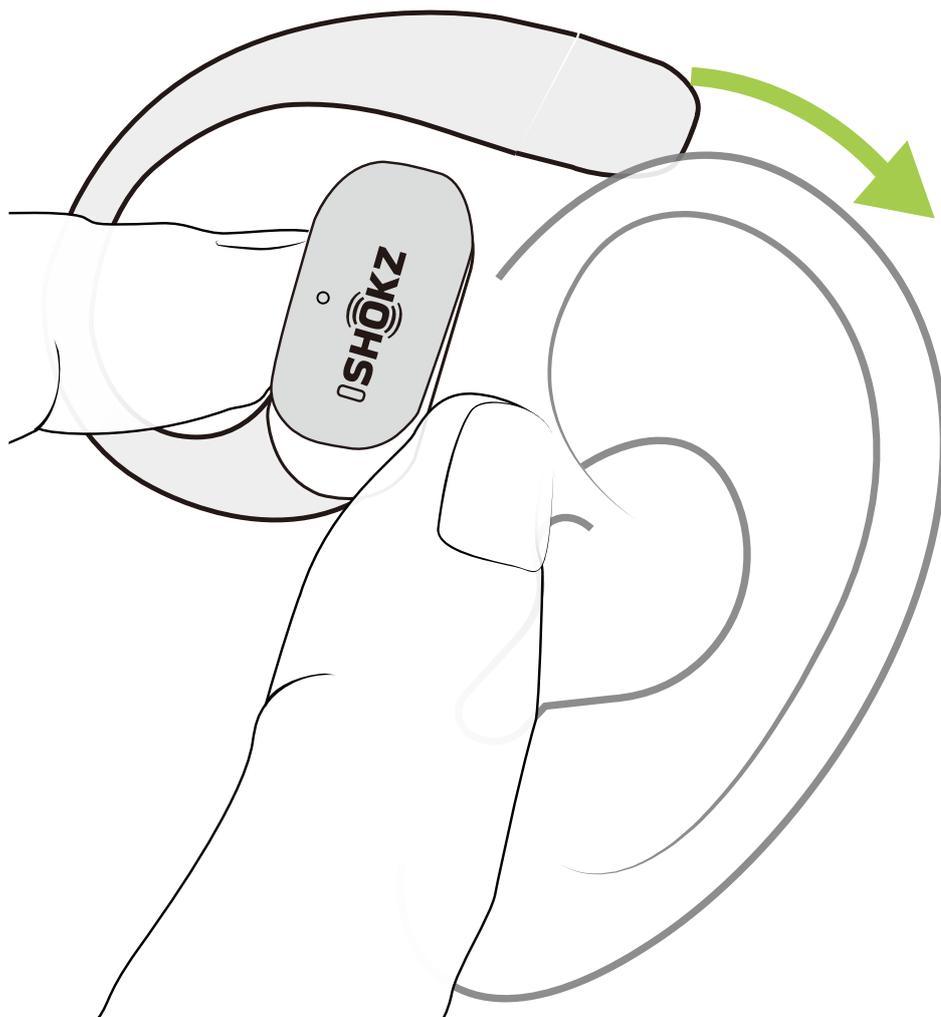


1. 將耳機從充電盒取出。
2. 將耳機放在耳朵上。



- 3.輕輕向後旋轉耳機，讓耳掛環繞耳朵。
- 4.您已完成佩戴。


# 操作與控制

# 音樂控制

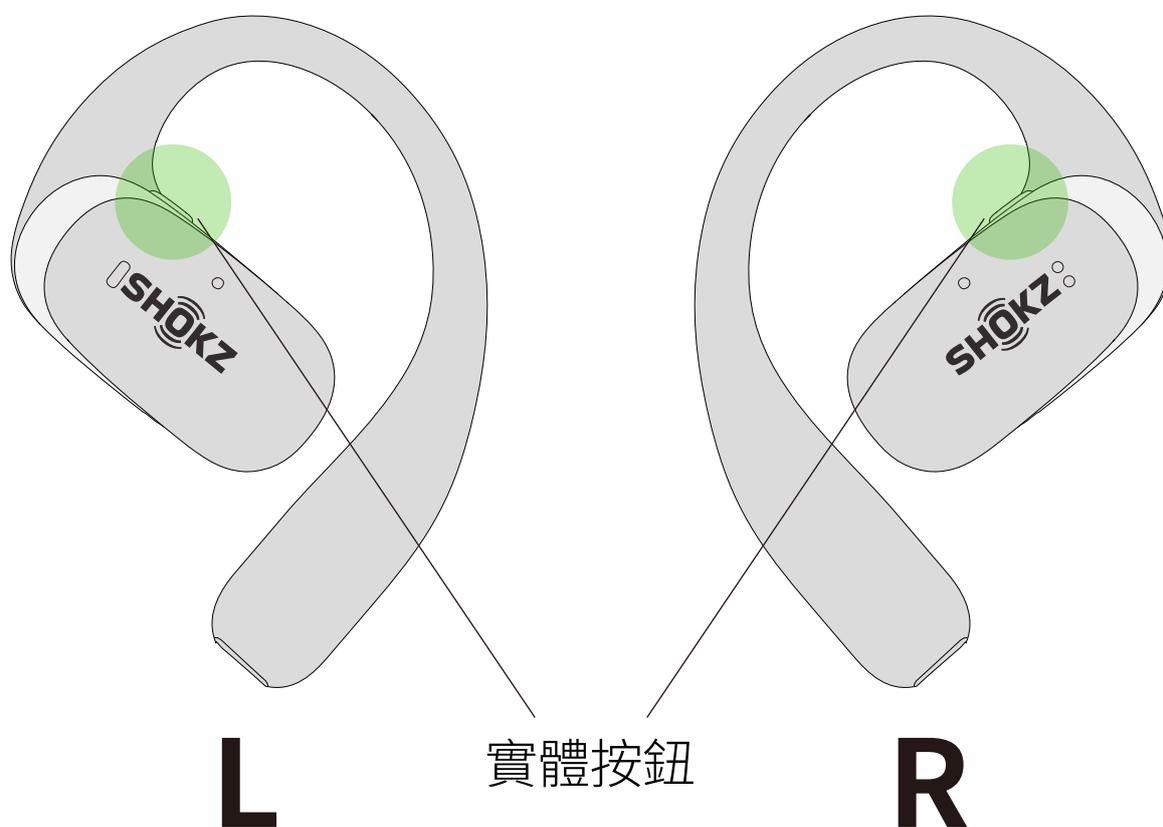


L or R	 <b>播放/暫停音樂</b> 
	<p>聆聽音訊時, 按一下任一實體按鈕</p>
	 <b>播放下一首曲目</b> 
<p>聆聽音訊時, 連按兩下任一實體按鈕。</p>	
 <b>上一首歌曲</b> 	
<p>聆聽音訊時, 連按三下任一實體按鈕。</p>	

# 通話控制

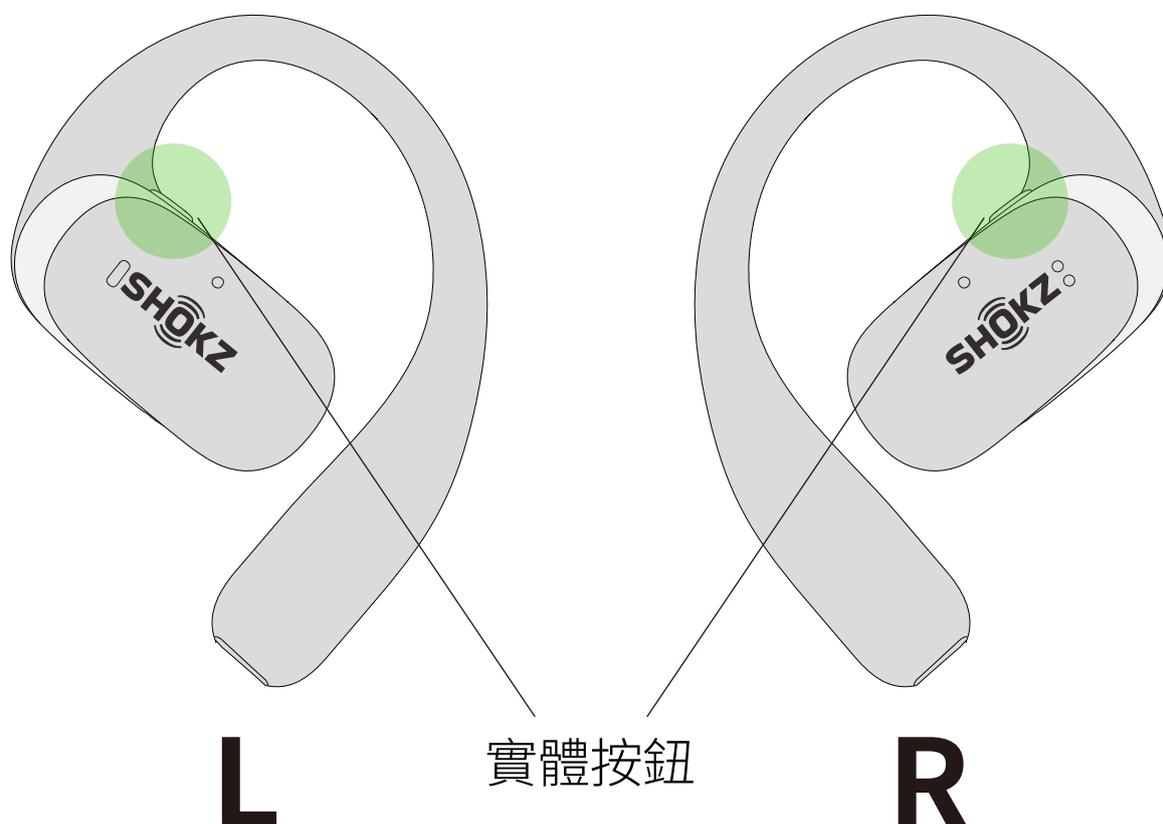


L or R	 <b>接聽來電</b> 
	 <b>結束通話</b> 
	 <b>拒接來電</b> 
<p>按一下任一實體按鈕</p> <p>在通話期間按一下任一實體按鈕</p> <p>連按兩下任一實體按鈕</p>	

# 音量控制

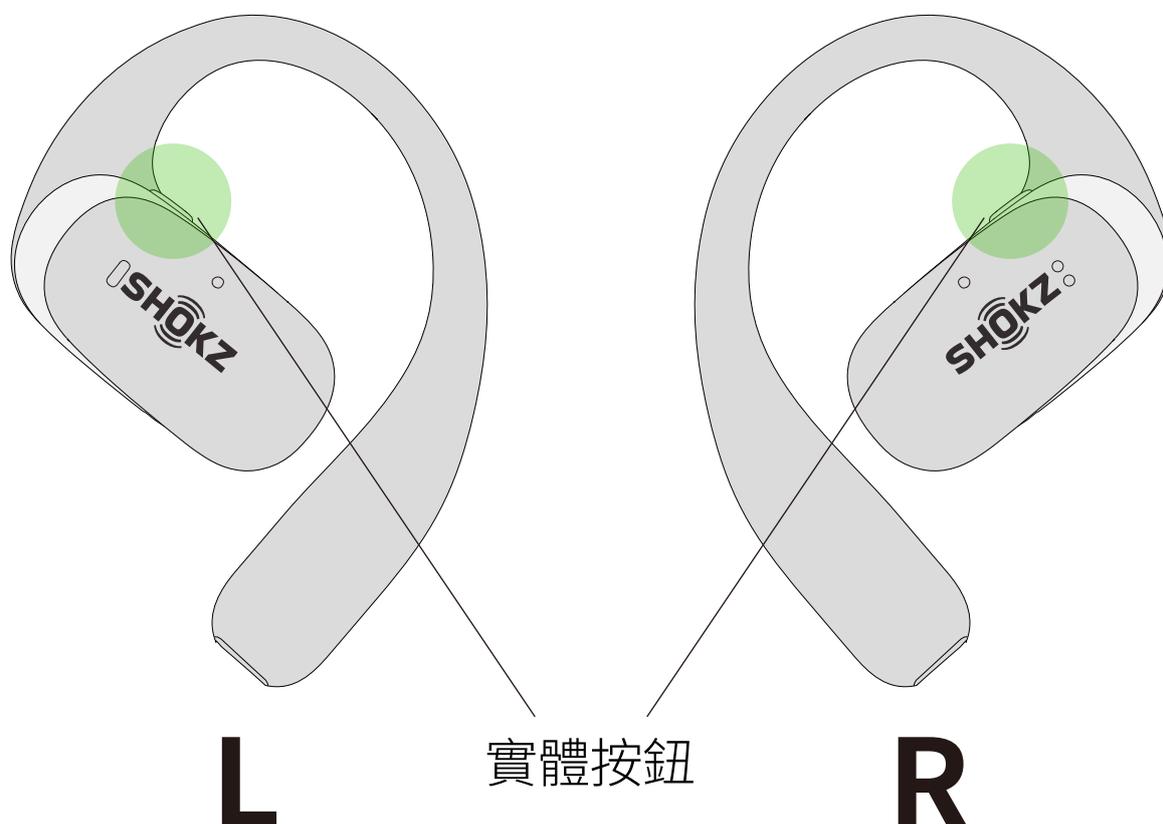

L	 <b>調低一級音量</b>  在聽音樂或通話期間，按住左側實體按鈕。
R	 <b>調高一級音量</b>  在聽音樂或通話期間，按住右側按鈕。
<p># 連續音量控制：在聽音樂或通話期間，長按對應耳機直到達到所需音量。</p>	


# 單邊耳機控制

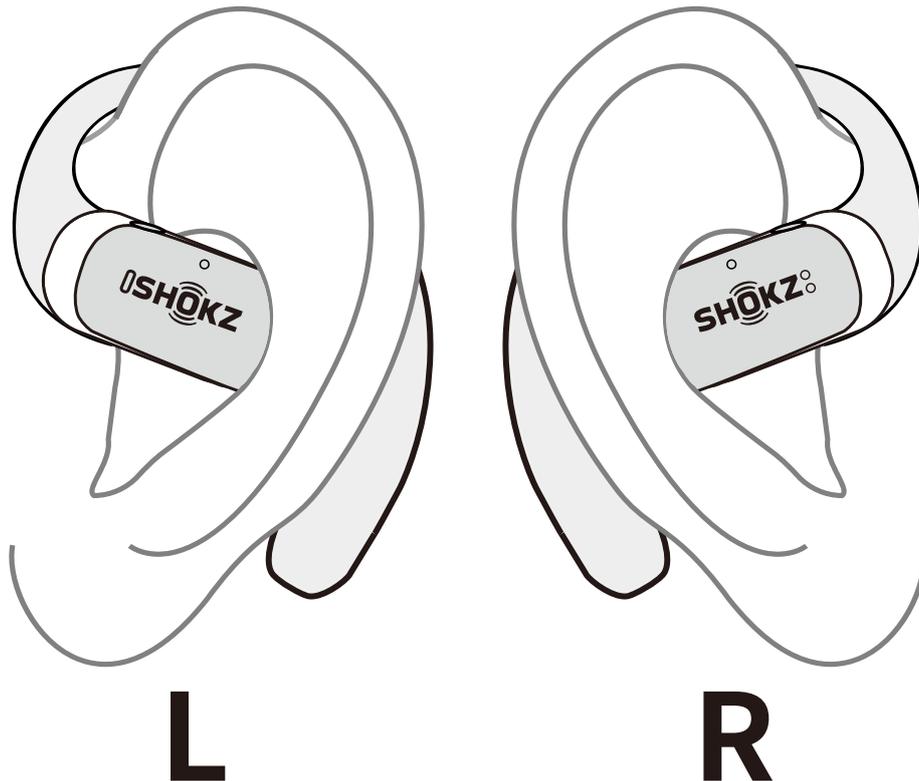

兩只耳機皆設計為獨立使用，支援單聲道音樂播放或通話功能。單獨使用時，每只耳機皆會保留各自的按鈕功能。如需音樂控制相關說明，請參閱第13頁。如需通話控制相關說明，請參閱第14頁。

# LED 指示燈

# 充電盒 LED 指示燈

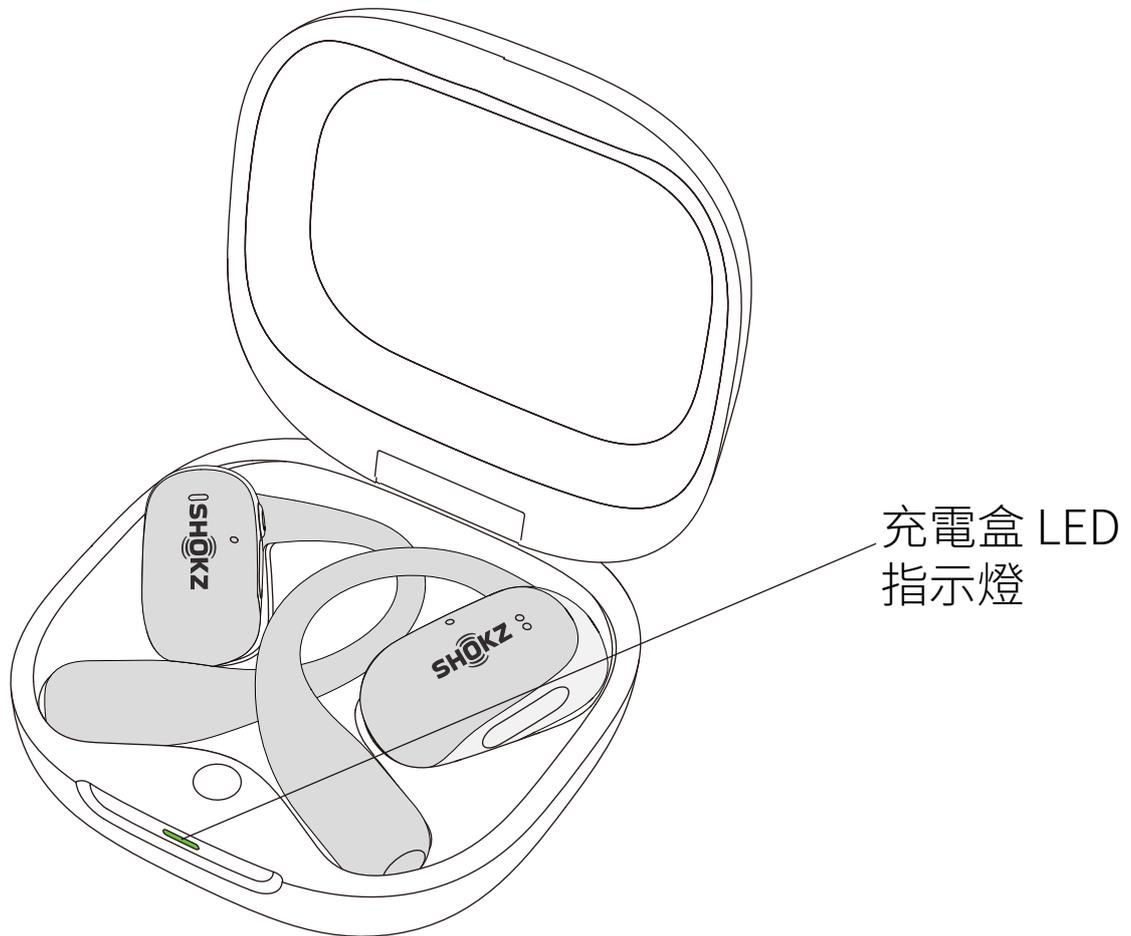

## 1. 耳機在充電盒內時, 指示燈會顯示耳機電池的電量。

高電量 (耳機電池)	打開充電盒時, 綠燈在 5 秒後熄滅
低電量 (耳機電池)	打開充電盒時, 橘燈在 5 秒後熄滅

\*注意: 兩只耳機皆放入充電盒時, 指示燈會顯示電池電量較低耳機的電量。



充電盒 LED 指示燈

## 2. 耳機不在充電盒內時, 指示燈會顯示充電盒的電池電量

高電量 (充電盒)	打開或關閉充電盒、或按下充電盒按鈕時, 綠燈在 5 秒後熄滅。
低電量 (充電盒)	打開或關閉充電盒、或按下充電盒按鈕時, 橘燈在 5 秒後熄滅。

## 3. 連接外部電源時


充電中	指示燈呈現橘色常亮
充電完成	指示燈呈現綠色常亮

## 4. 其他

配對中	指示燈呈現橘色和綠色閃爍
恢復原廠設定	指示燈呈現橘色閃爍 5 秒鐘

# 電源

# 開啟/關閉/待機

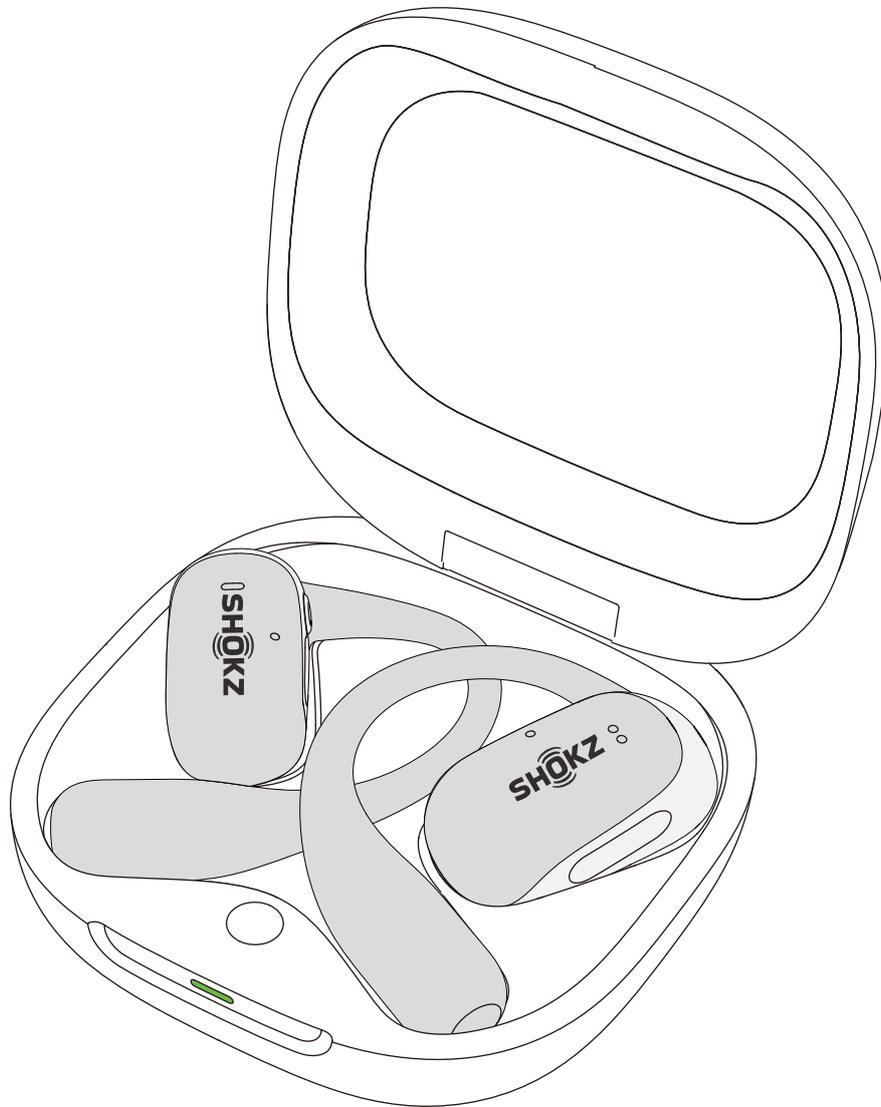


## 1. 開啟

耳機置於充電盒內時，打開充電盒即會點亮指示燈，並啟動耳機電源。

\*注意：

取出耳機後，關閉充電盒將有助於節省電量，並防止異物進入。

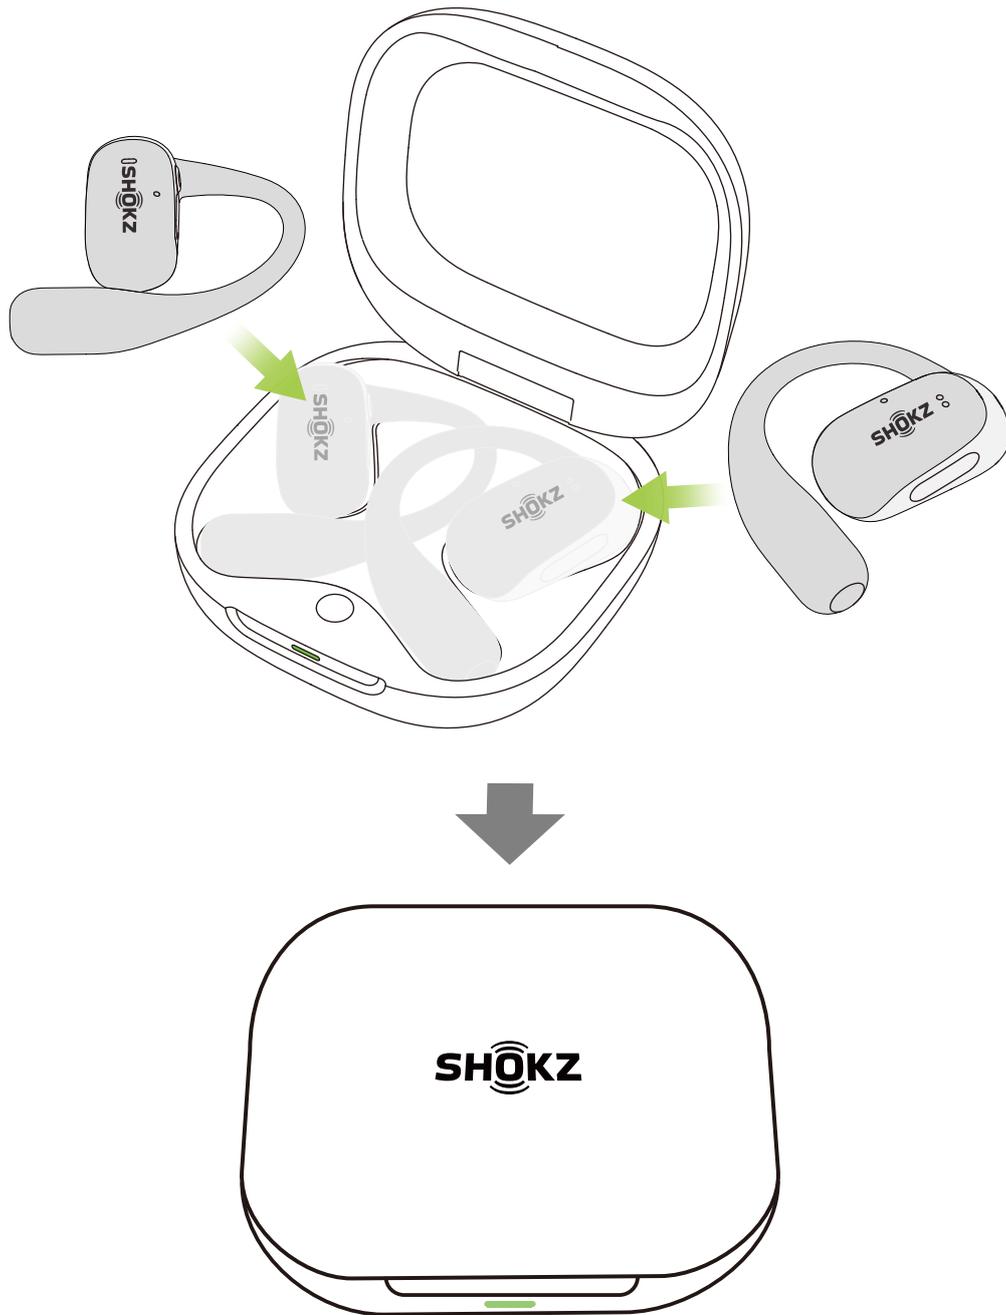


## 2.關閉

當闔上充電盒且兩只耳機都在盒內時，耳機將會自動關機。

## 3.待機

當耳機不在充電盒內，並與 Bluetooth 裝置中斷連線 3 分鐘後，耳機將進入待機模式以節省電量。

# 為耳機充電

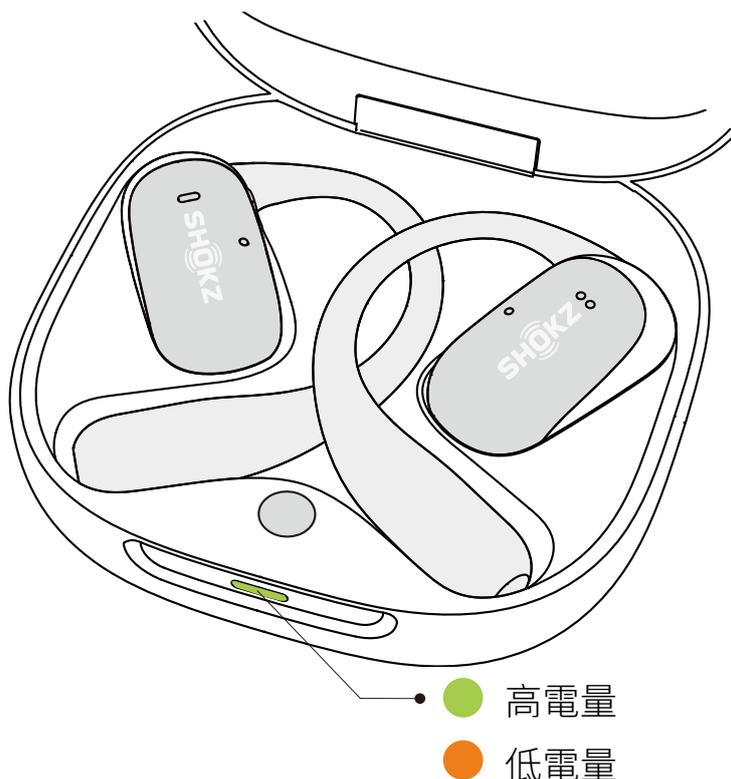


將耳機放入充電盒，直到磁力吸附為止。指示燈亮起後，關上充電盒。

\*注意：

充電盒上的 LED 指示燈將會顯示盒內耳機的電池狀態。綠燈代表電池電量高，橘燈代表電池電量低。如果兩只耳機都在充電盒內，LED 指示燈會顯示電池電量較低耳機的電量狀態。

• 耳機在充電盒內大約 60 分鐘即可充滿電。確保持電盒有足夠的電池電量為耳機充電。

# 為充電盒充電

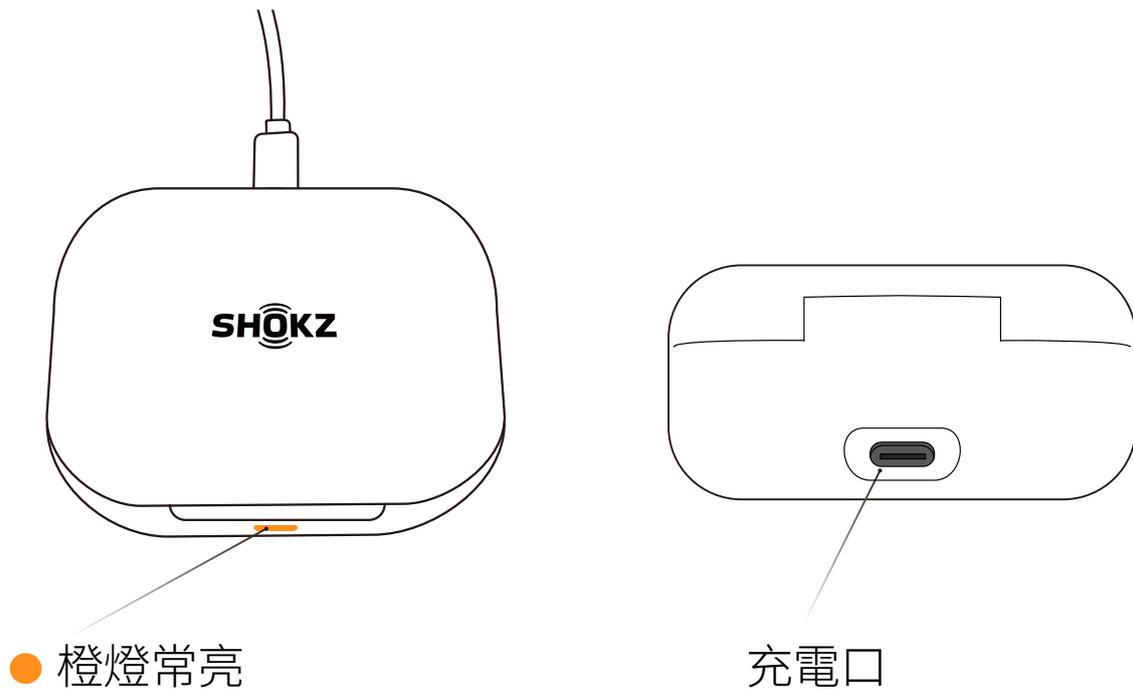

將 USB-C 轉 USB-C 充電線連接至充電盒，然後將其插入電源供應器或經過認證的壁式充電器。充電盒上的橘燈常亮代表正在充電，綠燈常亮則代表充電盒已充滿電。

\*注意：

- 充電盒大約需要 100 分鐘才能充滿電。充電盒使用標準的 5V±5A USB 電壓。建議不要使用高電壓電源為耳機充電，以免造成損壞。此外，使用非原廠充電線可能會延長充電時間。
- 充電前請確保充電埠乾燥，且無汗水等液體殘留。使用乾燥的軟布，擦去充電埠上的所有水分和殘留物。

# 其他功能

# 多點配對

\*請前往應用程式商店，將 Shokz App 更新至最新版本。請依照指示將耳機韌體更新至最新版本。確保配對裝置已啟用 Bluetooth。

1. 先將耳機連線至手機，然後在 Shokz App 中選取「多點配對」。




2. 在彈出頁面中確認啟用多點配對功能。
3. 選擇「連線至第二部裝置」，並依照指示與第二部裝置建立連線。



4. 您的耳機現已同時連接兩部裝置。您可以使用 Shokz App, 輕鬆管理這些 Bluetooth 連線。


# 自動連線

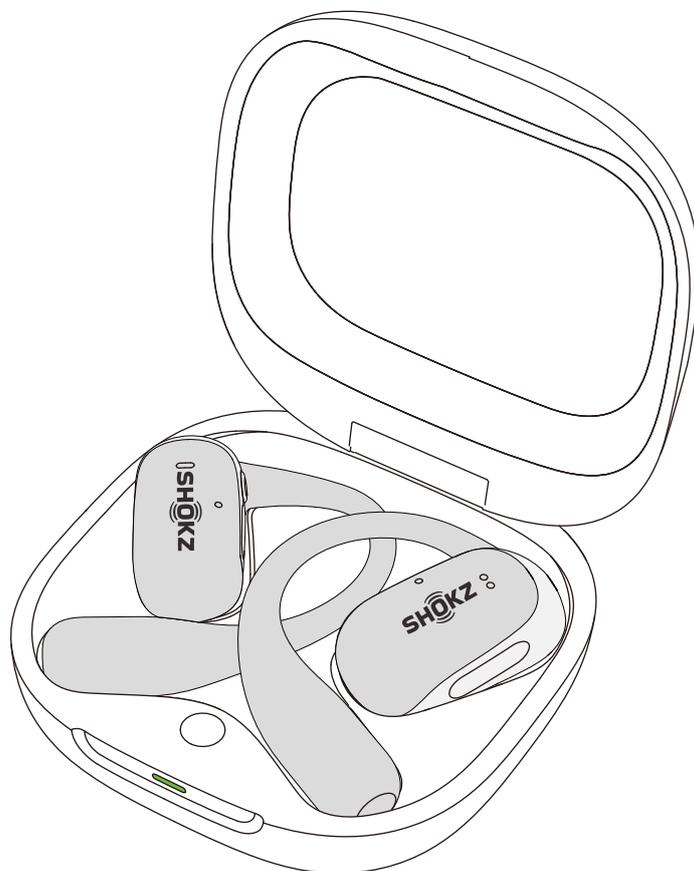

1. 開啟電源後，耳機會自動嘗試連線至上次配對的裝置，並發出嗶聲代表已成功連線
2. 在使用期間，耳機與已配對裝置的連線可能會因連線範圍限制而中斷。如果能在 3 分鐘內回到連線範圍內，耳機將與上次配對的裝置自動重新連線，並發出嗶聲代表已成功連線。
3. 若耳機回到連線範圍內的時間超過 3 分鐘，請按下任一實體按鈕，以觸發自動重新連線。
4. 啟用多點配對功能後，只需按下任一實體按鈕，即可重新連線至兩部裝置。


\*請確保配對裝置位於連線範圍 (10 公尺) 內，並已開啟電源。此外，請確保想要配對的裝置已啟用 Bluetooth。

# 尋找我的 Shokz

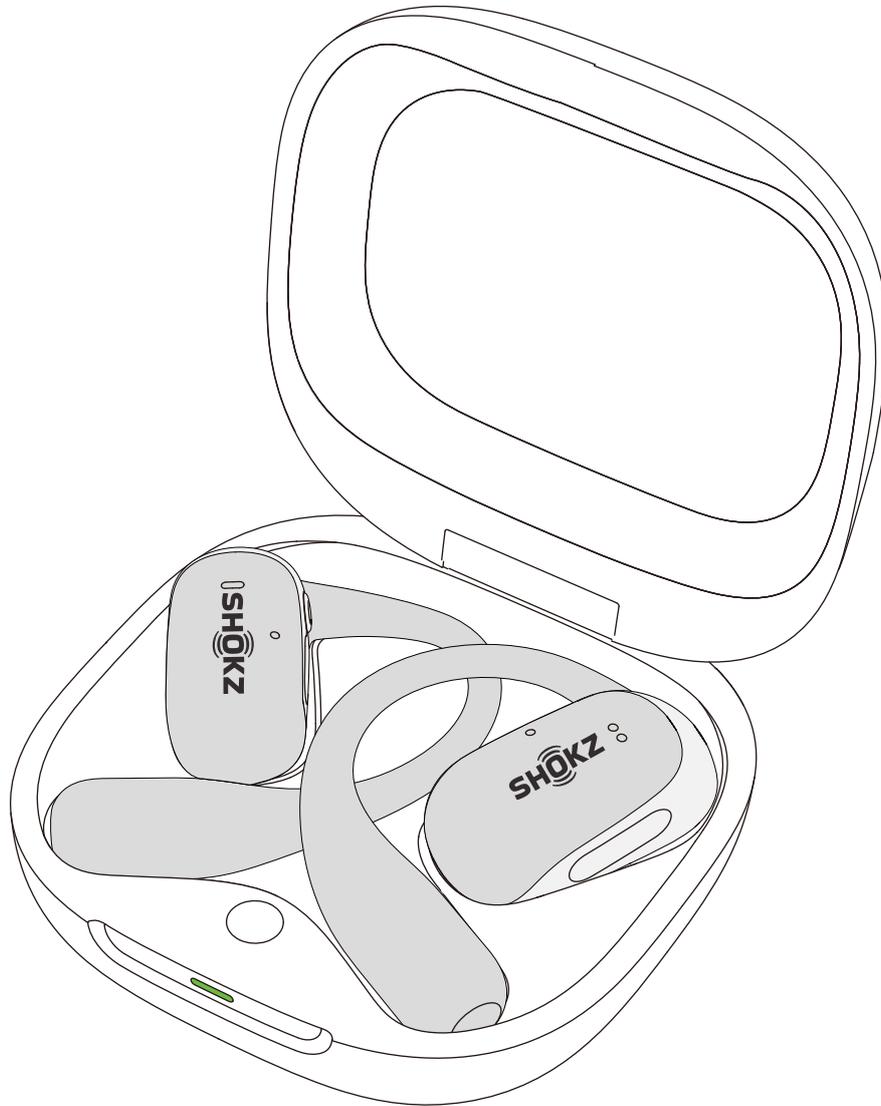

1. 確認耳機已連線至手機。接著，請開啟 Shokz App，並選擇「尋找我的 Shokz」。
2. 在出現的清單中，選取您要尋找的耳機。
3. 選擇「響鈴」。耳機將開始發出響亮的聲音，協助您找到它們。

# 重設

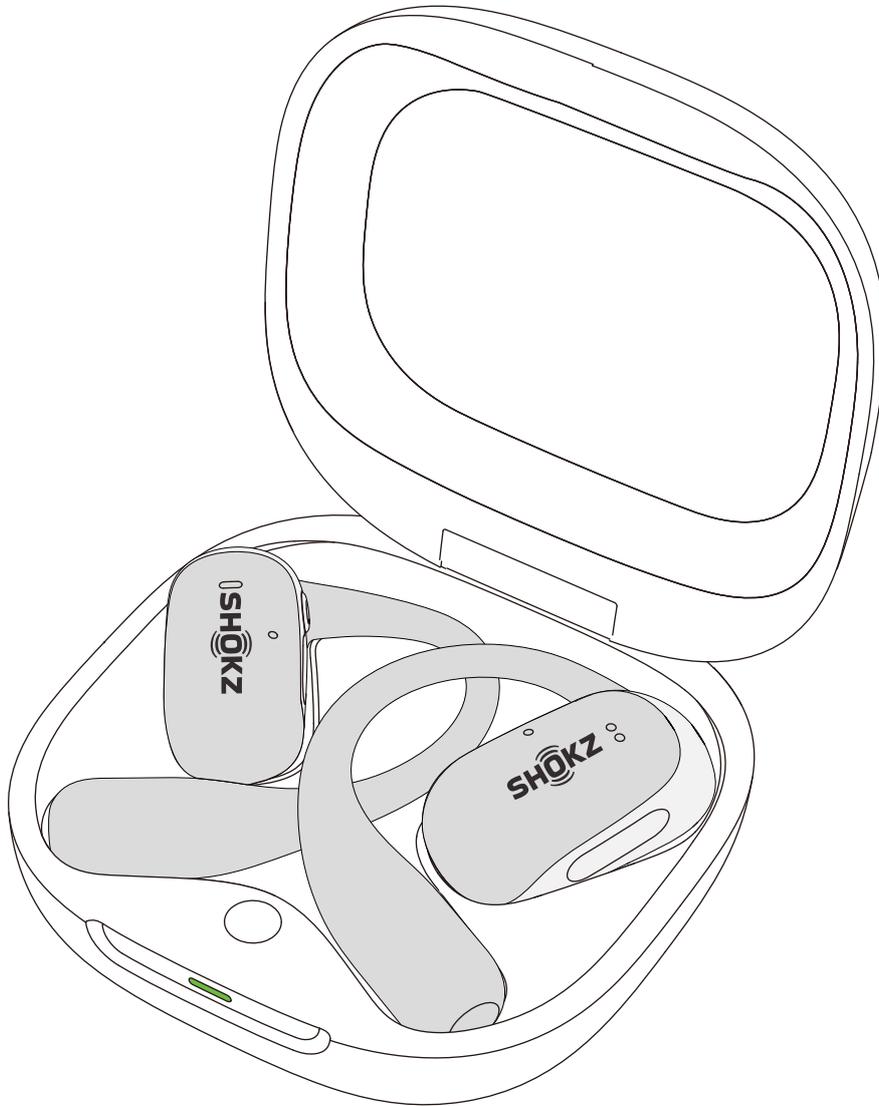

重設耳機將會清除配對裝置清單，並重設所有設定。

1. 將兩只耳機一起放入充電盒。
2. 按住充電盒上的按鈕 15 秒。指示燈將呈現橘色閃爍，並在 5 秒後熄滅，代表已完成重設。接著，指示燈將呈現橘色和綠色閃爍，代表耳機已進入配對模式。

# 維護

# 清潔

## 1. 耳機

- 請使用柔軟、乾淨的乾布擦拭耳機。
- 清潔耳機網罩時，請用乾燥的棉花棒輕輕刷去污垢和耳垢，再用軟布擦拭。

注意：

- 清潔前，請先確認耳機已關閉電源，並與所有裝置中斷連線。
- 請勿用水或超音波清潔耳機。
- 請避免液體進入耳機的任何開口。
- 請勿使用研磨清潔劑、高濃度化學品、酒精或丙酮溶劑，以免造成損壞、變形或褪色。
- 請避免使用尖銳或具磨蝕性的清潔用品。

## 2. 充電盒

- 請使用柔軟、乾淨的乾布，擦拭充電盒外部。
- 請使用乾淨且乾燥的軟刷，清除充電接觸點上的灰塵和異物。
- 使用乾淨、乾燥的棉花棒輕輕擦拭充電盒內部的充電接觸面。

注意：

- 清潔前，確保充電盒已關機並斷開與所有設備的連接。
- 避免使用磨損性材料清潔充電盒。

# IP 等級

本產品的耳機組件已於受控實驗室條件下通過測試，防塵、防汗、防水性能達到 IEC 60529 標準的 IP55 等級。




注意：

- IP55 防塵、防汗和防水等級僅適用於耳機，不適用於充電盒。
- 防塵、防汗和防水性能會隨著日常使用而逐漸減弱。
- 請勿將本產品浸入水中，並避免長時間暴露在潮濕環境中。
- 請勿在游泳、滑水、衝浪或從事其他水上活動時使用本產品。
- 若不慎接觸水分，請立即擦乾本產品及其配件，並置於通風涼爽處自然風乾。在完全乾燥之前請勿使用或充電。

# 售後服務

# 序號位置

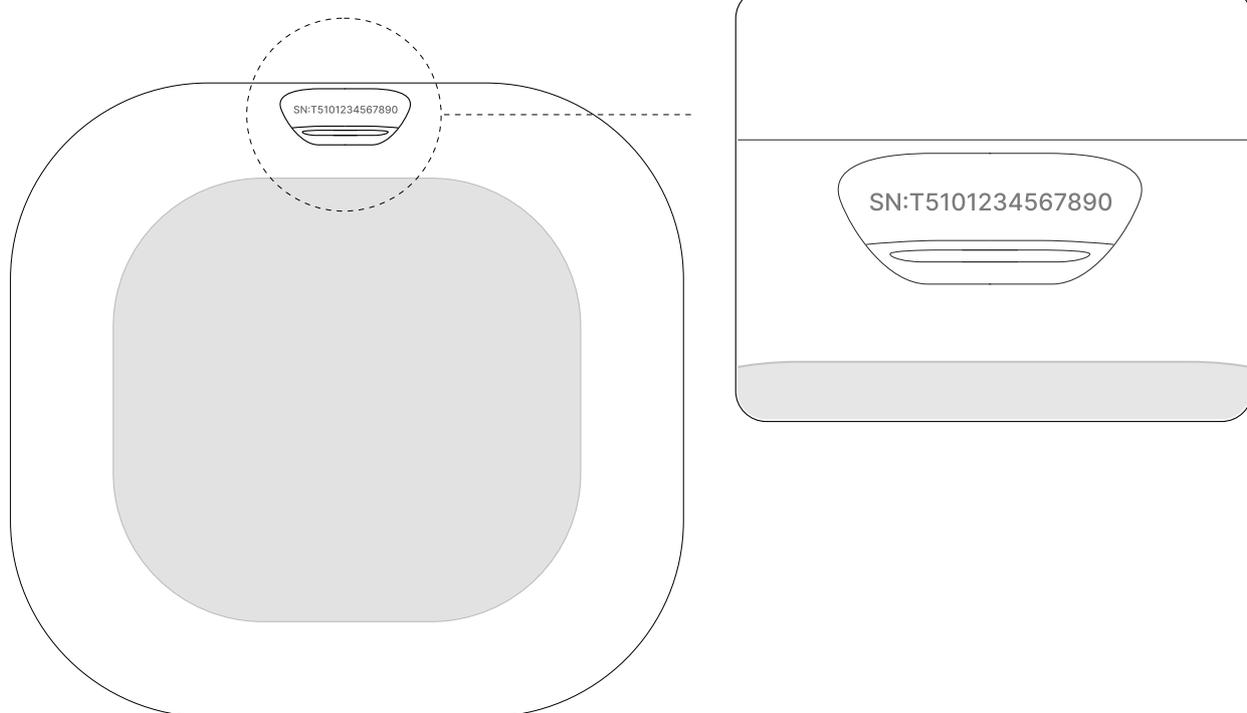

產品序號位於包裝和保固卡的條碼上。  
充電盒的充電埠旁邊也印有序號。

# 保固

如遇故障問題,請撥打售後服務熱線,尋求更多支援!  
附上台灣保固資訊(如下)及保固網址QR CODE(附件):



您所購買的耳機享有質保。



如遇故障問題,請撥打售後服務熱線,  
尋求更多支援!

香港 思維集團

電話: 852-2955-1333

台灣 思維寶藍科技

電話: 886-2-8712-3118

台灣思維寶藍科技產品保固登錄網址:

[www.thinkinggroup.com.tw](http://www.thinkinggroup.com.tw)

**SHÖKZ**