

# OPENFIT AIR

## 使用指南

T511

# APP

[iOS版本下载](#)

[安卓版本下载](#)

\*注:安卓用户,请使用手机浏览器扫码下载

## 下载APP

Shokz App支持切换音效模式\*、双设备连接、自定义触控、固件升级等多种功能!你的音乐你来定义,即刻下载,您可轻松享受更便捷的使用体验。

\*新增「音效自定义」功能。

# 目录


<b>装箱清单</b>	03
<b>佩戴使用</b>	05
耳机图示	06
充电盒图示	07
配对	08
佩戴	10
<b>触摸控制</b>	12
音乐控制	13
通话控制	14
音量控制	15
单只耳机控制	16
<b>耳机指示灯</b>	17
充电盒指示灯	18
<b>电源</b>	20
开关机及待机	21
为耳机充电	23
为充电盒充电	24

---


<b>拓展功能</b>	25
双设备连接	26
自动回连	28
重置耳机	29
<b>维护保养</b>	30
清洁	31
防护等级	32
<b>售后服务</b>	33
序列号位置	34
联系我们	35

# 装箱清单


# 装箱清单



不入耳蓝牙耳机\*2




移动充电盒\*1




包装盒\*1



充电线\*1



用户指南&  
法律法规\*1




产品保修卡\*1

若存在上述图示内容缺失或者产品有着损坏的问题, 请勿使用。  
请联系产品售出的经销商或者联系我们。  
(参见第 35 页:售后服务-联系我们)

# 佩戴使用


# 耳机图示

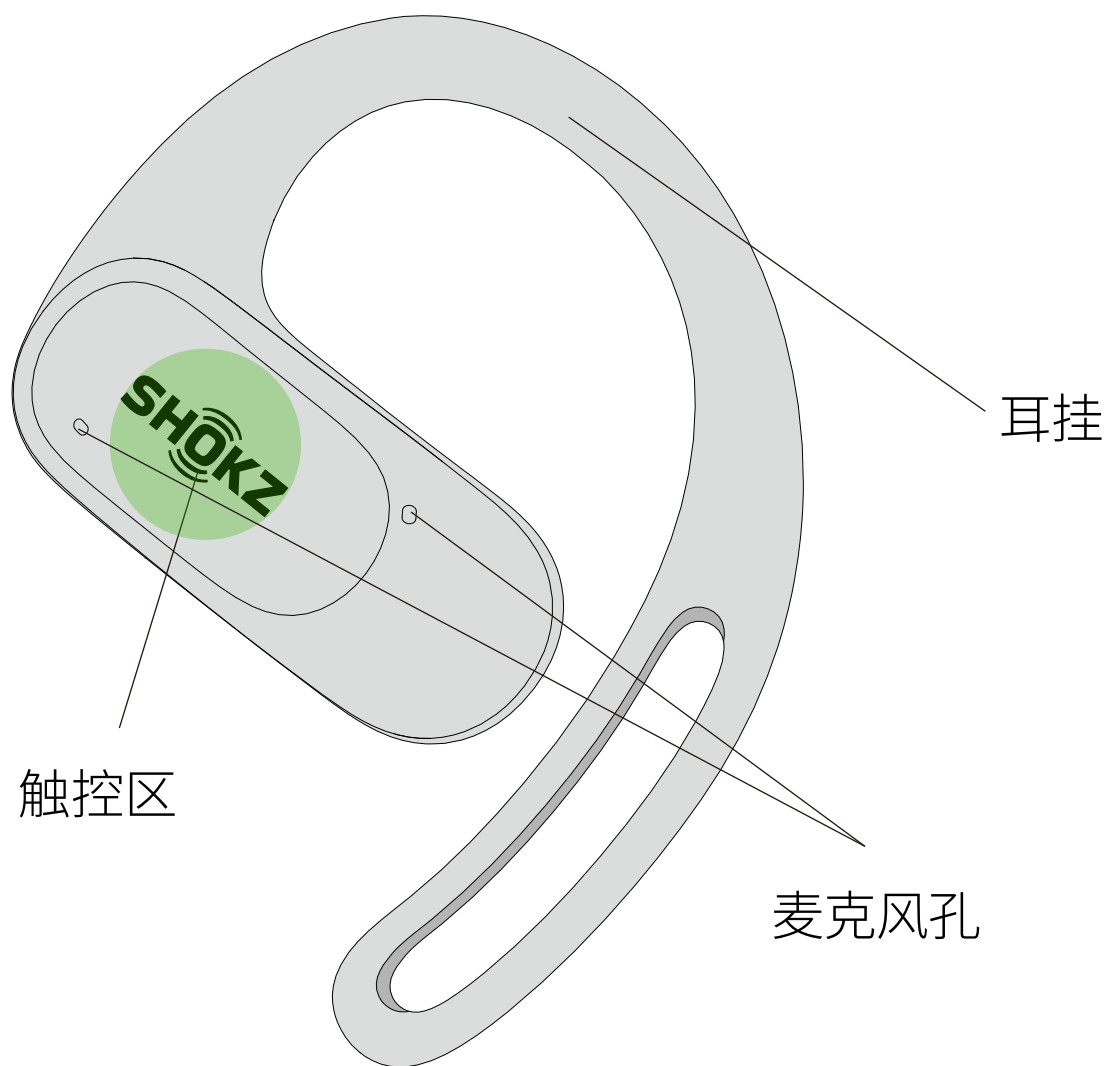

\*Shokz标识面为触控的有效位置




# 充电盒图示

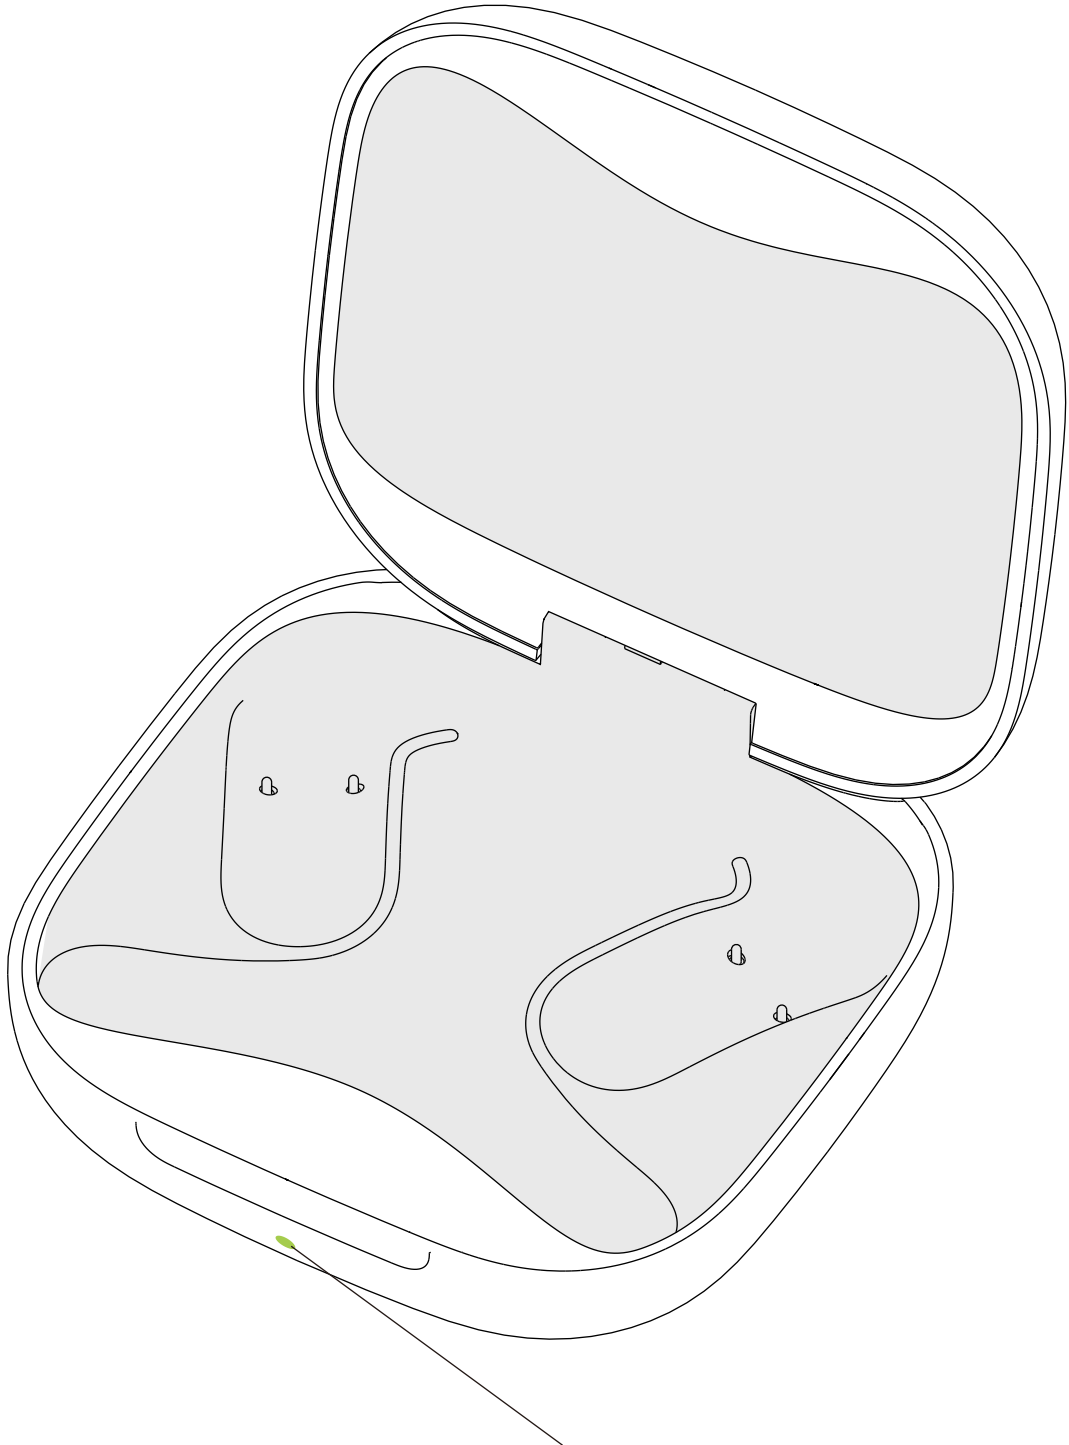

充电盒指示灯

# 配对

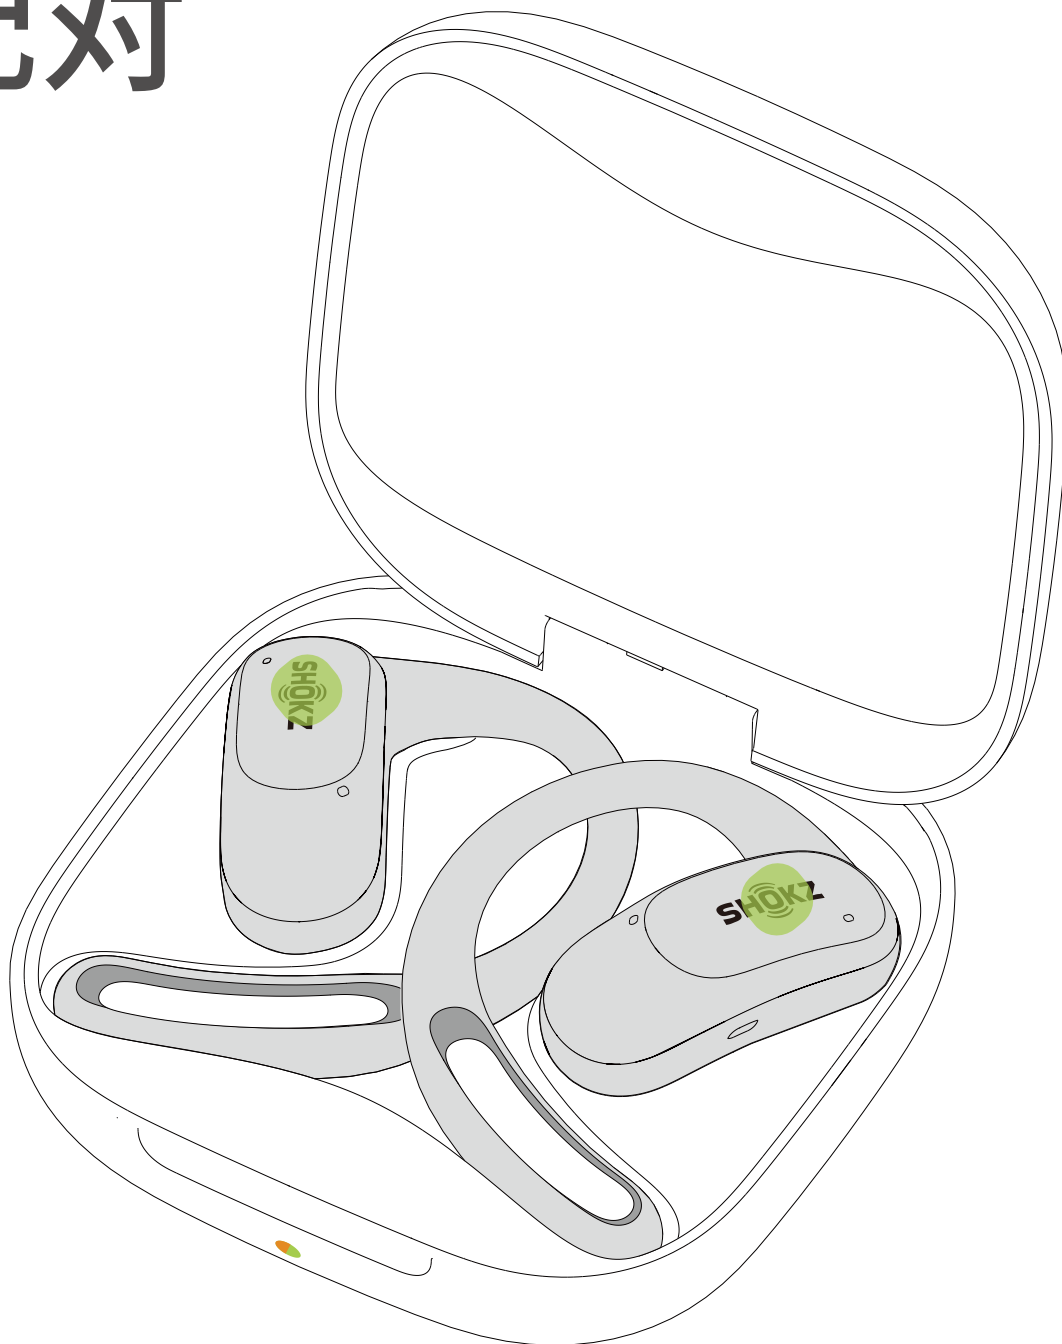


首次使用, 打开充电盒即刻进入蓝牙配对状态, 指示灯橙绿交替闪烁。若需重新配对, 步骤如下:

1. 请将左右两只耳机均放回充电盒内;
2. 双指同时长按两个耳机的触控区, 直至指示灯橙绿交替闪烁, 这时, 耳机进入配对状态;



3. 打开设备的蓝牙设置功能, 选择“OpenFit Air by Shokz”, 设备显示配对成功即完成配对。

# 佩戴

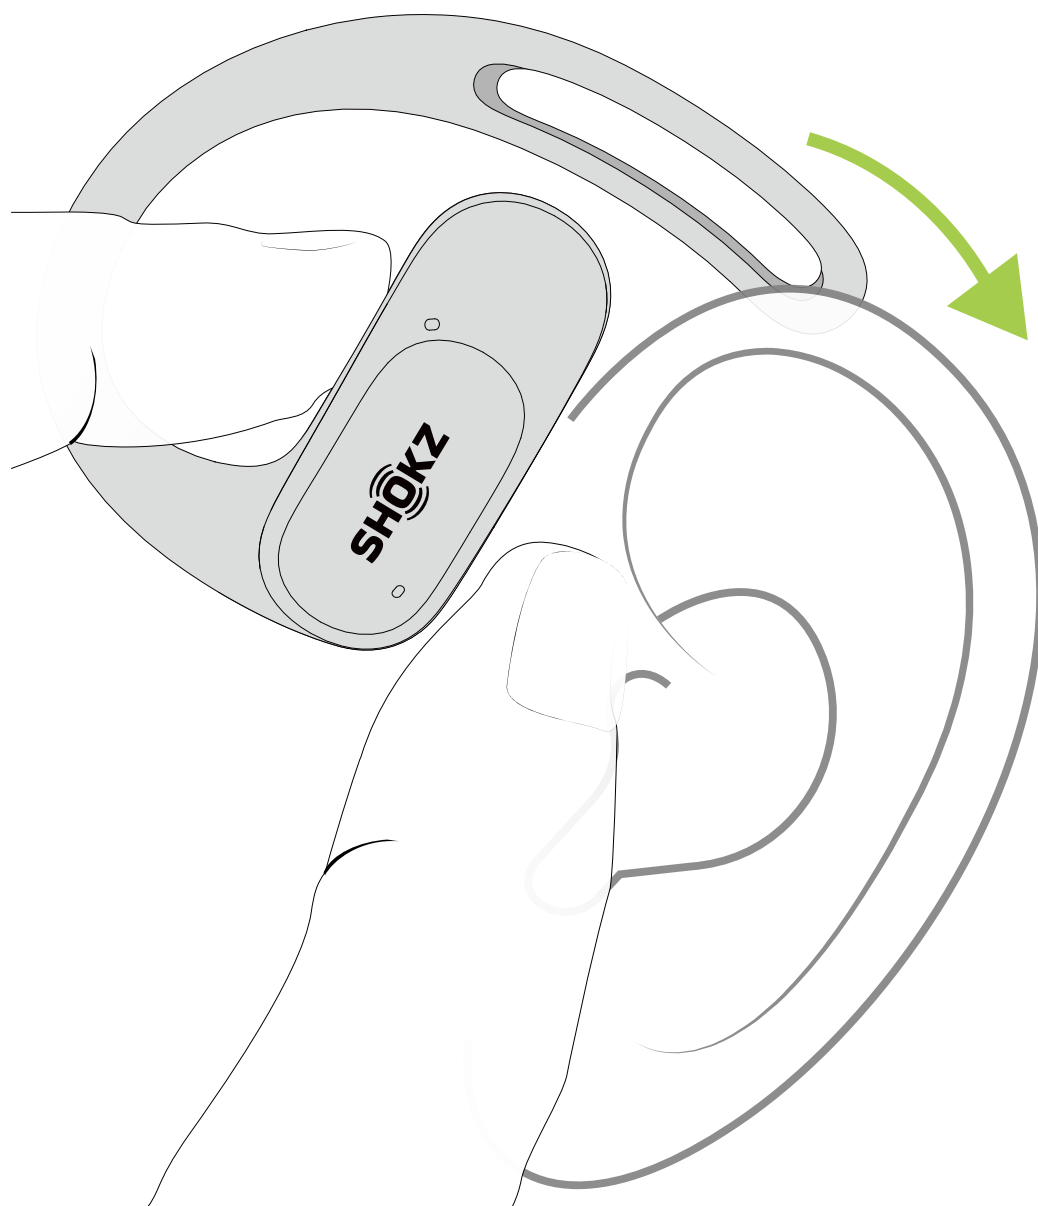


- 1.取出耳机；
- 2.放置于耳朵上方；



- 3.沿着耳廓向后旋转耳机至合适位置；
- 4.佩戴完成。


# 触摸控制

# 音乐控制

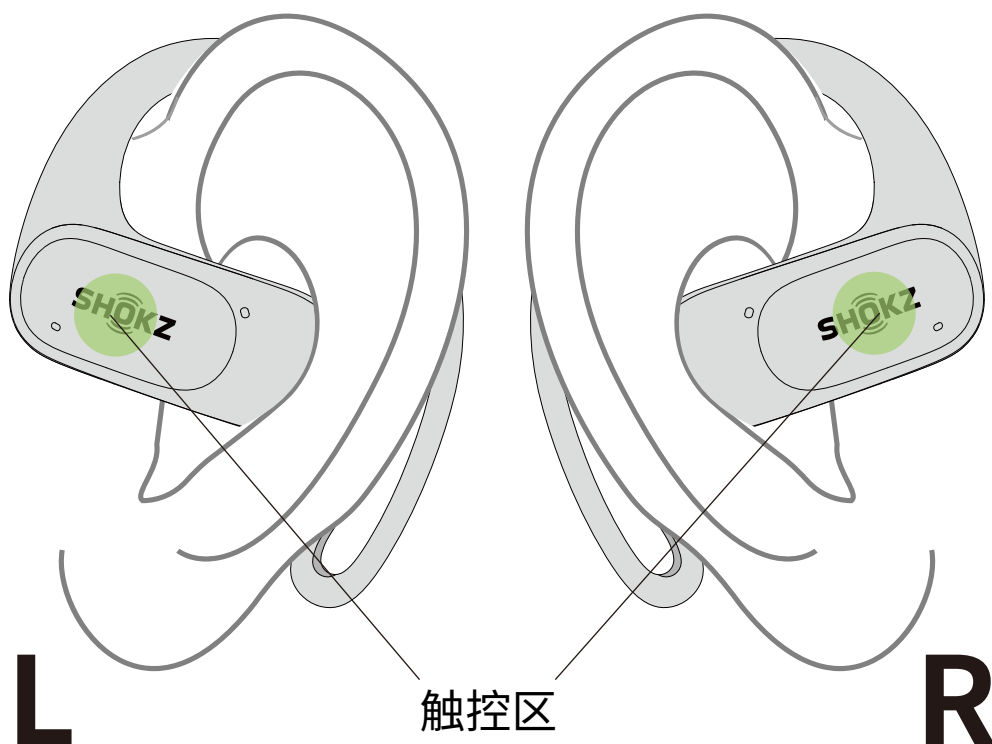

<b>L</b>	 <b>播放/暂停音乐</b> ● ● 音乐时双击
<b>R</b>	 <b>下一首</b> ● ● 音乐时双击


# 通话控制

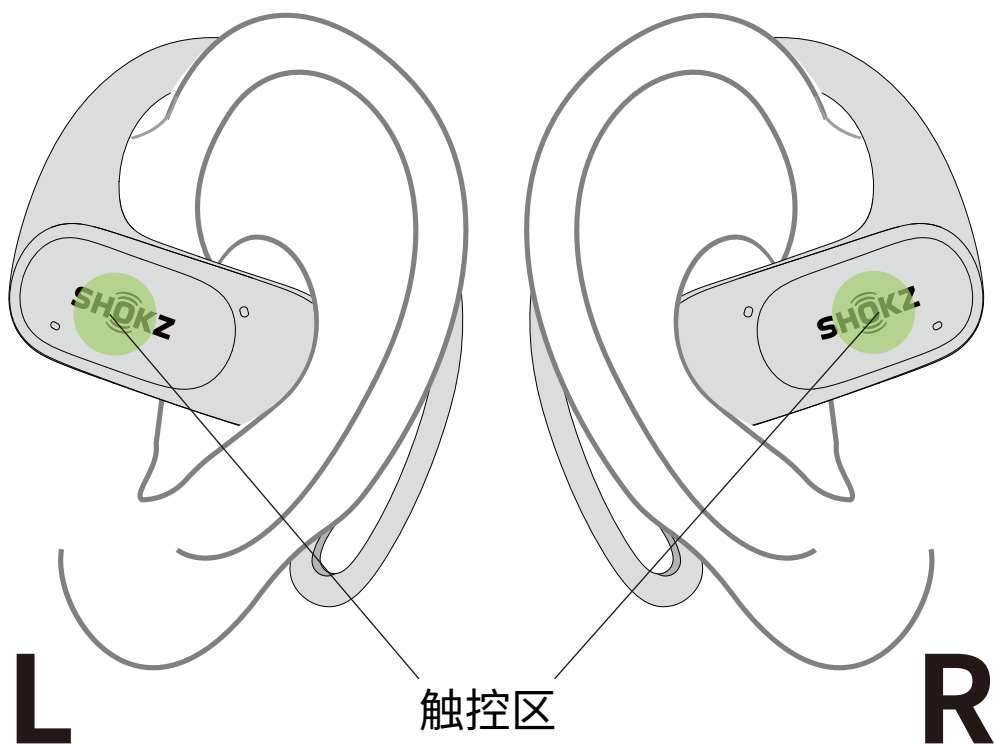


<b>L or R</b>		<b>接听电话</b> ● ● 来电时双击任一耳机
		<b>挂断电话</b> ● ● 通话时双击任一耳机
		<b>拒接电话</b> ● 来电时长按任一耳机



# 音量控制

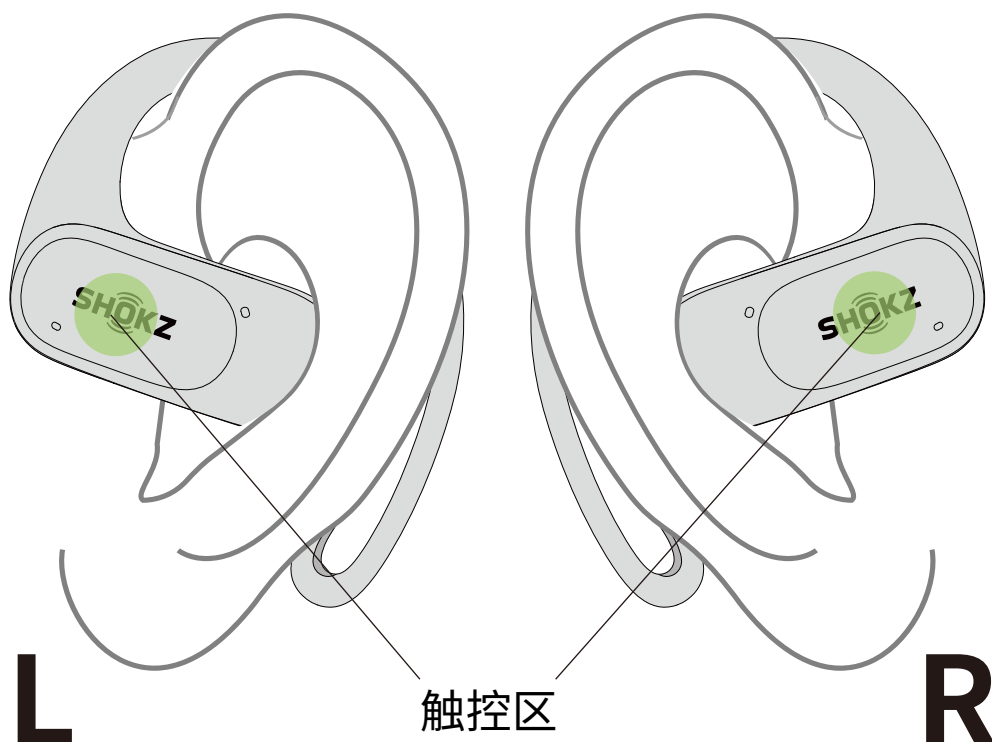


<b>L</b>	 <b>减一格音量</b>  音乐/通话时长按耳机2秒
<b>R</b>	 <b>加一格音量</b>  音乐/通话时长按耳机2秒
# 连续加/减音量 音乐/通话时连续长按相应耳机	

\*注意：

- 您可以在Shokz App中自定义或关闭触摸控制。
- Shokz App中新增「连续音量调节设置」功能。


# 单只耳机控制

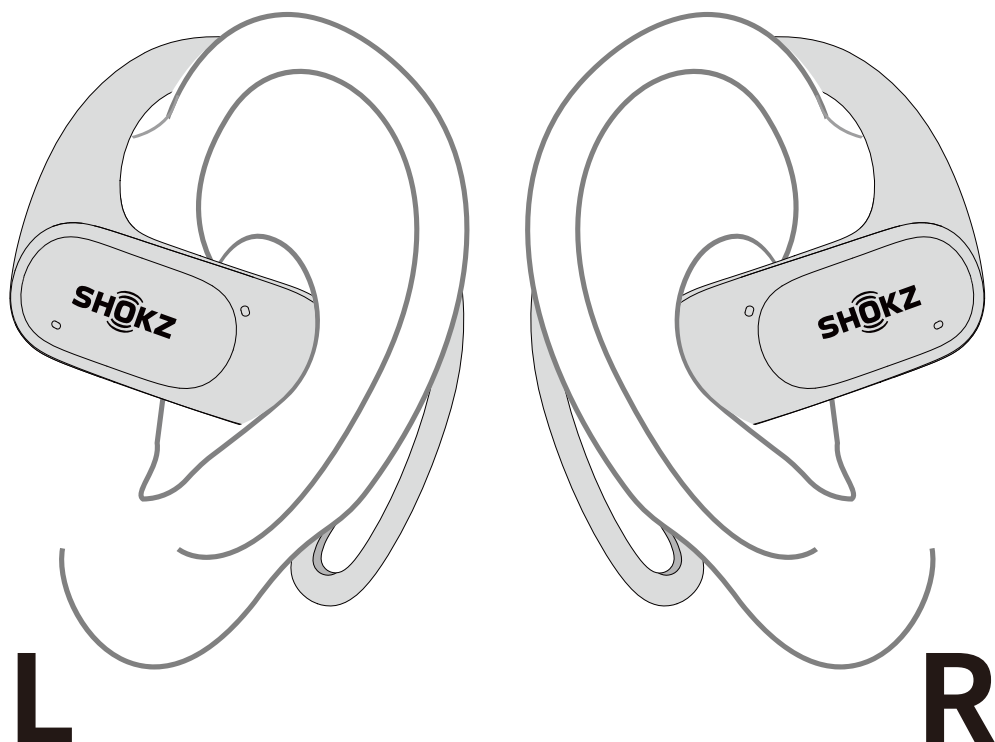

左右耳机都可单独用于单声道音乐播放或通话。单耳使用时，耳机保留其当前按键的功能。(参照13页音乐控制、14页通话控制)

# 耳机指示灯

# 充电盒指示灯

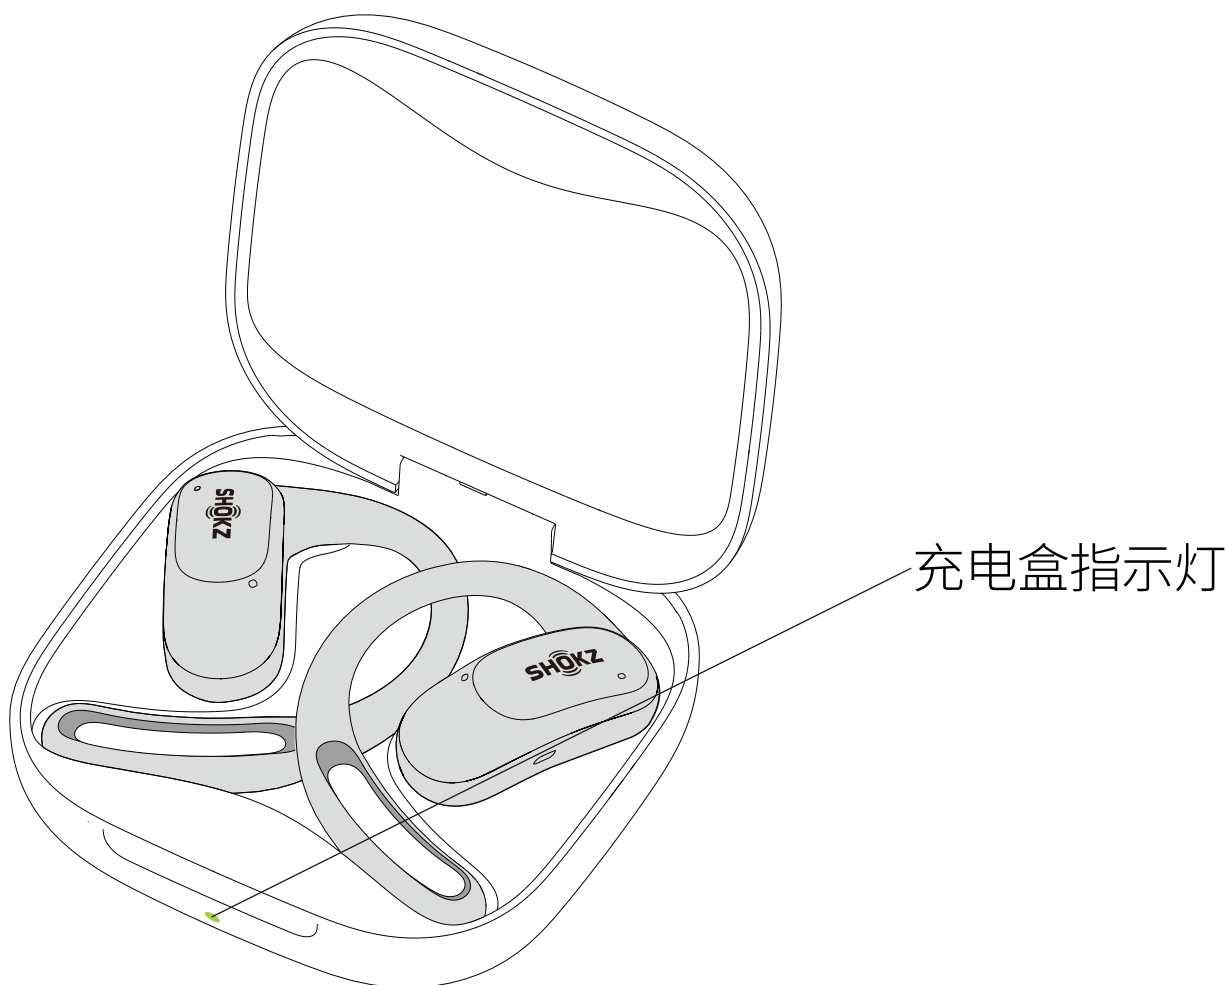

## 1. 耳机在充电盒内, 指示灯显示盒内耳机的电量状态

耳机高电量	打开充电盒, 绿灯亮5秒后熄灭
耳机低电量	打开充电盒, 橙灯亮5秒后熄灭

\*注意: 若盒内有两只耳机, 指示灯会指示电量较低的那只耳机的电量。



充电盒指示灯

## 2. 两只耳机均在充电盒外, 未连接外接电源, 指示灯显示充电盒的电量状态

充电盒高电量	充电盒开启或闭合时, 绿灯亮5秒后熄灭
充电盒低电量	充电盒开启或闭合时, 橙灯亮5秒后熄灭

## 3. 已连接外接电源


充电中	橙灯常亮
充电完成	绿灯常亮

## 4. 其他

配对中	橙绿灯交替闪烁
恢复出厂设置	橙灯闪烁5秒后熄灭

# 电源


# 开关机及待机

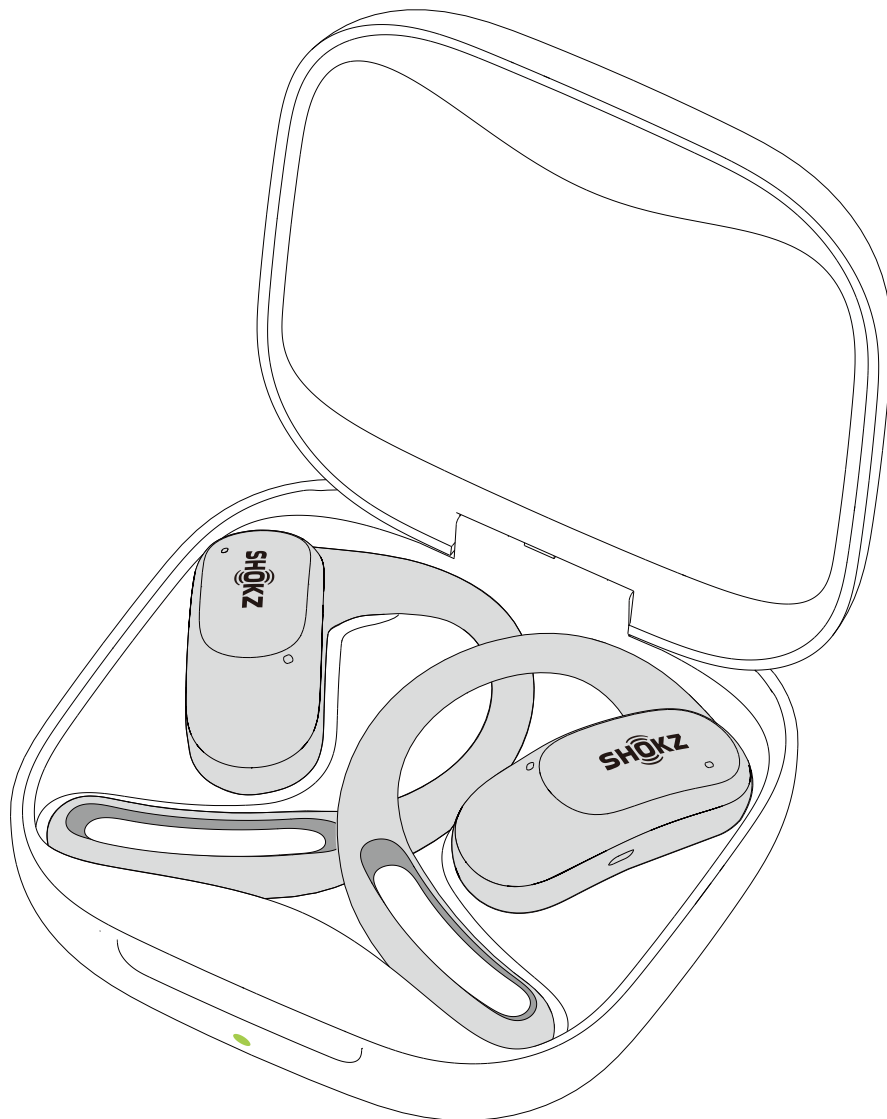

## 1. 开机:

耳机在充电盒内,当充电盒打开时,耳机电源打开,充电盒指示灯亮起,耳机开机。

\*注意:从充电盒中取出耳机后,关闭充电盒有助于保存电池电量并防止充电盒中落入碎屑。

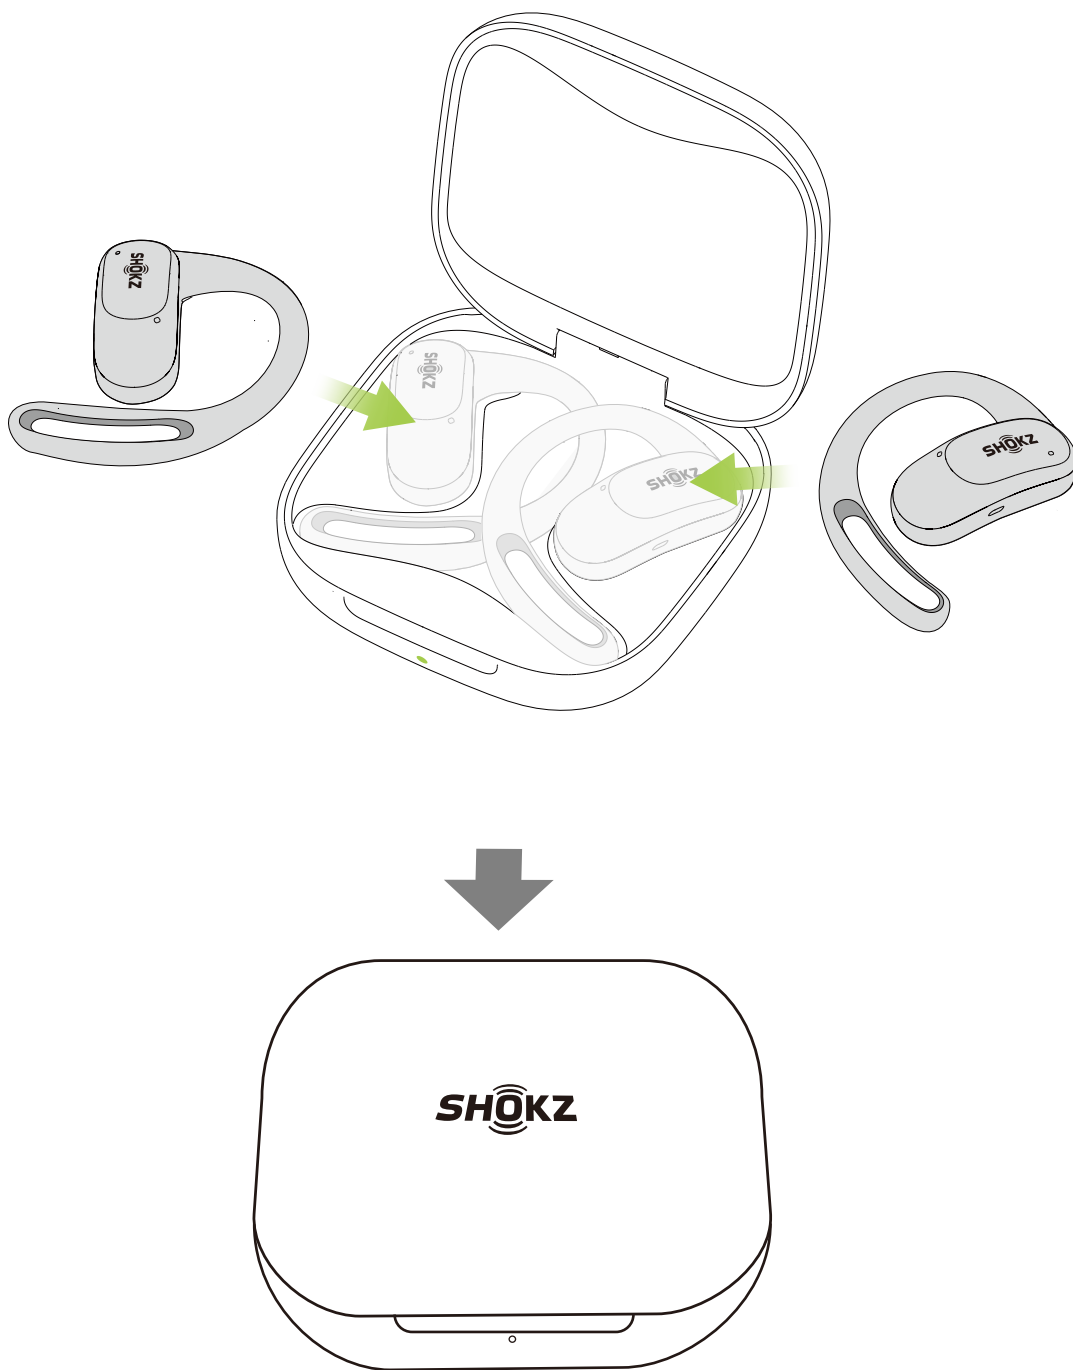

## 2. 关机：


将两只耳机放入充电盒，关闭充电盒，耳机即为关机状态。

## 3. 待机：

当耳机不在充电盒内，且3分钟未与设备连接，耳机会切换到待机状态。待机状态可节省耳机电池电量。



# 为耳机充电

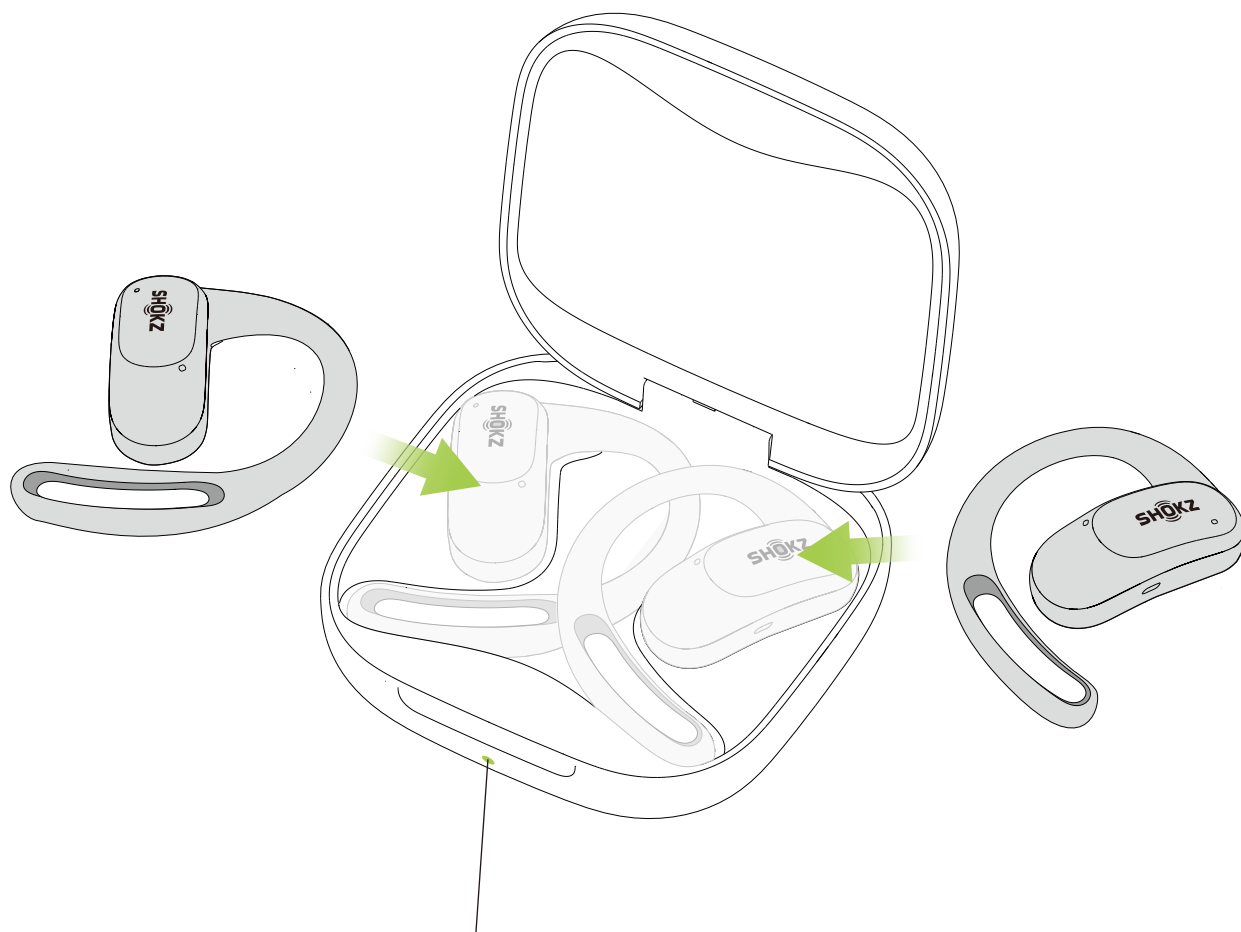

- 绿灯-耳机高电量
- 橙灯-耳机低电量


将耳机放入充电盒直到靠磁力吸附到位, 充电盒指示灯亮起, 关闭充电盒即可。

\*注意: 耳机放入盒内约60分钟则完全充满。为耳机充电需要充电盒存储电量充足。

# 为充电盒充电



● 橙灯常亮

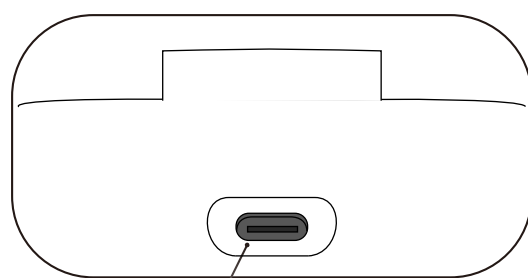

充电口

将所提供的USB-A转USB-C充电线缆插入充电盒以及USB-A电源或经认证的壁式充电器。充电过程中橙灯常亮,表明充电盒正在充电。当指示灯变为绿灯常亮,则说明充电盒充电完成。

\*注意:

- 充电盒充满电大约需要2小时。充电盒使用标准5V±5%USB电压。不建议使用电压较高的电源为耳机充电。使用第三方充电线为充电盒充电可能需要更长时间。
- 充电前请确保充电口干燥,无汗水等液体残留。如果充电口有液体残留,请用柔软的干布擦干净。

# 拓展功能

# 双设备连接

\*在开始之前, 请将Shokz App更新到应用商店中的最新版本, 并且按照说明将耳机固件升级到最新版本, 确保您的设备已打开蓝牙功能。

1. 首先在Shokz App中选择 "双设备连接"。



2. 在弹出页面上, 确认打开双设备连接功能。
3. 选择 "连接第二台设备", 然后按照说明与第二个设备建立连接。



4. 您的耳机现在已连接到两台设备, 您可以通过 Shokz App 方便地管理它们的蓝牙连接。

# 自动回连




- 1.耳机开机后,耳机将自动尝试连接最近连接过的设备,连接成功时耳机将有一声提示音。
- 2.耳机与设备因超距而断开连接后,如果3分钟内回到可连接范围,耳机将自动连接上一个配对设备,连接成功时耳机将有一声提示音。
3. 如果3分钟后回到可连接范围,双击任一耳机,耳机将自动回连。
4. 开启双设备连接时,双击任一耳机,可以回连两个设备。

\*注意:

这些设备必须在连接范围内(10m)并已开机。请确保您的移动设备已启用蓝牙功能。

# 重置耳机

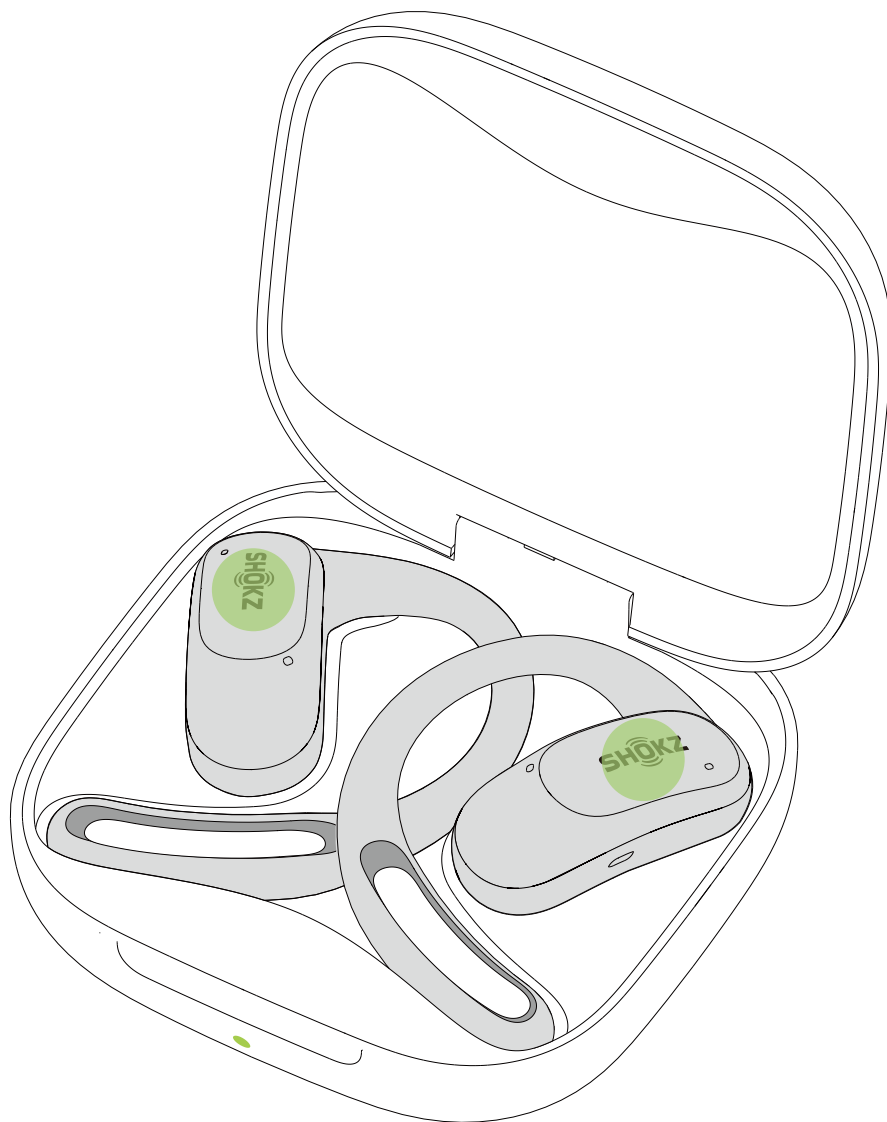

重置耳机将清除已配对设备列表并重置所有设置。

- 1.将两只耳机全部放入充电盒中。
- 2.双指同时长按两个耳机的触控区15秒后,橙色灯闪烁5秒后熄灭,表明重置完成,此时充电盒指示灯橙绿交替闪烁,可直接进行配对使用。

# 维护保养



# 清洁

## 1. 清洁耳机：

建议使用柔软洁净的干布擦干净耳机。清洁耳机网孔时，使用干净、干燥的棉签将耳机网孔的脏污及耳垢轻轻刷出，再用软布擦拭干净。

\*注意：

- 在清洁维护之前，请停止使用耳机，并断开与其他设备的所有连接。
- 本产品不支持用水冲洗，请勿直接用水冲耳机或使用超声波清洗。
- 请勿让液体进入耳机的任何开口处。
- 为避免耳机损坏、变形和变色，请勿使用研磨性清洁剂或喷雾剂、高浓度清洁剂、化学清洁液、酒精或丙酮溶剂清洁耳机。请勿使用任何尖锐或有磨蚀性物品清洁耳机。

## 2. 清洁充电盒：

建议使用柔软洁净的干布擦干净充电盒。使用干净、干燥的软毛小刷子清除充电接口中的任何碎屑。使用干净、干燥的棉签轻轻擦拭充电盒的充电触点表面。

\*注意：

- 在清洁维护之前，请断开充电盒与充电线的连接。
- 请勿使用有磨蚀性物品清洁充电盒。

# 防护等级

在受控实验室条件下经测试,本产品耳机部分可防溅水,其效果在GB/T 4208-2017标准下达到IP54级别。




\*注意:

- IP54防尘抗水条件仅适用于耳机机身,不适用于耳机盒部分。
- 防溅水功能并非永久有效,可能会随着日常使用的磨损而下降。
- 请勿将本产品浸入水中或长时间暴露在潮湿环境下,或在游泳、滑水、冲浪等水上运动中佩戴。
- 本产品及其配件如不慎沾水,请尽快擦拭后放置于通风阴凉处等待干燥。未完全干燥之前,请勿再次使用或充电。

# 售后服务

# 序列号位置

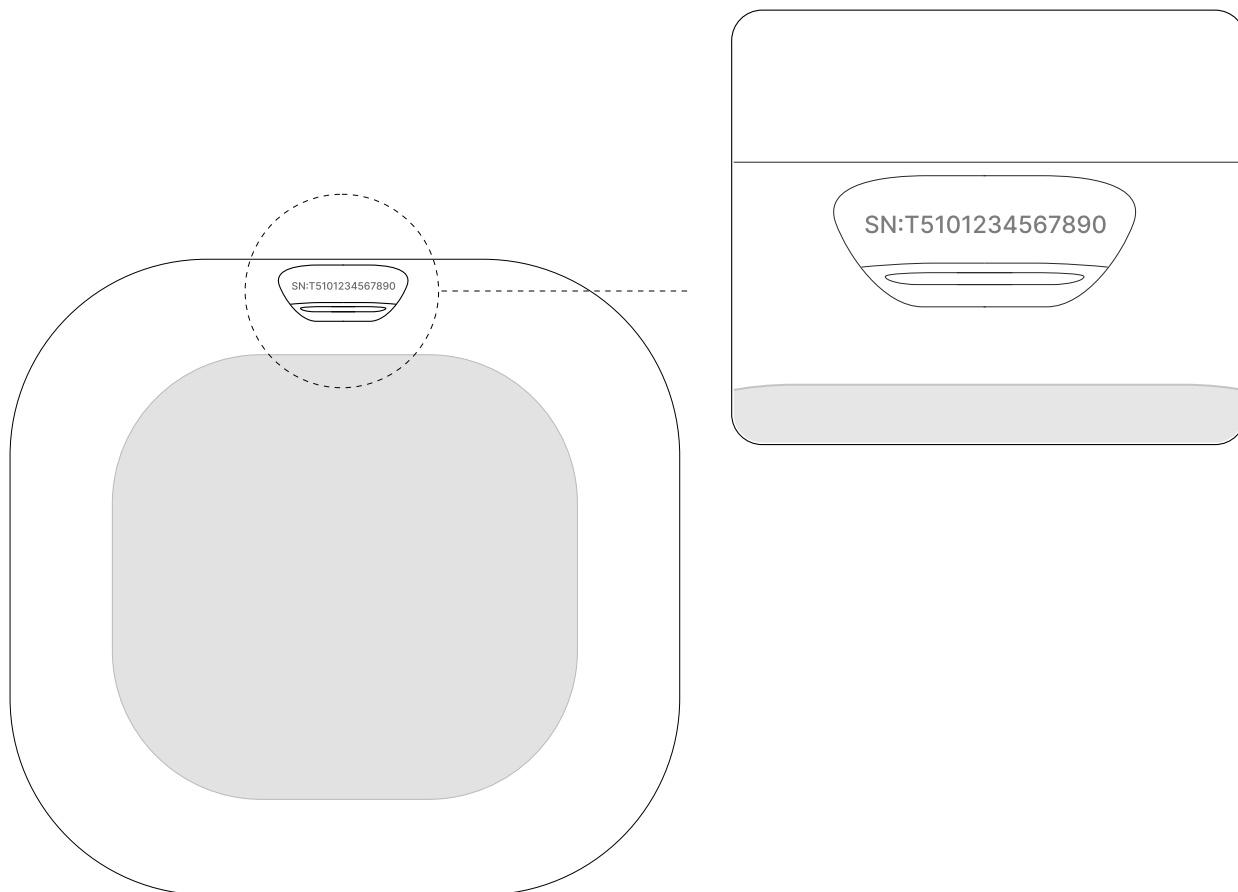

产品包装盒条码处和保修卡上均已标明产品序列号。  
充电盒的充电口旁也印有序列号。

# 联系我们

您所购买的耳机享有质保, 微信扫描下方二维码立即售后



如遇故障问题, 请拨打售后服务热线:  
400-6830-858 寻求更多支持!

**SHOKZ 韶音®**