

OPENCOMM 2

User Guide

目次

仕組み

ヘッドセットの仕様	04
電源のオン/オフ	05
デバイスとのペアリング	06
USBアダプターとのペアリング	07
装着方法	09
ボタンの操作方法	10
ワイヤレスアダプター	12
バッテリーの残量を確認	14

ほかの特徴

EQモードについて	16
EQモードの切り替え	17
マルチポイント接続	18
マルチポイント接続の解除	19
工場出荷時の設定に戻す	20
言語の変更	22


ケアとメンテナンス

充電の通知	25
水濡れ検出アラート	26
製品保証	27
トラブルシューティング	28


同梱物	29
規制と法的情報	30

仕組み

ヘッドセットの仕様

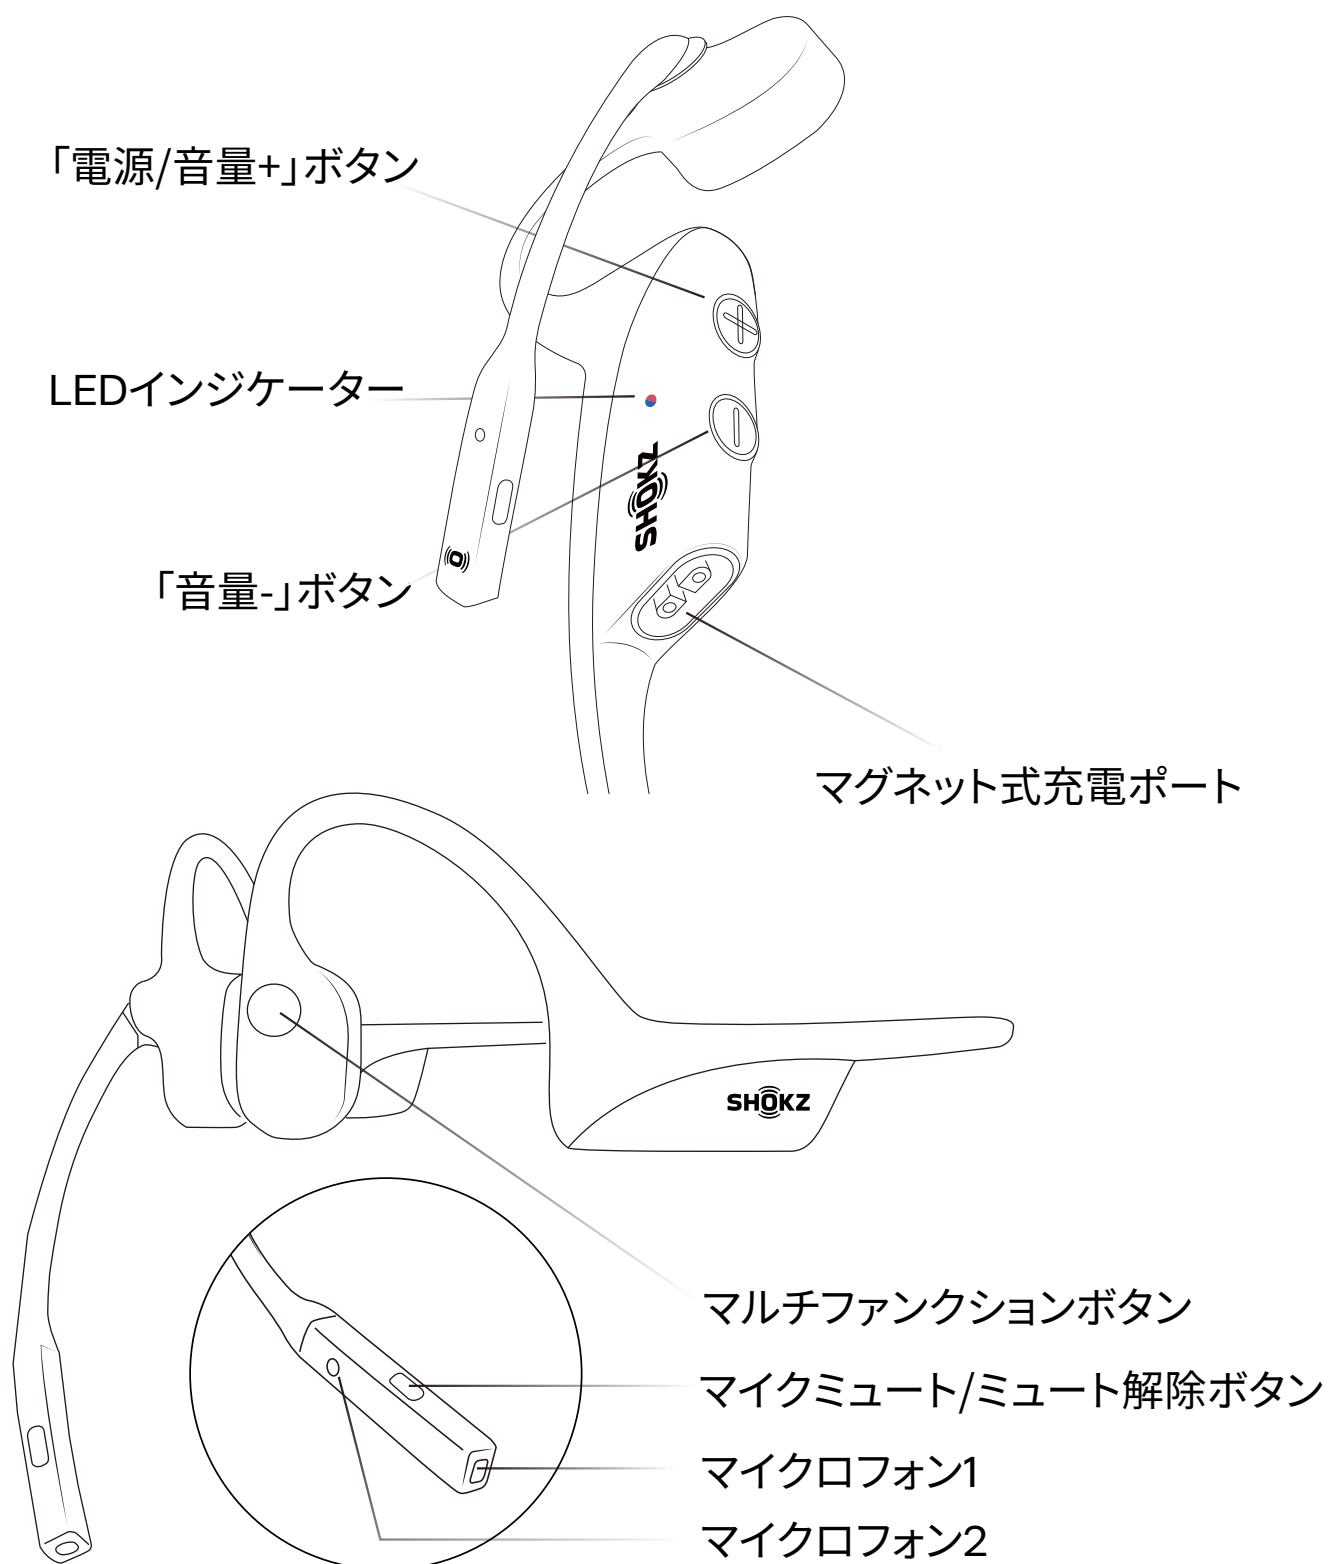

電源のオン/オフ

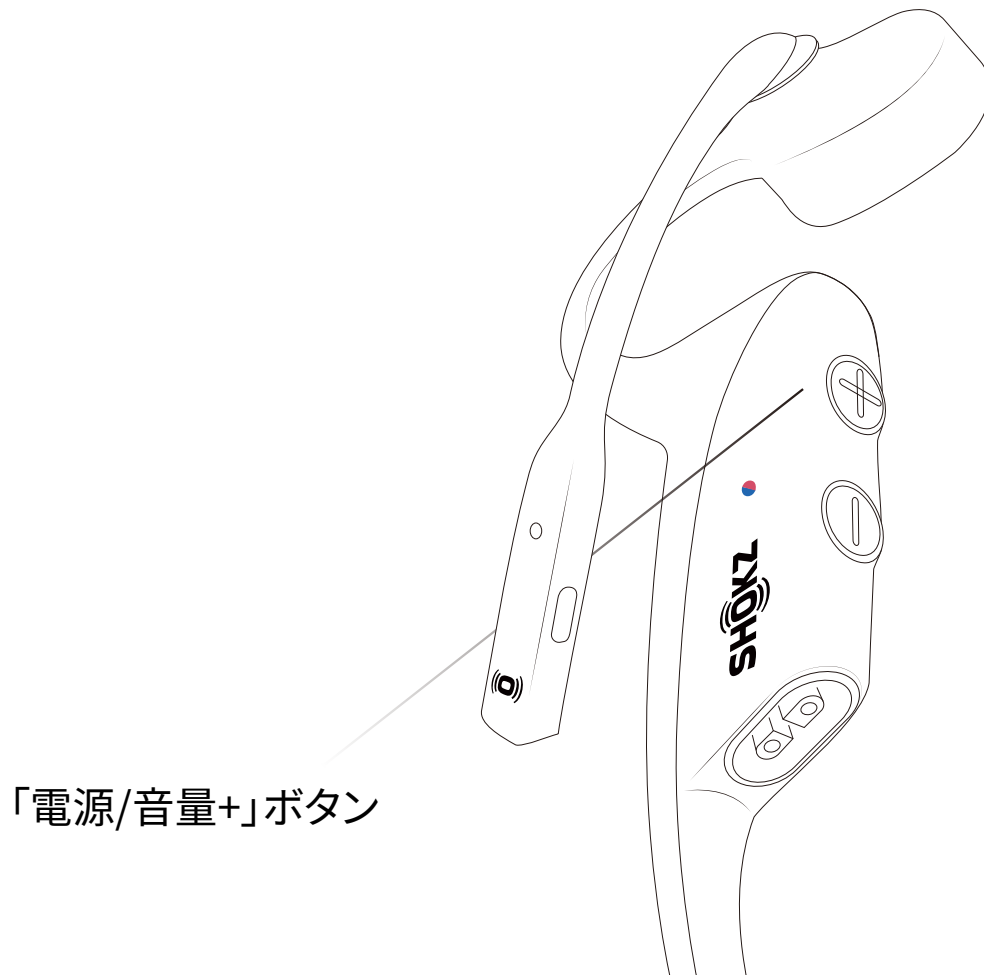

「電源/音量+」ボタン

イヤホンの電源オン

LEDインジケーターが青く1回、点灯するまで、「電源/音量+」ボタンを長押しします。


*「Shokzへようこそ」と音声案内が流れます。

イヤホンの電源オフ

LEDインジケーターが赤く1回、点灯するまで、「電源/音量+」ボタンを長押しします。


「終了します」と音声案内が流れます。

デバイスとのペアリング

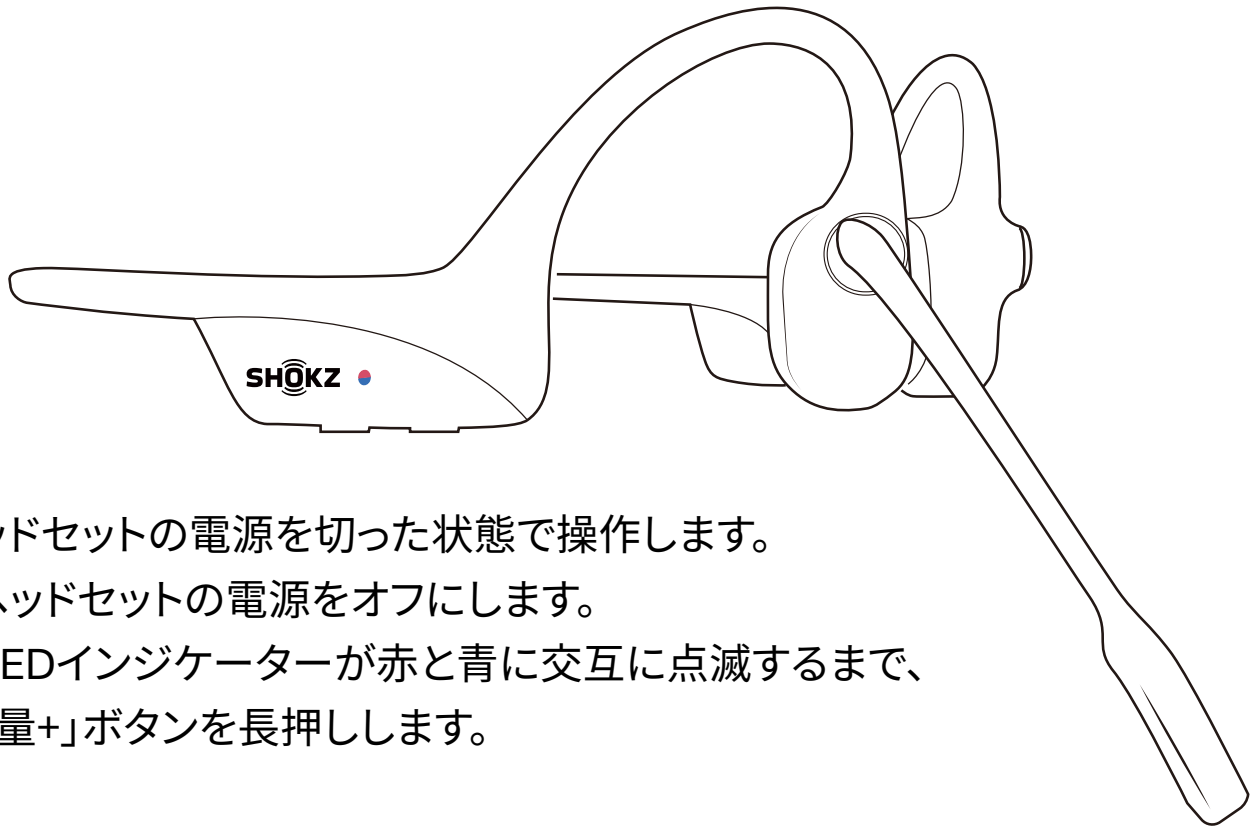


ヘッドセットの電源を切った状態で操作します。

1. ヘッドセットの電源をオフにします。
2. LEDインジケーターが赤と青に交互に点滅するまで、「音量+」ボタンを長押しします。

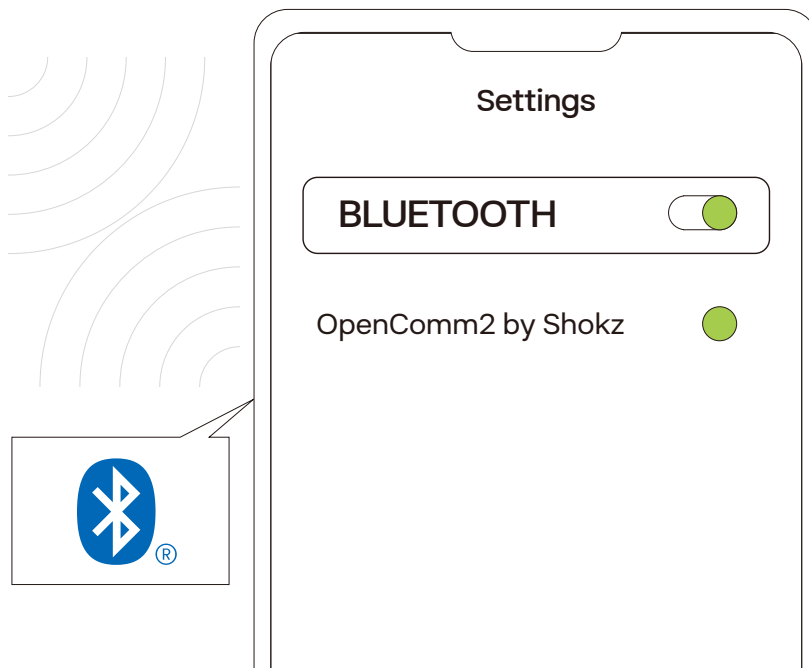


3. デバイスのBluetooth設定を開き「OpenComm2 by Shokz」を選択します。「1台目のデバイスと接続しました」と音声案内が流れます。

USBアダプターとのペアリング

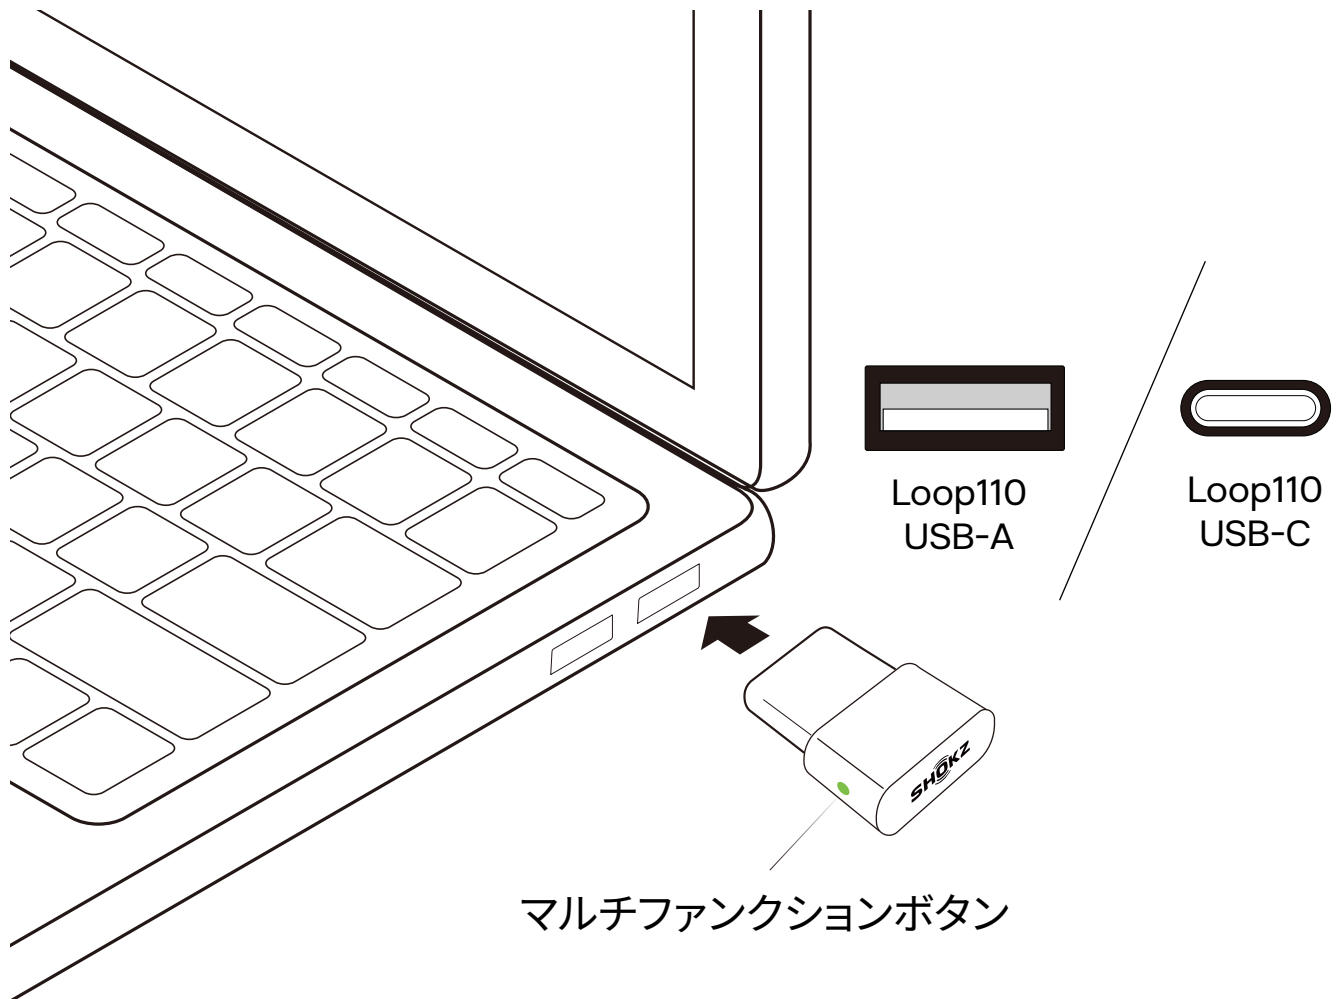

ヘッドセットの電源が切れている状態で操作します。


1. ヘッドセットの電源をオンにします。
2. 付属の USB アダプターを PC の USB ポートに差し込みます。
3. 「ペアリングされました」と音声案内が流れるか、またはピープ音が流れると、USBアダプターと接続されます。USB アダプターの LED インジケーターが青色に点灯します。

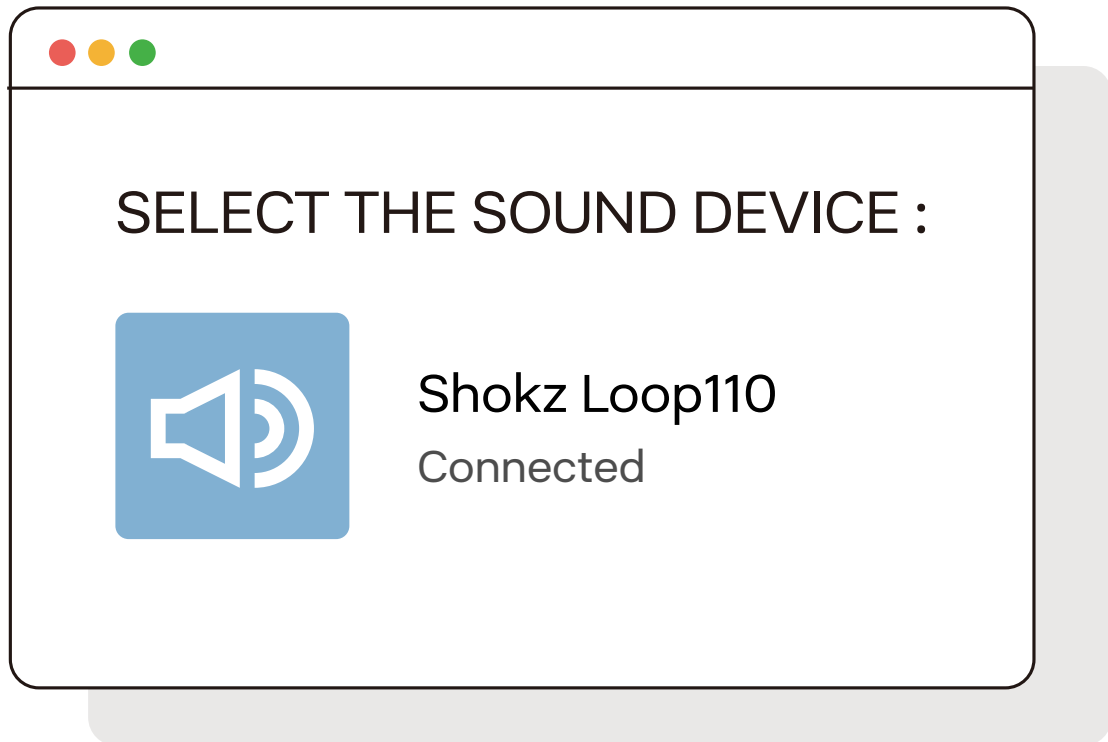

設定

*ヘッドセットで音楽を再生したり、通話をしたりするには、オペレーティングシステムのオーディオ設定で、「Shokz Loop110」がデフォルトの入力および出力デバイスとして認識されていることを確認してください。

装着方法


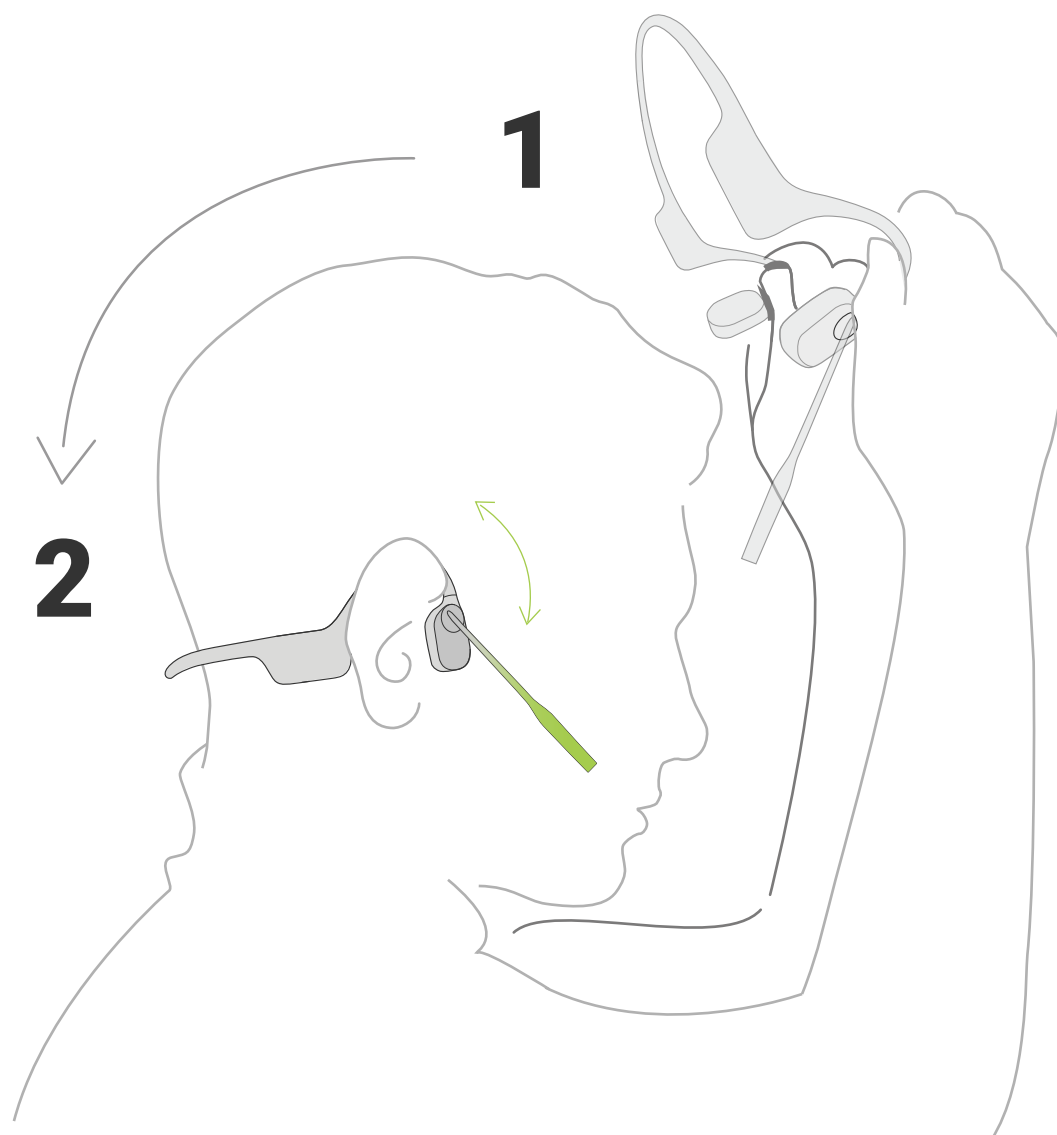



**ヘッドセットを首の後ろを通して、
イヤーフックを耳にかけて装着します。**

*マイクを回転させ口元に移動させます。


*ヘッドセットの装着方法を間違えると、正常に使用できなかつたり、音声が不快に感じる場合があります。必ずトランスデューサを耳の前に置いてください。

ボタンの操作方法

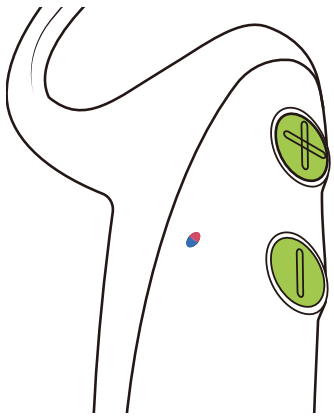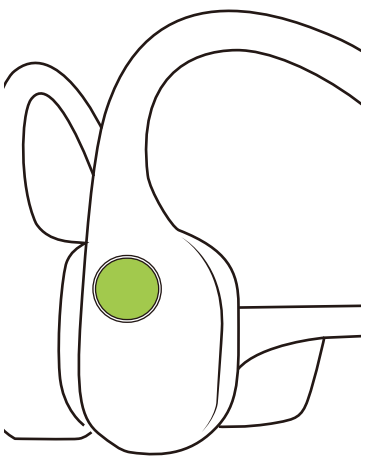	音量の調整	オーディオの再生中に、「音量+」または「音量-」のボタンをクリック  *音量が最大になると、ピープ音が鳴ります。
	EQモードの切り替え	音楽再生中に「電源/音量+」ボタンと「音量-」ボタンを長押し
	音楽の再生/一時停止	1回クリック
	次の曲へ	音楽再生中に2回クリック
	前の曲へ	音楽再生中に3回クリック
	言語の切り替え	ペアリング中に2回クリック
	電話に出る	着信時に1回クリック
	通話の終了	通話中に1回クリック
	通話の拒否	着信時に2回クリック
	着信に応答して現在の通話を終了	2番目の着信時に1回クリック

着信に応答して現在の通話を保留	2番目の着信時に2秒間長押し
2つの通話の切り替え	2秒間長押し
現在の通話を終了して保留中の通話に切り替え	1回クリック
音声アシスタントの起動	スタンバイ時に、ミュートボタンを2秒間長押し
 マイクのミュート	通話中に1回クリック (ミュートオンのアナウンス)
マイクのミュートを解除	通話中に1回クリック (ミュートオフのアナウンス)

ワイヤレスアダプター

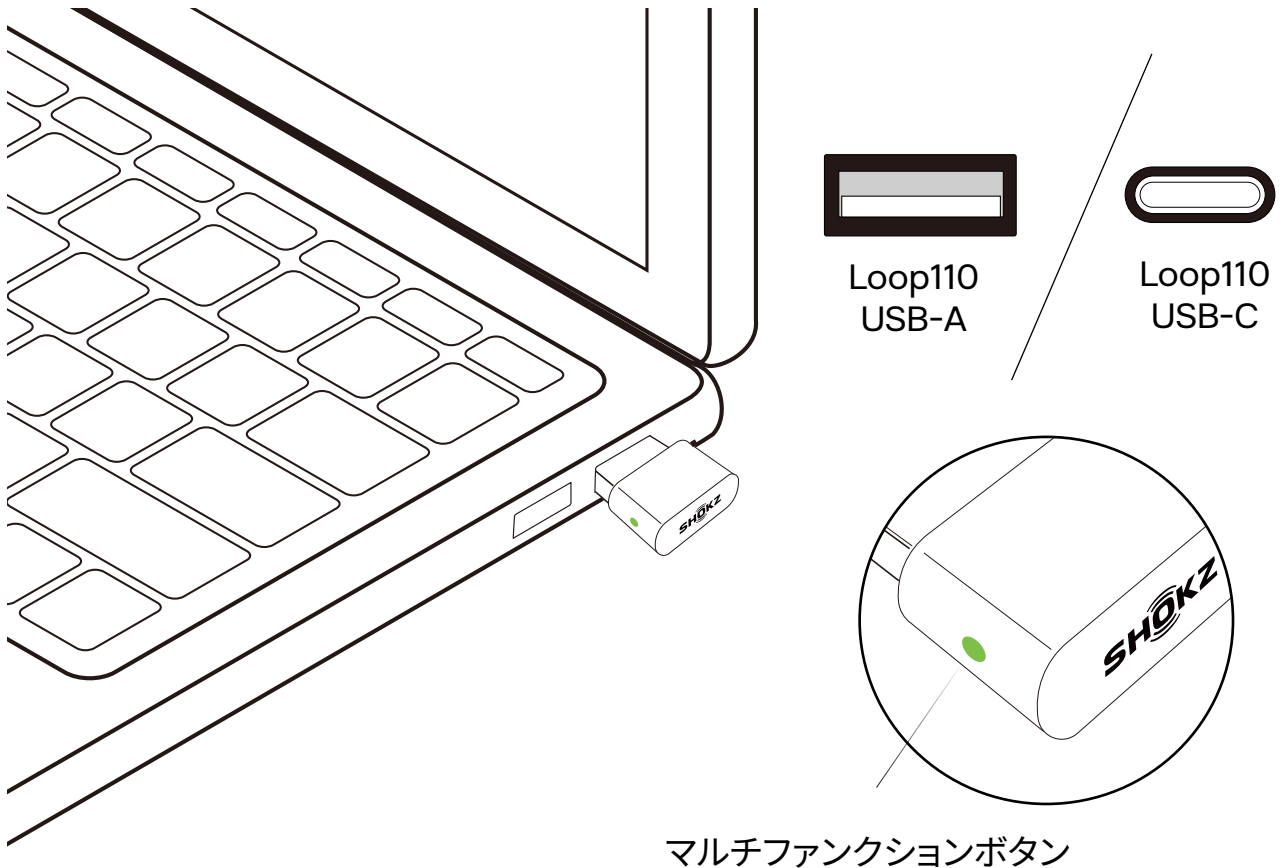

新しいヘッドセットにペアリング

2秒間長押しします
LED: 赤と青が高速で点滅します


最後に接続されたヘッドセットに
再接続

1回クリックします
LED: 毎秒青色が点滅します

アダプターのLED

-  ペ어링モード:赤と青が交互に点滅します
-  再接続モード:毎秒青色が点滅します
-  スタンバイモード:5秒ごとに青色が点滅し、1分後に点滅が停止します。
-  Bluetooth接続:青色
-  ストリーミング音楽/メディア:青色
-  通話中:緑色
-  通話中のミュート:赤色

バッテリーの残量を確認

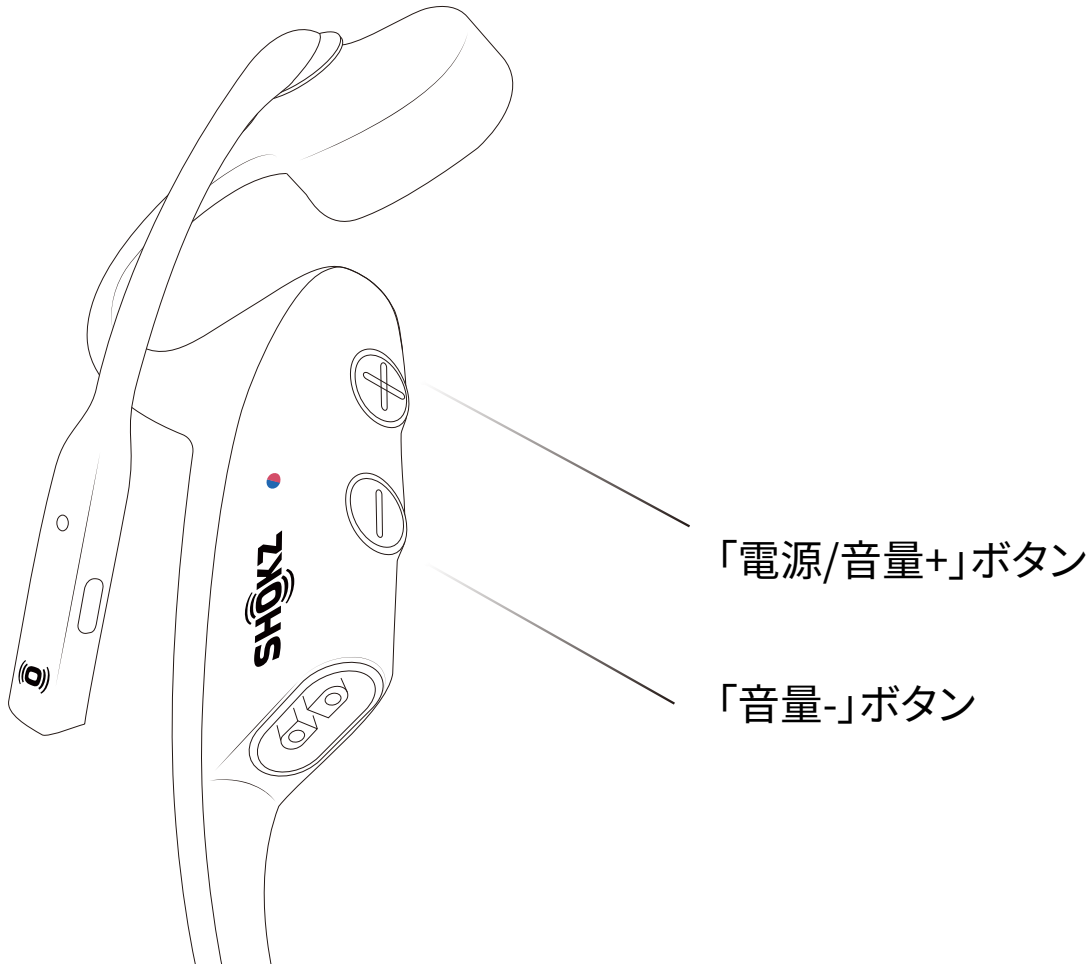

バッテリーの残量を確認する方法

一時停止の状態で、「音量+」または「音量-」ボタンをクリックすると、以下のように音声案内が流れます。

* バッテリーは充電されています/バッテリーはおよそ半分です/バッテリーは残りわずかです/充電してください

ほかの特徴

EQモードについて



スタンダードモード


音楽を聴くためにバランスが最適化された周波数設定



ボーカルモード

中間周波数が強化されており、オーディオブックやポッドキャストなどに最適化された設定

EQモードの切り替え

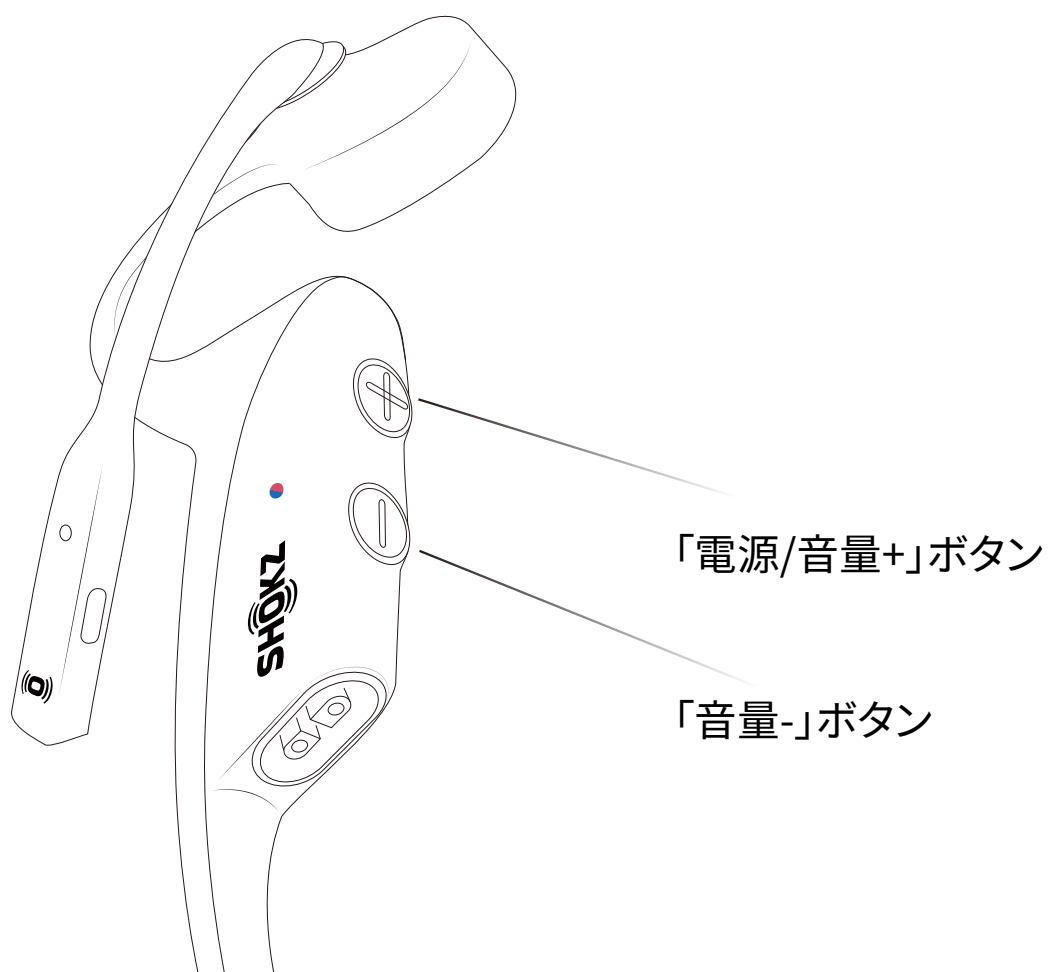


EQモードを切り替える方法：

音楽再生中に「電源/音量+」ボタンと「音量-」ボタンをビープ音が鳴るまで長押しします。


*以下のように音声案内が流れます。
スタンダードモード/ボーカルモード

マルチポイント接続

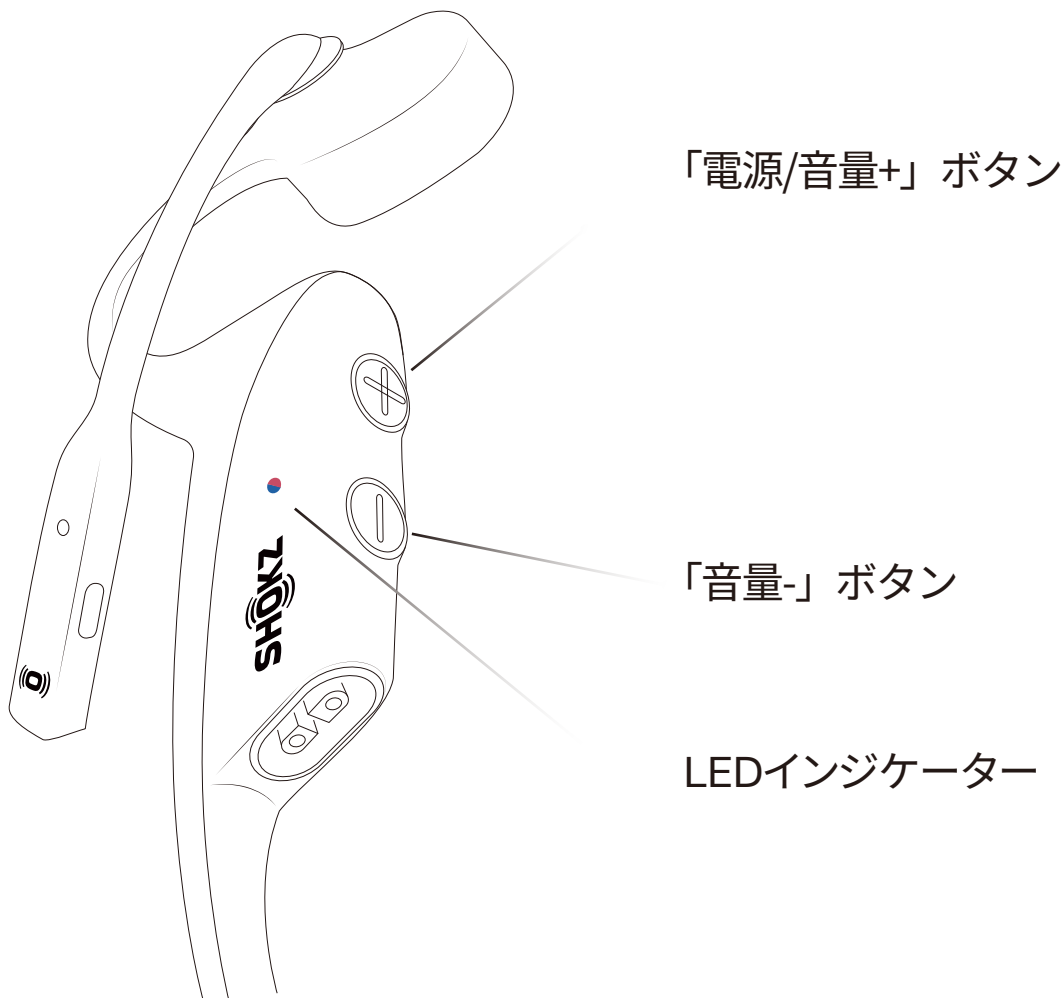


1. ヘッドセットの電源をオフにします。
2. 「ペアリングしました」と音声流れ、LEDインジケーターが赤と青に交互に点滅するまで、「音量+」ボタンを長押しします。
3. 「マルチポイント接続を開始します」と音声案内が流れるまで、マルチファンクションボタンと「音量+」ボタンを長押しします。
4. 1台目のデバイスのBluetooth®メニューを開き、「OpenComm2 by Shokz」を選択します。「接続しました」と音声案内が流れます。
5. イヤホンの電源を切ってください。
6. 再度、LEDインジケータが赤と青に点滅するまで、音量+を押し続けてください。「ペアリングモードです」と音声案内が流れ、ペアリングモードに移行します。
7. 2台目のデバイスのBluetooth®メニューを開き、「OpenComm2 by Shokz」を選択します。「1台目のデバイスと接続しました」と音声案内が流れます。
8. イヤホンの電源を切ってください。
9. イヤホンの電源をオンにします。「1台目のデバイスと接続しました」「2台目のデバイスと接続しました」と続けて音声案内が流れます。これでイヤホンが両方のデバイスに接続されました。

マルチポイント接続の解除

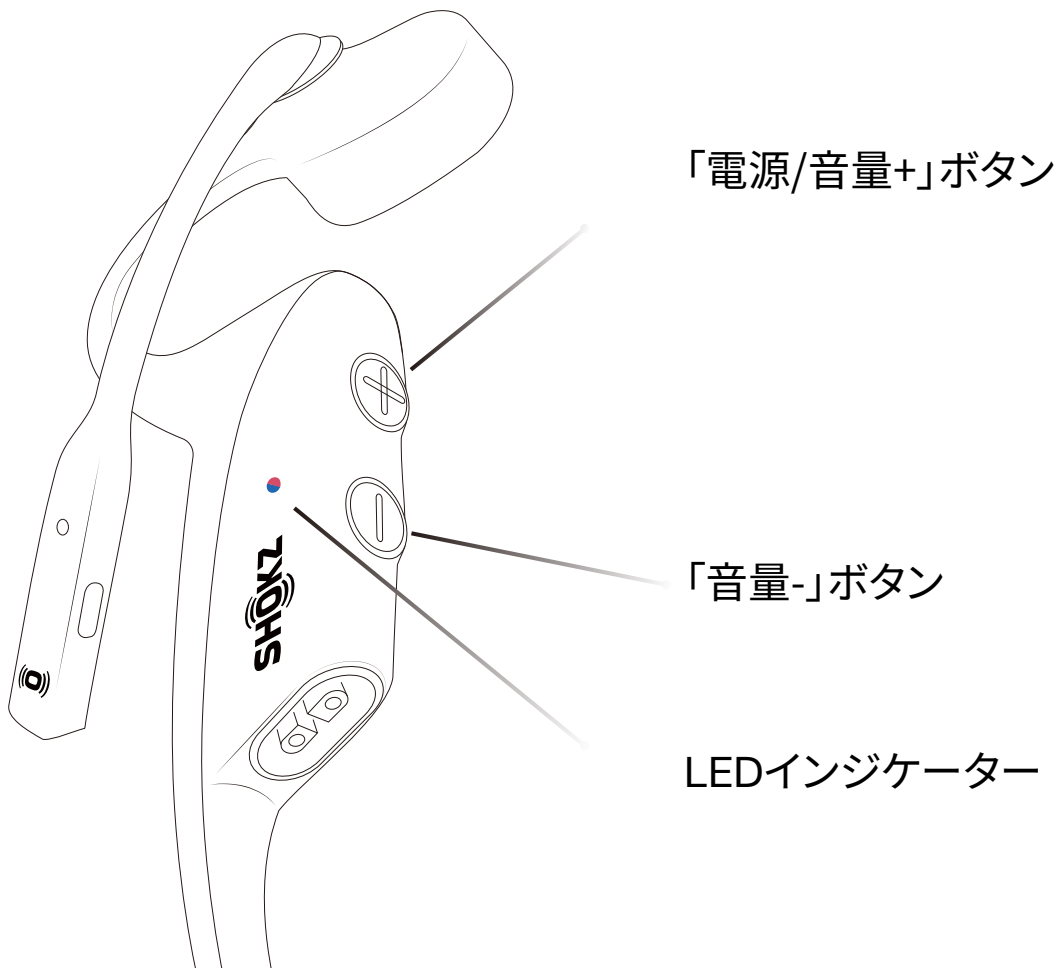


1. ヘッドセットの電源をオフにします。
2. LEDインジケータが赤と青に交互に点滅し、「ペアリングモードです」と音声案内が流れるまで、「電源/音量+」ボタンを長押しします。
3. 「マルチポイント接続を解除します」と音声案内が流れるまで、マルチファンクションボタンと「音量+」ボタンを長押しします。

工場出荷時の設定に戻す

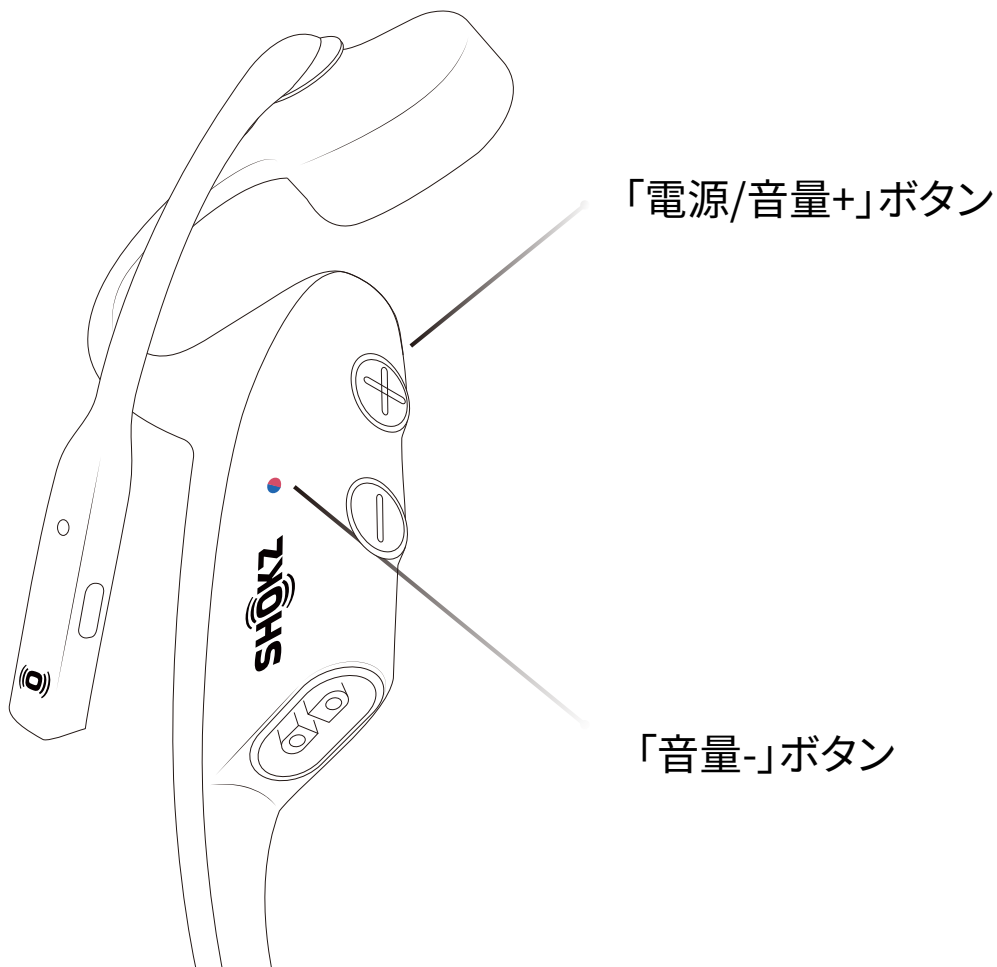


1. イヤホンの電源をオフにします。
2. LEDインジケータが赤と青に交互に点滅し、「ペアリングモードです」と音声案内が流れるまで、「電源/音量+」ボタンを長押しします。

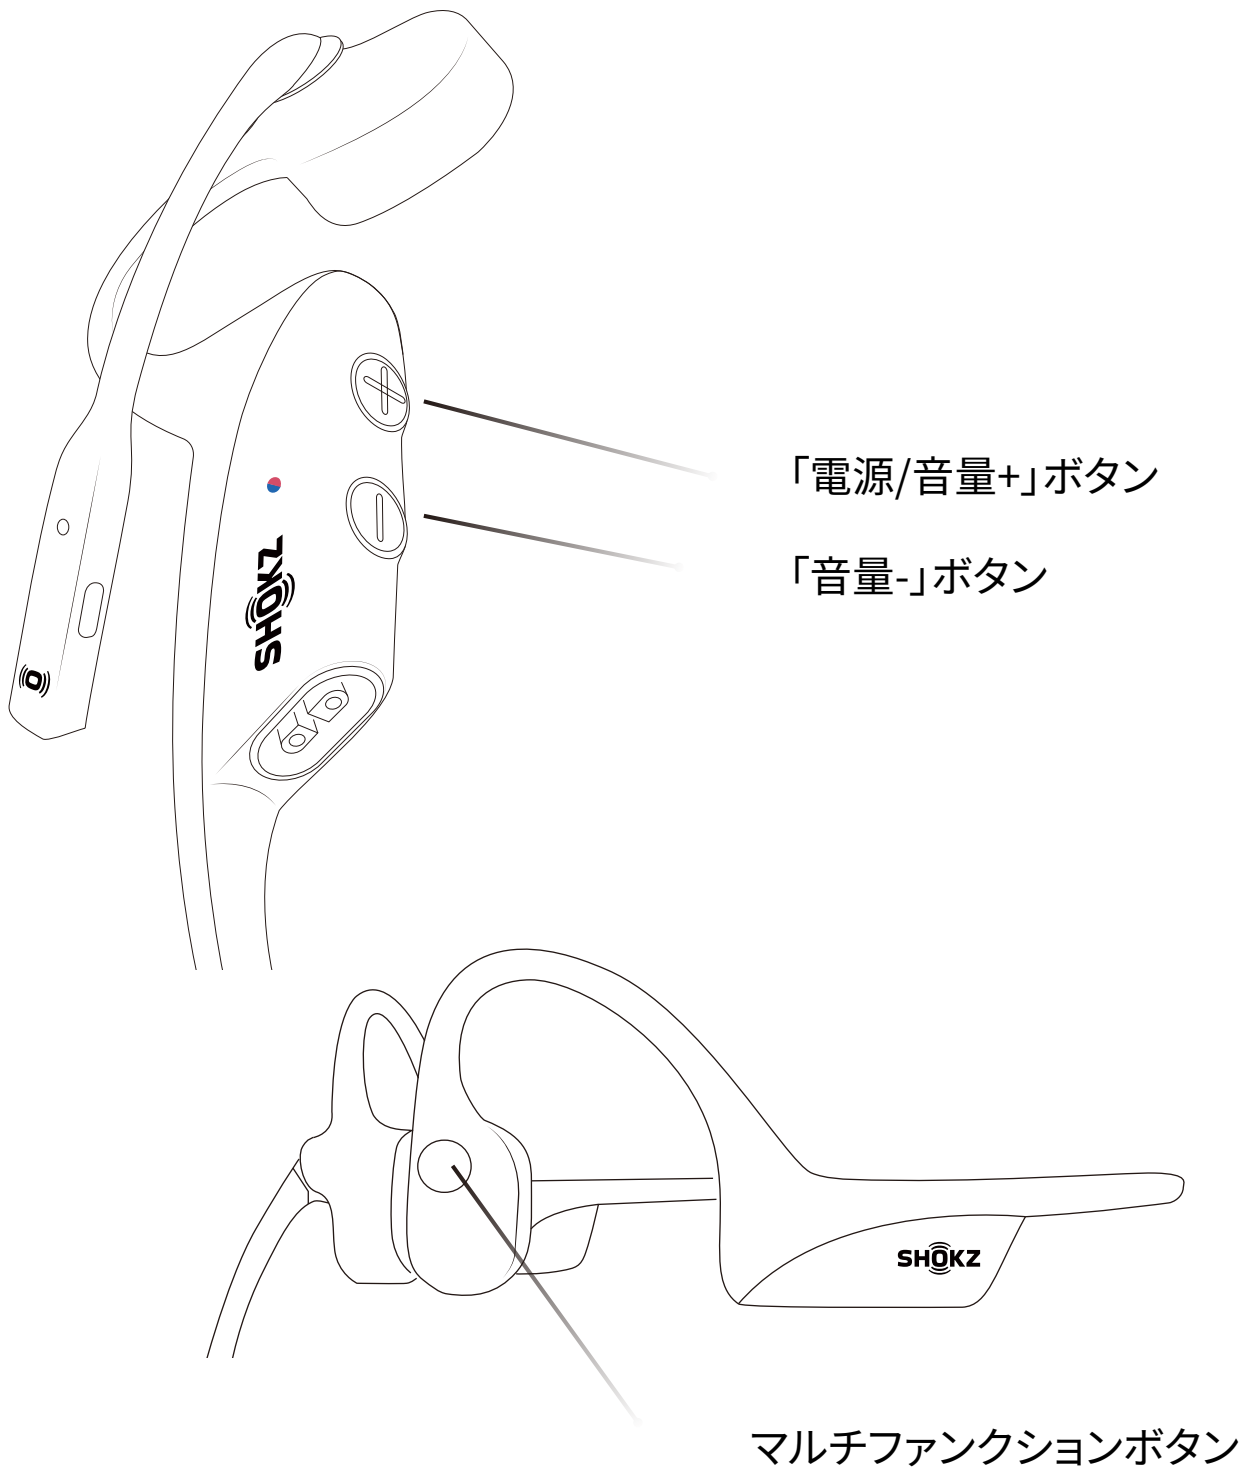


3. 「マルチファンクションボタン」「音量-ボタン」「電源/音量+ボタン」を、ビープ音が流れるまで同時に長押しします。
4. ヘッドセットの電源をオフにします。ヘッドセットはリセットされ、デバイスに再ペアリングできるようになります。

言語の変更

イヤホンには、中国語、英語、日本語、韓国語の4つの言語が搭載されています。

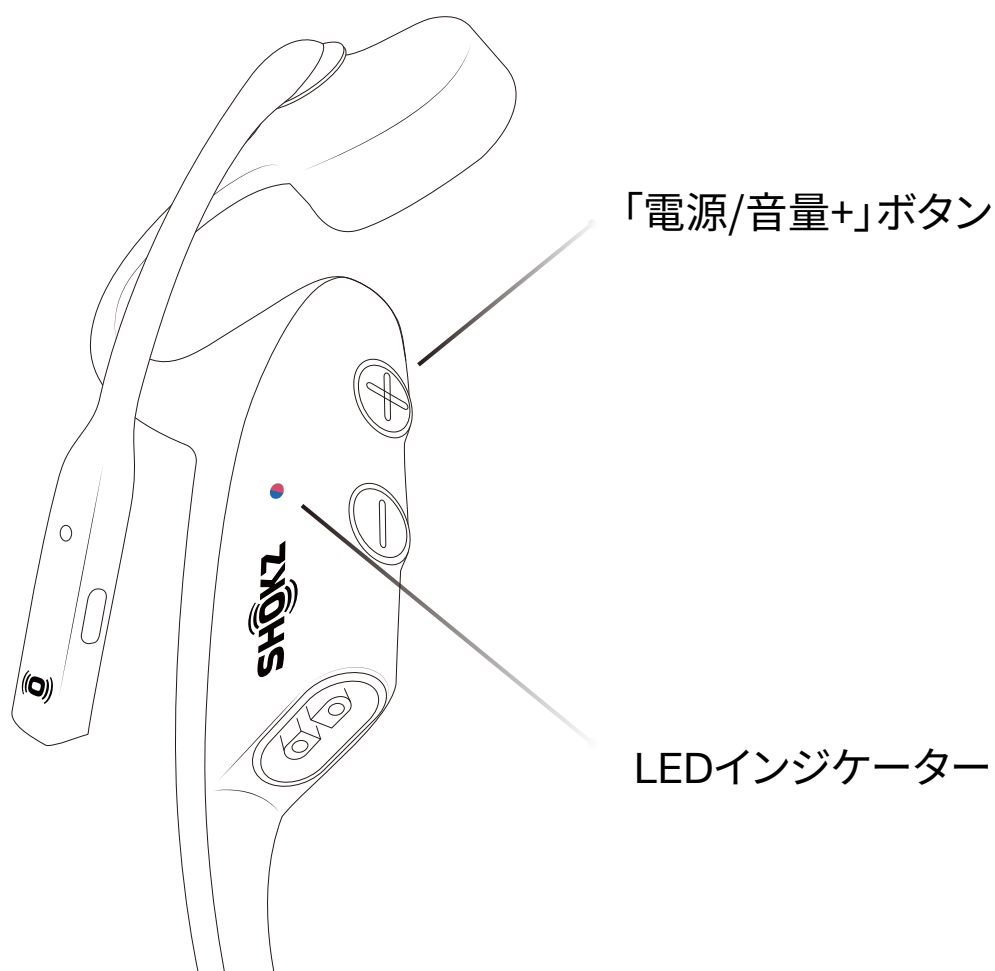


1. イヤホンの電源をオフにします。
2. LEDインジケータが赤と青に交互に点滅し、「ペアリングモードです」と音声案内が流れるまで、「電源/音量+」ボタンを長押しします。

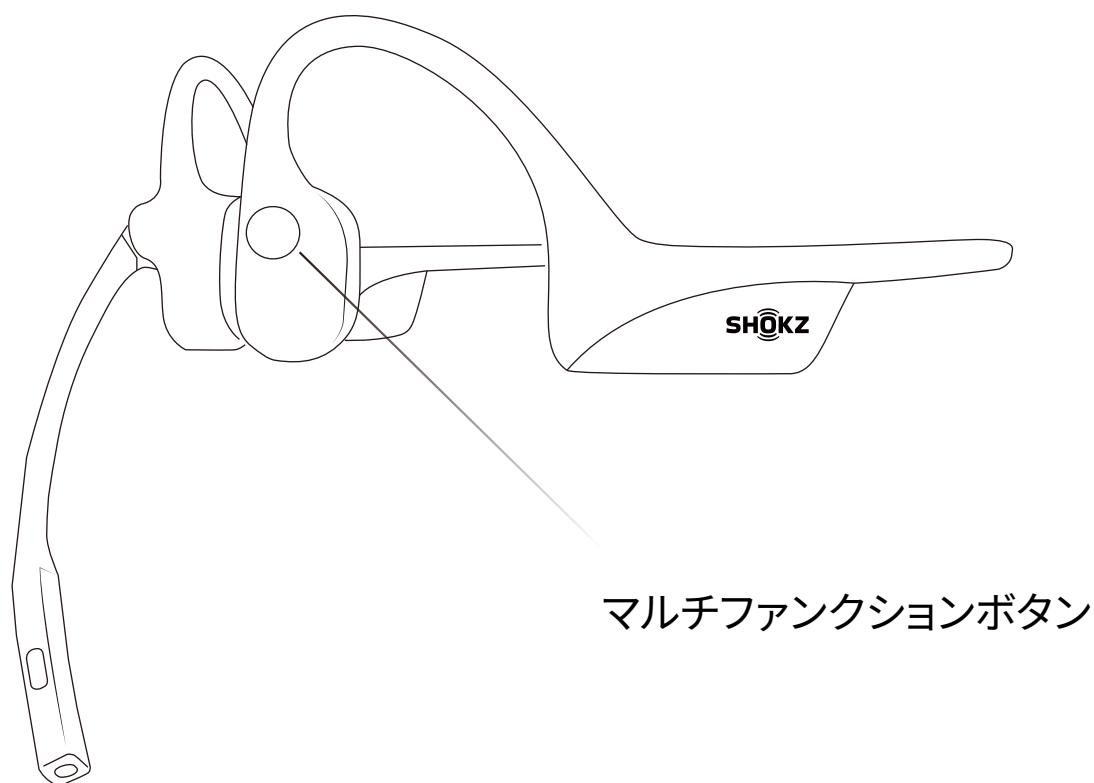


3. マルチファンクションボタンを2回クリックします。順に言語が切り替わります。

ケアとメンテナンス

充電の通知

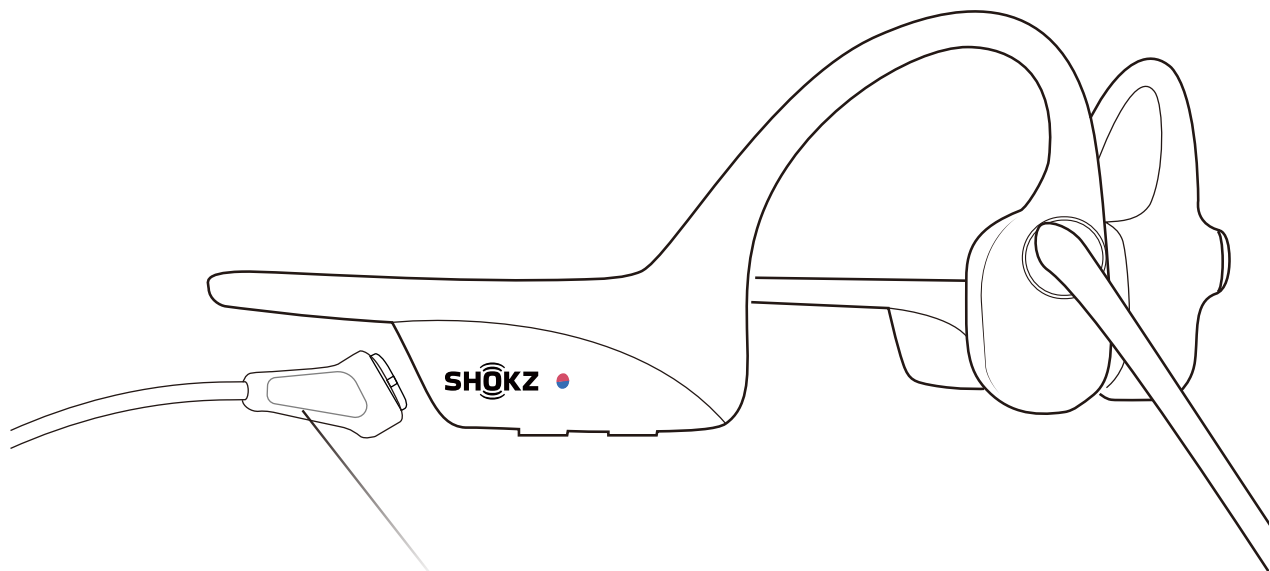

マグネット式充電ケーブル




充電中



充電完了

ヘッドセットのバッテリー残量が少なくなると、「充電してください」という音声案内が流れます。マグネット式充電ケーブルを使用し充電してください。充電中はLEDインジケーターが赤くなり、ヘッドセットの電源が自動的にオフになります。充電が完了すると、LEDインジケーターが赤から青に変わります。

水濡れ検出アラート

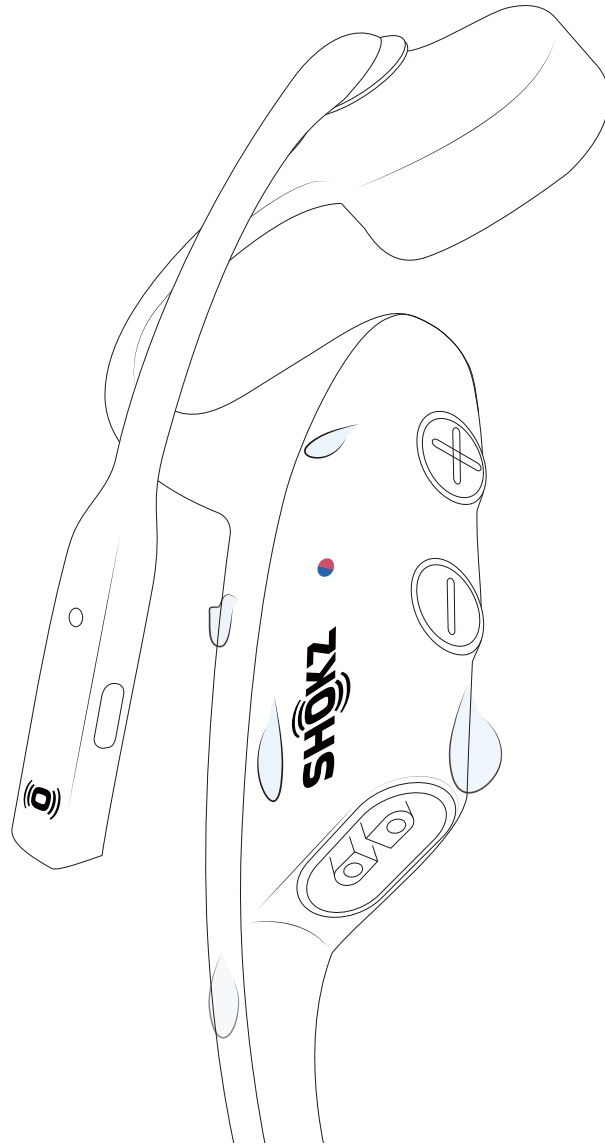

ヘッドセットの充電ポートには、水、汗、雨などの液体を検出する機能が
ございます。イヤホンが濡れている状態で充電ケーブルに接続された
場合、LEDインジケーターが赤と青に点滅し、イヤホンからビープ音
が鳴ります。このような場合は、一度充電ケーブルを取り外し、イヤホ
ンを完全に乾燥させてから、充電を行ってください。

製品保証

お買い上げいただいたヘッドセットには2年間の製品保証がついています。
当社のウェブサイト (<https://jp.shokz.com/pages/support>) を
ご覧ください。

製品を登録するには、Shokz Appをダウンロードしてください。


*製品登録を行わない場合でも、製品保証の権利に影響はありません。

トラブルシューティング




お困りのことがありましたら、ぜひご相談ください。
<https://jp.shokz.com/pages/support> を
ご覧になってください。


同梱物



OpenComm2 UC
ボックス×1

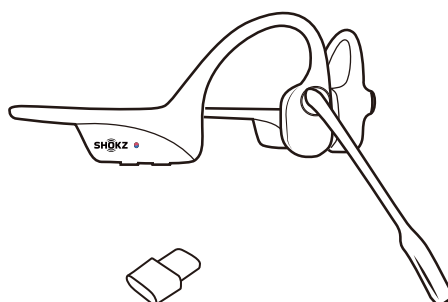


OpenComm2
& USB-A/USB-Cアダプタ×1




OpenComm2 UC
キャリングケース×1



マグネット
充電ケーブル×1



ユーザガイド×1



法律上のご注意×1

同梱物に保証書を記載してください

ご購入時に上記のいずれかが不足している場合、または製品に損傷がある場合は、製品を使用しないでください。問題がある場合は、製品を購入した販売店にお問い合わせいただくか、当社までご連絡ください。

*販売地域により、パッケージ仕様が異なる場合があります。

規制と法的情報

保管とメンテナンス

- ・ヘッドセットは乾燥した涼しい場所に保管してください。動作温度は0～45℃(32～113°F)とします。
- ・熱源、可燃性ガスまたは他の洗剤、腐食性液体から製品を遠ざけ、直射日光が長時間あたらないようにし、高温下の車内など高温の場所での使用や配置は避けてください。
- ・このヘッドセットには耐水性がありますが、完全防水ではありません。ヘッドセットを水中に沈めないでください。
- ・ヘッドセットは柔らかい乾いた布で拭き、常に清潔を保ってください。
- ・長期間保管した後は、再度使用する前にヘッドセットを充電してください。

聴覚障害について

過大な音量で聴くことは、音を歪ませ、聴覚障害や中途失聴のリスクを高める可能性があります。

長時間高音量でオーディオを聴かないでください。

バッテリー

注意

- ・間違ったバッテリーを交換すると、安全装置が働かなくなることがあります。
- ・バッテリーを火中や高温の炉の中に捨てたり、機械的に押しつぶしたり、切断したりすると、爆発することがあります。
- ・爆発や引火性液体・気体の漏えいの原因となる極端に高温の環境下に電池を放置しないでください。
- ・バッテリーは極端に低い気圧にさらされると、爆発したり、可燃性の液体やガスが漏れたりする恐れがあります。
- ・バッテリーが著しく膨張している場合は使用しないでください。

充電について

- ・充電ケーブルに接続する前に、必ず充電ポートが乾いていることを確認してください。ショートや火災、爆発の危険性があります。

- ・ 製品を利用しての運動後はすぐに充電しないでください。万一、充電ポート内に汗などの水分が残っていると、充電中に回路が焼け故障の原因となります。
- ・ 充電中は製品を熱源から遠ざけてください。
- ・ 充電はメーカーが承認したマグネット充電ケーブルのみを使用してください。他の充電ケーブルでの充電は安全基準を満たさない場合があります、使用者のケガ、デバイスの破損を起こす危険性があります。
- ・ 本製品は、地域の規制要件（例：UL、CSA、VDE、CCC）を満たす代理店認定の電源のみをご使用ください。

運転中の危険性

国や地域によっては、車両を運転中に本製品を使用することが法令違反となる場合がありますのでご注意ください。ご使用の国、地域の交通ルールや関連法規をご確認の上、遵守していただくか、お住まいの地域の規制当局にご相談ください。

肌への影響

- ・ 本製品の素材と長期間の接触により、まれに皮膚アレルギーや皮膚過敏症などを感じる場合があります。
- ・ 首、耳、頭などの皮膚に傷や炎症がある場合、アレルギー反応を避けるため、本製品のご使用をお控えください。
- ・ 製品のご使用中に皮膚の赤み、腫れ、かゆみなどを感じた場合は、すぐに使用を中止し、医師にご相談ください。

備考

デザインや仕様は予告なく変更されることがあります。最新の製品情報については公式サイト (<https://jp.shokz.com/>) をご覧ください。

WEEE指令適合製品

このWEEEロゴは、本製品を家庭ゴミとして廃棄せず、適切な回収施設に持ち込みリサイクルする製品であることを意味します。機器の適切な



廃棄とリサイクルは、健康、天然資源、環境保護に役立ちます。本製品の廃棄とリサイクルの詳細については、お住まいの地域の自治体、廃棄業者、または本製品の購入店にお問い合わせください。

保証について

Shokz Holding Limitedは、本製品を24ヶ月間保証します。最新の保証条件については、当社のWebサイト (<https://jp.shokz.com/>) をご覧いただくか、Shokz代理店にお問い合わせください。

本製品を使用する前に、ご使用になる国の法規制を確認してください。

廃棄について

本製品はリチウムイオン電池を内蔵しています。



リチウムイオン電池はリサイクル可能な資源です。リサイクルや廃棄については各地域の規定に従ってください。

Shokz Loop110 USB-A/USB-C Wireless Adapter

安全上のご注意

- ・ 高温多湿を避けた場所で保管してください。使用温度、保管温度は0℃～55℃としてください。

- ・ 子供やペットが製品で遊ばないようにしてください。

小さな部品は窒息の危険があります。

誤って飲み込んでしまった場合は、直ちに医師の診察を受けてください。

- ・ 水、熱源、直射日光、可燃性ガス、その他の液体から遠ざけてください。

- ・ 製品を分解しないでください。

- ・ 万一、製品が極端に過熱したり、外箱やプラグが破損した場合は、プラグを抜いて使用を中止し、Shokzまたは販売代理店に連絡してください。

備考

デザインや仕様は予告なく変更されることがあります。

最新の製品情報については公式サイトをご覧ください。

www.shokz.com

WEEE指令適合製品

このWEEEロゴは、本製品を家庭ゴミとして廃棄せず、適切な回収施設に持ち込みリサイクルする製品であることを意味します。機器の適切な廃棄とリサイクルは、健康、天然資源、環境保護に役立ちます。本製品の廃棄とリサイクルの詳細については、お住まいの地域の自治体、廃棄業者、または本製品の購入店にお問い合わせください。



保証について

Shokz Holding Limitedは、本製品を24ヶ月間保証します。最新の保証条件については、当社のWebサイト (www.shokz.com) をご覧いただくか、Shokz代理店にお問い合わせください。本製品を使用する前に、ご使用になる国の法規制を確認してください。

SHOKZ