

# OPENFIT PRO

用户指南  
User Guide

SHOKZ T010

# APP

## 下载 Shokz App

Shokz App支持切换音效模式、调节滤噪档位、控制双设备连接、自定义按键、固件升级、查找耳机等多种功能！您的音乐你来定义，即刻下载，您可轻松享受更便捷的使用体验。



Shokz



iOS版本下载



安卓版本下载

\*注：安卓用户，请使用手机浏览器扫码下载

# 目录


<b>装箱清单</b>	03
<b>佩戴使用</b>	05
耳机图示	06
充电盒图示	07
配对	08
佩戴	10
<b>操作控制</b>	13
音乐控制	14
通话控制	15
音量控制	16
<b>耳机指示灯</b>	17
充电盒指示灯	18
<b>电源</b>	20
开关机及待机	21
为耳机充电	23
为充电盒充电	24

---


<b>拓展功能</b>	26
滤噪	27
双设备连接	29
杜比音效头部追踪	31
自动回连	32
查找耳机	33
重置耳机	34
<b>维护保养</b>	35
清洁	36
防护等级	37
<b>售后服务</b>	38
序列号位置	39
联系我们	40

# 装箱清单


# 装箱清单

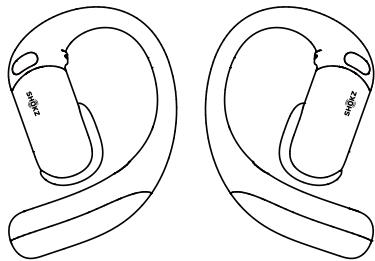


OpenFit Pro  
开放式耳机 \*2

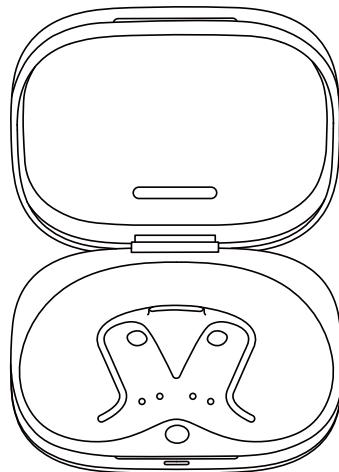


OpenFit Pro  
充电盒 \*1




OpenFit Pro 包装盒 \*1



USB-C 充电线 \*1




稳固配件 \*2




说明书 \*1



法律法规 \*1



产品保修卡 \*1




App卡片 \*1


\*若存在上述图示内容缺失或者产品损坏的问题,请勿使用。请联系产品售出的经销商或者联系我们

# 佩戴使用


# 耳机图示

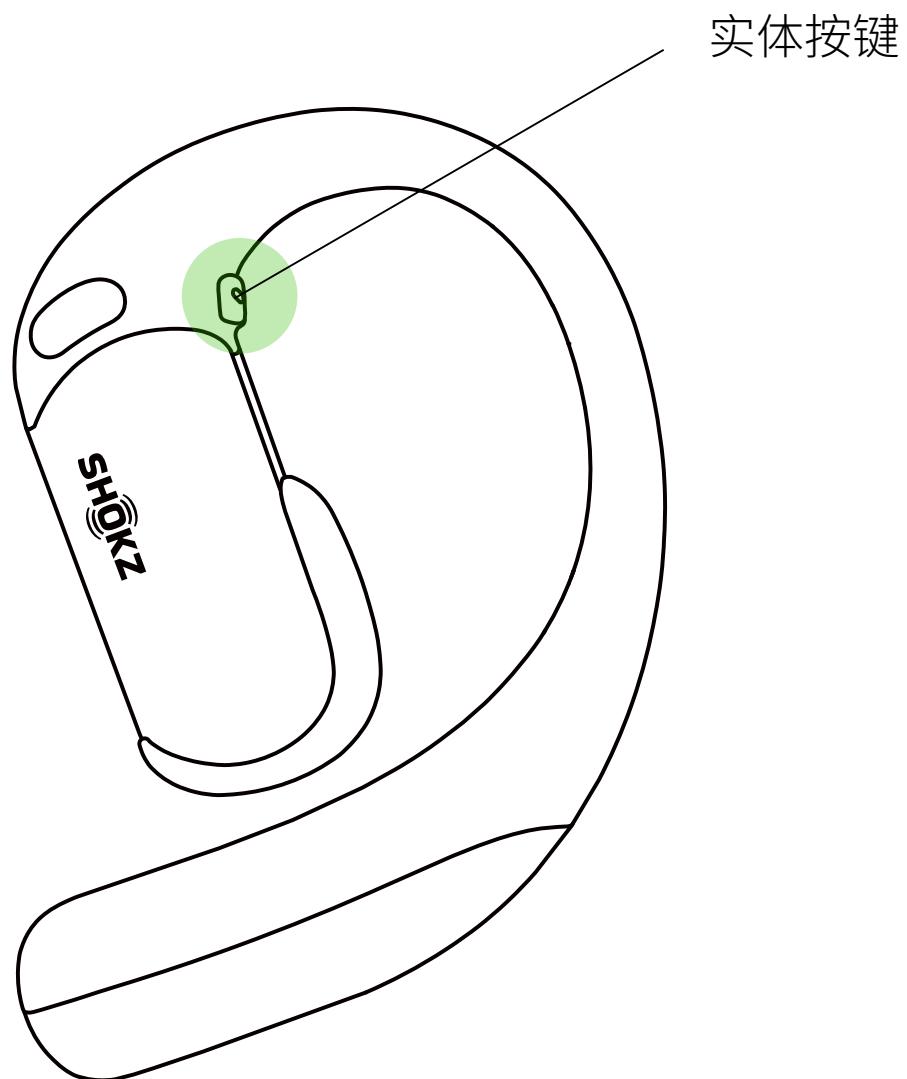

# 充电盒图示

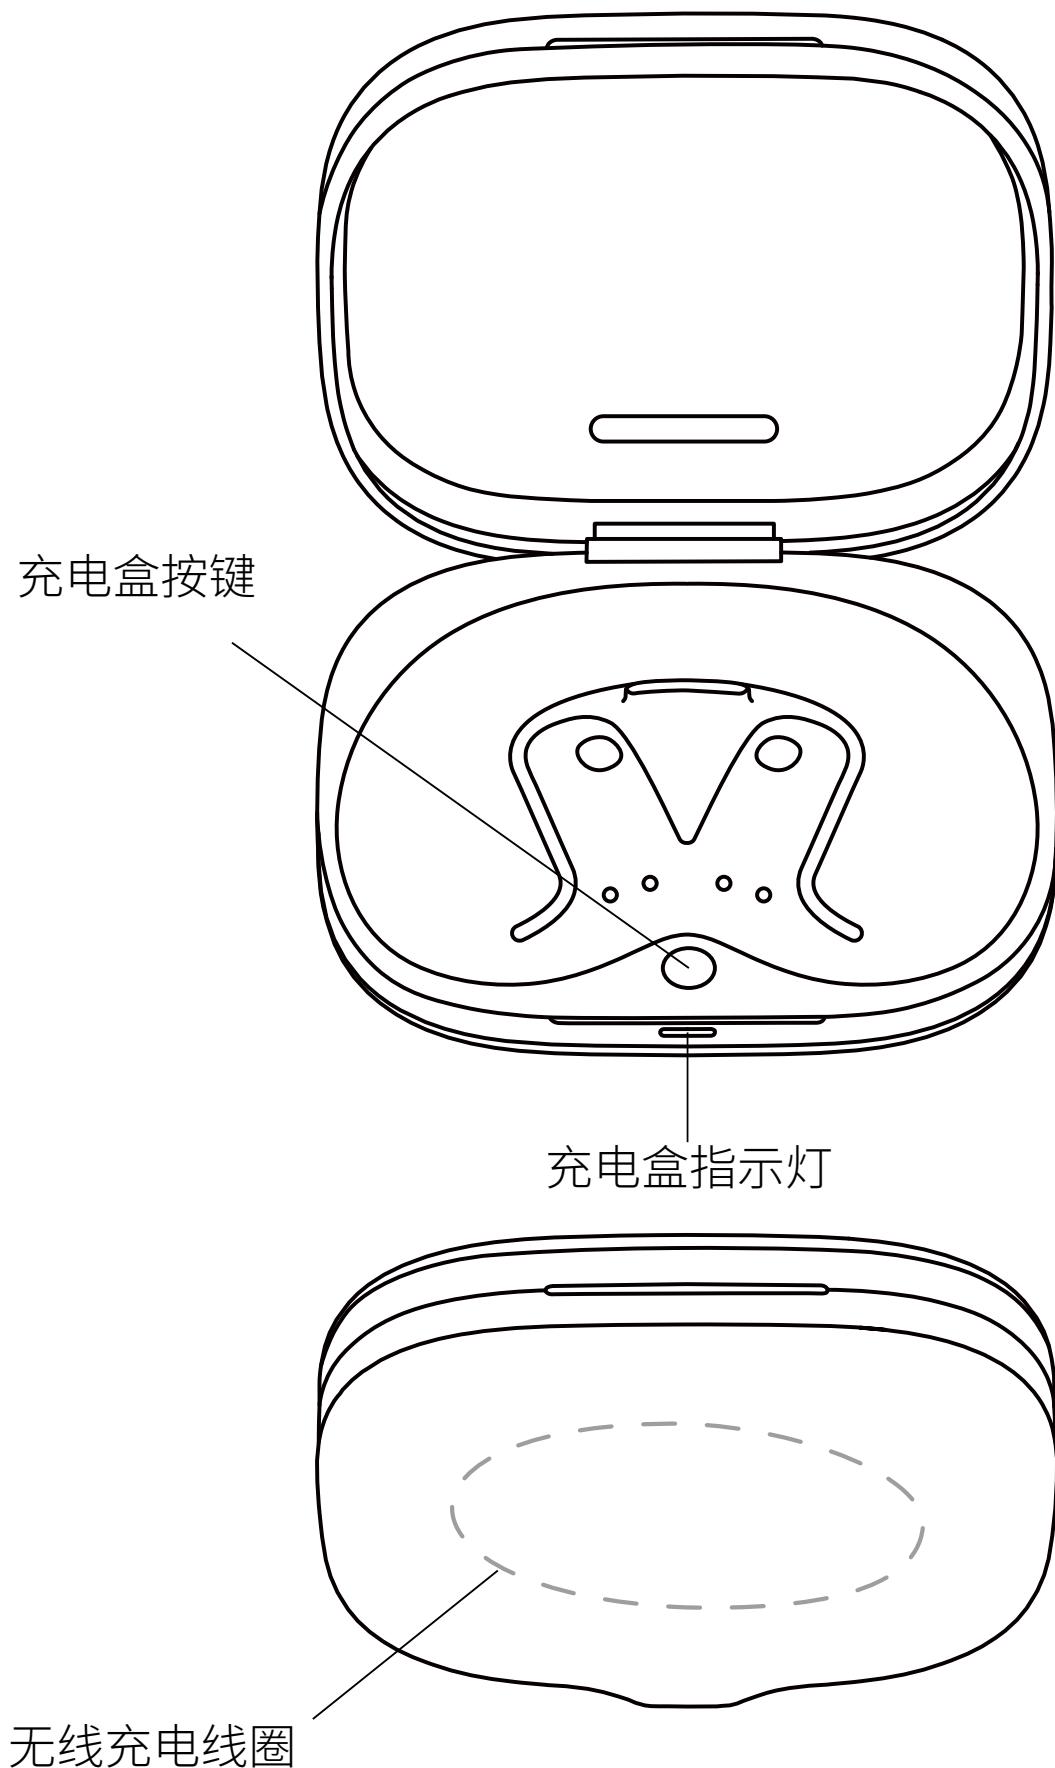


# 配对

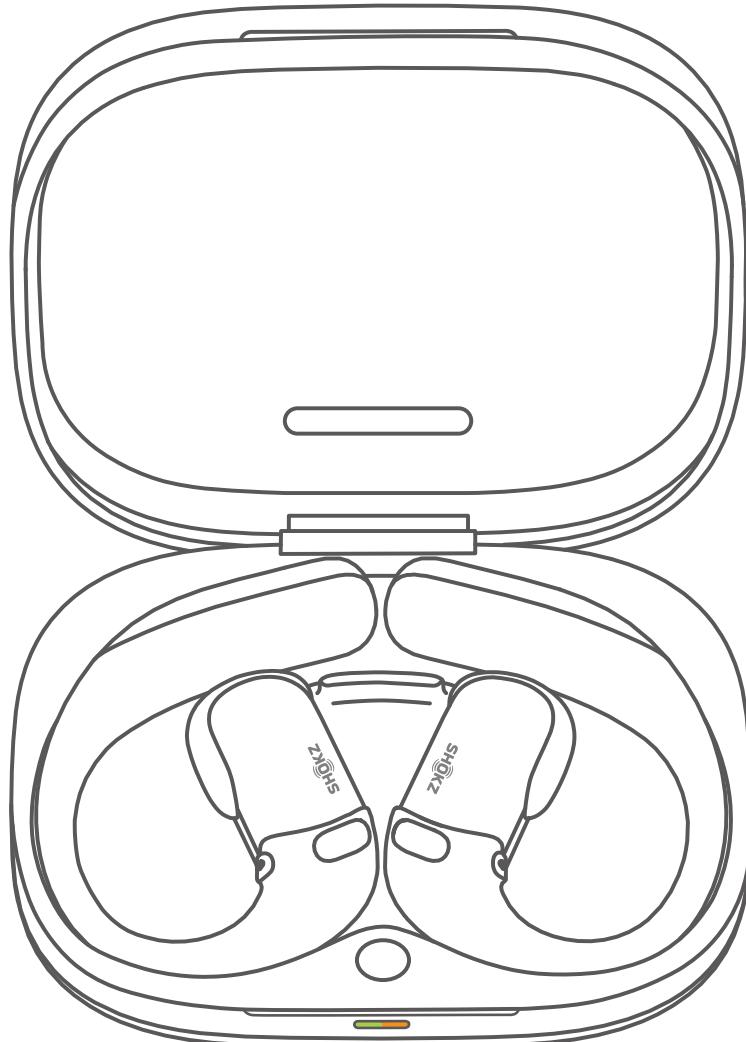


首次使用,打开充电盒即刻进入蓝牙配对状态,指示灯橙绿交替闪烁。若需重新配对,步骤如下:

- 1.请将左右两只耳机均放回充电盒内;
- 2.长按3秒充电盒按键,直至指示灯橙绿交替闪烁,这时,耳机进入配对状态;

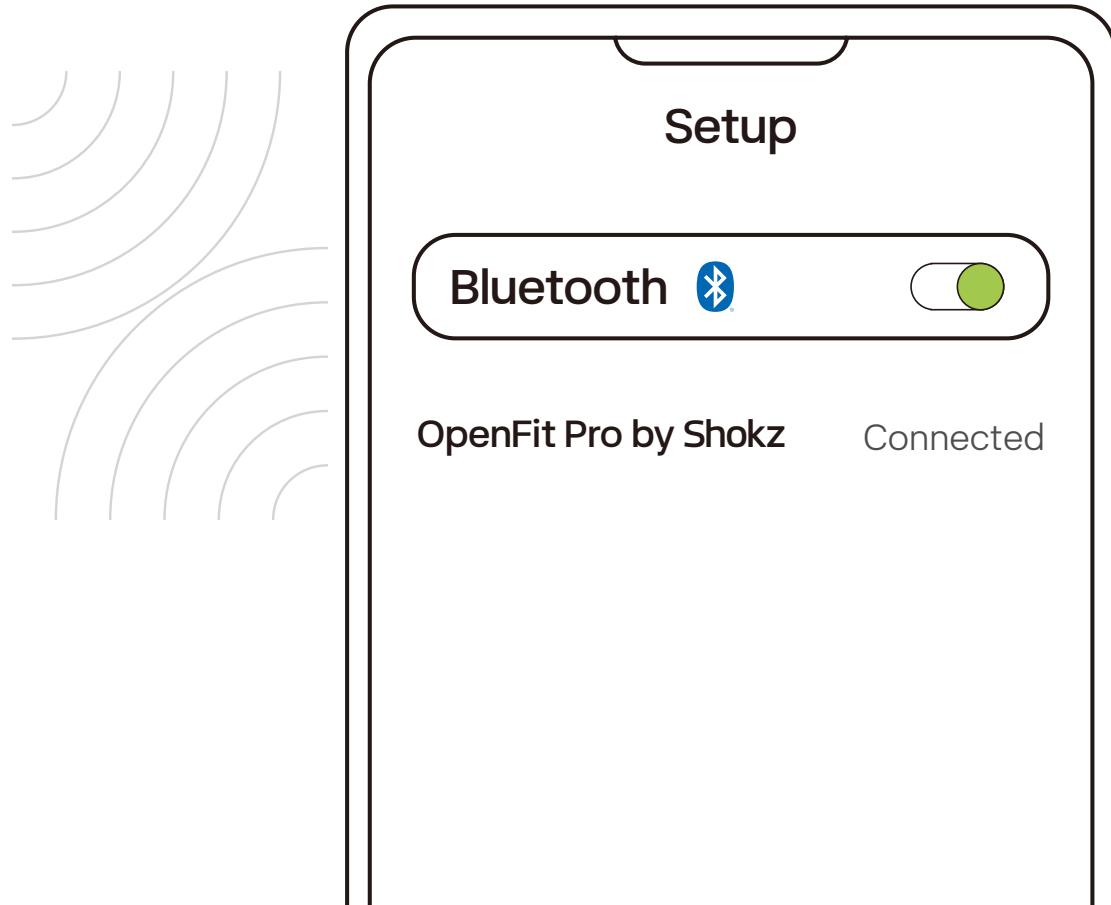


3. 打开设备的蓝牙设置功能, 选择“OpenFit Pro by Shokz”, 设备显示配对成功即完成配对。


# 佩戴

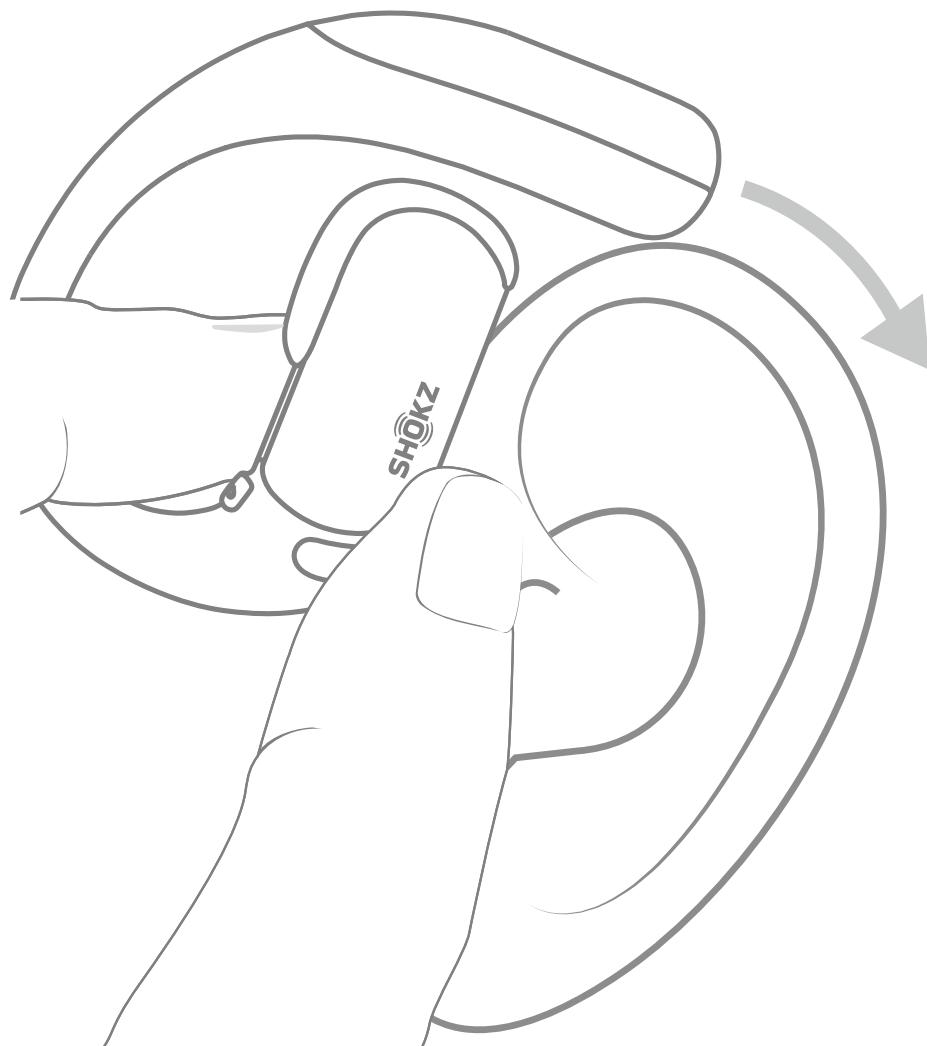

- 1.取出耳机；
- 2.放置于耳朵上方；

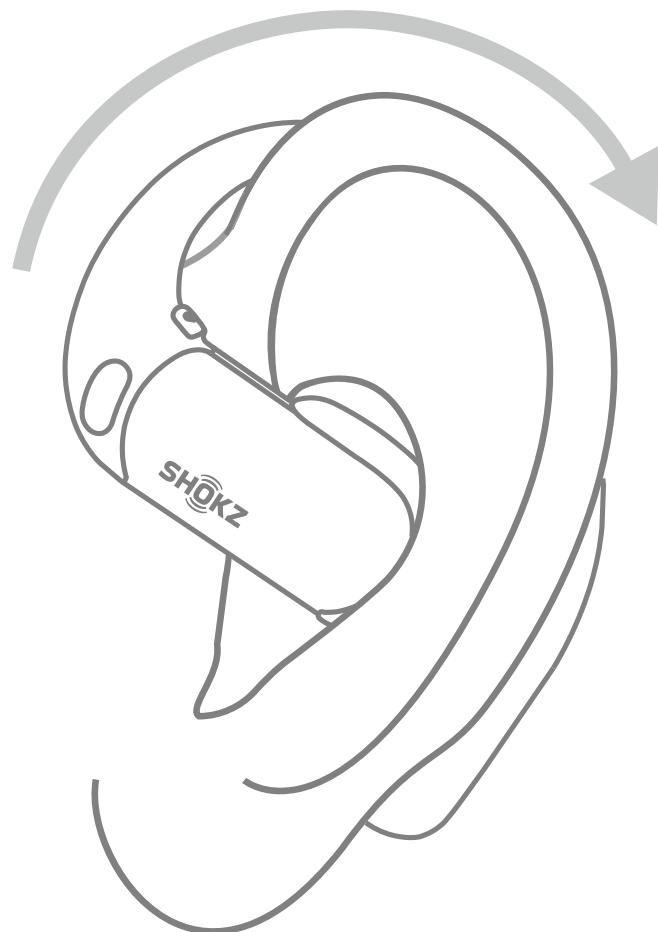


3. 沿着耳廓向后旋转耳机至合适位置；
4. 佩戴完成；

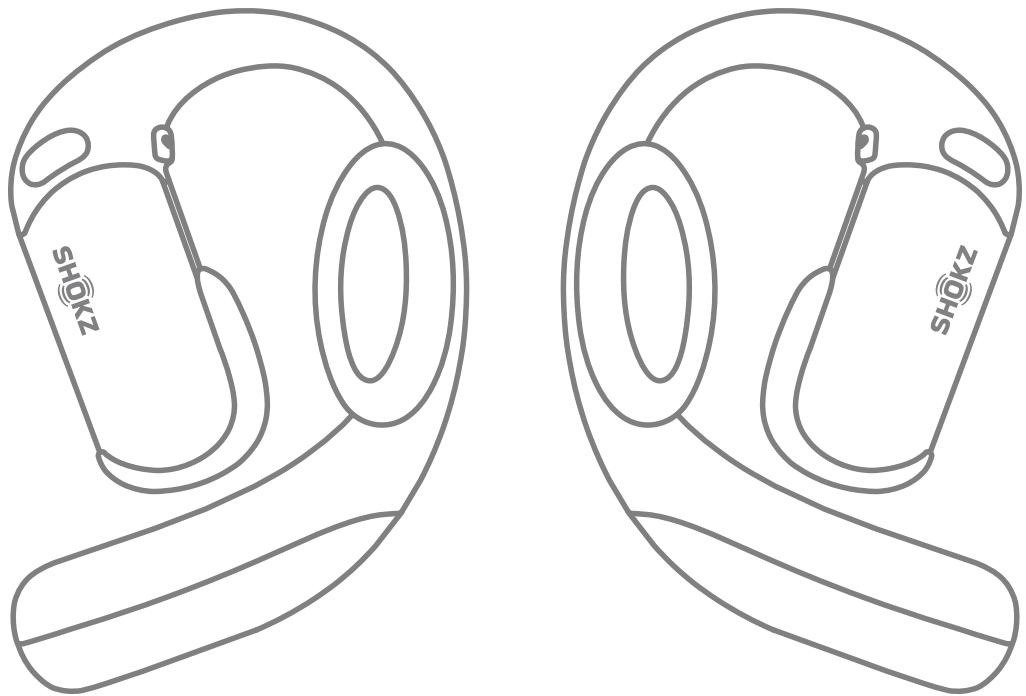

5. 如需提升耳机佩戴的稳固程度, 可以使用配件
6. 将配件安装在如图所示的位置

# 操作控制

# 音量操控

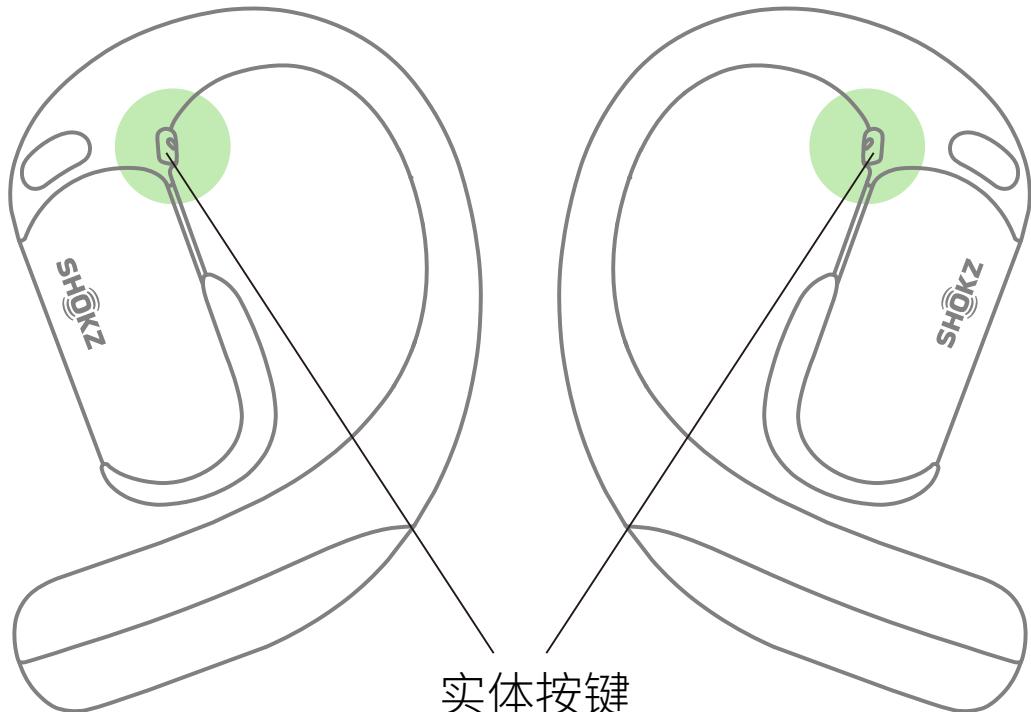

L

R

滤噪启动/关闭:长按(听到第一声提示音后可松手) 

R



音量+

右耳单击+长按 1 秒



L




音量-

左耳单击+长按 1 秒




\*左/右耳单击+长按 1 秒后,继续长按,音量将持续减少/增加。

# 音乐操控

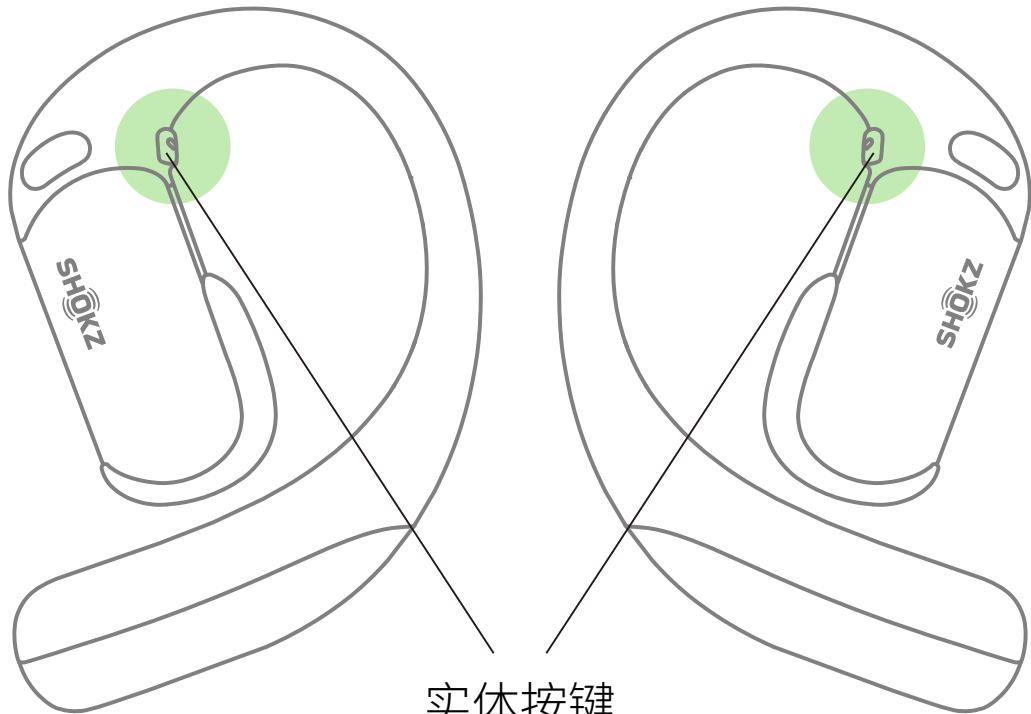**L****R**

<b>L or R</b>		播放/暂停 单击任一按键	
		下一首 双击任一按键	
		上一首 三击任一按键	


# 电话操控

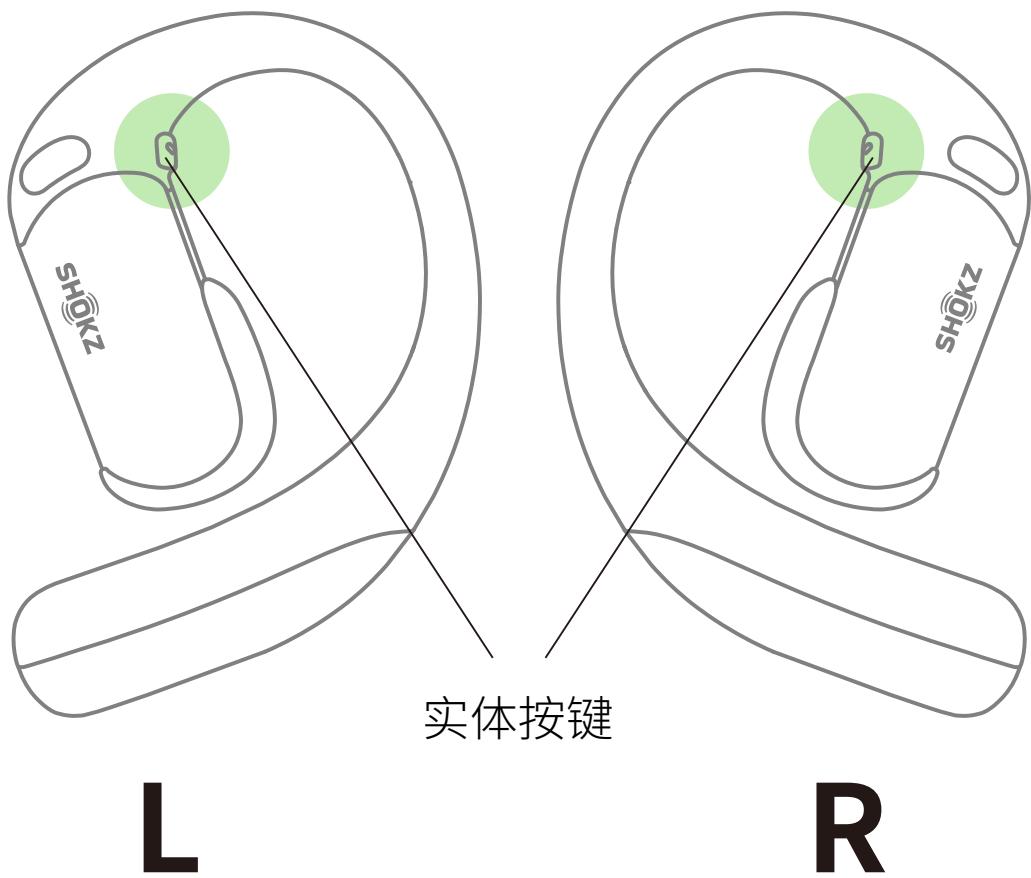

<b>L or R</b>	来电时 接听电话: 单击任一按键	<span style="color: green;">●</span>
	拒接电话 双击任一按键	<span style="color: green;">●</span> <span style="color: green;">●</span>
	通话中: 挂断电话: 单击任一按键	<span style="color: green;">●</span>

# 耳机指示灯


# 充电盒指示灯

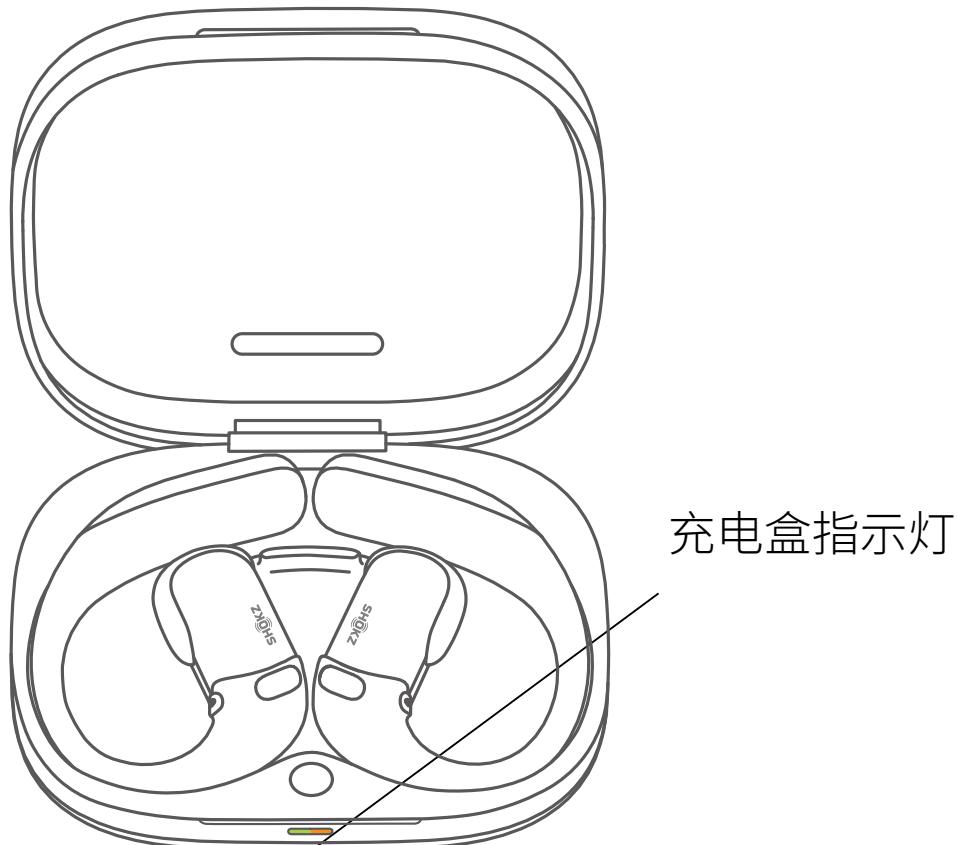

1. 耳机在充电盒内, 指示灯显示盒内耳机的电量状态

耳机高电量	打开充电盒, 绿灯亮5秒后熄灭
耳机低电量	打开充电盒, 橙灯亮5秒后熄灭

\*注意:若盒内有两只耳机, 指示灯显示电量较低的那只耳机的电量。

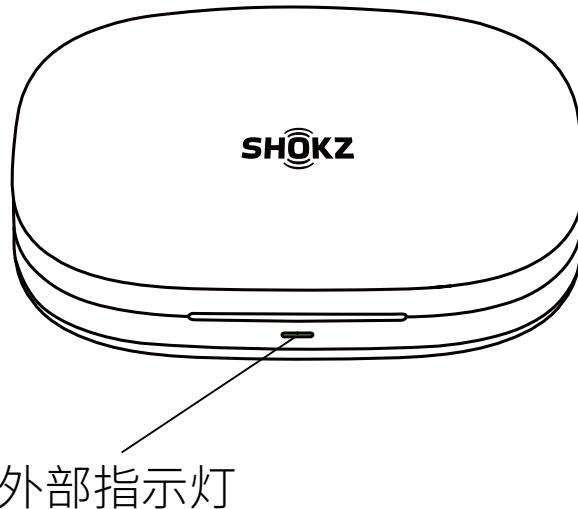

## 2. 两只耳机均在充电盒外, 未连接外接电源, 指示灯显示充电盒的电量状态

充电盒高电量	开关充电盒或者单击充电盒按键时 绿灯亮5秒后熄灭
充电盒低电量	開關充電盒或按一下充電盒按鍵時 橙燈亮起5秒後熄滅

## 3. 已连接外接电源


充电中	橙灯长亮
充电完成	绿灯长亮

## 4. 其他

配对中	交替闪爍橙綠指示燈
恢复出厂设置	橙燈閃爍5秒後熄滅

# 电源


# 开关机及待机

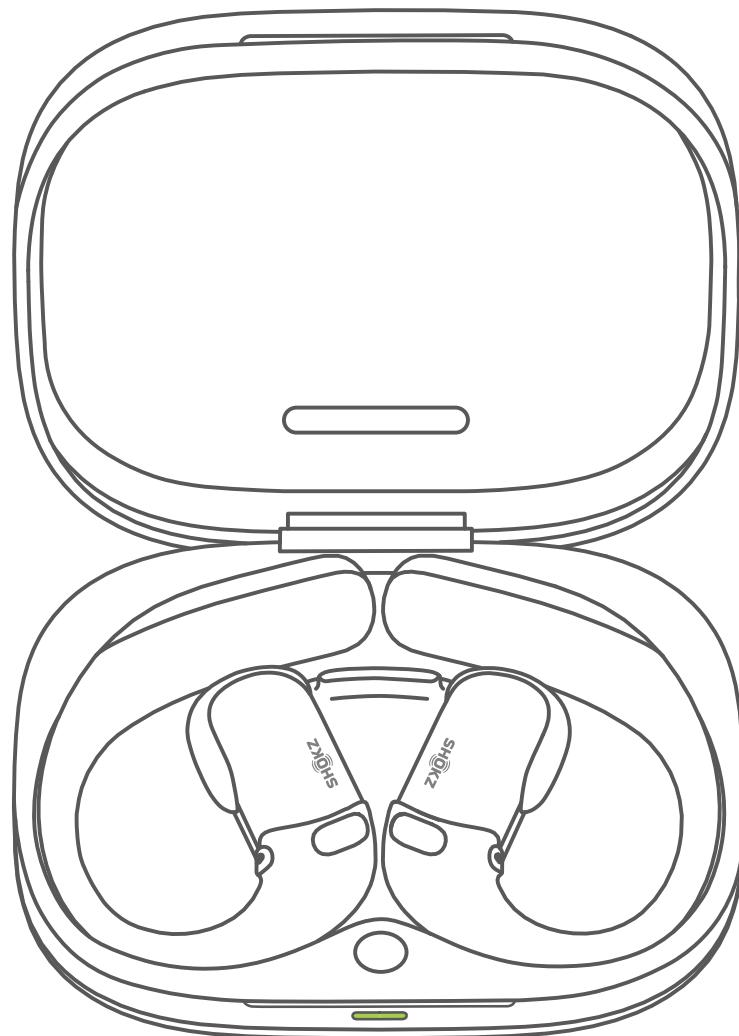

## 1.开机

耳机在充电盒内，当充电盒打开时，耳机电源打开，充电盒指示灯亮起，耳机开机。

\*注意：从充电盒中取出耳机后，关闭充电盒有助于保存电池电量并防止碎屑落入充电盒中。

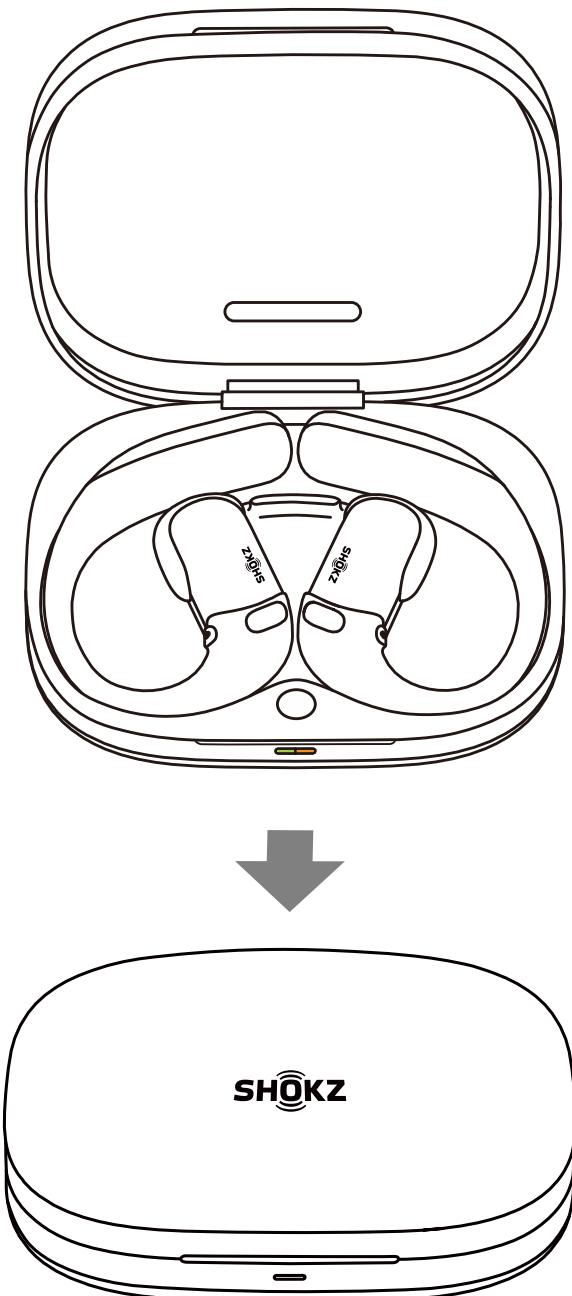

## 2.关机

将两只耳机放入充电盒,关闭充电盒,耳机即为关机状态。

## 3.待机

当耳机不在充电盒内,且3分钟未与设备连接,耳机会切换到待机状态。待机状态可节省耳机电池电量。

# 为耳机充电

将耳机放入充电盒直到靠磁力吸附到位, 充电盒指示灯亮起, 关闭充电盒即可。

\*注意:

- 充电盒指示灯会显示盒内耳机的电量状态, 绿灯表示高电量, 橙灯表示低电量; 若盒内有两只耳机, 指示灯显示电量较低的那只耳机的电量。
- 充电盒满电状态可为耳机充电约3次。
- 耳机放入盒内约70分钟则完全充满。为耳机充电需要充电盒存储电量充足。
- 在25±2°C的环境中, 耳机播放音乐直至自动关机, 放回电量充足的充电盒内充电, 约70分钟充满电。充电时长数据来源于韶音专业实验室。实际充电时长可能会因环境干扰、产品功能以及使用习惯而有所不同, 请以实际使用为准。

# 为充电盒有线充电

若要为充电盒进行有线充电,请将所提供的USB-C充电线缆插入充电盒以及适配的电源或经认证的壁式充电器。充电过程中橙灯常亮,表明充电盒正在充电。当指示灯变为绿灯常亮,则说明充电盒充电完成。

\*注意:

- 在 $25 \pm 2^{\circ}\text{C}$ 的环境中,使用符合规格的充电线,给耗尽电量的充电盒充电,或是给在此情况下装有耗尽电量的耳机的充电盒充电,都需要约120分钟充满电。以上充电时长数据来源于韶音专业实验室。实际充电时长可能会因环境干扰、产品功能以及使用习惯而有所不同,请以实际使用为准。
- 充电盒使用标准 $5\text{V} \pm 5\%$ 电压。不建议使用电压较高的电源为耳机充电。使用第三方充电线为充电盒充电可能需要更长时间。
- 充电前请确保充电口干燥,无汗水等液体残留。如果充电口有液体残留,请用柔软的干布擦干净。

# 为充电盒无线充电

充电盒支持无线充电功能,推荐使用Qi认证无线充电器。。


1. 將無線充電器連接至電源,並確保其處於工作狀態。
2. 將耳機充電盒帶有商標的一面朝上,平穩放置在無線充電器的中心區域,確保正確對齊。
3. 充電過程中橙燈長亮,表示充電盒正在充電。當指示燈變為綠燈長亮,則表示充電盒充電完成。
4. 待充滿電後,可取下充電盒並正常使用耳機。

\*充电数据来自韶音专业实验室,在 $25 \pm 2^{\circ}\text{C}$ 的环境中,使用符合规格的Qi认证无线充电器,给耗尽电量的充电盒充电,需要约180分钟充满电。无线充电模式不支持快充功能,充电盒如有使用保护套,可能会延长无线充电标准充电时间。无线充电器需单独购买建议使用符合Qi标准认证的无线充电器,并根据使用说明进行充电。实际充电时长可能会因环境干扰、产品功能以及使用习惯而有所不同,请以实际使用为准。

# 拓展功能

# 滤噪

开启/关闭:长按

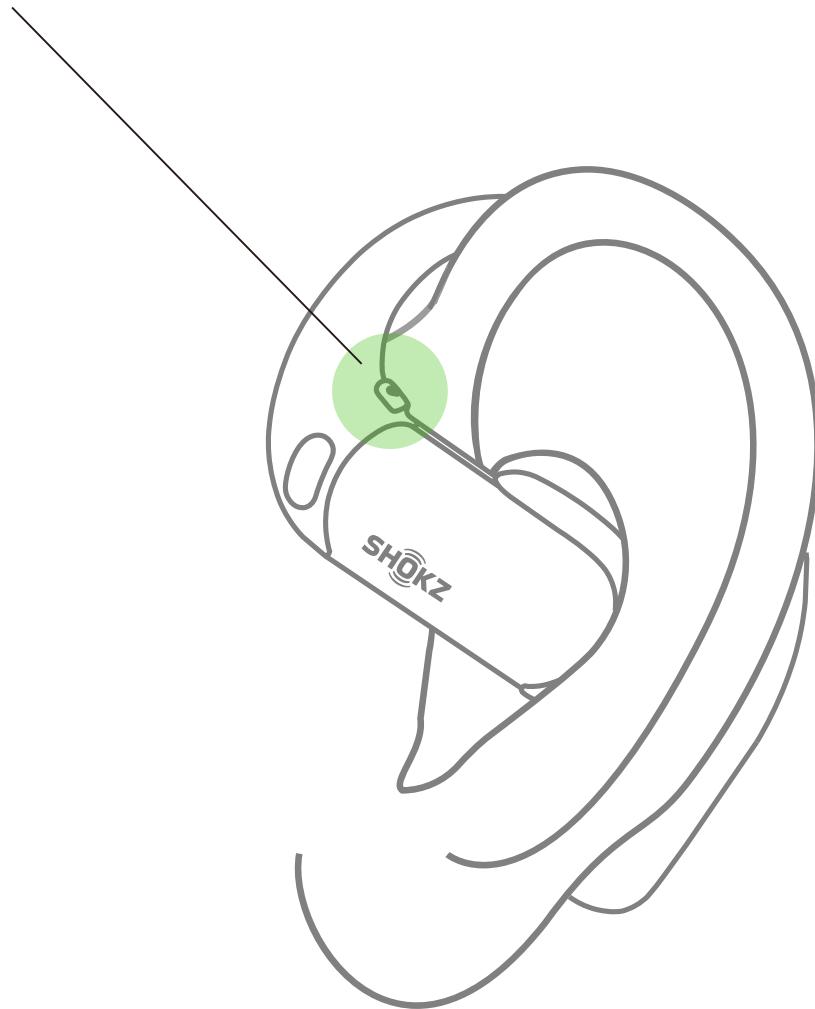

开启滤噪时,会听到两声提示音,听到第一声提示音后可松手。

\*必须双耳成功佩戴才可开启滤噪,单耳目前无法开启滤噪。”

# 噪音控制

在Shokz App上调节滤噪档位



# 双设备连接

在开始之前,请将Shokz App更新到应用商店中的最新版本,并且按照说明将耳机固件升级到最新版本,确保您的设备已打开蓝牙功能

1. 首先将耳机与手机连接,在Shokz App中选择 ""双设备连接"。




2. 在弹出页面上,确认打开双设备连接功能。
3. 选择 ""连接第二台设备"",然后按照说明与第二个设备建立连接。




4. 您的耳机现在已连接到两台设备,您可以通过Shokz App方便地管理它们的蓝牙连接。

OPTIMIZED FOR

 Dolby Atmos

韶音首款支持杜比音效与头部追踪的开放式耳机，一键开启，步入声动空间，无论转头还是偏头，灵动声场如临现场，方位感清晰可辨，为你营造宽广声场中的核心包围感。


# 自动回连

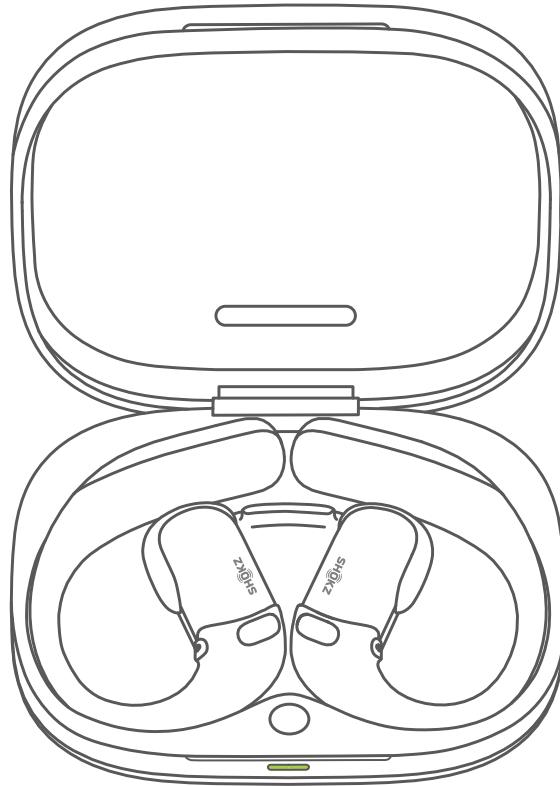

1. 耳机开机后, 耳机将自动尝试连接最近连接过的设备, 连接成功时耳机将有一声提示音。
2. 耳机与设备因超距而断开连接后, 如果3分钟内回到可连接范围, 耳机将自动连接上一个配对设备, 连接成功时耳机将有一声提示音。
3. 如果3分钟后回到可连接范围, 单击任一实体按键, 耳机将自动回连。
4. 开启双设备连接时, 单击任一实体按键, 可以回连两个设备。


\*注意:这些设备必须在连接范围内(10m)并已开机。请确保您的移动设备已启用蓝牙功能。

# 查找耳机

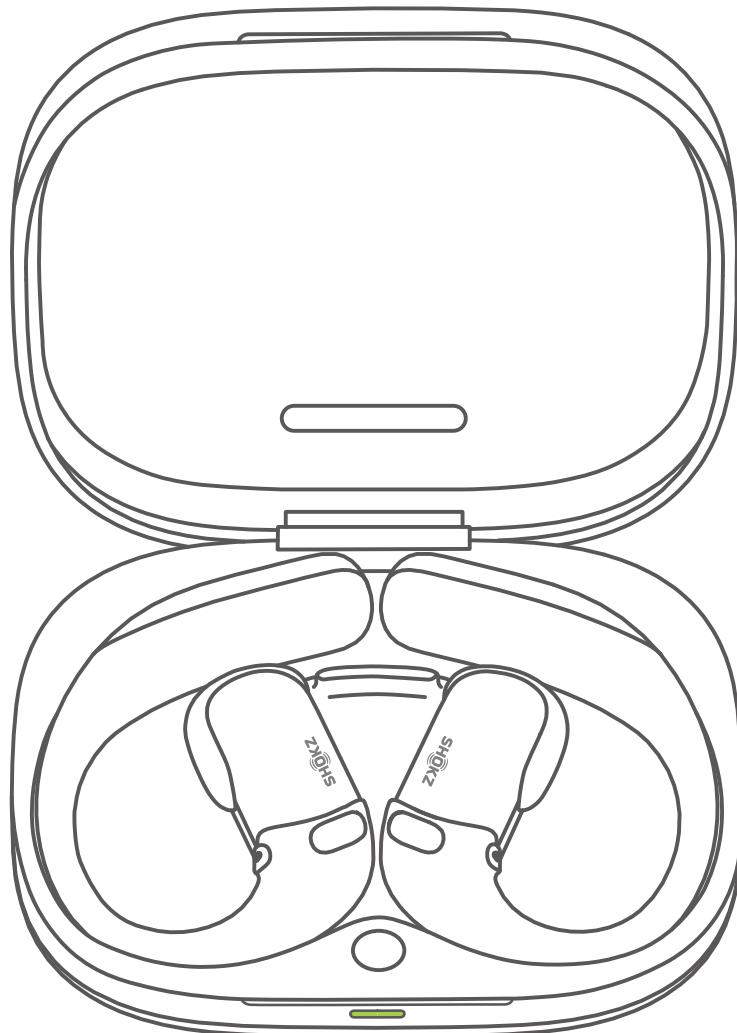

1. 请先确保耳机与手机已蓝牙连接成功。
  2. 在Shokz App的耳机页面,点击右上角的齿轮图标,选择“设置”——“查找耳机”。
  3. 弹出的页面中,会有“左耳响铃”和“右耳响铃”两个按钮,点击按钮,对应耳机将发出持续的响铃声。
- \*注意:请勿在佩戴时,使用响铃功能。

# 重置耳机

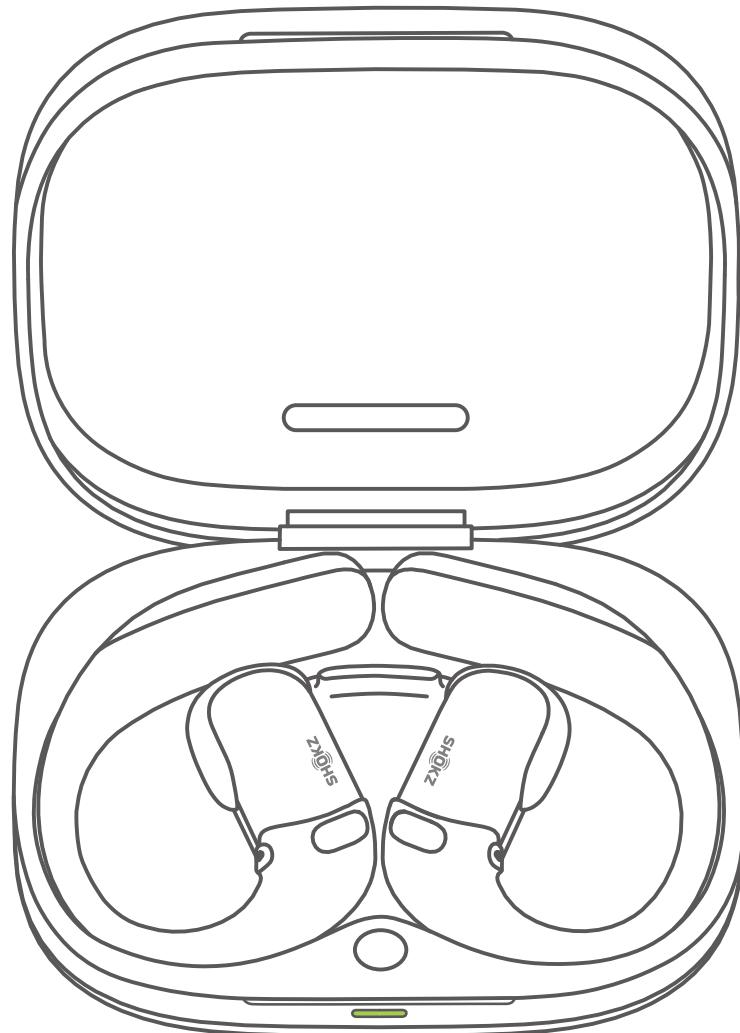

重置耳机将清除已配对设备列表并重置所有设置。

1. 将两只耳机全部放入充电盒中。
2. 长按充电盒按键15秒后，橙色灯闪烁5秒后熄灭，表明重置完成，此时充电盒指示灯橙绿交替闪烁，可直接进行配对使用。

# 维护保养

# 清洁

## 1. 清洁耳机：

建议使用柔软洁净的干布擦干净耳机。清洁耳机网孔时，使用干净、干燥的棉签将耳机网孔的脏污及耳垢轻轻刷出，再用软布擦拭干净。

### \*注意：

- 在清洁维护之前，请停止使用耳机，并断开与其他设备的所有连接。
- 本产品不支持用水冲洗，请勿直接用水冲耳机或使用超声波清洗。
- 请勿让液体进入耳机的任何开口处。
- 为避免耳机损坏、变形和变色，请勿使用研磨性清洁剂或喷雾剂、高浓度清洁剂、化学清洁液、酒精或丙酮溶剂清洁耳机。请勿使用任何尖锐或有磨蚀性物品清洁耳机

## 2. 清洁充电盒

建议使用柔软洁净的干布擦干净充电盒。使用干净、干燥的软毛小刷子清除充电接口中的任何碎屑。使用干净、干燥的棉签轻轻擦拭充电盒的充电触点表面。

### \*注意：

- 在清洁维护之前，请断开充电盒与充电线的连接。
- 请勿使用有磨蚀性物品清洁充电盒。

# 防护等级

在受控实验室条件下经测试,本产品耳机可防尘、抗汗、抗水,其效果在GB/T 4208-2017标准下达到IP55级别。




\*注意：

- IP55防尘、抗汗、抗水条件仅适用于耳机机身,不适用于充电盒部分。
- 其防尘、抗汗、抗水功能并非永久有效,可能会随着日常使用的磨损而下降。
- 请勿将本产品浸入水中或长时间暴露在潮湿环境下,或在游泳、滑水、冲浪等水上运动中佩戴。
- 本产品及其配件如不慎沾水,请尽快擦拭后放置于通风阴凉处等待干燥。未完全干燥之前,请勿再次使用或充电。

# 售后服务

# 序列号位置

产品包装盒条码处和保修卡上均已标明产品序列号。  
充电盒的充电口旁也印有序列号。

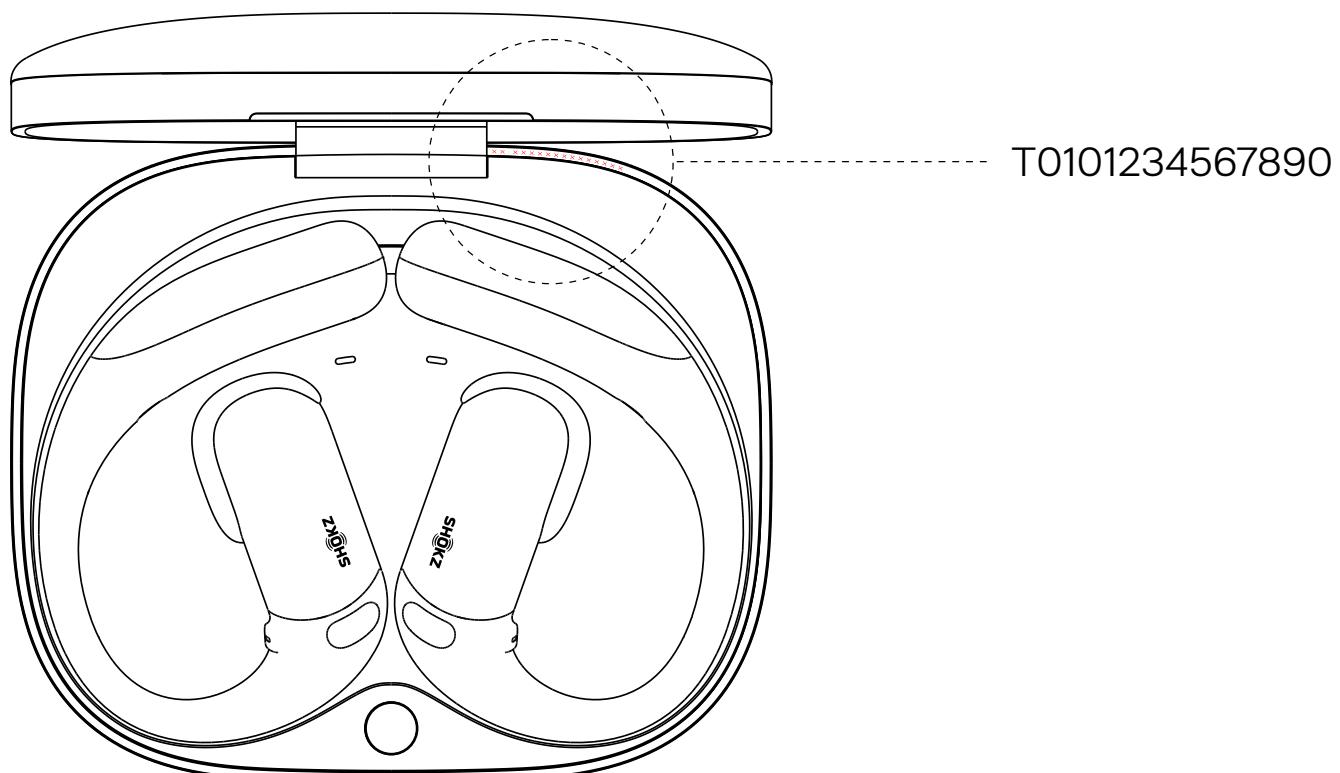

# 联系我们

您所购买的耳机享有质保, 微信扫描下方二维码立即售后

如遇故障问题, 请拨打售后服务热线:  
400-0988-688 寻求更多支持!

