

OPENFIT PRO

用戶指南
User Guide

SHOKZ T010

下載安裝

Shokz App

Shokz App 支援切換音效模式、調節濾噪深度、控制雙裝置連線、自訂按鍵、韌體升級、尋找耳機等多種功能！您的音樂由您定義，立即下載，輕鬆享受更便捷的使用體驗。



Shokz




目錄

裝箱清單	03
佩戴使用	05
耳機圖示	06
充電盒圖示	07
配對方法	08
佩戴方法	10
操作控制	13
音樂控制	14
通話控制	15
音量控制	16
耳機指示燈	17
充電盒指示燈	18
電源	20
開關機及待機	21
為耳機充電	23
為充電盒充電	24


擴展功能	26
濾噪	27
雙裝置連接	29
杜比音效與頭部追蹤	31
自動回連	32
查找耳機	33
重設耳機	34
維護保養	35
清潔	36
防護等級	37
售後服務	38
序號位置	39
聯絡我們	40

裝箱清單


裝箱清單

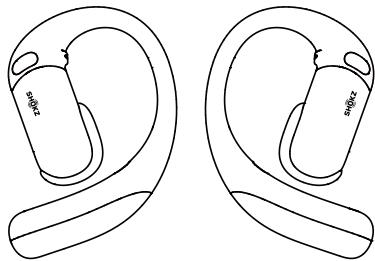


OpenFit Pro開放式耳機*2

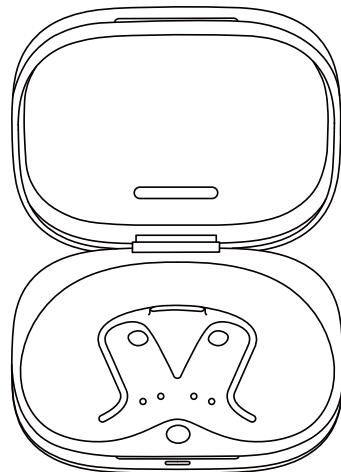


OpenFit Pro充電盒*1

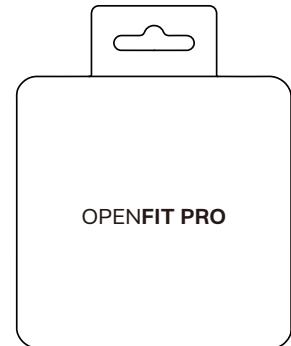


OpenFit Pro包裝盒 *1



USB-C充電線*1




穩固配件*2




說明書*1



法律法規 *1

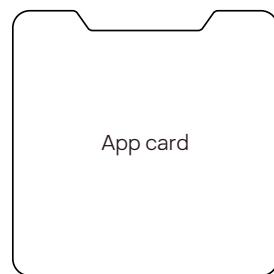

產品保養卡*1




App卡片*1


*若出現上述圖示內容缺失或產品損壞的問題，請勿使用。請聯絡銷售產品的經銷商或聯絡我們。

佩戴使用


耳機圖示

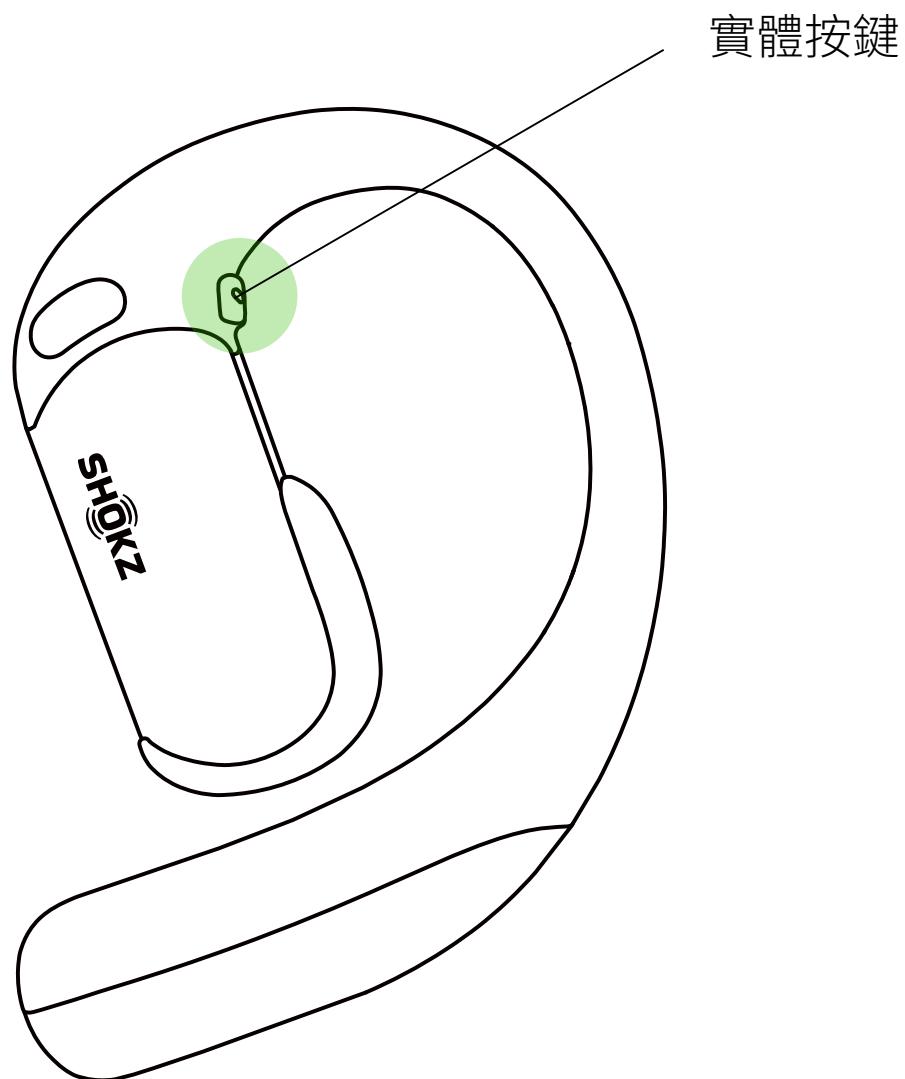

充電盒圖示

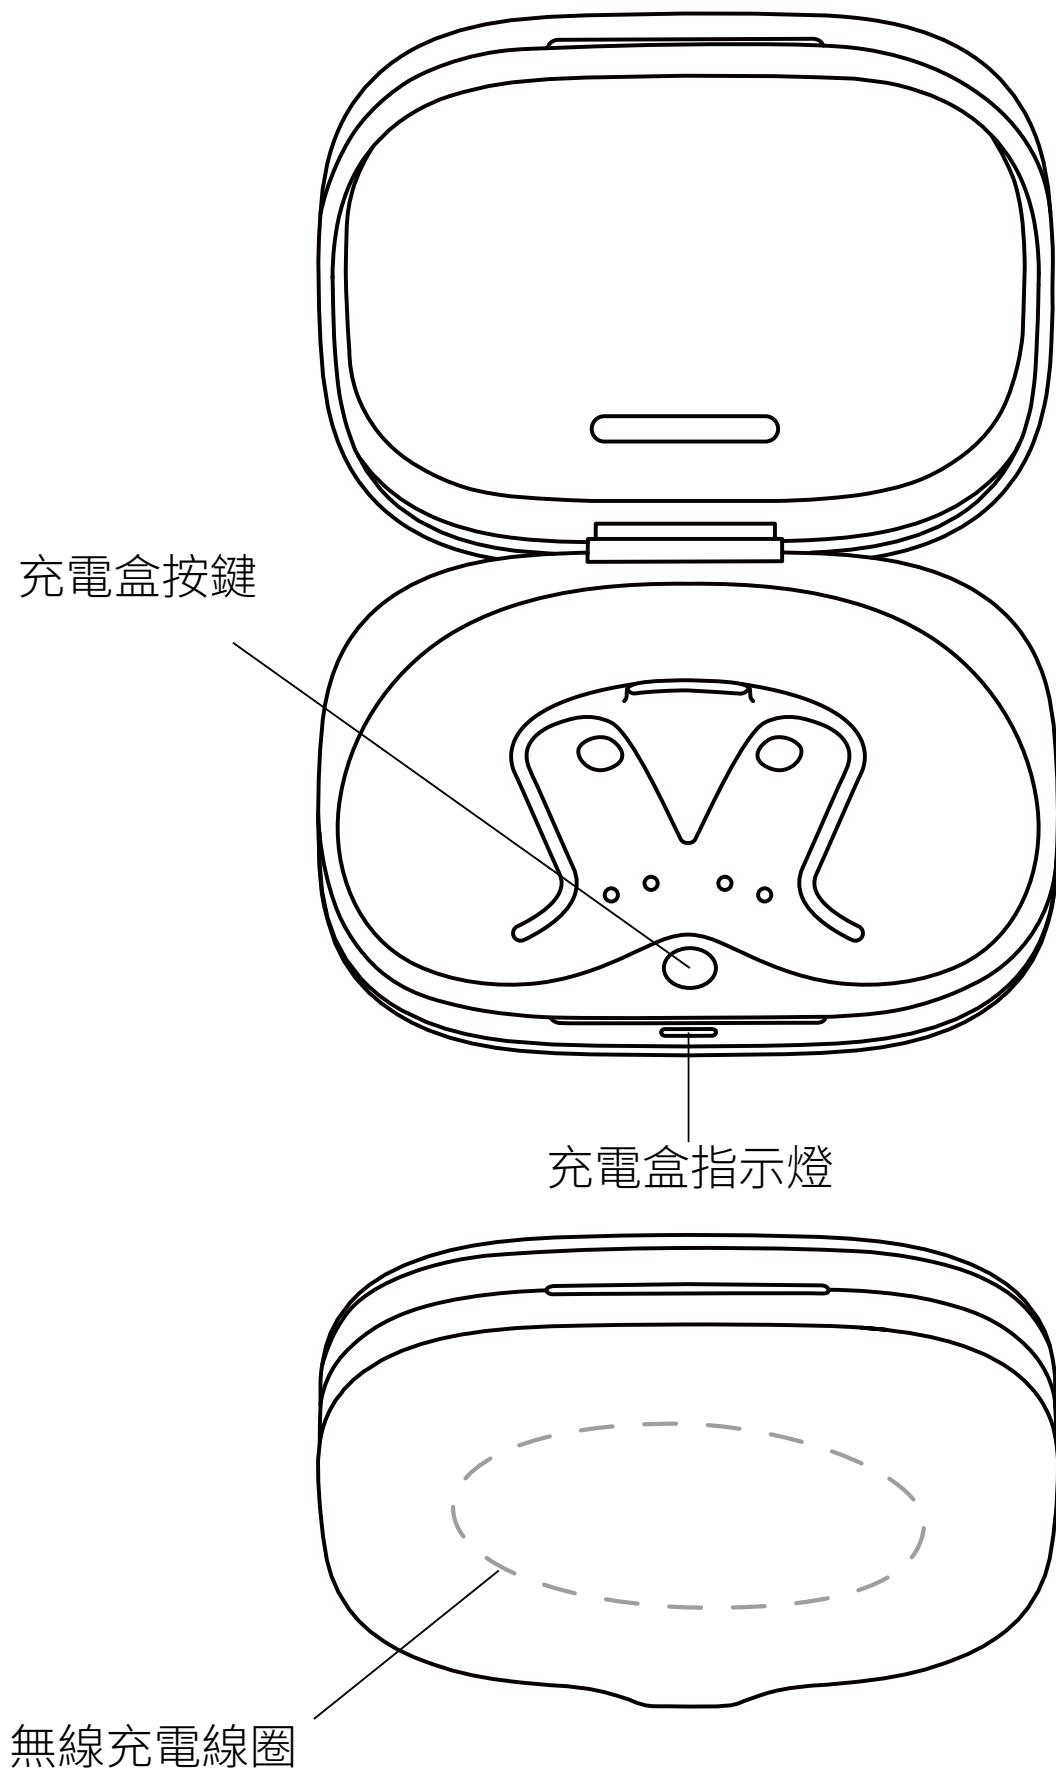


配對方法

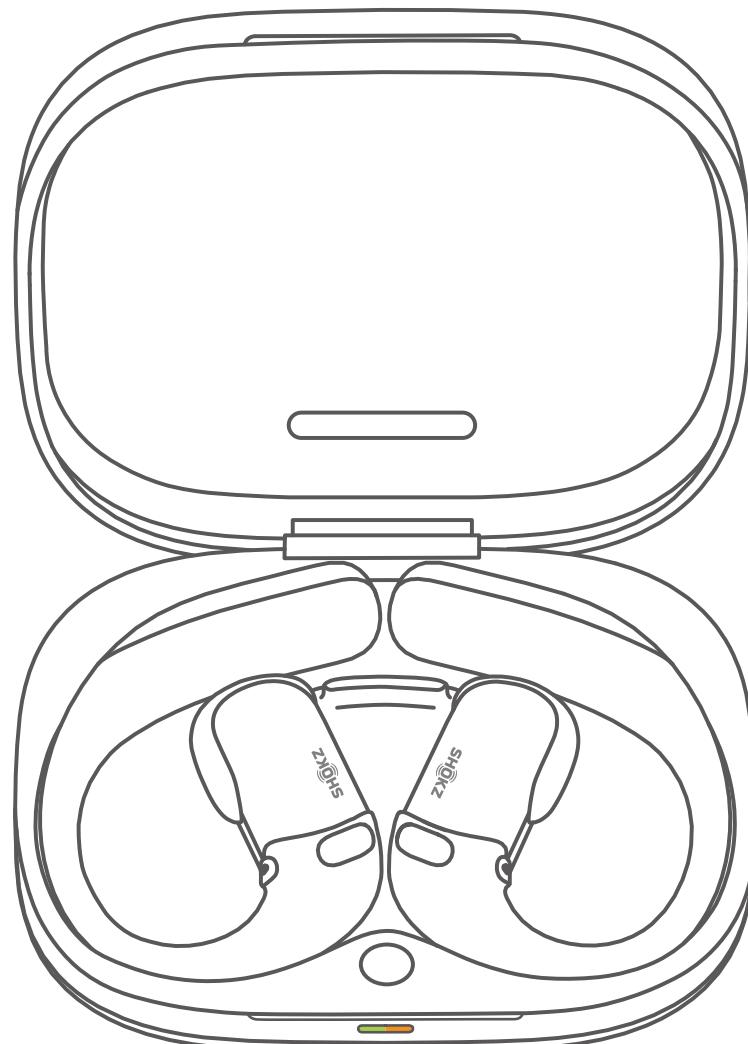


首次使用，打開充電盒即進入藍牙配對模式（交替閃爍橙綠指示燈）。如需重新配對，請按照以下步驟操作：

1. 請將左右耳機放回充電盒內；
2. 長按充電盒按鍵3秒，直至交替閃爍橙綠指示燈，此時耳機進入配對模式；

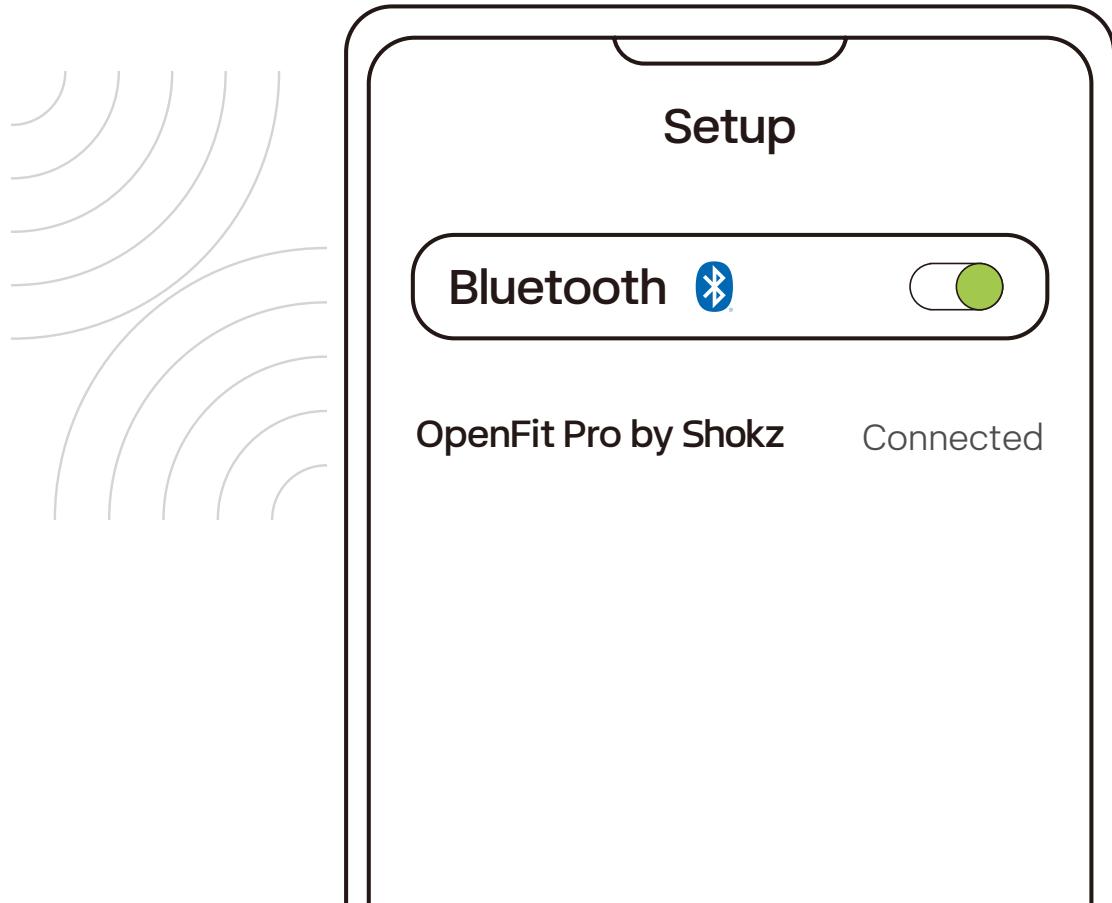

3.開啟裝置的藍牙設定，選擇「OpenFit Pro by Shokz」，當裝置顯示配對成功時即完成配對。


佩戴方法

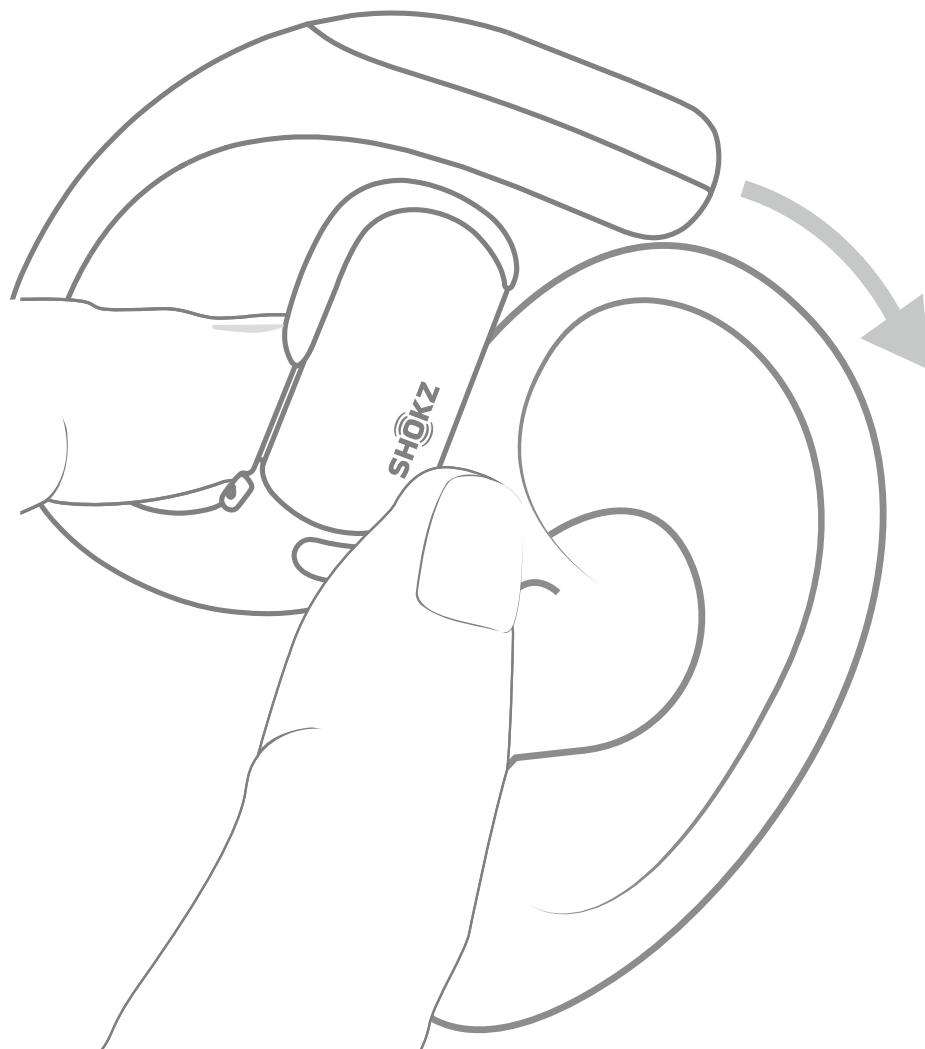

- 1.取出耳機；
- 2.放置於耳朵上方；




- 3.沿著耳廓向後旋轉耳機至合適位置；
- 4.佩戴完成；

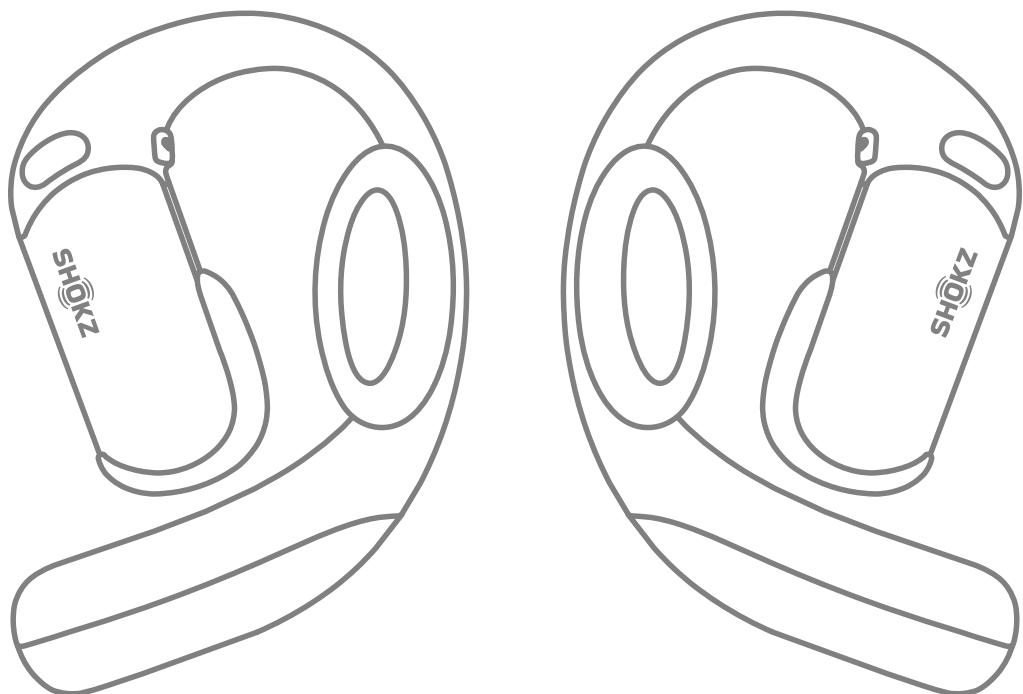

- 5.如需提高耳機佩戴的穩固程度，你可以使用配件；
- 6.將配件安裝在圖片所示的位置。

操作控制

音量控制

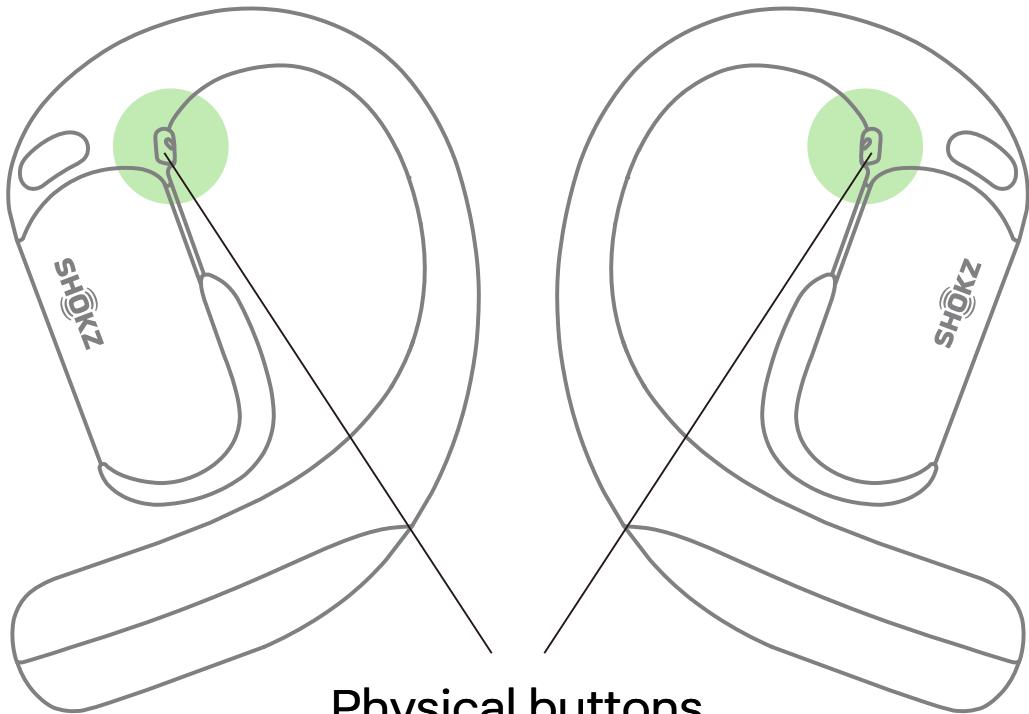

L

R

濾噪開啟/關閉：長按（聽到第一聲提示音後可鬆手）



R



音量+



右邊耳機按一下+長按1秒

L




音量-



左邊耳機按一下+長按1秒

*左/右耳機按一下+長按1秒後，繼續長按，將持續減小/增加音量。

音樂控制

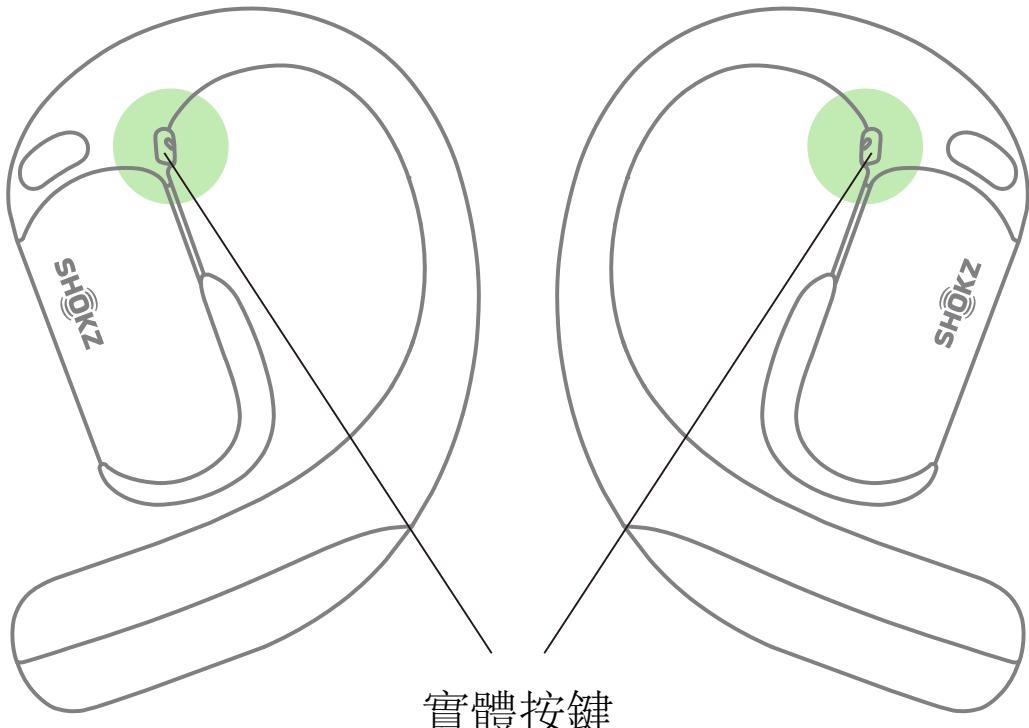


L

R

L or R		播放/暫停 按一下任一按鍵	
		下一首 按兩下任一按鍵	
		上一首 按三下任一按鍵	


通話控制

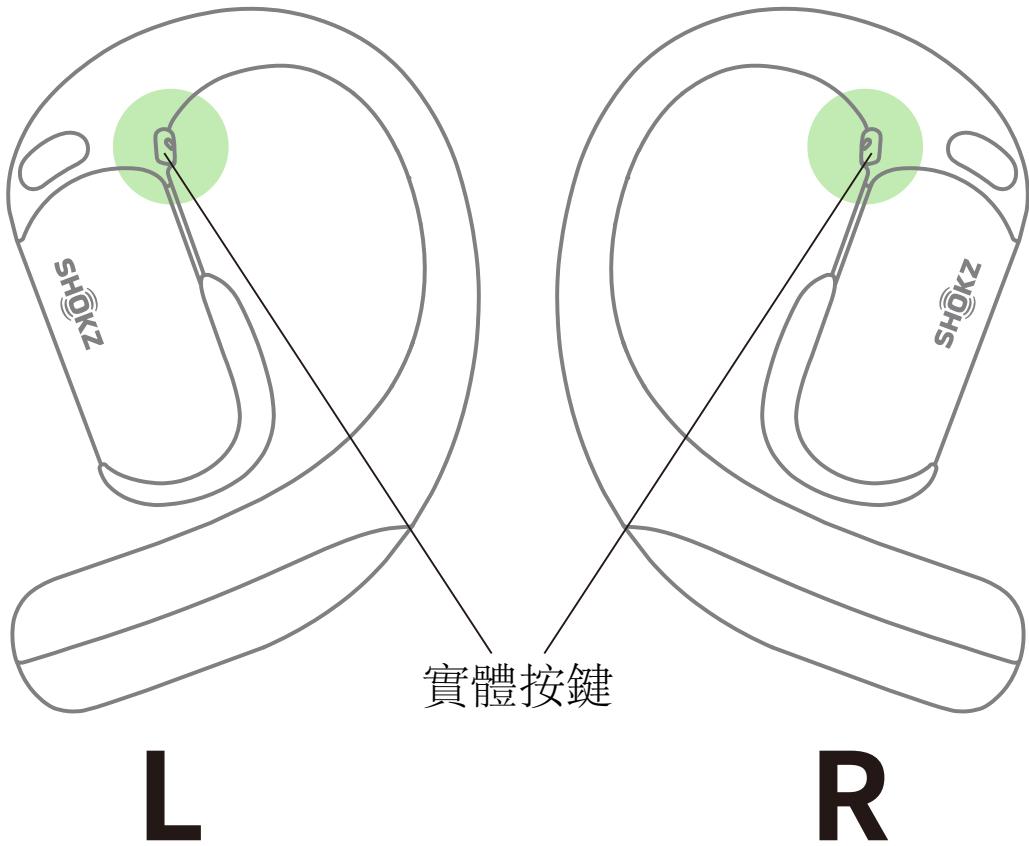

L or R	接聽電話 按一下任一按鍵	●
	拒接電話 按兩下任一按鍵	● ●
	通話中： 結束通話：按一下任一按鍵	●

耳機指示燈

充電盒指示燈

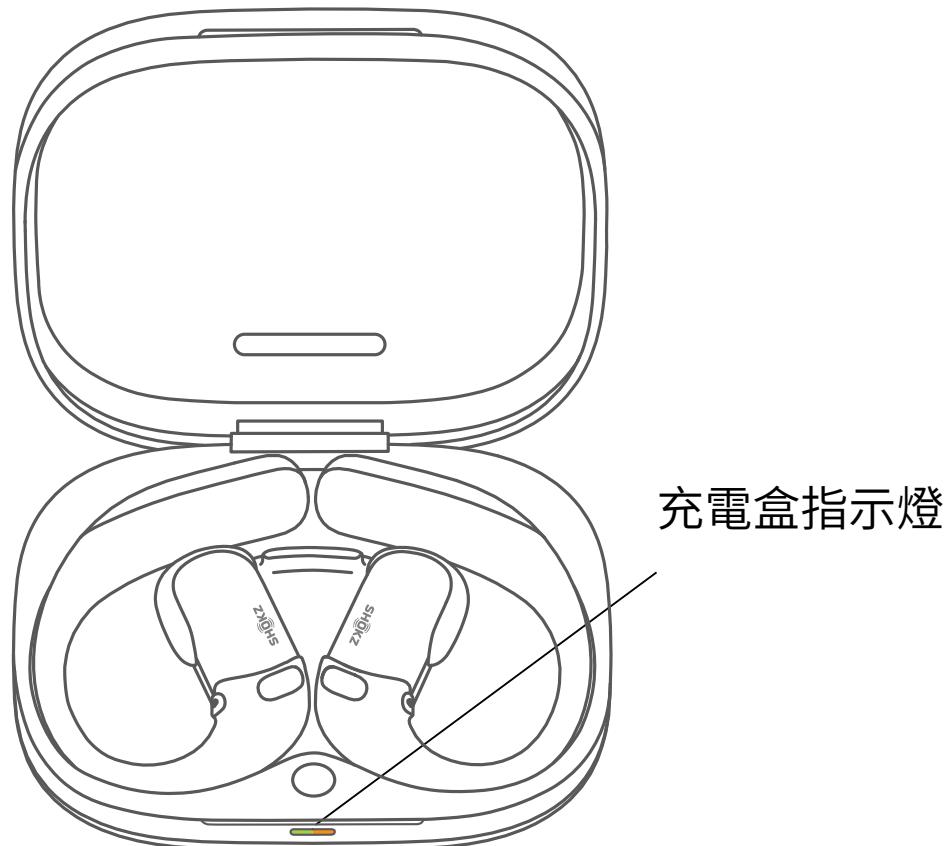

1. 耳機在充電盒內時，指示燈顯示耳機電量狀態

耳機高電量	打開充電盒，綠燈亮起5秒後熄滅
耳機低電量	打開充電盒，橙燈亮起5秒後熄滅

*注意：若左右耳機均在充電盒內，指示燈顯示電量較低的那隻耳機的電量狀態。



充電盒指示燈

2.左右耳機均在充電盒外，且未連接外接電源，指示燈顯示充電盒的電量狀態

充電盒高電量	開關充電盒或按一下充電盒按鍵時綠燈亮起5秒後熄滅
充電盒低電量	開關充電盒或按一下充電盒按鍵時橙燈亮起5秒後熄滅

3.已連接外接電源


充電中	橙燈長亮
充電完成	綠燈長亮

4.其他

配對中	交替閃爍橙綠指示燈
恢復出廠設定	橙燈閃爍5秒後熄滅

電源


開關機及待機

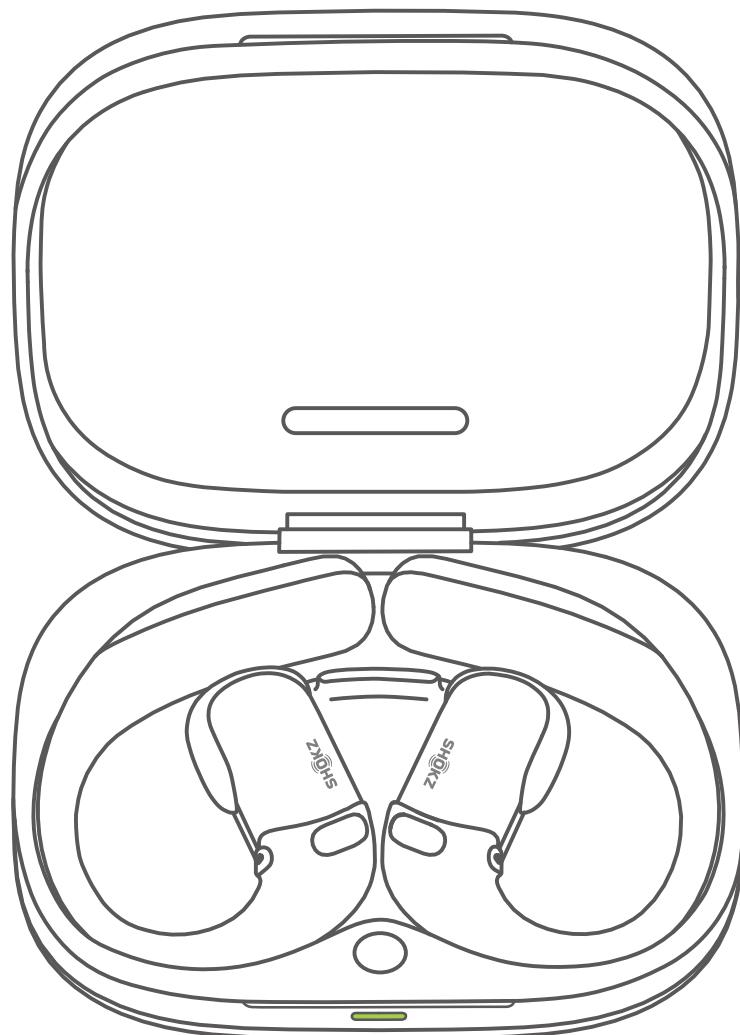

1. 開機

耳機在充電盒內，當打開充電盒時，耳機電源開啟，充電盒指示燈亮起，耳機開機

*注意：從充電盒中取出耳機後，關閉充電盒有助於保存電池電量並防止碎屑落入充電盒中。

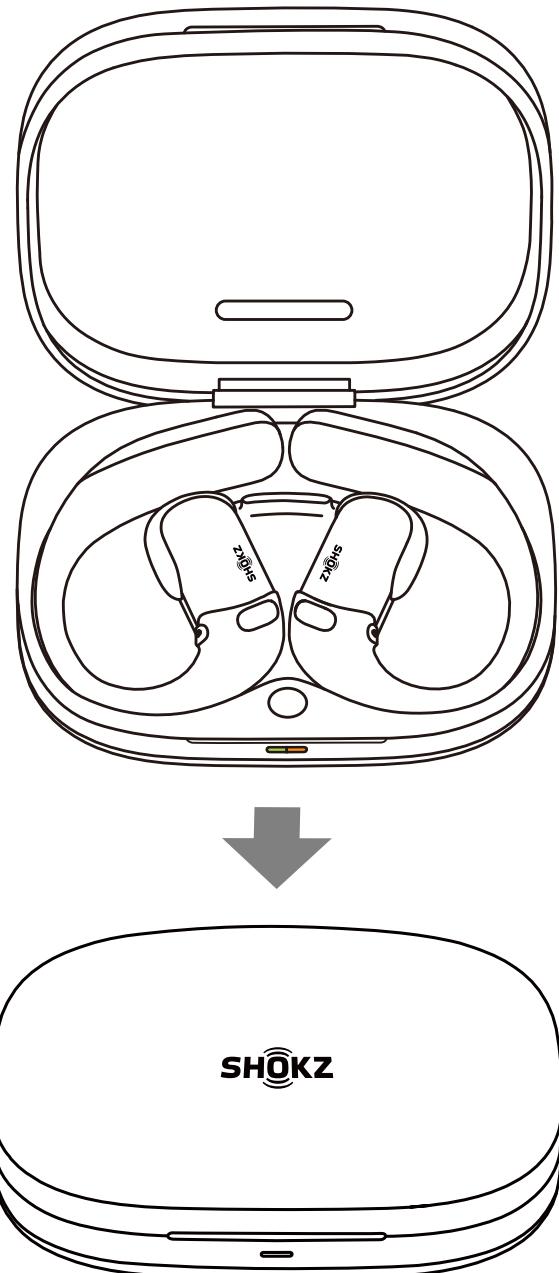

2. 關機

將左右耳機放入充電盒，關閉充電盒，耳機即為關機狀態。

3. 待機

當耳機不在充電盒內，且3分鐘未與裝置連接，耳機會切換到待機狀態。待機狀態可節省耳機電池電量。

為耳機充電

將耳機放入充電盒直至靠磁力吸附到位，充電盒指示燈亮起，關閉充電盒即可

*注意：

充電盒指示燈會顯示充電盒內耳機的電量狀態：綠燈表示高電量，橙燈表示低電量；若左右耳機均在充電盒內，指示燈顯示電量較低的那隻耳機的電量狀態。

- 滿電充電盒可為耳機充電約3次。
- 耳機放入充電盒內約70分鐘可充滿電。為耳機充電需要充電盒儲存充足的電量。
- 在 $25 \pm 2^{\circ}\text{C}$ 的環境中，耳機播放音樂直至自動關機，放回電量充足的充電盒內充電，約70分鐘可充滿電。充電時長數據來源於Shokz Laboratory。實際充電時間可能會因環境干擾、產品功能以及使用習慣而有所不同，請以實際使用為準。

為充電盒進行有線充電

若要為充電盒進行有線充電，請將所提供的USB-C充電線插入充電盒及適配的電源或經認證的掛牆式充電器。充電過程中橙燈長亮，表示充電盒正在充電。當指示燈變為綠燈長亮，則表示充電盒充電完成。

*注意：

在 $25 \pm 2^{\circ}\text{C}$ 的環境中，使用符合規格的充電線，為耗盡電量的充電盒充電，或是在此情況下為裝有耗盡電量耳機的充電盒充電，都需要約120分鐘充滿電。以上充電時長數據來源於Shokz Laboratory。實際充電時間可能會因環境干擾、產品功能以及使用習慣而有所不同，請以實際使用為準。

- 充電盒使用標準 $5\text{V} \pm 5\%$ 電壓。不建議使用電壓更高的電源為耳機充電。使用第三方充電線為充電盒充電可能會導致充電時間延長。
- 充電前請確保充電口乾燥，無汗水等液體殘留。如果充電口有液體殘留，請用柔軟的乾布擦乾。

為充電盒進行無線充電

充電盒支援無線充電功能，推薦使用Qi認證無線充電器。


1. 將無線充電器連接至電源，並確保其處於工作狀態。
2. 將耳機充電盒帶有商標的一面朝上，平穩放置在無線充電器的中心區域，確保正確對齊。
3. 充電過程中橙燈長亮，表示充電盒正在充電。當指示燈變為綠燈長亮，則表示充電盒充電完成。
4. 待充滿電後，可取下充電盒並正常使用耳機。

*充電數據來源於Shokz Laboratory，在 $25 \pm 2^{\circ}\text{C}$ 的環境中，使用符合規格的Qi認證無線充電器，為耗盡電量的充電盒充電，需要約180分鐘充滿電。無線充電模式不支援快充功能，充電盒如有使用保護套，可能會延長無線充電標準下的充電時間。無線充電器需單獨購買，建議使用符合Qi標準認證的無線充電器，並根據使用說明進行充電。實際充電時間可能會因環境干擾、產品功能以及使用習慣而有所不同，請以實際使用為準。

擴展功能

濾噪

開啟/關閉：長按

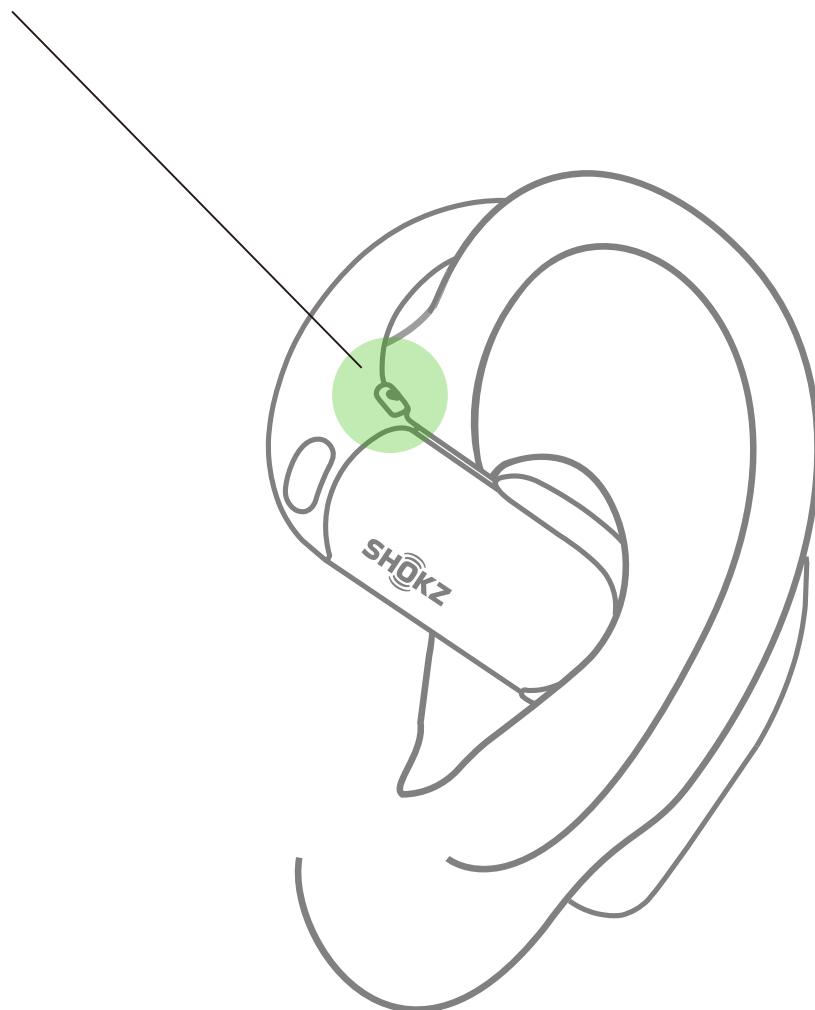

開啟功能時，您會聽到兩聲提示音；請在聽到第一聲提示音後鬆手。

濾噪功能需同時佩戴兩邊耳機方可使用，單邊佩戴時無法開啟。

噪音控制

請在 Shokz App 中調節濾噪等級。



雙裝置連接

在開始之前，請將Shokz App更新至應用程式商店中的最新版本，並且按照說明將耳機韌體升級到最新版本，同時確保您的裝置已開啟藍牙功能。

1.首先將耳機與手機連接，在Shokz App中選擇「雙裝置連接」。




2. 在彈出頁面上，確認開啟雙裝置連接功能。
3. 選擇「連接第二部裝置」，然後按照說明與第二部裝置建立連接。




4. 您的耳機現已連接至兩部裝置，您可以透過Shokz App方便地管理它們的藍牙連接。

OPTIMIZED FOR

 Dolby Atmos

Shokz首款支援杜比音效與頭部追蹤的開放式耳機，一鍵開啟即可進去聲動空間，無論轉頭還是偏頭，靈動聲場如臨現場，方位感清晰可辨，為你營造寬廣聲場中的核心包圍感。


自動回連

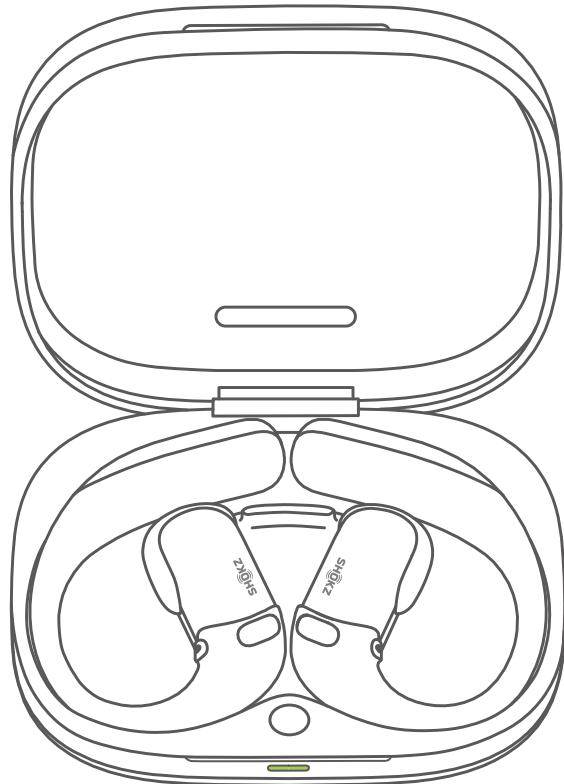

- 1.耳機開機後，耳機將自動嘗試連接至最近連接的裝置，連接成功時耳機會發出一聲提示音。
- 2.耳機與裝置因超出範圍而中斷連接後，如果3分鐘內回到可連接範圍，耳機將自動連接上一部配對裝置，連接成功時耳機會發出一聲提示音。
- 3.如果3分鐘後回到可連接範圍，按一下任一實體按鍵，耳機將自動回連。
- 4.開啟雙裝置連接時，按一下任一實體按鍵，可以回連兩部裝置。


*注意：這些裝置必須在連接範圍內（10米）並已開機。請確保您的流動裝置已開啟藍牙功能。

查找耳機

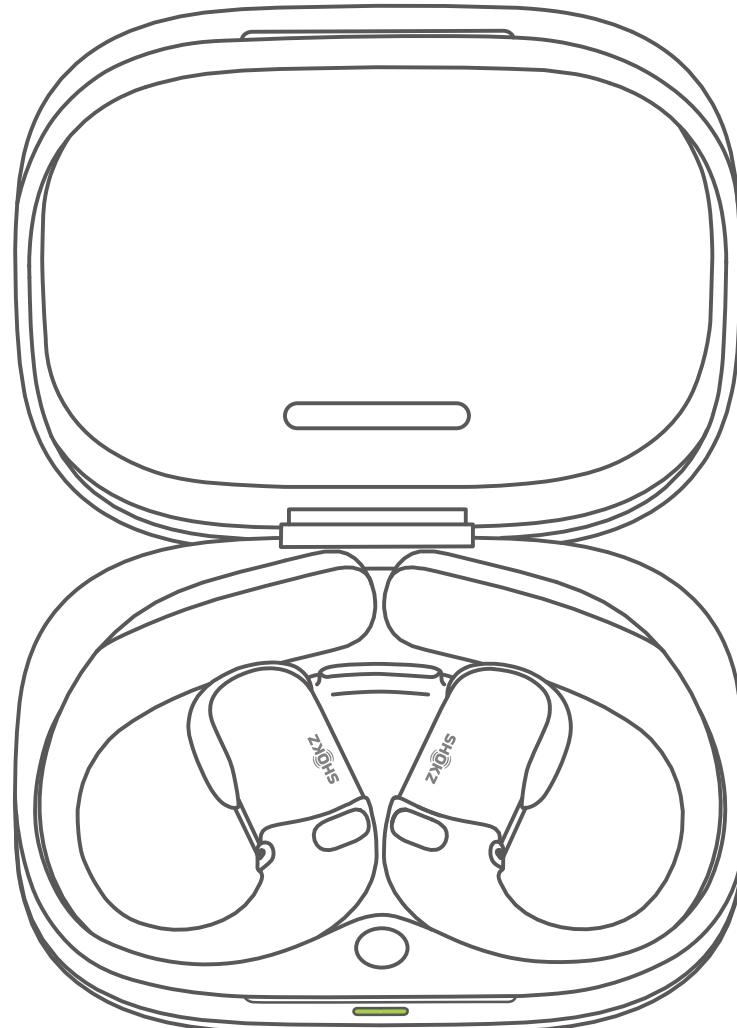

- 1.請先確保耳機與手機透過藍牙成功連接。
 - 2.在Shokz App的耳機頁面，按一下右上角的齒輪圖示，選擇「設定」——「查找耳機」。
 - 3.彈出的頁面會顯示「左耳機響鈴」和「右耳機響鈴」兩個按鈕，按一下按鈕，對應耳機會發出持續的響鈴聲。
- *注意：請勿在佩戴時使用響鈴功能。

重設耳機

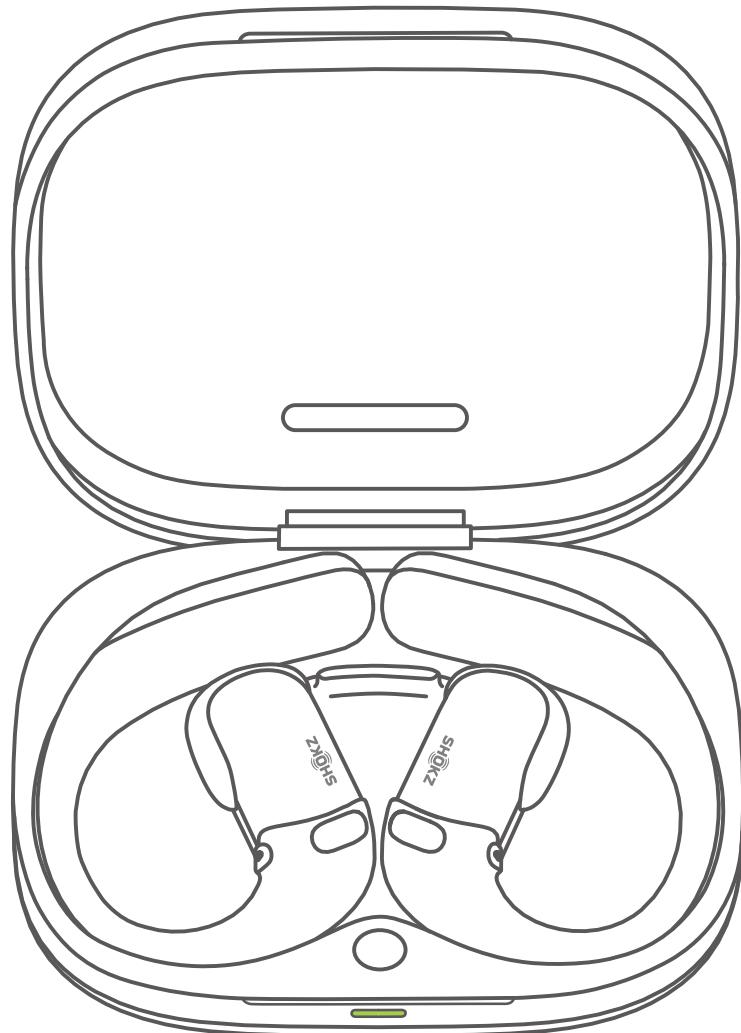

重設耳機將清除已配對裝置清單並重設所有設定。

1. 將左右耳機放入充電盒中。
2. 長按充電盒按鍵15秒後，橙燈閃爍5秒後熄滅，表示重設完成，此時充電盒會交替閃爍橙綠指示燈，可直接進行配對。

維護保養

清潔

1. 清潔耳機：

建議使用柔軟潔淨的乾布清潔耳機。清潔耳機網孔時，使用乾燥潔淨的棉簽將耳機網孔的髒污及耳垢輕輕刷出，再用軟布擦拭乾淨

*注意：

在清潔維護之前，請停止使用耳機，並中斷與其他裝置的所有連接。

- 本產品不支援用水沖洗，請勿直接用水沖洗耳機或使用超聲波清洗。
- 請勿讓液體進入耳機的任何開口部位。
- 為避免耳機損壞、變形和變色，請勿使用研磨性清潔劑或噴霧劑、高濃度清潔劑、化學清潔液、酒精或丙酮溶劑清潔耳機。請勿使用任何尖銳或磨蝕性物品清潔耳機。

2. 清潔充電盒

建議使用柔軟潔淨的乾布清潔充電盒。使用乾燥潔淨的軟毛刷清除充電接口中的任何碎屑。使用乾燥潔淨的棉簽輕輕擦拭充電盒的充電觸點表面。


*注意：

在清潔維護之前，請中斷充電盒與充電線的連接。

- 請勿使用磨蝕性物品清潔充電盒。

防護等級

在受控實驗室條件下經測試，本產品耳機可防塵、抗汗、抗水，其效果在GB/T 4208-2017標準下達到IP55級別。

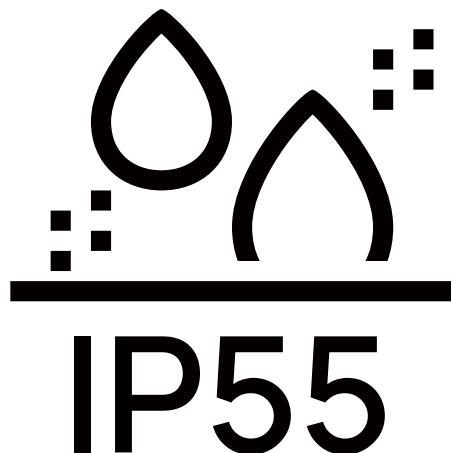

*注意：


IP55防塵、抗汗、抗水條件僅適用於耳機機身，不適用於充電盒部分。

- 其防塵、抗汗、抗水效能並非永久有效，可能會隨著日常使用的磨損而下降。
- 請勿將本產品浸入水中或長時間暴露於潮濕環境，或在游泳、滑水、衝浪等水上運動中佩戴。
- 如本產品及其配件不慎沾水，請盡快擦拭，然後放置於通風陰涼處晾乾。未完全乾燥之前，請勿再次使用或充電。

售後服務

序號位置

產品包裝盒條碼處和保養卡上均已標明產品序號。
充電盒的充電口旁亦印有序號。

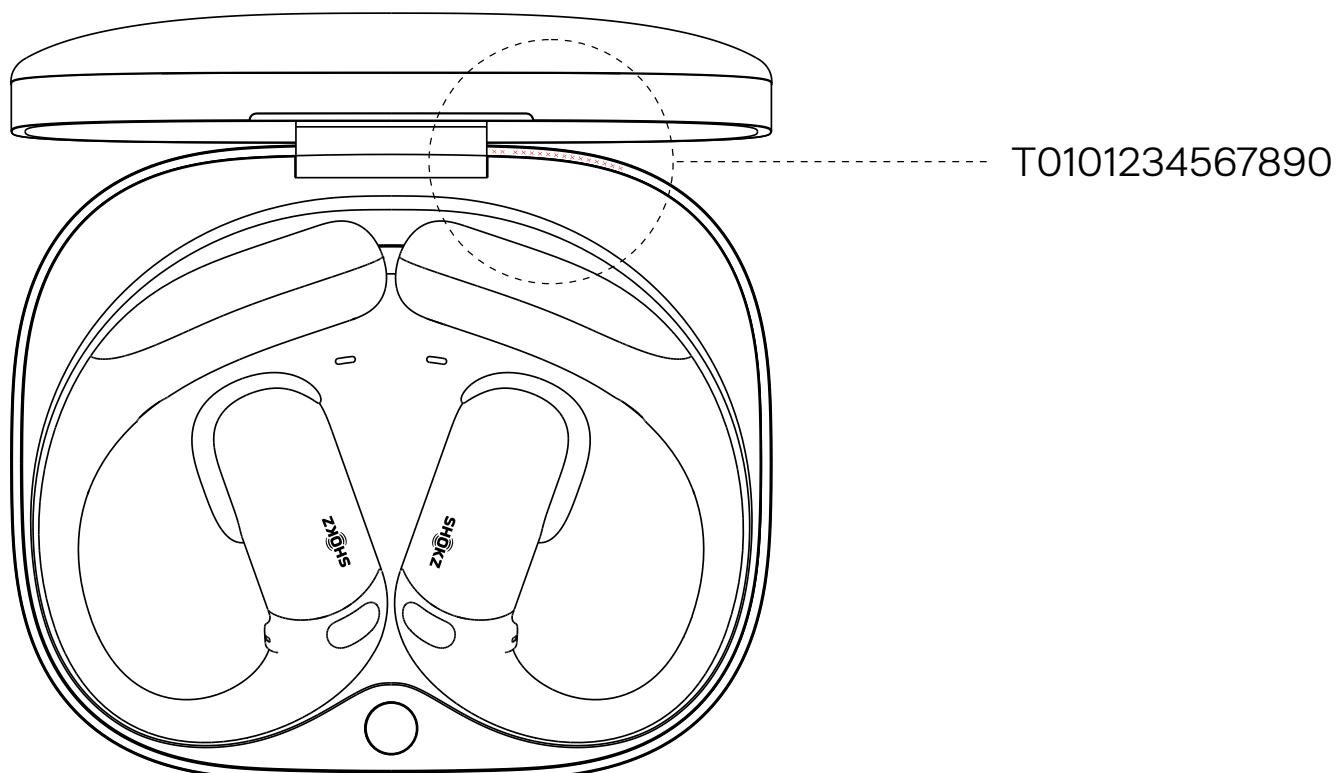

保固

您所購買的耳機享有質保。

如遇故障問題，請撥打售後服務熱線，尋求更多支援！

香港思維集團

電話: 852-2955-1333

台灣思維寶藍科技

電話: 886-2-8712-3118

台灣思維寶藍科技產品保固登錄網址：

www.thinkinggroup.com.tw

