

OpenFit Air 2

用戶指南

SHOKZ T520

App



iOS 版本下載



安卓版本下載

*注：安卓用戶，請使用手機瀏覽器掃碼下載

下載 Shokz App

掃描二維碼，下載並安裝 Shokz App，支援音效模式切換、雙裝置連接、自訂按鍵、韌體升級、響鈴尋找耳機、提示音音量設定等多種功能！

目錄

裝箱清單	03
佩戴使用	05
耳機圖示	06
充電倉圖示	07
配對連接	08
佩戴耳機	10
 手勢操控	 16
音訊控制	17
通話控制	18
音量控制	19
單隻耳機控制	20
 充電	 21
開關機及待機	22
為耳機充電	24
為充電盒充電	25
 充電盒指示燈	 26

拓展功能	29
EQ 調節	30
雙設備連接	31
調節提示音音量大小	33
自動回連	34
查找耳機	35
重置耳機	36
維護保養	37
清潔	38
防護等級	39
售後服務	40
序列號位置	41
聯絡我們	42

裝箱清單


裝箱清單



OpenFit Air 2 開放式藍
牙耳機（只）* 2



OpenFit Air 2
充電盒 *1



OpenFit Air 2
包裝盒 * 1



說明書 *1



法律法規*1




產品保固卡* 1

若發現上述配件缺失或產品損壞，請勿使用，並聯繫經銷商或客服團隊。（參見第 40 頁：售後服務－聯絡我們）


佩戴使用

耳機圖示

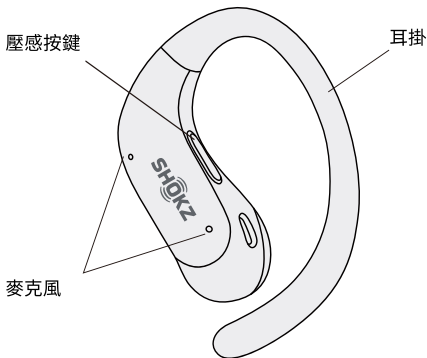

*麥克風僅用於語音通話


充電盒圖示

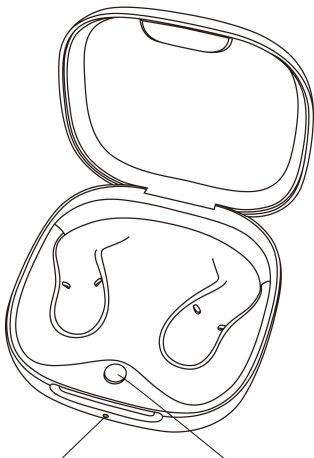

充電盒指示燈

充電盒功能鍵


配對連接

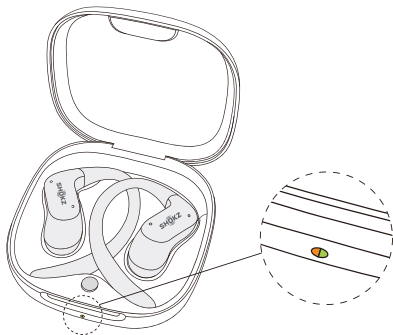

首次使用：

1. 打開充電盒，耳機即刻進入藍牙配對狀態，指示燈橙綠交替閃爍。
2. 打開裝置藍牙設定，搜尋並連接「OpenFit Air 2 by Shokz」，顯示配對成功即完成配對。

配對連接

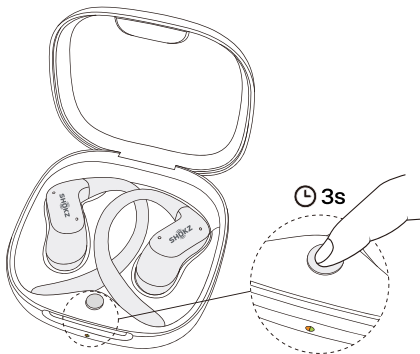


若需重新配對，步驟如下：

1. 將左右耳機放回充電盒；
2. 長按充電盒按鍵3秒，待指示燈橙綠交替閃爍，耳機進入配對狀態；
3. 打開裝置藍牙設定，搜尋並連接「OpenFit Air 2 by Shokz」，顯示配對成功即完成配對。

配對連接

3. 打開設備藍牙設定，搜尋並連接 "OpenFit Air 2 by Shokz"，顯示配對成功即完成配對。

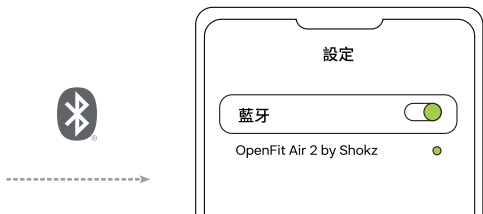

*耳機和設備完成配對連接後，如將耳機放回充電倉並關閉倉蓋，耳機將自動關機並斷開連接；開蓋後，耳機將自動開機並回連已配對設備。

*當耳機超出藍牙連接範圍斷連後，如 3 分鐘內回到連接範圍，耳機將自動回連並發出提示音；如超過 3 分鐘後回到連接範圍，執行任意手勢操控即可回連設備。


佩戴耳機




1. 從耳機盒中取出耳機；
2. 將發聲單元放置於耳廓上方；

佩戴耳機

3. 貼合耳廓向後旋轉耳機至舒適位置。

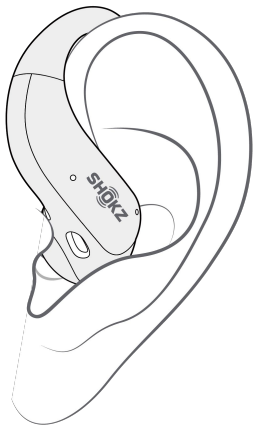


佩戴耳機

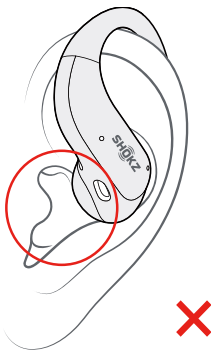


揚聲器未對準耳道口

佩戴耳機



耳機戴反揚聲器朝外


佩戴耳機

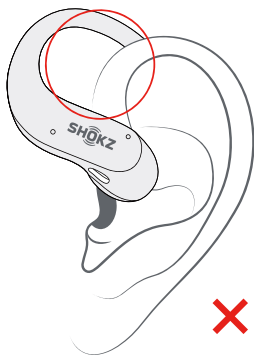

耳掛前方有大量空餘空間

手勢操控


音頻控制

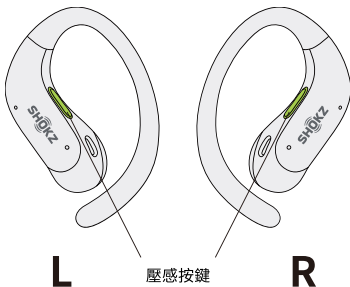

L or R	▶	播放／暫停音頻 播放音頻時單擊任一壓感按鍵	●
	▶	下一首 播放音頻時雙擊任一壓感按鍵	● ●
	◀	上一首 播放音頻時三擊任一壓感按鍵	● ● ●

*不同軟件操作方式不同，請以實際使用情況為準。

通話控制

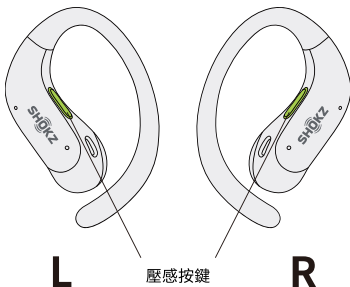

L or R	 接聽電話 
	來電時單擊任一壓感按鍵
	 掛斷電話 
	通話時單擊任一壓感按鍵
	 拒接電話 
	來電時雙擊任一壓感按鍵

音量控制



L		減一格音量 播放音頻或通話時長按壓感按鍵	
R		加一格音量 播放音頻或通話時長按壓感按鍵	
# 連續加／減音量 播放音頻或通話時連續長按相應壓感按鍵			


單耳控制

**L****R**

左右耳機都可單獨用於單聲道音樂播放或通話。單耳獨立使用時，壓感按鍵功能保持不變。

充電


開關機及待機



1. 開機

耳機在充電倉內時，打開倉蓋將自動開機，充電倉指示燈也會亮起。

*注意：從充電倉中取出耳機後，關閉充電倉有助於保存電池電量，並防止碎屑落入充電倉中。

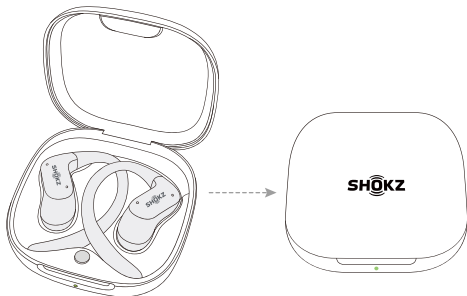

2. 關機

將耳機放回充電倉並關閉倉蓋，耳機自動關機。

3. 待機

若耳機取出充電倉後 3 分鐘內未連接設備，將自動進入待機狀態以節省電量

為耳機充電



將耳機放入充電盒，放置到位後充電倉指示燈亮起，開蓋後充電倉自動為耳機充電

*注意：

- 充電倉指示燈顯示倉內耳機電量：綠燈為高電量，橙燈為低電量；倉內有兩只耳機時，顯示電量較低一側的電量狀態。
- 耳機放入充電倉約 60 分鐘可完全充滿。充電前請確保充電倉本身電量充足。

為充電倉充電



將 USB-C 充電線插入充電倉以及經認證的壁式充電器。充電過程中橙燈常亮，表明充電倉正在充電。當指示燈變為綠燈常亮，則說明充電倉充電完成。

* 注意：

· 有線充電方式下，充電倉充滿電大約需要100分鐘。充電倉使用標準 $5V \pm 5\%$ USB 電壓。不建議使用電壓較高的電源為耳機充電。充電前請確保充電口乾燥，無汗水等液體殘留。如果充電口有液體殘留，請用柔軟的乾布擦乾淨。以上充電時長數據來源於韶音專業實驗室。實際充電時長可能會因環境干擾、產品功能以及使用習慣而有所不同，請以實際使用為準。

· 本產品不支援無線充電功能，請勿將本產品放置於無線充電器上充電。

充電盒指示燈

充電盒指示燈



1. 耳機在充電盒內，指示燈顯示盒內耳機的電量狀態

耳機電量高於 80%	打開充電盒，綠燈亮5秒後熄滅
耳機電量低於 80%	打開充電盒，橙燈亮5秒後熄滅

*注意：若盒內有兩隻耳機時，指示燈顯示電量較低一側的電量狀態。



充電盒指示燈

2. 兩隻耳機均在充電盒外，未連接外接電源，指示燈顯示充電盒的電量狀態

充電倉電量高於 40%	開關充電盒，綠燈亮5秒後熄滅
充電倉電量低於 40%	開關充電盒，橙燈亮5秒後熄滅

3. 已連接外接電源

充電中	橙燈常亮
充電完成	綠燈常亮

4. 其他

配對中	橙綠燈交替閃爍
恢復出廠設定	橙燈閃爍 5 秒後熄滅

拓展功能

EQ 調節

1. 您可在 Shokz App 選擇不同的音效或自訂音效。
2. Shokz App 內搭載 4 種預設音效模式：標準、聽書、低頻增強和隱私保護。每種模式的具體效果可在 App 內查詢。
3. 操作前請先確保耳機與手機已成功連接，並打開 Shokz App.
4. 在音效模式選項中選擇不同預設音效進行調節；若想打造獨特聽感，點擊「自訂」即可自由定制音效。

雙設備連接

*在開始之前，請將 Shokz App 更新到應用商店中的最新版本，並且按照說明將耳機固件升級到最新版本，確保您的設備已打開藍牙功能。

1. 首先將耳機與手機連接，在 Shokz App 中選擇「雙設備連接」。



2. 在彈出頁面上，確認打開雙設備連接功能。
3. 選擇「連接第二台設備」，然後按照說明與第二個設備建立連接。




4. 耳機連接兩台設備後，您可以通過 Shokz App 管理藍牙連接。

調節提示音音量大小



1. 提示音音量大小可在 Shokz App 中進行調節。
2. 進入 App 後，點擊圖示 (⚙️)，選擇「提示音設定」，即可在此處進行提示音音量低／中／高調節。


自動回連

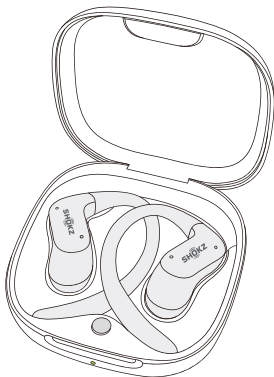

1. 耳機開機後將自動連接最近配對的設備，連接成功時發出提示音。
2. 耳機超出連接範圍斷連後，若 3 分鐘內返回範圍，耳機將自動回連並發出提示音。

*請確保您的移動設備已開啟藍牙功能，耳機在該設備連接範圍內（10m）並已開機


查找耳機

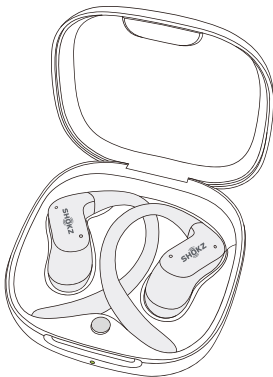

1. 操作前，請先確保您的耳機與手機已成功連接，然後開啟Shokz App，點擊「查找耳機」。
2. 在彈出頁面上，選擇需要查找的耳機。
3. 選擇「左耳響鈴」／「右耳響鈴」，耳機將發出連續的響鈴聲。

*注意：請勿在佩戴時使用響鈴功能。

重置耳機

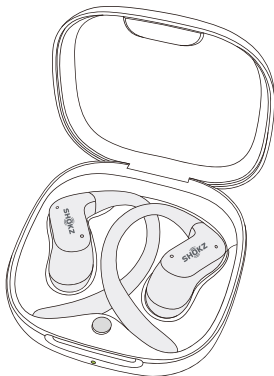

- 1.重置耳機將清除已配對裝置列表並重置所有設定。
- 2.將兩隻耳機全部放入充電盒中。
- 3.開蓋狀態下，長按充電盒按鍵15秒，橙燈閃爍5秒後熄滅，表示重置完成；指示燈隨即橙綠交替閃爍，此時可直接配對使用。

維護保養

清潔

1. 清潔耳機

建議使用柔軟潔淨的乾布擦乾淨耳機。清潔耳機網孔時，使用乾淨、乾燥的棉籤將耳機網孔的髒污及耳垢輕輕刷出，再用軟布擦拭乾淨。

*注意：

- 在清潔維護之前，請停止使用耳機，並斷開與其他裝置的所有連接。
- 本產品不支援用水沖洗，請勿直接用水沖耳機或使用超聲波清洗。
- 請勿讓液體進入耳機的任何開口處。
- 為避免耳機損壞、變形和變色，請勿使用研磨性清潔劑或噴霧劑、高濃度清潔劑、化學清潔液、酒精或丙酮溶劑清潔耳機。請勿使用任何尖銳或有磨蝕性物品清潔耳機。

2. 清潔充電盒

建議使用柔軟潔淨的乾布擦乾淨充電盒。使用乾淨、乾燥的軟毛刷清除充電埠的任何碎屑。使用乾淨、乾燥的棉籤輕輕擦拭充電盒的充電觸點表面。

*注意：

- 在清潔維護之前，請斷開充電盒與充電線的連接。
- 請勿使用有磨蝕性物品清潔充電盒。

防護等級

在受控實驗室條件下經測試，本產品可防潑濺水，其效果在GB/T 4208-2017標準下耳機可以達到IP55級別，耳機盒可以達到IP54級別。




*注意：

- 本產品的耳機部分具有IP55等級的防塵抗水，本產品的充電盒部分具有IP54等級的防塵防水濺。
- 防潑濺水功能並非永久有效，可能會隨著日常使用的磨損而下降。
- 請勿將本產品浸入水中或長時間暴露在潮濕環境下，或在游泳、滑水、衝浪等水上運動中佩戴。
- 本產品及其配件如不慎沾水，請盡快擦拭後放置於通風陰涼處等待乾燥。未完全乾燥之前，請勿再次使用或充電。

售後服務

序列號位置

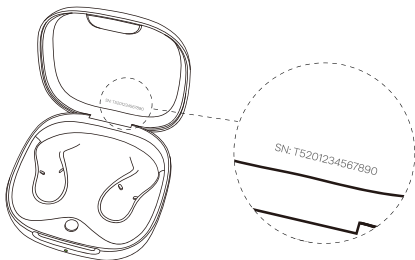

產品包裝盒條碼處和保修卡上均已標明產品序列號。

充電盒蓋內側也印有序列號。

保固

您所購買的耳機享有質保。

如遇故障問題，請撥打售後服務熱線，尋求更多支援！

香港 思維集團

電話: 852-2955-1333

台灣 香港商思維創新有限公司台灣分公司

電話: 886-2-8712-3118

台灣香港商思維創新有限公司台灣分公司產品保固登錄網址：

<https://www.thinkinggroup.com.tw/pages/online-warranty-registration>

SHOKZ