사용 설명서

OPEN**COMM2** 2025 Upgrade
OPEN**COMM2 UC** 2025 Upgrade

차례 보기

사용 방법

헤드셋 컨트롤 ····· 04
전원 켜기/전원 끄기 ····· 05
모바일 기기와 페어링 ····· 06
PC와 페어링 ····· 07
착용 방법 ····· 09
음악과 통화 ····· 10
무선 어댑터 ····· 12
배터리 상태 확인 ····· 14

추가 기능

EQ 모드 ····· 16
EQ 모드 전환 ····· 17
멀티포인트 페어링 ····· 18
멀티 페어링 기능 끄기 ····· 19
초기화 ····· 20
언어 설정 ····· 22

관리 및 유지방법


충전 팁 ····· 25
워런티 서비스 ····· 26
문제 해결하기 ····· 27

구성품 28

SHOKZ APP & SHOKZ CONNECT 29


사용 방법

헤드셋 컨트롤

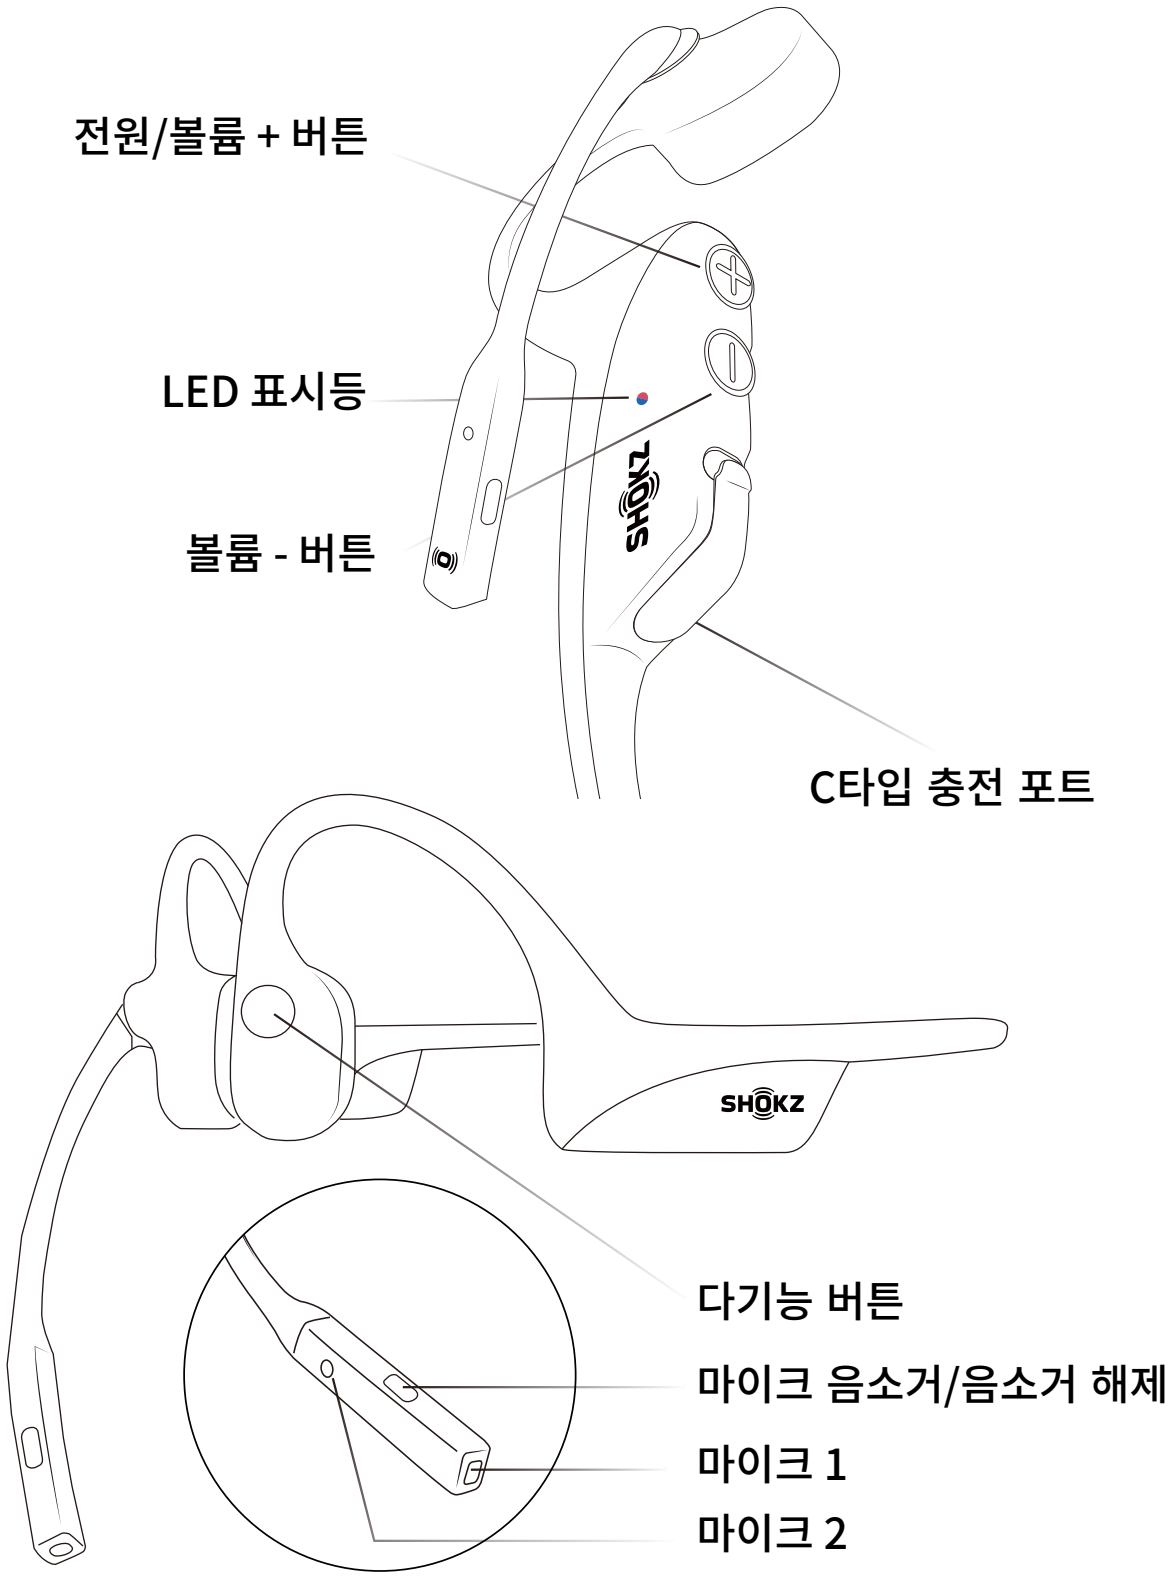

*마이크는 음성 통화에만 사용됩니다.

전원 켜기/전원 끄기

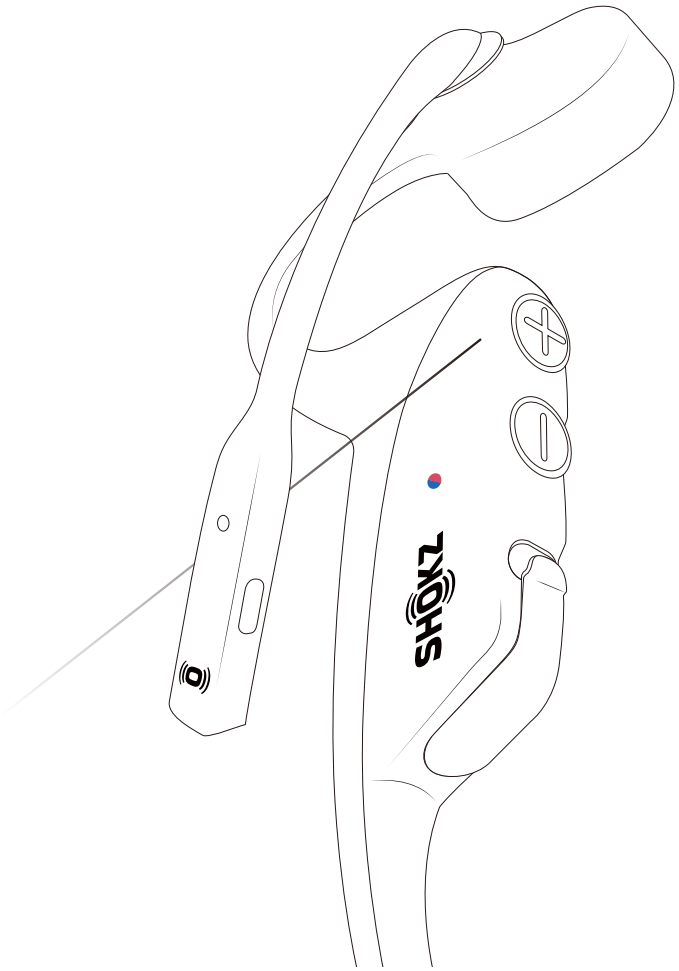

전원/볼륨 + 버튼


헤드셋 켜기:

LED 표시등이 파란색으로 깜박일 때까지 전원/볼륨 + 버튼을 길게 누릅니다.
*음성 안내: "안녕하세요, 샥즈입니다."


헤드셋 끄기:

LED 표시등이 빨간색으로 깜박일 때까지 전원/볼륨 + 버튼을 길게 누릅니다.
*음성 안내: "전원을 종료합니다."

모바일 기기와 페어링

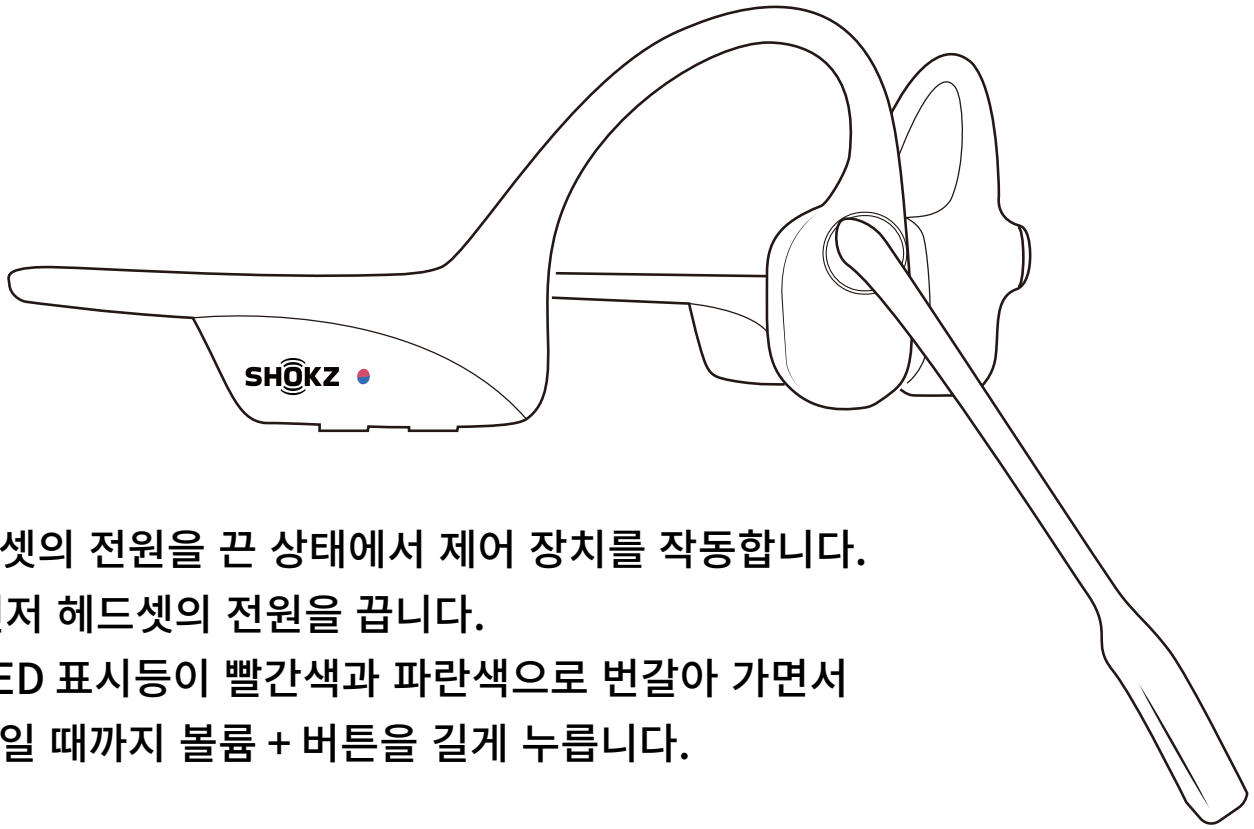


헤드셋의 전원을 끈 상태에서 제어 장치를 작동합니다.
1. 먼저 헤드셋의 전원을 끕니다.
2. LED 표시등이 빨간색과 파란색으로 번갈아 가면서 깜박일 때까지 볼륨 + 버튼을 길게 누릅니다.

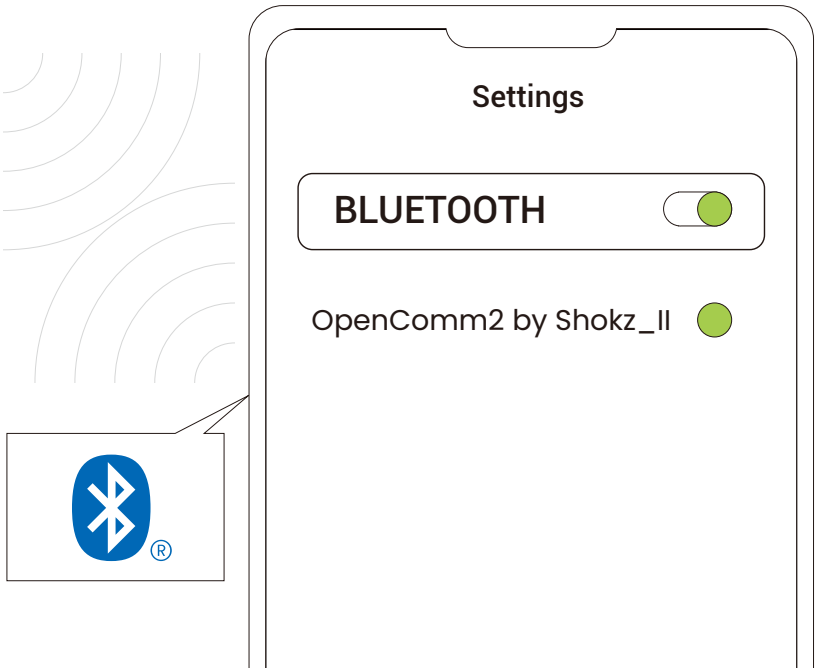


3. 기기의 블루투스 설정에서 "OpenComm2 by Shokz_II"를 선택합니다. 음성 안내: "연결 되었습니다."

PC와 페어링

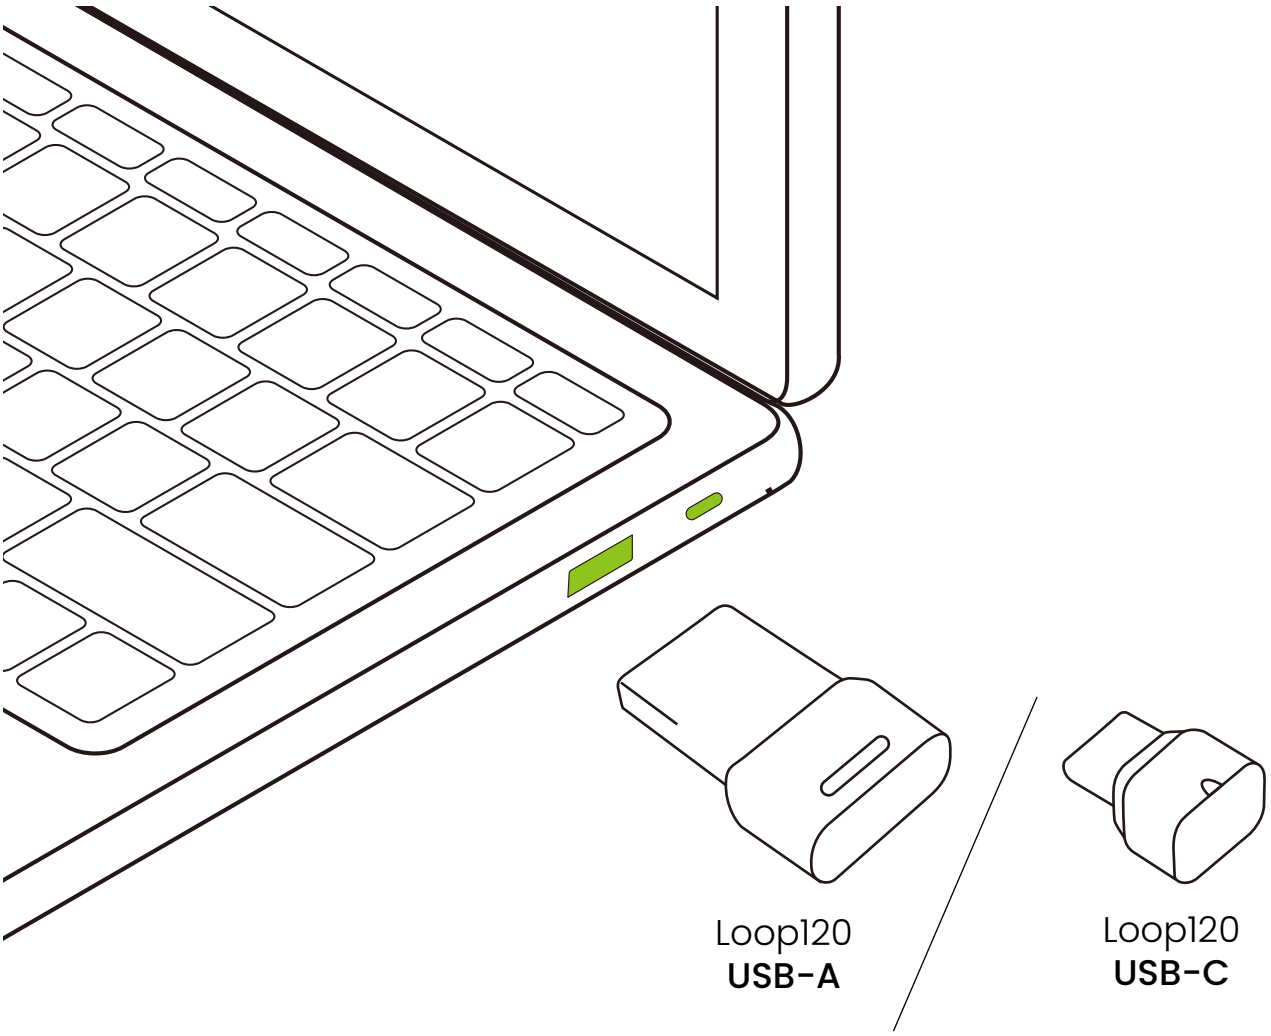

헤드셋이 꺼진 상태에서 제어 장치를 작동합니다.

1. 먼저 헤드셋의 전원을 켭니다.
2. 제공된 USB 어댑터를 PC의 USB 포트에 연결합니다.
3. "연결 되었습니다."라는 음성 메시지 혹은 삐 소리가 울리고 USB 어댑터의 LED 표시등이 파란색으로 표시되면 연결이 완료됩니다.

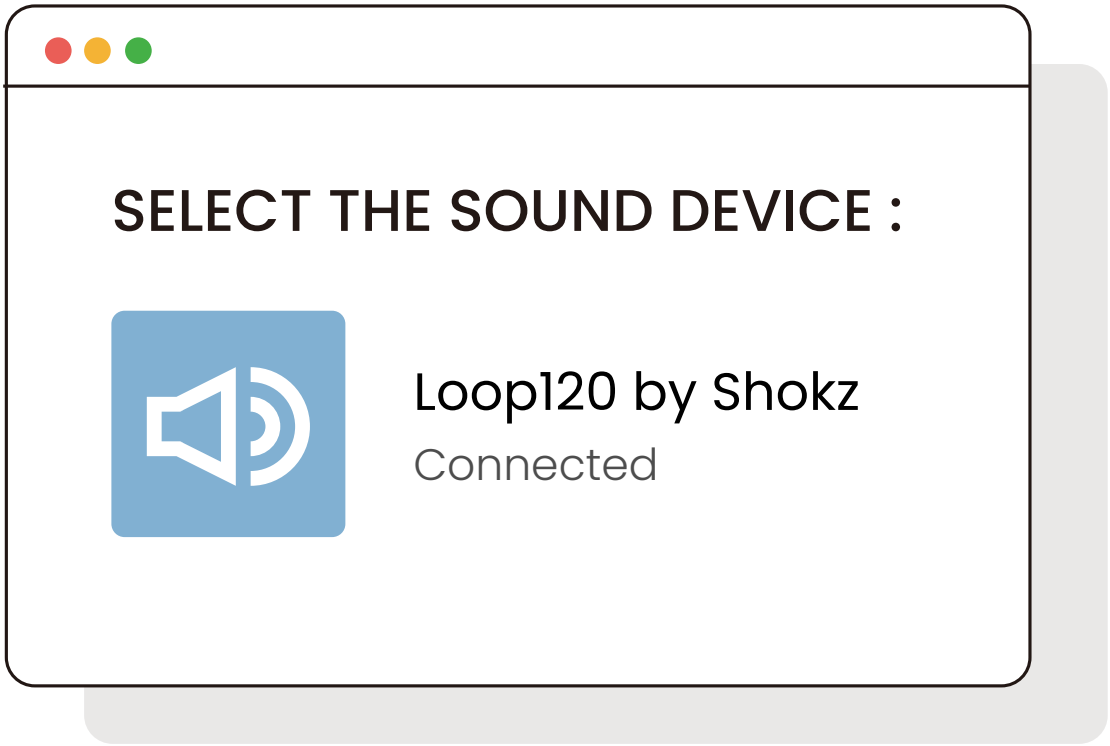


주의점

*헤드셋으로 음악을 재생하거나 전화를 받으려면 사용하시는 컴퓨터 시스템 오디오 설정에서 “Loop120 by Shokz”이 기본 입력 및 출력 장치로 식별되어 있는지 확인하십시오.

* UC 버전만 무선 어댑터가 장착되어 있어 컴퓨터와 USB 연결을 지원합니다.

착용 방법

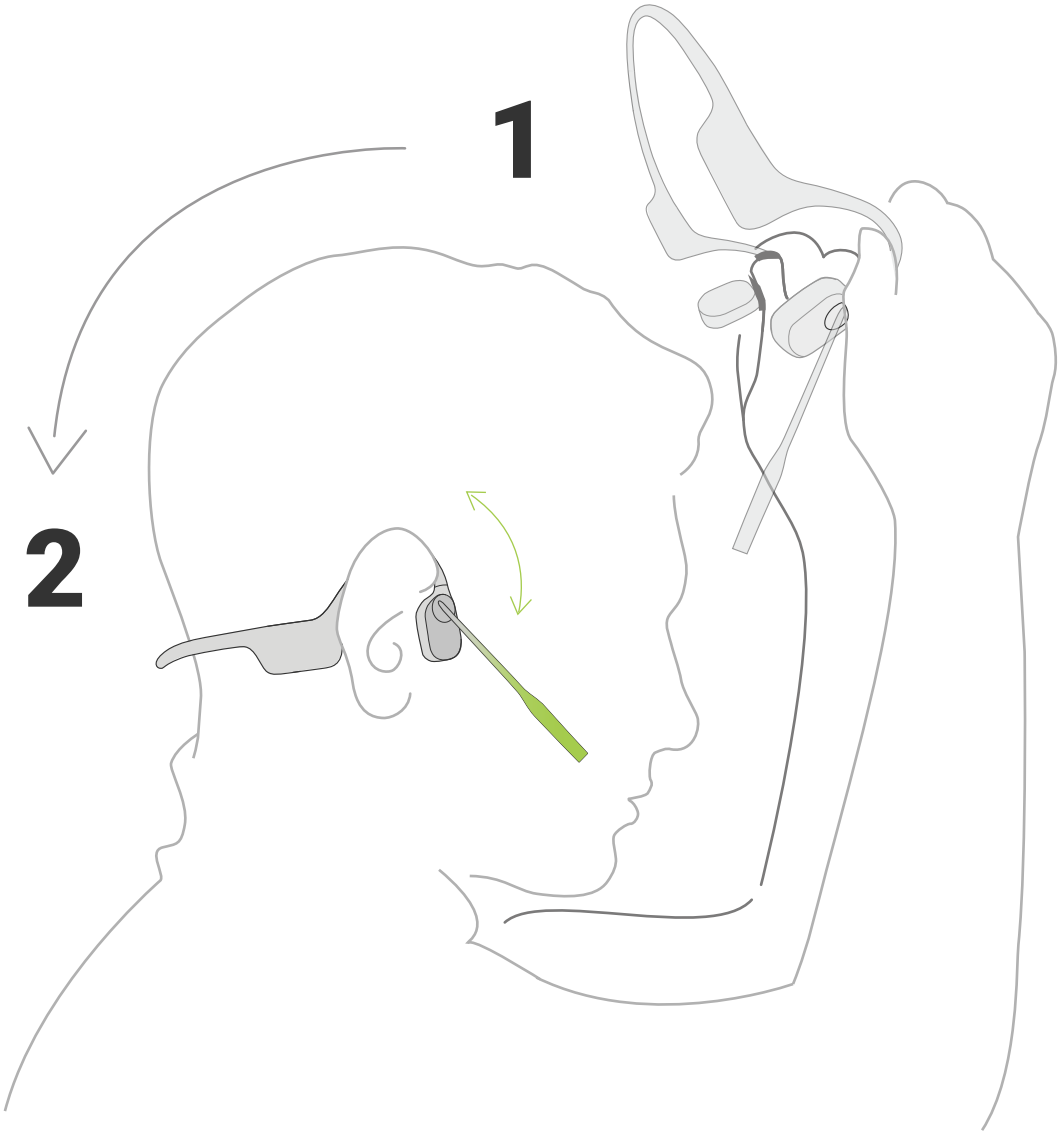


헤드셋을 머리 위로 넘겨 목뒤로 가져가서 귀에 대십시오.


*소음 제거 마이크를 입 가까이에 대십시오.

*헤드셋을 잘못 착용하면 불편할 수 있으니 센서를 귀 앞에 두십시오.


음악과 통화

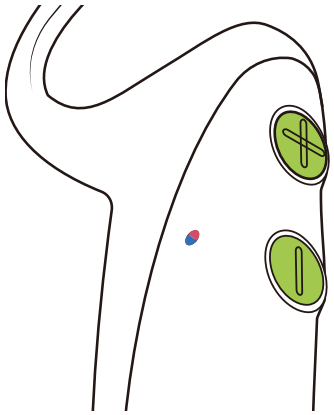


볼륨 조절	오디오가 재생되는 동안 "볼륨 +" 또는 "볼륨 -" 버튼을 눌러 헤드셋 볼륨을 조절합니다. *볼륨이 최대치에 도달하면 "삐" 소리가 납니다.
EQ 모드 전환	음악이 재생되는 동안 음성 안내가 들릴 때까지 두 버튼(전원/볼륨 + 버튼 및 볼륨 - 버튼)을 길게 누릅니다.

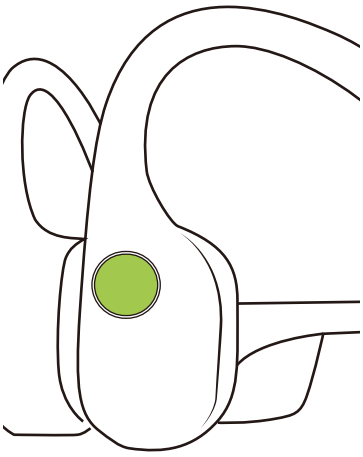

음악 재생/일시 중지	한 번 클릭.
다음 노래 재생	음악이 재생되는 동안 두 번 클릭.
이전 노래 재생	음악이 재생되는 동안 세 번 클릭.
언어 변경	페어링하는 동안 두 번 클릭.
전화 받기	전화가 왔을 때 한 번 클릭.
통화 종료	통화 중 한 번 클릭.
통화 거부	전화가 왔을 때 두 번 클릭.
수신에 응답하고 현재 통화 종료할 경우	두 번째 통화를 수신을 받을 때 한 번 클릭.

	새로운 수신에 응답하고 현재 통화를 보류할 경우	2초 간 길게 누릅니다.
	두 개의 통화 사이를 전환할 경우	2초 간 길게 누릅니다.
	통화 종료 및 보류 중인 통화로 전환할 경우	한 번 클릭합니다.
	보이스 어시스턴트 실행	통화 중이 아닐 때 음소거 버튼을 2초 간 길게 누릅니다.
	마이크 음소거	통화 중 한 번 클릭 *음성 안내 "음소거 모드로 전환되었습니다."
	마이크 음소거 해제	통화할 때 한 번 클릭 *음성 안내: "음소거 모드가 해제되었습니다."

무선 어댑터

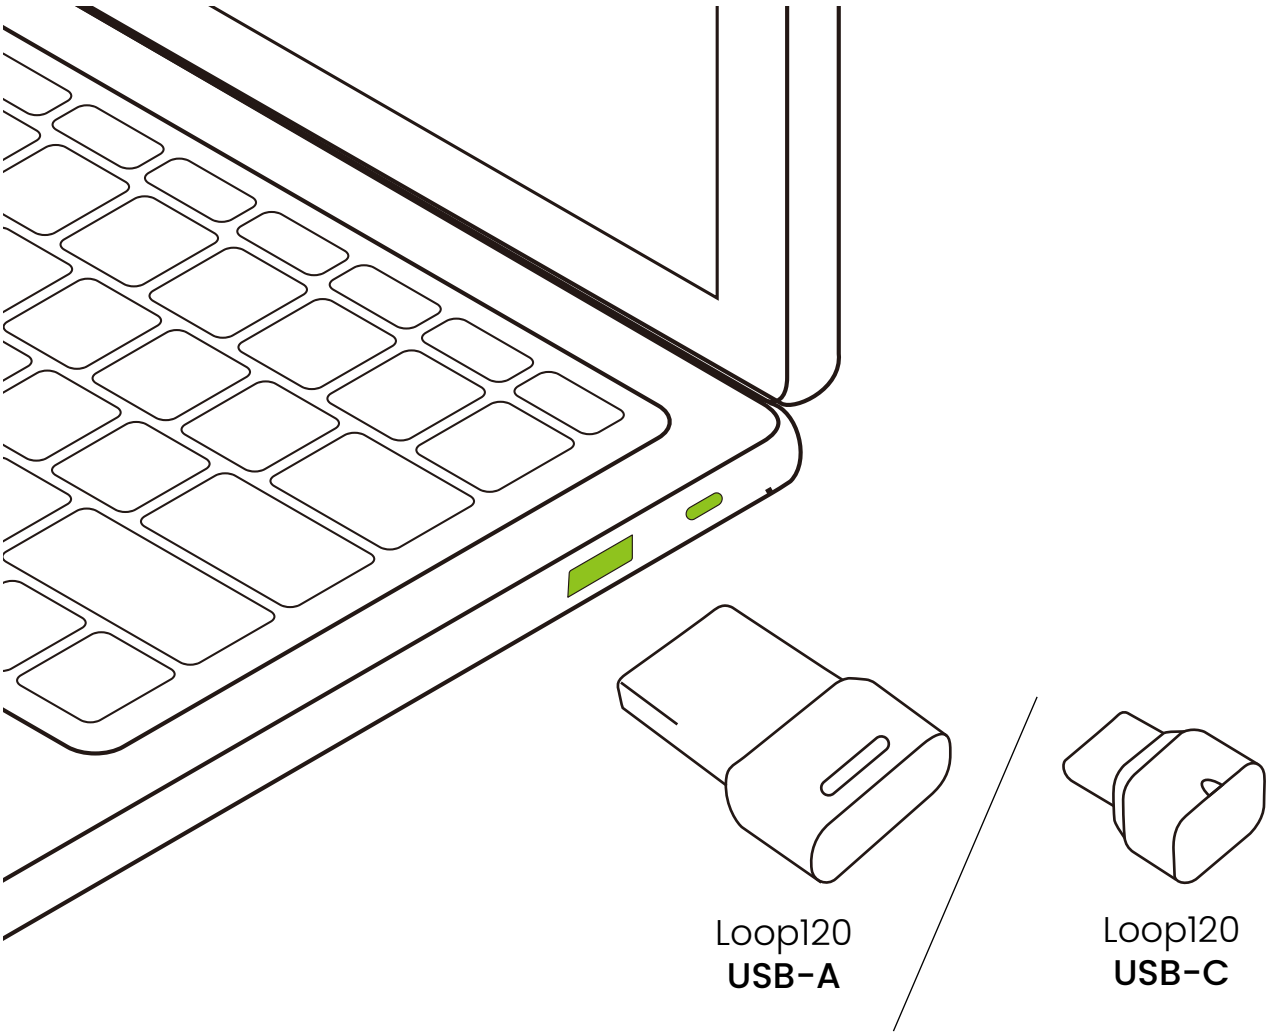


컴퓨터에 Shokz Connect를 설치하여 Shokz Bluetooth 어댑터의 페어링, 펌웨어 업데이트, 기능 설정 및 재설정과 관련된 추가 정보에 액세스하세요.

배터리 상태 확인

- 페어링 모드: 빨간색과 파란색으로 번갈아 깜박임
- 재연결 모드: 1초마다 파란색으로 깜박임
- 대기 모드: 5초마다 파란색으로 깜박이고 1분 후에 깜박임이 멈춤.
- 블루투스 연결: 청록색 표시등
- 스트리밍 음악/미디어: 파란색 표시등
- 통화 중: 녹색 표시등
- 통화 중 음소거: 빨간색 표시등

배터리 상태 확인

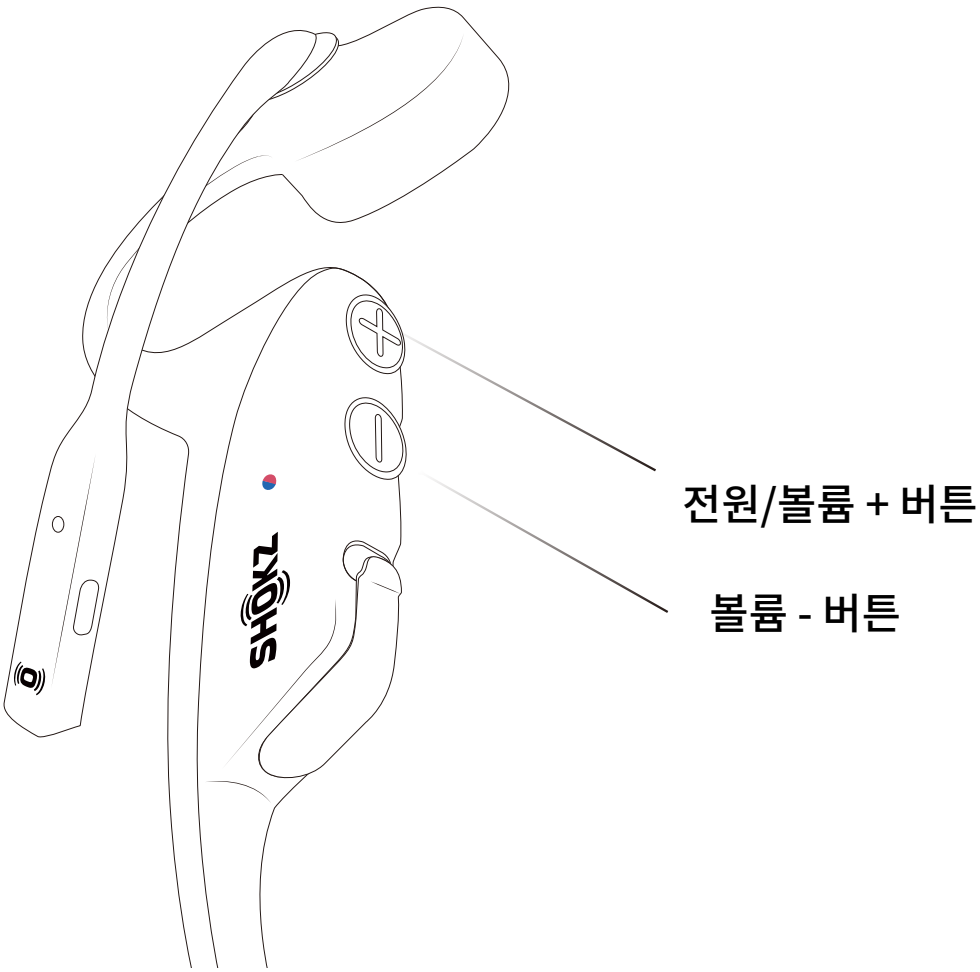

배터리 상태 확인 방법:

음악이 일시 중지된 상태에서 "볼륨 +" 또는 "볼륨 -" 버튼을 클릭하면 배터리 상태를 알려주는 안내음이 들립니다.

*음성 안내: "배터리 높음/배터리 보통/배터리 부족/충전해주세요"

추가 기능

EQ 모드




일반 모드
안정적인 음장으로 음악감상에 최적화



보컬 강화 모드
오디오북,팟캐스트 등 목소리 청취에 최적화

EQ 모드 전환

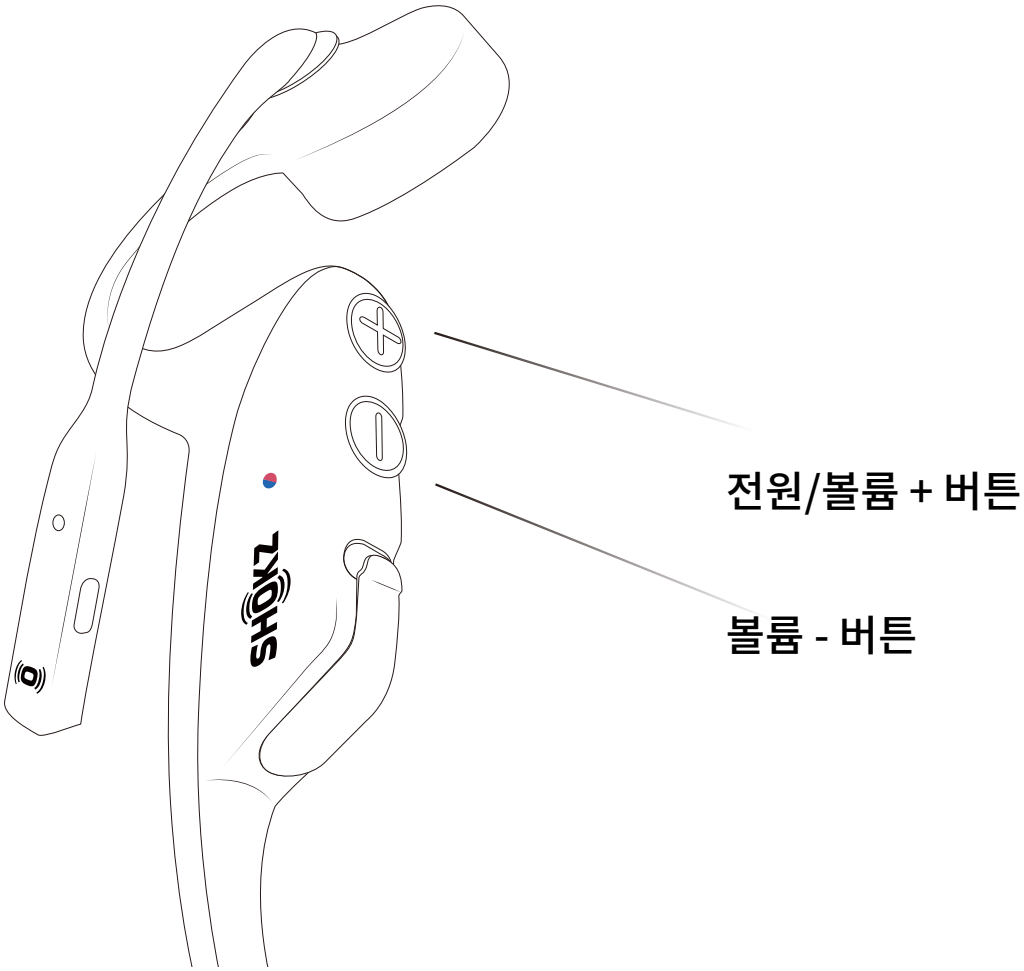


EQ 모드 전환 방법:

음악이 재생되는 동안 삐 소리가 날 때까지 두 버튼(전원/볼륨 + 버튼 및 볼륨 - 버튼)을 길게 누릅니다.

*음성 안내: "일반 모드"/"보컬 강화 모드"

멀티포인트 페어링

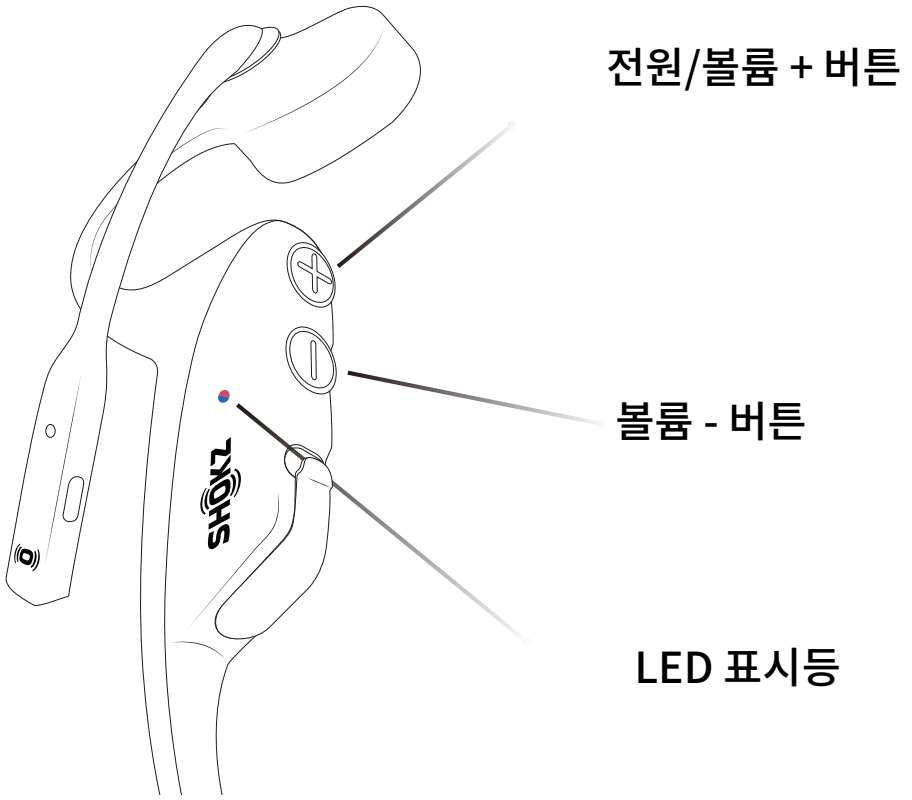

1. 먼저 헤드셋 전원을 끕니다.
2. "페어링"이라는 안내음이 울리고 LED 표시등이 빨간색과 파란색으로 번갈아 가면서 깜박일 때까지 볼륨 + 버튼을 길게 누릅니다.
3. "멀티포인트가 가능합니다."라는 안내음이 들릴 때까지 다기능 버튼과 볼륨 + 버튼을 동시에 길게 누릅니다.
4. 첫 번째 장치의 Bluetooth® 메뉴를 열고 OpenComm2 by Shokz_II를 선택합니다.


"첫 번째 디바이스에 연결 되었습니다."라는 음성 안내가 들립니다.

5. 헤드셋 전원을 끄십시오.
6. 다시 "페어링"이라는 안내음이 울리고, LED 표시등이 빨간색과 파란색으로 깜박일 때까지 볼륨 +를 길게 누릅니다. 페어링 모드로 변경됩니다.
7. 두 번째 장치의 Bluetooth® 메뉴를 열고, OpenComm2 by Shokz_II를 선택합니다.

"두 번째 디바이스에 연결 되었습니다."라는 음성 안내가 들립니다.


8. 헤드셋 전원을 끄십시오.
9. 헤드셋 전원을 켭니다. 이제 이어폰이 두 장치에 연결되었습니다.

멀티 페어링 기능 끄기

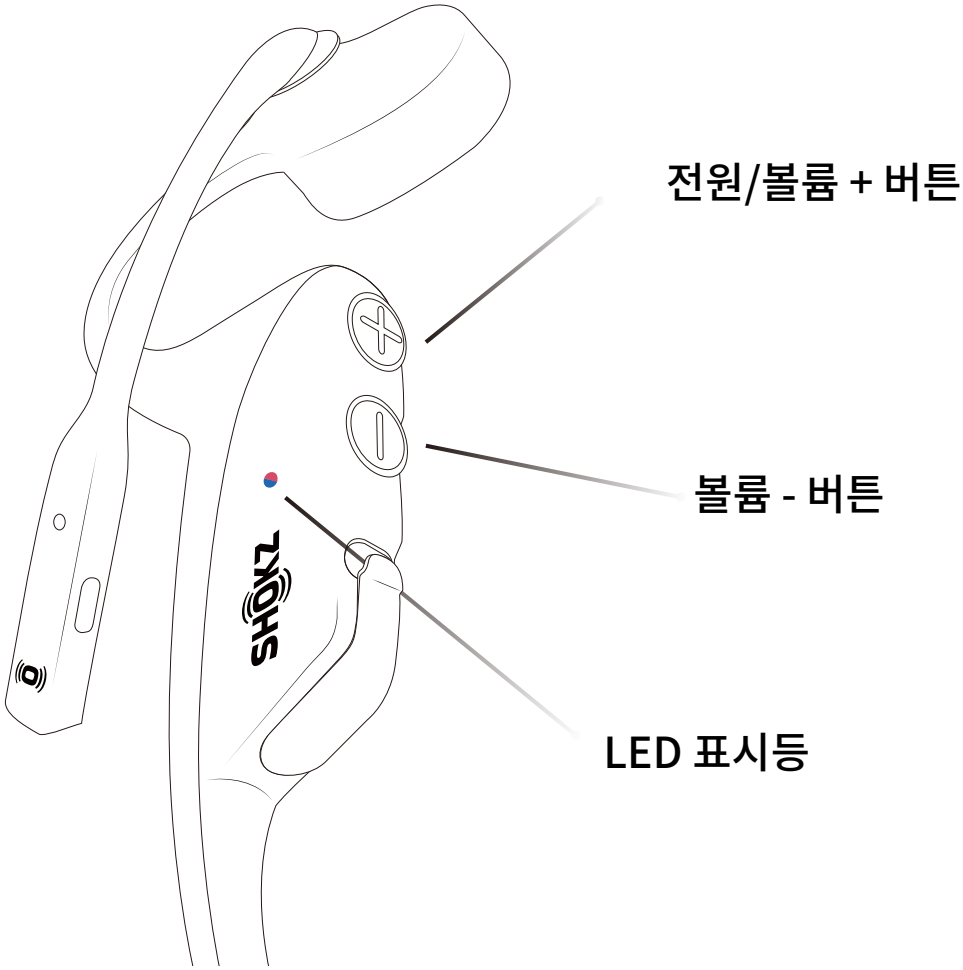


1. 먼저 헤드셋 전원을 끕니다.
2. "페어링"이라는 안내음이 울리고 LED 표시등이 빨간색과 파란색으로 번갈아 가면서 깜박일 때까지 볼륨 + 버튼을 길게 누릅니다.
3. "멀티 포인트가 불가능합니다."라는 안내음이 들릴 때까지 다기능 버튼과 볼륨 + 버튼을 누릅니다.

초기화

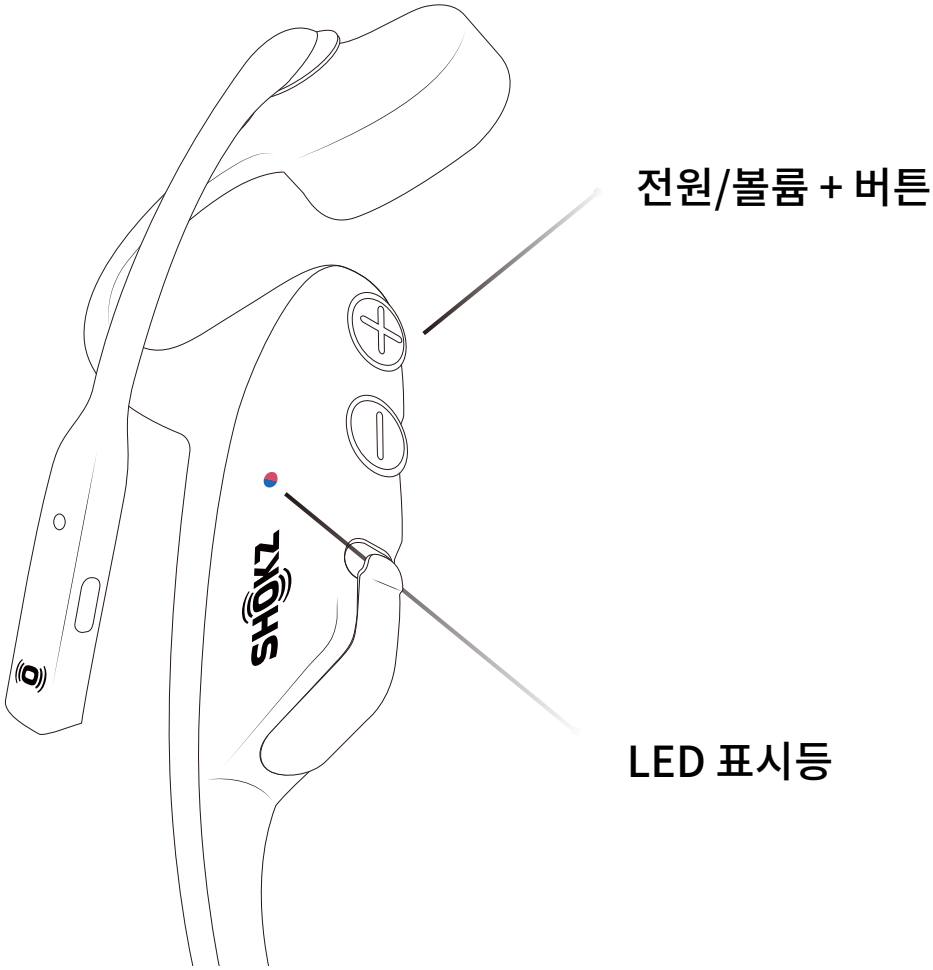

1. 먼저 헤드셋 전원을 끕니다.
2. "페어링"이라는 안내음이 울리고 LED 표시등이 빨간색과 파란색으로 번갈아 가면서 깜박일 때까지 볼륨 + 버튼을 길게 누릅니다.

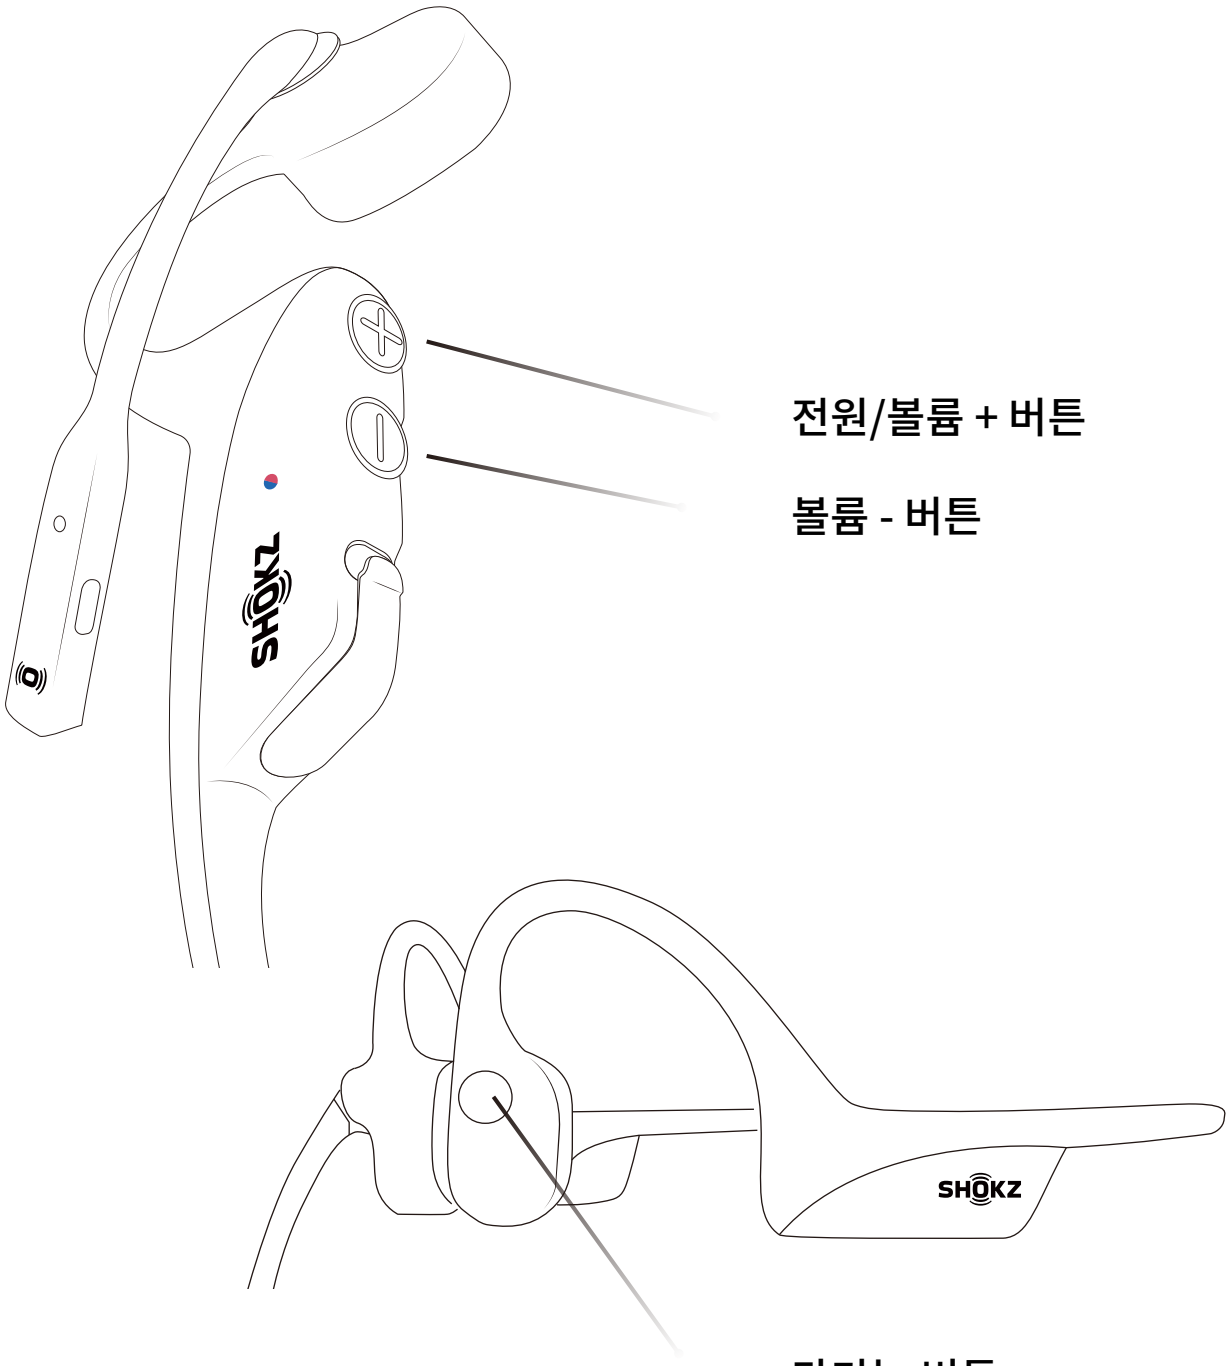


3. 두 번의 비프음을 들을 때까지 다기능 버튼, 볼륨 (-) 버튼, 볼륨 (+) 버튼을 동시에 길게 누릅니다.


4. 헤드셋 전원을 끕니다. 헤드셋은 초기화 되었으므로 다시 모바일 기기와 페어링할 수 있습니다.

언어 설정

헤드셋에는 중국어, 영어, 일본어, 한국어 등 네 가지 언어가 기본으로 설정되어 있습니다.

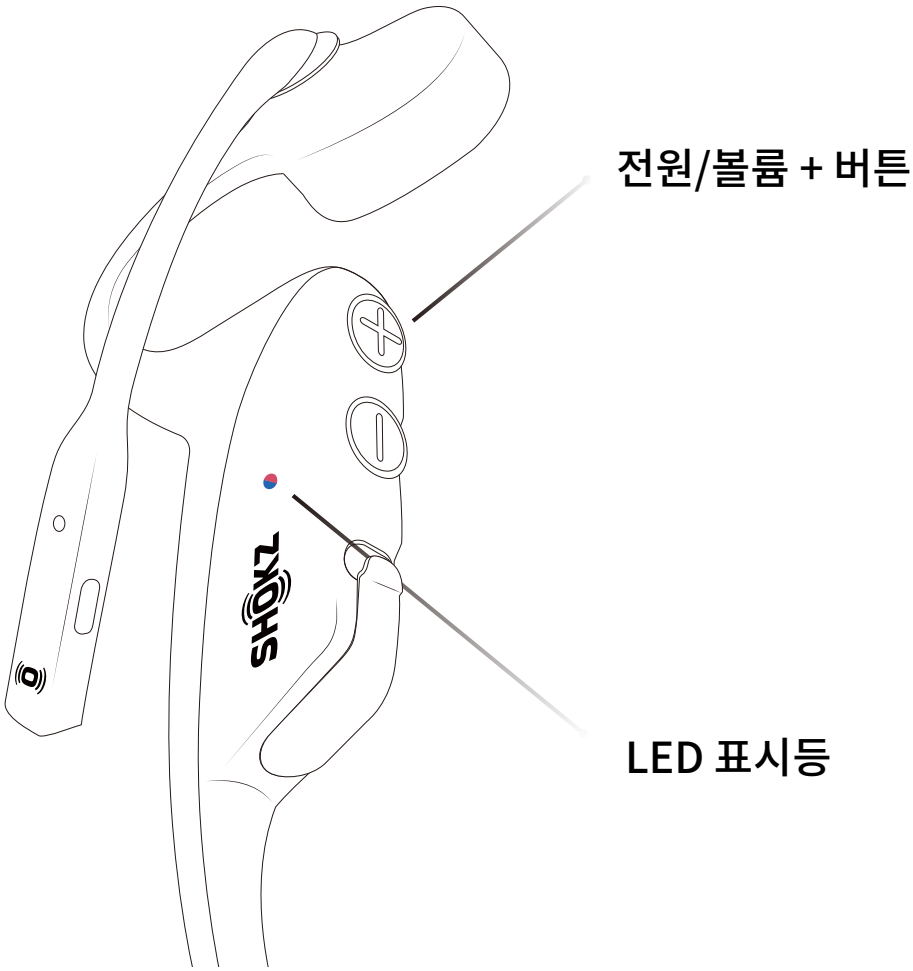

1. 먼저 헤드셋 전원을 끕니다.
2. "페어링"이라는 안내음이 울리고 LED 표시등이 빨간색과 파란색으로 번갈아 가면서 깜박일 때까지 볼륨 + 버튼을 길게 누릅니다.

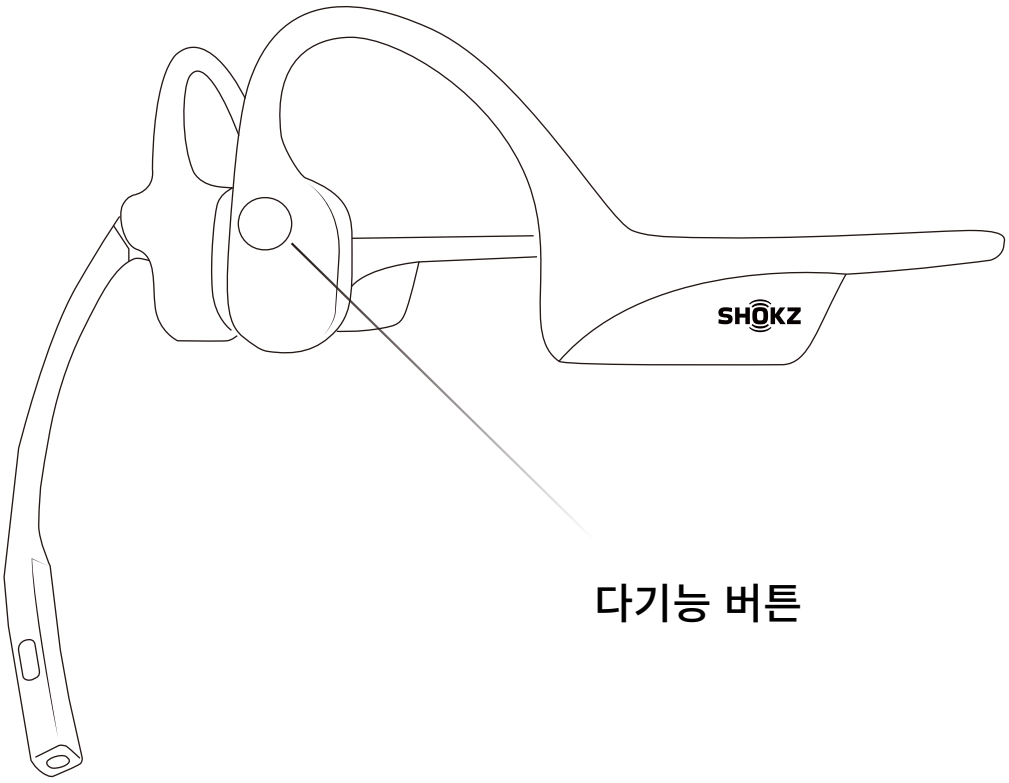


3. 다기능 버튼을 두 번 누릅니다. 원하시는 해당 언어를 들으시면 언어 설정이 완료되었습니다.

관리 및 유지방법

충전 팁

*충전시 이어폰이 자동으로 꺼집니다.

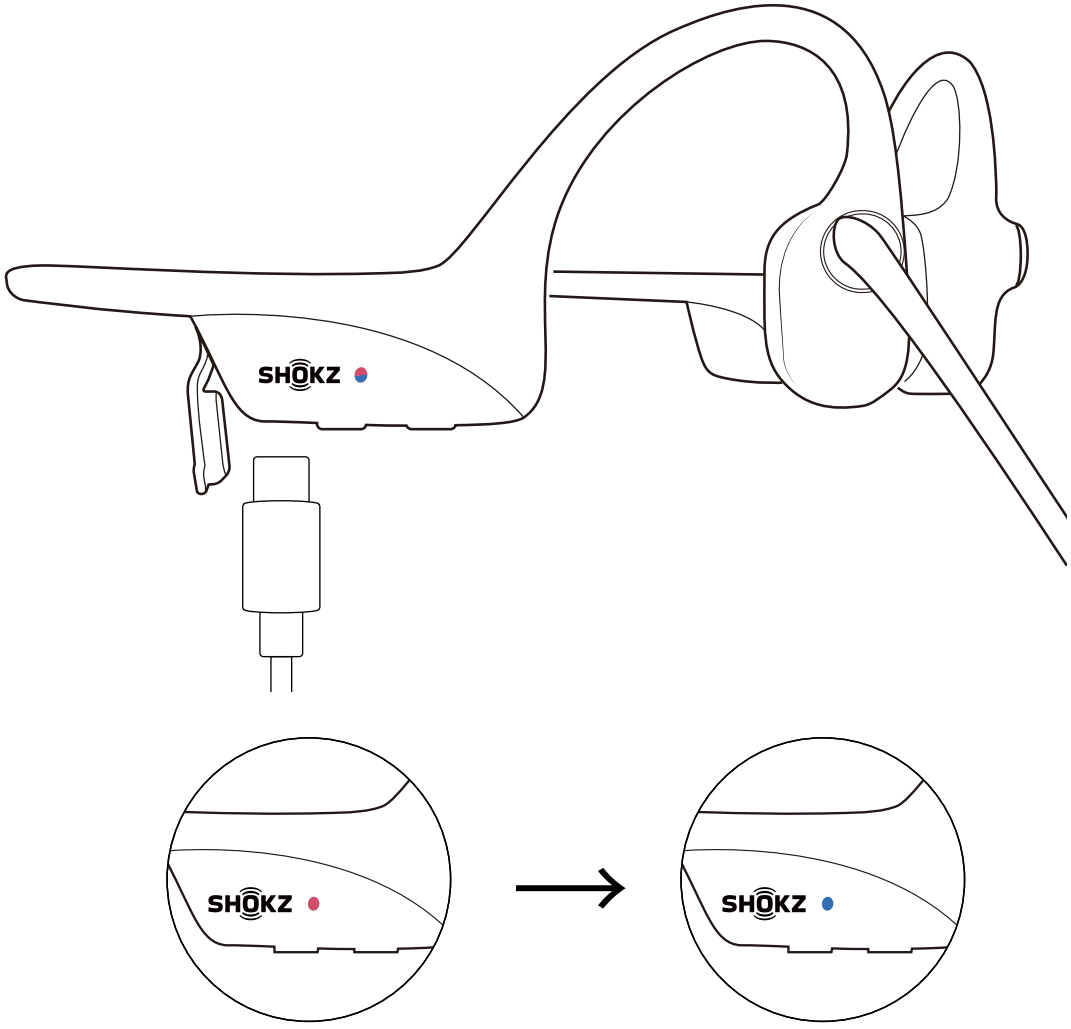

충전 중 충전 완료

헤드셋의 배터리가 부족하면 "충전해주세요"라는 안내음이 울리고 빨간색 표시등이 간헐적으로 깜박입니다. C타입 충전 케이블을 사용하여 충전을 진행합니다. 충전 과정에서 LED 표시등이 빨간색으로 바뀌고 헤드셋이 자동으로 꺼집니다. 충전이 완료되면 LED 표시등이 빨간색에서 파란색으로 바뀝니다.

워런티 서비스

국내 공식 수입사에서 수입된 제품이 워런티 서비스가 가능합니다.
더 자세한 정보는
https://shokz.co.kr/blog/notify/warranty-service-policy
에서 확인하실 수 있습니다.

문제 해결하기




문제 해결하는 데 도움이 필요하시면
http://shokz.co.kr/productFaq/
에 방문해 주십시오.

구성품



OpenComm2 UC
오픈컴2 박스

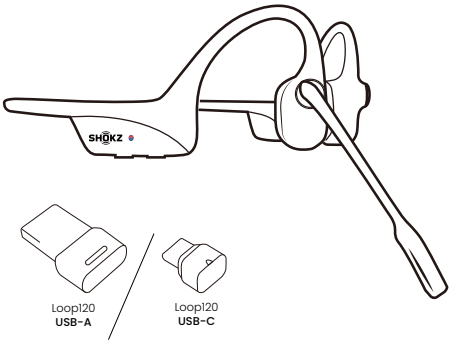

OpenComm2 헤드셋
& Wireless 어댑터



OpenComm2 UC
패키지

*Loop 120 USB-A/USB-C dongle
(UC 버전 전용)



Type-C
충전 케이블



OpenComm2 UC
사용 설명서



OpenComm2 UC
헤드 셋/USB-A 어댑터
법률 정보

제품의 일부가 손상되었거나 모든 구성품이 포함되어 있지 않은 경우에는 제품을 사용하지 마시고, (주)앞썬아이앤씨에 문의해 주십시오.

*패키징 디자인 및 구성품은 판매 지역에 따라 다를 수 있습니다.

Shokz APP & Shokz Connect

Shokz Connect

샥즈 앱을 다운받으시거나 컴퓨터에 Shokz Connect 데스크톱 소프트웨어를 설치하면 해당 제품에 관련된 페어링, 펌웨어 업그레이드, 기능 설정에 대한 자세한 정보를 확인해 보실수 있습니다.

GET IT ON Google Play

* 해당 이어폰은 Shokz앱의 Andrioid 버전만 지원 가능합니다.

* Google Play, Google Play 로고는 Google LLC 의 상표입니다.


SHOKZ