

OPENRUN PRO S810

使用指南

目錄

如何使用

Shokz App	03
耳機圖示	04
開/關機	05
配對	06
佩戴	07
音量調節	08
多功能鍵	09
檢查電量	11

擴充功能

EQ模式說明	13
EQ模式切換	14
雙設備連接	15
關閉雙設備連接	22
提示音語言切換	23

維護保養

充電提示	26
汗液檢測功能	27
存儲與維護	28
售後服務	29

盒內物品

.....	30
-------	----

監管與法律資訊	31
---------------	----

如何使用

下載Shokz App



Shokz

Shokz App支援雙設備連接、韌體升級、
調整音效模式等多種功能。


即刻下載，您可輕鬆享受更便捷的使用體驗。

**部分地區暫未上架Shokz App，
請訪問userguide.shokz.net/openrunpro瞭解更多資訊。

耳機圖示



開關機

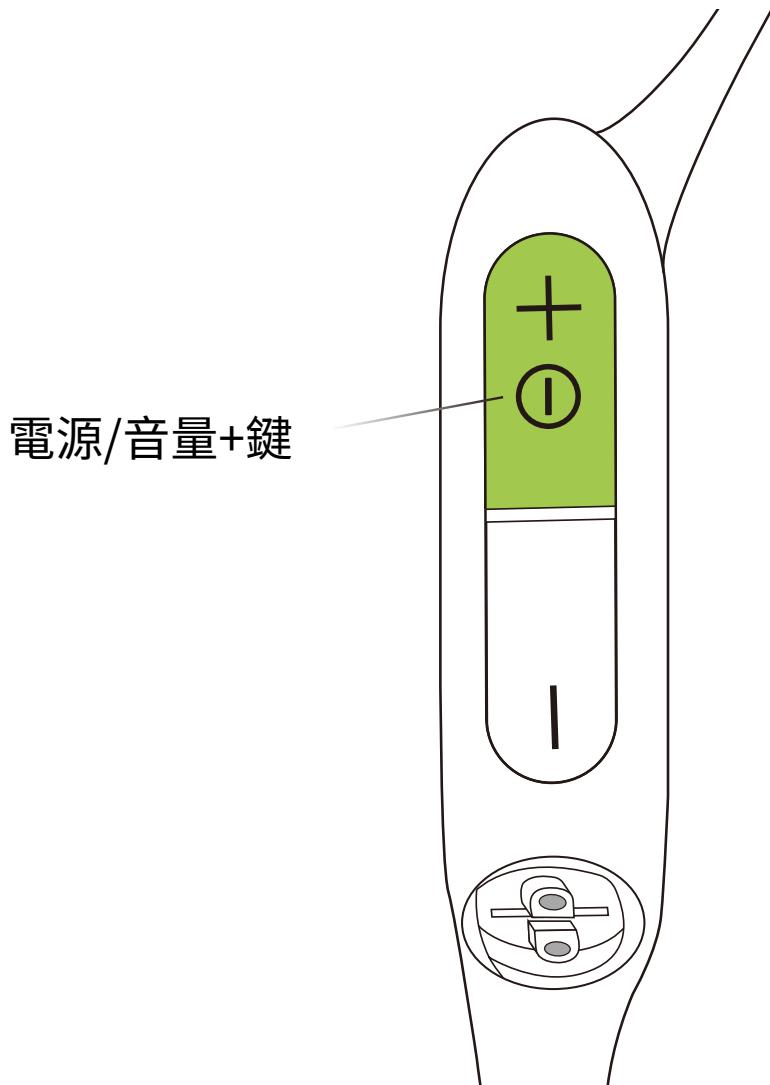

開機：

按住電源/音量+鍵直至藍燈閃爍，


*這時將聽到語音提示：“Welcome to Shokz”

關機：

按住電源/音量+鍵直至紅燈閃爍，

*這時將聽到語音提示：“Power off”

配對

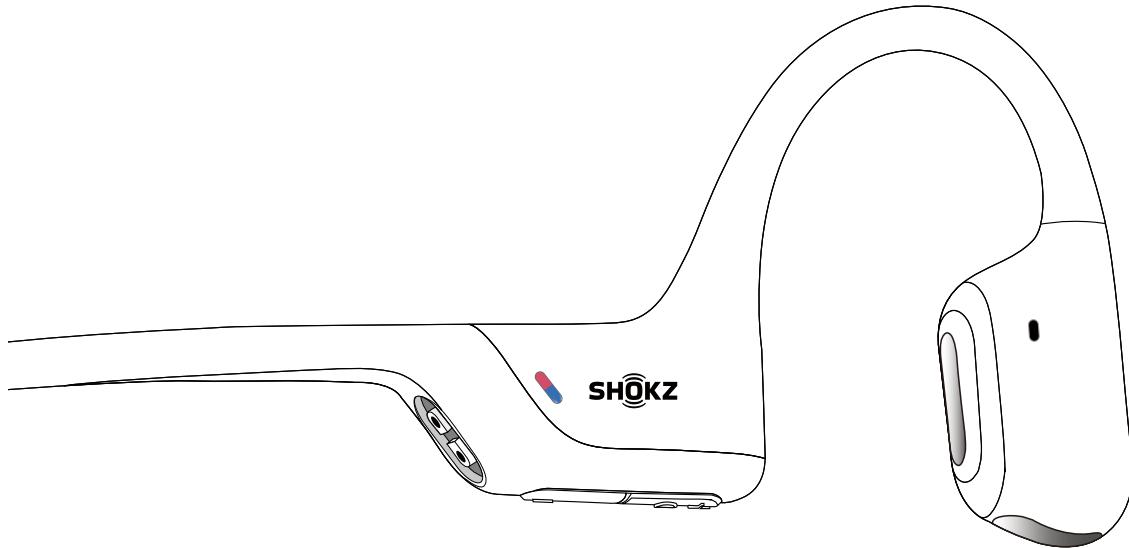


1. 在關機狀態下，**持續按住“電源/音量+鍵”，不要鬆手。**
2. 直到信號燈**紅色藍色交替閃爍**，這時，耳機進入配對狀態。



3. 打開設備的**藍牙**設置功能，選擇“OpenRun Pro by Shokz”，將會有語音提醒**“connected”**。

佩戴

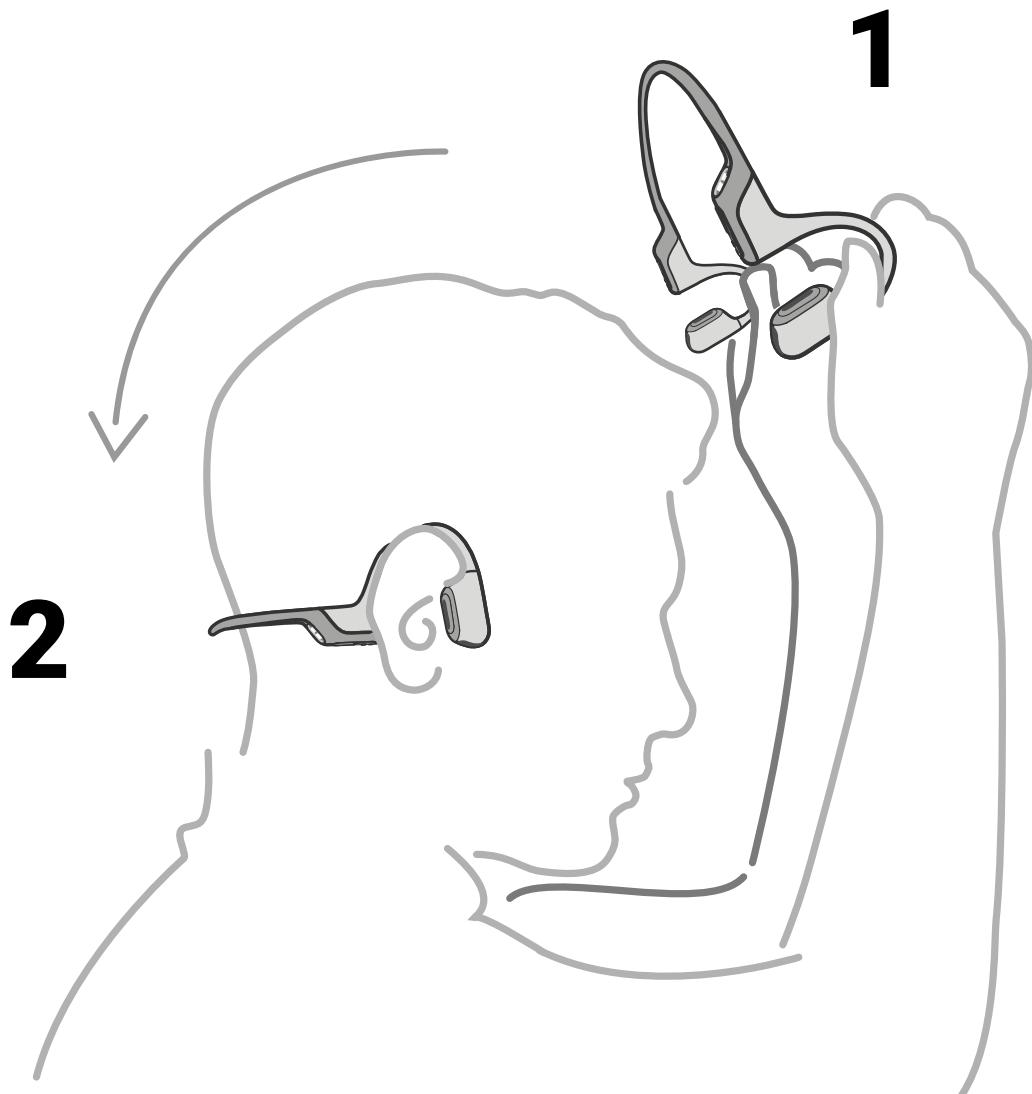


**雙手分開耳機，佩戴至適合的位置，
享受音樂的陪伴**

*使用耳機時需要注意正確佩戴，錯誤的佩戴方式將引起您的不適，耳機發聲部位應該在您雙耳的前方，無需塞入耳內。

音量調整

需在耳機播放音訊
過程中進行操作

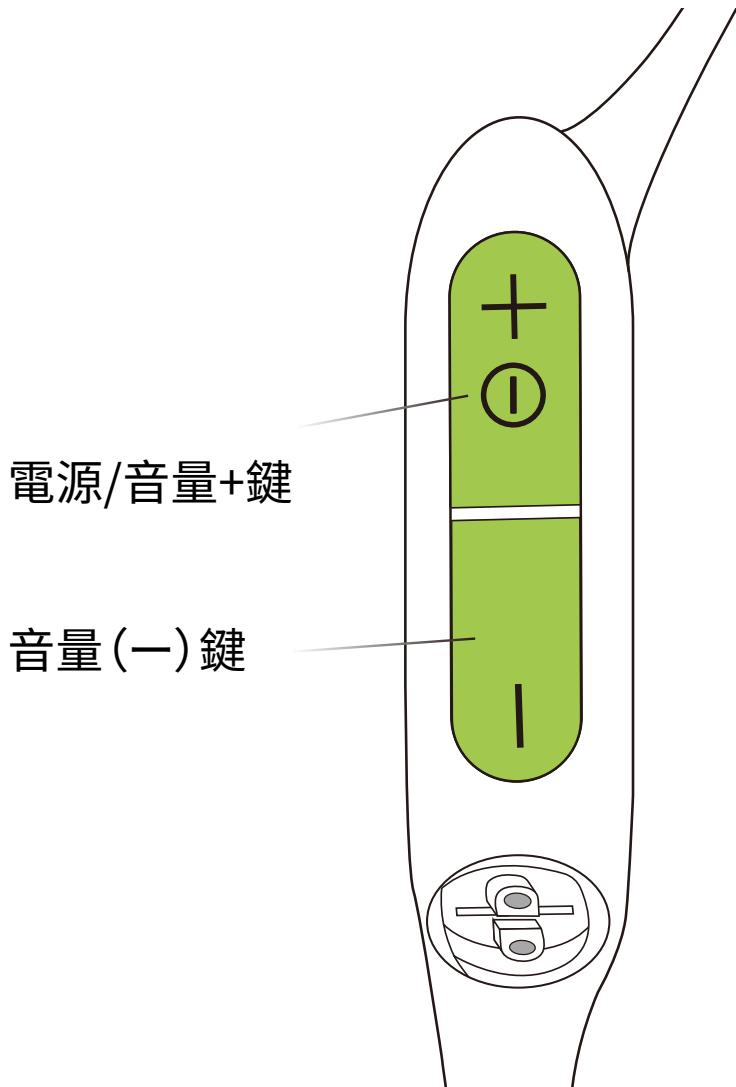

操作方法：

在耳機播放音訊過程中，通過音量加（減）來調節耳機音量，
滿足您的使用需求。

*Shokz為保護您的聽力在最高音量時將會以“滴”聲進行提示。



*過高音量下聽音樂可能會損傷您的聽力，音質也可能會失真。

多功能鍵



▷|| 播放/暫停音樂 ●

按一次

📞 接聽電話 ●

來電時按一次

⏭ 下一首歌曲 ●●

歌曲播放時連按兩次

Ⓜ️ 掛斷電話 ●

通話時按一次

⏮ 上一首歌曲 ●●●

歌曲播放時連按三次

更多功能


播放	非電話播放狀態下，按一次多功能鍵
暫停	播放狀態下，按一次多功能鍵
下一首	播放狀態下，連按兩次多功能鍵
上一首	播放狀態下，連按三次多功能鍵
語言助手	長按多功能按鍵2秒
接電話	按一次多功能鍵
掛電話	按一次多功能鍵
拒接電話	長按多功能鍵
切換提示音的語言	配對狀態(紅藍燈交替閃爍)下，連按兩次多功能鍵
接第二個電話，同時掛第一個電話	第二個電話打入時，長按多功能按鍵2秒
接第二個電話，同時保持第一個電話	第二個電話打入時，按一次多功能按鍵
迴圈接聽 (切換到保持的電話)	多方通話狀態下，按一次多功能按鍵
掛斷多方通話是當前通話的電話	多方通話狀態下，長按多功能按鍵2秒

*以上功能涉及通話的部分，僅適用於電話通話，不適用於協力廠商軟體或第三方軟體進行的語音通話或視頻通話等。適用功能及範圍，以官方公布為準。

檢查電量



需在耳機待機，無音訊
播放時進行操作

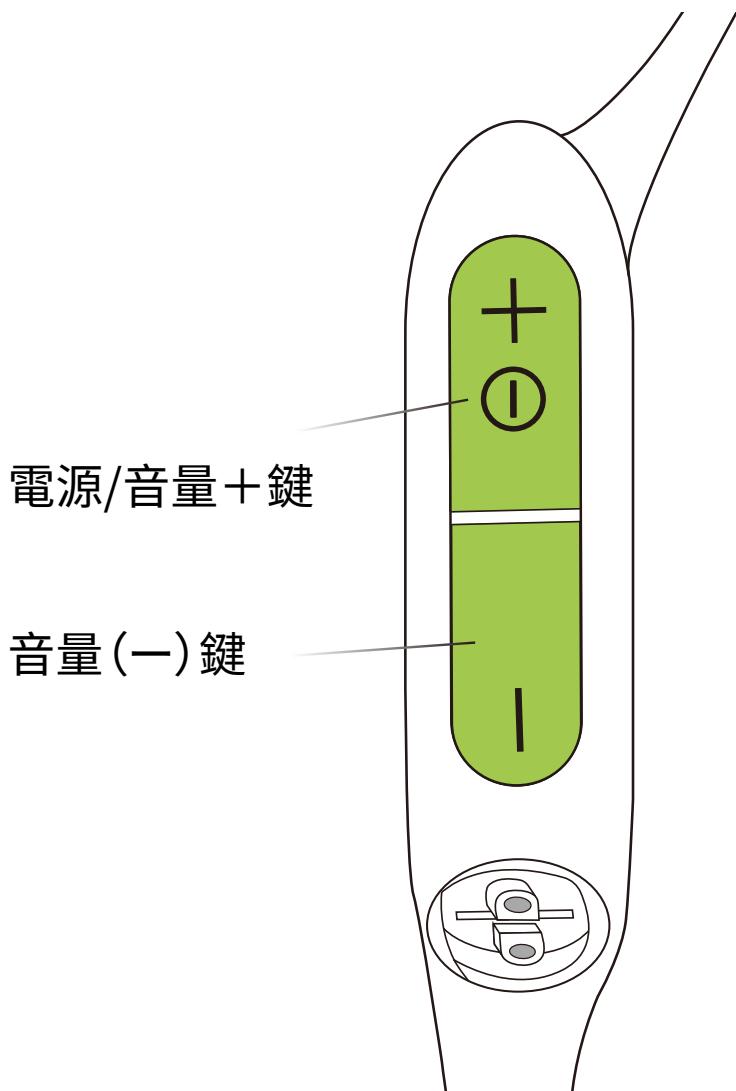

操作方法：

在耳機待機狀態下，無音訊播放，按一次電源/音量 + 鍵或音量 (-) 鍵，耳機將會以語音提示電量資訊。

*語音提示內容：Battery high/Battery medium/Battery low/
Charge me

擴充功能

EQ模式說明




標準模式：
頻段均衡，適用於聽音樂



人聲模式：
強化中頻，適用於聽廣播、
電子書等音訊

EQ模式切換

需在耳機播放音訊
過程中進行操作

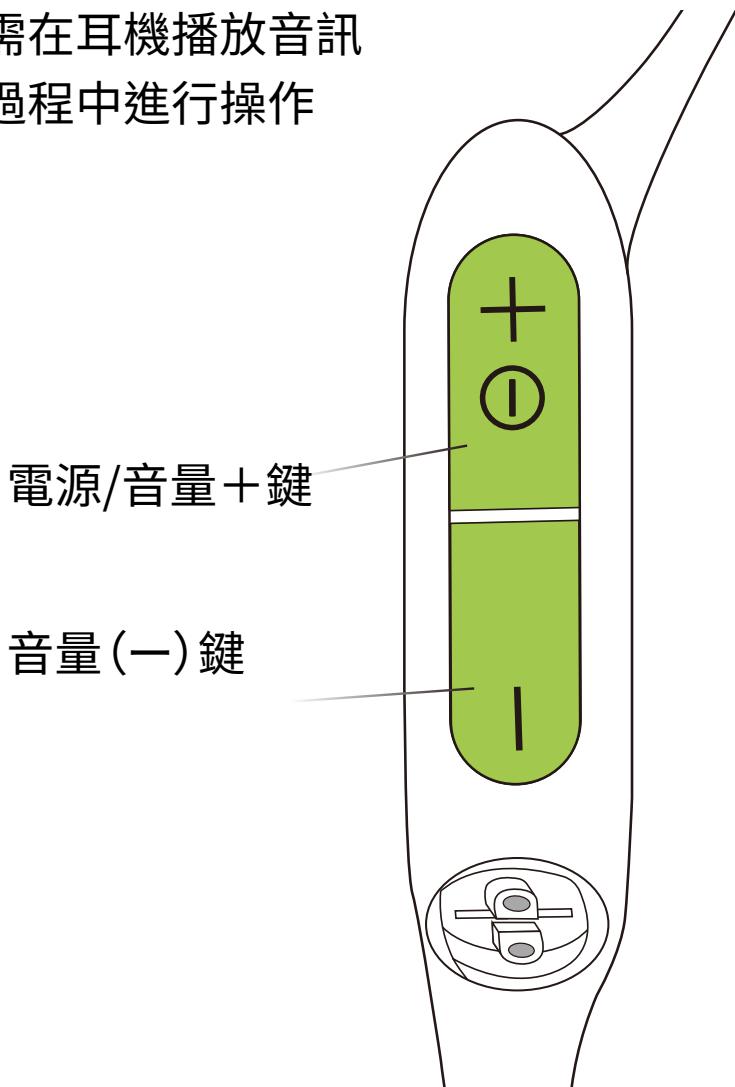


操作方法：

確保耳機正在播放音訊，同時長按電源/音量+鍵與音量(-)鍵，保持3秒，耳機將會進行對應模式的提示音播報，鬆開按鈕切換到播報的模式。

*語音提示內容：“Standard Mode/Vocal Booster Mode”

*您也可以使用Shokz App進行EQ模式的便捷切換

雙設備連接

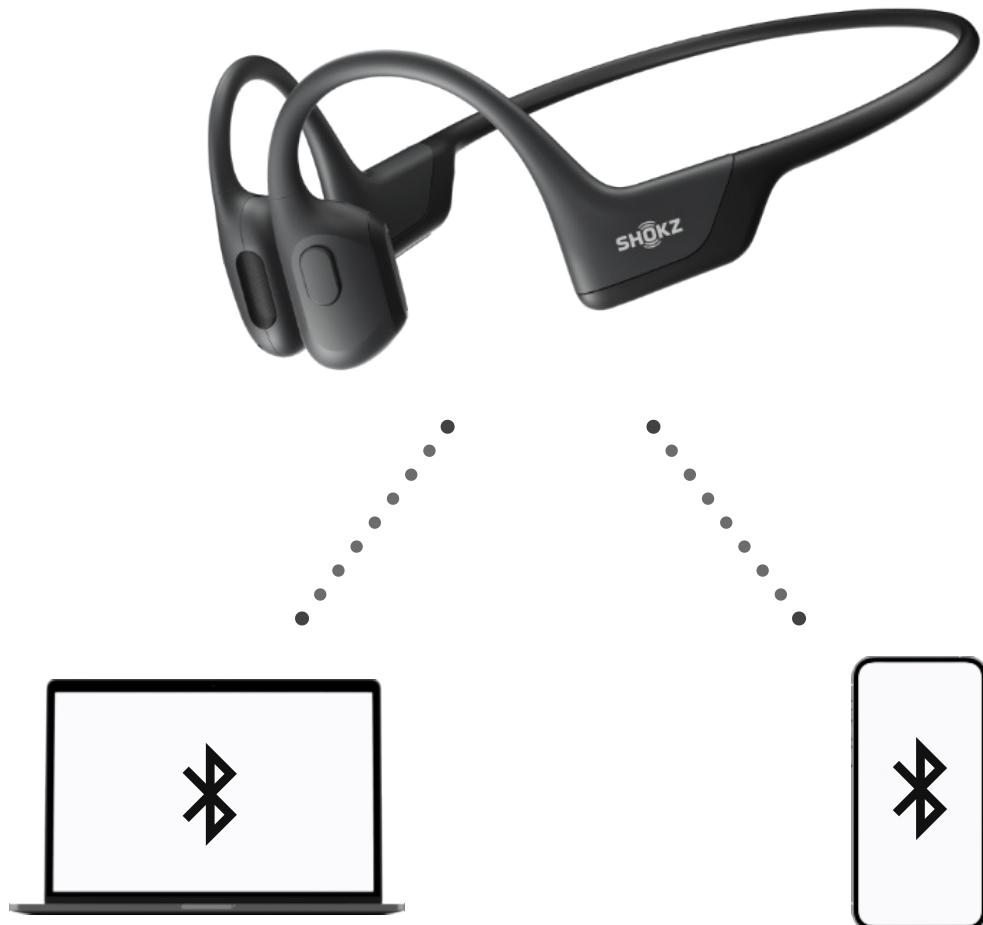


同時連接雙設備

一部耳機可以同時連接兩個藍牙設備
實現設備間的無縫切換
多工處理，毫無壓力

開啟雙設備連接




需在耳機關機狀態下
進行操作

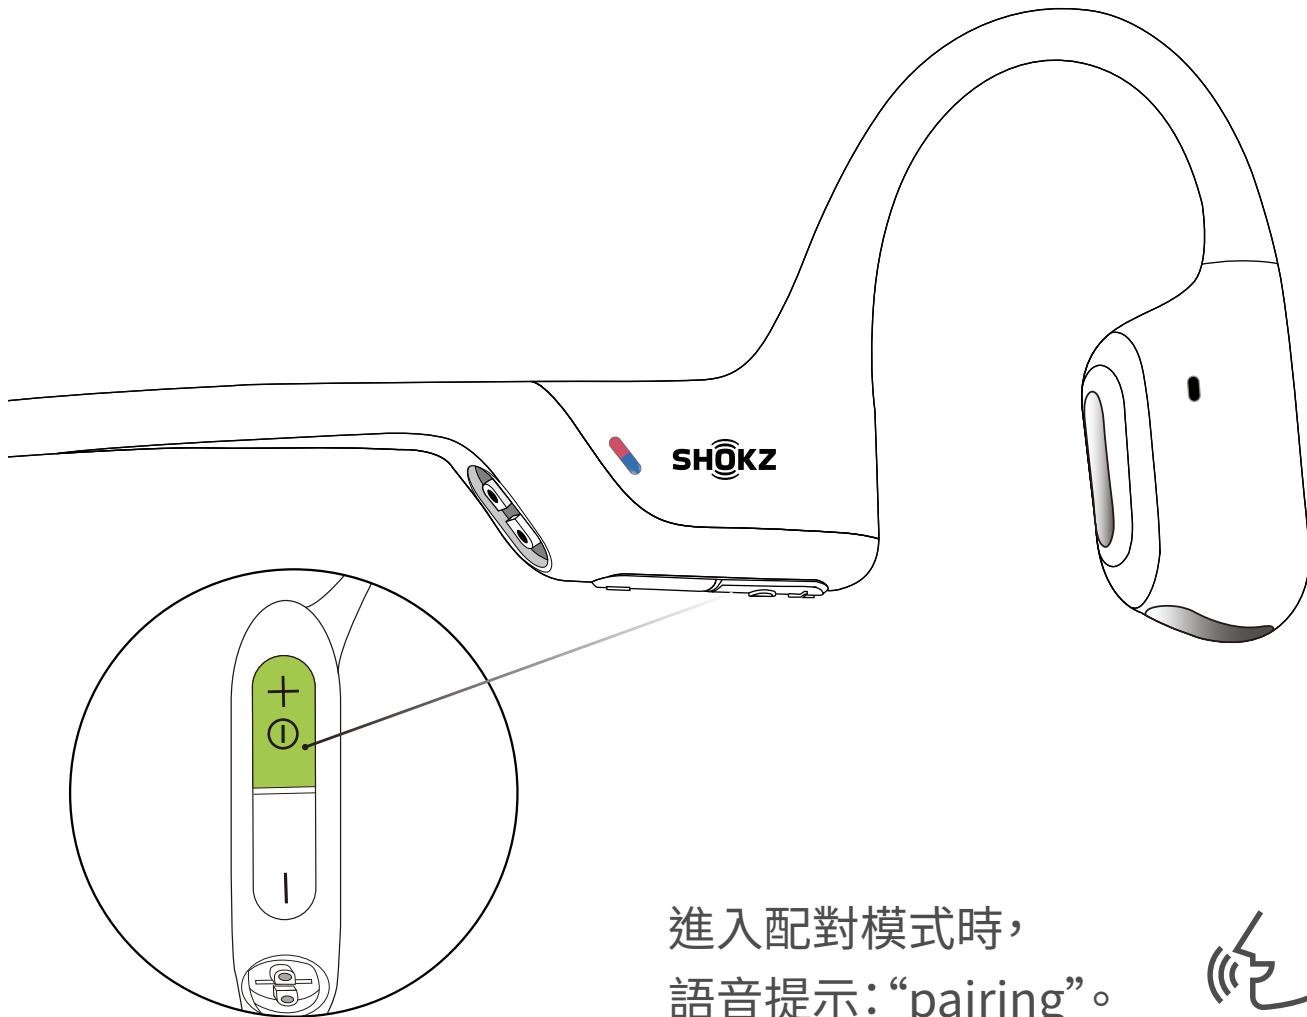

1. 確保耳機處於關機狀態
 2. 長按電源/音量+鍵直至紅藍燈交替閃爍，進行配對狀態。
- *進入配對模式時，語音提示：“pairing”。

*您也可以使用Shokz App進行雙設備的便捷切換

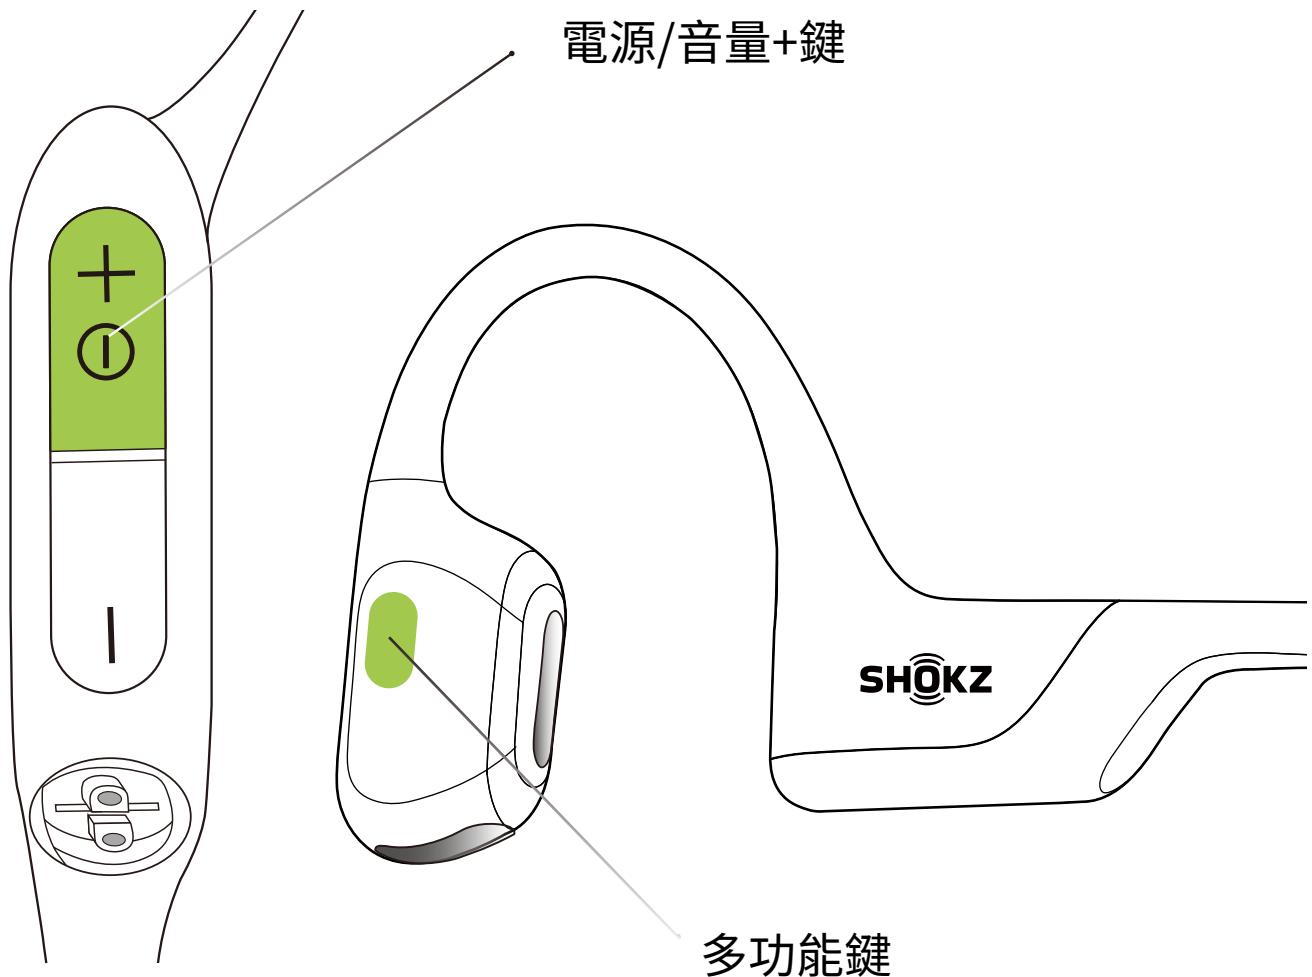

開啟雙設備連接功能時，

會有語音提示: “multipoint enabled”。



3. 同時按住多機能鍵與電源/音量+鍵直至耳機發出語音提示。

*開啟雙設備連接功能時，會有語音提示: “multipoint enabled”。



設備1

第一個設備連接成功時，
會有語音提示：“connected”。 

4.打開第一個設備的藍牙配對清單，並且選擇“OpenRun Pro by Shokz”進行連接配對。

*第一個設備連接成功時，會有語音提示：“connected”。

5.關閉耳機



設備2

第二部設備連接成功時，
會有語音提示：“connected”。 

6.重新進入配對狀態

7.打開第二部設備的藍牙配對清單，並且選擇“OpenRun Pro by Shokz”進行連接配對。

*第二部設備連接成功時，會有語音提示：“connected”。

8.關閉耳機



首先開機後，會聽到：“Welcome to Shokz”，
緊接著會聽到：“connected. Second device
connected”。




9.長按電源/音量+鍵，耳機開機，
此時聽到提示音“Welcome to Shokz”，
此時您的耳機會自動連接兩台設備，
並有提示音，“connected. Second device connected”。

關閉雙設備連接




需在耳機關機狀態下
進行操作

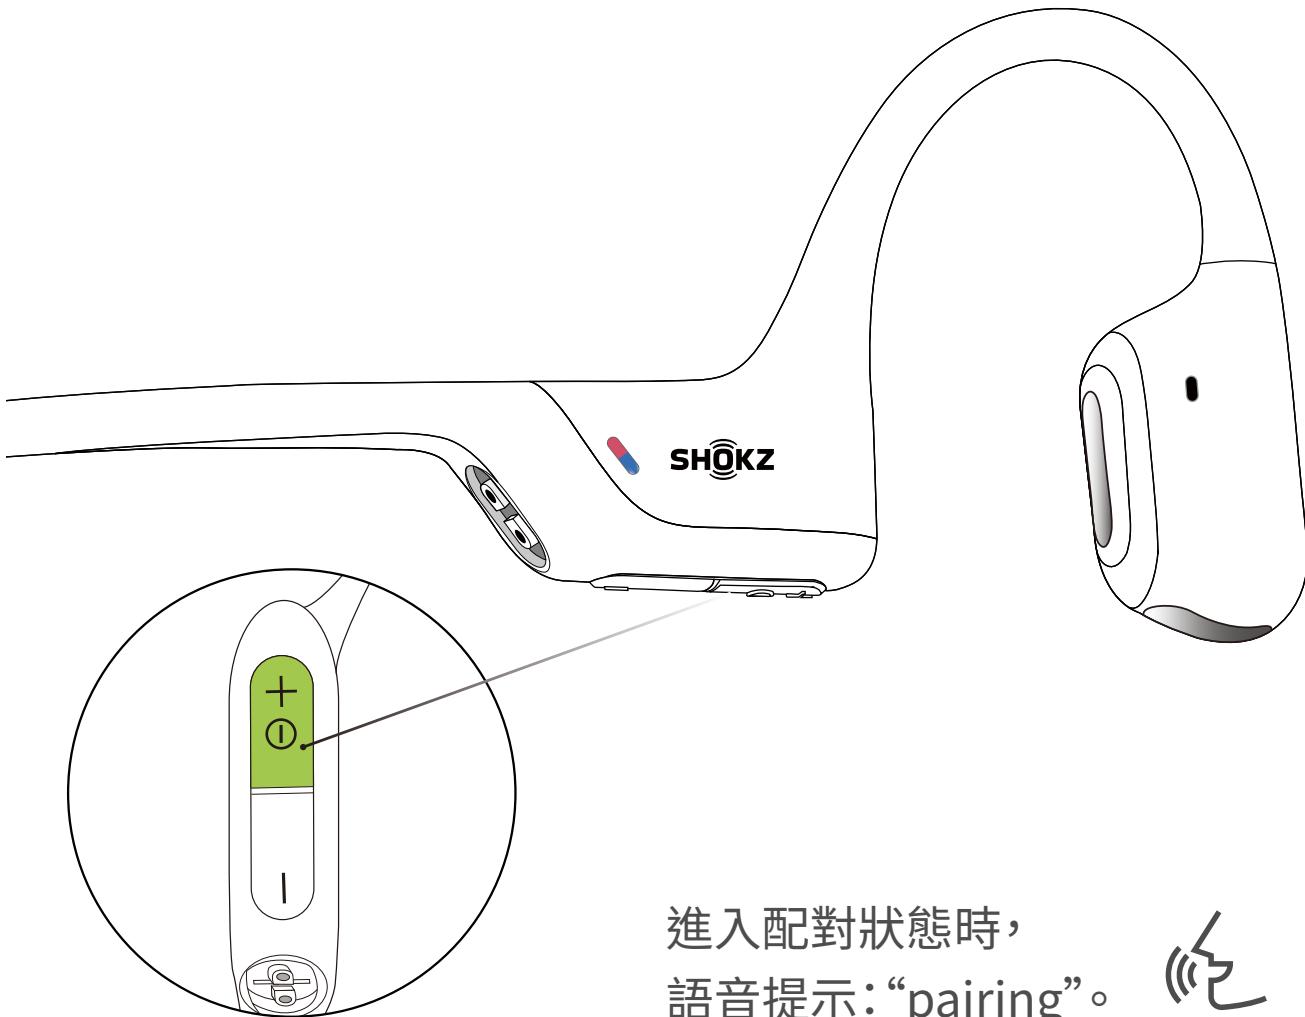

1. 確保耳機處於關機狀態
 2. 長按電源/音量+鍵直至紅藍燈交替閃爍，進入配對狀態。
- *進入配對模式時，語音提示：“pairing”。

*您也可以使用Shokz App進行雙設備的便捷切換

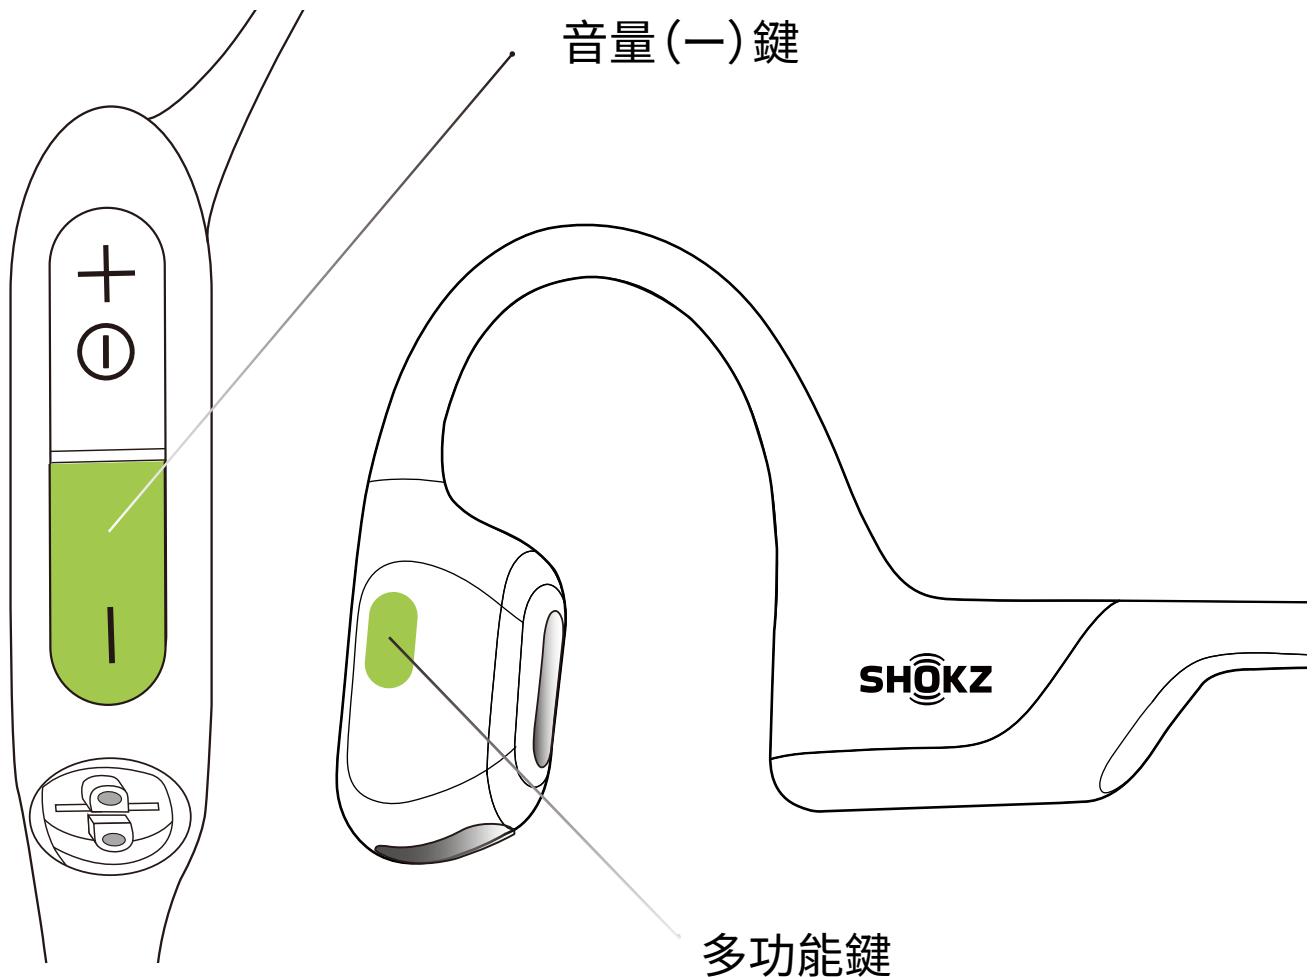

關閉雙設備連接功能時，
會有語音提示：“multipoint disabled”。 


3. 關閉雙設備連接功能時，會有語音提示：“multipoint disabled”。

提示音語言切換

耳機已內置四種不同語種提示音：中、英、日、韓。



需在耳機關機狀態下
進行操作

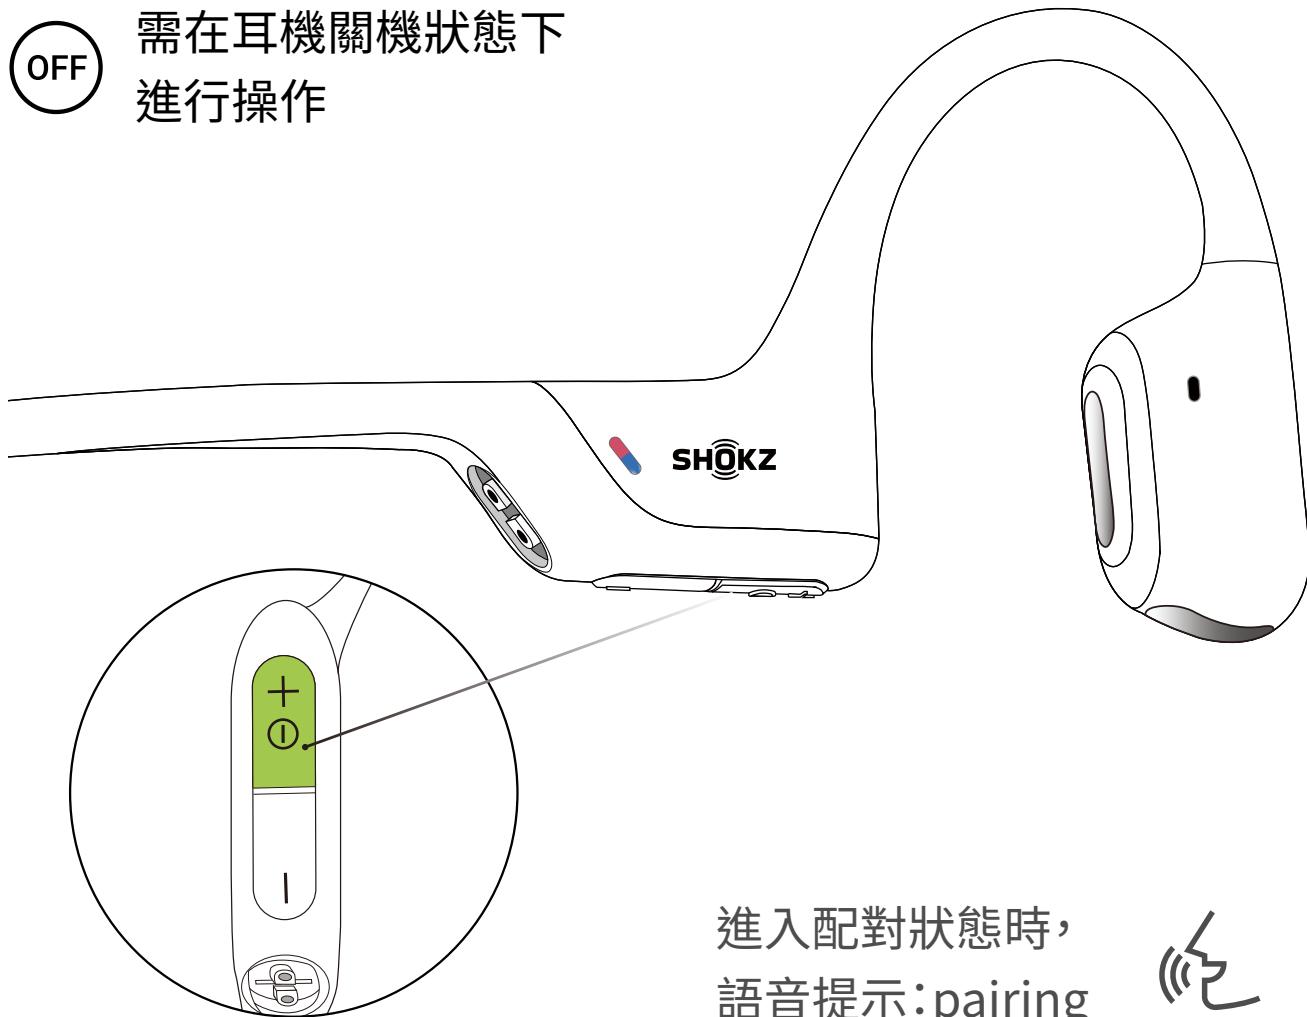

進入配對狀態時，
語音提示：pairing



1. 確保耳機處於關機狀態
2. 長按電源/音量+鍵直至紅藍燈交替閃爍，進行配對狀態。
(語音提示：pairing)

*您也可以使用Shokz App進行耳機提示音語言的便捷切換




3. 按兩次多功能按鍵，聽到對應的語言即切換完成

維護保養

充電提示



充電過程中
耳機會自動關機

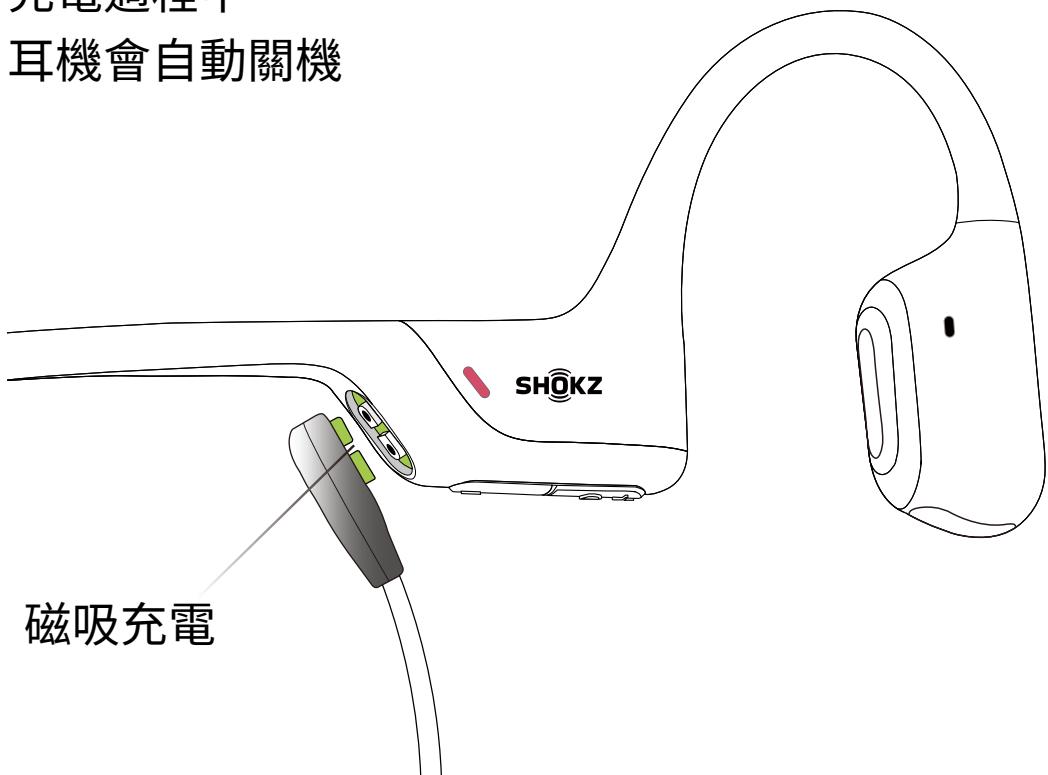


充電中



充電完成

在低電量的狀態下，耳機將會有**“charge me”**的提示音，
並且紅色指示燈會**間歇閃爍**，需要您連接附送的充電線進行
充電。充電過程中LED指示燈將變為**紅色**，同時耳機會自動關機，
當指示燈變為**藍色**則說明耳機充電已完成。

汗液檢測功能

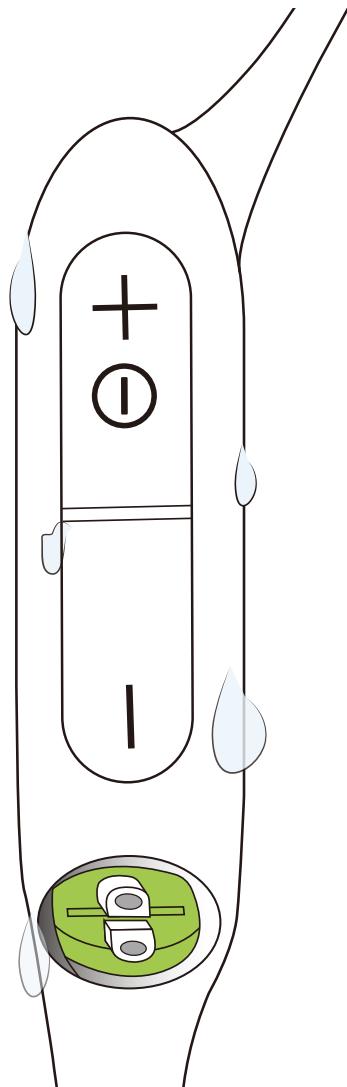

操作方法：

本設備具有汗液檢測功能。充電時，如果充電口有汙水等液體殘留，耳機芯振動並發出“滴滴”警笛音。

請擦乾設備充電口上的液體，提示音會自動解除，設備可恢復正常，可以進行充電的操作。

*如果充電口有汙水等液體殘留，會有提示音：“滴滴”。

存儲與維護

- 耳機應當存放在陰涼乾燥處，使用溫度在0~45°C。如在過冷、過熱、過度潮濕或極低氣壓環境下工作，可能會縮短電池壽命。
- 請讓產品遠離熱源、陽光直射、可燃氣體或其他液體。
- 充電前保持充電口乾燥會降低耳機損壞風險。
- 本耳機具有IP55的防水防塵等級，並不代表具有完全防水功能，請不要將耳機浸泡在水中。
- 請使用柔軟的乾布清潔耳機。
- 請不要在運動後立即充電，以防充電口內有汗水，這可能導致充電時電路燒毀。
- 長時間存放後，請在使用前再次充電。

注意

設計和規格若有變更，恕不另行通知。最新公司及產品資訊，請訪問www.shokz.com.cn

安全警告

- 為了避免爆炸、火災或有毒化學品洩漏的危險，請不要自行拆解產品或更換、變形或破壞電池。
- 如果電池更換不當會有爆炸危險，只能用同樣類型或等效類型的電池來更換。
- 電池不得暴露在諸如日照、火烤或類似過熱環境。
- 禁止拆解、撞擊、擠壓或投入火中。若出現嚴重鼓脹，請勿繼續使用，請勿置於高溫環境中。

售后服务



如遇故障問題，請撥打售后服務熱線，
尋求更多支援！

香港 思維集團

電話: 852-2955-133

台灣 思維寶藍科技

電話: 886-2-8712-3118

您所購買的耳機享有質保。


要註冊產品，請下載Shokz App，說明您快速註冊產品。

*未進行註冊並不影響您的質保。


盒內物品



OpenRun Pro
包裝盒

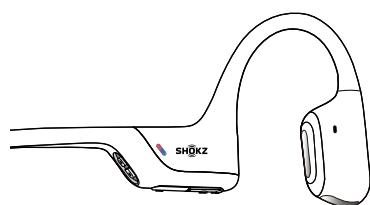

OpenRun Pro
耳機



OpenRun Pro
專屬保護盒



使用指南



充電數據線


若存在上述圖示內容缺失或者產品有著損壞的問題，請勿使用。
請聯繫產品售出的經銷商或者聯繫我們。

監管與法律資訊

根據NCC LP0002低功率射頻器材技術規範_章節3.8.2

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



請適當處理廢舊電池，遵守本地規章，
請勿將其焚化。

廢電池請回收

SHOKZ