

# OPENRUN

## 環法聯名款

### 使用指南

S803

# 目錄

## 如何使用

耳機圖示 .....	04
開/關機 .....	05
配對 .....	06
佩戴 .....	07
音量調節 .....	08
多功能鍵 .....	09
檢查電量 .....	11

## 擴充功能

EQ模式說明 .....	13
EQ模式切換 .....	14
雙設備連接 .....	15
關閉雙設備連接 .....	21
恢復出廠設置 .....	23
提示音語言切換 .....	25

## 維護保養

充電提示 .....	28
汗液檢測功能 .....	29
存儲與維護 .....	30
售後服務 .....	31

---

<b>裝箱清單</b> .....	32
<b>監管與法律資訊</b> .....	33


---

# 如何使用

# 耳機圖示



# 開關機

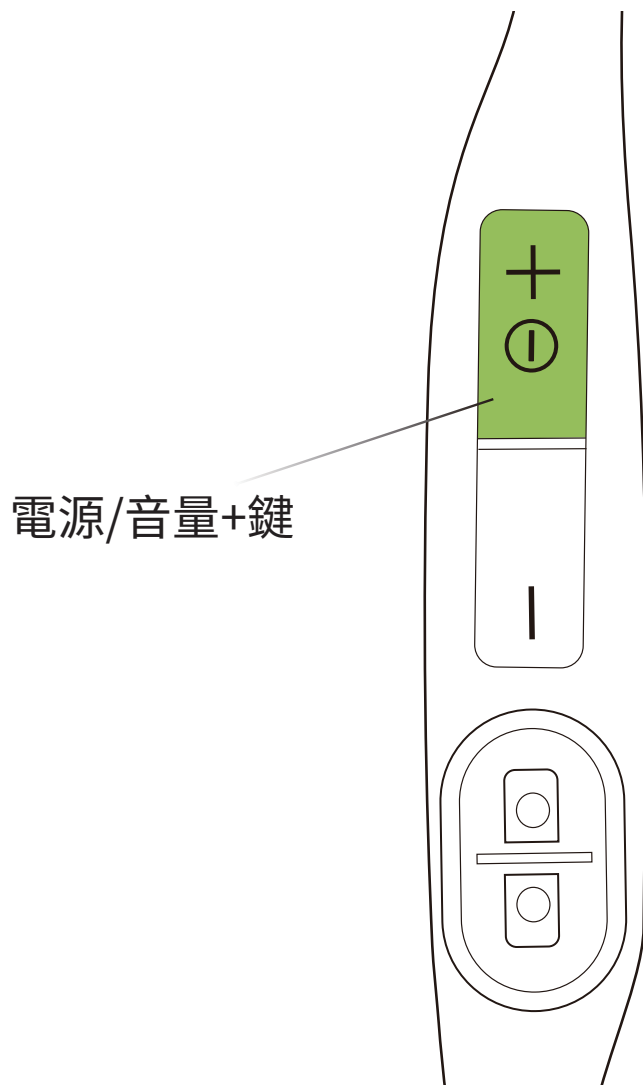

電源/音量+鍵

## 開機：

按住電源/音量+鍵直至綠燈閃爍，


\*這時將聽到語音提示：“Welcome to Shokz”

## 關機：


按住電源/音量+鍵直至紅燈閃爍，

\*這時將聽到語音提示：“Power off”

# 配對

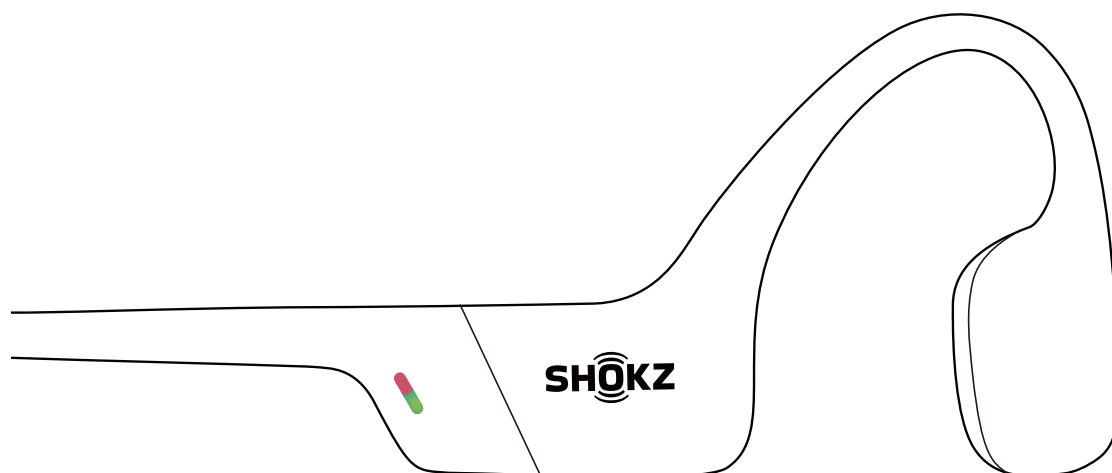


1. 在關機狀態下，**持續按住**“電源/音量+鍵”，不要鬆手。
2. 直到信號燈**紅色綠色交替閃爍**，這時，耳機進入配對狀態。

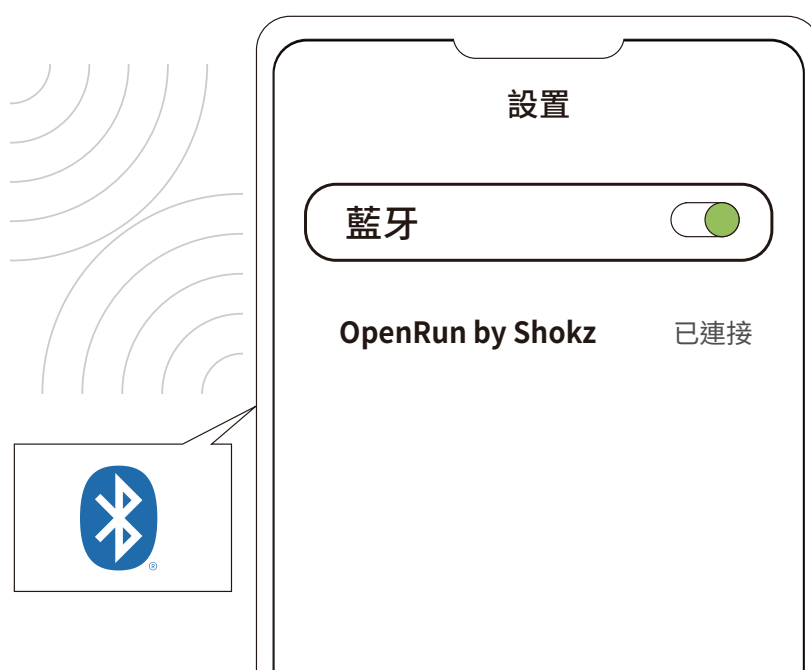

3. 打開設備的**藍牙**設置功能，選擇“OpenRun by Shokz”，將會有語音提醒**“connected”**。

# 佩戴

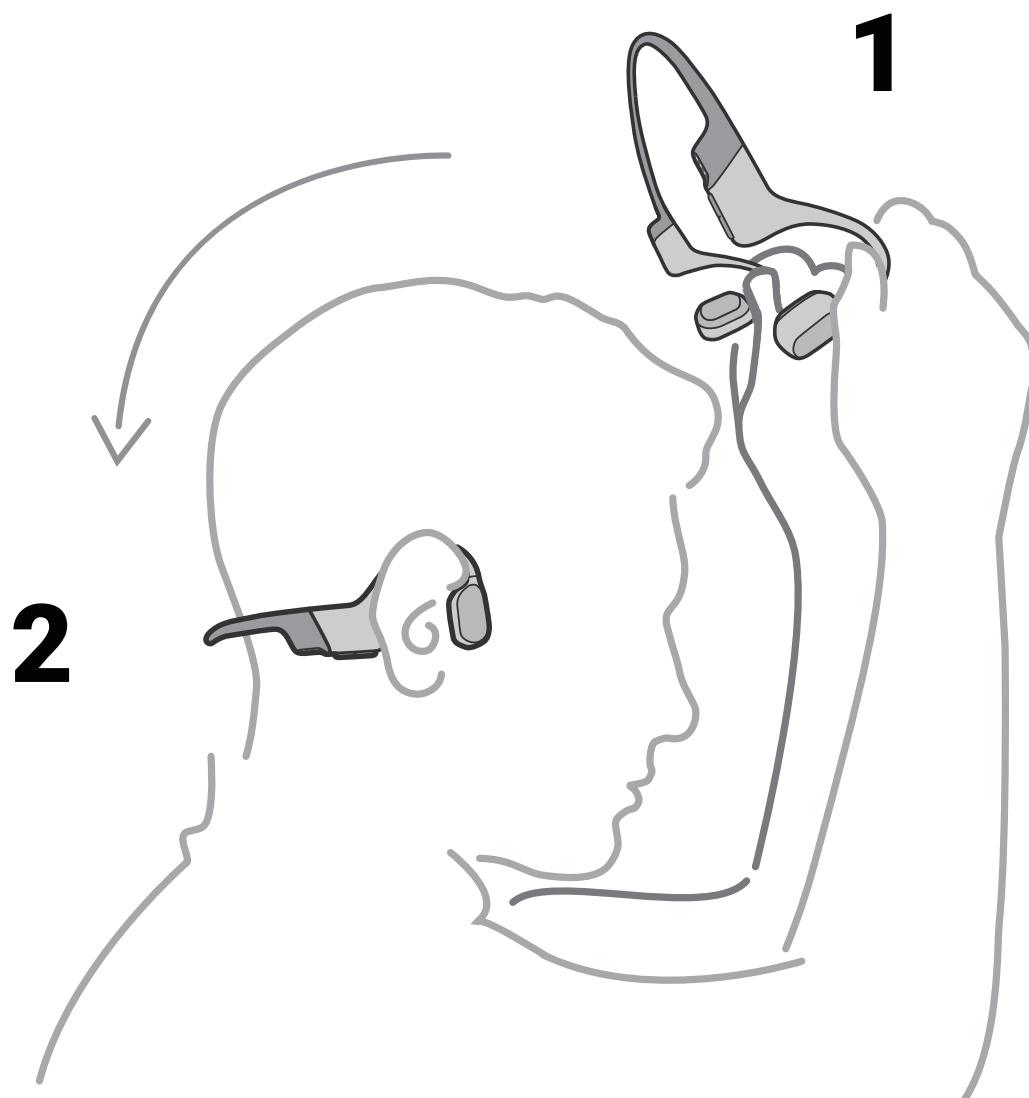


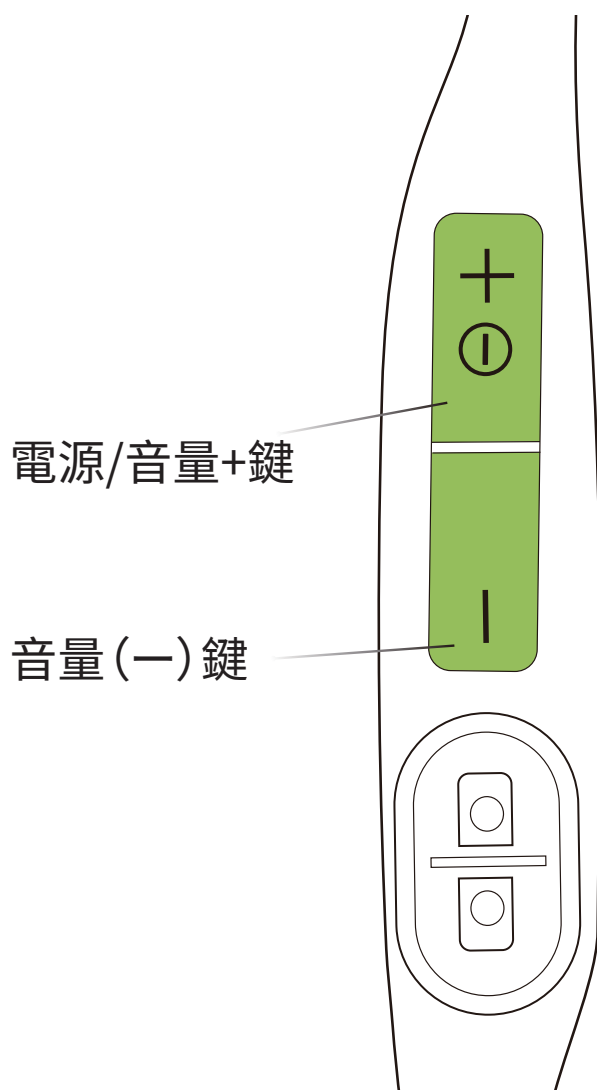
**雙手分開耳機，佩戴至適合的位置，  
享受音樂的陪伴**

\*使用耳機時需要注意正確佩戴，錯誤的佩戴方式將引起您的不適，耳機發聲部位應該在您雙耳的前方，無需塞入耳內。



# 音量調整

 需在耳機播放音訊  
過程中進行操作



## 操作方法：

在耳機播放音訊過程中，通過音量加(減)來調節耳機音量，滿足您的使用需求。

\*Shokz為保護您的聽力在最高音量時將會以“嘀”聲進行提示。



\*過高音量下聽音樂可能會損傷您的聽力，音質也可能會失真。

# 多功能鍵



▶|| 播放/暫停音樂 ●  
按一次

☎ 接聽電話 ●  
來電時按一次

▶▶ 下一首歌曲 ●●  
歌曲播放時連按兩次

☎ 掛斷電話 ●  
通話時按一次

◀◀ 上一首歌曲 ●●●  
歌曲播放時連按三次

# 更多功能


播放音樂	按一下
暫停音樂	按一下
下一首歌曲	歌曲播放時連按兩下
上一首歌曲	音樂播放時連按三下
切換提示音語言	配對時連按兩下
接聽電話	來電時按一下
掛斷電話	通話時按一下
接第二個來電，同時掛斷當前通話	通話中有第二個來電時按住2秒
拒接來電	來電時按住2秒
喚醒語音助手	待機時按住2秒
撥打上一次通話	待機時連按兩下

\*以上功能涉及通話的部分，僅適用於電話通話，不適用於協力廠商軟體或第三方軟體進行的語音通話或視頻通話等。適用功能及範圍，以官方公布為準。

# 檢查電量



需在耳機待機，無音訊  
播放時進行操作

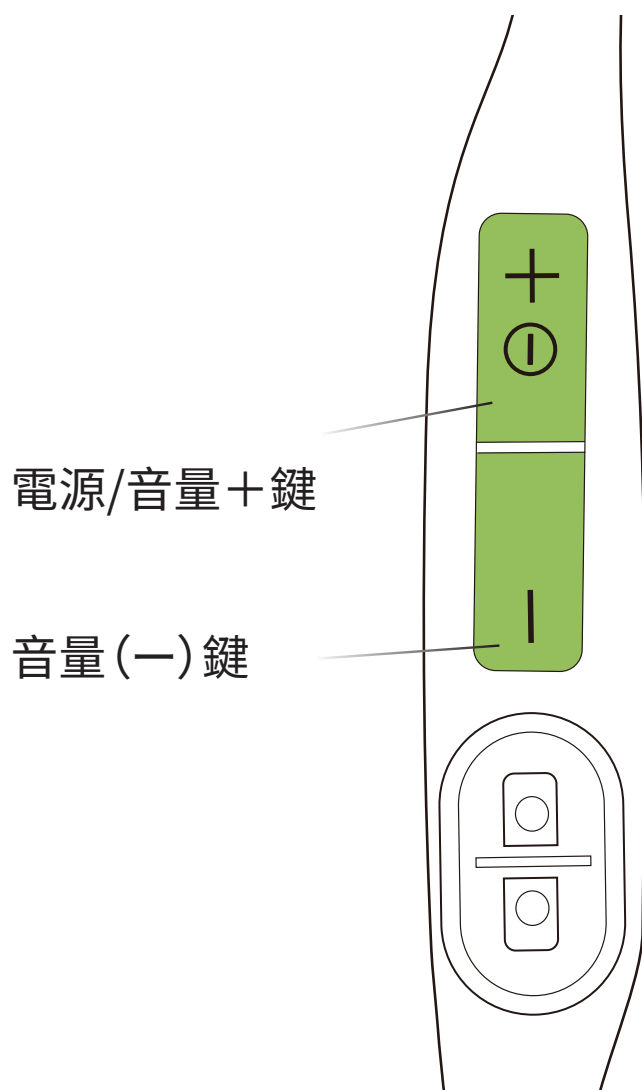

## 操作方法：

在耳機待機狀態下，無音訊播放，按一次電源/音量+ 鍵或音量(-) 鍵，耳機將會以語音提示電量資訊。

\*語音提示內容：Battery high/Battery medium/Battery low/  
Charge me

---

# 擴充功能

# EQ模式說明



## 標準模式：

頻段均衡，適用於聽音樂




## 人聲模式：

強化中頻，適用於聽廣播、  
電子書等音訊

# EQ模式切換



需在耳機播放音訊  
過程中進行操作

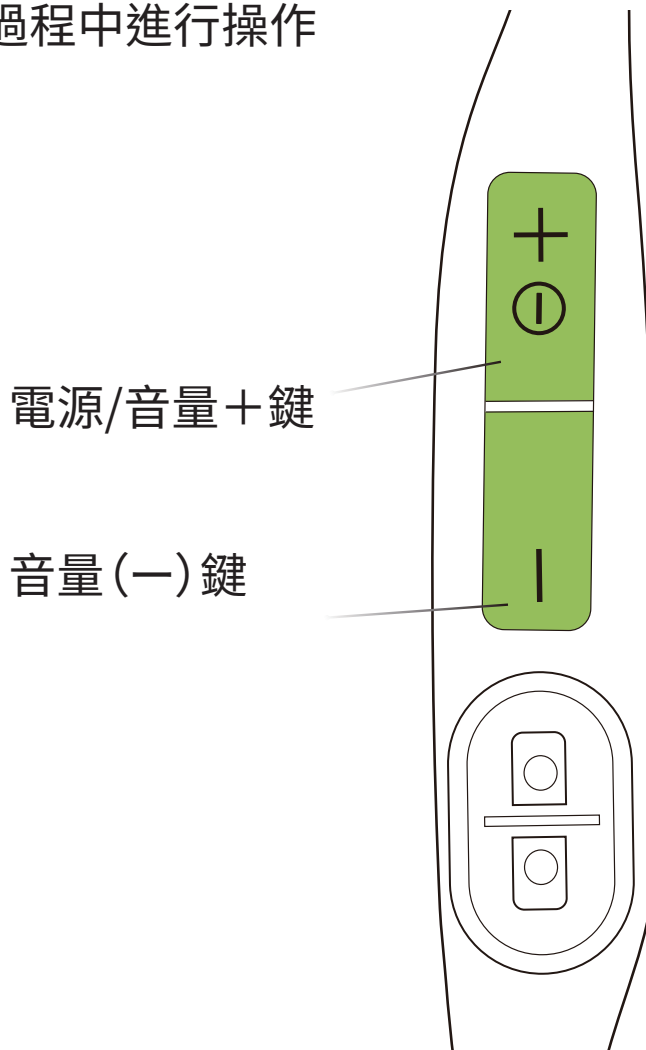


## 操作方法：

確保耳機正在播放音訊，同時長按電源/音量+鍵與音量(-)鍵，保持3秒，耳機將會進行對應模式的提示音播報，鬆開按鈕切換到播報的模式。

\*語音提示內容：“EQ changed”

# 雙設備連接

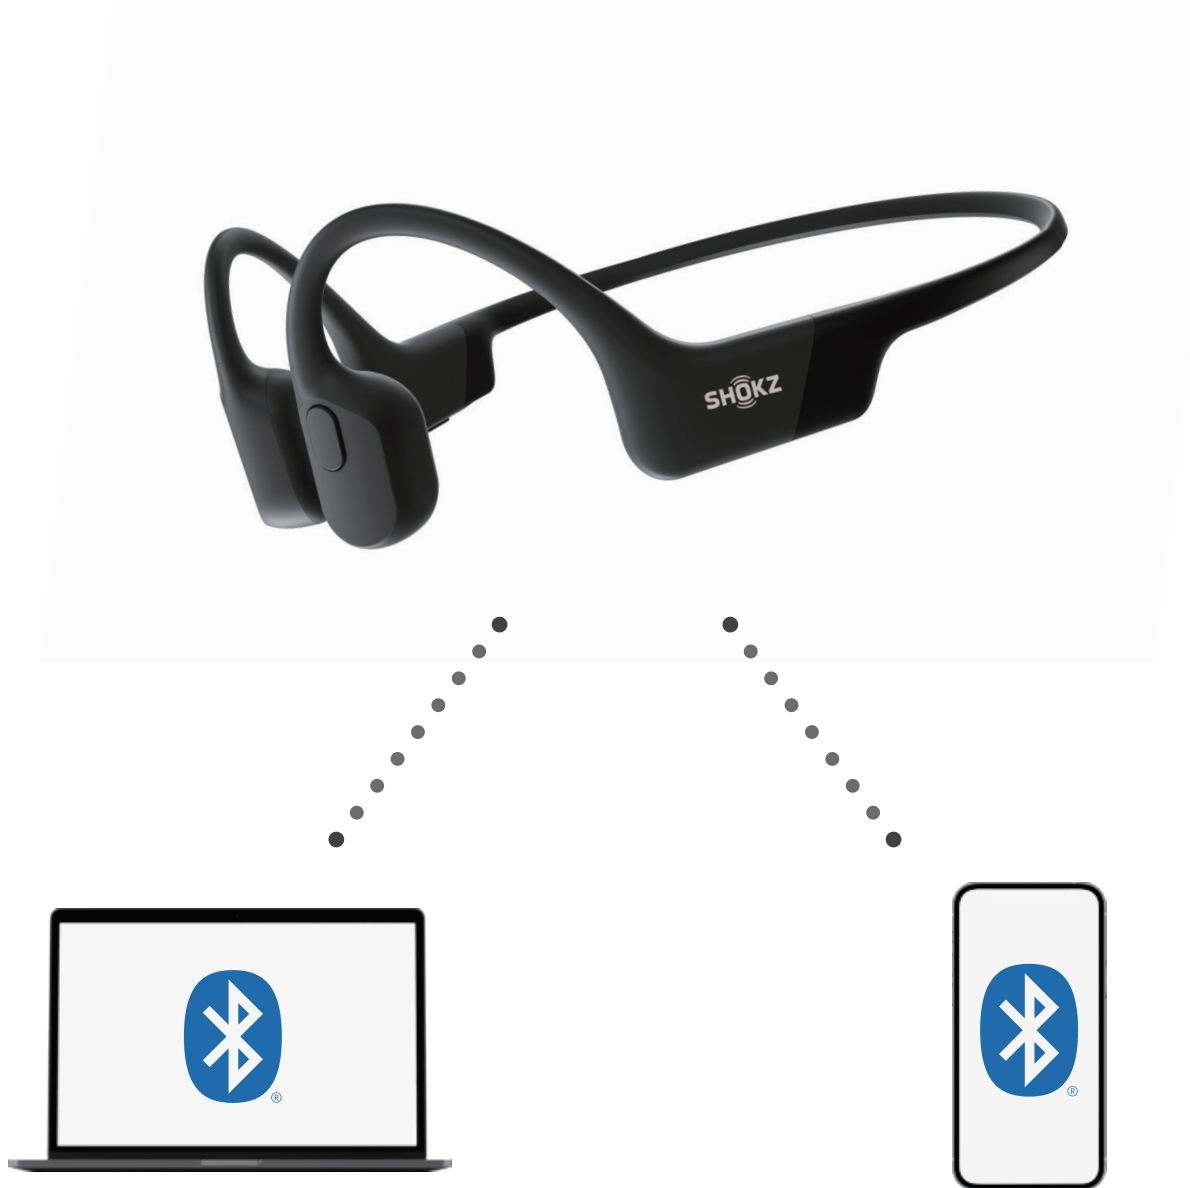

## 同時連接雙設備

一部耳機可以同時連接兩個藍牙設備  
實現設備間的無縫切換  
多工處理，毫無壓力



# 開啟雙設備連接



需在耳機關機狀態下  
進行操作




進入配對模式時，  
語音提示：“pairing”。



1. 確保耳機處於關機狀態
2. 長按電源/音量+鍵直至紅綠燈交替閃爍，進行配對狀態。


\*進入配對模式時，語音提示：“pairing”。

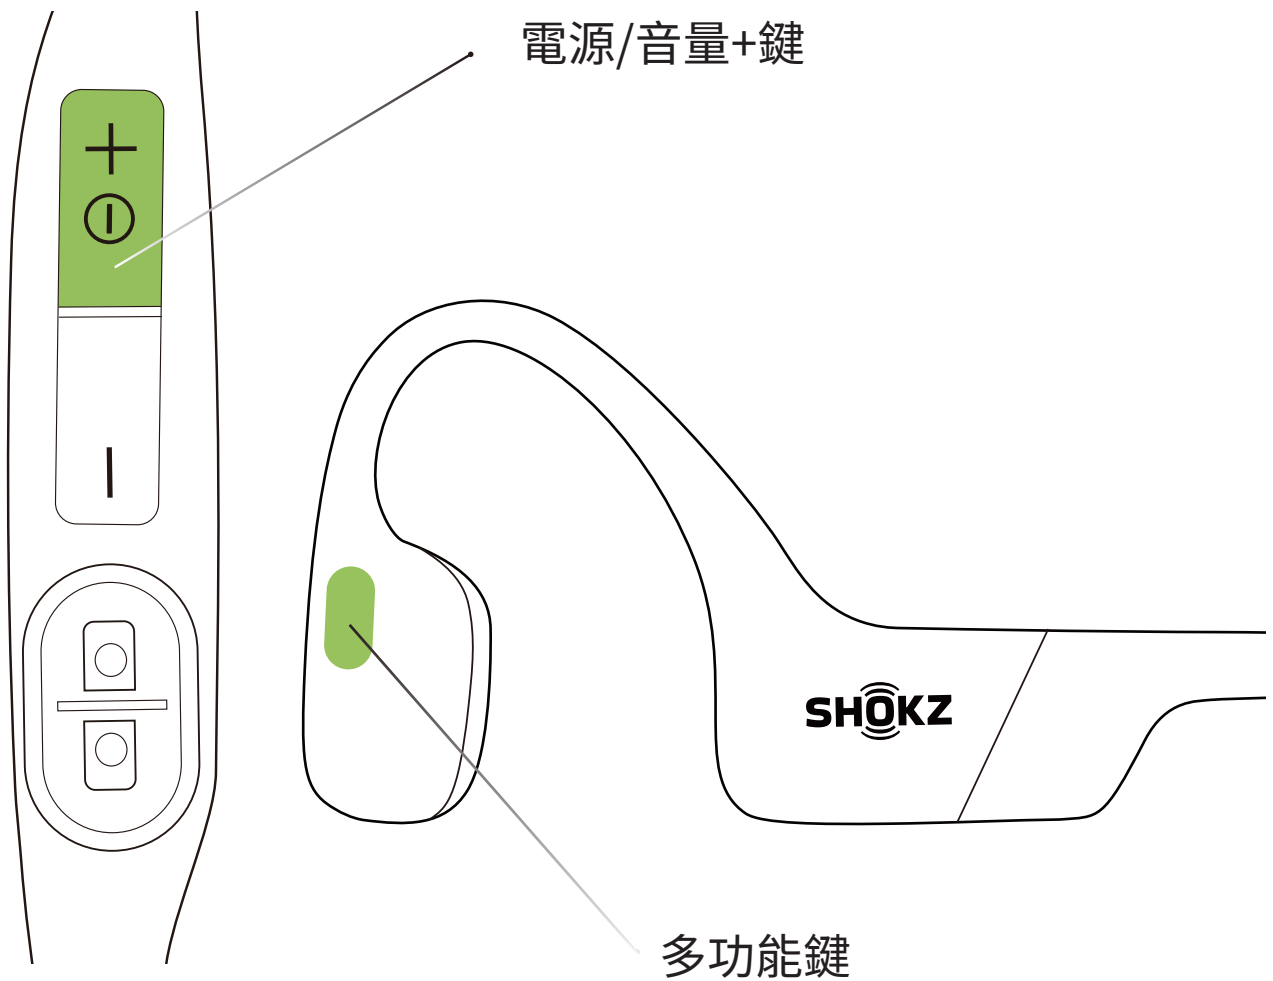


開啟雙設備連接功能時，  
會有語音提示：“multipoint enabled”。 

3.同時按住多功能鍵與電源/音量+鍵直至耳機發出語音提示。

\*開啟雙設備連接功能時，會有語音提示：“multipoint enabled”。

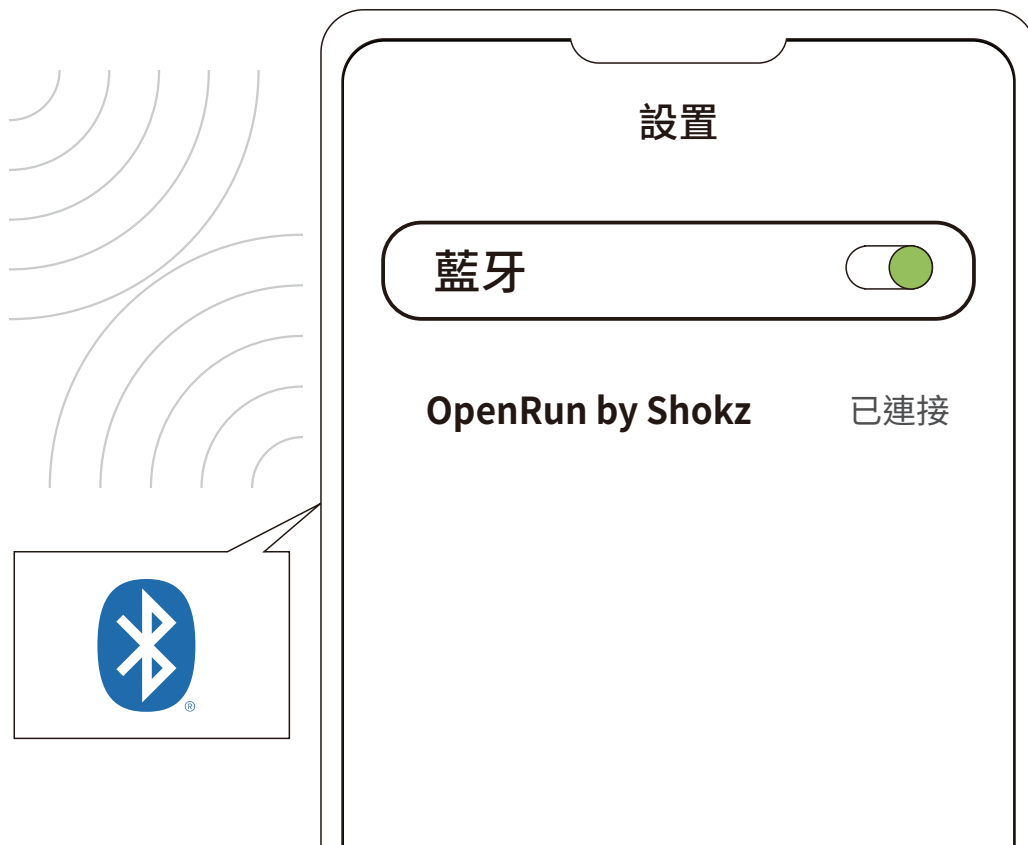

## 設備1

第一個設備連接成功時，  
會有語音提示：“connected”。 


4. 打開第一個設備的藍牙配對清單，並且選擇“OpenRun by Shokz”進行連接配對。

\* 第一個設備連接成功時，會有語音提示：“connected”。

5. 關閉耳機



## 設備2

第二部設備連接成功時，  
會有語音提示：“connected”。 

6.重新進入配對狀態

7.打開第二部設備的藍牙配對清單，並且選擇“OpenRun by Shokz”進行連接配對。

\*第二部設備連接成功時，會有語音提示：“connected”。

8.關閉耳機



首先開機後，會聽到：“Welcome to Shokz”，  
緊接著會聽到：“connected. Second device  
connected”。



9.長按電源/音量+鍵，耳機開機，  
此時聽到提示音“Welcome to Shokz”，  
此時您的耳機會自動連接兩台設備，  
並有提示音，“connected. Second device connected”。

# 關閉雙設備連接



需在耳機關機狀態下  
進行操作





進入配對狀態時，  
語音提示：“pairing”。



1. 確保耳機處於關機狀態
2. 長按電源/音量+鍵直至紅綠燈交替閃爍，進入配對狀態。

\*進入配對模式時，語音提示：“pairing”。

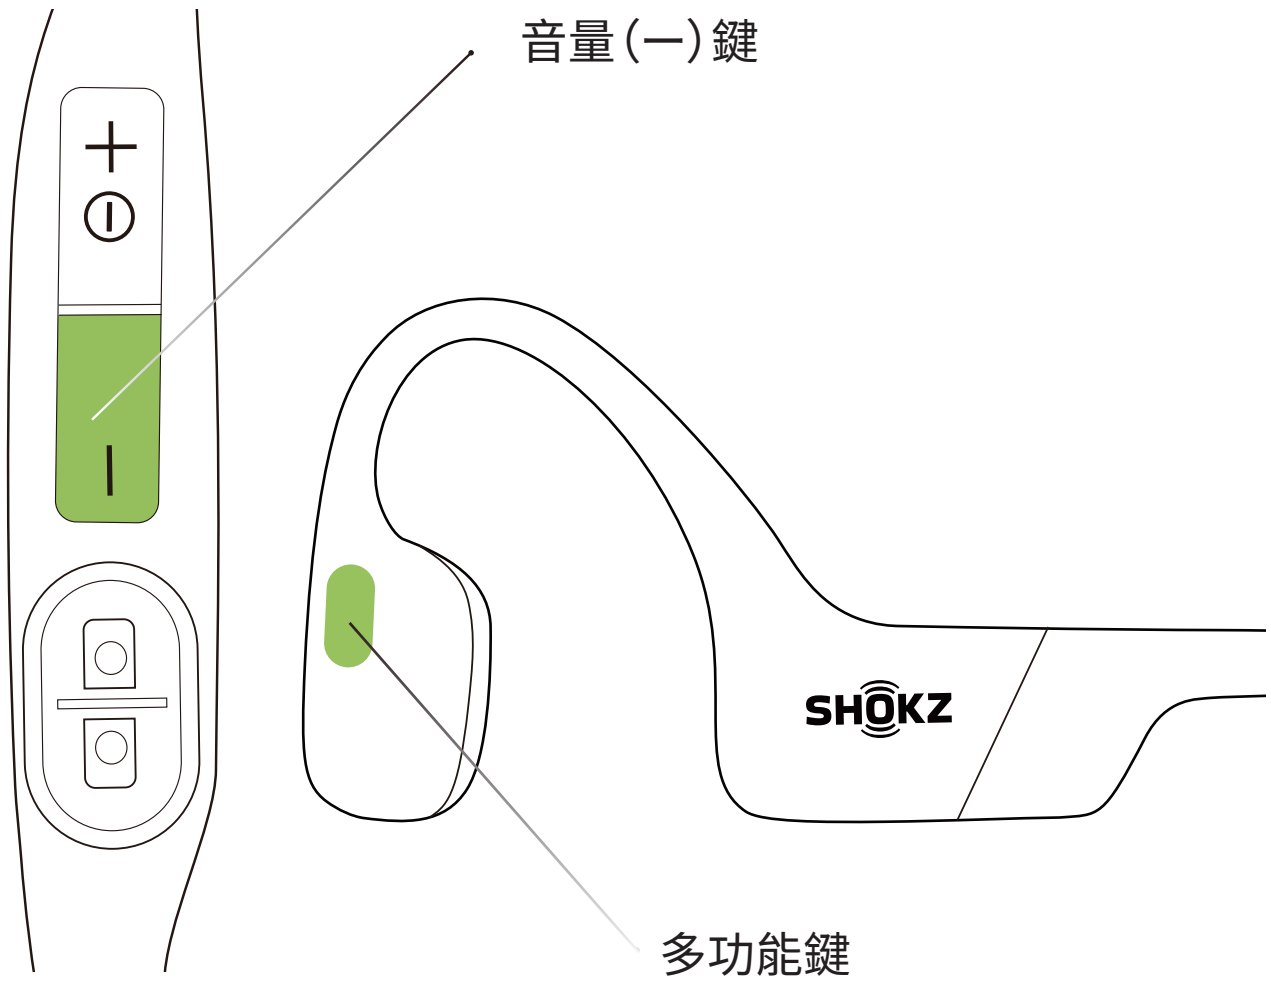

關閉雙設備連接功能時，  
會有語音提示：“multipoint disabled”。 

3. 關閉雙設備連接功能時，會有語音提示：“multipoint disabled”。

# 恢復出廠設置



需在耳機關機狀態下  
進行操作




進入配對模式時，  
語音提示：“pairing”。



1. 確保耳機處於關機狀態
2. 長按電源/音量+鍵直至紅綠燈交替閃爍，進入配對狀態。

\*進入配對模式時，語音提示：“pairing”。



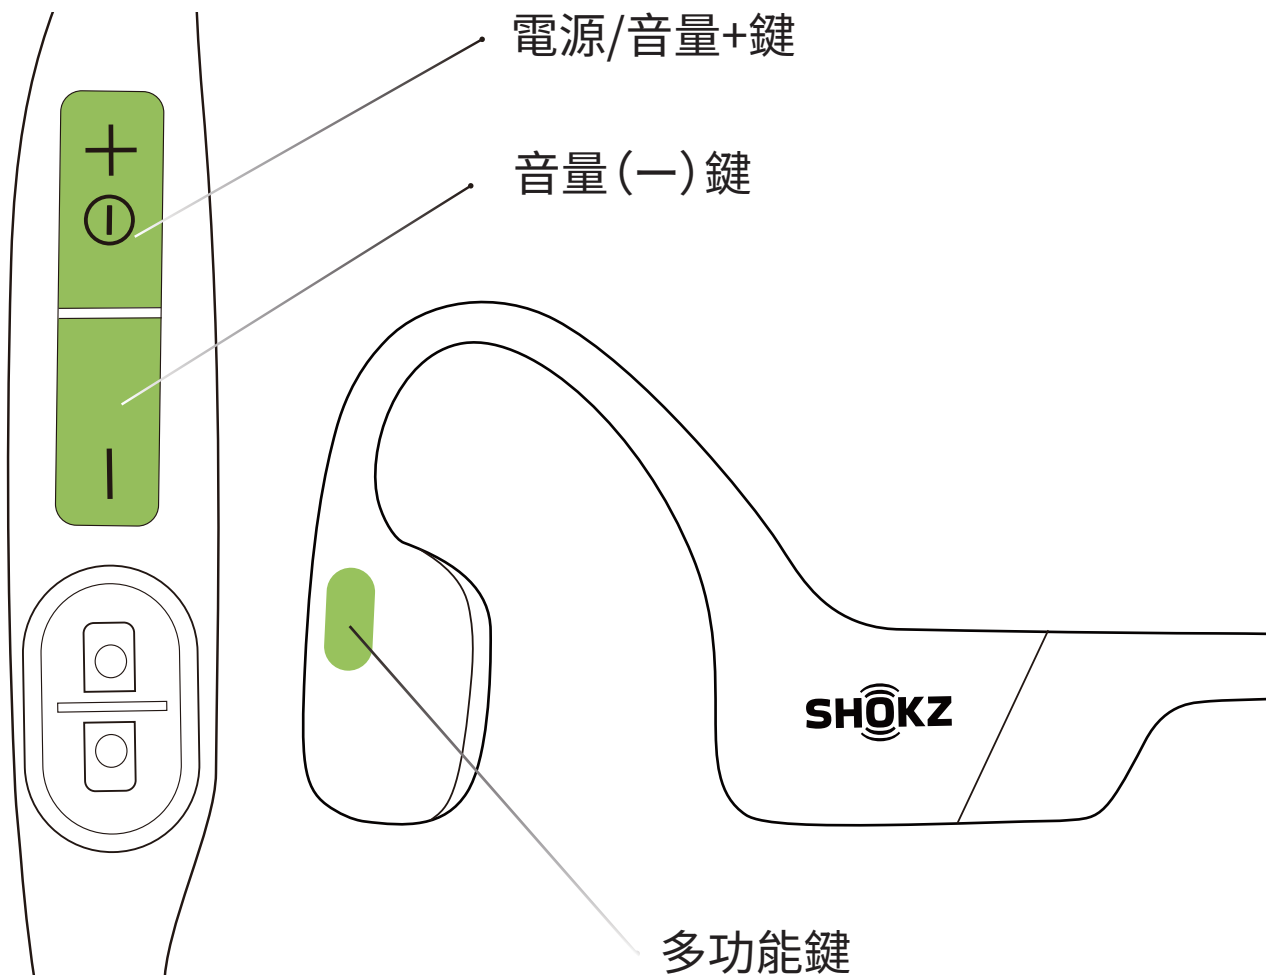

3.長按多功能鍵，音量-鍵，音量+鍵，直到聽到兩聲提示音同時感受振動。

4. 將耳機關機，OpenRun 已经被重置需要重新于您的設置进行配对使用.

# 提示音語言切換

耳機已內置四種不同語種提示音：中、英、日、韓。


OFF 需在耳機關機狀態下  
進行操作



進入配對狀態時，  
語音提示：pairing



1. 確保耳機處於關機狀態
2. 長按電源/音量+鍵直至紅綠燈交替閃爍，進行配對狀態。  
(語音提示：pairing)

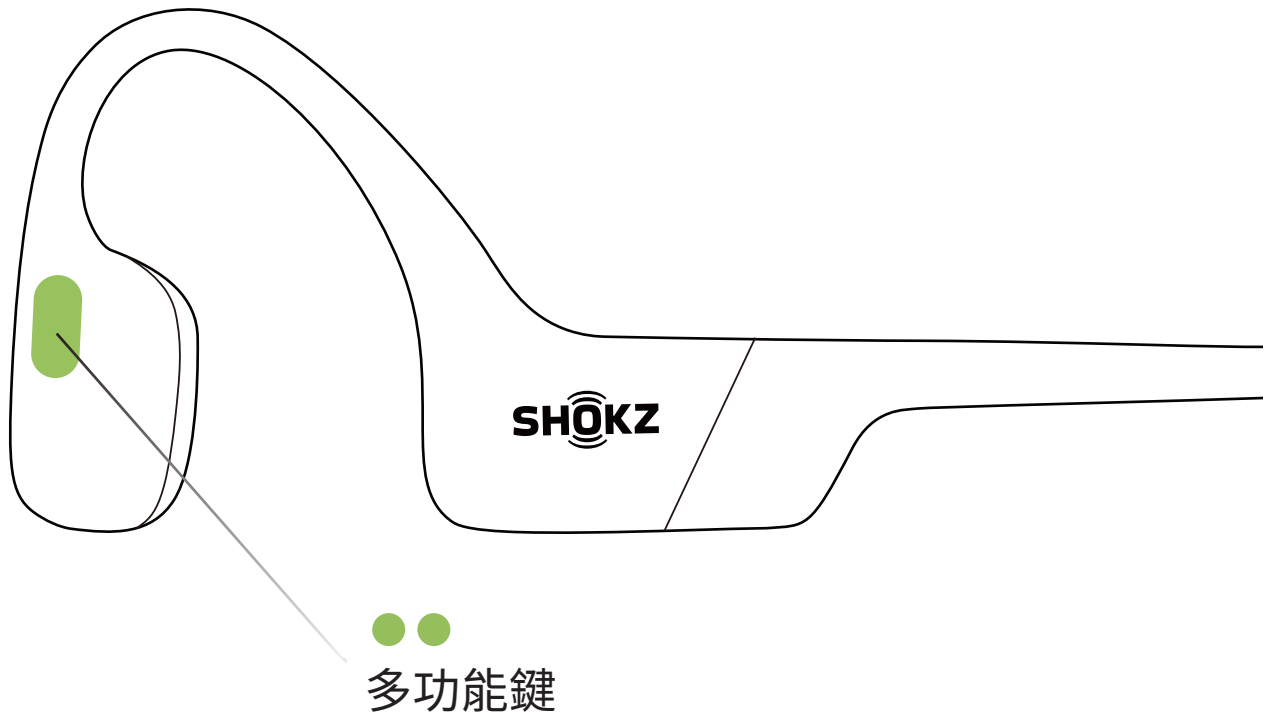


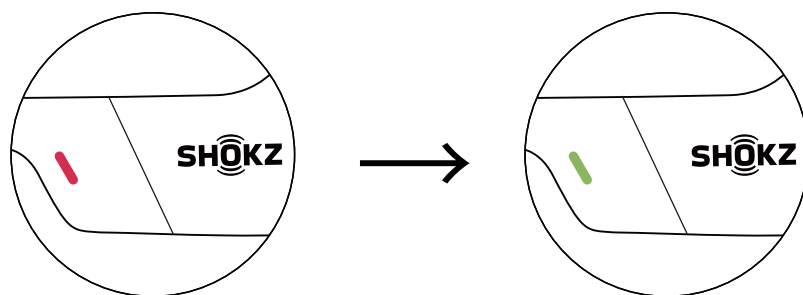
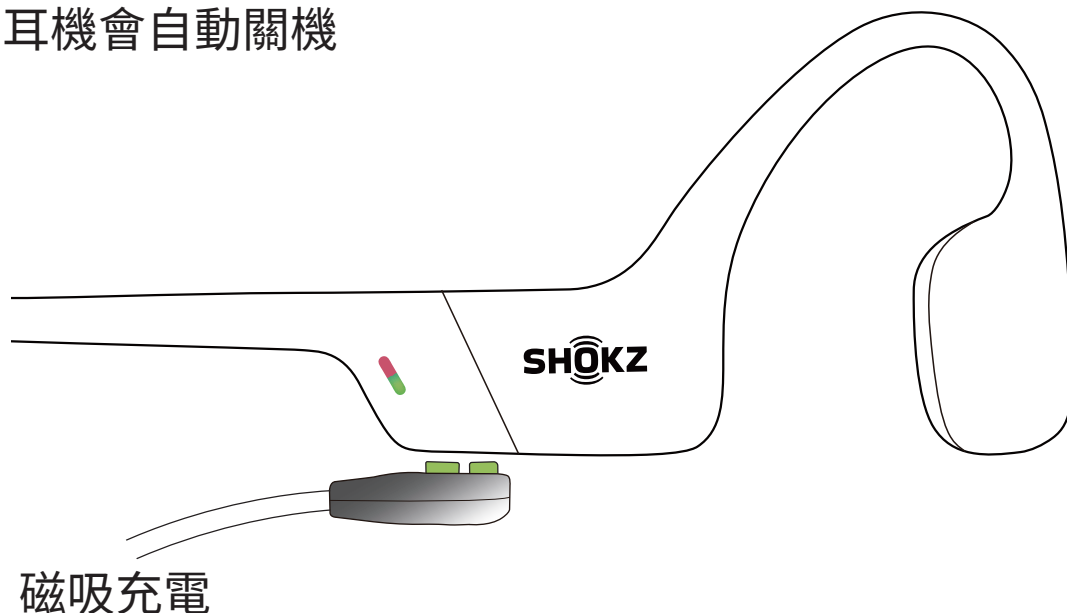
3. 按兩次多功能按鍵，聽到對應的語言即切換完成

---

# 維護保養

# 充電提示


 充電過程中  
耳機會自動關機




充電中

充電完成

在低電量的狀態下，耳機將會有“**charge me**”的提示音，並且紅色指示燈會**間歇閃爍**，需要您連接附送的充電線進行充電。充電過程中LED指示燈將變為**紅色**，同時耳機會自動關機，當指示燈變為**綠色**則說明耳機充電已完成。

# 汗液檢測功能

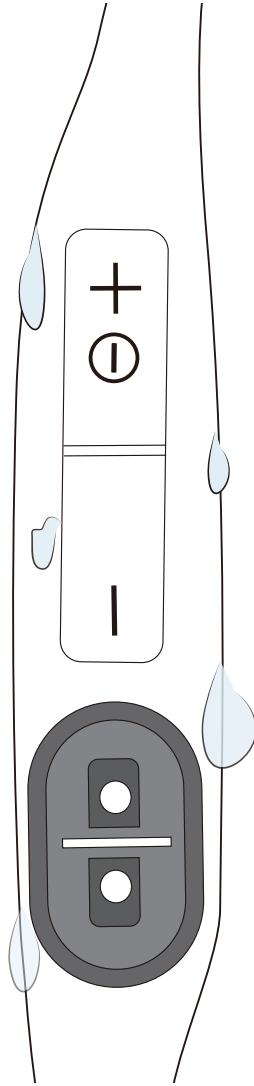

## 操作方法：

本設備具有汗液檢測功能。充電時，如果充電口有汗水等液體殘留，耳機芯振動並發出“滴滴”警示音。

請擦乾設備充電口上的液體，提示音會自動解除，設備可恢復正常，可以進行充電的操作。

\*如果充電口有汗水等液體殘留，會有提示音：“滴滴”。

# 存儲與維護

- 耳機應當存放在陰涼乾燥處，使用溫度在0~45°C。如在過冷、過熱、過度潮濕或極低氣壓環境下工作，可能會縮短電池壽命。
- 請讓產品遠離熱源、陽光直射、可燃氣體或其他液體。
- 充電前保持充電口乾燥會降低耳機損壞風險。
- 該耳機可用於日常清洗，但不能對著麥克風孔處沖洗和浸泡，否則對其麥克風的性能可能會產生影響。
- 請使用柔軟的乾布清潔耳機。
- 請不要在運動後立即充電，以防充電口內有汗水，這可能導致充電時電路燒毀。
- 長時間存放後，請在使用前再次充電。

## 注意

設計和規格若有變更，恕不另行通知。最新公司及產品資訊，請訪問[www.shokz.com.cn](http://www.shokz.com.cn)

## 安全警告

- 為了避免爆炸、火災或有毒化學品洩漏的危險，請不要自行拆解產品或更換、變形或破壞電池。
- 如果電池更換不當會有爆炸危險，只能用同樣類型或等效類型的電池來更換。
- 電池不得暴露在諸如日照、火烤或類似過熱環境。
- 禁止拆解、撞擊、擠壓或投入火中。若出現嚴重鼓脹，請勿繼續使用，請勿置於高溫環境中。

- 請注意，在部分國家或地區，在駕駛動力車輛或騎乘自行車時使用本產品可能法律禁止的。請查詢並遵守您所在地區的交通法例或相關法律法規或諮詢當地監管機構。
- 有少數人會對特定材質產生特殊反應，當暴露於特定環境下，或與肥皂、汗液、防紫外線產品或乳液等對皮膚有潛在刺激性物質及其他物質長期接觸時，可能會引起皮膚過敏反應。
- 為減少皮膚刺激風險，請不要將產品穿戴或接觸在皮膚有傷口的身體部位。
- 如果您的皮膚出現發紅、腫脹、發癢或任何其他刺激反應，請您立即停止佩戴，並向醫生諮詢。
- 請使用經過原廠生產許可的專用磁吸充電線。非經許可的充電線除了不適用的安全性標準，從而可能導致使用者受傷、設備損壞或起火致災等風險。
- 僅使用經過相關部門核可且符合本地監管要求的電源供應器（如 UL、CSA、VDE、CCC）。



# 售后服务



如遇故障問題，請撥打售後服務熱線，  
尋求更多支援！


香港 思維集團

電話: 852-2955-133

台灣 思維寶藍科技

電話: 886-2-8712-3118


# 裝箱清單



OpenRun  
包裝盒




OpenRun  
耳機



OpenRun  
便攜袋



磁吸充電線



使用指南



溫馨提示卡

若存在上述圖示內容缺失或者產品有著損壞的問題，請勿使用。  
請聯繫產品售出的經銷商或者聯繫我們。


\*注意包裝內容可能因為銷售地區存在差異。

## 監管與法律資訊

### 根據NCC LP0002低功率射頻器材技術規範\_章節3.8.2

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



廢電池請回收

請適當處理廢舊電池，遵守本地規章，  
請勿將其焚化。



### WEEE符合性聲明

此WEEE標誌意味著該產品不得作為家庭廢棄物丟棄，應交付給相關回收機構進行回收。正確的處理和回收有助於保護自然資源、人類健康和環境。關於本產品處理和回收的更多資訊，請聯繫當地政府、廢棄物處理服務機構或售出該產品的商店。

### CE符合性聲明



Shokz在此聲明本產品嚴格遵守2014/53/EU指令和其它適用歐盟指令要求中的基本要求和其它相關規定。您可以在以下網址找到完整的符合聲明：<https://shokz.com/pages/policies>。Shokz 's 的歐洲代表是 AfterShokz Euro B.V. Schipholweg 103, 2316XC Leiden, Netherlands.

**SHOKZ 韶音®**