



使用指南

OPENRUN

SHOKZ S805-S806

目录

如何使用

耳机图示	04
开/关机	05
配对	06
佩戴	07
音量调节	08
多功能键	09
检查电量	11

拓展功能

EQ模式说明	13
EQ模式切换	14
双设备连接	15
关闭双设备连接	21
恢复出厂设置	23
提示音语言切换	25


维护保养

充电提示	28
售后服务	29


装箱清单	30
-------------------	----

如何使用

耳机图示

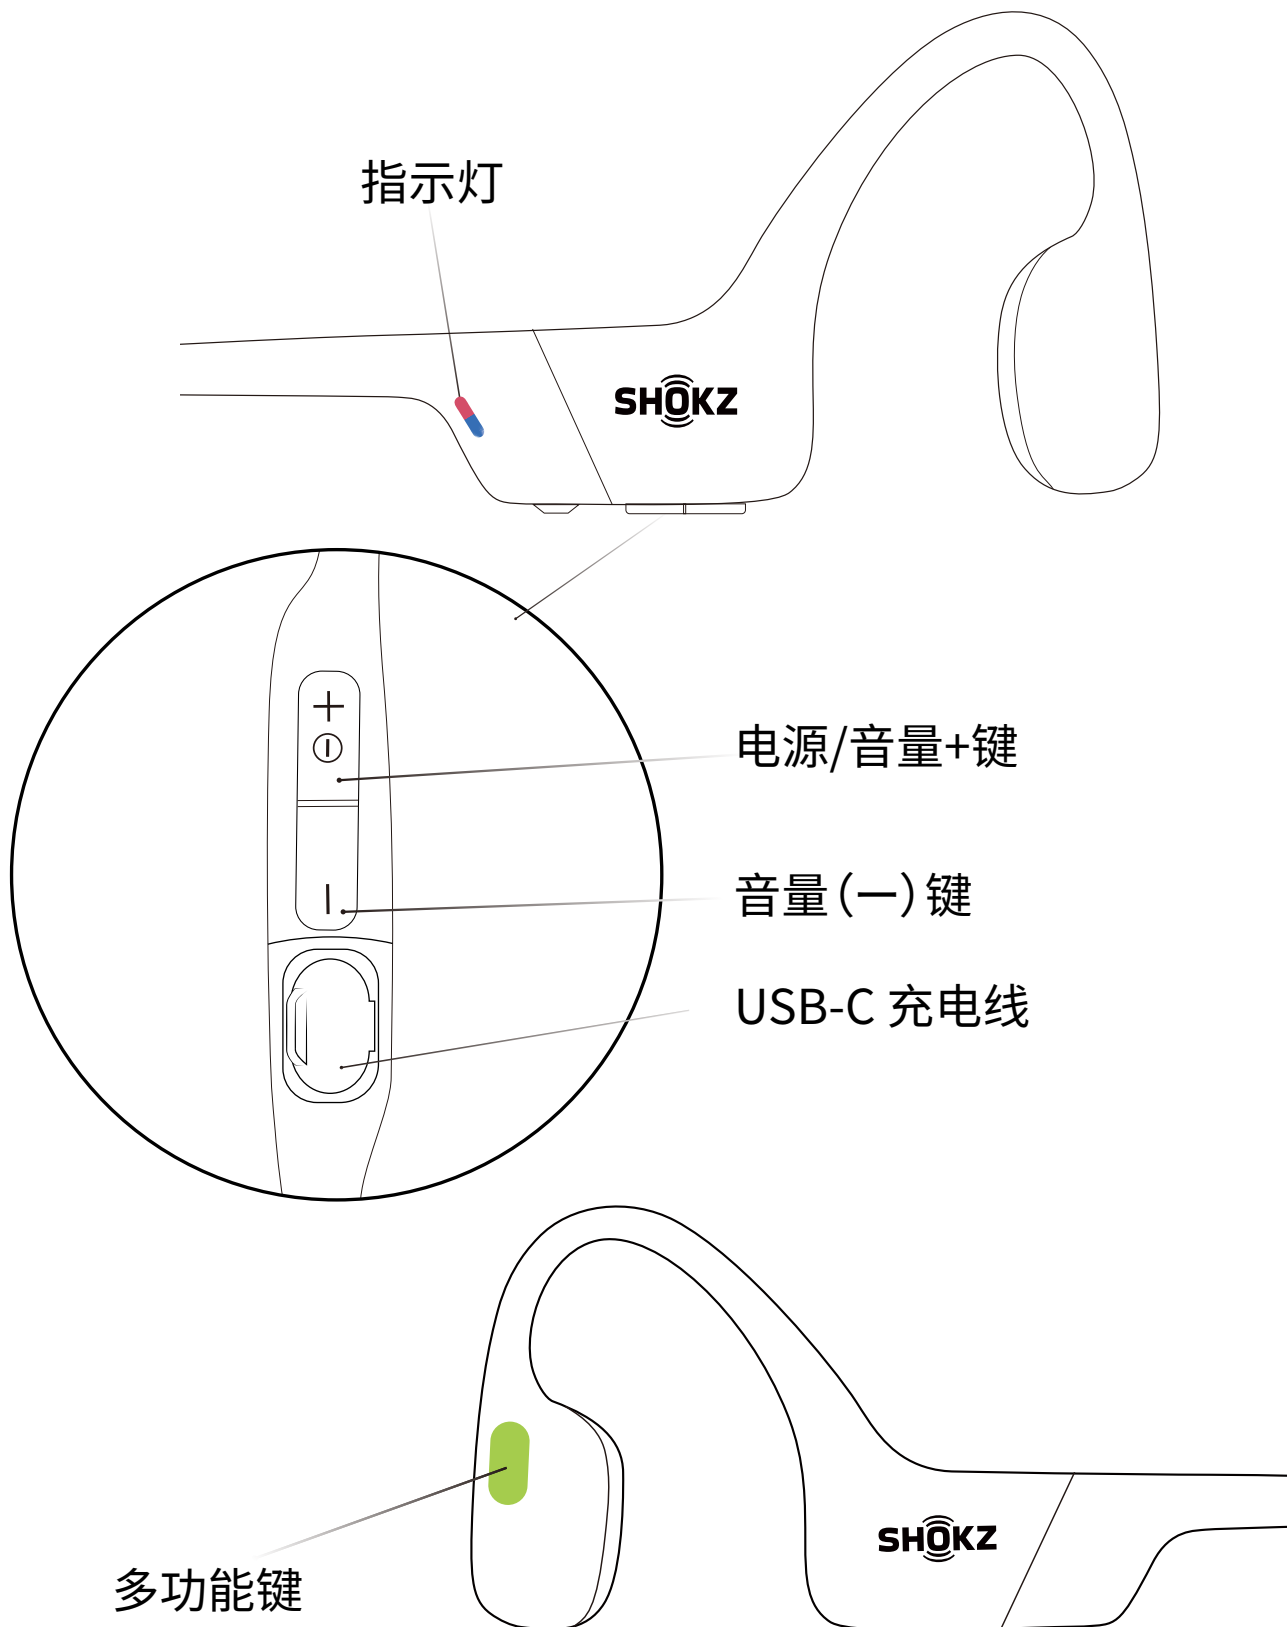

开关机

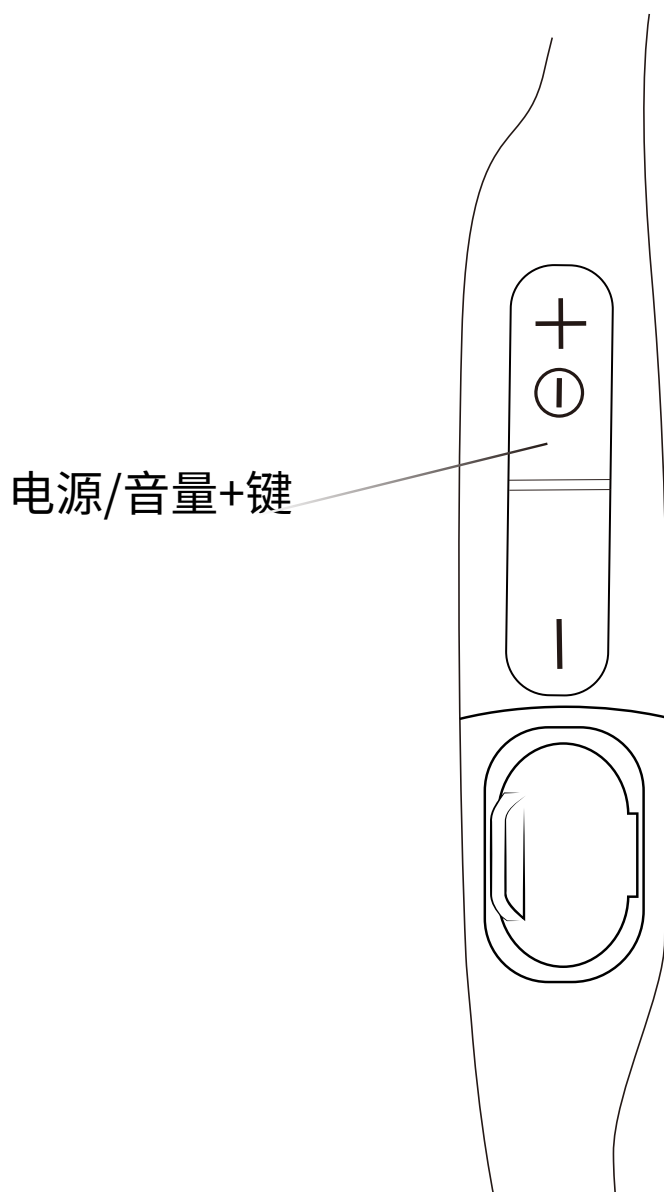

开机：

按住电源/音量+键直至蓝灯闪烁，


*这时将听到语音提示：“欢迎使用韶音运动耳机”。

关机：


按住电源/音量+键直至红灯闪烁，

*这时将听到语音提示：“已关机”。

配对

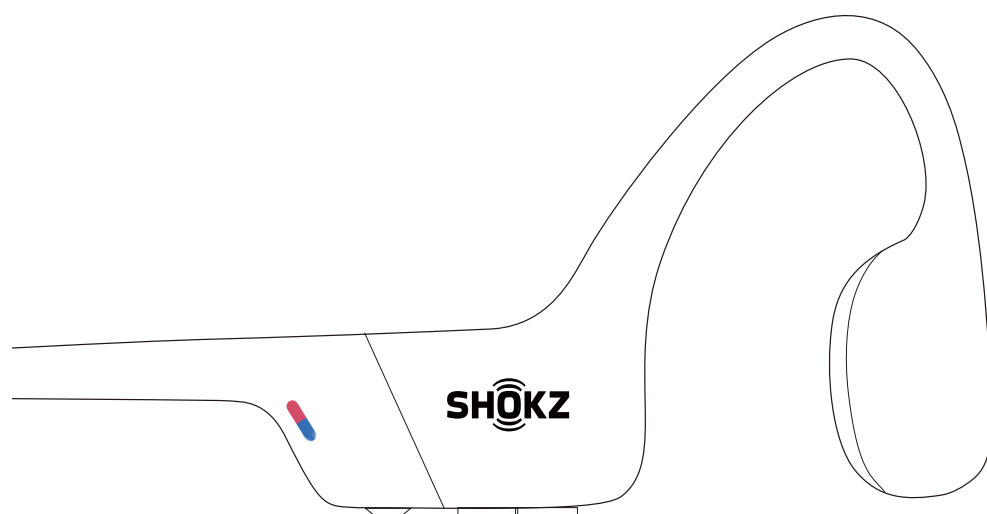


1. 在关机状态下，**持续按住**“电源/音量+键”，不要松手。
2. 直到信号灯**红色蓝色交替闪烁**，这时，耳机进入配对状态。

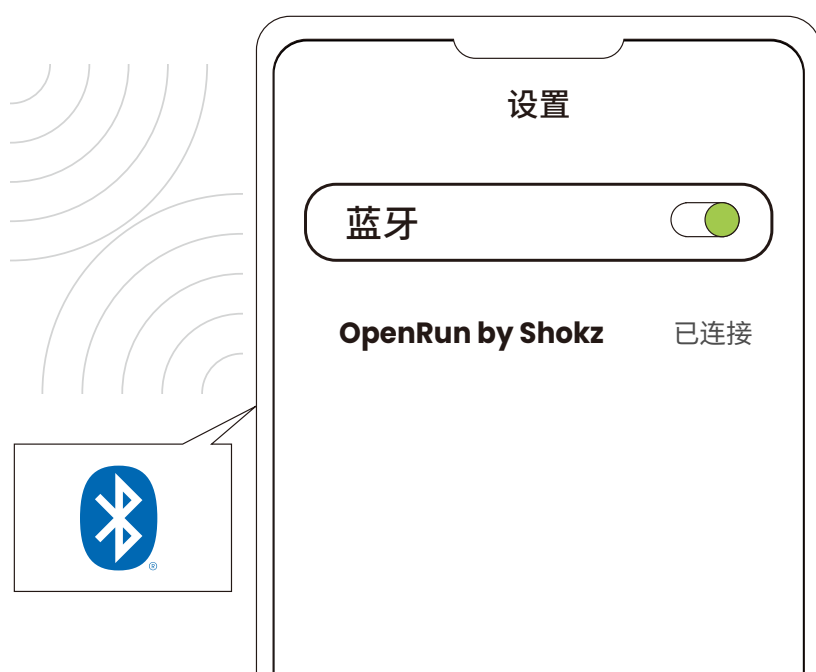

3. 打开设备的**蓝牙**设置功能，选择“OpenRun by Shokz”，将会有语音提醒**“已连接”**。


佩戴

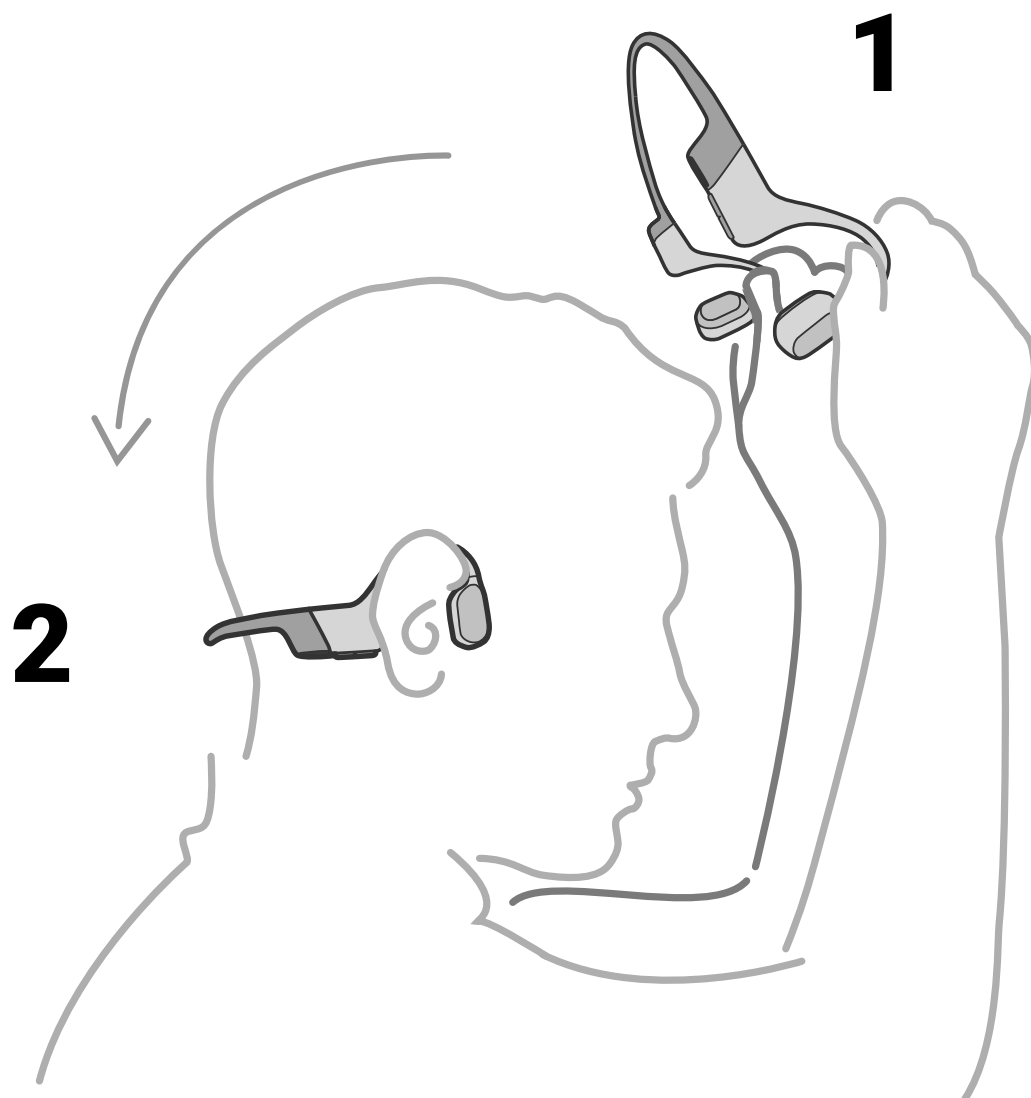


**双手分开耳机, 佩戴至适合的位置,
享受音乐的陪伴**

*使用耳机时需要注意正确佩戴, 错误的佩戴方式将引起您的不适, 耳机发声部位应该在您双耳的前方, 无需塞入耳内。

音量调节

 需在耳机播放音频过程中进行操作

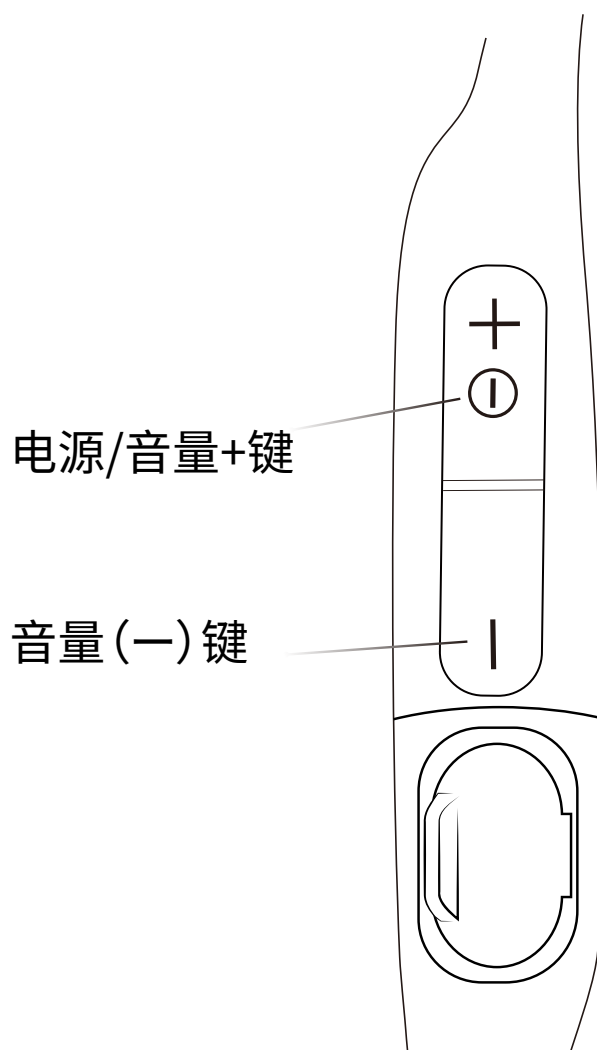

操作方法：

在耳机播放音频过程中，通过音量加(减)来调节耳机音量，满足您的使用需求。

*韶音为保护您的听力在最高音量时将会以“嘀”声进行提示。



*听力损伤-过高音量下听音乐可能会损伤您的听力，声音也可能会失真。

多功能键



▶|| 播放/暂停音乐 ●
单击

☎ 接听电话 ●
来电时单击

▶▶ 下一首歌曲 ●●
歌曲播放时双击

📞 挂断电话 ●
通话时单击

◀◀ 上一首歌曲 ●●●
歌曲播放时三击

更多功能*


播放音乐	单击
暂停音乐	单击
下一首歌曲	歌曲播放时双击
上一首歌曲	音乐播放时三击
切换提示音语言	配对时双击
接听电话	来电时单击
挂断电话	通话时单击
接第二个来电，同时挂断当前通话	通话中有第二个来电时按住2秒
拒接来电	来电时按住2秒
唤醒语音助手	待机时按住2秒
拨打上一次通话	待机时双击

*以上功能涉及通话的部分，仅适用于电话通话，不适用于第三方软件进行的语音通话或视频通话等。

检查电量



需在耳机待机, 无音频
播放时进行操作

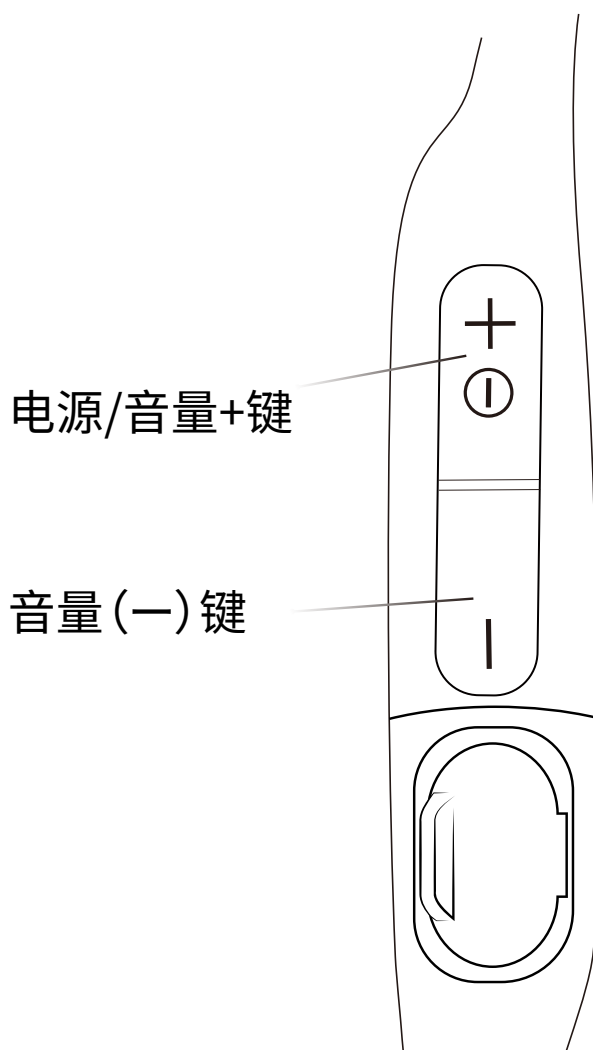

操作方法:

在耳机待机状态下, 无音频播放, 单击电源/音量+键或者音量-键, 耳机将会以语音播报的形式进行电量信息告知。

*耳机的语音播报内容:“电量高/电量中等/电量低/请充电”

拓展功能

EQ模式说明




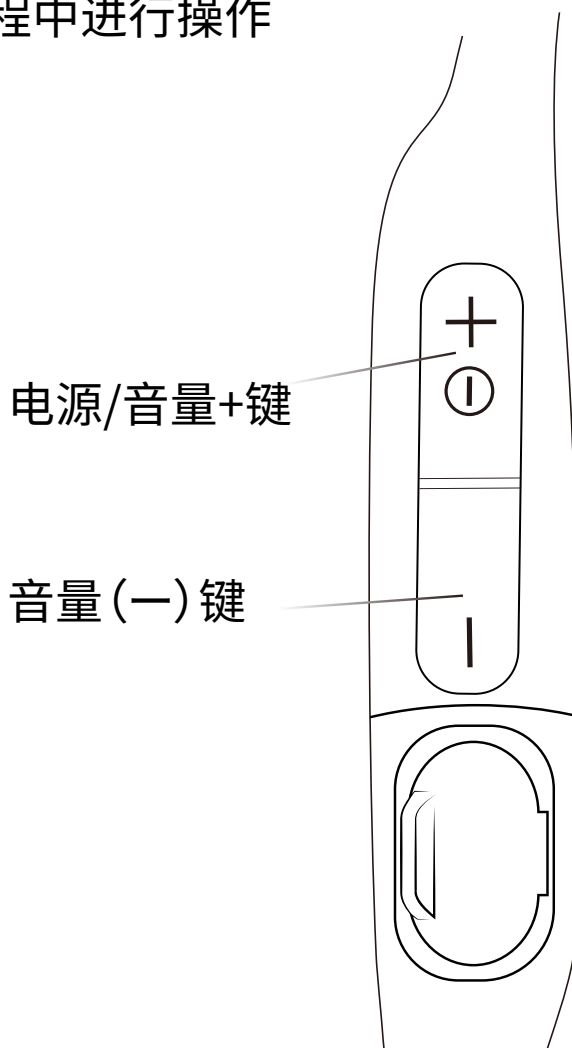
标准模式：
频段均衡, 适用于听音乐



人声模式：
强化中频, 适用于听广播、
电子书等音频

EQ模式切换

 需在耳机播放音频过程中进行操作



操作方法：

确保耳机正在播放音频，同时长按电源/音量+键与音量(-)键，保持3秒，耳机将会进行对应模式的提示音播报，松开按钮切换到播报的模式。

*耳机的语音播报内容：“音效切换”

双设备连接




同时连接双设备

一部耳机可以同时连接两台蓝牙设备
实现设备间的无缝切换
多任务处理, 毫无压力

开启双设备连接



需在耳机关机状态下
进行操作

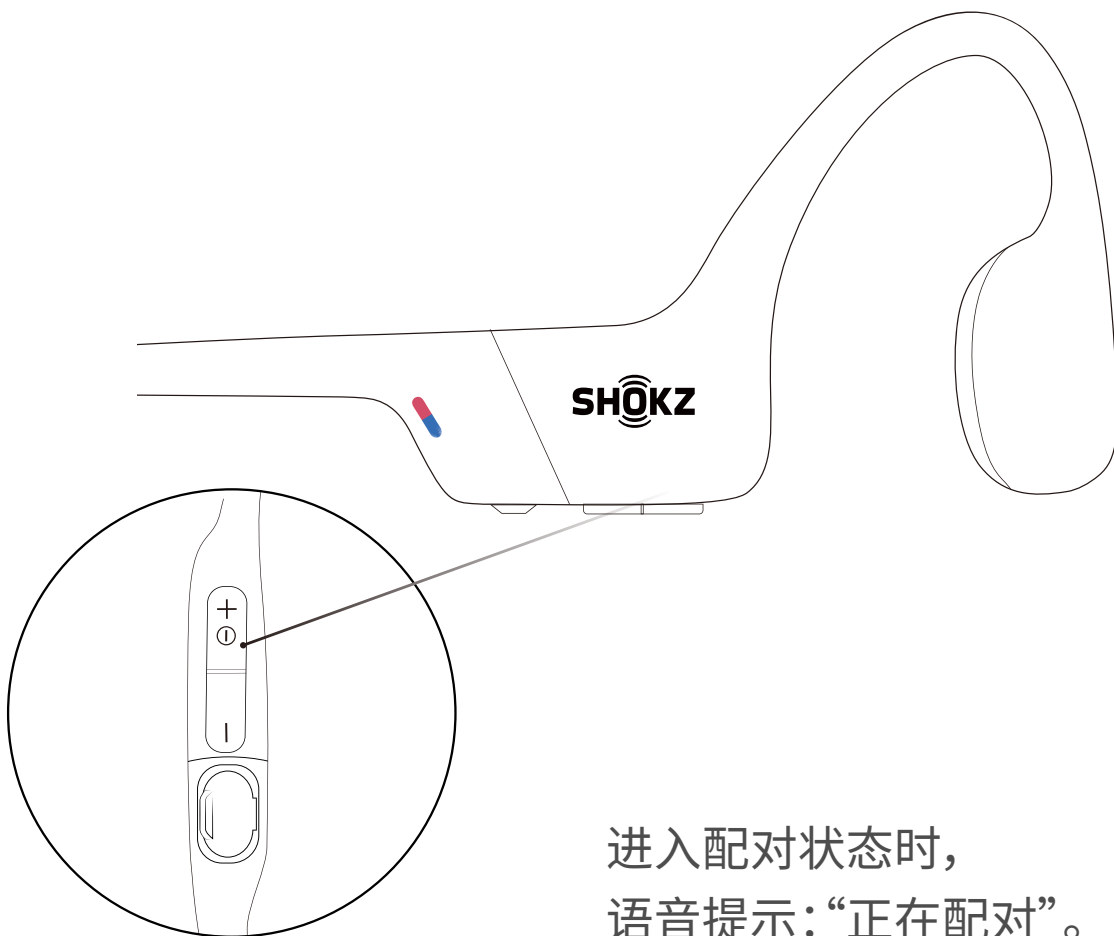


进入配对状态时，
语音提示：“正在配对”。



1. 确保耳机处于关机状态
2. 长按电源/音量+键直至红蓝灯交替闪烁，进入配对状态。

*进入配对模式时，语音提示：“正在配对”。

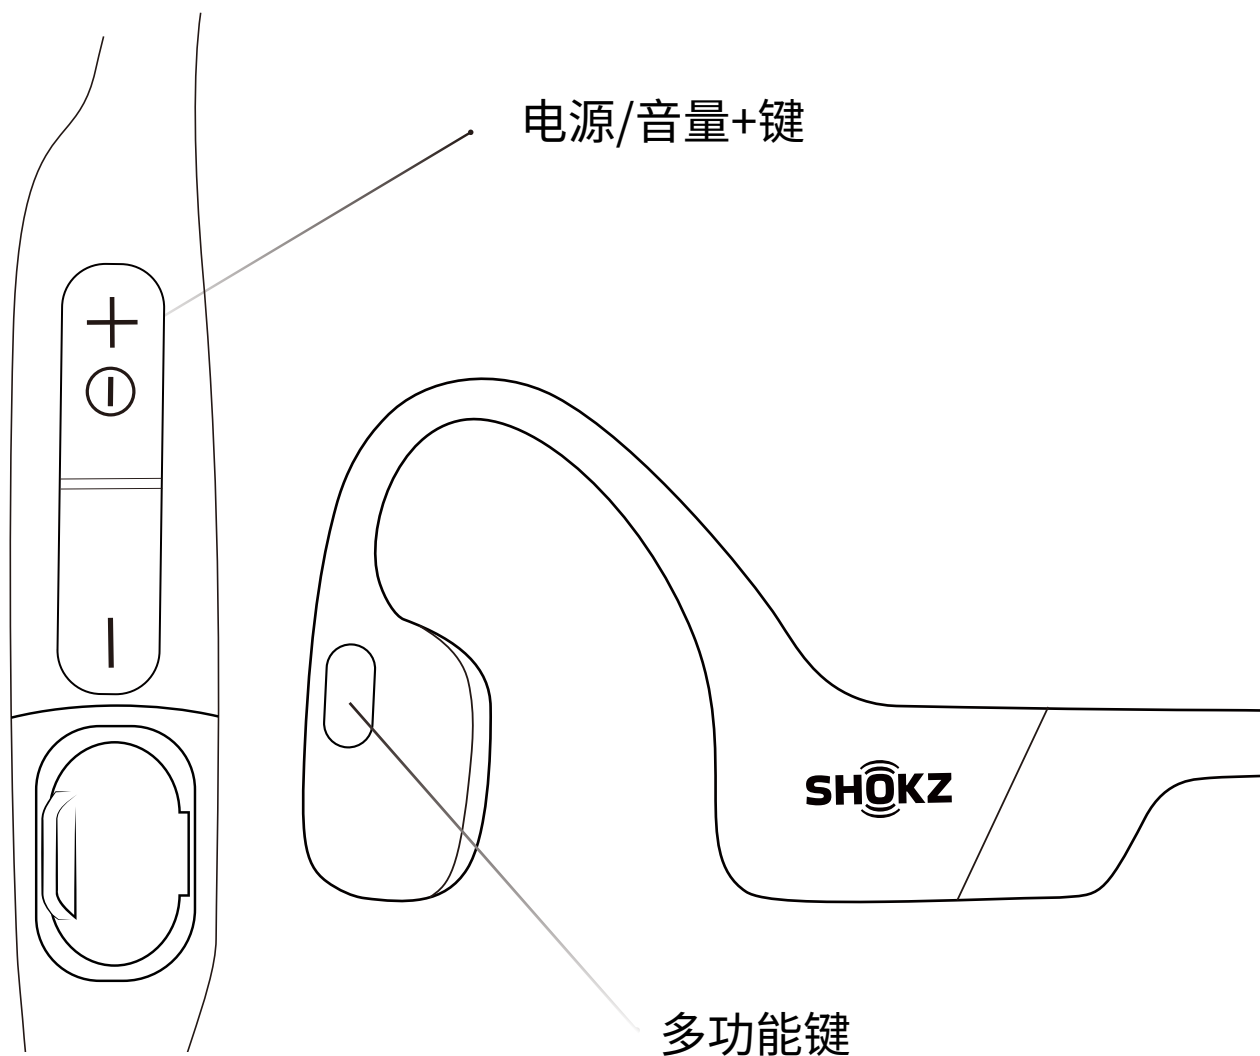


开启双设备连接功能时，
会有语音提示：“开启双重配对”。



3.同时按住多功能键与电源/音量+键直至耳机发出语音提示。

*开启双设备连接功能时,会有语音提示:“开启双重配对”。

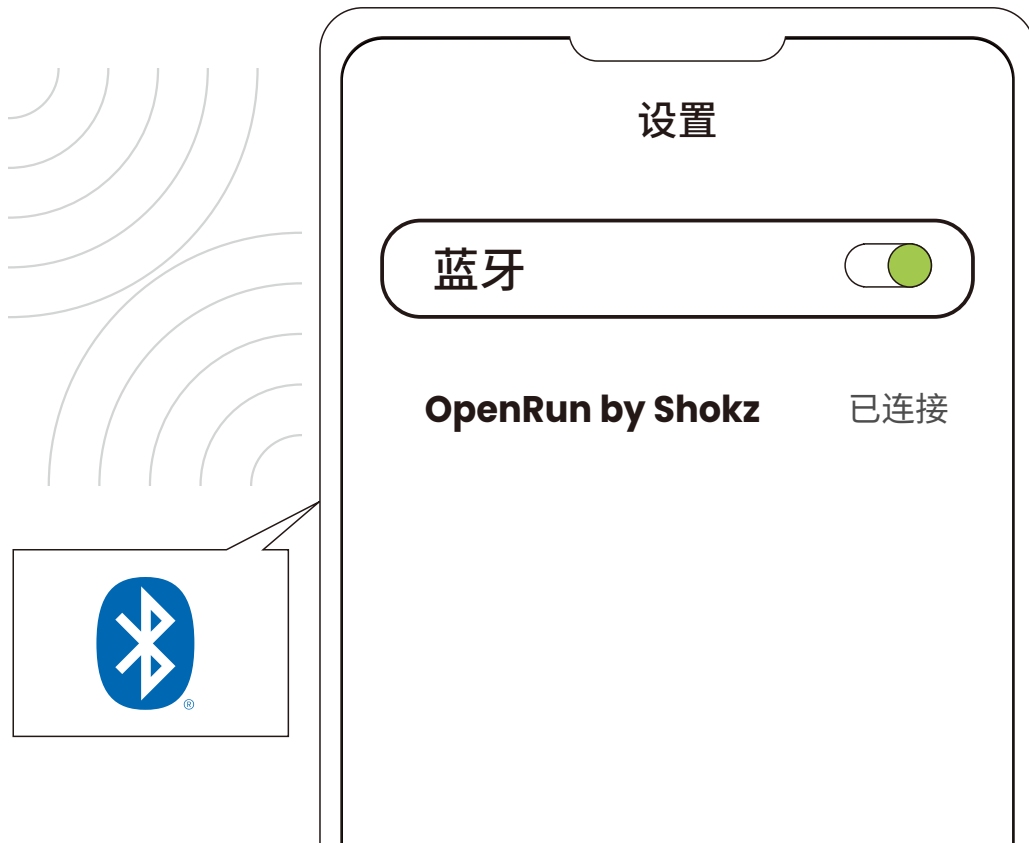

设备1


第一台设备连接成功时，
会有语音提示：“已连接”。



4.打开第一台设备的蓝牙配对列表,并且选择“OpenRun by Shokz”进行连接配对。

*第一台设备连接成功时,会有语音提示:“已连接”。

5.关闭耳机

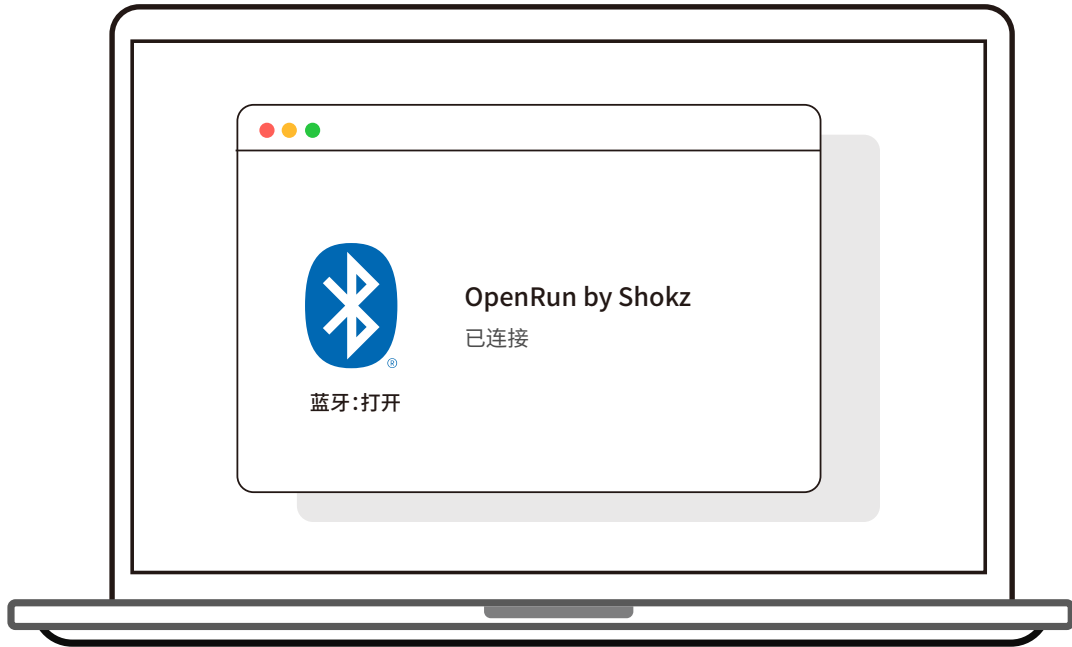

设备2

第二台设备连接成功时，
会有语音提示：“已连接”。




6.重新进入配对状态

7.打开第二台设备的蓝牙配对列表,并且选择“OpenRun by Shokz”进行连接配对。

*第二台设备连接成功时,会有语音提示：“已连接”。

8.关闭耳机

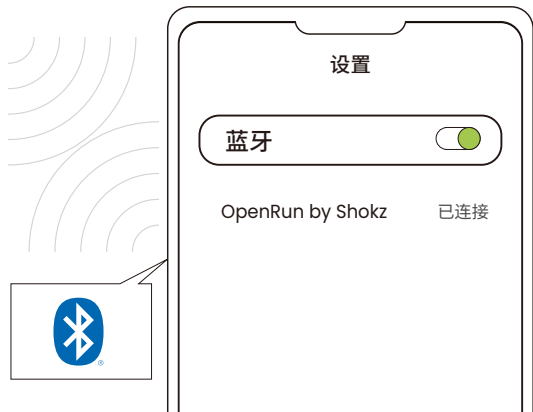

设备1 ✓



设备2 ✓




首先开机后, 会听到:“欢迎使用韶音运动耳机”。
紧接着会听到:“已连接, 第二台设备已连接”。

9. 长按电源/音量+键, 耳机开机,
此时听到提示音“欢迎使用韶音运动耳机”,
此时您的耳机会自动连接两台设备, 并有提示音,
“已连接, 第二台设备已连接”。

关闭双设备连接

OFF 需在耳机关机状态下
进行操作

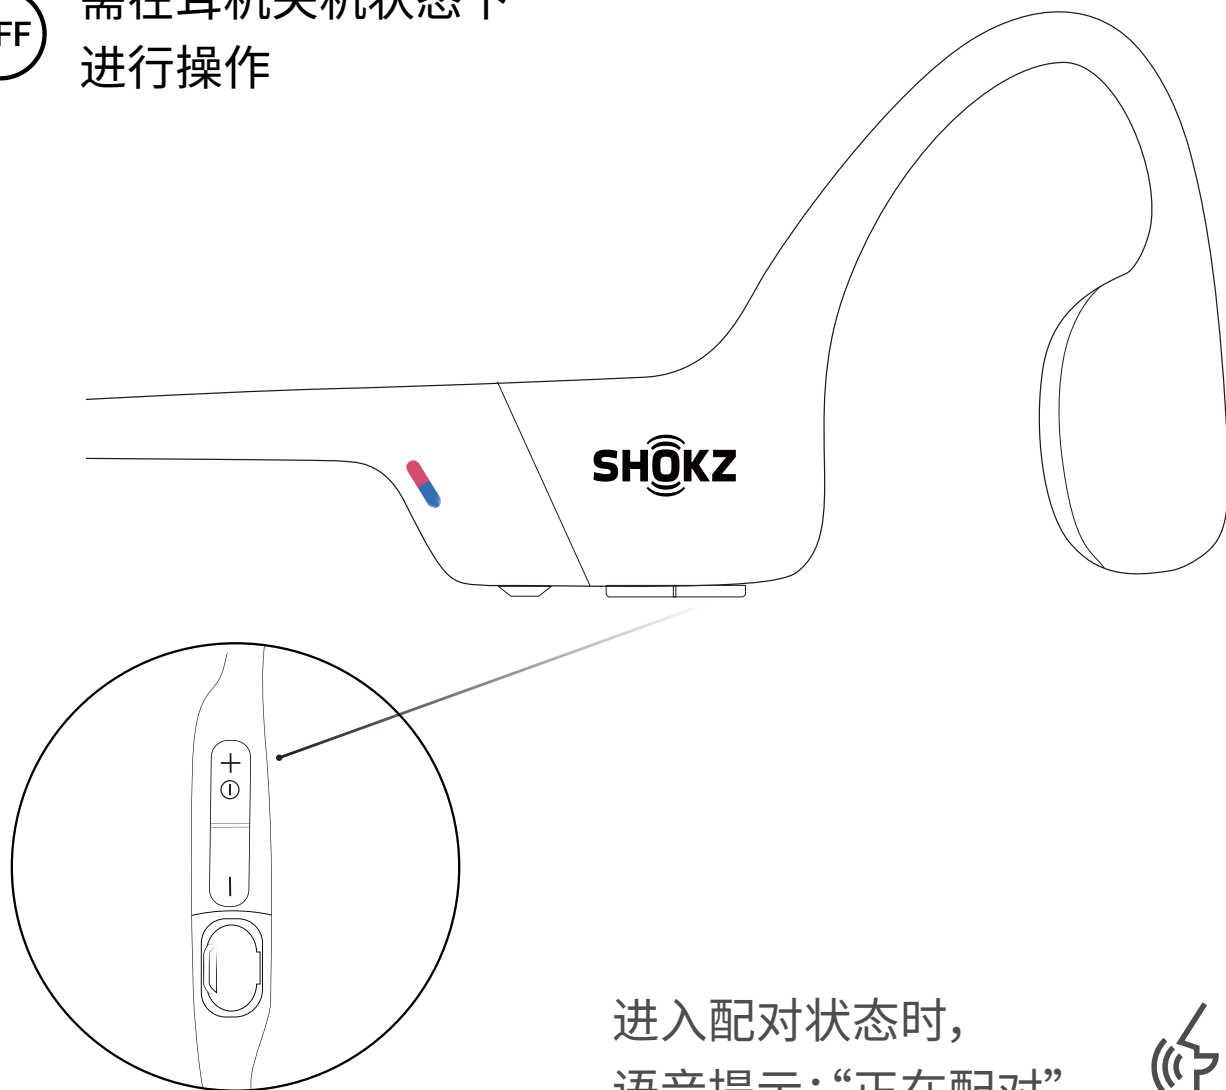


进入配对状态时，
语音提示：“正在配对”。



1. 确保耳机处于关机状态
2. 长按电源/音量+键直至红蓝灯交替闪烁，进入配对状态。

*进入配对模式时，语音提示：“正在配对”。

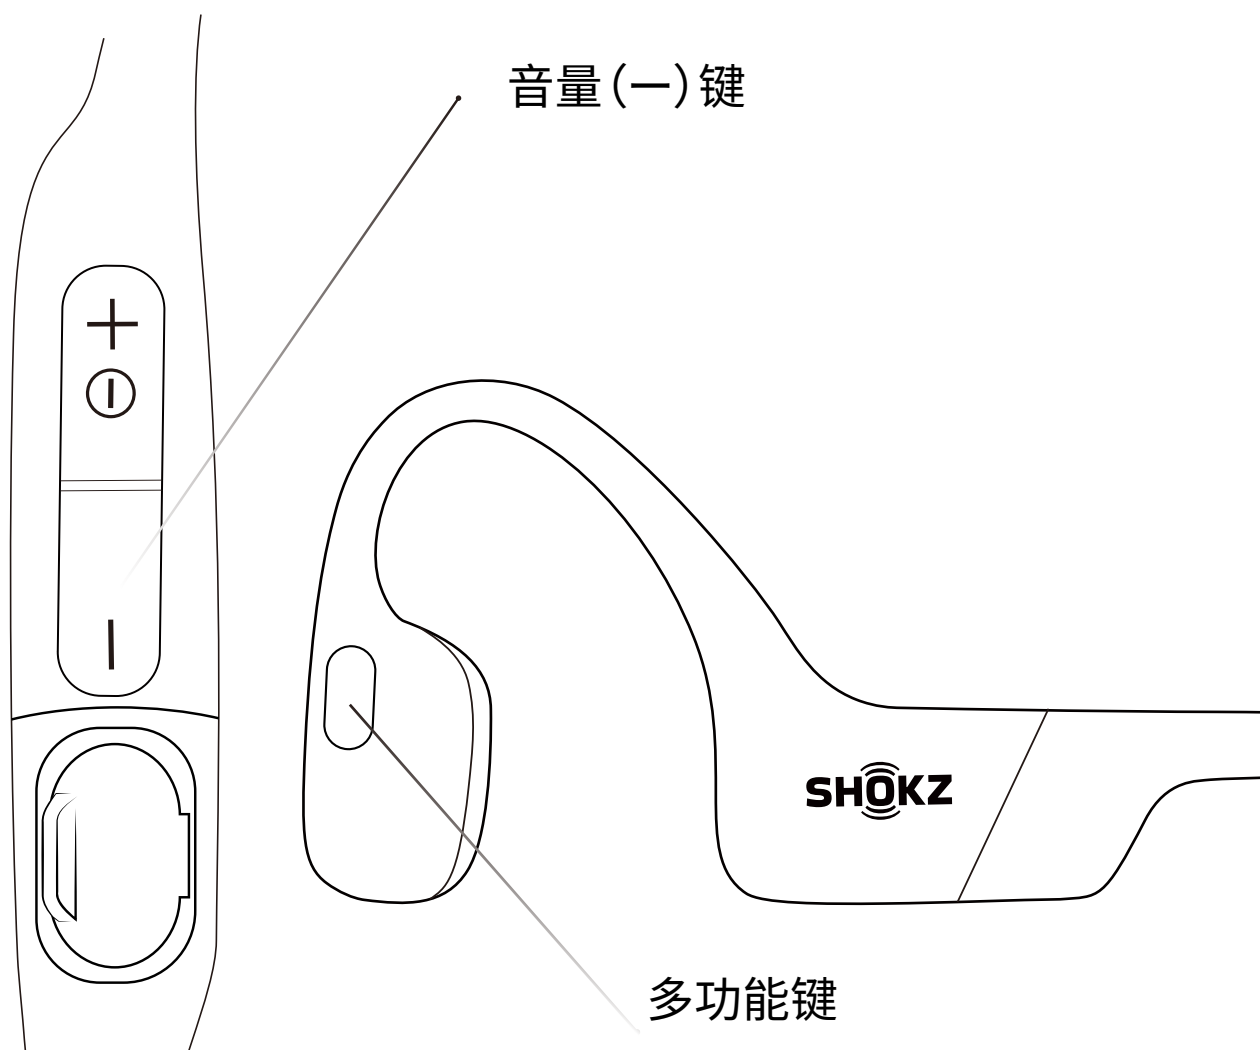

关闭双设备连接功能时，
会有语音提示：“关闭双重配对”。




3. 然后按住多功能按键和音量(-)键直至耳机发出提示音。

*关闭双设备连接功能时,会有语音提示:“关闭双重配对”。

恢复出厂设置



需在耳机关机状态下
进行操作

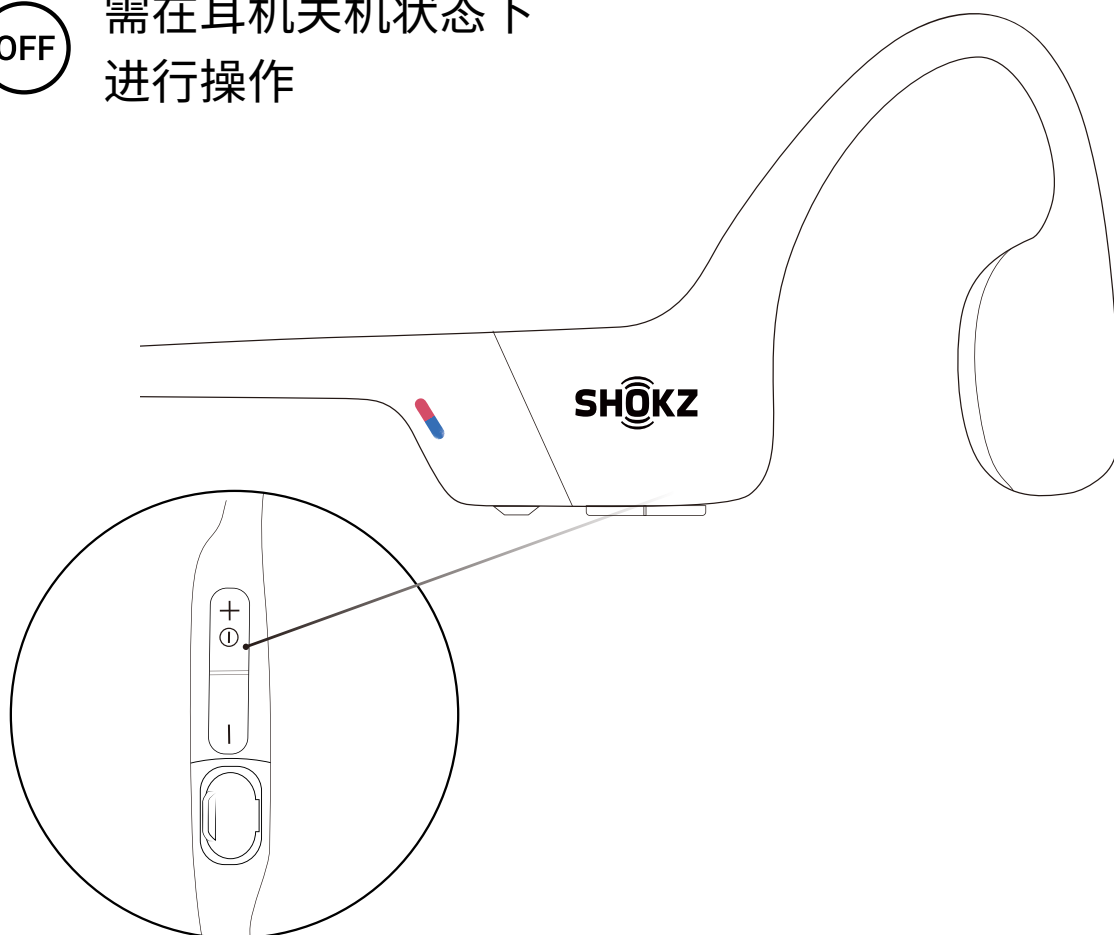


进入配对状态时，
语音提示：“正在配对”。



1. 确保耳机处于关机状态。
2. 长按电源/音量+键直至红蓝灯交替闪烁，进入配对状态。

*进入配对模式时，语音提示：“正在配对”。

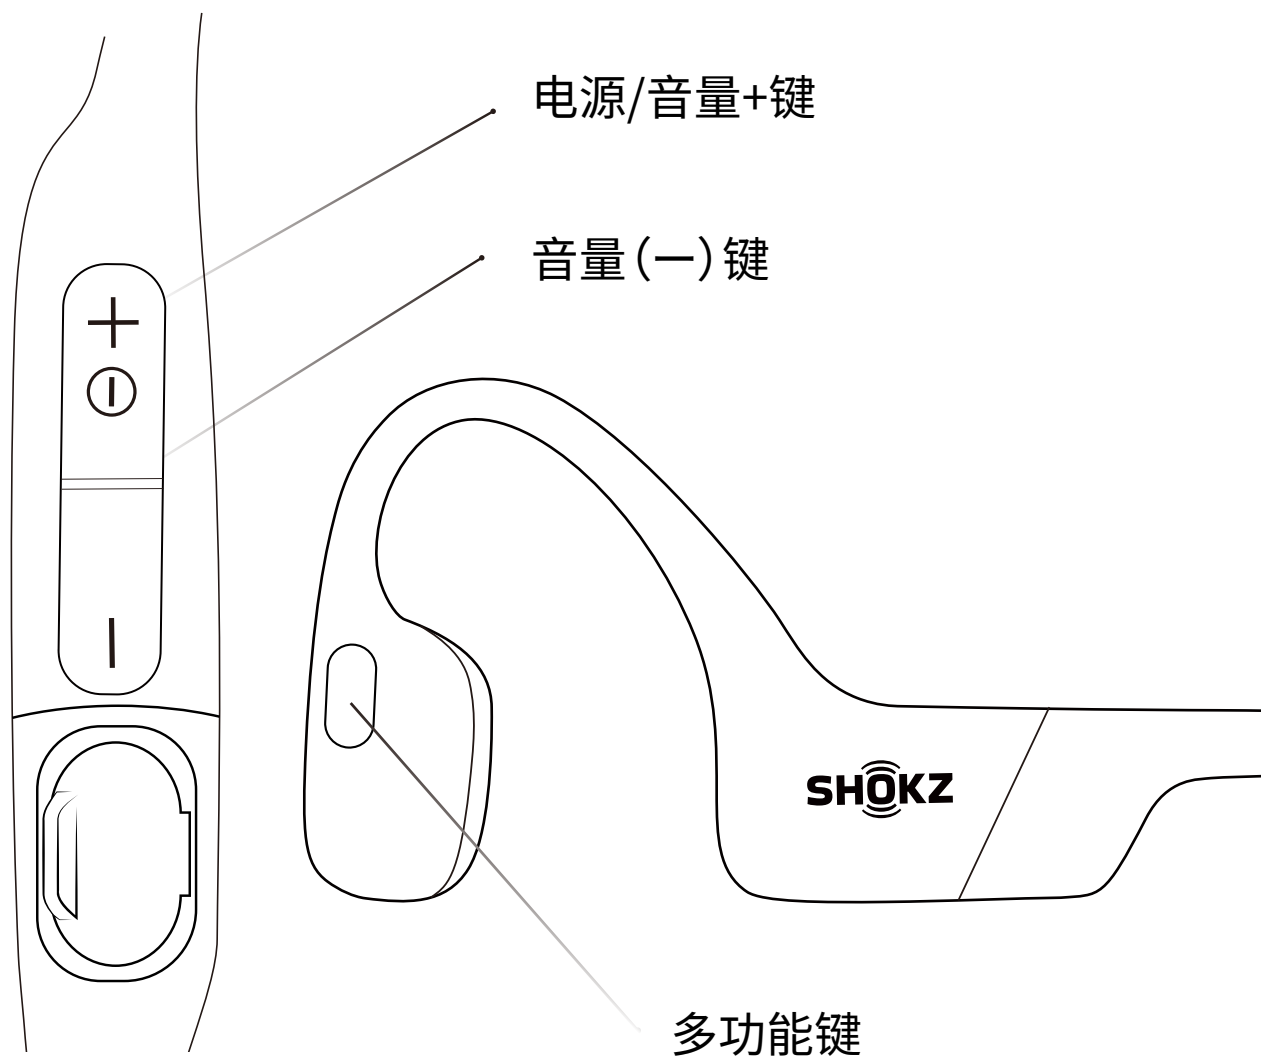


3.长按多功能键, 音量-键, 音量+键, 直到听到两声提示音同时感受振动。

4. 将耳机关机, OpenRun 已经被重置需要重新于您的设置进行配对使用.


提示音语言切换

耳机已内置四种不同语种提示音：中、英、日、韩。

OFF 需在耳机关机状态下
进行操作

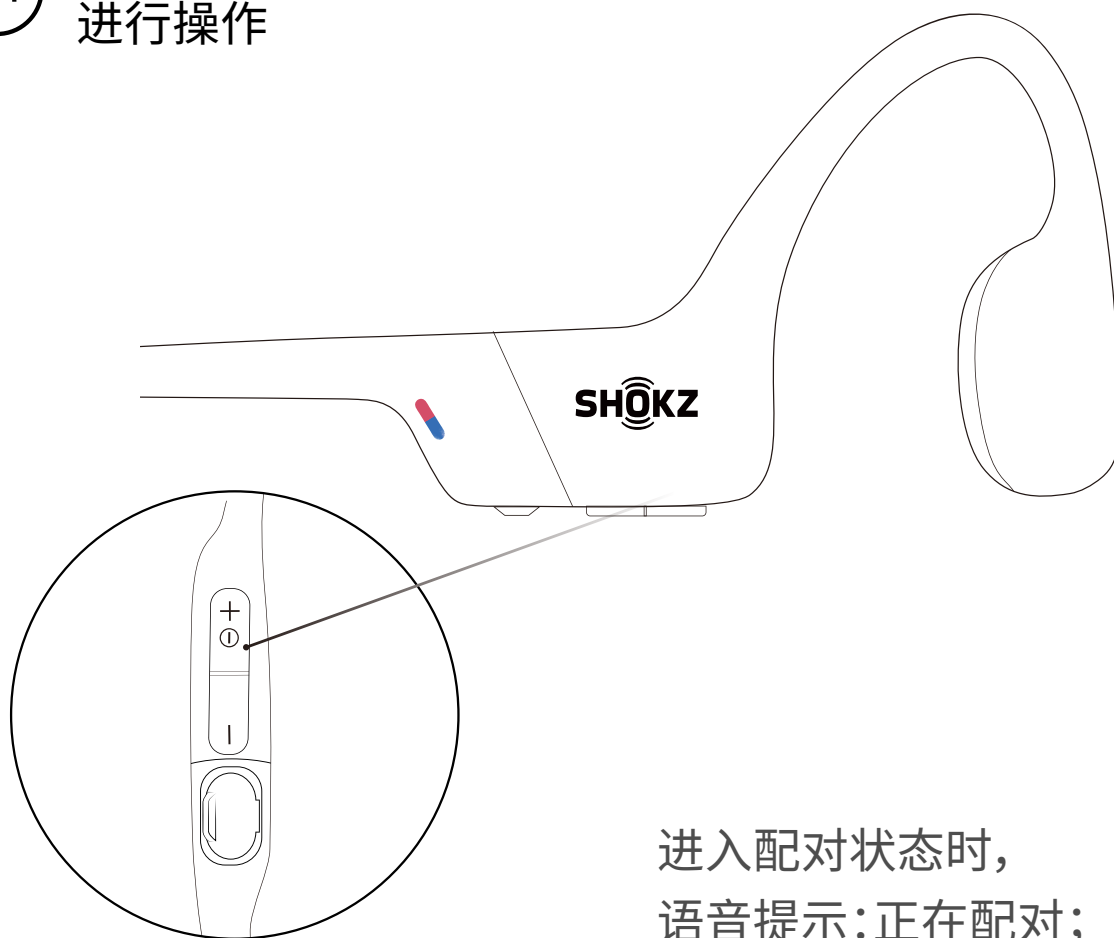

1. 确保耳机处于关机状态
2. 长按电源/音量+键直至红蓝灯交替闪烁, 进入配对状态。
(语音提示:正在配对)

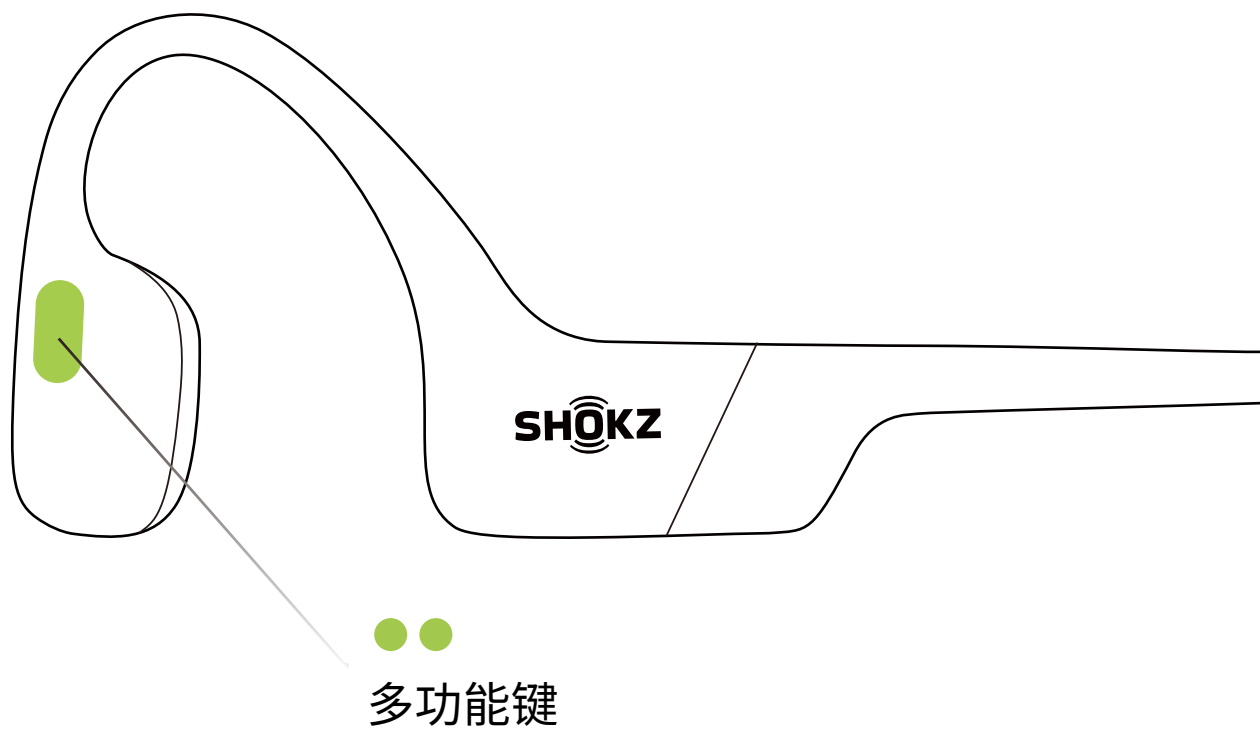


3. 双击多功能按键, 听到对应的语言即切换完成

维护保养

充电提示

Ⓞ OFF 充电过程中
耳机会自动关机

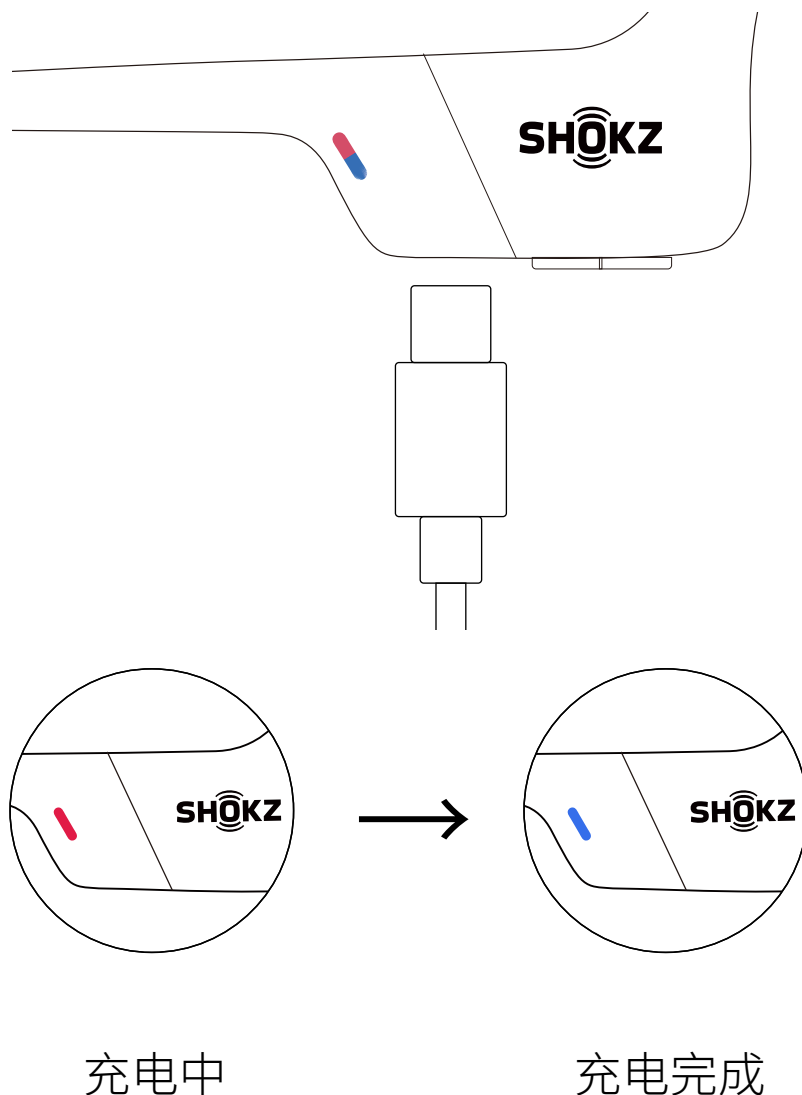

在低电量的状态下,耳机将会有“**请充电**”的提示音,并且红色指示灯会**间歇闪烁**,需要您连接附送的充电线进行USB-C 充电线充电。充电过程中LED指示灯将变为**红色**,同时耳机会自动关机,当指示灯变为**蓝色**则说明耳机充电已完成。

售后服务

微信扫描下方二维码立即售后



如遇故障问题, 请拨打售后服务热线:
400-6830-858 寻求更多支持!


装箱清单




OpenRun
包装盒




OpenRun
耳机



OpenRun
便携袋



USB-C充电线



用户指南

若存在上述图示内容缺失或者产品有着损坏的问题, 请勿使用。
请联系产品售出的经销商或者联系我们。

*注意包装内容可能因为销售地区存在差异。

SHOKZ 韶音®