

OPENCOMM 2

User Guide

내용

작동 방식

헤드셋 컨트롤	04
전원 켜기/전원 끄기	05
모바일 기기와 페어링	06
착용 방법	07
음악과 통화	08
배터리 상태 확인	10

기타 특징

EQ 모드	12
EQ 모드 전환	13
멀티포인트 페어링	14
멀티 페어링 기능 끄기	15
출하 시 기본 설정으로 복원	16
언어 설정	18


관리 및 유지방법

충전 팁	21
습도 감지 경보	22
문제 해결	23


제품 상자 내용물 24

작동 방식

헤드셋 컨트롤

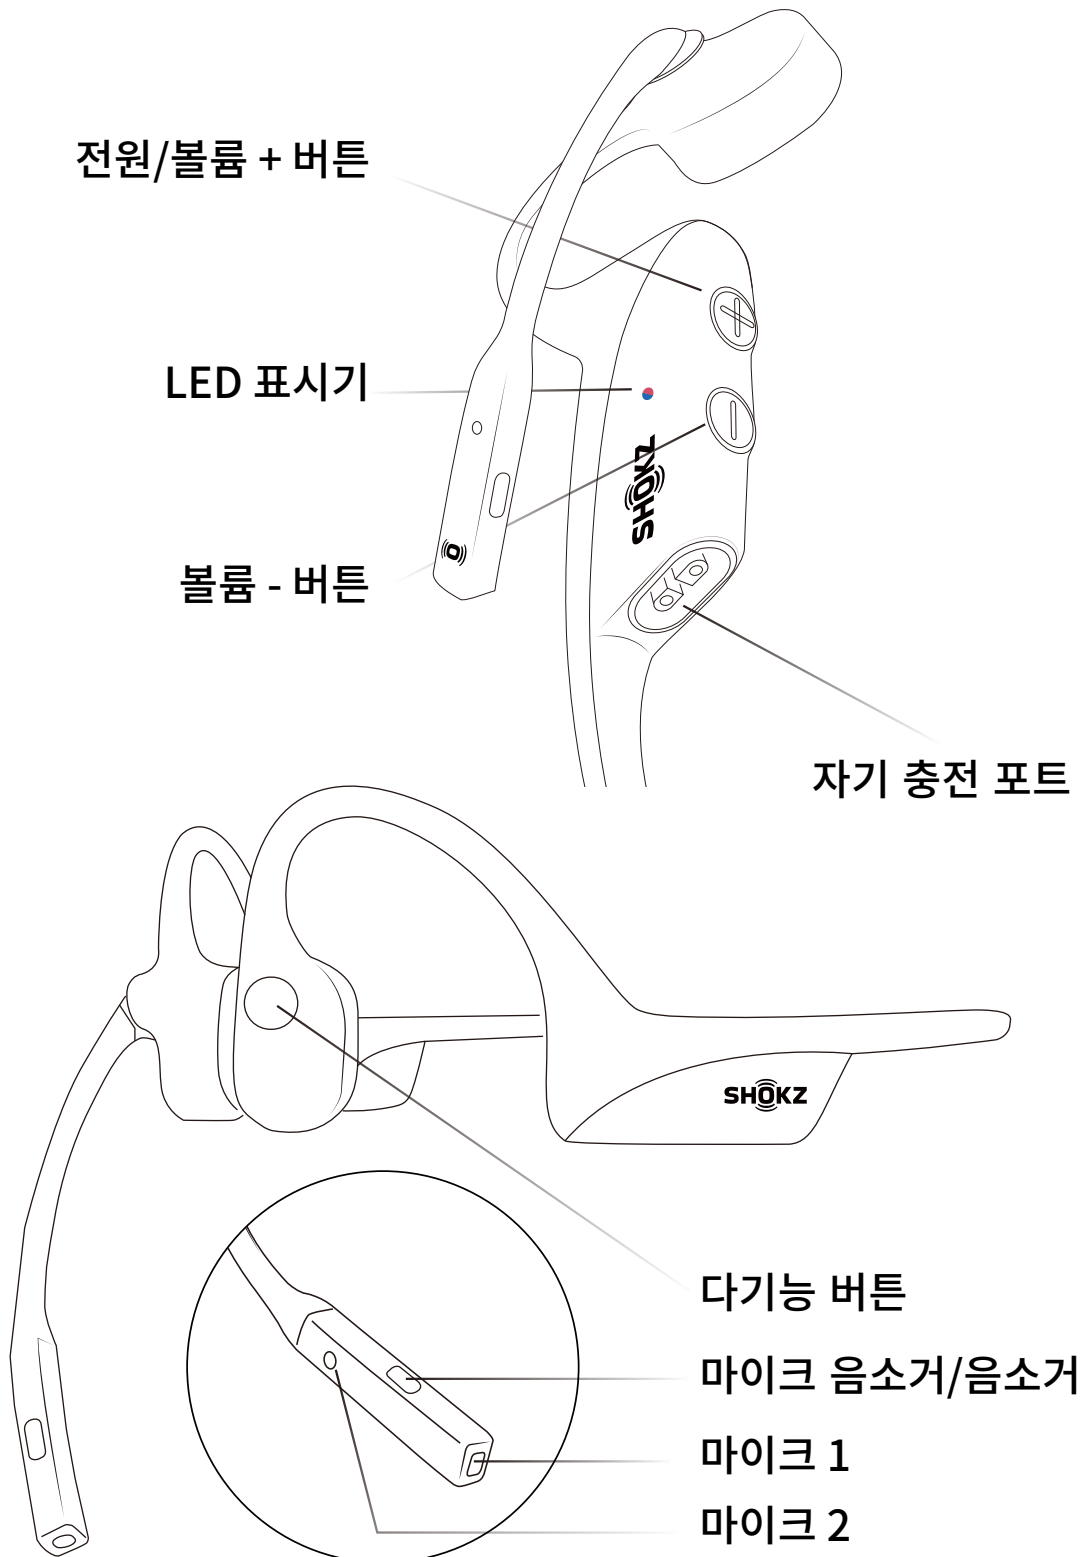

전원 켜기/전원 끄기

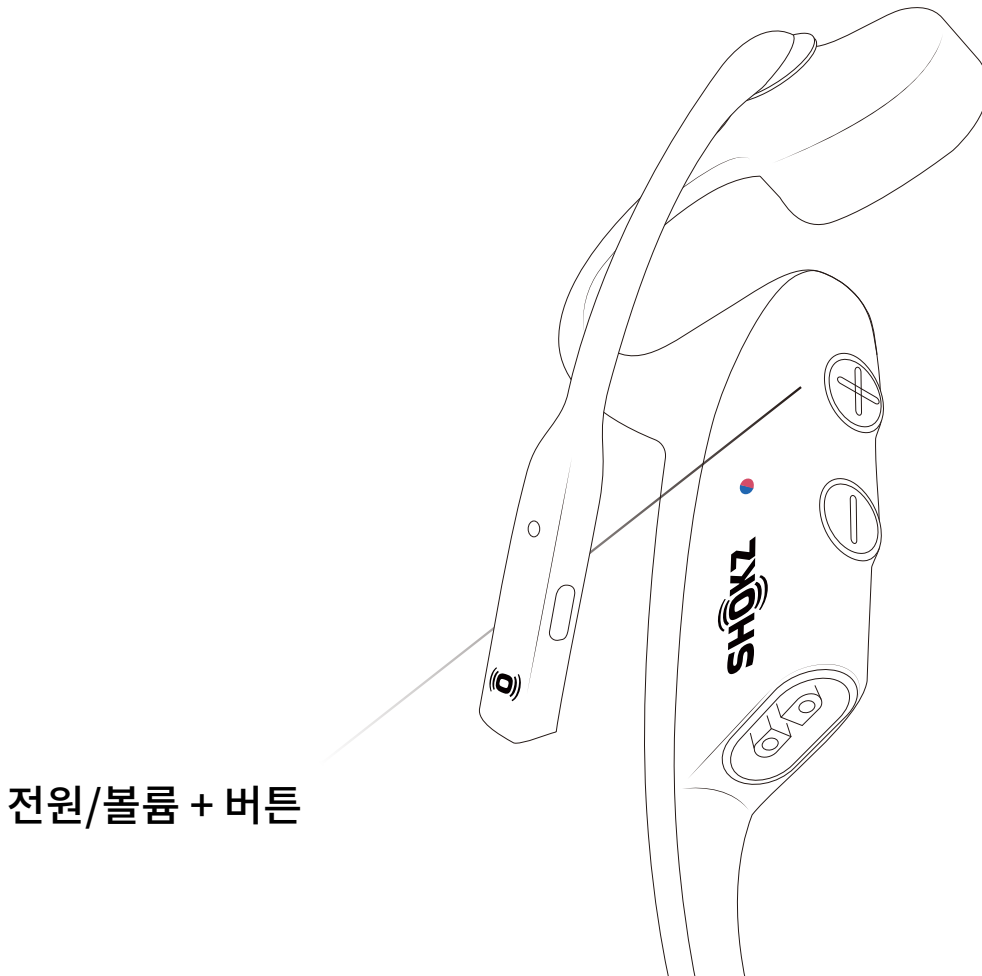

전원/볼륨 + 버튼

헤드셋 켜기:

LED 표시등이 파란색으로 깜박일 때까지 전원/볼륨 + 버튼을 길게 누릅니다.


*음성 안내: "안녕하세요, 삭즈입니다."

헤드셋 끄기:

LED 표시등이 빨간색으로 깜박일 때까지 전원/볼륨 + 버튼을 길게 누릅니다.


*음성 안내: "전원이 꺼집니다."

모바일 기기와 페어링

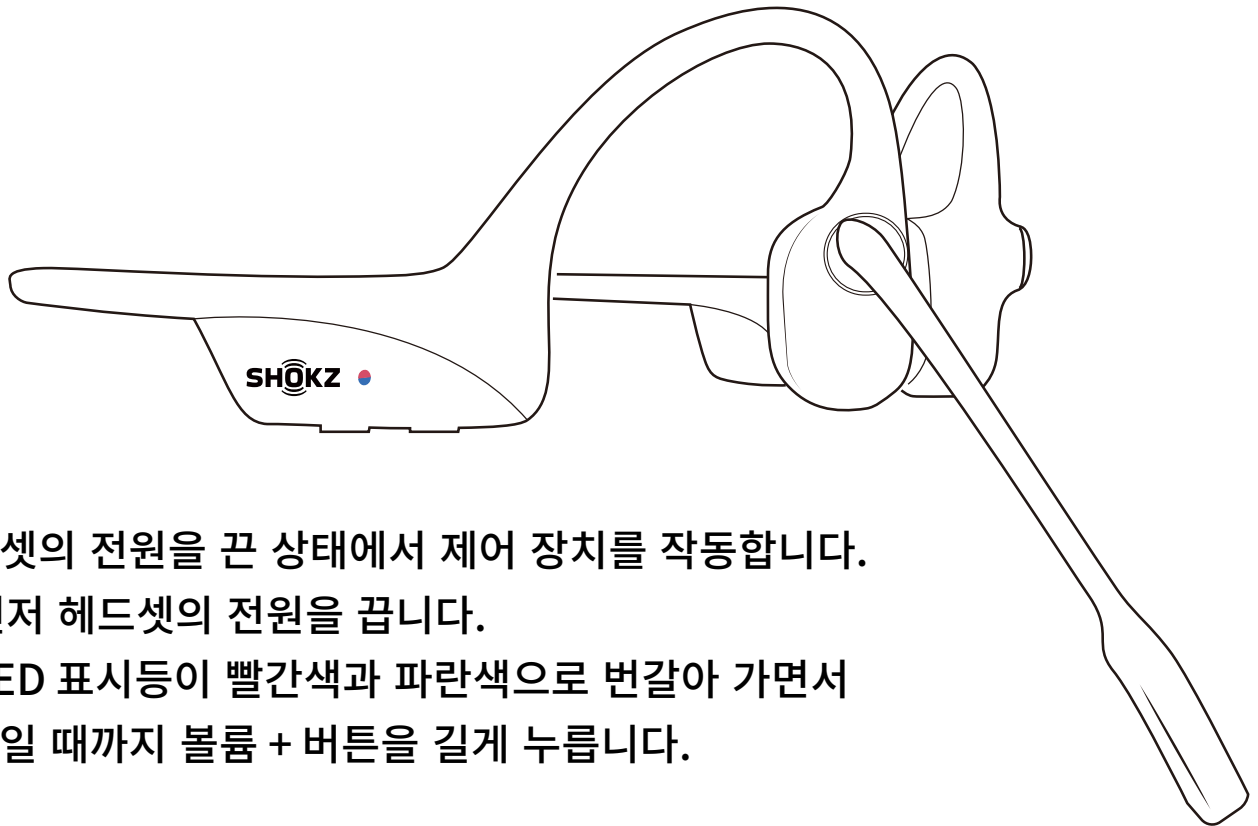


헤드셋의 전원을 끈 상태에서 제어 장치를 작동합니다.

1. 먼저 헤드셋의 전원을 끕니다.
2. LED 표시등이 빨간색과 파란색으로 번갈아 가면서 깜박일 때까지 볼륨 + 버튼을 길게 누릅니다.

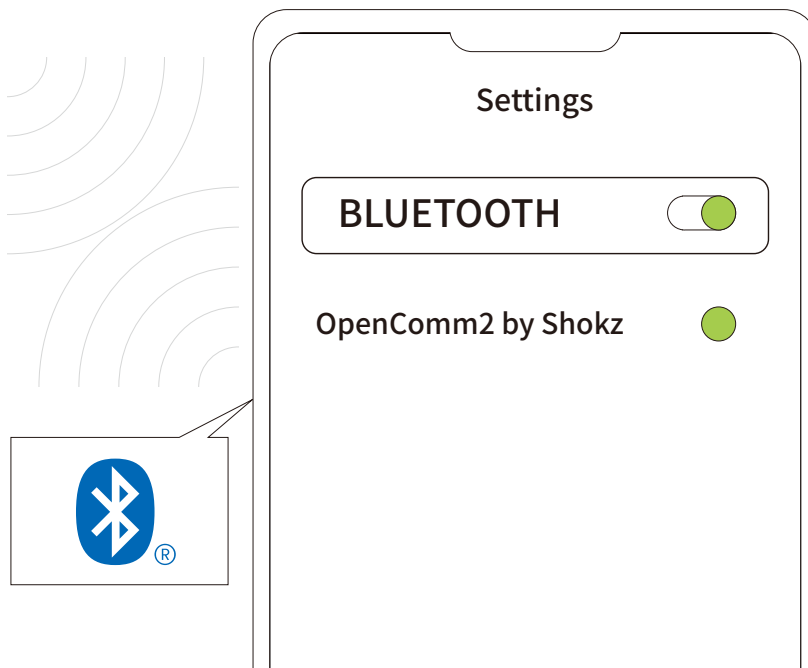

3. 기기의 블루투스 설정에서 "OpenComm2 by Shokz"를 선택합니다. 음성 안내: "연결 완료"

착용 방법

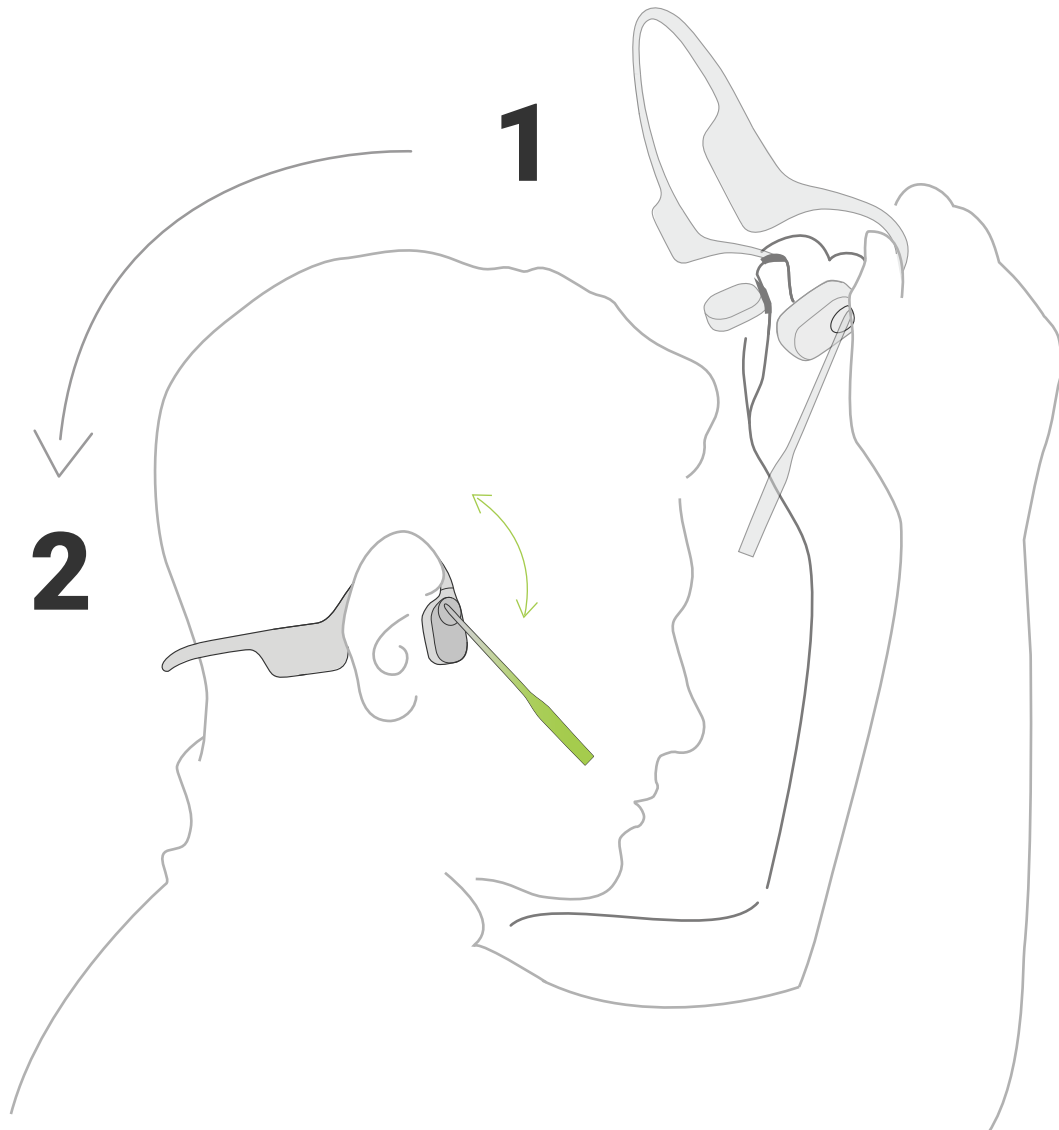

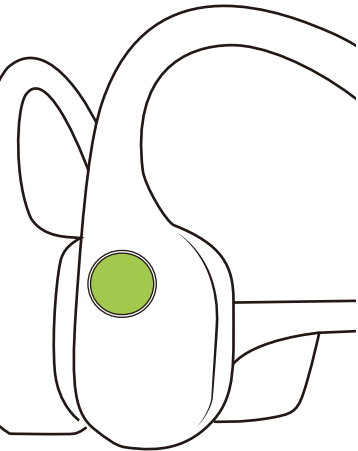



헤드셋을 머리 위로 넘겨 목뒤로 가져가서 귀에 대십시오.

*소음 제거 마이크를 입 가까이에 대십시오.


*헤드셋을 잘못 착용하면 불편할 수 있으니 센서를 귀 앞에 두십시오.

음악과 통화

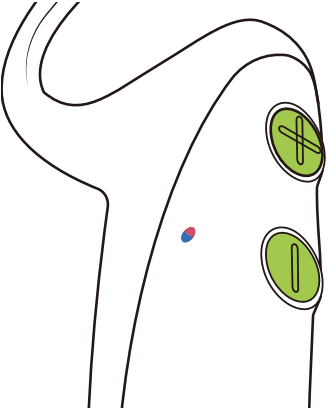	<p>볼륨 조절</p>	<p>오디오가 재생되는 동안 "볼륨 +" 또는 "볼륨 -" 버튼을 눌러 헤드셋 볼륨을 조절합니다.</p> <p> *볼륨이 최대치에 도달하면 "삐" 소리가 납니다.</p>
	<p>EQ 모드 전환</p>	<p>음악이 재생되는 동안 음성 안내가 들릴 때까지 두 버튼(전원/볼륨 + 버튼 및 볼륨 - 버튼)을 길게 누릅니다.</p>
	<p>음악 재생/일시 중지</p>	<p>한 번 클릭.</p>
	<p>다음 노래 재생</p>	<p>음악이 재생되는 동안 두 번 클릭.</p>
	<p>이전 노래 재생</p>	<p>음악이 재생되는 동안 세 번 클릭.</p>
	<p>언어 변경</p>	<p>페어링하는 동안 두 번 클릭.</p>
	<p>전화 받기</p>	<p>전화가 왔을 때 한 번 클릭.</p>
	<p>통화 종료</p>	<p>통화 중 한 번 클릭.</p>
	<p>통화 거부</p>	<p>전화가 오면 2초간 길게 누릅니다.</p>
	<p>수신에 응답하고 현재 통화 종료할 경우</p>	<p>두 번째 통화를 수신할 때 2초간 길게 누릅니다.</p>

<p>새로운 수신에 응답하고 현재 통화를 보류할 경우</p>	<p>두 번째 수신을 받을 때 한 번 클릭.</p>
<p>두 개의 통화 사이를 전환할 경우</p>	<p>한번 클릭.</p>
<p>통화 종료 및 보류 중인 통화로 전환할 경우</p>	<p>2초간 길게 누릅니다.</p>
<p>보이스 어시스턴트 실행</p>	<p>대기 상태인 기기를 2초간 길게 누릅니다.</p>
<p>  마이크 음소거 </p>	<p>통화 중 한 번 클릭 *음성 안내: "음소거 모드로 전환되었습니다."</p>
<p>마이크 음소거 해제</p>	<p>통화할 때 한 번 클릭 *음성 안내: "음소거 모드가 해제되었습니다."</p>

배터리 상태 확인

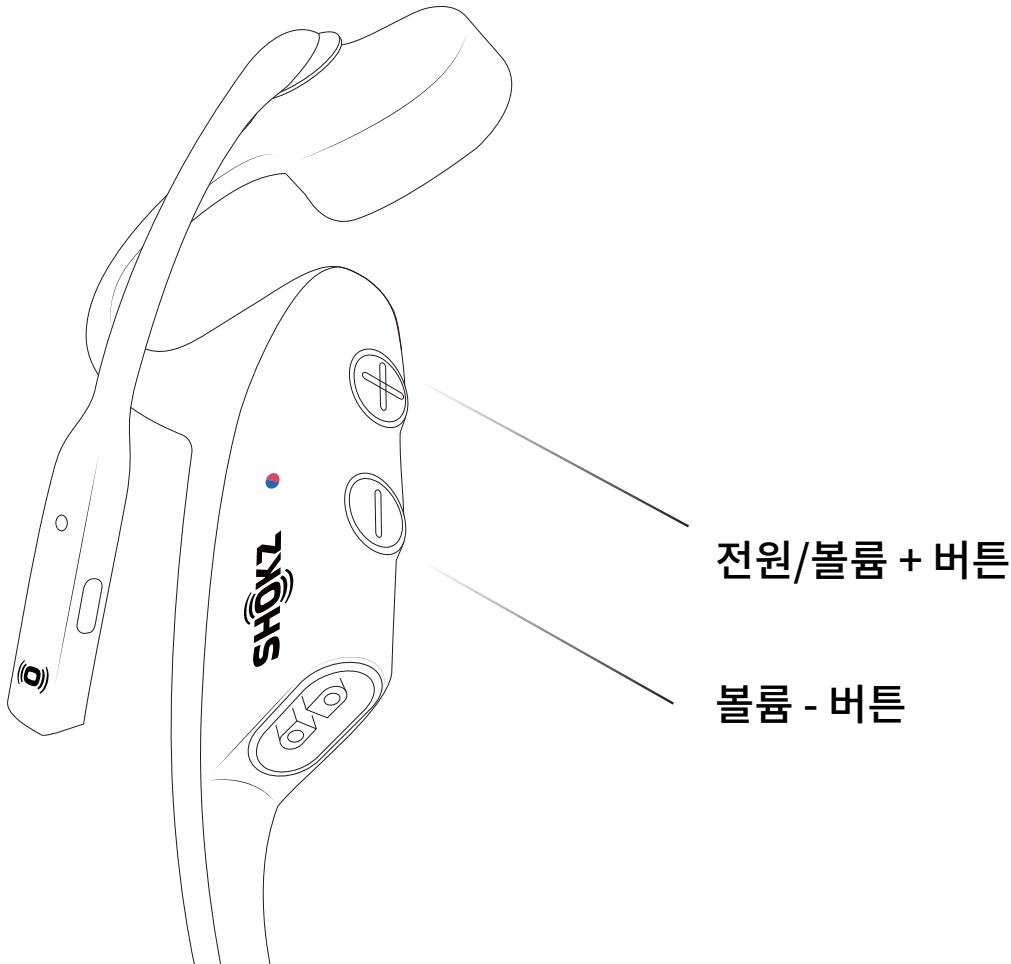

배터리 상태 확인 방법:

음악이 일시 중지된 상태에서 "볼륨 +" 또는 "볼륨 -" 버튼을 클릭하면 배터리 상태를 알려주는 안내음이 들립니다.

*음성 안내: "배터리 높음/배터리 중간/배터리 부족/충전하십시오"

기타 특징

EQ 모드



일반 모드


안정적인 음장으로 음악감상에 최적화



보컬 강화 모드

오디오북, 팟캐스트 등 목소리 청취에 최적화

EQ 모드 전환

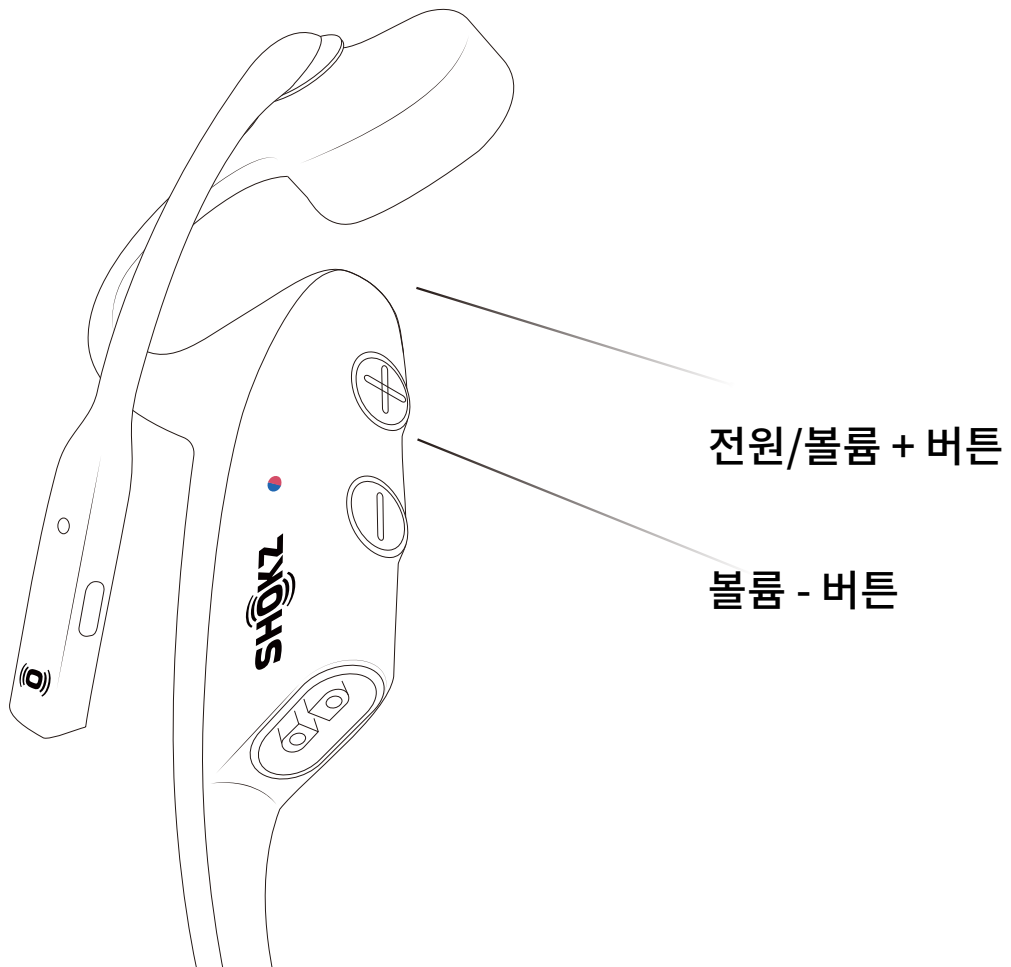


EQ 모드 전환 방법:

음악이 재생되는 동안 삐 소리가 날 때까지 두 버튼(전원/볼륨 + 버튼 및 볼륨 - 버튼)을 길게 누릅니다.


*음성 안내: "EQ 모드로 전환되었습니다."

멀티포인트 페어링

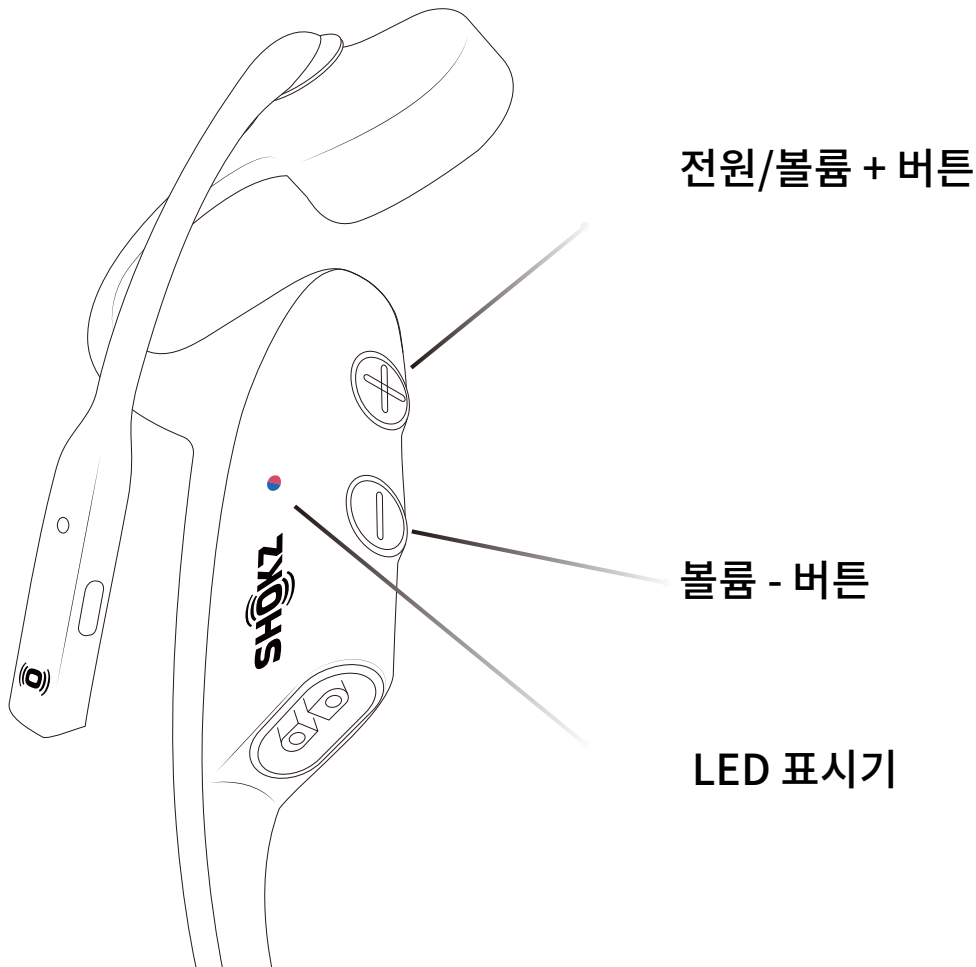


1. 먼저 헤드셋 전원을 끕니다.
2. "페어링." 라는 안내음이 울리고 LED 표시등이 빨간색과 파란색으로 번갈아 가면서 깜박일 때까지 볼륨 + 버튼을 길게 누릅니다.
3. "멀티포인트가 가능합니다."라는 안내음이 들릴 때까지 다기능 버튼과 볼륨 + 버튼을 누릅니다.
4. 대상 장치의 Bluetooth® 메뉴를 열고 OpenComm2 by Shokz를 선택합니다.
「연결했습니다」라는 음성 안내가 들립니다.
5. 헤드셋 전원을 끄십시오.
6. 다시 음성 안내에서 "페어링 모드입니다"라고 들려, LED 표시등이 빨간색과 파란색으로 깜박일 때까지 음량 +를 길게 누릅니다. 페어링 모드로 변경됩니다.
7. 두 번째 장치의 Bluetooth® 메뉴를 열고, OpenComm2 by Shokz를 선택합니다.
「연결했습니다」라는 음성 안내가 들립니다.
8. 헤드셋 전원을 끄십시오.
9. 헤드셋 전원을 켭니다. 이제 이어폰이 두 장치에 연결되었습니다.

멀티포인트 페어링 기능 끄기

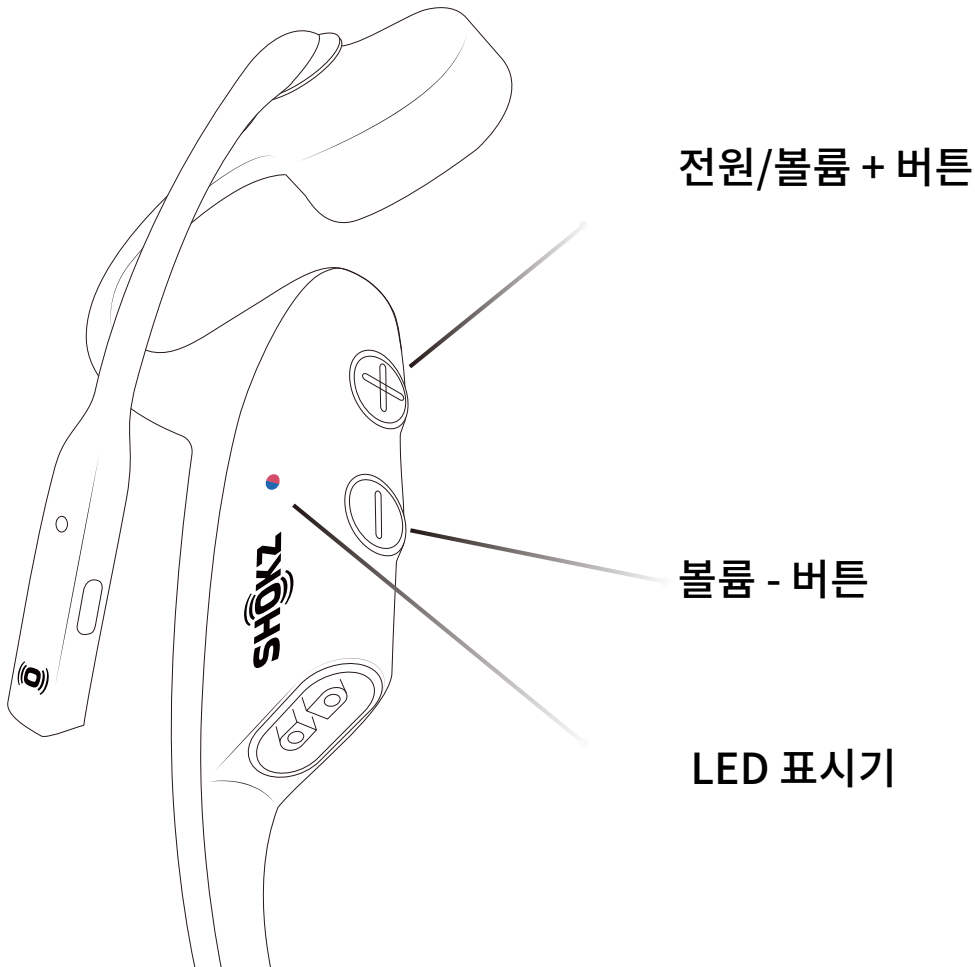


1. 먼저 헤드셋 전원을 끕니다.
2. "페어링." 라는 안내음이 울리고 LED 표시등이 빨간색과 파란색으로 번갈아 가면서 깜박일 때까지 볼륨 + 버튼을 길게 누릅니다.
3. "멀티 페어링 기능이 꺼졌습니다."라는 안내음이 들릴 때까지 다기능 버튼과 볼륨 + 버튼을 누릅니다.

출하 시 기본 설정으로 복원

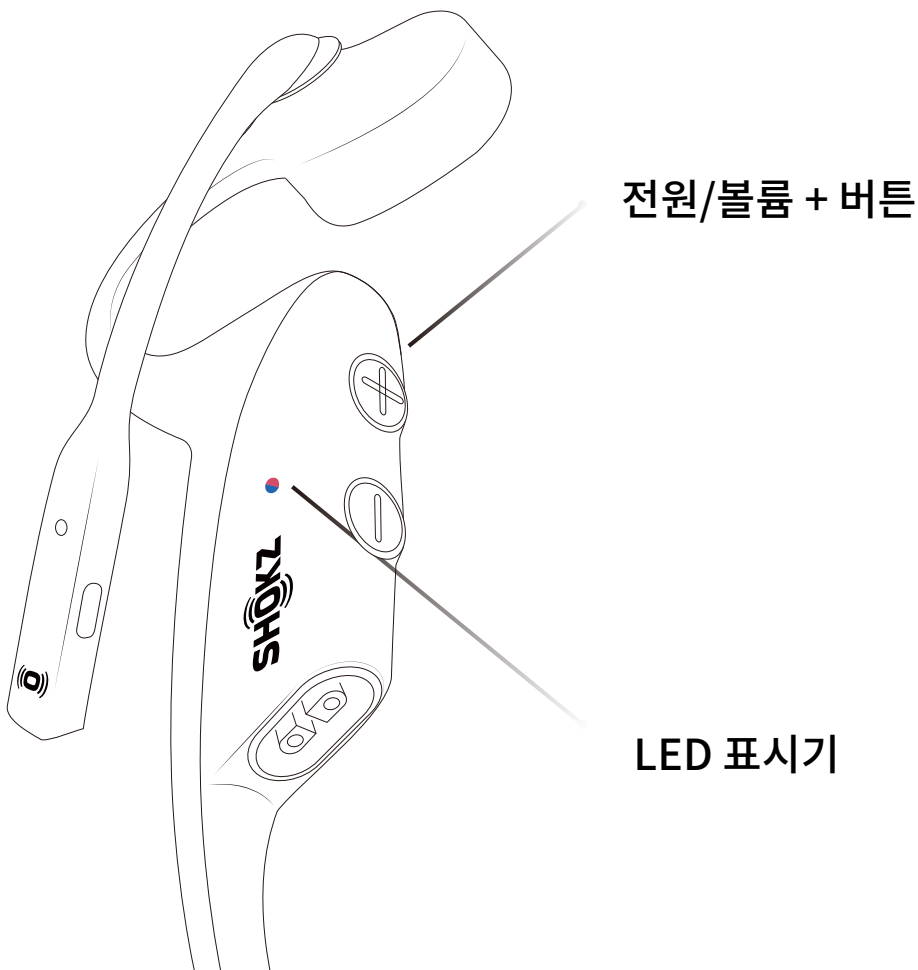


1. 먼저 헤드셋 전원을 끕니다.
2. "페어링." 라는 안내음이 울리고 LED 표시등이 빨간색과 파란색으로 번갈아가면서 깜박일 때까지 볼륨 + 버튼을 길게 누릅니다.

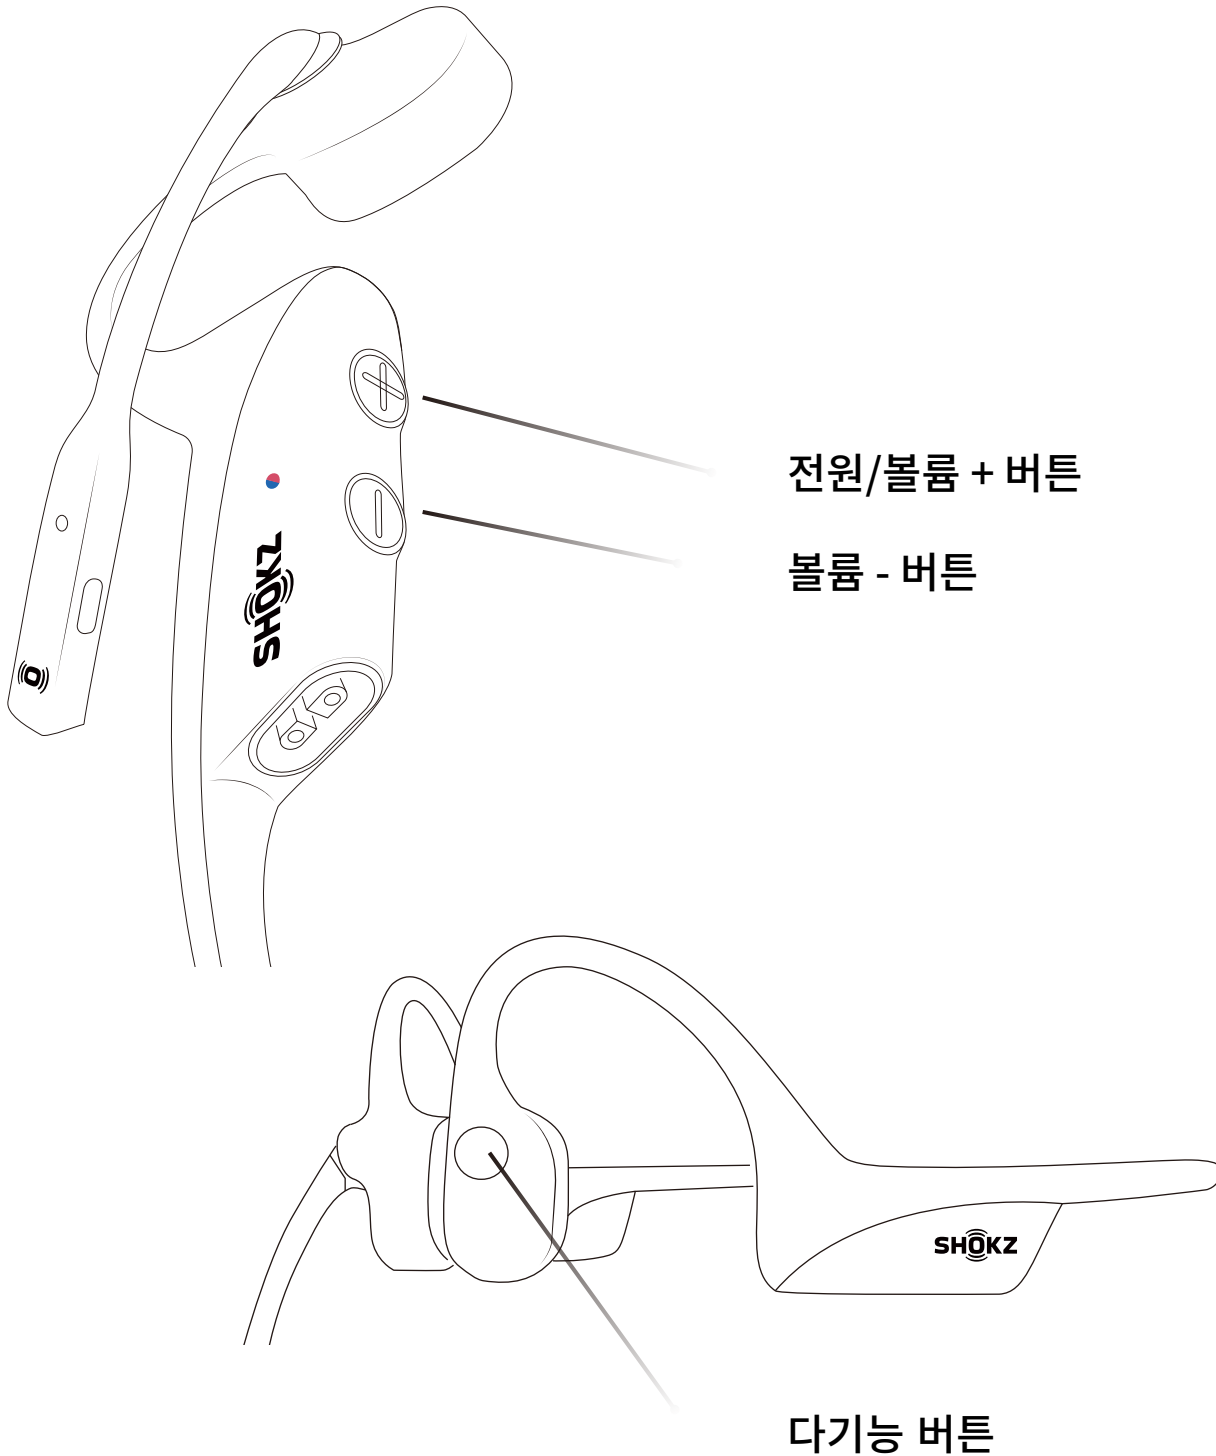


3. 두 번의 안내음이 들리고 진동이 느껴질 때까지 다기능 버튼, 볼륨 - 버튼 및 볼륨 + 버튼을 누릅니다.
4. 헤드셋 전원을 끕니다. 헤드셋은 출하 시 기본 설정으로 복원되었으므로 다시 모바일 기기와 페어링할 수 있습니다.

언어 설정

헤드셋에는 중국어, 영어, 일본어, 한국어 등 네 가지 언어가 기본으로 설정되어 있습니다.

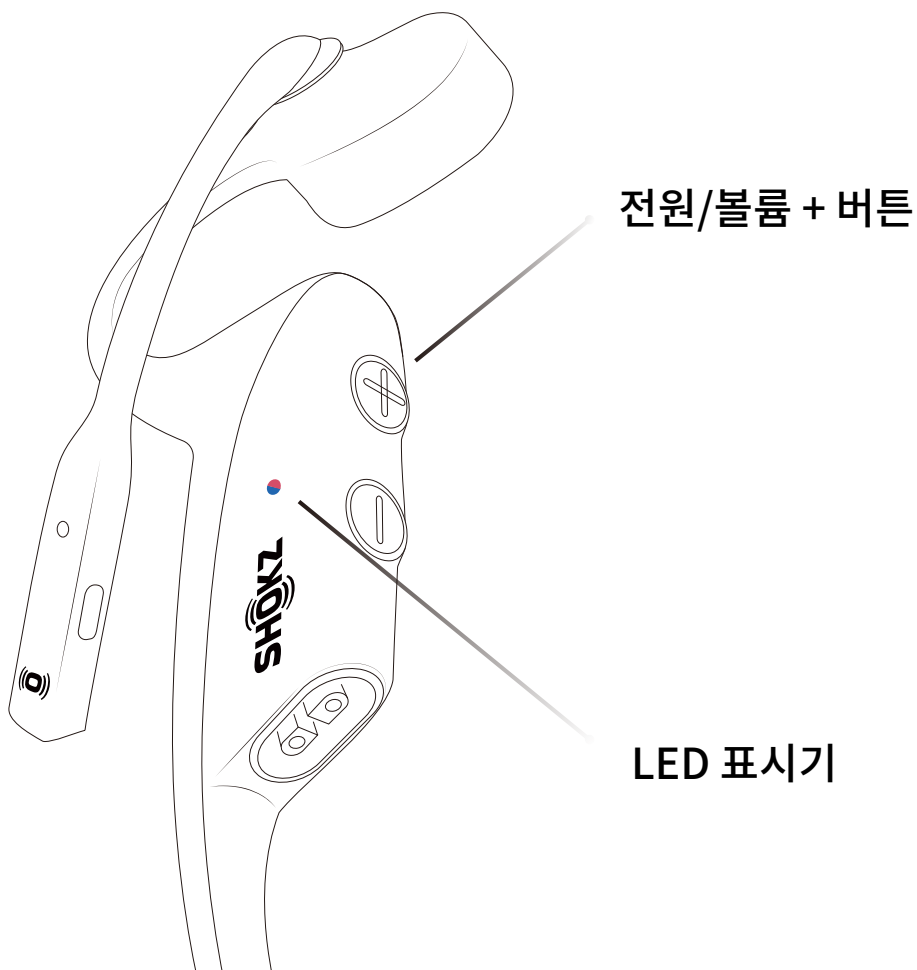


1. 먼저 헤드셋 전원을 끕니다.
2. "페어링." 라는 안내음이 울리고 LED 표시등이 빨간색과 파란색으로 번갈아가면서 깜박일 때까지 볼륨 + 버튼을 길게 누릅니다.

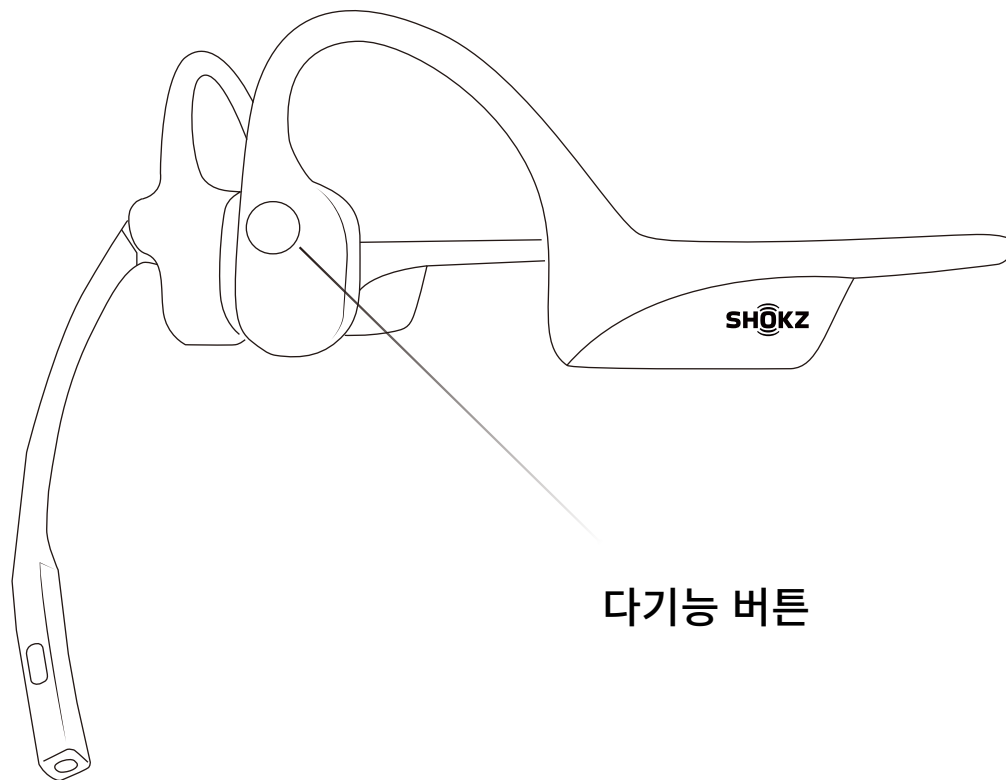


3. 다기능 버튼을 두 번 누릅니다. 원하시는 해당 언어를 들으시면 언어 설정이 완료되었습니다.

관리 및 유지방법


충전 팁

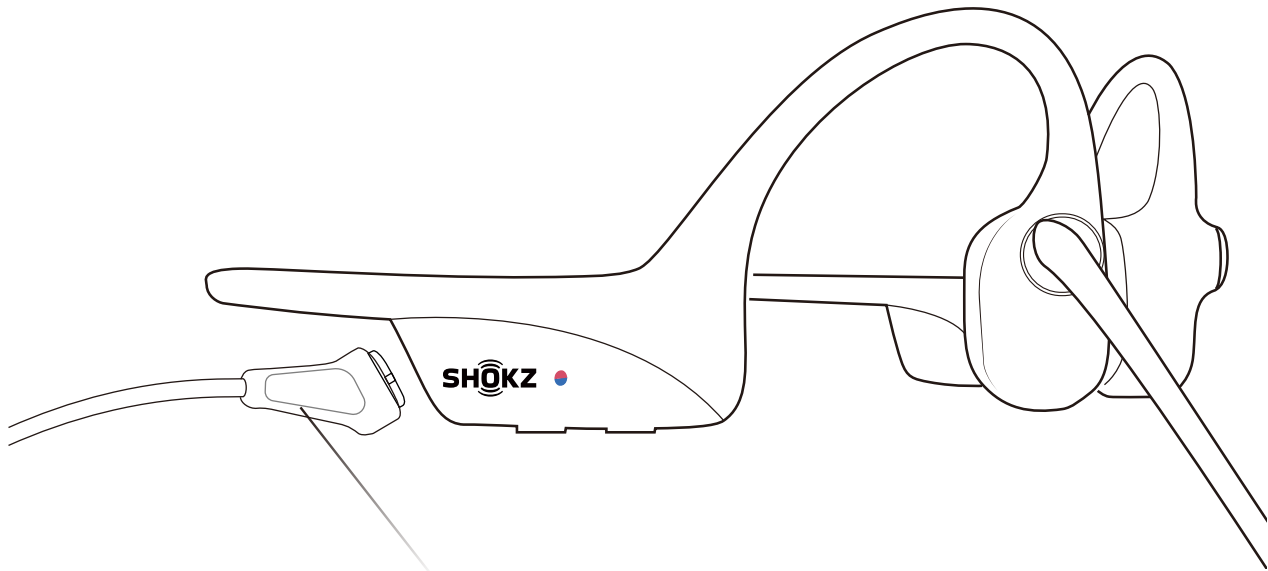

자기 충전 케이블




충전 중



충전 완료

헤드셋의 배터리가 부족하면 "충전 하십시오" 라는 프롬프트가 표시되고 빨간색 표시등이 간헐적으로 깜박입니다. 자기 충전 케이블을 사용하여 충전을 진행합니다. 충전 과정에서 LED 표시등이 빨간색으로 바뀌고 헤드셋이 자동으로 꺼집니다. 충전이 완료되면 LED 표시등이 빨간색에서 파란색으로 바뀝니다.

습도 감지 경보

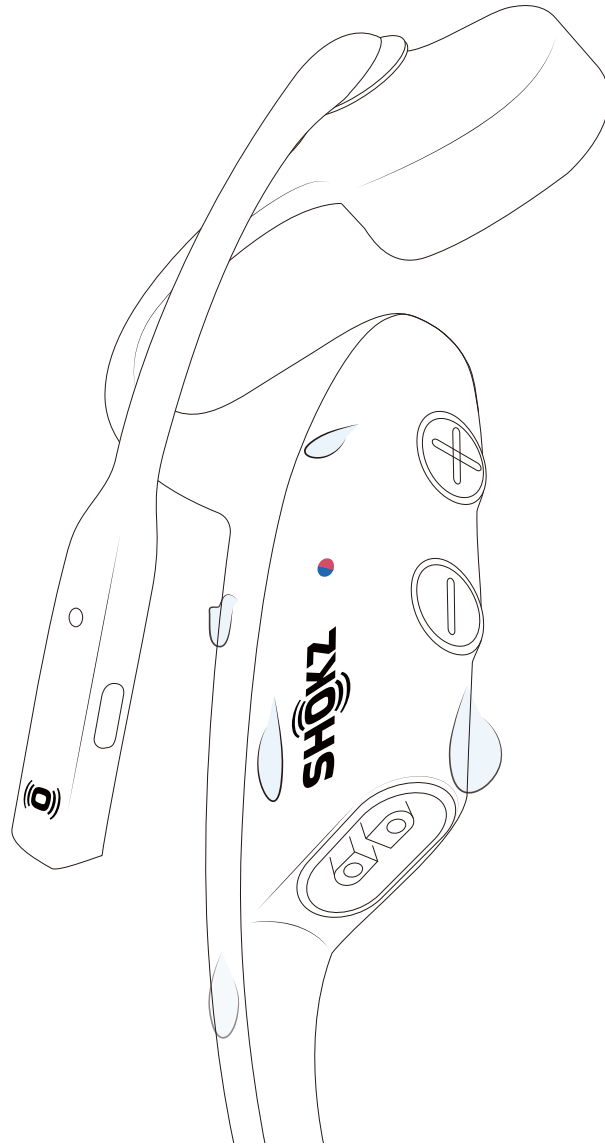

작동 방식:

이 헤드셋은 물, 땀 또는 빗물 등의 액체를 감지할 수 있습니다. 젖은 상태에서 헤드셋을 충전기에 연결하면 LED 표시등이 빨간색과 파란색으로 번갈아 가면서 깜박이고 헤드셋에서 삐 소리가 납니다. 이 경우 충전 케이블을 분리하여 완전히 건조한 후 다시 충전을 진행하십시오.

문제 해결




문제 해결하는 데 도움이 필요하시면
<http://shokz.co.kr/productFaq/>
에 방문해 주십시오.

제품 상자 내용물



OpenComm2
오픈컴2 박스

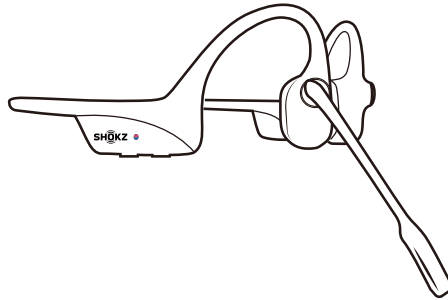


OpenComm2 헤드셋



OpenComm2
패키지



자석식 충전 케이블



OpenComm2
사용자 안내서



OpenComm2
법률 정보

제품의 일부가 손상되었거나 모든 구성품이 포함되어 있지 않은 경우에는 제품을 사용하지 마시고, (주)앞썬아이앤씨에 문의해 주십시오.

*패키징 디자인 및 구성품은 판매 지역에 따라 다를 수 있습니다.

SHOKZ