

# User Guide

**OPENCOMM2** 2025 Upgrade  
**OPENCOMM2 UC** 2025 Upgrade

# Contenido

## CÓMO FUNCIONA

Controles de los auriculares .....	04
ENCENDIDO/APAGADO .....	05
Acoplamiento a dispositivo móvil .....	06
Acoplamiento a PC .....	07
Cómo usarlos .....	09
Música y llamadas .....	10
Adaptador inalámbrico .....	12
Comprobar el estado de la batería .....	14

## CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

Modos de ecualización .....	16
Cómo cambiar de modos de ecualización .....	17
Cómo cambiar de modos de ecualización .....	18
Desactivar el acoplamiento multipunto .....	19
Restablecer la configuración de fábrica .....	20
Cambiar idioma .....	22

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Consejos de carga .....	25
Garantía .....	26
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS .....	27


**QUÉ HAY EN LA CAJA** ..... 28

**SHOKZ APP & SHOKZ CONNECT** ..... 29

---

# **CÓMO FUNCIONA**

# Controles de los auriculares

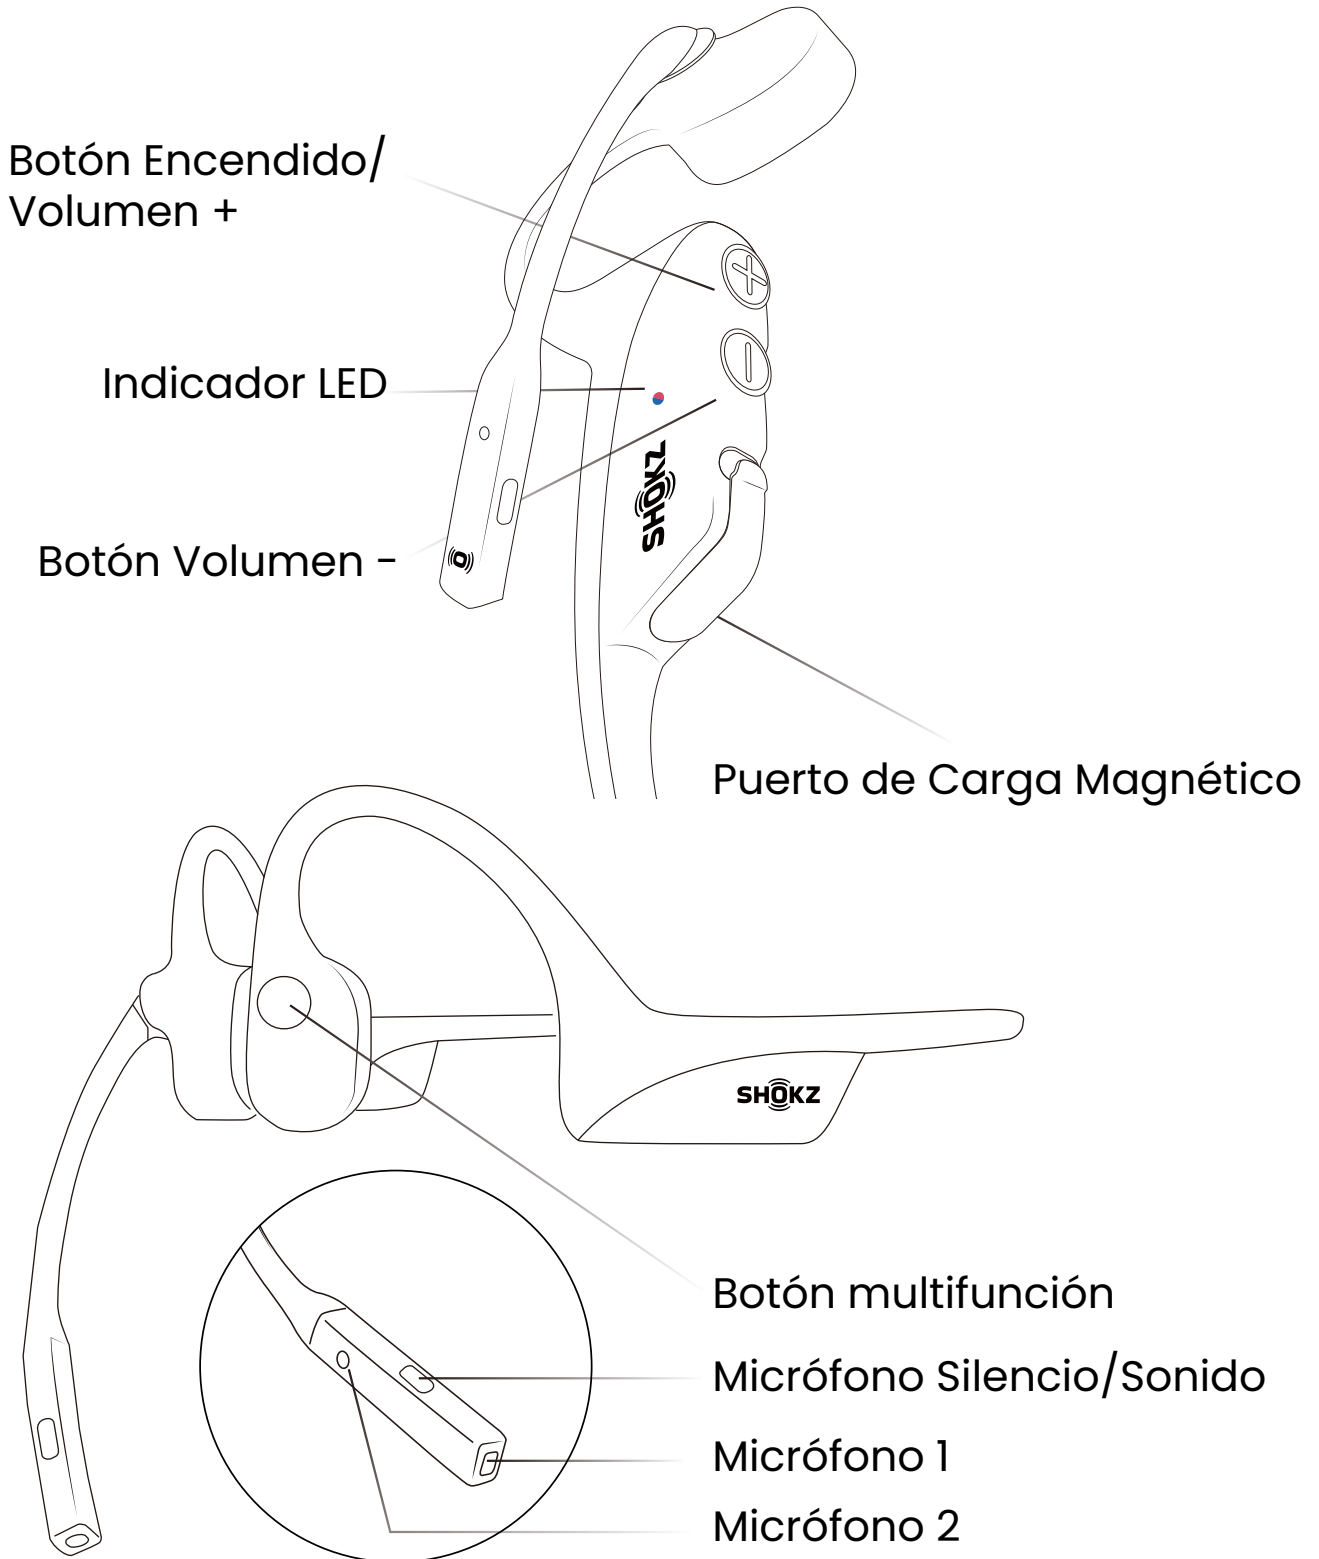

\*El micrófono se utiliza solo para llamadas de voz.

# ENCENDIDO/APAGADO



## Encender los auriculares :

Mantenga pulsado el Botón Encendido/Volumen + hasta que el indicador LED parpadee en azul.


\*Audrey dirá: "Welcome to Shokz (¡Bienvenido a Shokz)".

## Apagar los auriculares :

Mantenga pulsado el Botón Encendido/Volumen + hasta que el indicador LED parpadee en rojo.


\*Audrey dirá: "Power off (Apagado)".

# Acoplamiento a dispositivo móvil

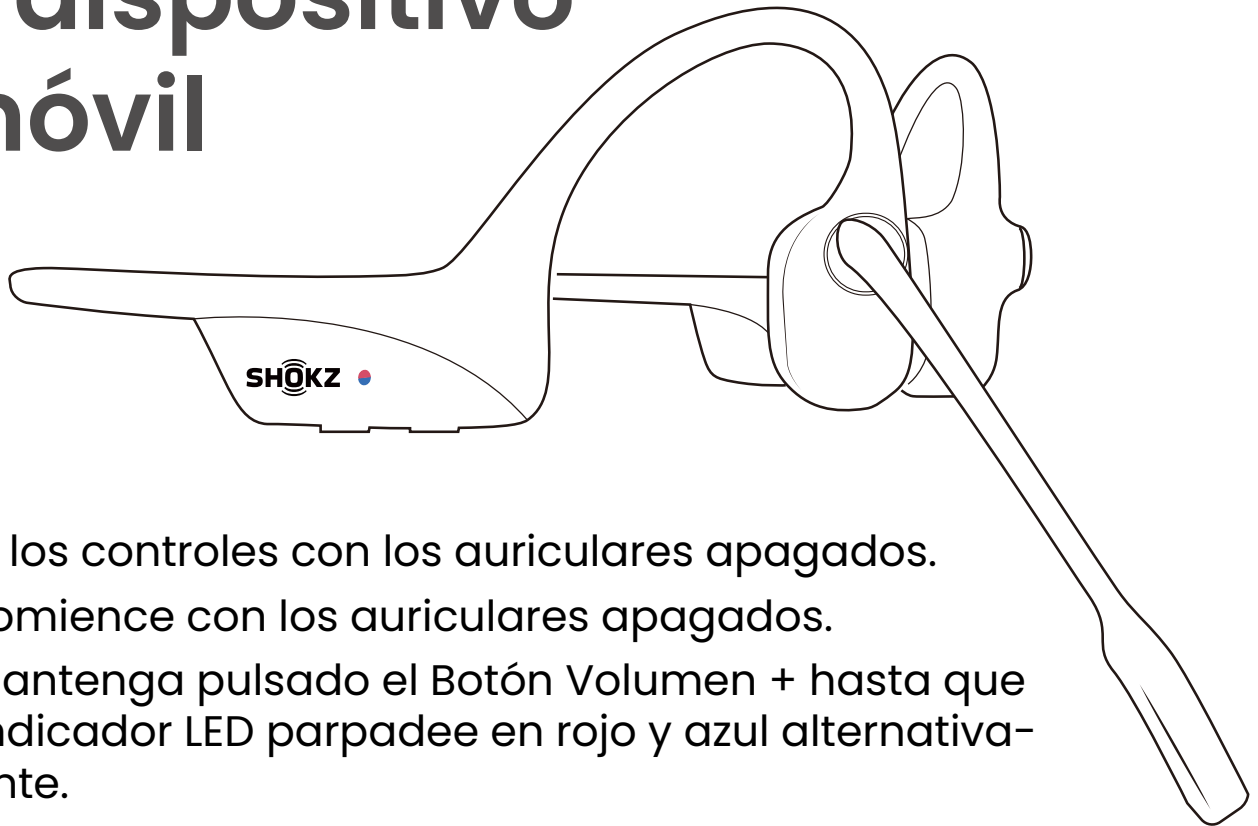

Use los controles con los auriculares apagados.


1. Comience con los auriculares apagados.
2. Mantenga pulsado el Botón Volumen + hasta que el indicador LED parpadee en rojo y azul alternativamente.

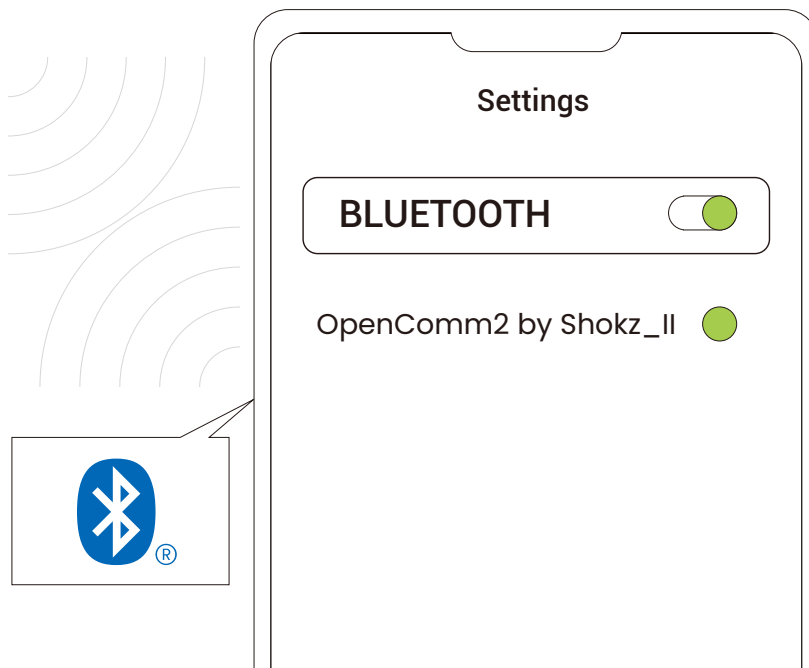

3. Seleccione "OpenComm2 by Shokz\_II" en los ajustes Bluetooth de su dispositivo.

Audrey dirá: "Connected (Conectado)".


# Acoplamiento a PC

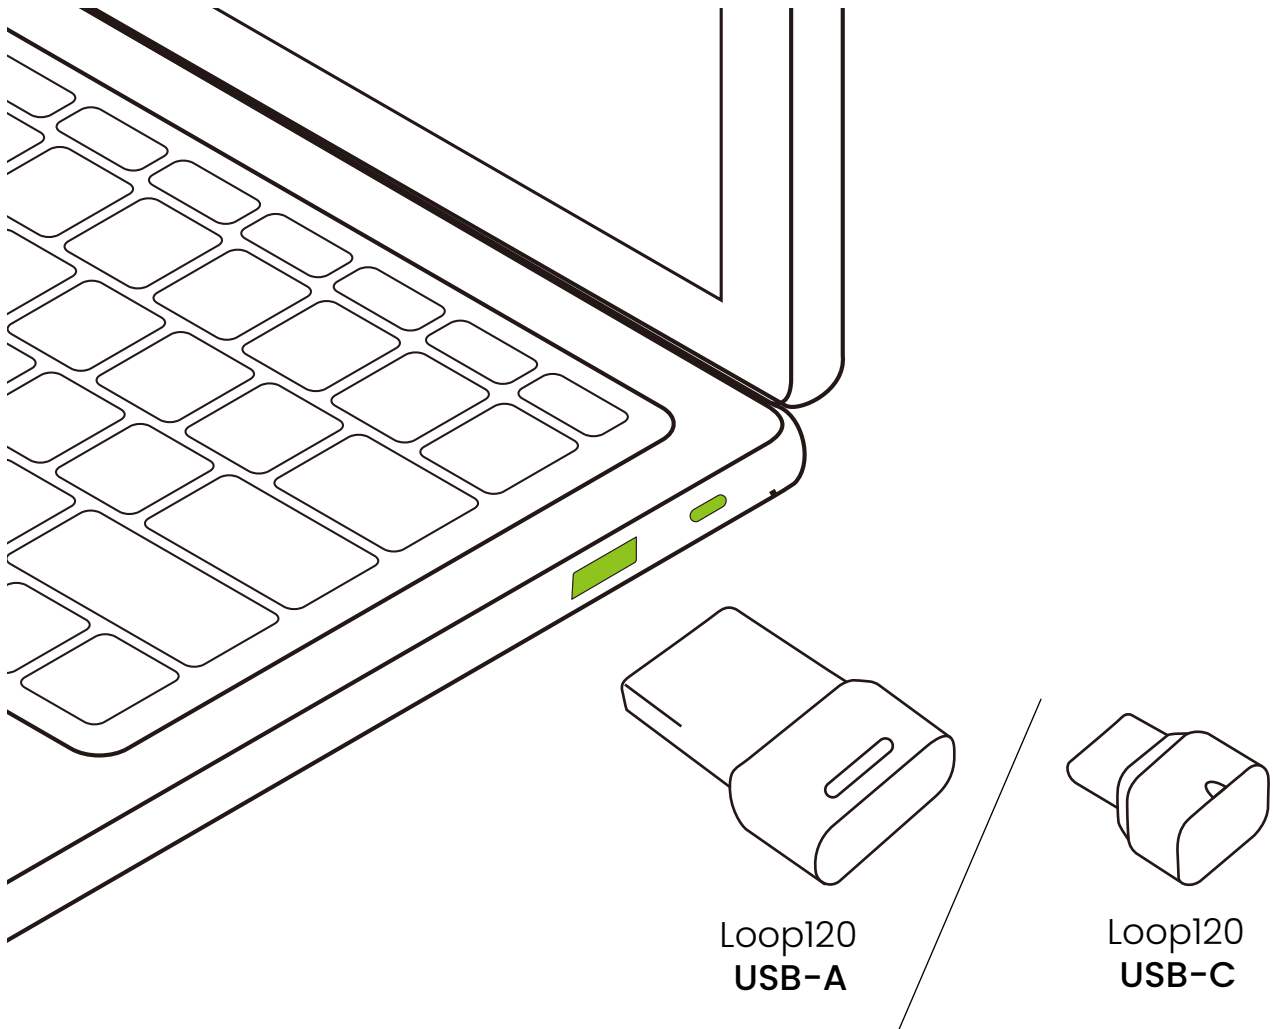

Use los controles con los auriculares apagados.

1. Comience con los auriculares encendidos.
2. Conecte el adaptador USB que le proveemos a un puerto USB de su PC.
3. La conexión se habrá establecido cuando Audrey diga: "Connected (Conectado)" o emita un pitido, entonces el indicador LED del adaptador USB se iluminará en azul fijo.



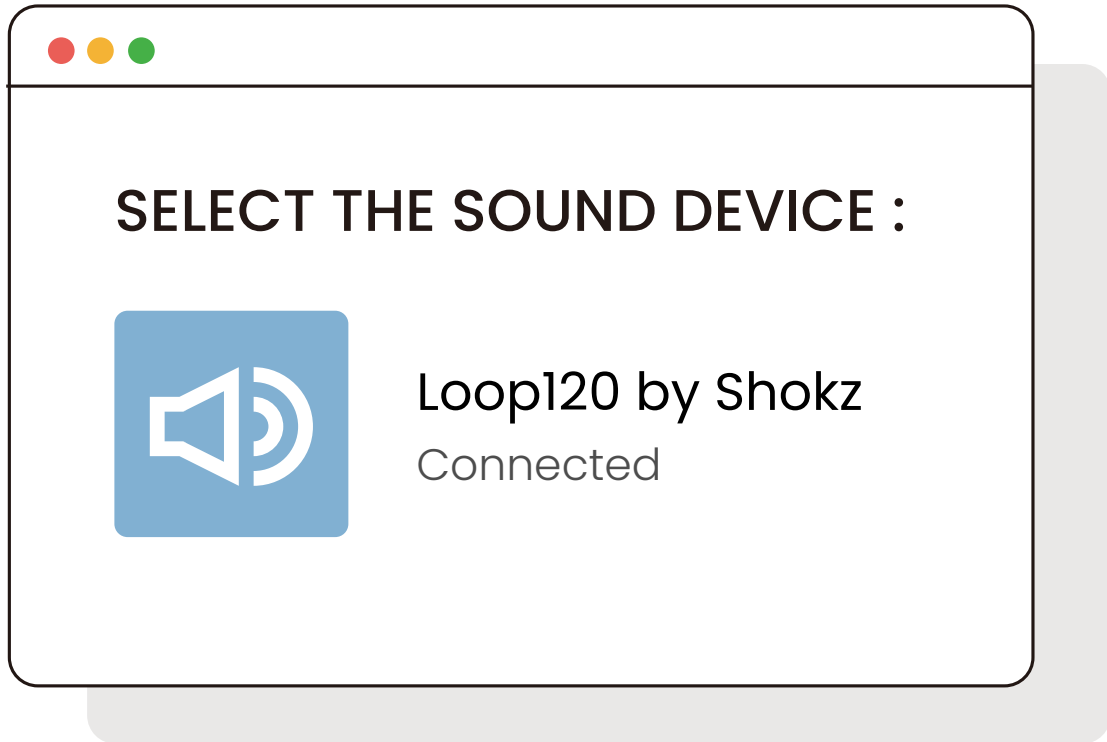


## Configuración

Para reproducir música o atender llamadas en el auricular, asegúrese de que "Loop120 by Shokz" está identificado como dispositivo de entrada y salida por defecto en la configuración de audio de su sistema operativo.

\* Solo la versión UC incluye un adaptador inalámbrico para admitir la conectividad USB a un ordenador.

# Cómo usarlos


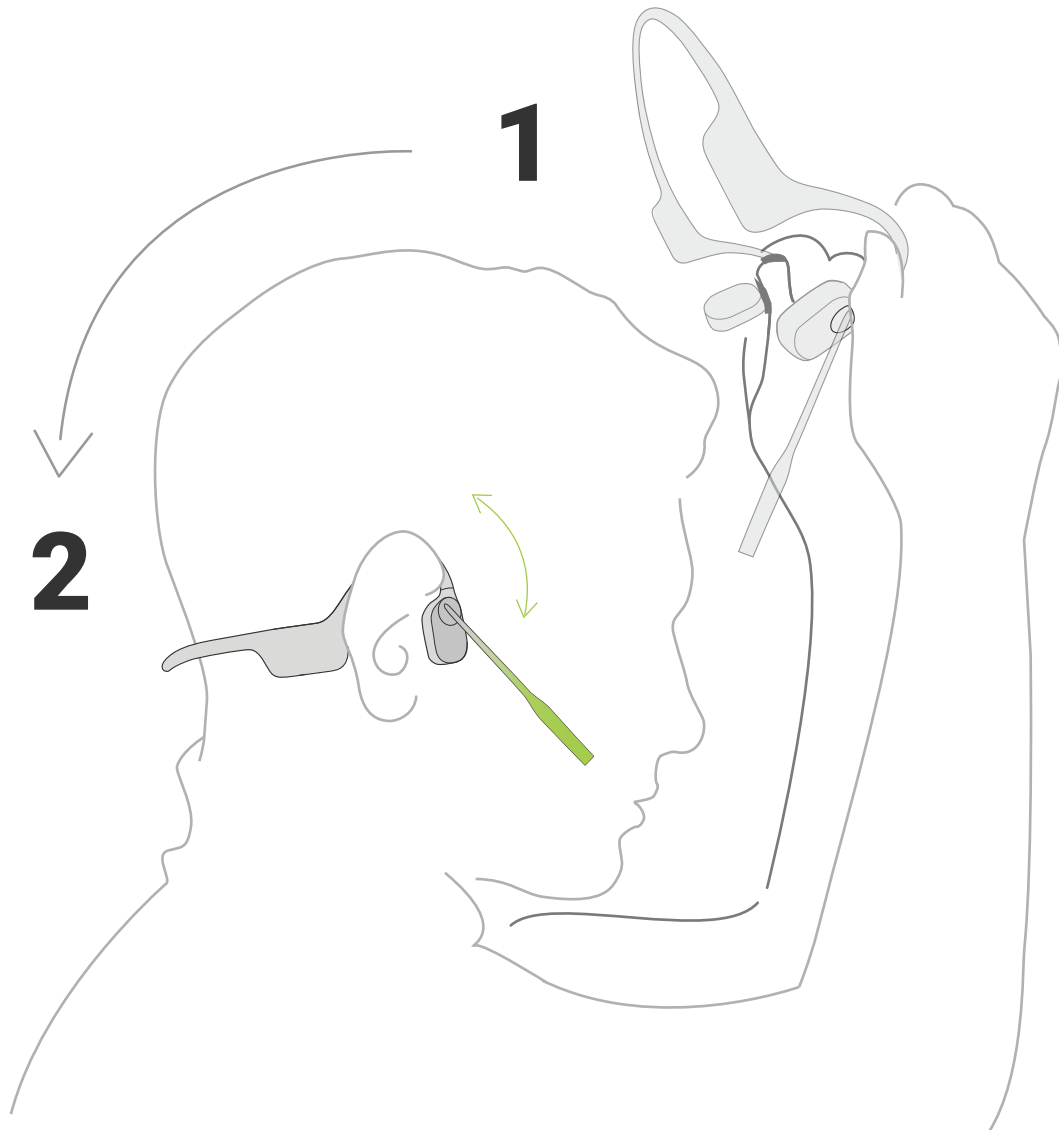


**Deslice los auriculares sobre la cabeza, acomódese los en la nuca y colóquese los ganchos en las orejas.**


\*Colóquese el micrófono con supresión de ruido cerca de la boca.

\*El uso incorrecto de los auriculares puede causarle molestias. Asegúrese de tener los transductores apoyados delante de las orejas.


# Música y llamadas

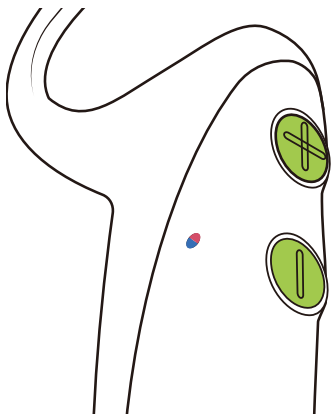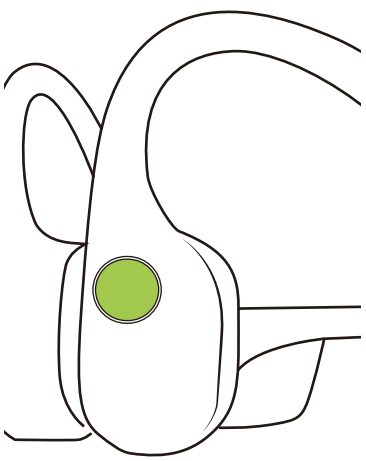	Ajustar el volumen	<p>Mientras se reproduce el audio, ajuste el volumen de los auriculares pulsando los botones "Volumen +" o "Volumen -".</p> <p>*Escuchará un "bip" cuando el volumen esté al máximo.</p>
	Cambiar los modos de ecualización	Mantenga pulsados ambos botones (Botón Encendido/Volumen + y Volumen -) mientras se reproduce la música hasta que escuche un aviso de voz.
	Reproducir/pausar música	Pulse clic una vez.
	Avanzar 1 canción	Pulse doble clic mientras se reproduce la música.
	Retroceder 1 canción	Pulse triple clic mientras se reproduce la música.
	Cambiar idioma	Pulse doble clic durante el acoplamiento.
	Contestar llamada	Pulse clic cuando reciba una llamada.
	Finalizar llamada	Pulse clic durante una llamada.
	Rechazar llamada	Haz doble clic en el botón multifunción.
	Contestar una llamada entrante y finalizar la llamada actual	Pulse clic una vez al recibir la segunda llamada.
	Contestar una llamada entrante y poner la actual en espera	Mantenga pulsado durante 2 segundos cuando reciba la segunda llamada.

Cambiar entre dos llamadas	Mantenga pulsado durante 2 segundos.
Finalizar una llamada y cambiar a una llamada en espera	Pulse clic una vez.
Activar el asistente de voz	Mantén presionado el botón de silencio durante 2 segundos cuando no estés realizando una llamada.
Silenciar el micrófono	Pulse clic una vez durante una llamada *Audrey dirá: "Mute On (¡Silencio activado!)".
Activar micrófono	Pulse clic una vez durante una llamada *Audrey dirá: "Mute Off (¡Silencio desactivado!)".





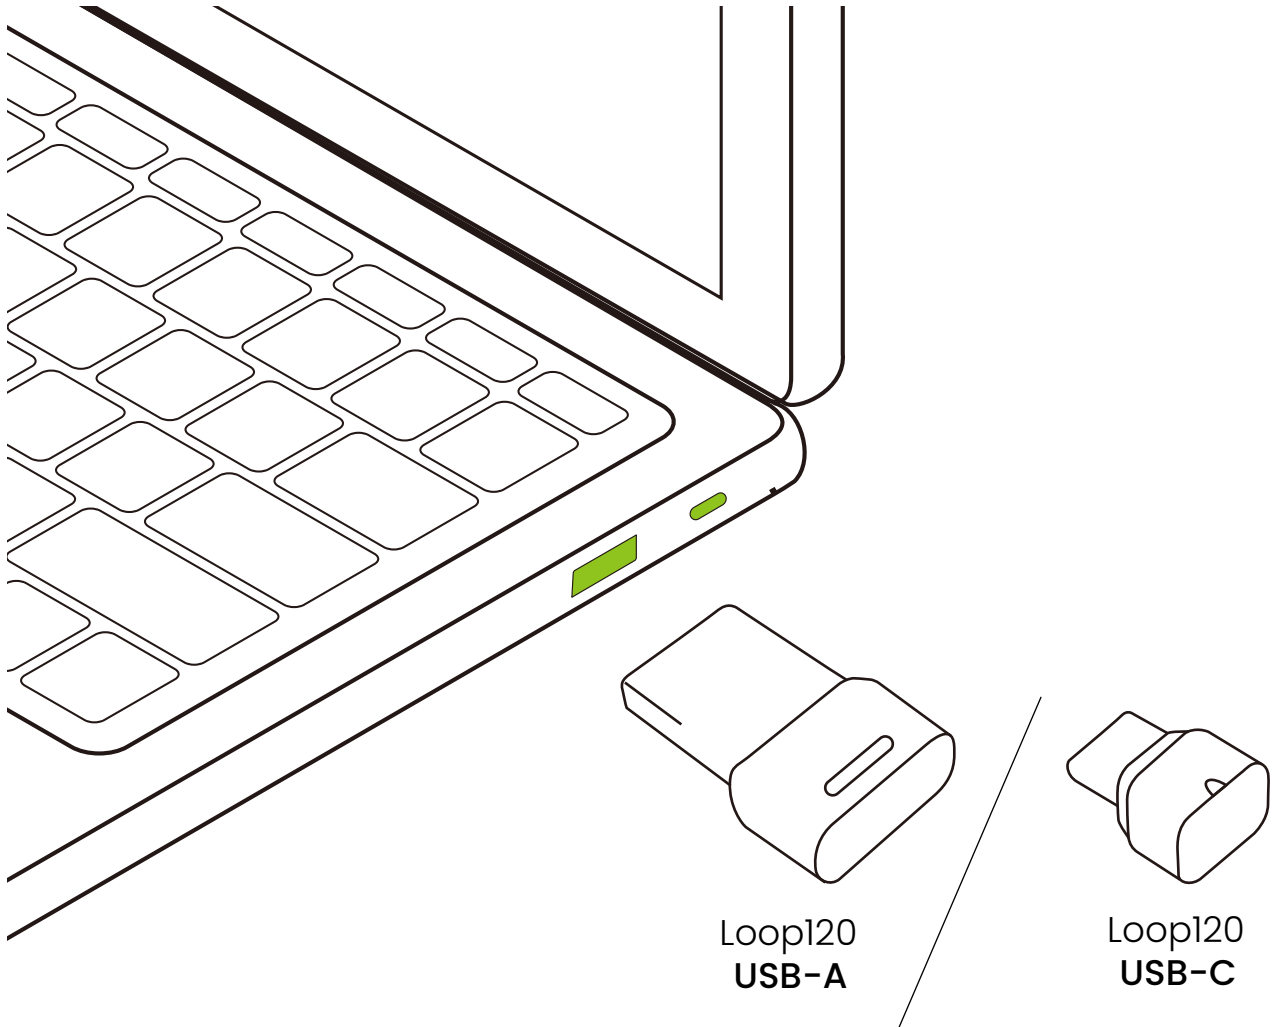




# Adaptador inalámbrico




Para instalar Shokz Connect en tu ordenador, puedes acceder a información adicional relacionada con el emparejamiento, actualizaciones de firmware, configuraciones de funciones y restablecimientos del adaptador de Bluetooth de Shokz.

## LED según la adaptación

-  **Modo de acoplamiento** : Parpadeará en rojo y azul alternativamente
-  **Modo de reconexión** : Parpadeará en azul cada segundo
-  **Modo de espera** : Parpadeará en azul cada cinco segundos y dejará de parpadear en un minuto
-  **Conexión Bluetooth** : Azul fijo
-  **Transmisión de música/medios** : Azul fijo
-  **En una llamada** : Verde fijo
-  **Silencio durante una llamada** : Rojo fijo

# Comprobar el estado de la batería

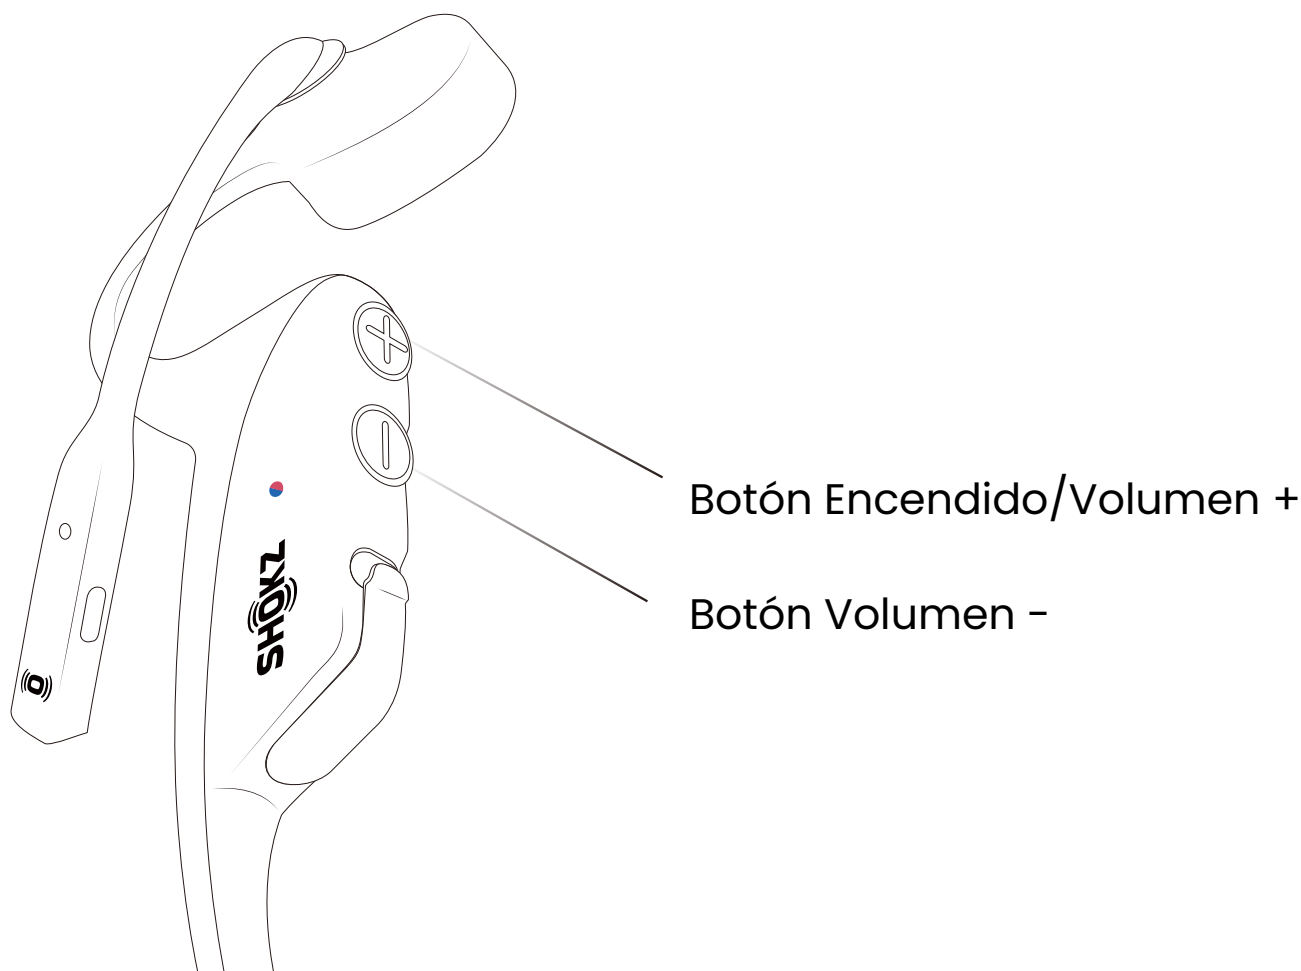

## Cómo comprobar el estado de la batería :

Pulse clic en el botón "Volumen +" o "Volumen -" mientras la música está en pausa, Audrey dirá cuál es el estado de la batería:

\* "Battery high/Battery medium/Battery low/Charge me (Batería alta/Batería media/Batería baja/Cárgueme)"

# **CARACTERÍSTICAS ADICIONALES**



# Modos de ecualización



## **Modo estándar**


Frecuencia equilibrada para escuchar música



## **Modo de refuerzo vocal**

Frecuencias intermedias mejoradas para audiolibros,  
podcasts y otras

# Cómo cambiar de modos de ecualización

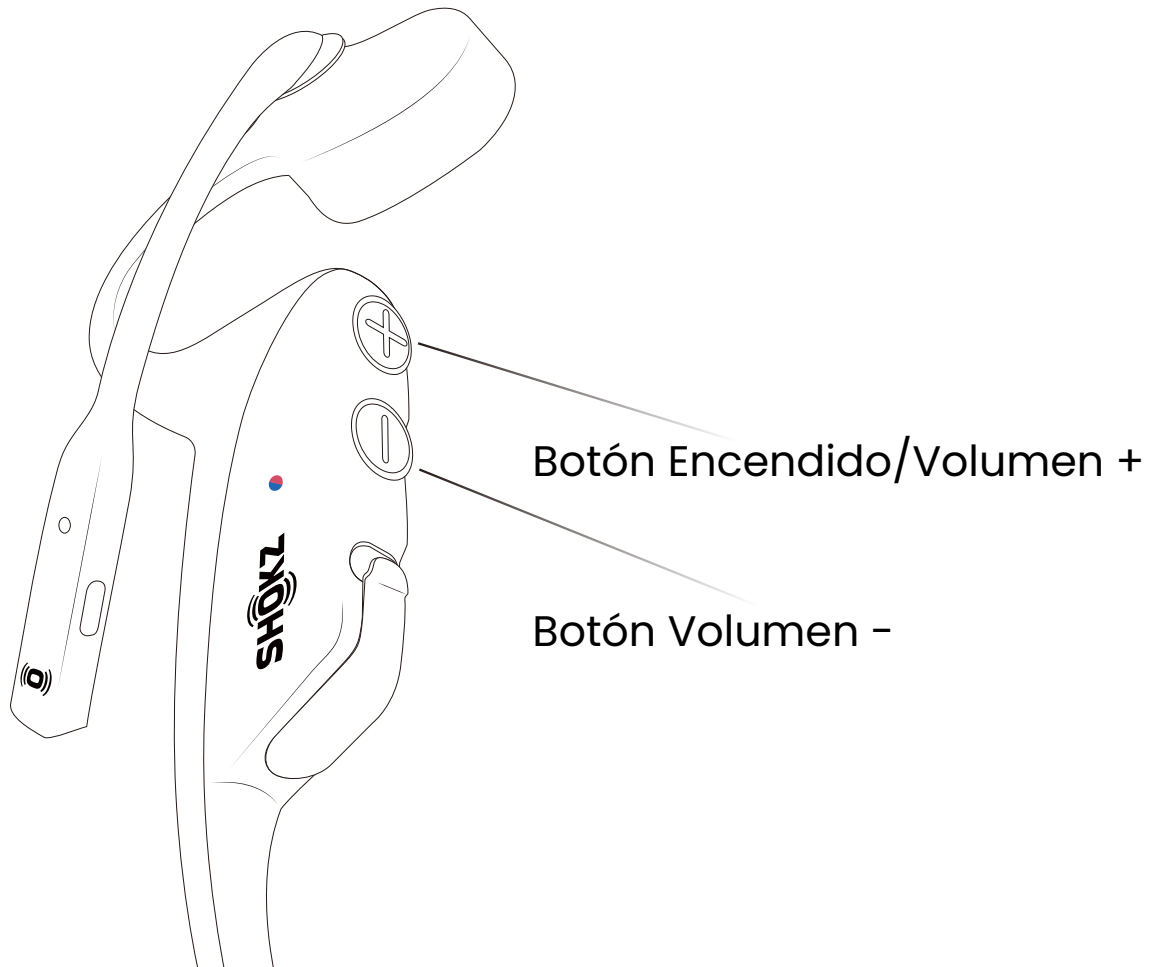


## Cómo cambiar el modo EQ :

Mantenga pulsados ambos botones (Botón Encendido/Volumen + y Volumen -) mientras se reproduce música hasta que escuche un pitido.


\*Audrey dirá: Standard Mode/Vocal Booster Mode.

# Emparejamiento multipunto

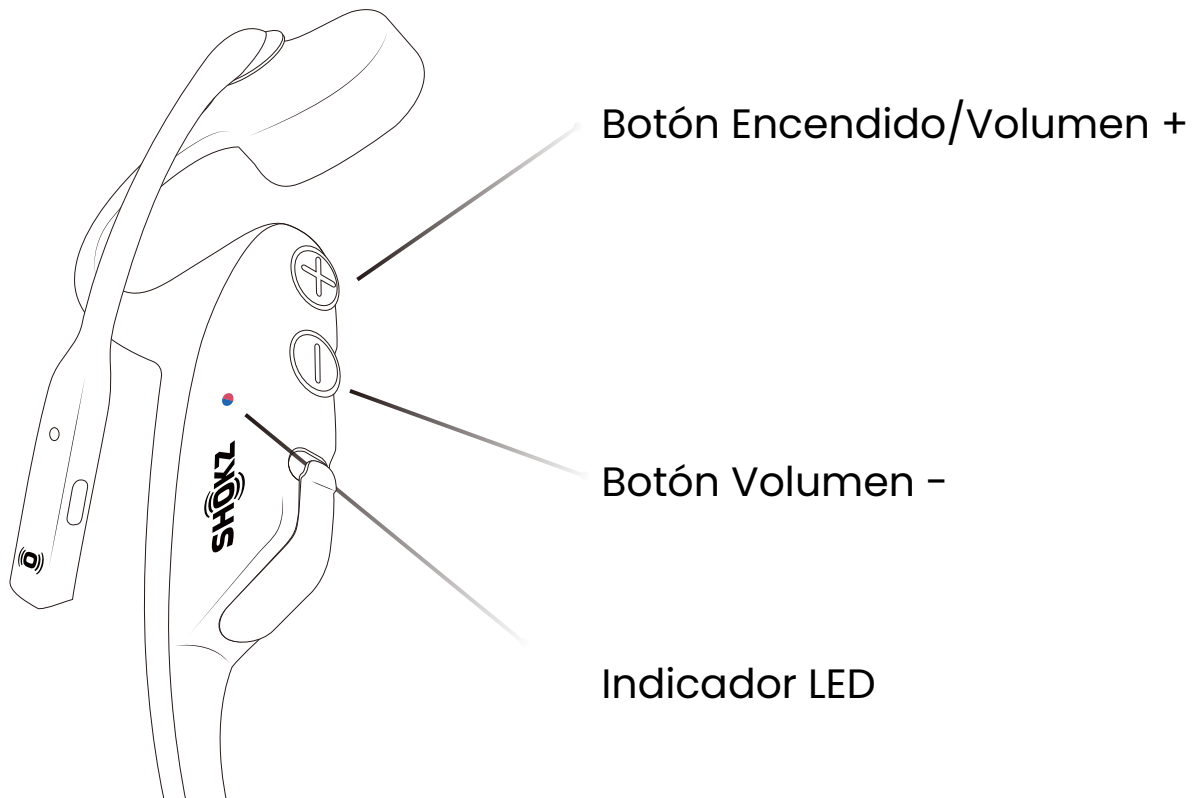


1. Comience con los auriculares apagados.
2. Mantenga pulsado Volumen + hasta que Audrey diga: "pairing" y el indicador LED parpadee en rojo y azul alternativamente.
3. Mantenga pulsado el botón multifunción y el botón Volumen + hasta que Audrey diga: "multipoint enabled".
4. Abra el menú de Bluetooth® del primer dispositivo y seleccione "OpenComm2 by Shokz\_II". Audrey dirá "connected".
5. Apague sus auriculares.
6. Vuelva a entrar en el modo de emparejamiento manteniendo presionado el botón volumen + hasta que Audrey diga "pairing" y el indicador LED parpadee en rojo y azul alternativamente.
7. Abra el menú de Bluetooth® del segundo dispositivo y seleccione "OpenComm2 by Shokz\_II". Audrey dirá "connected".
8. Apague sus auriculares.
9. Encienda sus auriculares. Sus auriculares ahora están conectados a ambos dispositivos.

# Desactivar el acoplamiento multipunto

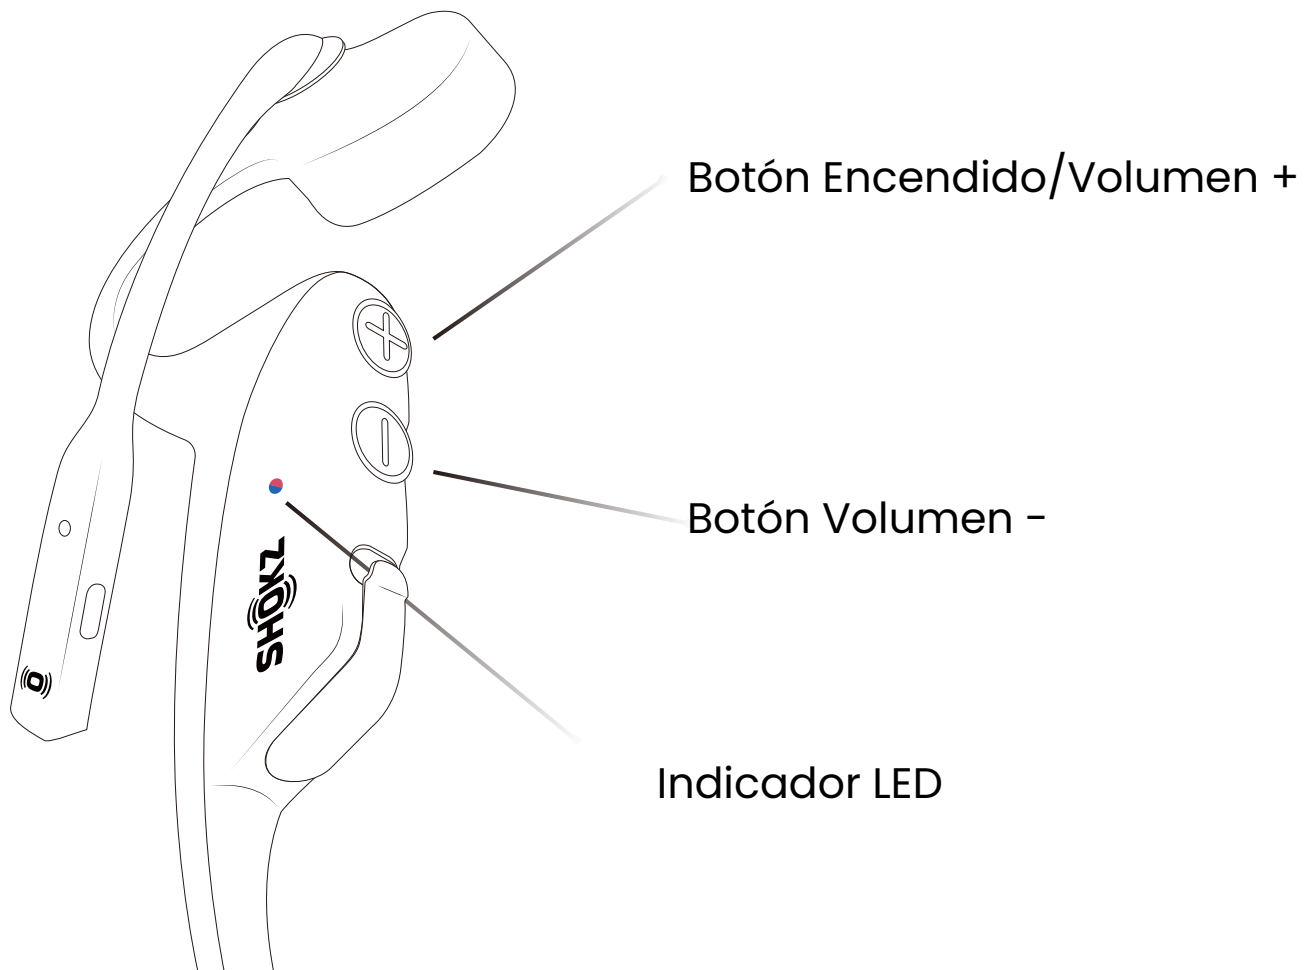


1. Comience con los auriculares apagados.
2. Mantenga pulsado Volumen + hasta que Audrey diga: "Pairing (¡Acoplando!)" y el indicador LED parpadee en rojo y azul alternativamente.
3. Mantenga pulsado el botón multifunción y el botón Volumen + hasta que Audrey diga: "Multipoint disabled (¡Multipunto desactivado!)".

# Restablecer la configuración de fábrica

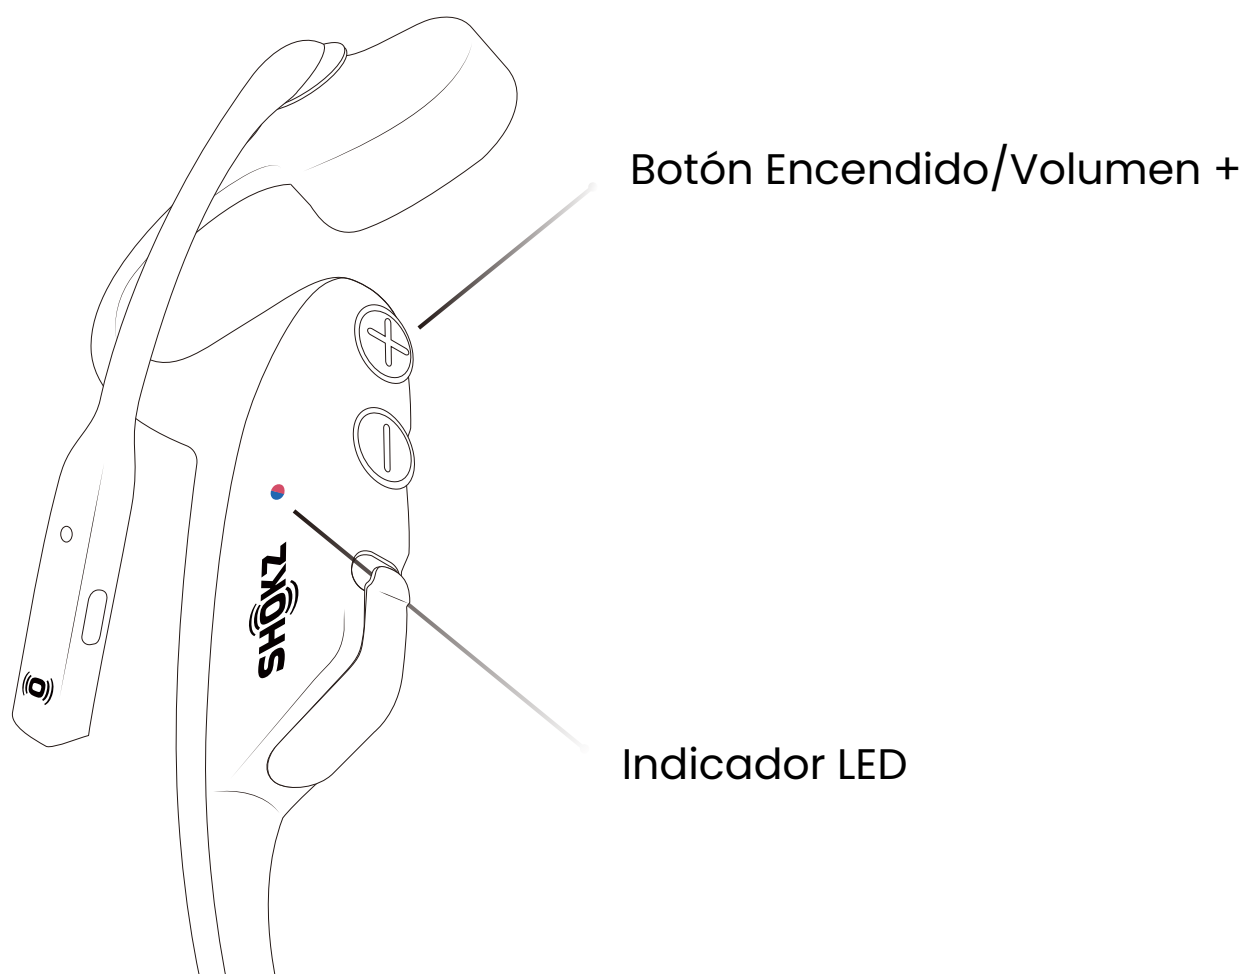

1. Comience con los auriculares apagados.
2. Mantenga pulsado Volumen + hasta que Audrey diga: "Pairing (¡Acoplando!)" y el indicador LED parpadee en rojo y azul alternativamente.

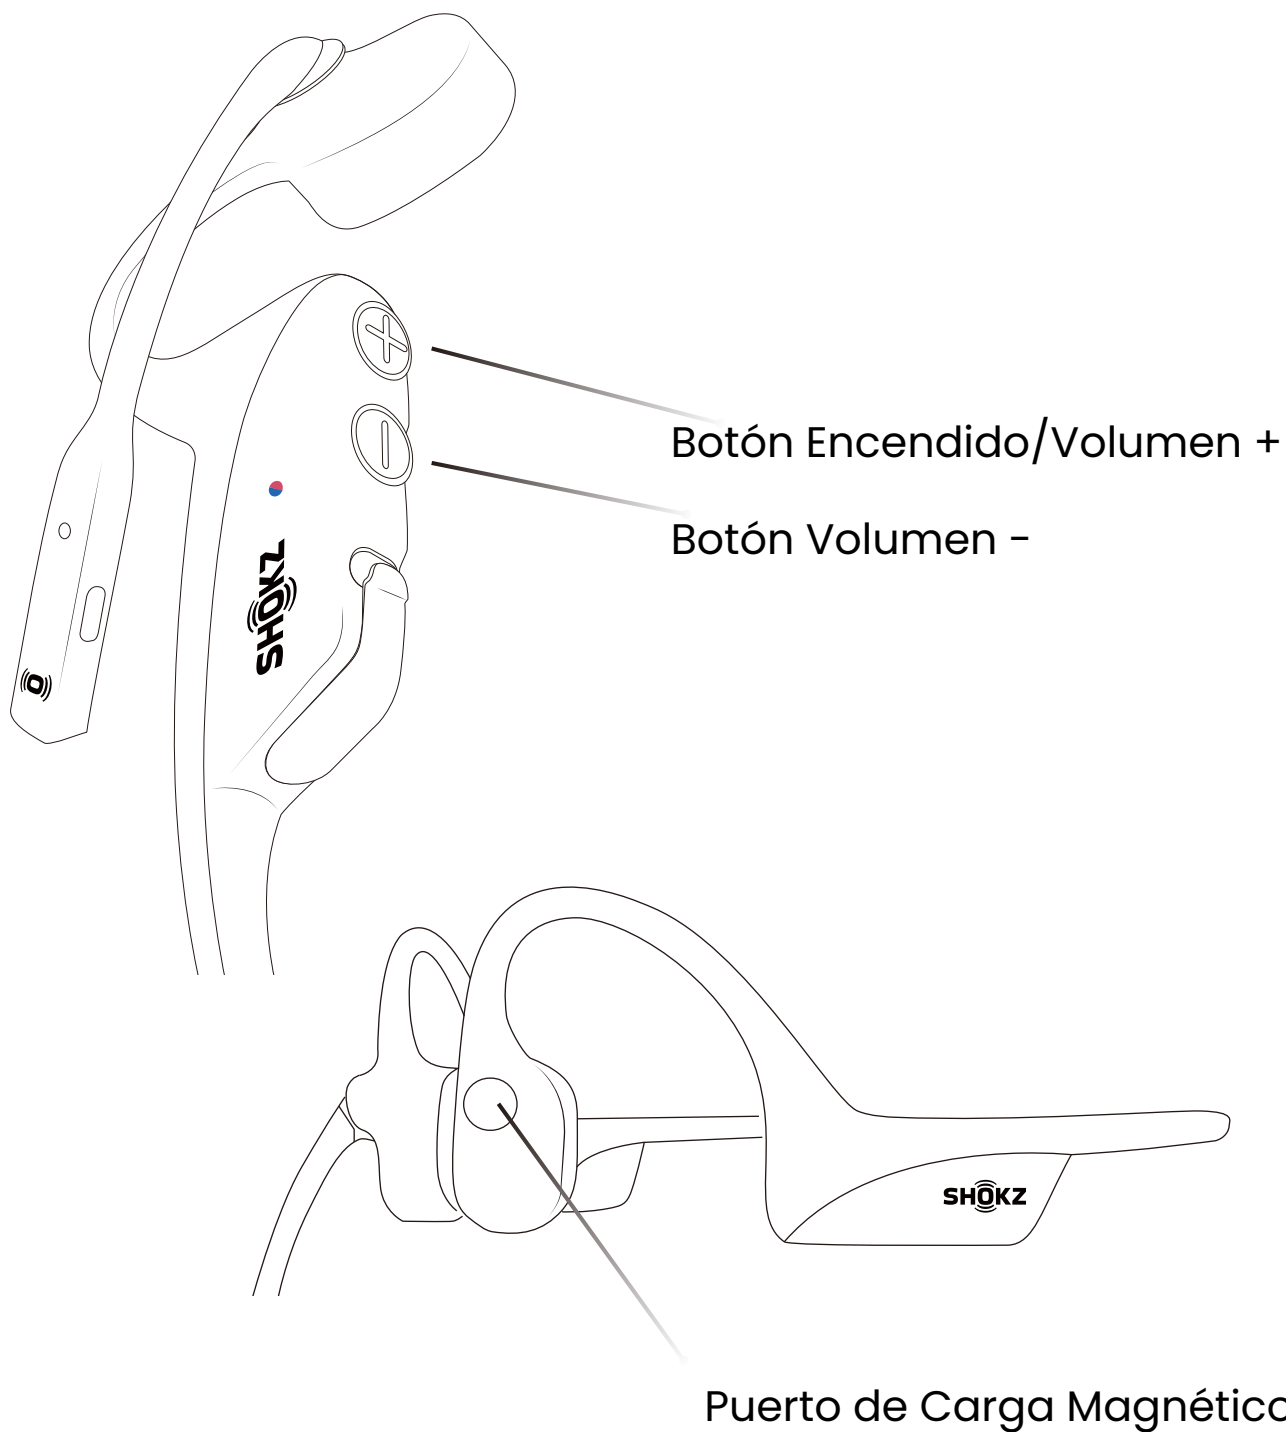


3. Mantén presionado el botón multifunción, el botón de volumen (-) y el botón de volumen (+) hasta que escuches dos pitidos.


4. Apague los auriculares. El auricular se habrá restablecido y podrá volver a acoplarse con el dispositivo.

# Cambiar idioma

Los auriculares incorporan cuatro idiomas :  
chino, inglés, japonés y coreano.

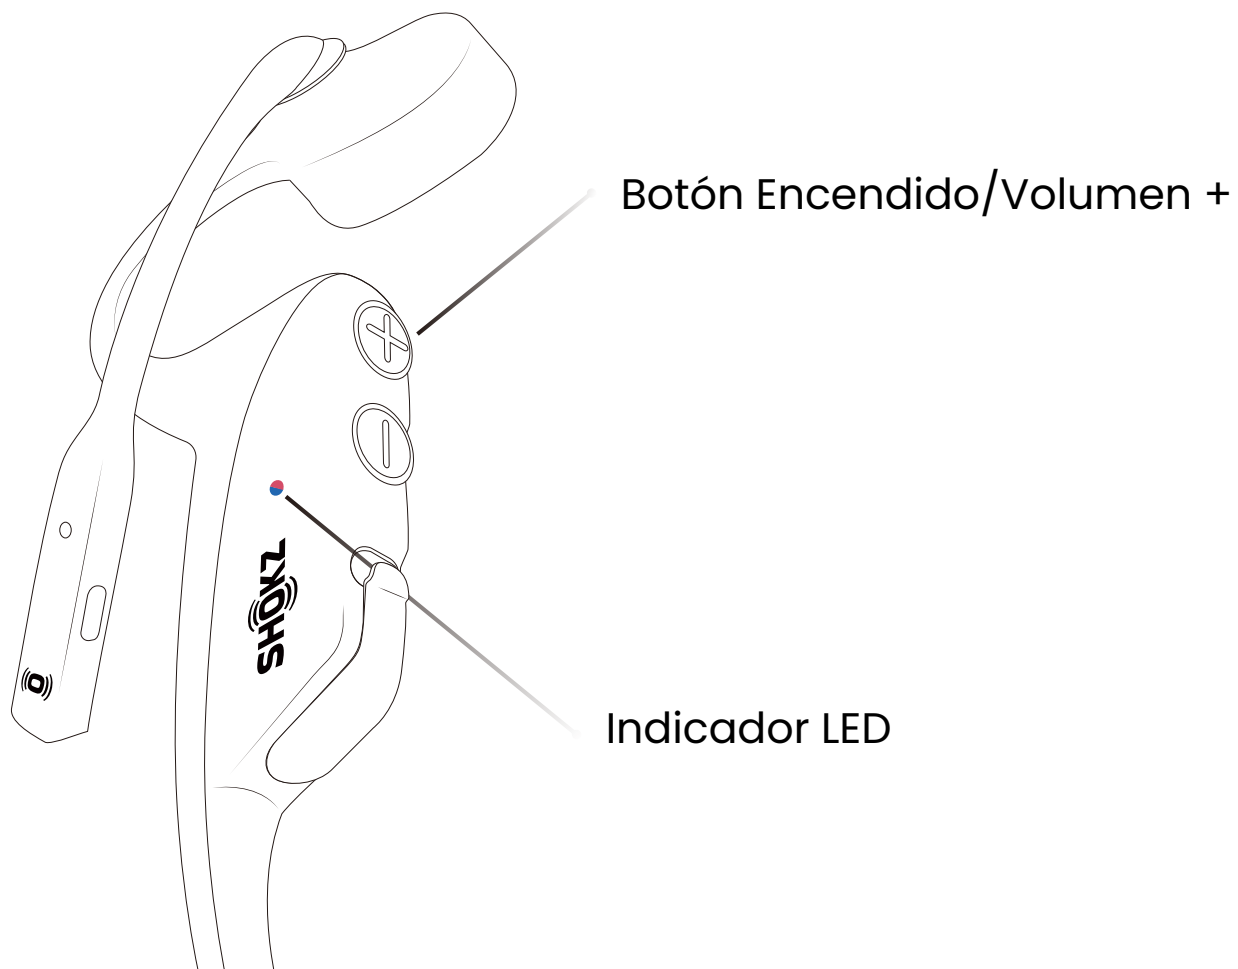

1. Comience con los auriculares apagados.
2. Mantenga pulsado Volumen + hasta que Audrey diga: "Pairing (¡Acoplando!)" y el indicador LED parpadee en rojo y azul alternativamente.

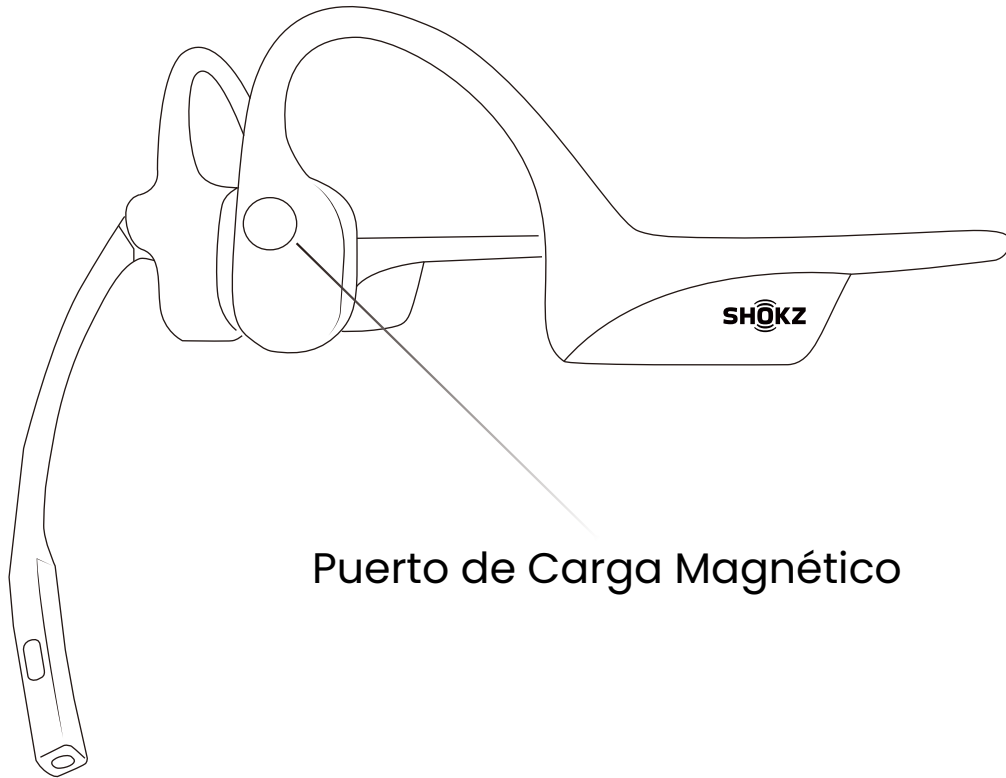

Puerto de Carga Magnético


3. Pulse dos veces el botón multifunción. Los idiomas se habrán intercambiado cuando escuche el idioma correspondiente.




---

# **CUIDADO Y MANTENIMIENTO**

# Consejos de carga

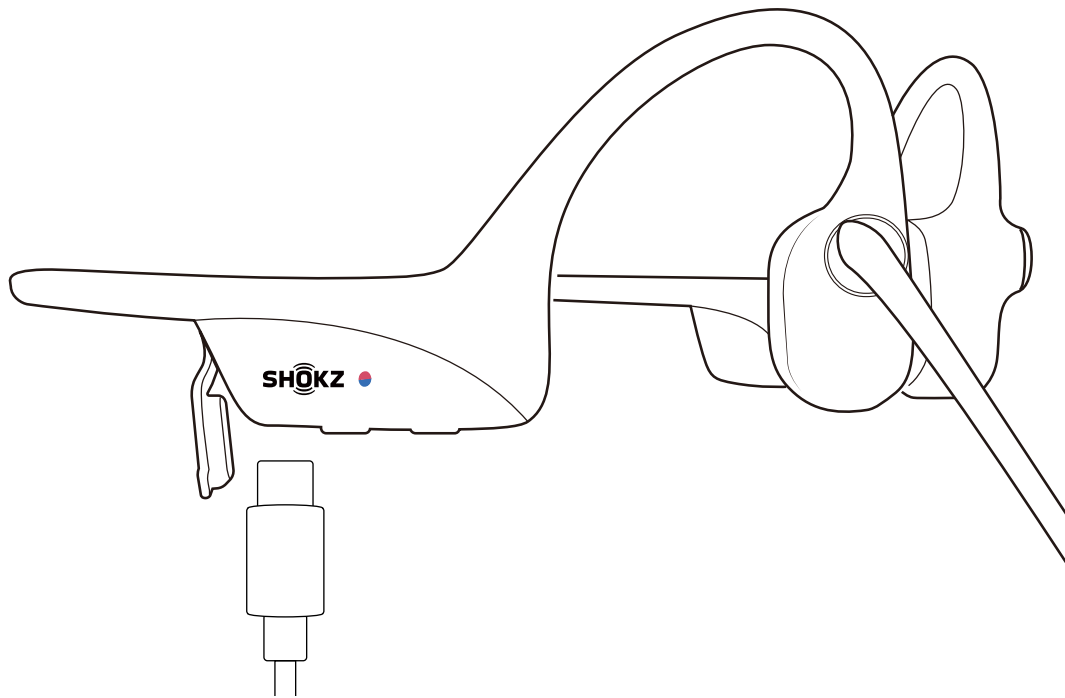

Cargando



Carga completada

Cuando la batería del auricular esté baja, aparecerá el mensaje "Charge Me (Cárgueme)" y la luz roja parpadeará intermitentemente.

El indicador LED se tornará rojo durante el proceso de carga y los auriculares se apagarán automáticamente. El indicador LED cambiará de rojo a azul cuando finalice la carga.

# Garantía

Sus auriculares están cubiertos por la garantía.

Visite nuestro sitio web en

<https://shokz.com/pages/warranty-landing>

para conocer los detalles de la garantía limitada.

Para registrar su producto, descargue la app de Shokz.

\*Si no se registra, no afectará a sus derechos de garantía limitada.

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS




Si tiene algún problema con los auriculares, visite <https://shokz.com/pages/faq> para solicitar más apoyo.

# QUÉ HAY EN LA CAJA




Funda  
OpenComm2 UC

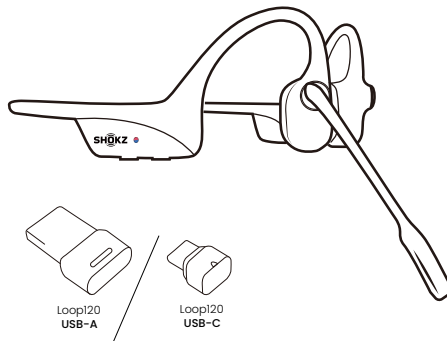

Auriculares OpenComm2  
& adaptador Bluetooth


\*Loop 120 USB-A/USB-C dongle  
(Solo versión UC)



Caja  
OpenComm2 UC



Cable de carga  
Type-C



Guía de usuario



Declaración legal  
del adaptador  
inalámbrico/auriculares  
OpenComm2 UC

Si falta alguna pieza del producto o está dañado, no lo utilice. Póngase en contacto con un distribuidor autorizado de Shokz o con el servicio de atención al cliente de Shokz.

\*Tenga en cuenta que el sobre de embalaje puede variar según la región de ventas.

# Shokz APP & Shokz Connect

**Shokz Connect**



Descarga la Shokz App en tu teléfono y Shokz Connect en tu ordenador para poder usar las últimas funciones y obtener soporte técnico.



\* Tenga en cuenta que el auricular solo es compatible con la versión Android de la aplicación Shokz.

\* Google Play es una marca comercial de Google LLC.

**SHOKZ**