

OPENFIT 2

Manual do utilizador

SHOKZ T920

Aplicação

Transferir a aplicação Shokz

A aplicação Shokz permite-lhe mudar os modos de equalização, ligar-se a dois dispositivos em simultâneo, personalizar botões, atualizar o firmware, encontrar auriculares, ajustar o volume do som das indicações e muito mais. Descarregue a aplicação agora para uma experiência Shokz mais simples.

*Apple e o logótipo Apple são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos E.U.A. e noutros países. Google Play é uma marca registada da Google LLC.



Shokz




Catálogo

NA CAIXA	03
COLOCAÇÃO E UTILIZAÇÃO	05
Diagrama dos auriculares	06
Estojo de carregamento	07
Emparelhamento	08
Colocação	10
FUNCIONAMENTO E CONTROLO	12
Controlo de música	13
Controlo de chamadas	14
Controlo do volume	15
Controlo de um só auricular	16
LED INDICADOR	17
LED indicador do estojo de carregamento	18
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	20
Ligado/Desligado/Em espera	21
Carregar os auriculares	23
Carregar o estojo de carregamento	24


CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS	25
Emparelhamento multiponto	26
Ligação automática	28
Encontrar o meu Shokz	29
Repor	30
MANUTENÇÃO	31
Limpeza	32
Classificação IP	33
SERVIÇO PÓS-VENDA	34
Localização do número de série	35
Garantia	36

Na caixa

Na caixa



2 auriculares totalmente
sem fios OpenFit 2




1 estojo de carregamento
OpenFit 2



1 caixa de embalagem
OpenFit 2



1 cabo de
carregamento Type-C



1 Manual do
utilizador



1 Declaração
legal




1 Cartão de
garantia

Não utilize o produto se algum dos itens acima faltar ou se o produto estiver danificado. Contacte o seu revendedor ou contacte-nos imediatamente.

(Consulte a página 36: Serviço pós-venda)

Colocação e utilização

Diagrama dos auriculares

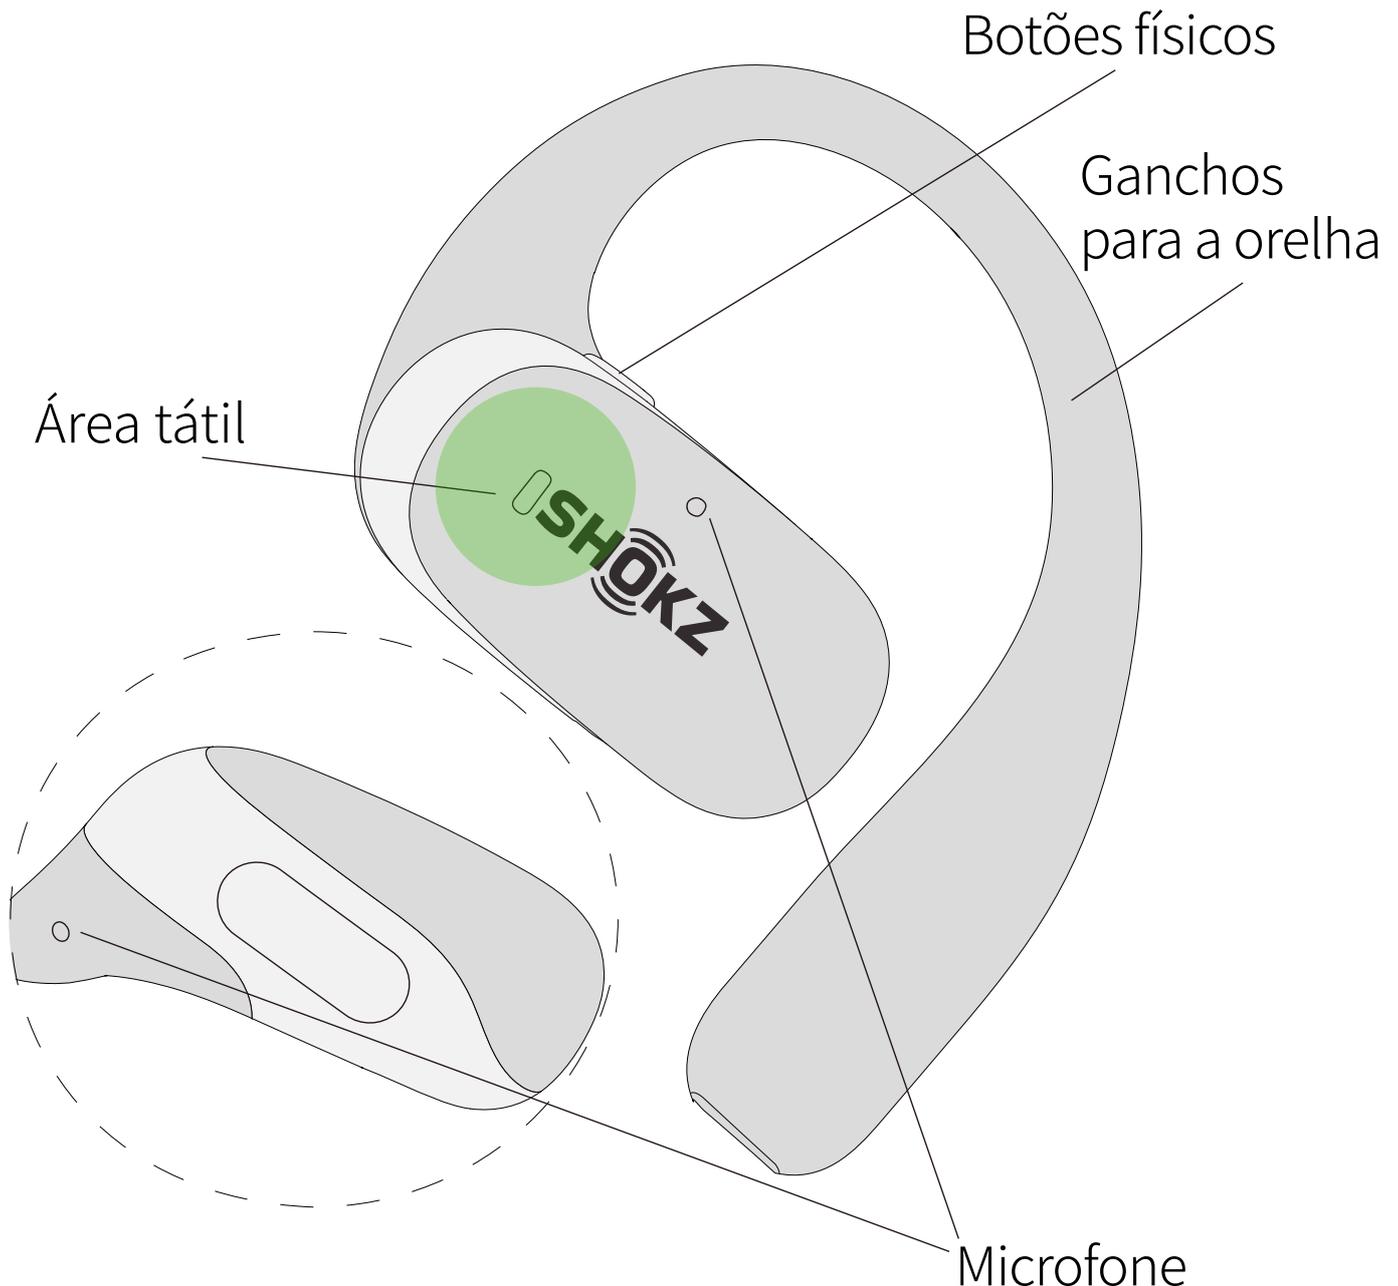


*A área de controlo tátil para ambos os auriculares está localizada nas áreas em relevo do logótipo Shokz.

*Os microfones destinam-se exclusivamente a chamadas de voz.

Estojo de carregamento



Emparelhamento

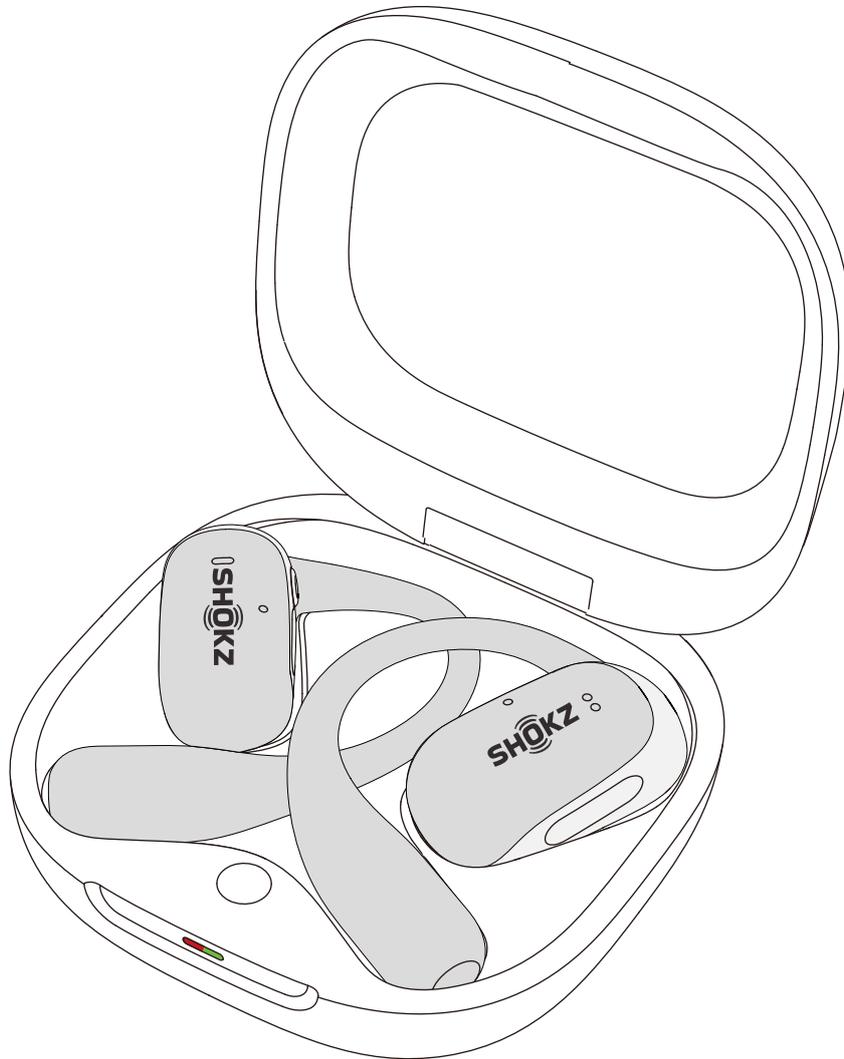


Quando utilizar pela primeira vez:

Abra o estojo de carregamento para entrar imediatamente no modo de emparelhamento Bluetooth, com a luz indicadora a piscar a laranja e verde.


Para emparelhamentos posteriores:

1. Coloque ambos os auriculares no estojo de carregamento.
2. Prima continuamente o botão no interior do estojo de carregamento durante 3 segundos até as luzes indicadoras piscarem a laranja e verde, indicando que os auriculares entraram no modo de emparelhamento.

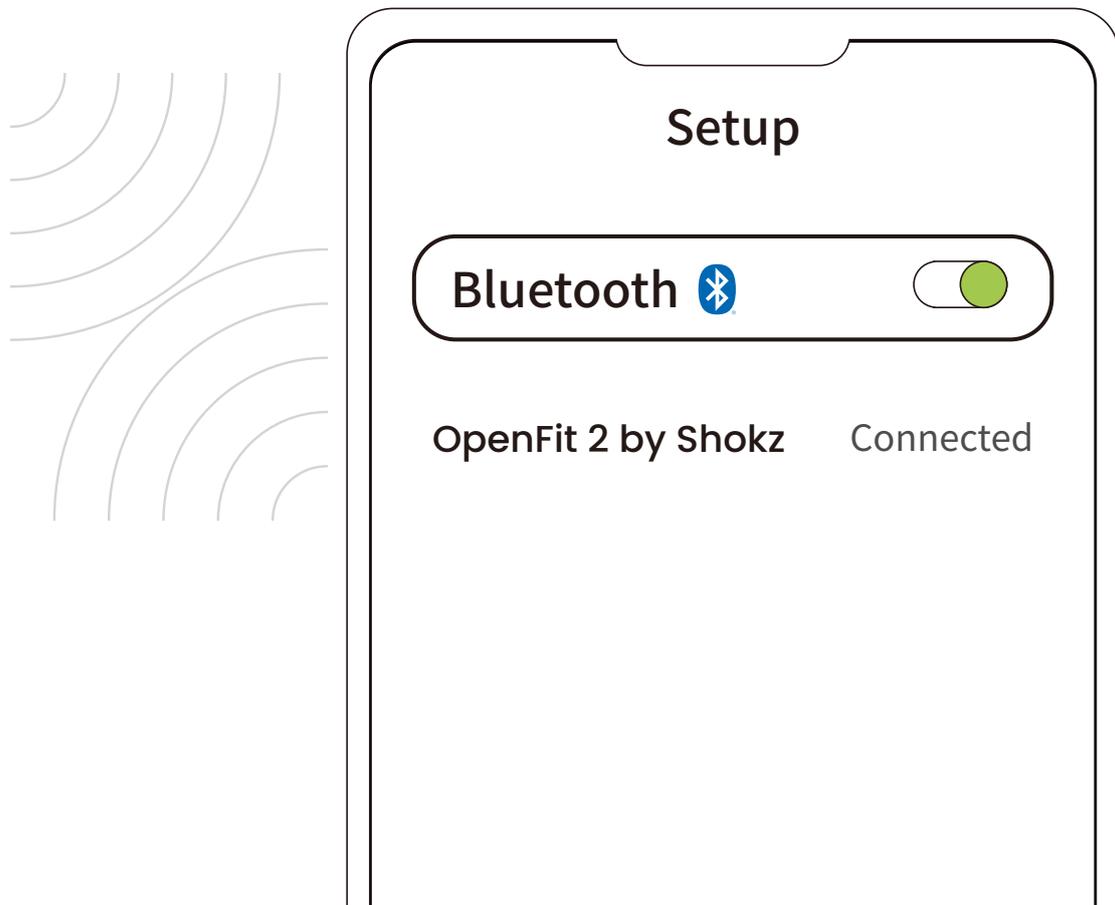

3. Ative a função Bluetooth e selecione "OpenFit 2 by Shokz". O dispositivo apresentará o emparelhamento com êxito quando estiver concluído.

Colocação

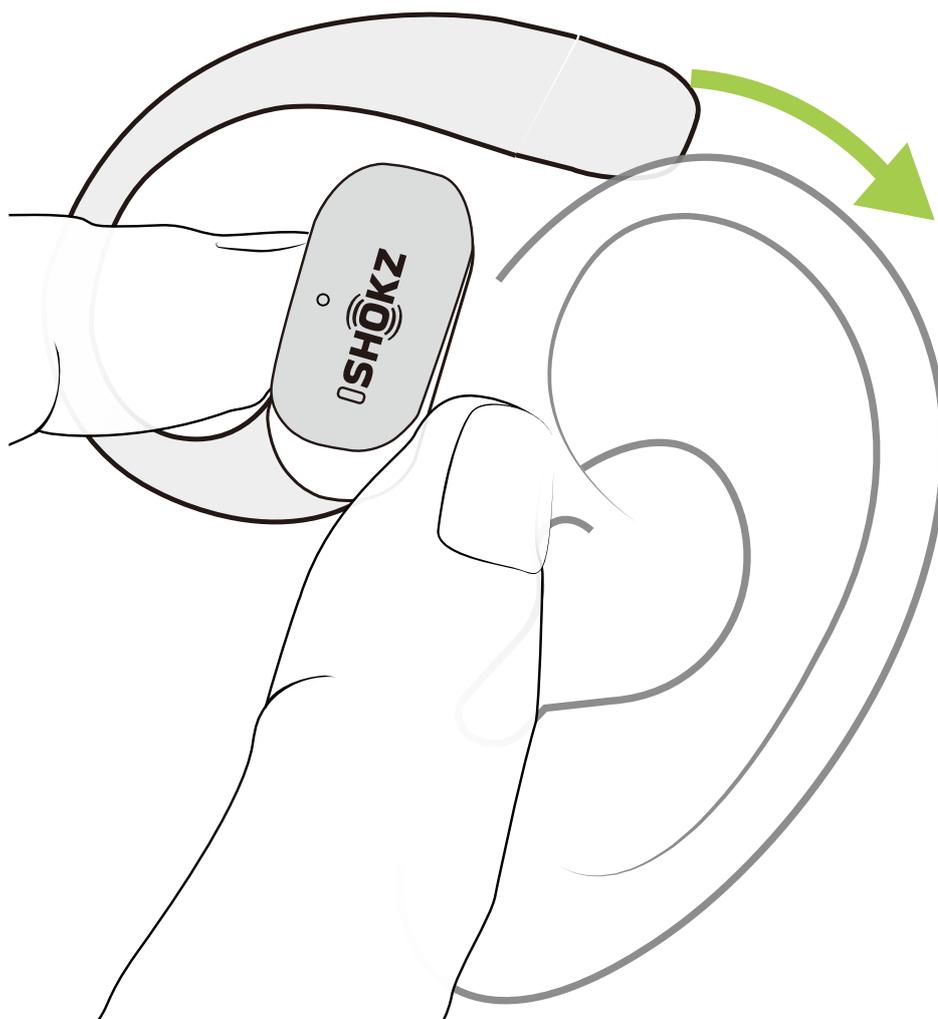


1. Retire os auriculares do estojo.
2. Posicione-os acima das orelhas.



3. Rode suavemente os auriculares para trás, permitindo que o gancho se enrole à volta das orelhas.
4. Está tudo pronto para começar a utilizar.


Funcionamento e controlo

Controlo de música

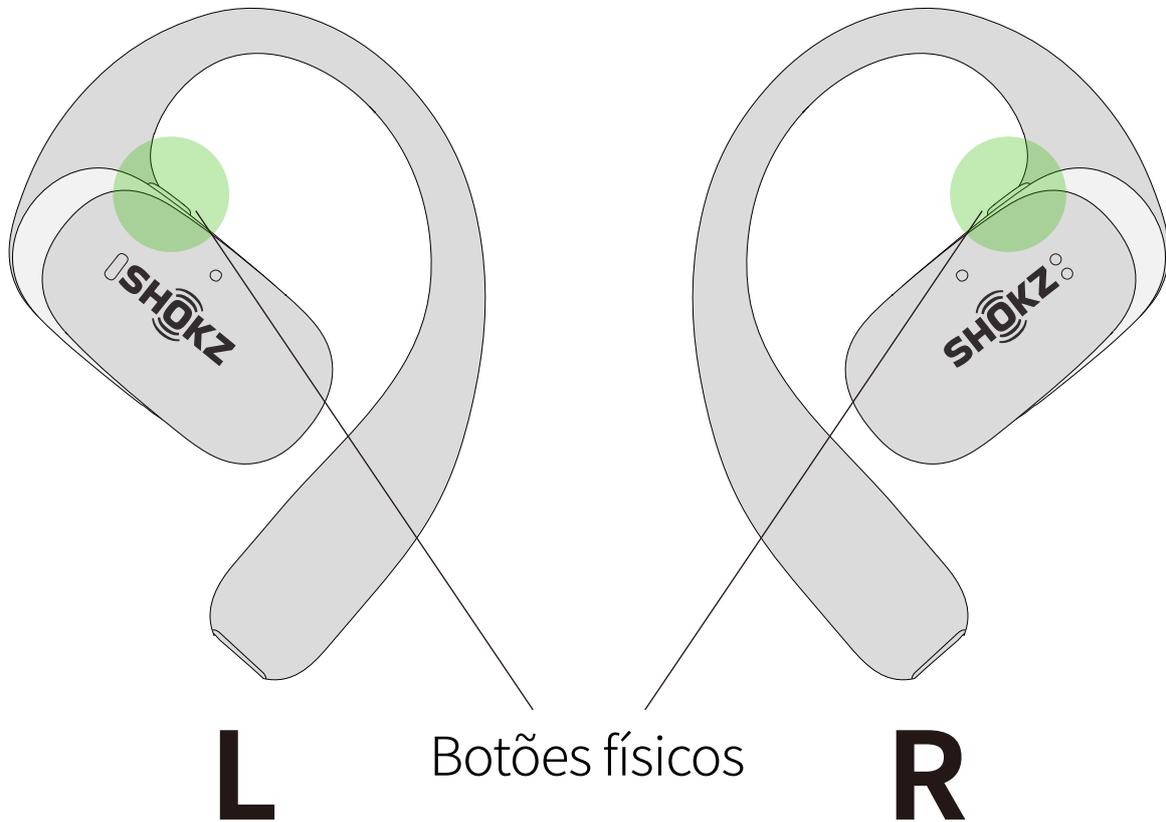


L or R	 Reproduzir/Pausar música ●
	<p>clique num dos botões físicos enquanto ouve o áudio.</p>
	 Reproduzir a faixa seguinte ● ●
	<p>faça duplo clique num dos botões físicos enquanto ouve o áudio.</p>
	 Música anterior ● ● ●
	<p>faça triplo clique num dos botões físicos enquanto ouve o áudio.</p>

Controlo de chamadas

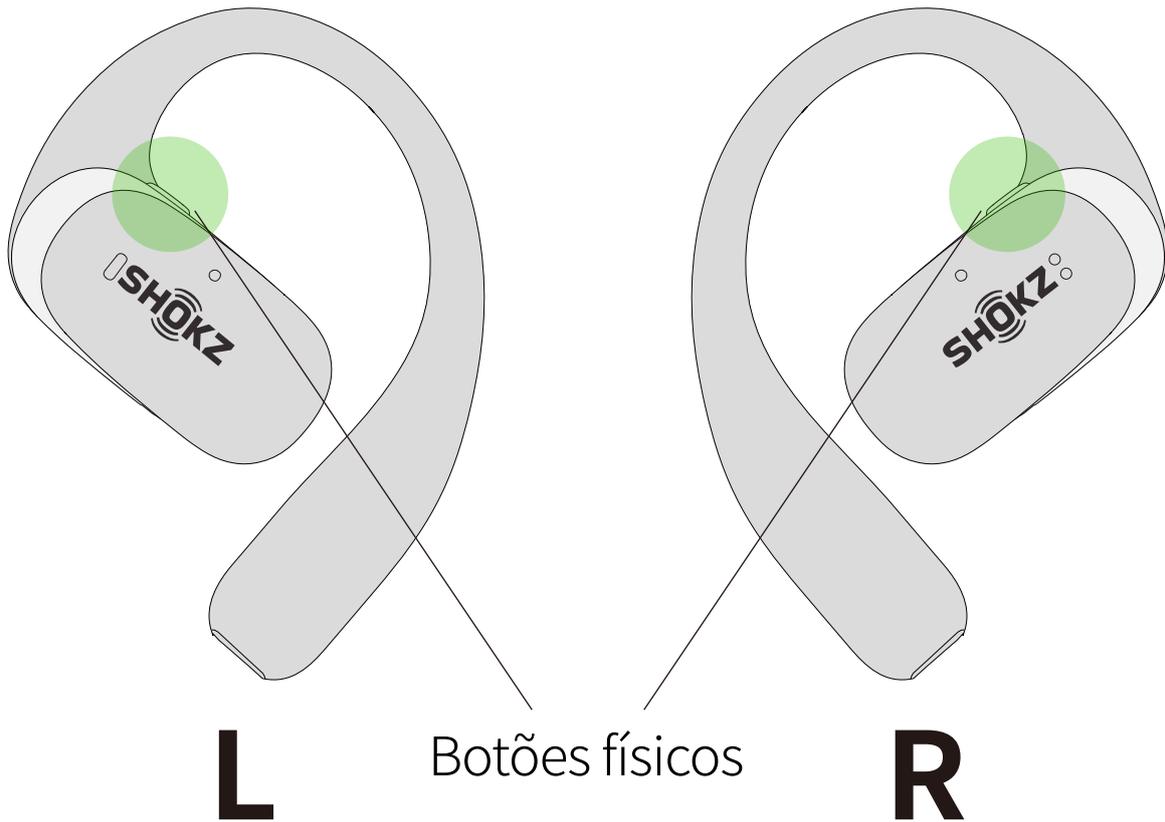


L or R		Atender uma chamada ●
	clique num dos botões físicos.	
		Terminar uma chamada ●
clique num dos botões físicos durante a chamada.		
	Rejeitar uma chamada ● ●	
Faça duplo clique num dos botões físicos.		

Controlo do volume

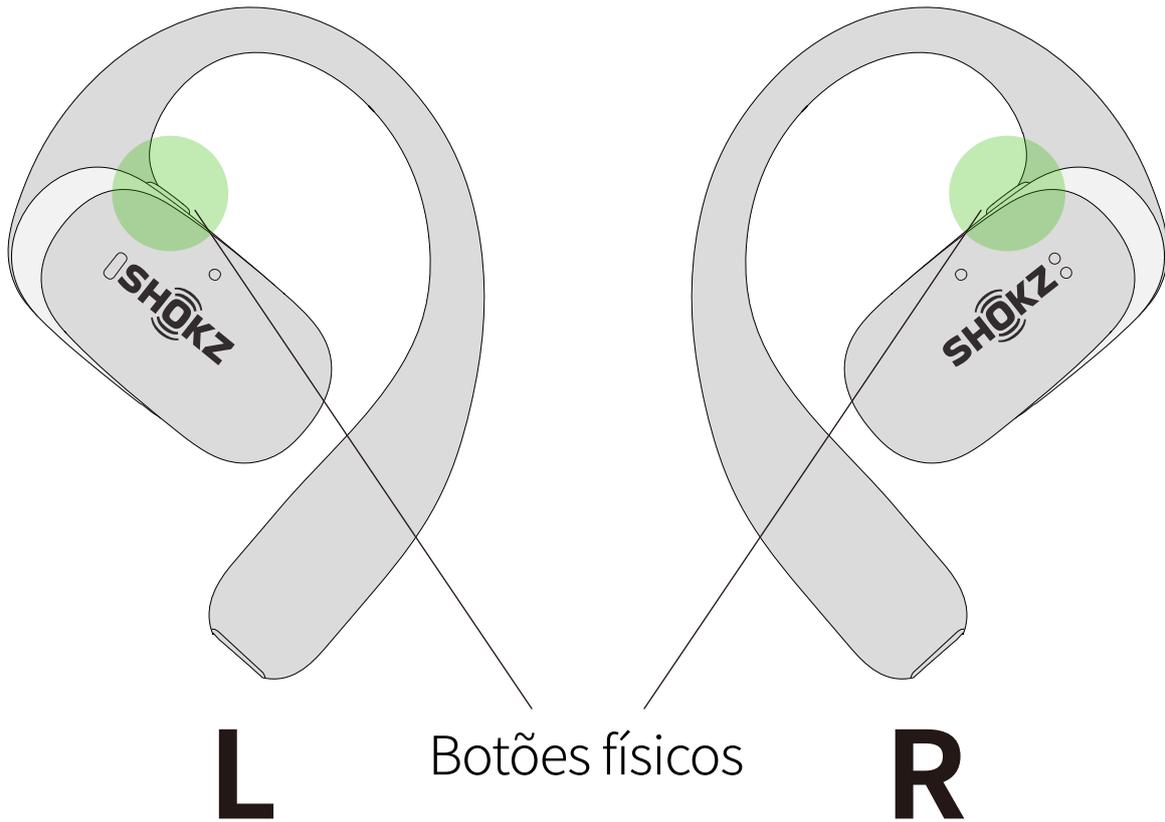

L	 Baixar o volume um nível  Prima continuamente o botão físico esquerdo durante a música ou as chamadas.
R	 Subir o volume um nível  Prima continuamente o botão do auricular direito durante a música ou chamadas.
<p># Controlo de volume contínuo: durante a música ou as chamadas, mantenha premido o auricular correspondente até atingir o volume pretendido.</p>	


Controlo de um só auricular

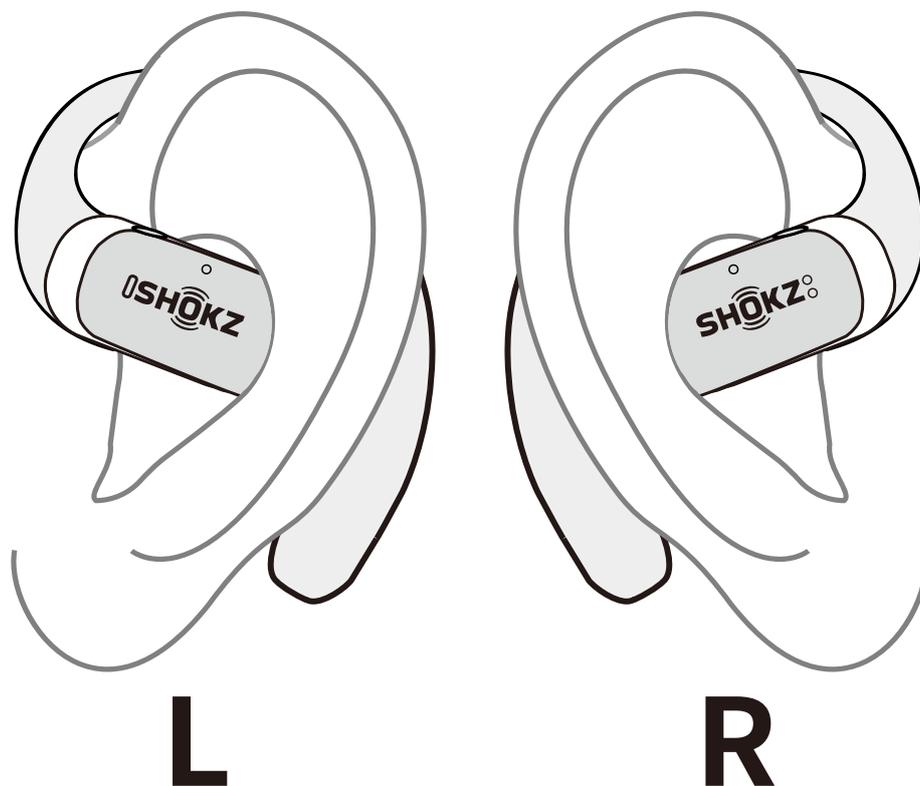

Ambos os auriculares foram concebidos para uma utilização independente, permitindo a reprodução de música em mono ou chamadas. Quando utilizados individualmente, cada auricular mantém a funcionalidade do respetivo botão. Para o controlo da música, consulte a página 13. Para o controlo de chamadas, consulte a página 14.

LED indicador

LED indicador do estojo de carregamento

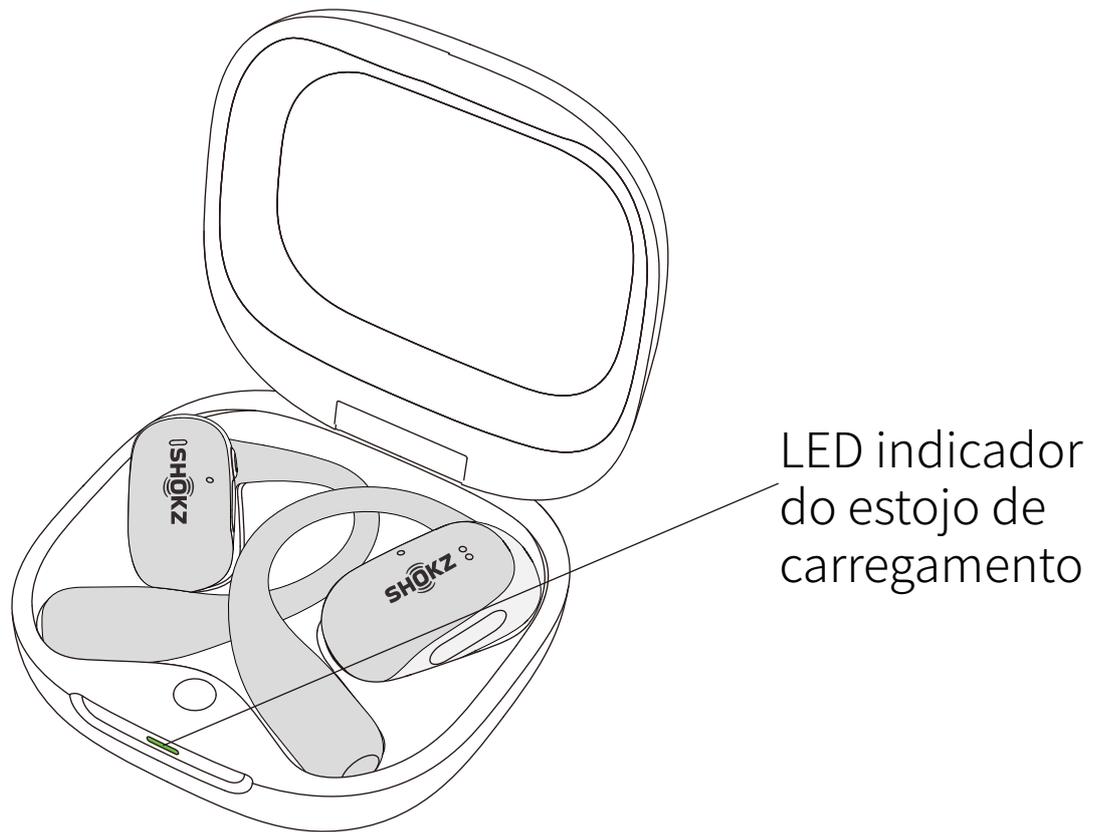

1. Quando os auriculares estão no estojo de carregamento, o indicador apresenta o nível de bateria dos auriculares.

Nível de bateria alto	ao abrir, Quando o nível da bateria é alto, o LED indicador verde apaga-se automaticamente após 5 segundos.
Nível da bateria baixo	ao abrir, a luz laranja apaga-se após 5 segundos.

*Nota: Quando ambos os auriculares são colocados no estojo de carregamento, o indicador apresenta o nível de energia do auricular com o nível de bateria mais baixo.



LED indicador do estojo de carregamento

2. Quando os auriculares se encontram fora do estojo de carregamento, o indicador apresenta o nível da bateria do estojo de carregamento.

Estojo de carregamento com nível de bateria alto	a luz verde apaga-se após 5 segundos ao abrir ou fechar o estojo ou ao premir o botão do estojo de carregamento.
Estojo de carregamento com nível de bateria baixo	a luz laranja apaga-se após 5 segundos ao abrir ou fechar o estojo ou ao premir o botão do estojo de carregamento.

3. Quando estão ligados a uma fonte de alimentação externa


Carregamento	o indicador está a laranja fixo.
Carregamento concluído	o indicador está a verde fixo.

4. Outros

Emparelhamento	O indicador pisca a laranja e verde.
Reposição dos dados de fábrica	o indicador pisca a laranja durante 5 segundos.

Fonte de alimentação


Ligado/Desligado/ Em espera

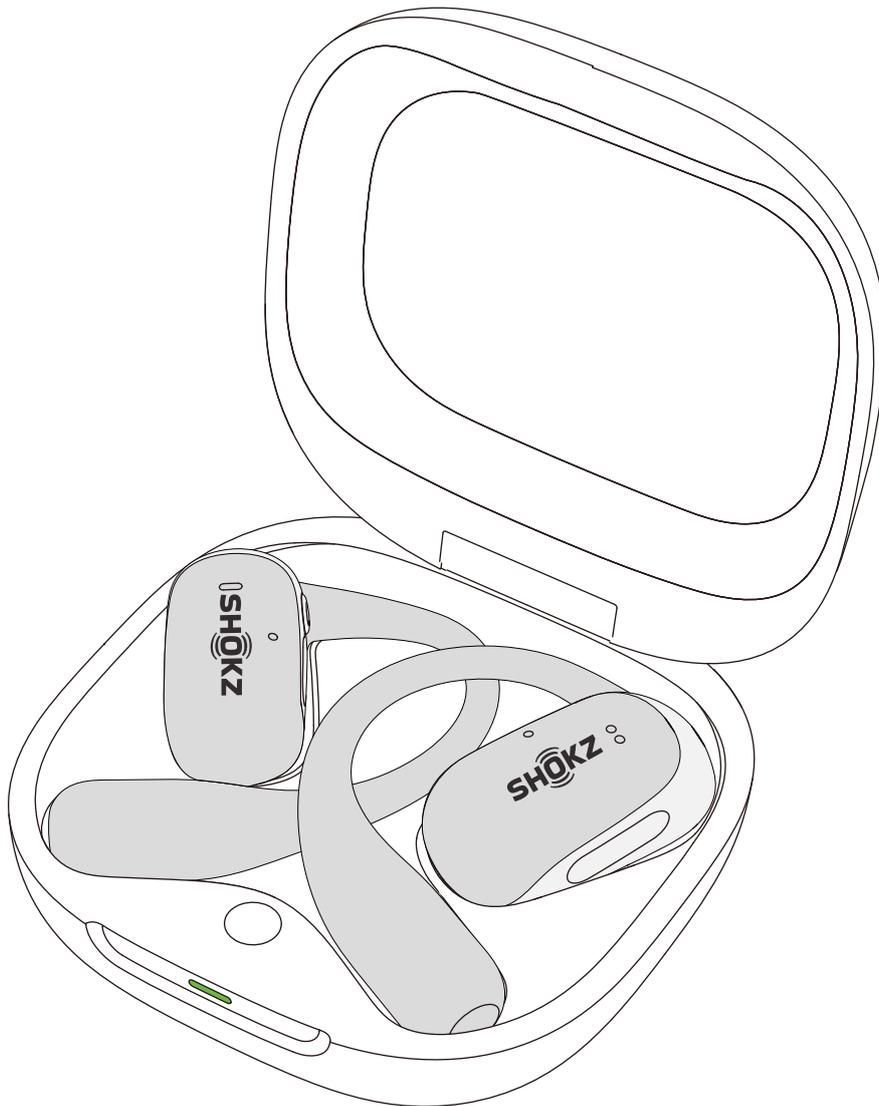

1. Ligado

Quando os auriculares são colocados no estojo de carregamento, a abertura do estojo ativa a luz indicadora e liga os auriculares.

*Nota: Fechar o estojo de carregamento depois de retirar os auriculares ajuda a conservar a vida útil da bateria e evita a entrada de resíduos no estojo.

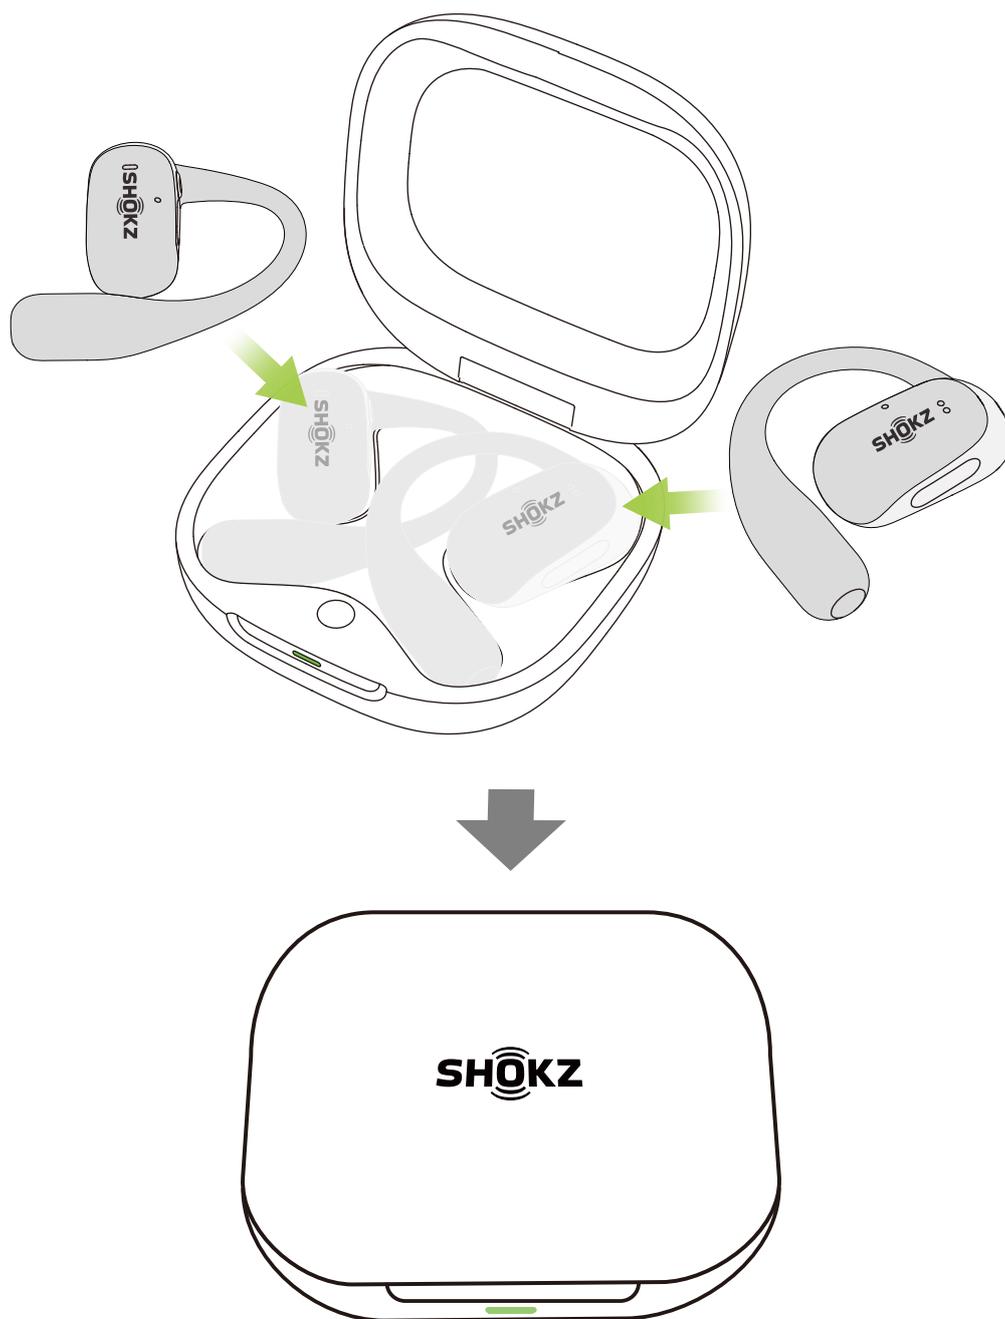


2. Desligado

Quando o estojo de carregamento é fechado com os dois auriculares no interior, estes desligam-se automaticamente.

3. Em esperay

Os auriculares entram em modo de espera após 3 minutos de desconexão do Bluetooth.

Carregar os auriculares

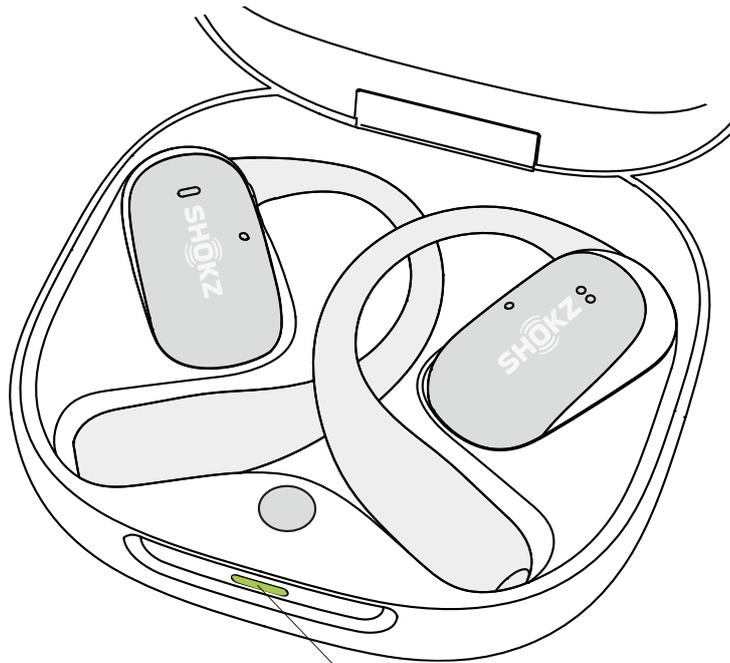

- Battery full / High battery level
- Charging / Low battery level


Coloque os auriculares no estojo de carregamento até se fixarem magneticamente. Feche o estojo de carregamento quando a luz indicadora estiver acesa.

*Nota:

O LED no estojo de carregamento indica o estado da bateria dos auriculares no estojo. A luz verde indica um nível de bateria alto e a luz laranja indica um nível de bateria baixo. Se ambos os auriculares se encontrarem no estojo, o LED mostra o estado de alimentação do auricular com uma bateria mais fraca.

- Os auriculares atingirão a carga completa após aproximadamente 60 minutos dentro do estojo de carregamento. Certifique-se de que o estojo de carregamento tem um nível de bateria suficiente para carregar os auriculares.

Carregar o estojo de carregamento

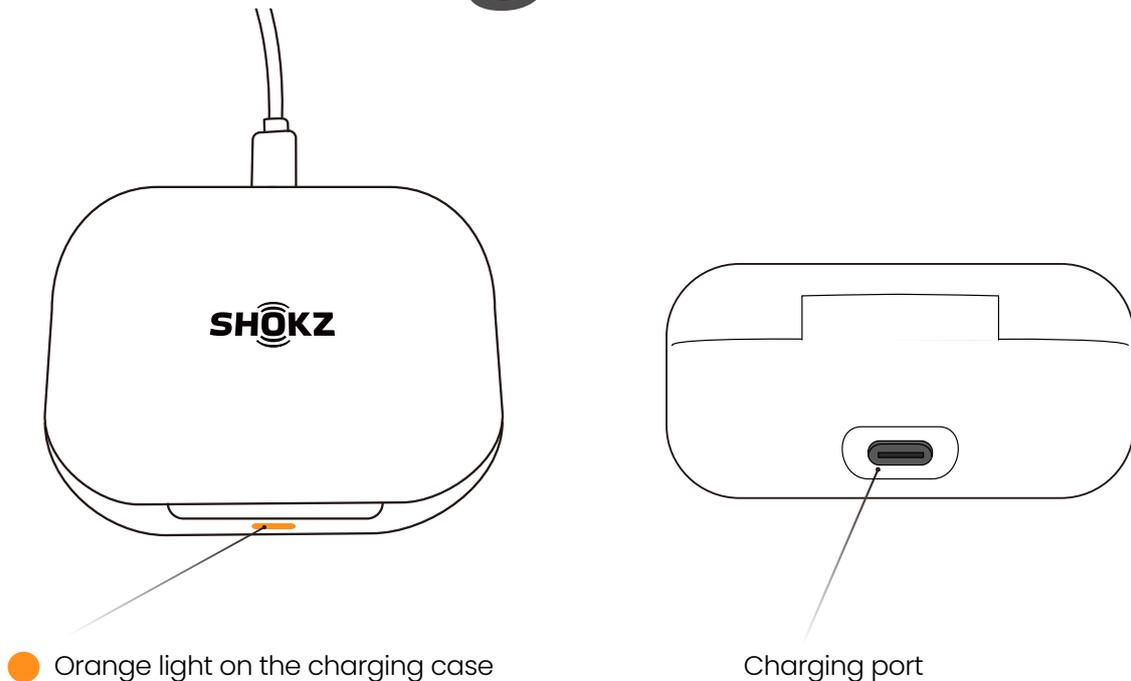

Ligue o cabo de carregamento USB-C à porta USB-C do estojo de carregamento e ligue-o a uma fonte de alimentação ou a um carregador de parede certificado. Uma luz laranja fixa no estojo de carregamento indica que está a carregar, enquanto uma luz verde fixa indica que o estojo está totalmente carregado.

*Nota:

- O estojo de carregamento necessita de aproximadamente 100 minutos para atingir a carga completa. Funciona com a tensão USB padrão de $5\text{ V} \pm 5\text{ A}$. Aconselhamos a não utilizar fontes de alimentação de alta tensão para carregar os auriculares, uma vez que tal poderá causar danos. Além disso, a utilização de cabos de carregamento de terceiros pode resultar em tempos de carregamento mais longos.
- Antes de carregar, assegure-se de que a porta de carregamento está seca e sem resíduos de líquidos, como suor. Use um pano macio e seco para remover qualquer humidade ou resíduo da porta de carregamento.

Características adicionais

Emparelhamento multiponto

*Atualize a aplicação Shokz para a versão mais recente na App Store. Siga as instruções para atualizar o firmware do auricular para a versão mais recente. Assegure-se de que o Bluetooth está ativado no seu dispositivo de emparelhamento.

1. Primeiro, ligue os auriculares ao seu telemóvel e comece por selecionar "Emparelhamento multiponto" na aplicação Shokz.




2. Na página pop-up, confirme para abrir a função Emparelhamento multiponto.
3. Selecione "Ligar ao segundo dispositivo" e siga as instruções apresentadas para estabelecer ligação ao segundo dispositivo.



4. Os auriculares estão agora ligados a ambos os dispositivos. Pode gerir comodamente as suas ligações Bluetooth através da aplicação Shokz.


Ligação automática

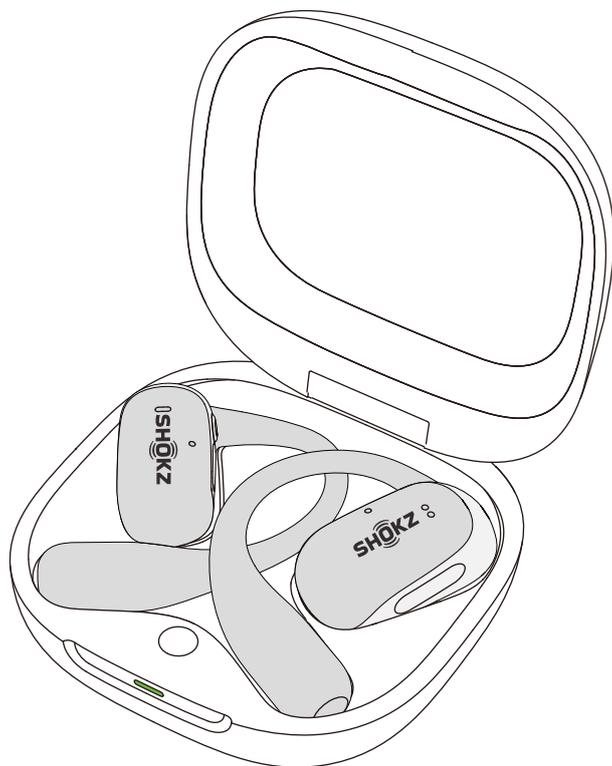

1. Quando os auriculares estiverem ligados, irão tentar ligar-se automaticamente ao último dispositivo emparelhado e emitirão um sinal sonoro para indicar uma ligação com êxito.
2. Durante a utilização, os auriculares podem desligar-se do dispositivo emparelhado devido a limitações de alcance da ligação. Se voltarem a estar no raio de alcance dentro de 3 minutos, os auriculares restabelecerão automaticamente a ligação com o último dispositivo emparelhado, emitindo um sinal sonoro que indica que a ligação teve êxito.
3. Se os auriculares voltarem a entrar no raio de alcance após 3 minutos, prima um dos botões físicos para ativar a restabelecimento automático da ligação.
4. Com o Emparelhamento multiponto ativado, basta premir um dos botões físicos para voltar a ligar os dois dispositivos.


*Assegure-se de que os dispositivos emparelhados estão dentro do raio de alcance da ligação (10 m) e ligados. Além disso, assegure-se de que o dispositivo pretendido tem o Bluetooth ativado.

Encontrar o meu Shokz

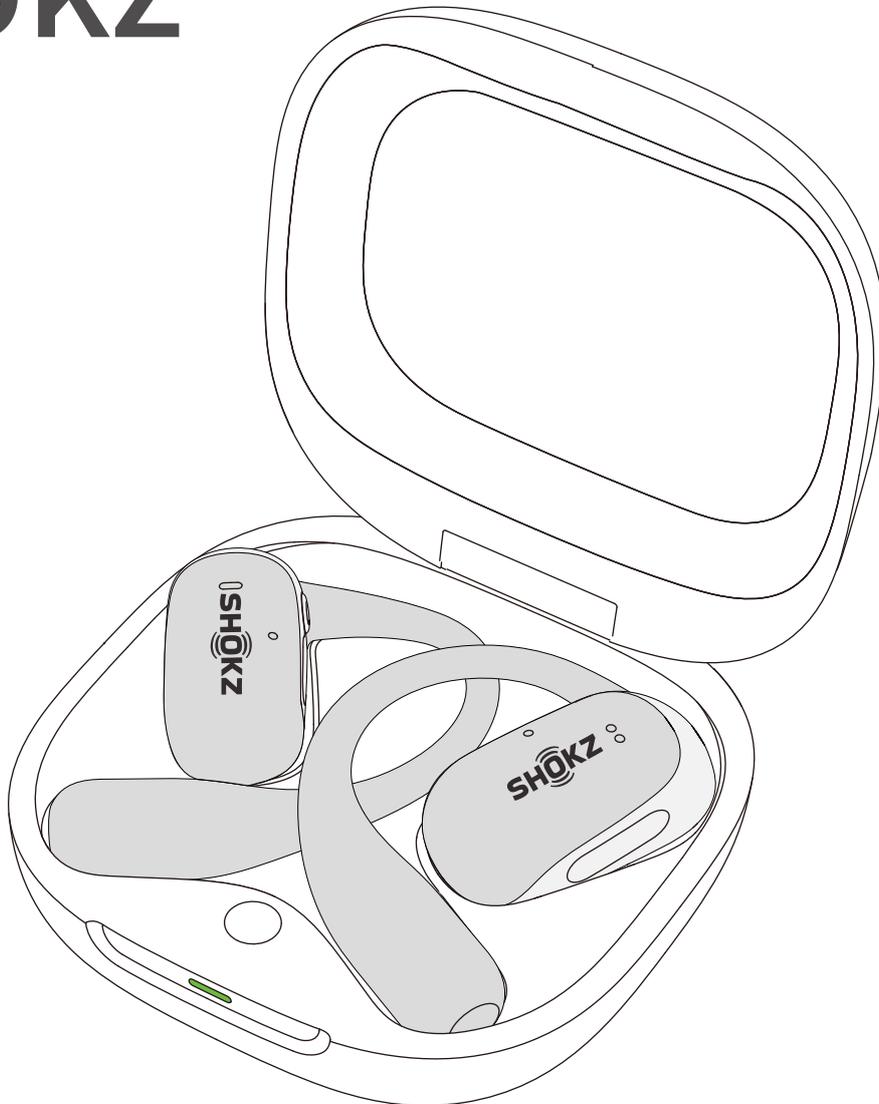

1. Assegure-se de que os seus auriculares estão ligados ao smartphone. Em seguida, abra a aplicação Shokz e selecione "Encontrar o meu Shokz".
2. Selecione os auriculares que pretende localizar na lista apresentada.
3. Selecione "Toque de chamada". Os auriculares começarão a emitir um ruído forte para o ajudar a encontrá-los.

Repor

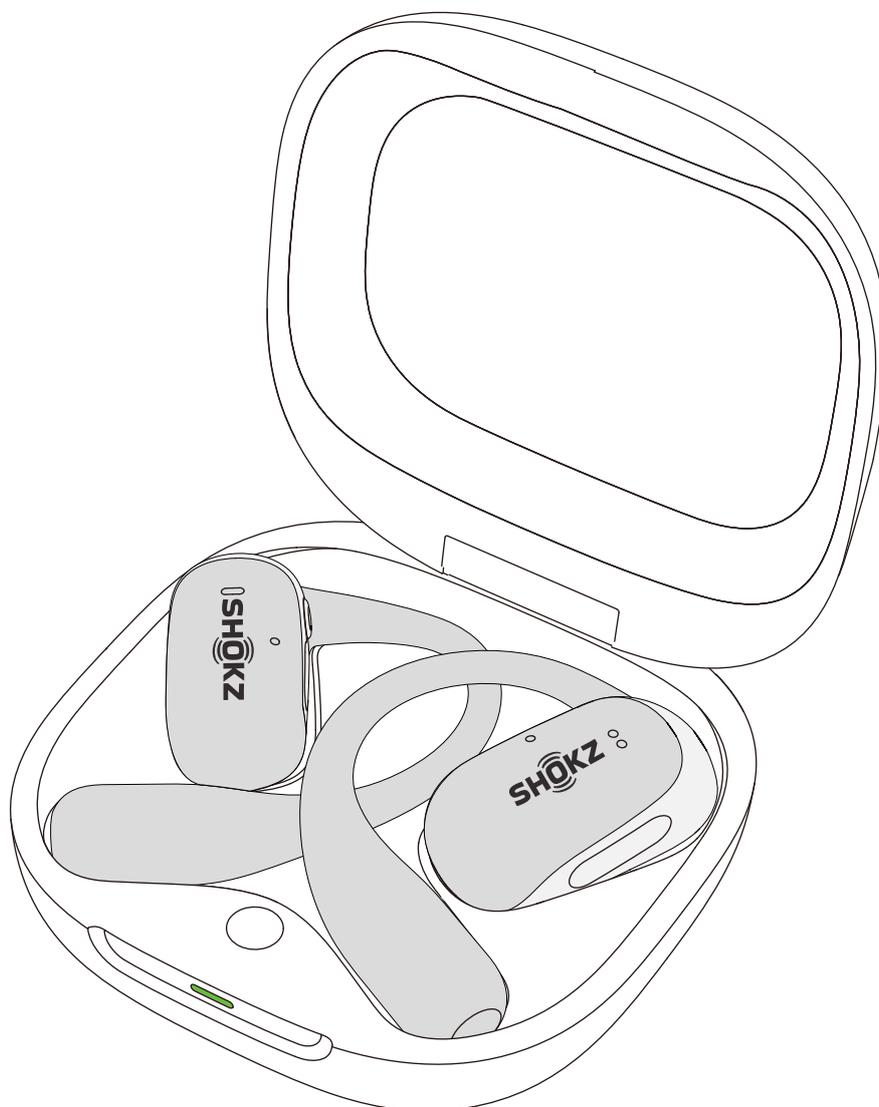

Ao repor os auriculares irá limpar a lista de dispositivos emparelhados e repor todas as definições.

1. Coloque ambos os auriculares no estojo de carregamento.
2. Mantenha o botão do estojo pressionado por 15 segundos. O indicador piscará a laranja durante cinco segundos antes de se apagar, indicando que a reposição está concluída. Em seguida, o indicador piscará a laranja e verde, indicando que os auriculares entraram no modo de emparelhamento.

Manutenção

Limpeza

1. Auriculares

- Utilize um pano macio, limpo e seco para limpar os auriculares.
- Ao limpar a rede dos auriculares, escove suavemente a sujeira e a cera dos ouvidos com um cotonete seco e, em seguida, limpe com um pano macio.

Nota:

- Assegure-se de que os auriculares estão desligados e desconectados de todos os dispositivos antes de os limpar.
- Não lave os auriculares com água nem utilize limpeza ultra-sônica.
- Evite a entrada de líquidos nas aberturas dos auriculares.
- Não utilize produtos de limpeza abrasivos, produtos químicos de concentração elevada, álcool ou solventes de acetona, pois podem causar danos, deformação ou descoloração.
- Evite utilizar objetos afiados ou abrasivos.

2. Estojo de carregamento

- Utilize um pano macio, limpo e seco para limpar o exterior do estojo de carregamento.
- Utilize uma escova macia, limpa e seca para remover os resíduos da interface de carregamento.
- Limpe suavemente a superfície de contacto de carregamento dentro do estojo de carregamento utilizando um cotonete limpo e seco.

Nota:

- Certifique-se de que o estojo de carregamento está desligado e desconectado de todos os dispositivos antes de o limpar.
- Evite utilizar materiais abrasivos para limpar o estojo de carregamento.

Classificação IP

Tested under controlled laboratory conditions, the earbud components of this product are dust, sweat, and water resistant, at an IP55 level according to the IEC 60529 standard.




Nota:

- A classificação IP55 de resistência ao pó, suor e água aplica-se apenas aos auriculares e não se aplica ao estojo de carregamento.
- A característica de resistência ao pó, suor e água está sujeita a degradação com a utilização regular.
- Não mergulhe o produto na água e evite a exposição prolongada a condições húmidas.
- Não utilize o produto durante atividades como natação, esqui aquático, surf ou outros desportos aquáticos.
- Na eventualidade de exposição accidental à água, seque imediatamente o produto e os acessórios e deixe-os secar ao ar livre numa área fresca e ventilada. Não os utilize nem carregue enquanto não estiverem completamente secos.

Serviço pós-venda

Localização do número de série

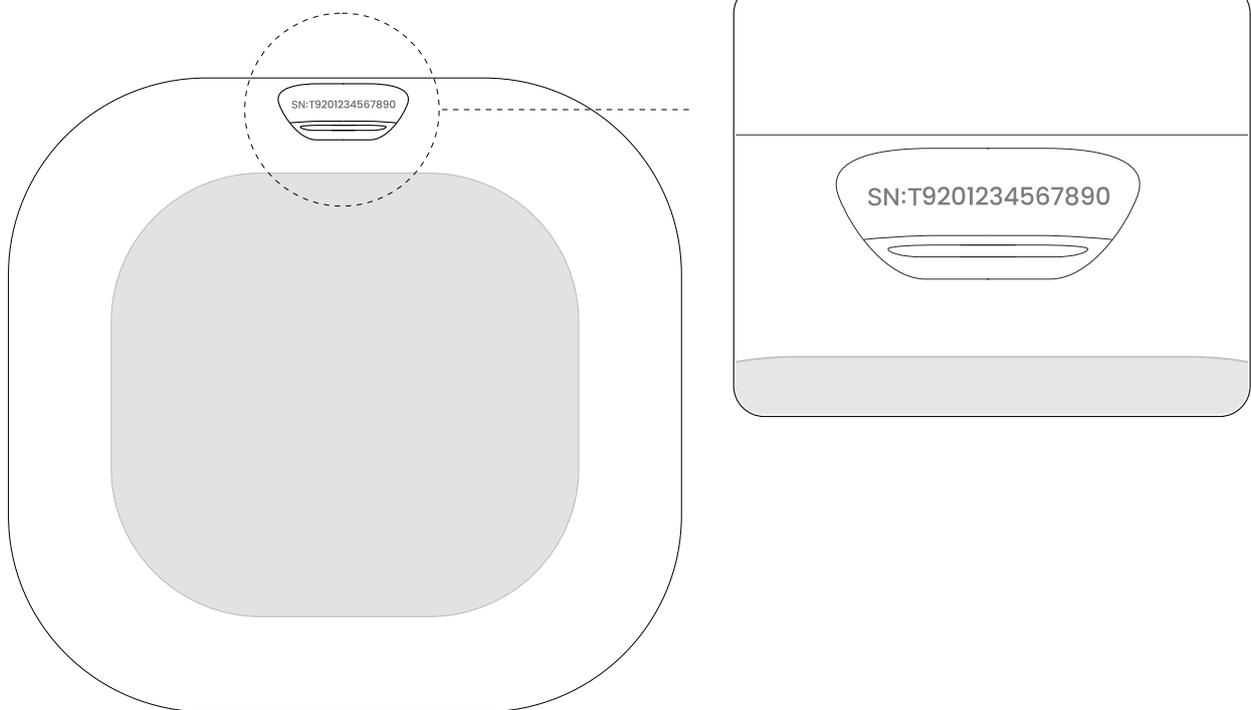

O número de série do produto encontra-se no código de barras da embalagem e no cartão de garantia. Além disso, o estojo de carregamento inclui um número de série impresso junto à porta de carregamento.

Garantia

Os seus auriculares estão cobertos por uma garantia. Visite o nosso site em <https://shokz.com/pages/policies> para obter detalhes sobre a garantia limitada.

SHÖKZ