

OPENFIT 2

Guía del usuario

SHOKZ T920

Aplicación

Descarga la Shokz App

La Shokz App te permite cambiar los modos de ecualización, conectarte a dos dispositivos simultáneamente, personalizar botones, actualizar el firmware, encontrar auriculares, ajustar el volumen del sonido de aviso y más. Descarga la aplicación ahora para simplificar tu experiencia con Shokz.

* Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Google Play es una marca comercial de Google LLC.



Shokz




Catálogo

EN LA CAJA	03
CÓMO LLEVARLOS Y USARLOS	05
Diagrama de los auriculares	06
Estuche de carga	07
Emparejamiento	08
Cómo usarlos	10
FUNCIONAMIENTO Y CONTROL	12
Control de música	13
Control de llamadas	14
Control de volumen	15
Control de un solo auricular	16
LED DEL INDICADOR	17
LED del indicador del estuche de carga	18
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	20
Encendidos/Apagados/En espera	21
Cargar los auriculares inalámbricos	23
Cargar del estuche de carga	24


CARACTERÍSTICAS ADICIONALES	25
Emparejamiento multipunto	26
Conexión automática	28
Encuentra mis Shokz	29
Restablecer	30
MANTENIMIENTO	31
Limpieza	32
Clasificación IP	33
SERVICIO POSTVENTA	34
Ubicación del número de serie	35
Garantía	36

En la caja

En la caja




2 auriculares totalmente inalámbricos OpenFit 2




1 estuche de carga OpenFit 2




1 caja para los OpenFit 2



1 cable de carga Type-C



1 guía de usuario



1 declaración legal




1 tarjeta de garantía

No uses el producto si falta alguno de los elementos anteriores o si el producto está dañado. Ponte en contacto con tu distribuidor o con nosotros inmediatamente.

(Consulta la página 36 : Servicio postventa)

Cómo llevarlos y usarlos


Diagrama de los auriculares

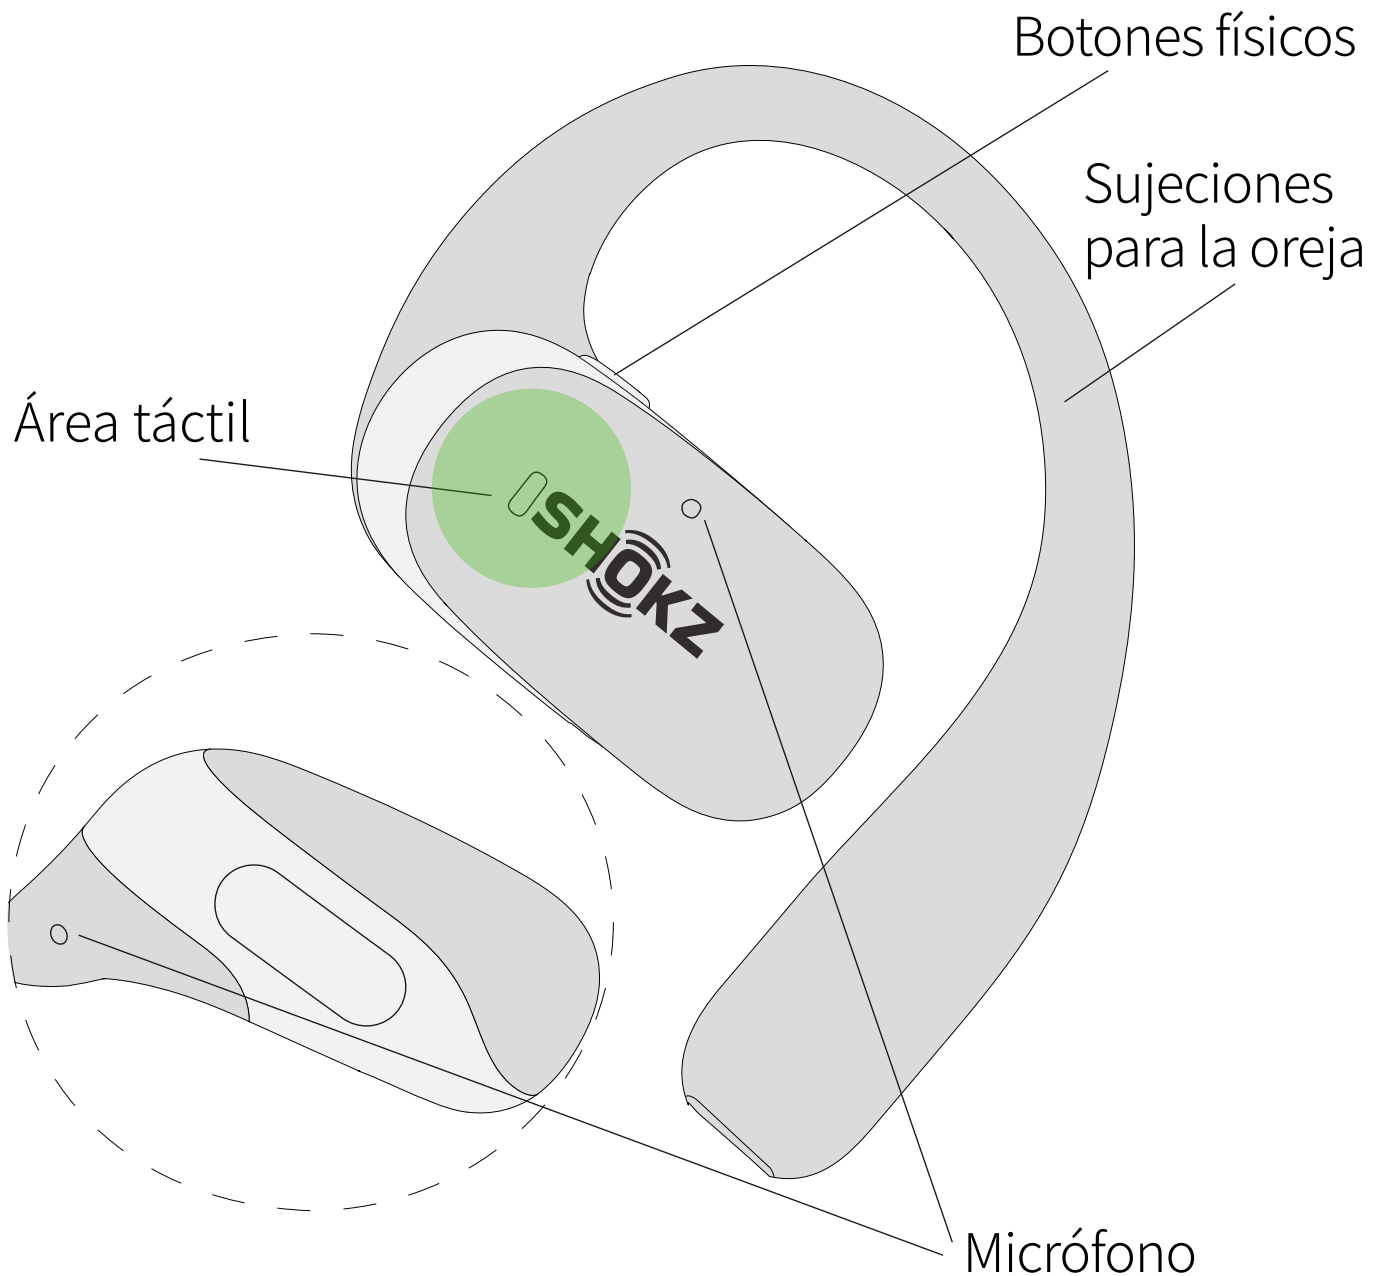


* El área de control táctil de ambos auriculares se encuentra en las áreas elevadas del logotipo de Shokz.

* Los micrófonos son exclusivos para llamadas de voz.

Estuche de carga

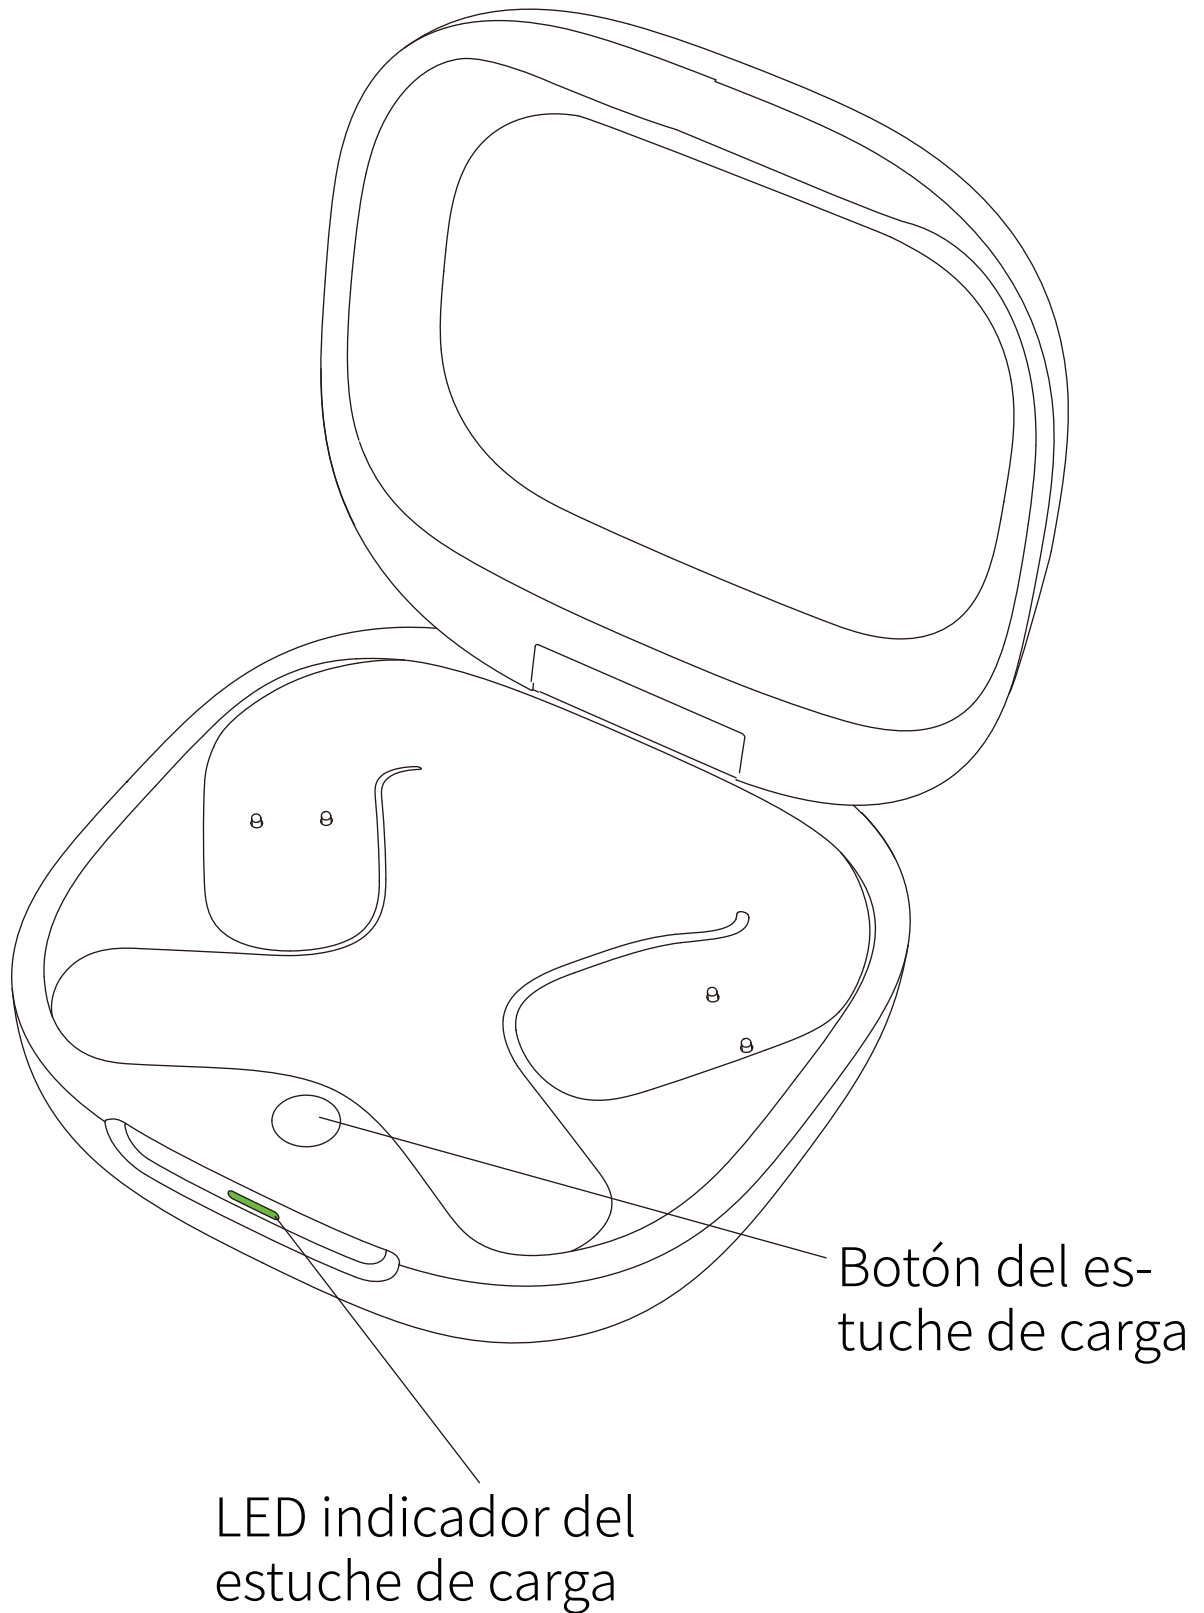

Emparejamiento

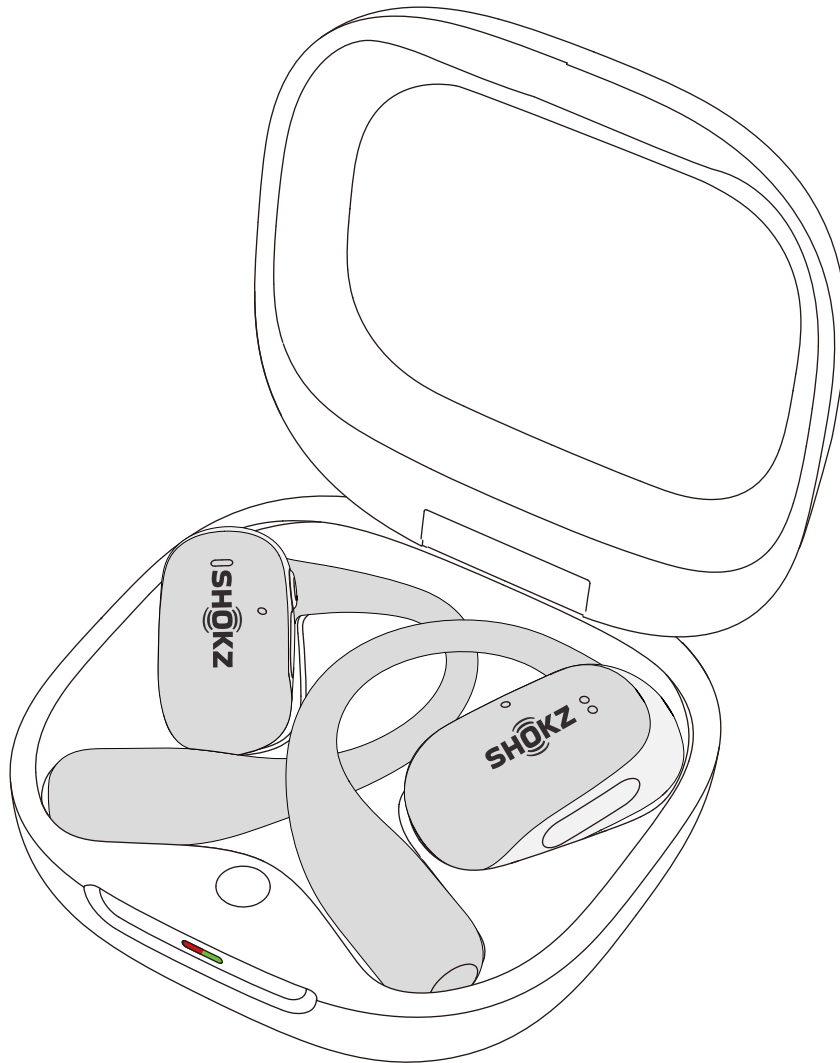


Al usarlos por primera vez:

Abre el estuche de carga para acceder inmediatamente al modo de emparejamiento Bluetooth con la luz indicadora parpadeando en naranja y verde.


Emparejamientos posteriores:

1. Coloca ambos auriculares en el estuche de carga;
2. Mantén pulsado el botón dentro del estuche de carga durante 3 segundos hasta que las luces indicadoras parpadeen en naranja y verde, lo que indica que los auriculares han entrado en modo de emparejamiento.

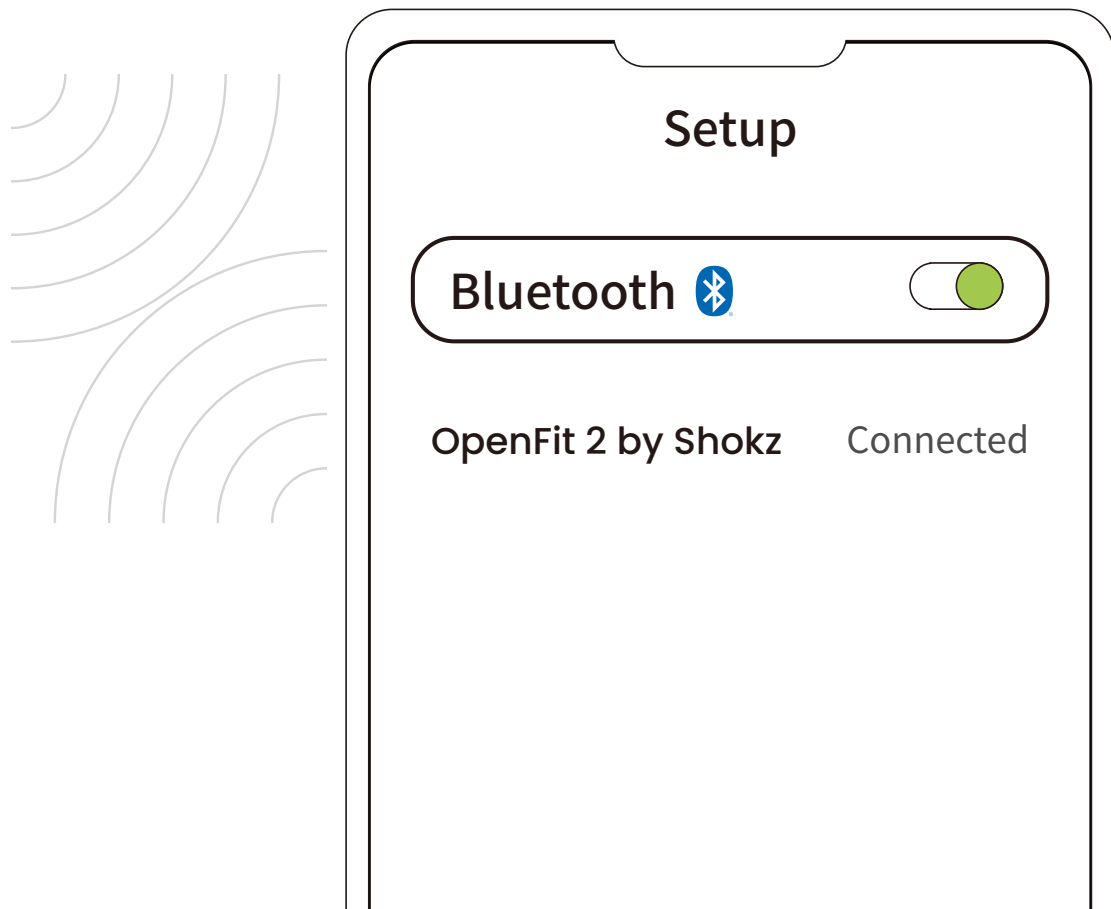

3. Habilita la función Bluetooth y selecciona "OpenFit 2 by Shokz". El dispositivo mostrará que el emparejamiento se ha hecho correctamente cuando se complete.

Cómo usarlos

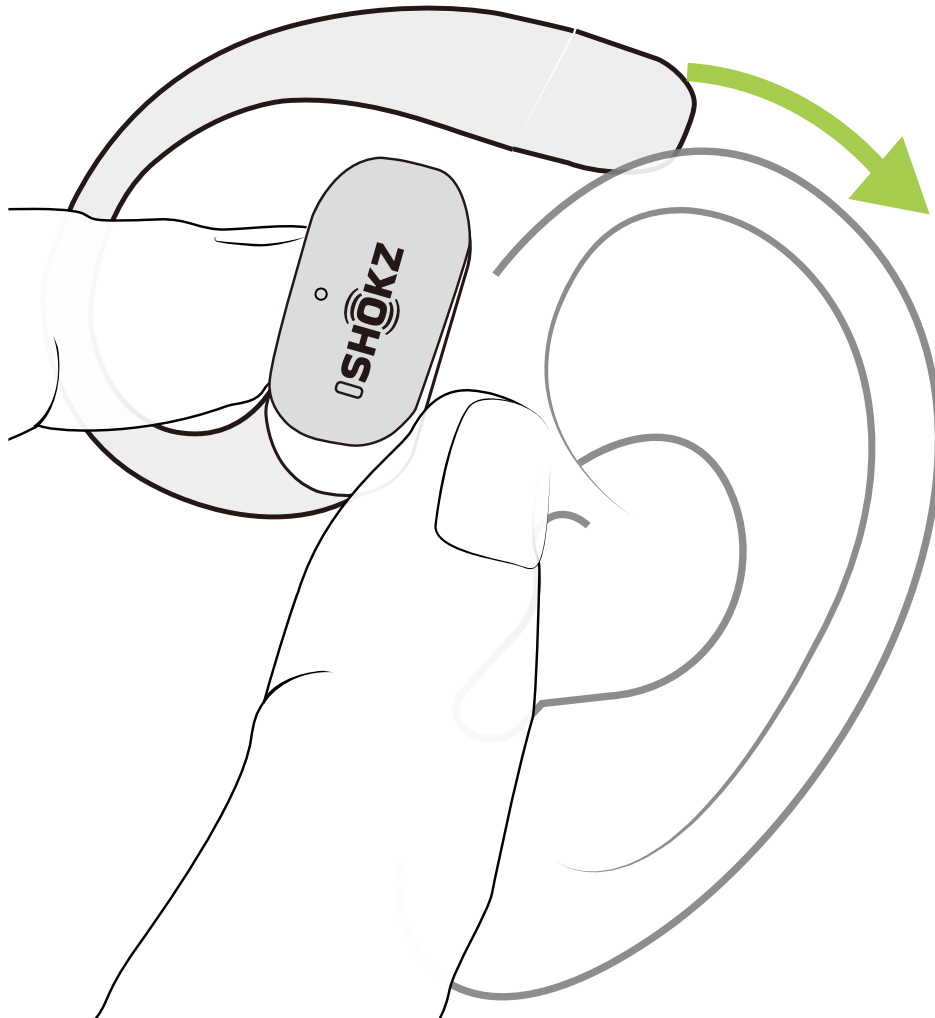


1. Saca los auriculares del estuche.
2. Colócatelos por encima de las orejas.






3. Gira suavemente los auriculares hacia atrás para permitir que el gancho se enrolle alrededor de las orejas.
4. Ya está todo listo.


Funcionamiento y control

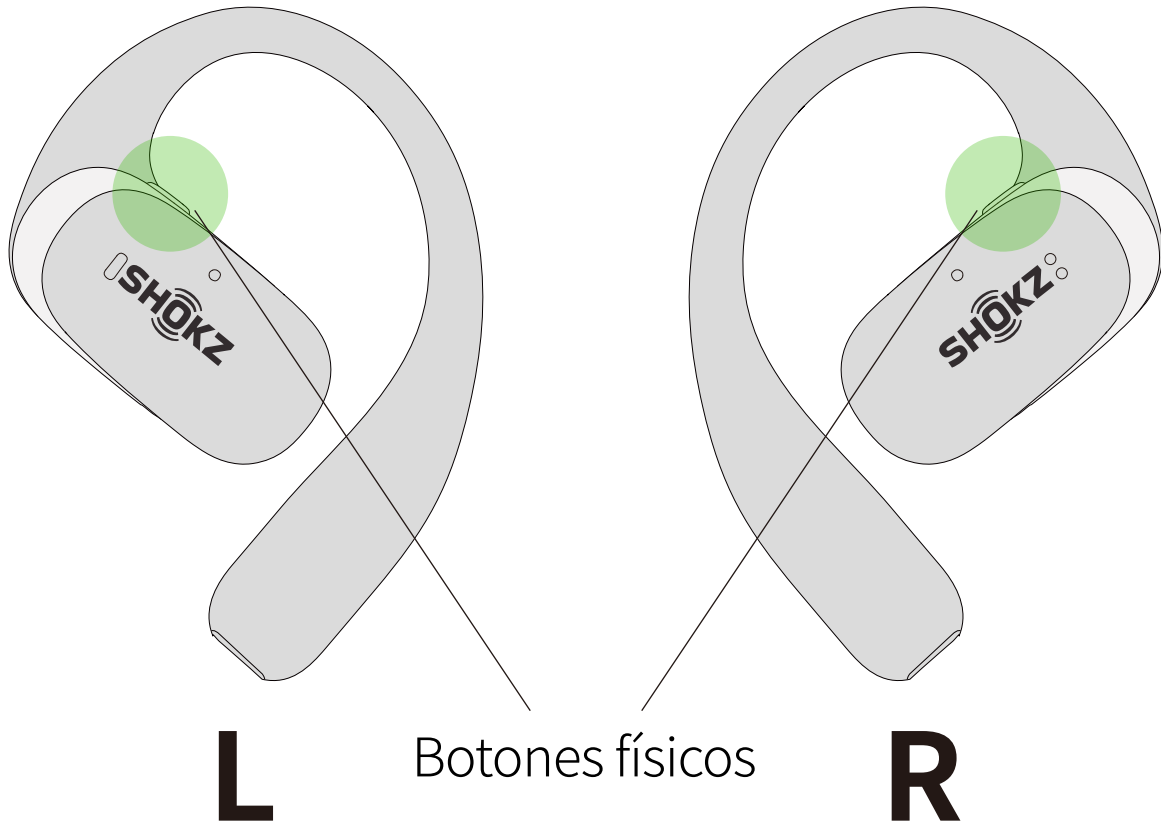


Control de música




L or R	 Reproducir/Pausar música ●
	Pulsa cualquier botón físico mientras escuchas el audio.
	 Reproducir siguiente pista ● ●
	Pulsa dos veces cualquier botón físico mientras escuchas el audio.
	 Canción anterior ● ● ●
	Pulsa tres veces cualquier botón físico mientras escuchas audio.

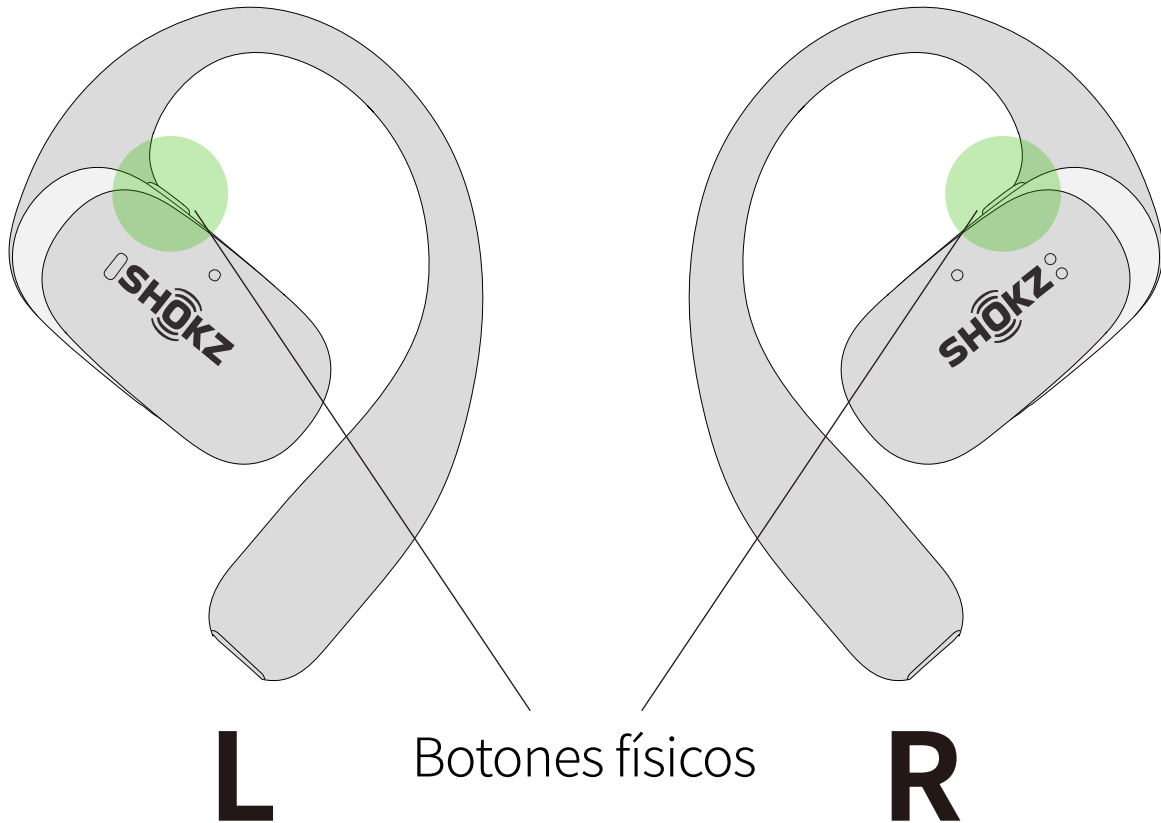



Control de llamadas

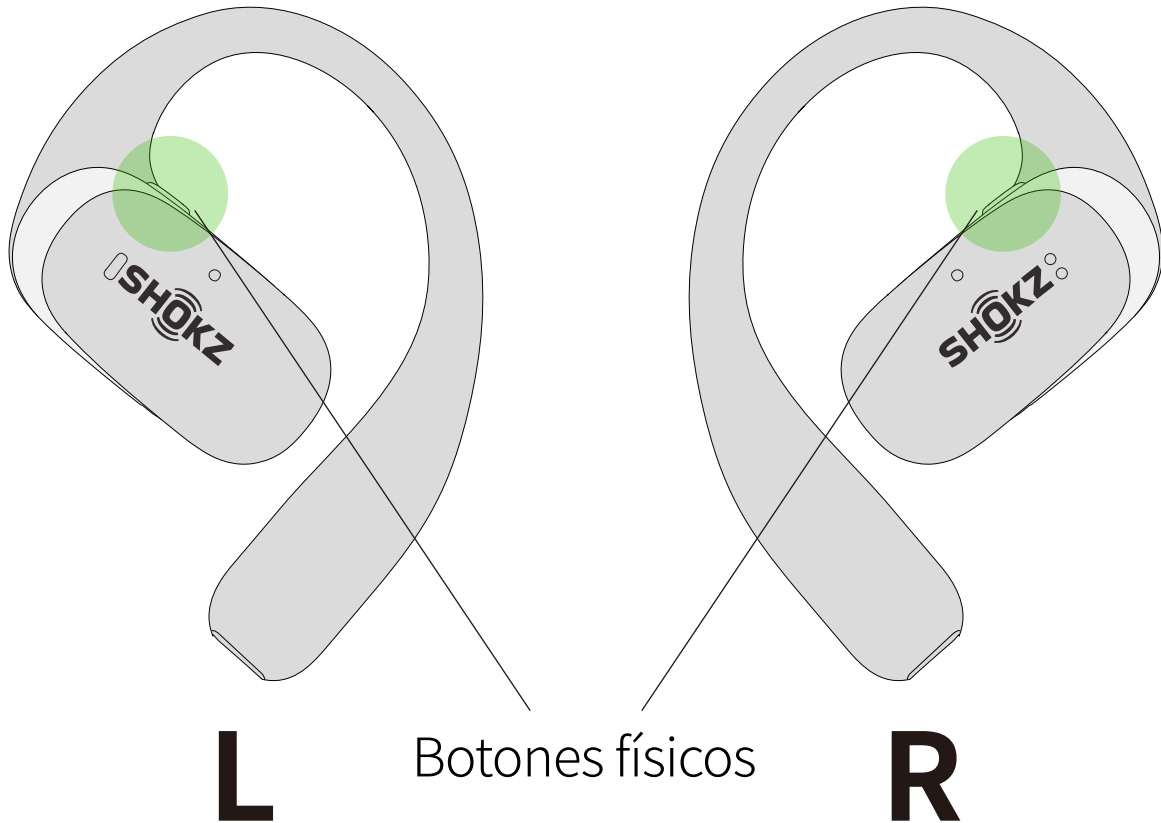


L or R		Responder una llamada ●
		Pulsa cualquier botón físico.
		Finalizar una llamada ●
	Pulsa cualquier botón físico durante la llamada.	
	Rechazar una llamada ● ●	
	Pulsa dos veces cualquier botón físico.	

Control de volumen



L	 Bajar el volumen un nivel  Mantén pulsado el botón físico izquierdo durante la música o las llamadas.
R	 Subir el volumen un nivel  Mantén pulsado el botón físico derecho durante la música o las llamadas.
<p># Control de volumen continuo: Durante la música o las llamadas, mantén pulsado el auricular correspondiente hasta alcanzar el volumen deseado.</p>	


Control de un solo auricular

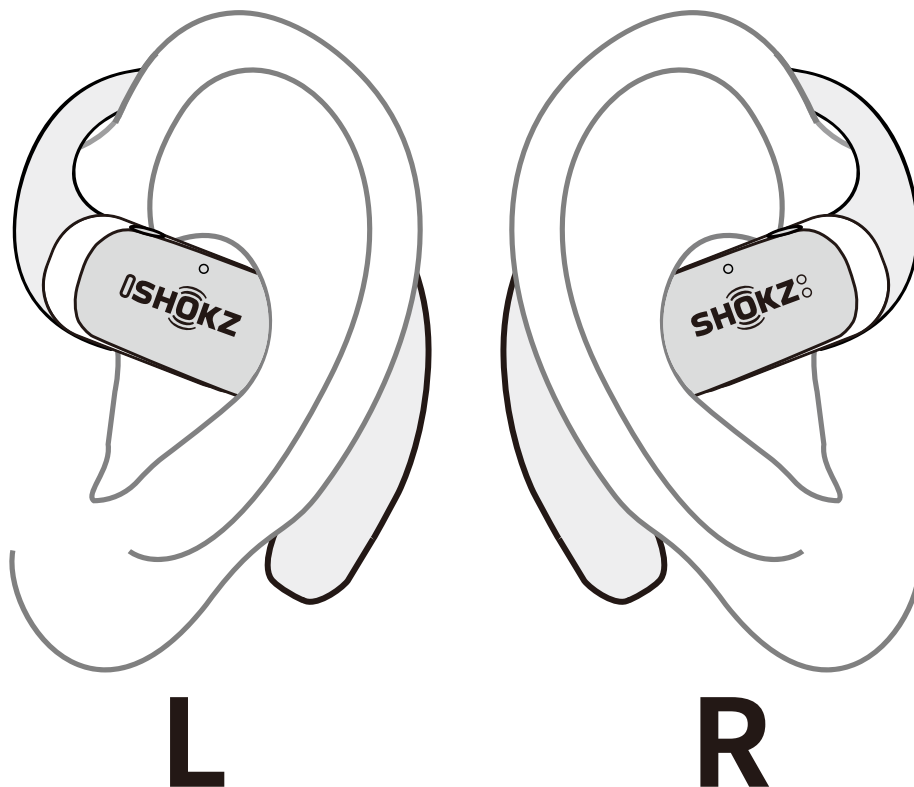

Ambos auriculares están diseñados para su uso independiente, lo que permite la reproducción de música o llamadas en uno solo. Cuando se utilizan individualmente, cada auricular mantiene la funcionalidad de su botón respectivo. Para controlar la música, consulta la página 13. Para controlar las llamadas, consulta la página 14.

LED del indicador

LED del indicador del estuche de carga

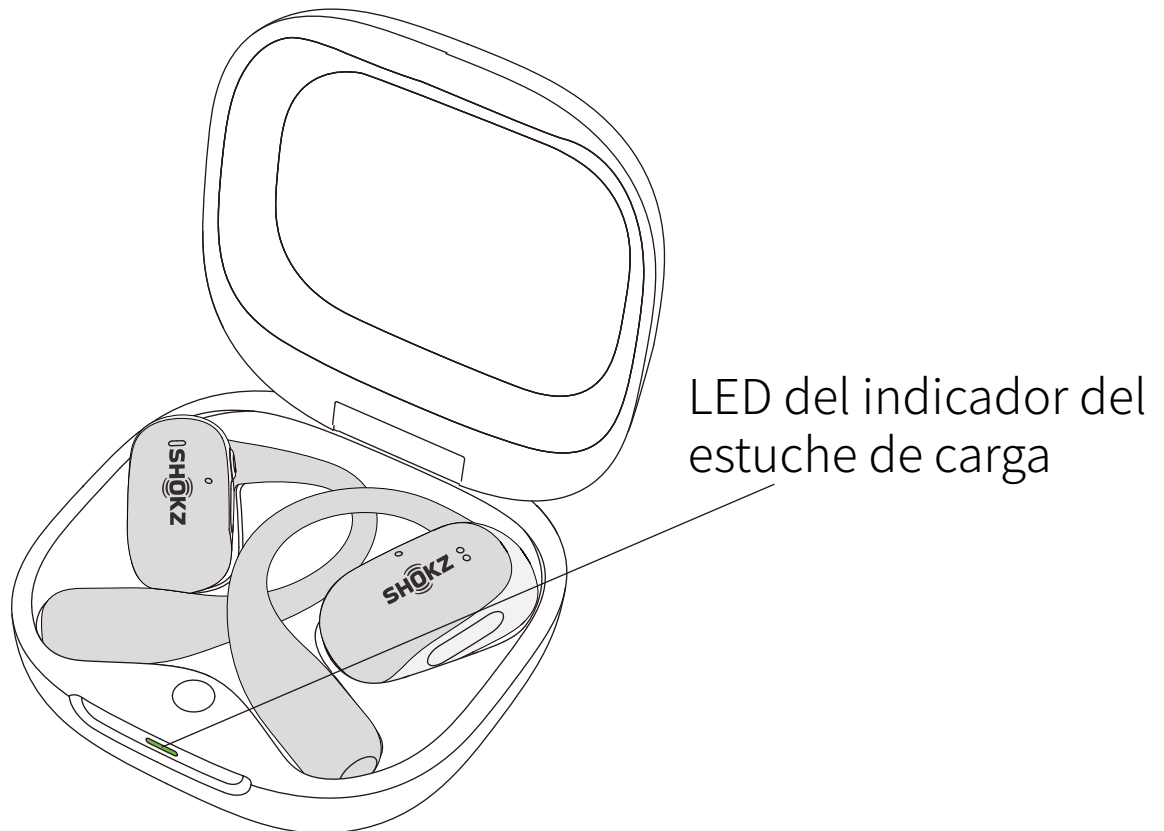

1. Cuando los auriculares están en el estuche de carga, el indicador muestra el nivel de batería de los auriculares.

Nivel de batería alto	Al abrir, la luz verde se apaga tras 5 segundos.
Nivel de batería bajo	Al abrir, la luz naranja se apaga tras 5 segundos.

* Nota: Cuando ambos auriculares se colocan en el estuche de carga, el indicador muestra el nivel de energía del auricular con el nivel de batería más bajo.



LED del indicador del estuche de carga

2. Cuando los auriculares están fuera del estuche de carga, el indicador muestra el nivel de batería del estuche de carga.

Estuche de carga con nivel de batería alto	La luz verde se apaga tras 5 segundos al abrir o cerrar el estuche o al pulsar el botón del estuche de carga.
Estuche de carga con nivel de batería bajo	La luz naranja se apaga tras 5 segundos al abrir o cerrar el estuche o al pulsar el botón del estuche de carga.

3. Cuando se conecta a una fuente de alimentación externa


Cargando	El indicador está en color naranja fijo.
Carga completada	El indicador está en color verde fijo.

4. Otros

Emparejamiento	El indicador parpadea en naranja y verde.
Restablecimiento de datos de fábrica	El indicador parpadea en naranja durante 5 segundos.

Fuente de alimentación


Encendidos/Apagados/En espera

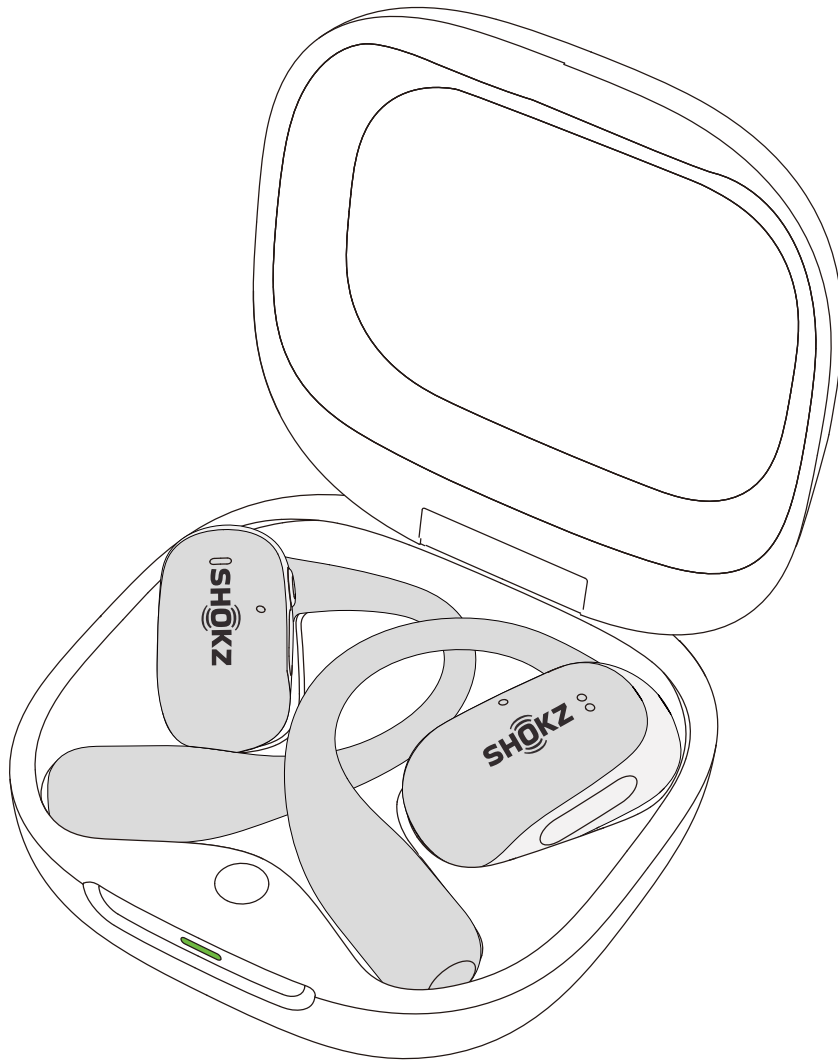

1. Encendidos

Cuando los auriculares se colocan en el estuche de carga, al abrir el estuche se activará la luz indicadora y se encenderán los auriculares.

* Nota: Cerrar el estuche de carga después de quitar los auriculares ayuda a preservar la vida útil de la batería y evita que entren residuos en el estuche.

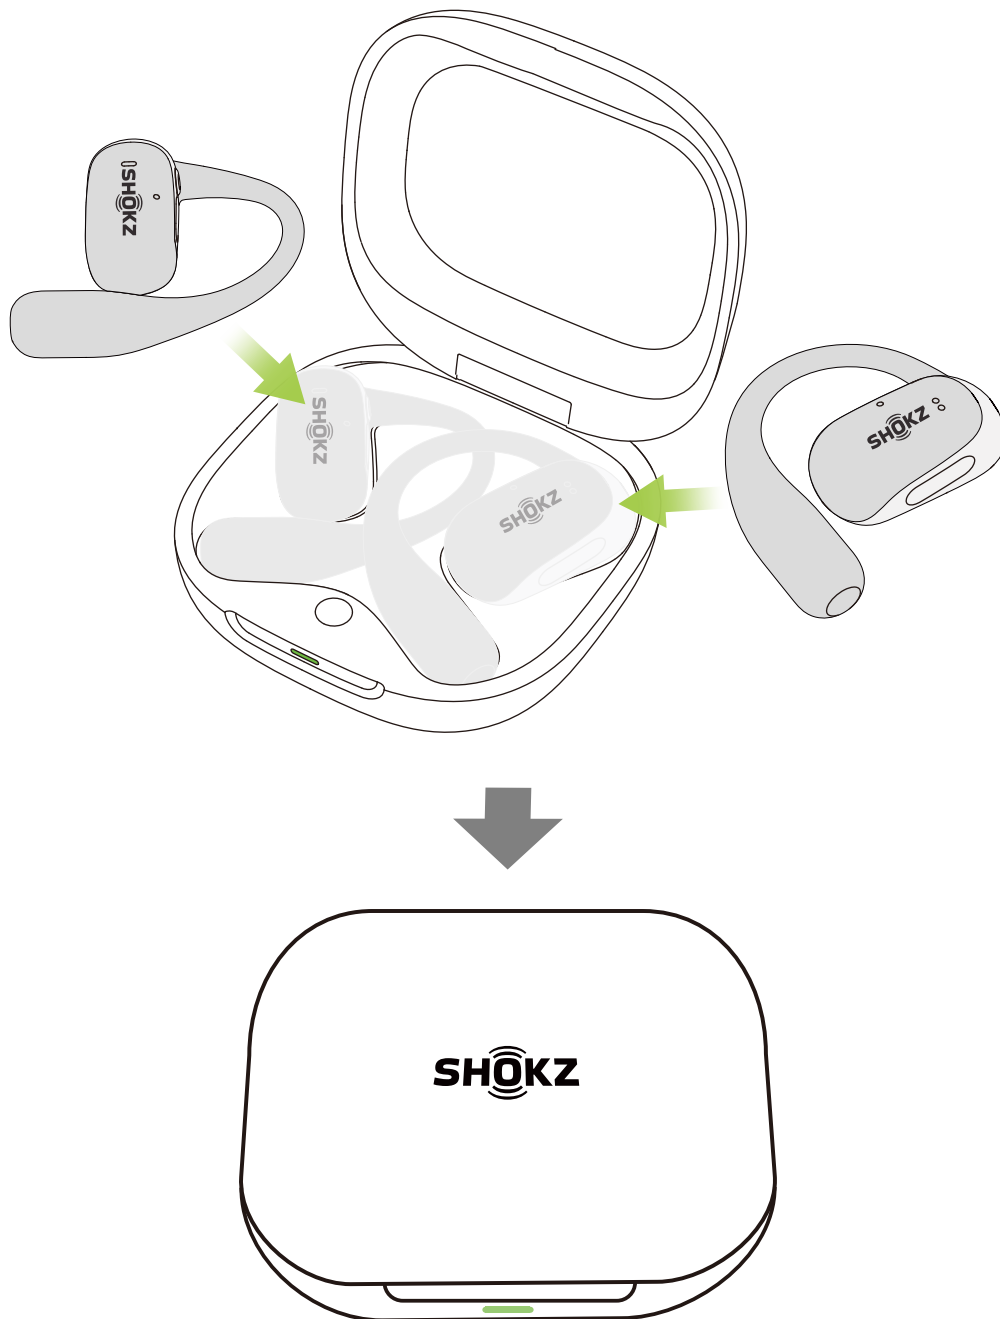


2. Apagados

Cuando el estuche de carga esté cerrado con ambos auriculares dentro, se apagarán automáticamente.

3. En espera

Cuando los auriculares estén fuera del estuche de carga y permanezcan desconectados de los dispositivos Bluetooth durante 3 minutos, entrarán en modo de espera para conservar la vida útil de la batería.

Cargar los auriculares inalámbricos

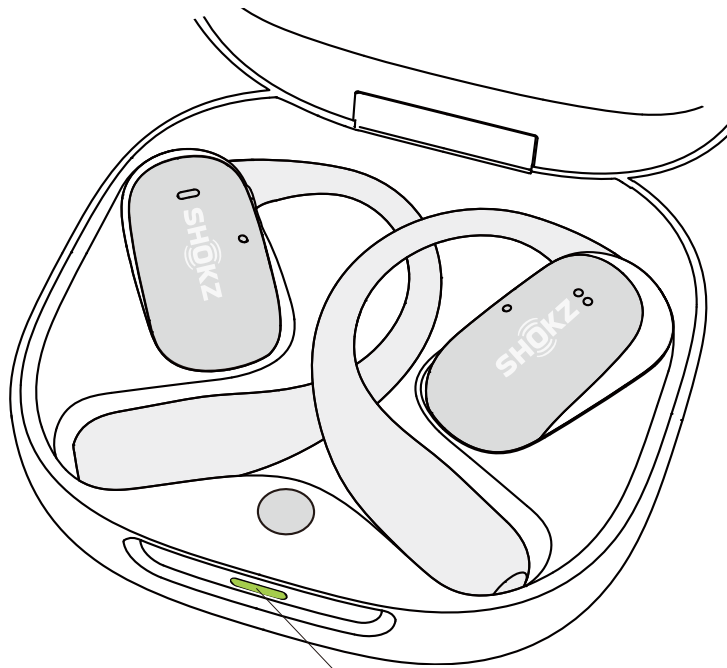

- Batería full / High battery level
- Cargando / Low battery level


Coloca los auriculares inalámbricos en el estuche de carga hasta que se adhieran magnéticamente. Cierra el estuche de carga una vez que la luz indicadora esté encendida.

* Nota:

La luz LED en el estuche de carga mostrará el estado de la batería de los auriculares en el estuche. Verde: batería alta; naranja: batería baja. Si ambos auriculares están en el estuche, la luz LED muestra el estado de energía del auricular con menor batería.

- Los auriculares alcanzarán la carga completa después de aproximadamente 60 minutos dentro del estuche de carga. Asegúrate de que el estuche de carga tenga suficiente nivel de batería para cargar los auriculares.

Cargar del estuche de carga

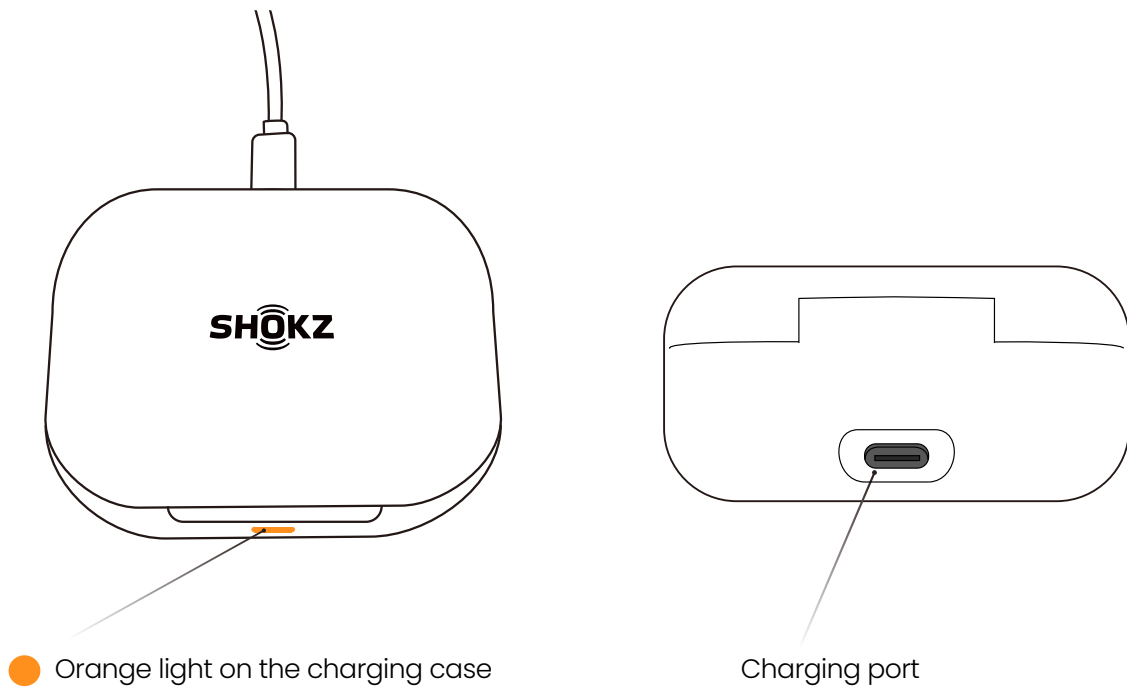

Conecta el cable de carga USB-C al puerto USB-C del estuche de carga y enchúfalo a una fuente de alimentación o a un cargador de pared certificado. Una luz naranja fija en el estuche de carga indica que se está cargando, mientras que una luz verde fija indica que el estuche está completamente cargado.

* Nota:

- El estuche de carga requiere aproximadamente 100 minutos para alcanzar la carga completa. Funciona utilizando el voltaje USB estándar de $5\text{ V} \pm 5\text{ A}$. No recomendamos utilizar fuentes de alimentación de alto voltaje para cargar los auriculares, ya que podría causar daños. Además, el uso de cables de carga de terceros puede dar lugar a tiempos de carga más prolongados.
- Antes de cargar, asegúrate de que el puerto de carga esté seco y libre de residuos líquidos como sudor. Utiliza un paño suave y seco para limpiar cualquier humedad o residuo del puerto de carga.

Características adicionales


Emparejamiento multipunto

* Actualiza la Shokz App a la última versión en la tienda de aplicaciones. Sigue las instrucciones para actualizar el firmware de los auriculares a la última versión. Asegúrate de que Bluetooth esté habilitado en el dispositivo que se está emparejando.

1. Primero, conecta los auriculares a tu teléfono y comienza por seleccionar "Emparejamiento multipunto" en la Shokz App.




2. En la página emergente, confirma para abrir la función de emparejamiento multipunto.
3. Selecciona 'Conectar al segundo dispositivo' y sigue las instrucciones.

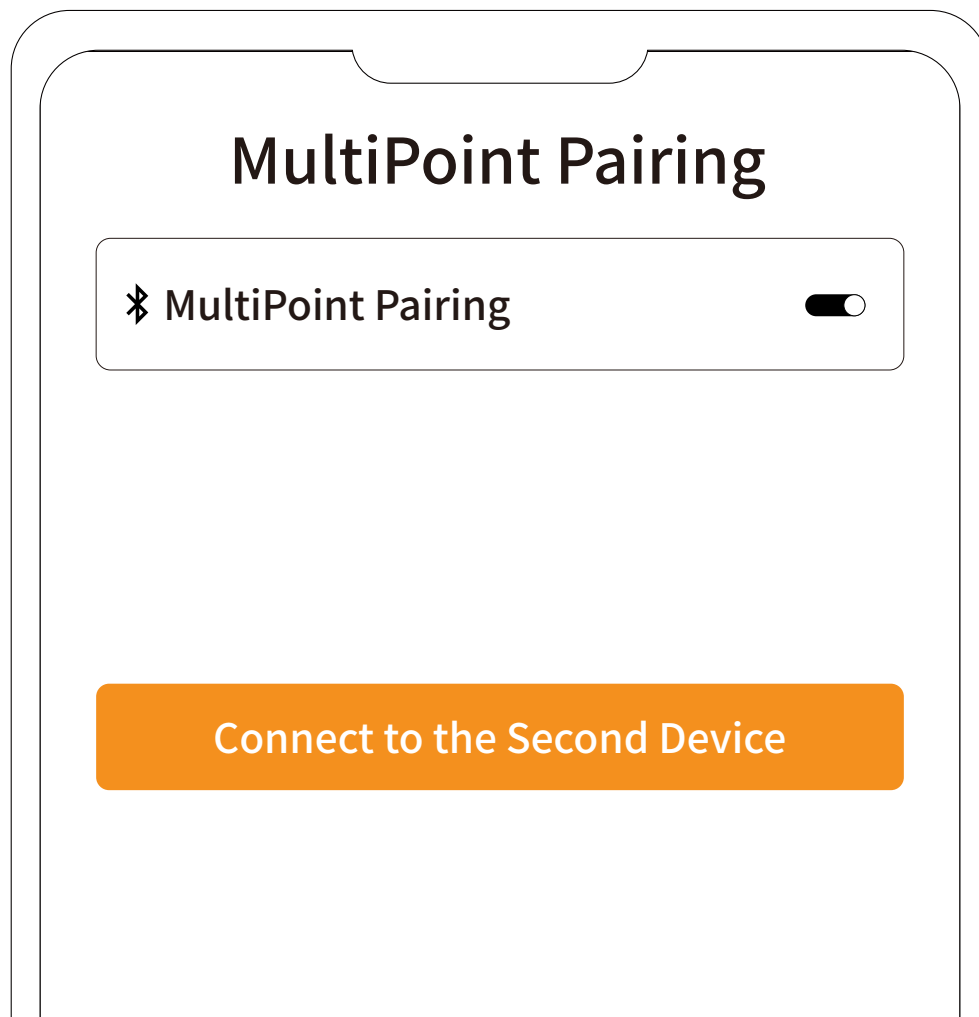

4. Tus auriculares ya están conectados a dos dispositivos. Puedes administrar tus conexiones Bluetooth cómodamente a través de la Shokz App.


Conexión automática

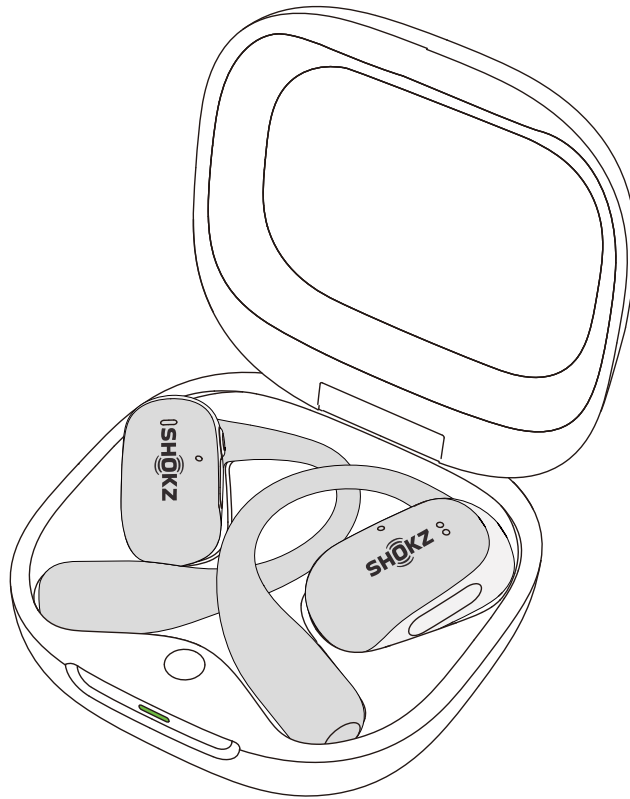

1. Una vez que los auriculares se enciendan, intentarán conectarse automáticamente al último dispositivo emparejado y emitirán un pitido para indicar que la conexión se ha hecho correctamente.
2. Durante su uso, los auriculares pueden desconectarse del dispositivo emparejado debido a limitaciones en el alcance de conexión. Si vuelven a estar dentro del alcance dentro de 3 minutos, restablecerán la conexión con el último dispositivo emparejado automáticamente y emitirán un pitido que indica que la reconexión se ha hecho correctamente.
3. Si los auriculares vuelven a entrar en el rango de conexión después de 3 minutos, pulsa cualquier botón físico para activar la reconexión automática.
4. Con el emparejamiento multipunto habilitado, solo tienes que pulsar cualquier botón físico para volver a conectarte a ambos dispositivos.


* Asegúrate de que los dispositivos emparejados estén dentro del rango de conexión (10 m) y encendidos. Además, asegúrate de que el dispositivo deseado tenga Bluetooth habilitado.

Encuentra mis Shokz

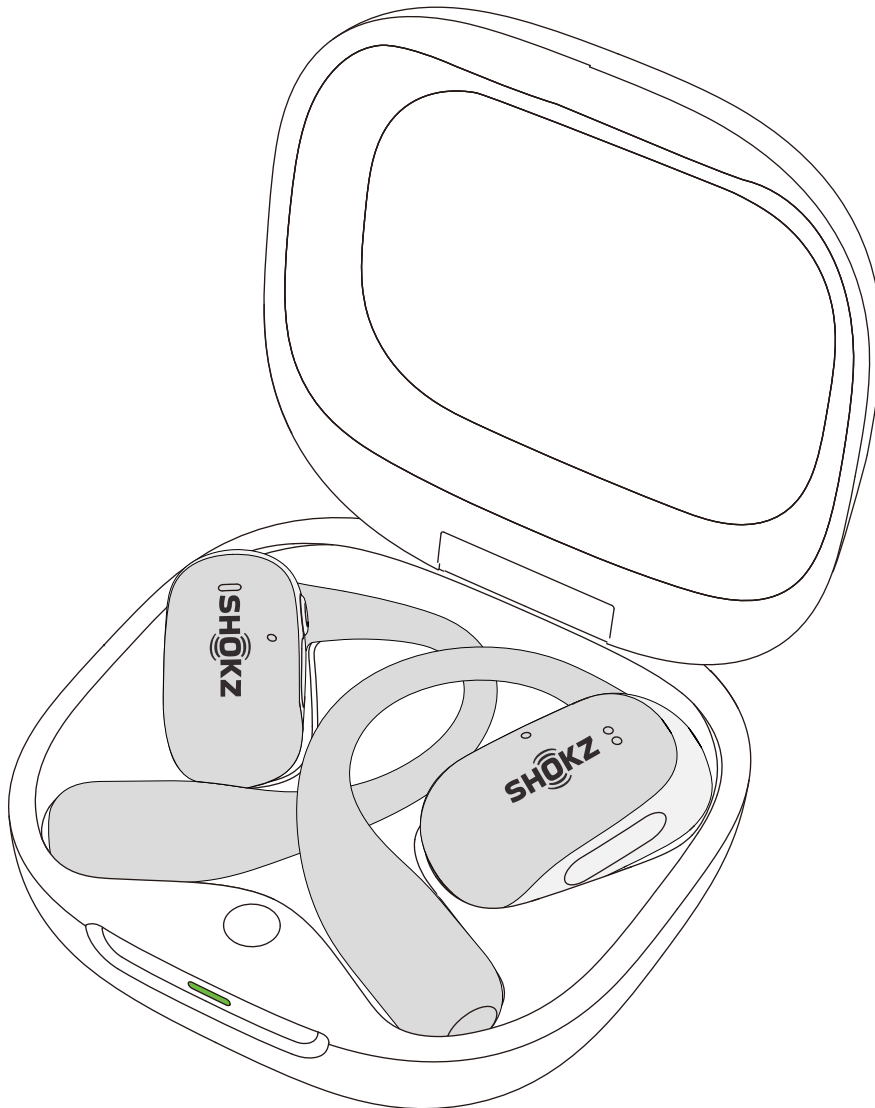

1. Asegúrate de que tus auriculares estén conectados a tu teléfono. Después, abre la Shokz App y selecciona "Buscar mi Shokz".
2. Selecciona los auriculares que quieres localizar de la lista que aparece.
3. Selecciona "Tono de llamada". Tus auriculares comenzarán a emitir un ruido fuerte para ayudarte a encontrarlos.

Restablecer

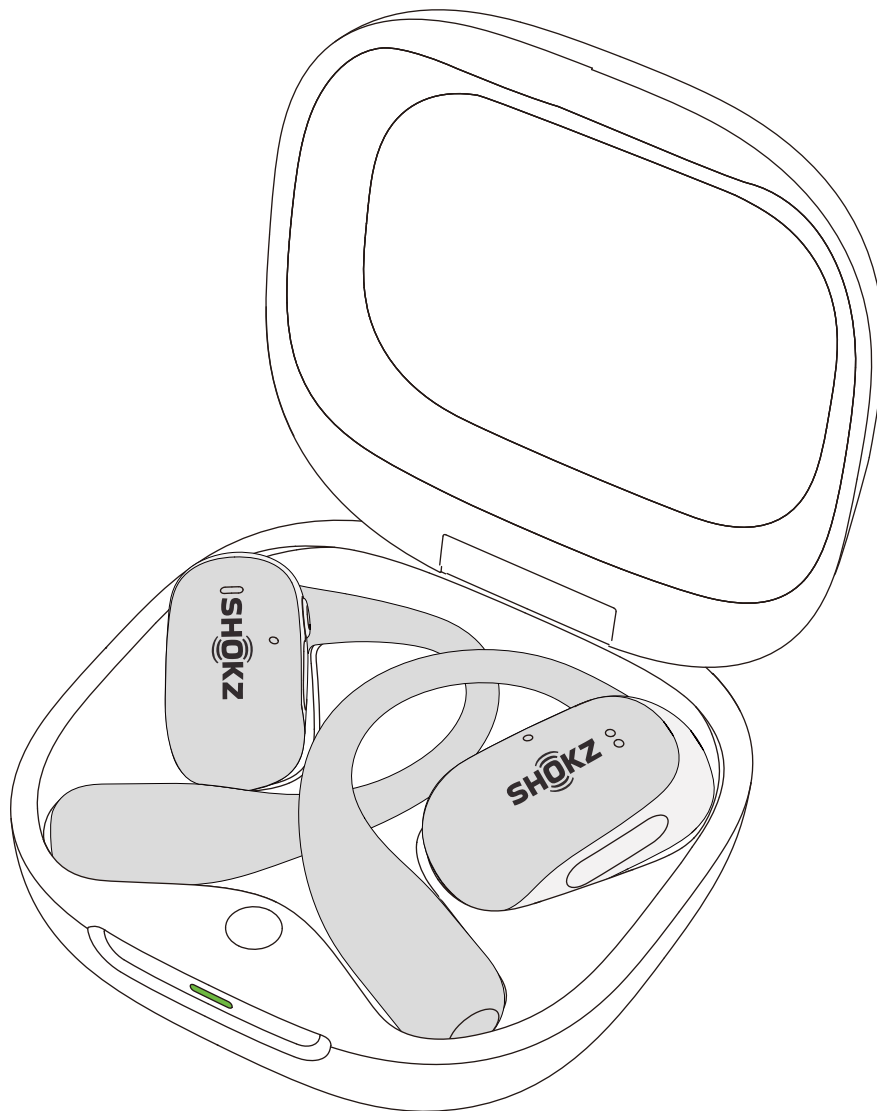

Restablecer los auriculares borrará la lista de dispositivos emparejados y restablecerá todos los ajustes.

1. Coloca ambos auriculares en el estuche de carga.
2. Mantén pulsado el botón en el estuche de carga durante 15 segundos. El indicador parpadeará en naranja durante 5 segundos antes de apagarse, lo que indica que el reinicio se ha completado. A continuación, el indicador parpadeará en naranja y verde, lo que indica que los auriculares han entrado en modo de emparejamiento.

Mantenimiento

Limpieza

1. Auriculares

- Usa un paño suave, limpio y seco para limpiar los auriculares.
- Al limpiar la malla de los auriculares, cepilla suavemente la suciedad y la cera con un bastoncillo de algodón seco y luego límpialos con un paño suave.

Nota:

- Asegúrate de que los auriculares estén apagados y desconectados de todos los dispositivos antes de limpiarlos.
- No laves los auriculares con agua ni uses limpieza ultrasónica.
- Evita que entre líquido en las aberturas de los auriculares.
- No uses limpiadores abrasivos, productos químicos de alta concentración, alcohol o disolventes de acetona, ya que pueden causar daños, deformación o decoloración.
- Evita usar objetos afilados o abrasivos.

2. Estuche de carga

- Usa un paño suave, limpio y seco para limpiar el exterior del estuche de carga.
- Usa un cepillo suave, limpio y seco para eliminar los residuos de la interfaz de carga.
- Limpia suavemente la superficie de contacto de carga dentro del estuche con un bastoncillo de algodón limpio y seco.

Nota:

- Asegúrate de que el estuche de carga esté apagado y desconectado de todos los dispositivos antes de limpiarlo.
- Evita usar materiales abrasivos para limpiar el estuche de carga.

Clasificación IP

Los componentes de los auriculares de este producto, probados en condiciones de laboratorio controladas, son resistentes al polvo, al sudor y al agua, con un nivel IP55 según la norma IEC 60529.




Nota:

- La clasificación de resistencia al polvo, al sudor y al agua IP55 se aplica únicamente a los auriculares y no al estuche de carga.
- La característica de resistencia al polvo, al sudor y al agua está sujeta a degradación con el uso regular.
- No sumerja el producto en agua y evite la exposición prolongada a condiciones húmedas.
- No uses el producto durante actividades como natación, esquí acuático, surf u otros deportes acuáticos.
- En caso de exposición accidental al agua, seca rápidamente el producto y los accesorios y, después, déjalos secar al aire en un área fresca y ventilada. No los utilices ni los cargues hasta que estén completamente secos.

Servicio postventa

Ubicación del número de serie

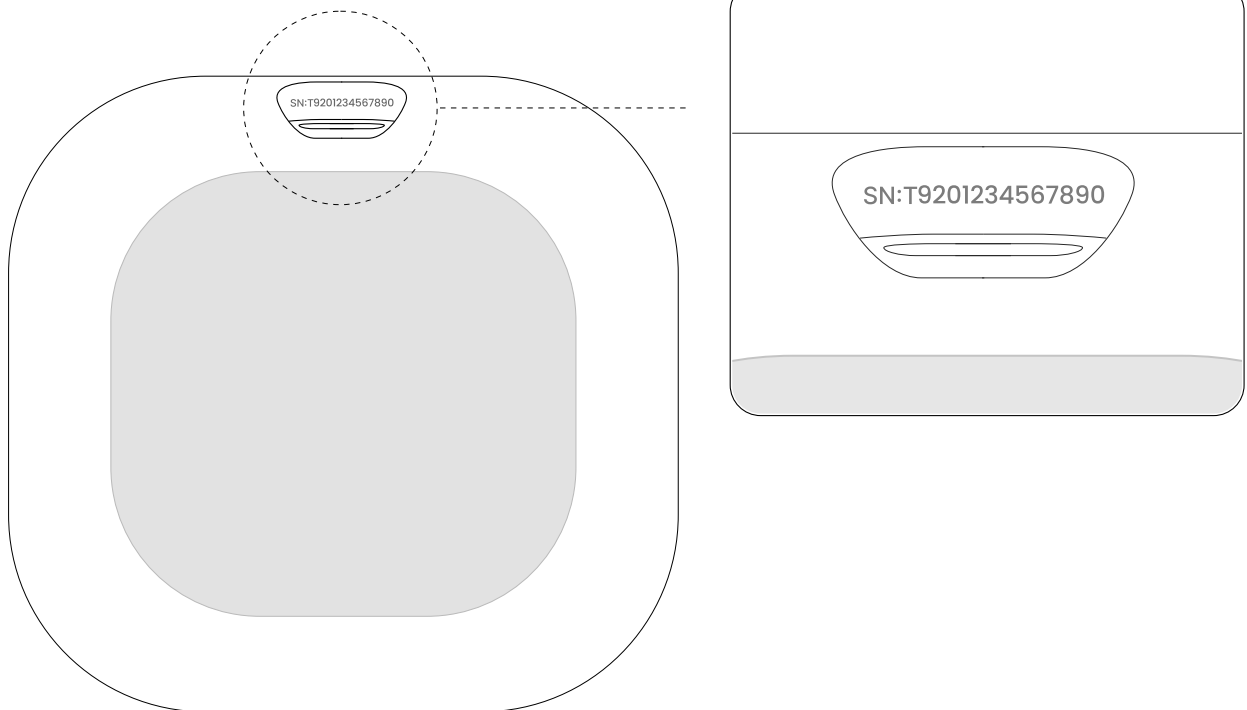

El número de serie del producto se encuentra en el código de barras del embalaje y de la tarjeta de garantía. Además, el estuche de carga incluye un número de serie impreso junto al puerto de carga.

Garantía

Tus auriculares están cubiertos por una garantía. Visita nuestro sitio web en <https://shokz.com/pages/warranty-return> para obtener detalles de la garantía limitada.

SHÖKZ