

User Guide

OPENMEET
OPENMEET 

Zawartość

HOW IT WORKS

Shokz APP & Shokz Connect	04
Elementy sterujące zestawem słuchawkowym	05
WŁ./WYŁ.....	06
Parowanie z urządzeniem mobilnym	07
Parowanie z komputerem	08
Jak nosić	10
Muzyka i połączenia	12
Adapter bezprzewodowy	14
Wskaźnik LED	15
Sprawdzanie stanu baterii	16

DODATKOWE FUNKCJE

Tryby korektora dźwięku	18
Przełączanie trybów EQ	19
Przywracanie ustawień fabrycznych	20

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

Końcówki do ładowania	22
Gwarancja	23
DIAGNOSTYKA	24

CO ZNAJDUJE SIĘ W OPAKOWANIU 25

**INFORMACJE DOT. PRZEPISÓW I PRAWA
..... 26**

JAK TO DZIAŁA

Shokz App & Shokz Connect




Pobierz aplikację Shokz na telefon i oprogramowanie Shokz Connect na komputer, aby aktywować dodatkowe najnowsze funkcje i uzyskać wsparcie techniczne

*Nazwa Apple i logo Apple są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.


Google jest znakiem towarowym Google LLC.

Elementy sterujące zestawem słuchawkowym

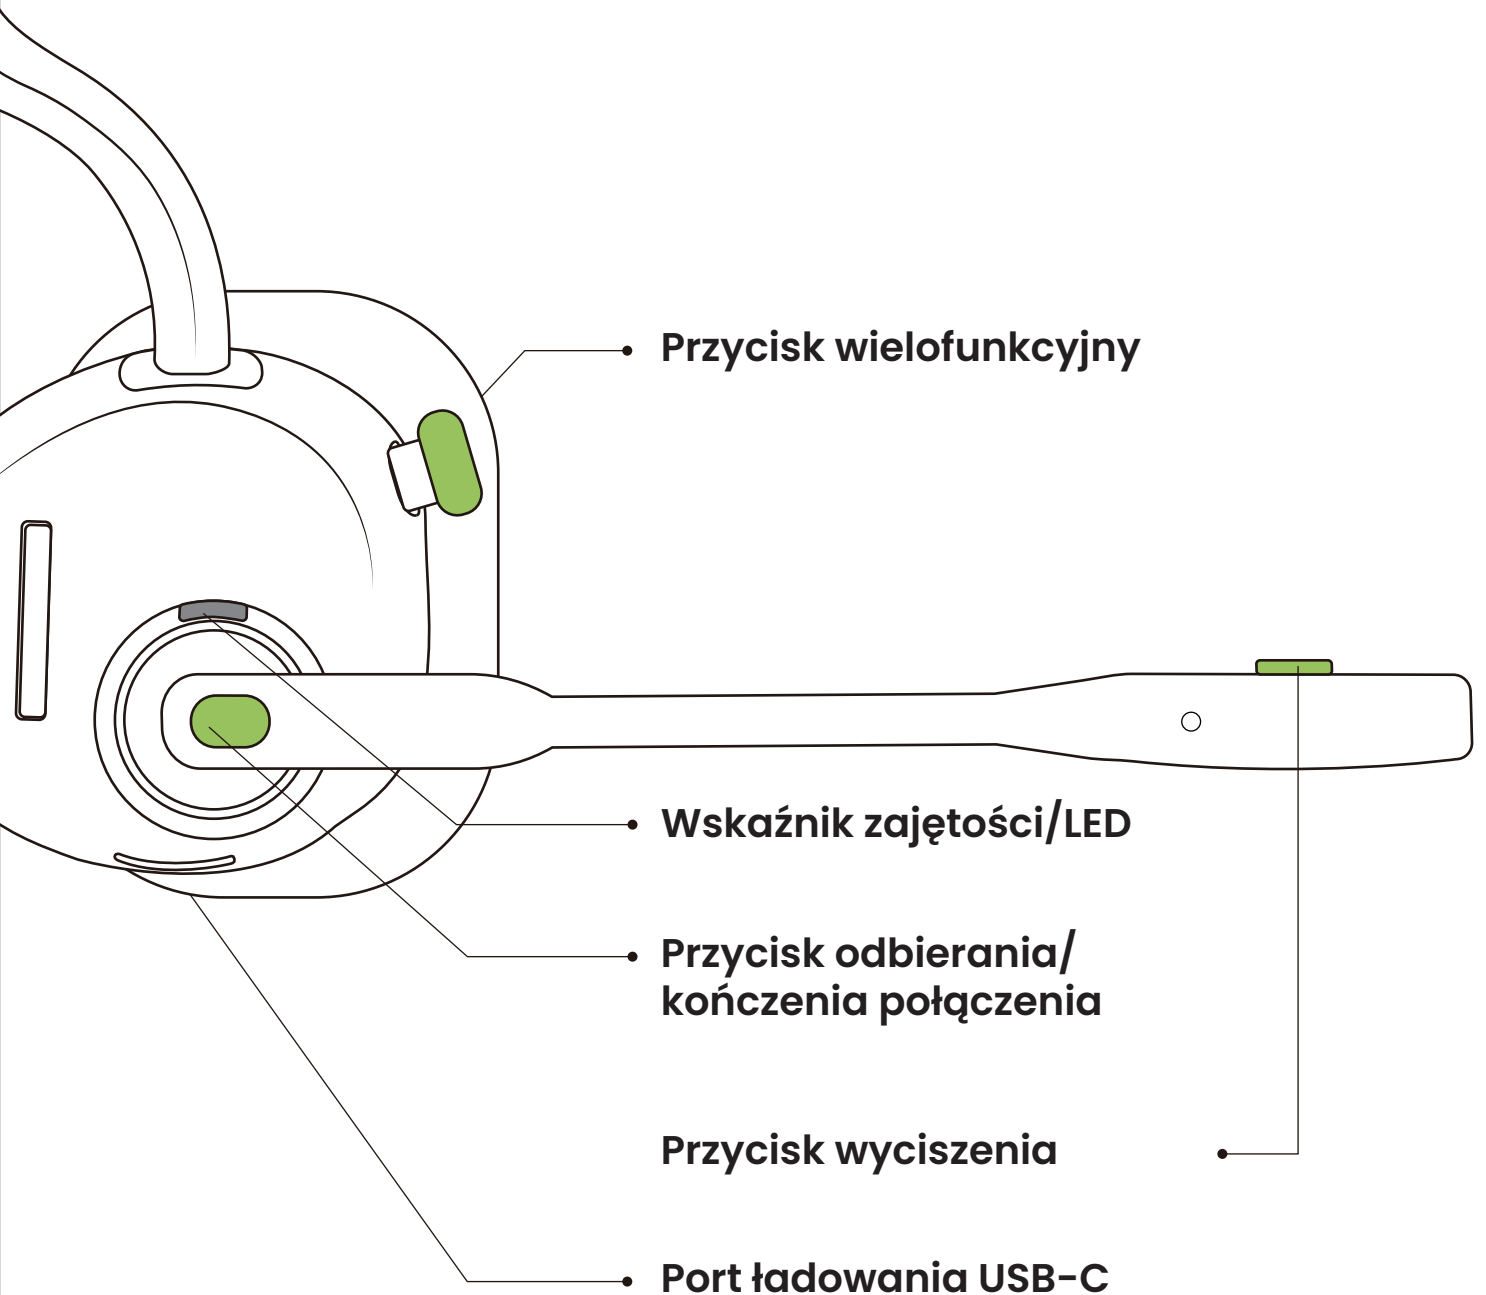

* Mikrofon jest używany tylko do rozmów głosowych.

WŁ./WYŁ.

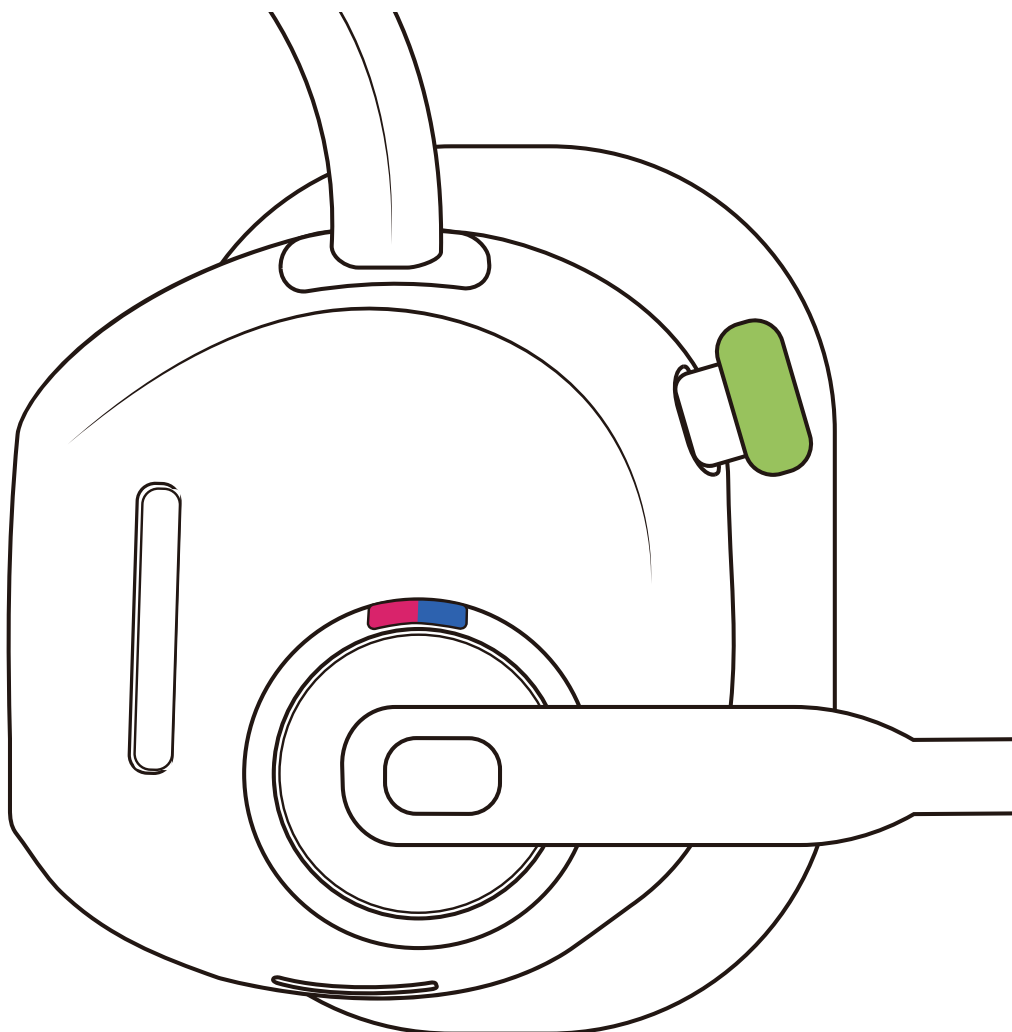


Włączanie zasilania:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 2 sekundy, aż dioda LED zacznie migać na niebiesko.

Wyłączanie zasilania:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 3 sekundy, aż dioda LED zacznie migać na czerwono.


Parowanie z urządzeniem mobilnym

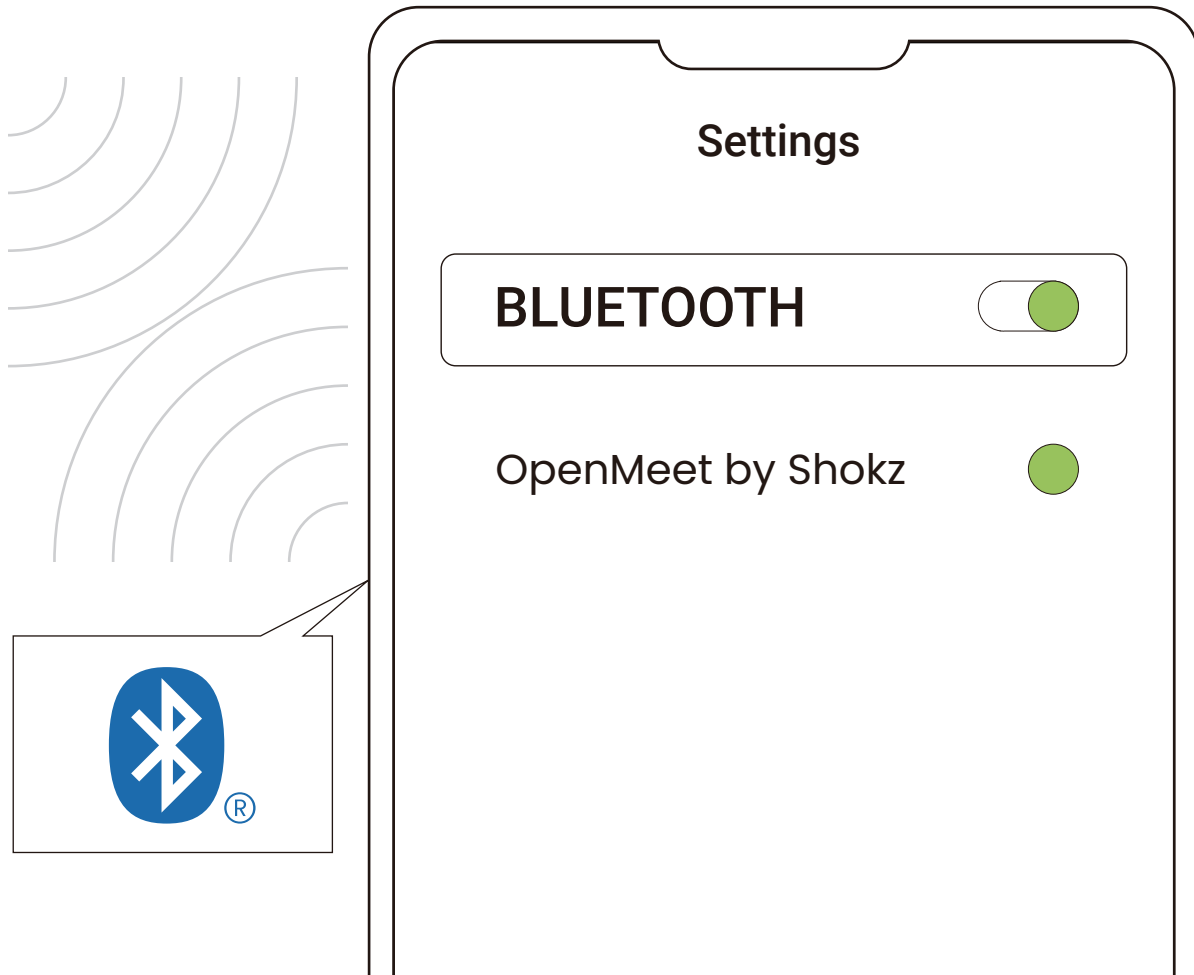

Korzystaj z elementów sterujących przy wyłączonym zestawie słuchawkowym.


1. Zaczynij przy wyłączonym zestawie słuchawkowym.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny, aż wskaźnik LED zacznie migać na przemian na czerwono i niebiesko.
3. Wybierz opcję „OpenMeet by Shokz” w ustawieniach Bluetooth urządzenia.

Parowanie z komputerem

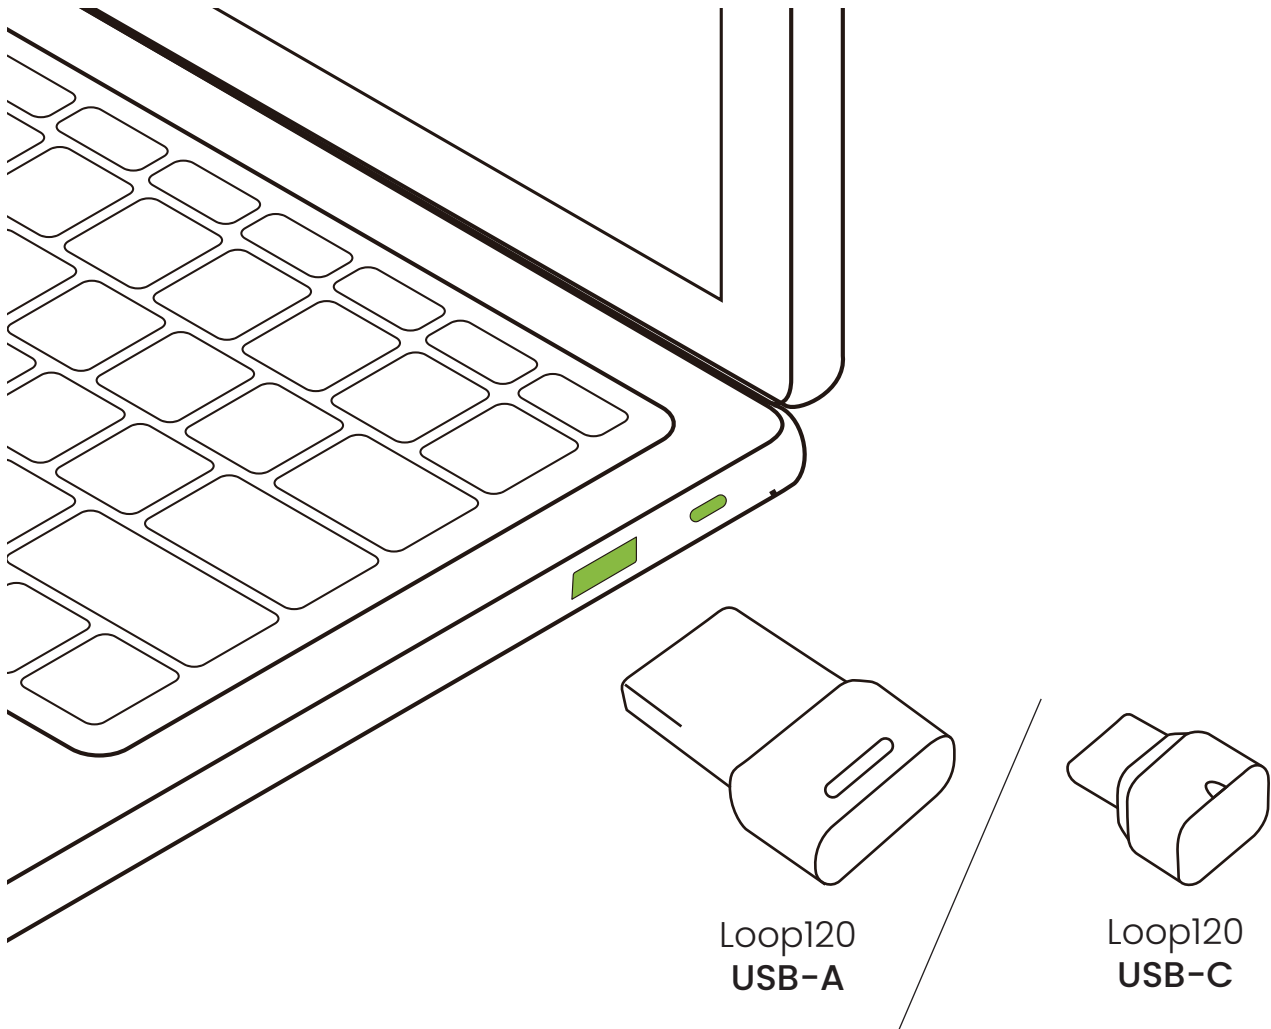

1. Zaczynij przy włączonym zestawie słuchawkowym.
2. Podłącz dołączony adapter bezprzewodowy do portu USB w komputerze.
3. Połączenie zostanie nawiązane, gdy wskaźnik LED na adapterze USB zaświeci się stałym niebieskozielonym światłem.


* Wyłącznie w przypadku zestawów słuchawkowych podłączonych do adaptera bezprzewodowego, W przypadku wersji innych niż UC odwiedź stronę www.shokz.com, aby zakupić adapter bezprzewodowy (jeśli istnieje taka konieczność).

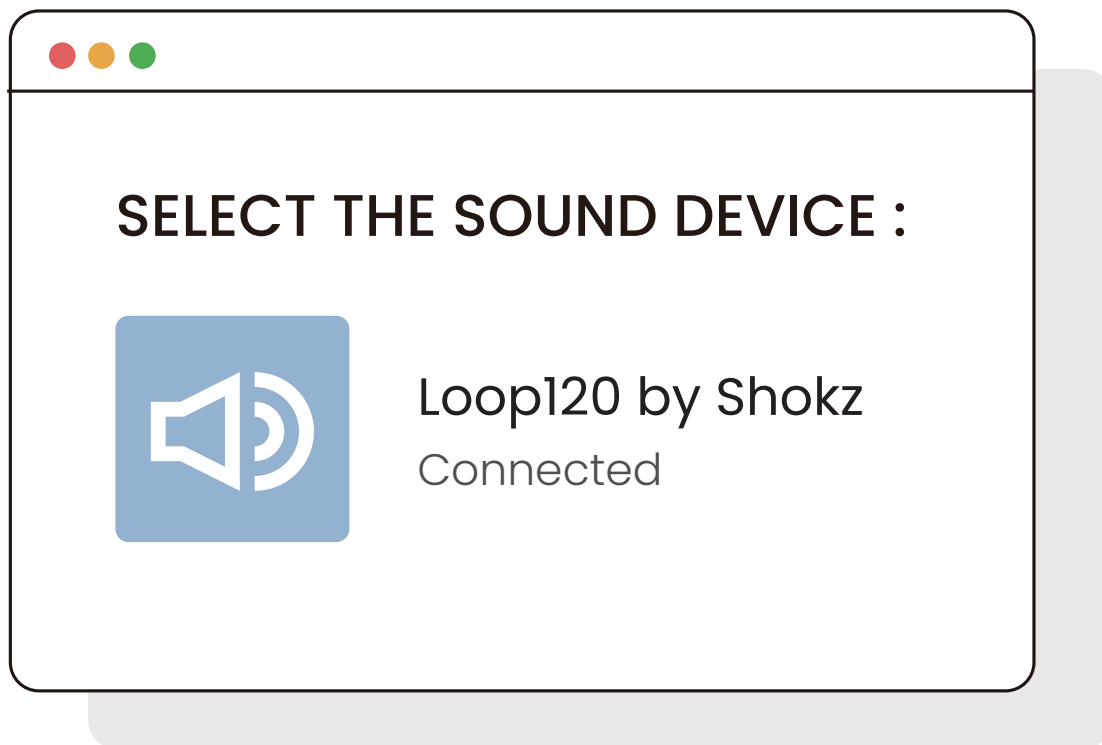

Konfiguracja


*Aby odtwarzać muzykę lub odbierać połączenia na zestawie słuchawkowym, upewnij się, że "Shokz Loop120" jest zidentyfikowany jako domyślne urządzenie wejściowe i wyjściowe w ustawieniach audio systemu operacyjnego.

Jak nosić

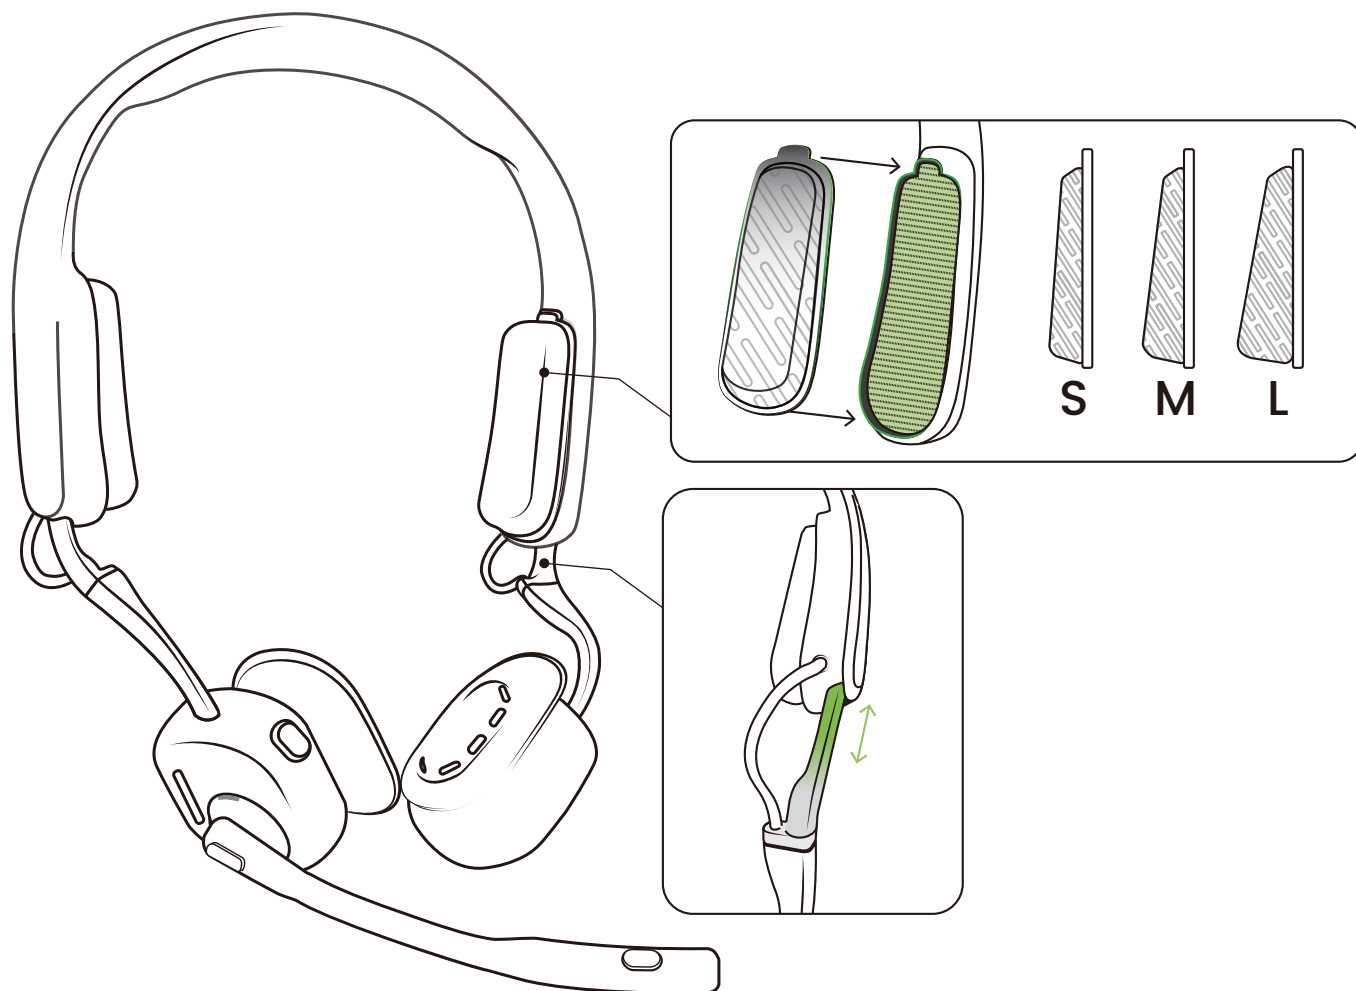


If necessary, replace the pressure relief cushions with a size for optimal comfort and fit.

Jak nosić

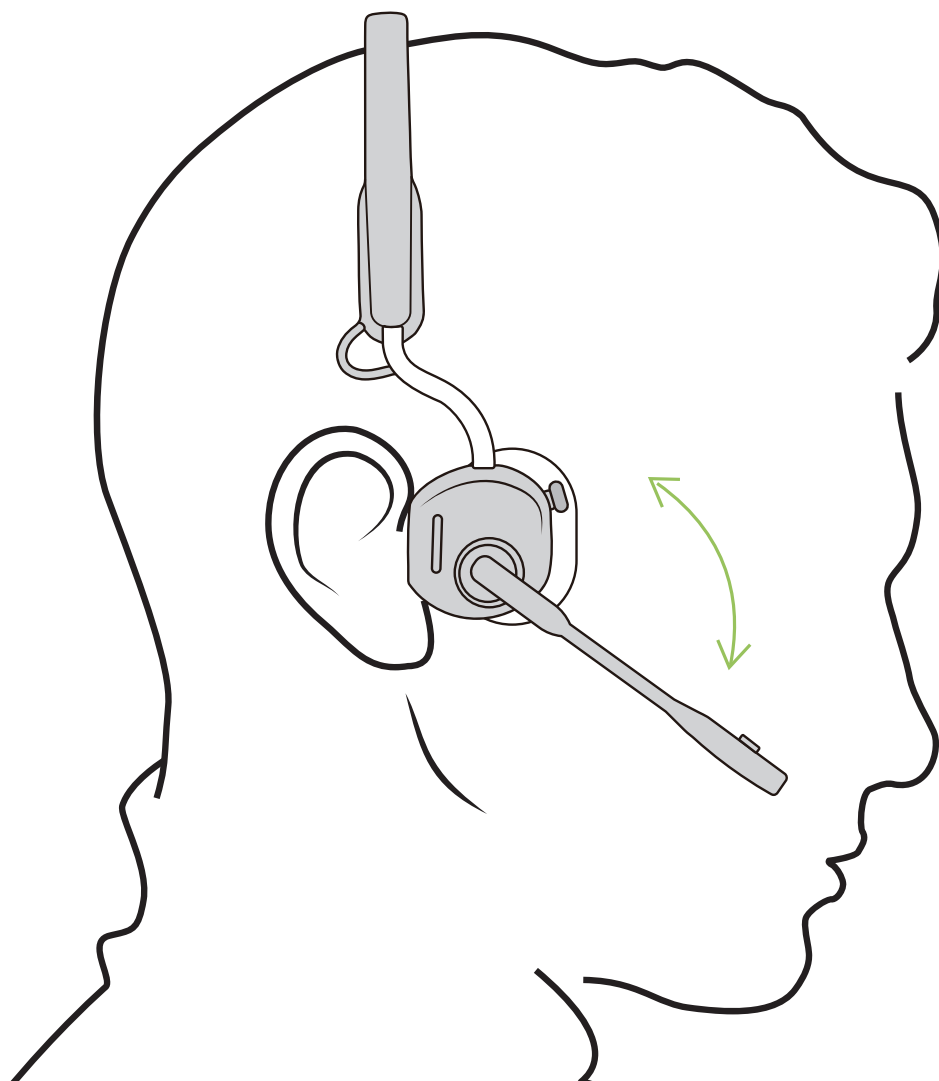

1. Załóż zestaw słuchawkowy na głowę, umieszczając słuchawki przed uszami.
2. Dostosuj rozmiar pałąka, tak aby zestaw słuchawkowy był wygodnie dopasowany.
3. Ustaw mikrofon blisko ust.
4. W razie potrzeby wymień poduszki na rozmiar zapewniający optymalny komfort i dopasowanie.

Muzyka i połączenia

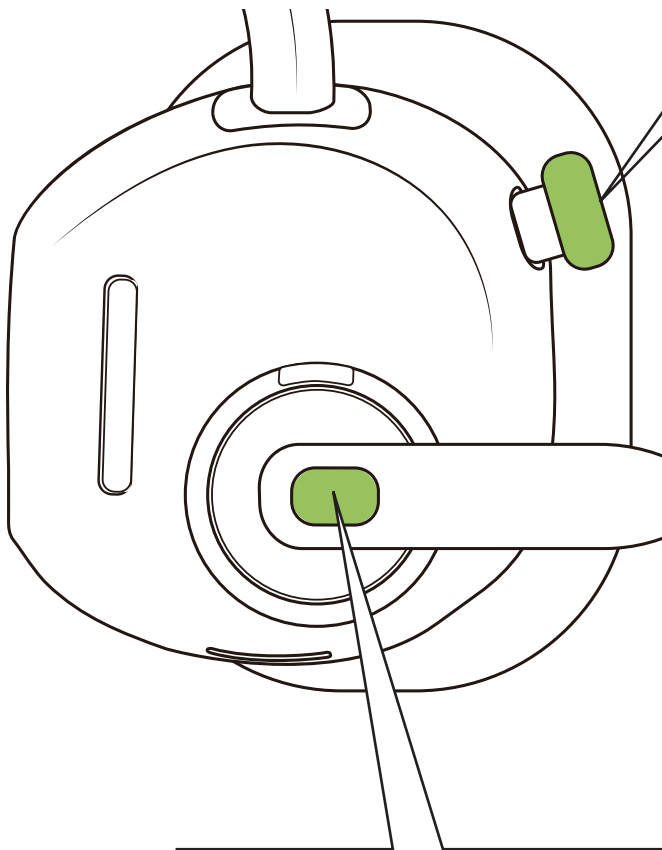

Regulacja głośności

Podczas odtwarzania muzyki przesuwaj w górę, aby zwiększyć głośność, lub w dół, aby ją zmniejszyć.

* Po osiągnięciu maksymalnej głośności rozlegnie się sygnał dźwiękowy.



* Korzystanie z zestawu słuchawkowego przy wysokim poziomie głośności może negatywnie wpływać na słuch oraz powodować zniekształcenia dźwięku.

Odtwarzanie/wstrzymywanie muzyki

Kliknij raz podczas odtwarzania muzyki.

Następny utwór

Kliknij dwukrotnie podczas odtwarzania muzyki

Poprzedni utwór

Kliknij trzykrotnie podczas odtwarzania muzyki.

Odbieranie połączenia

Kliknij raz, gdy nadejdzie połączenie

Kończenie połączenia

Kliknij raz.

Odrzucanie połączenia

Kliknij dwukrotnie.

Odbieranie połączenia przychodzącego i kończenie bieżącego połączenia

Kliknij raz.

Odbieranie połączenia przychodzącego i wstrzymywanie bieżącego połączenia

Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy.


Przełączanie między dwoma połączeniami

Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy.

Kończenie połączenia i przełączanie na zawieszony połączenie

Kliknij raz.

Muzyka i połączenia

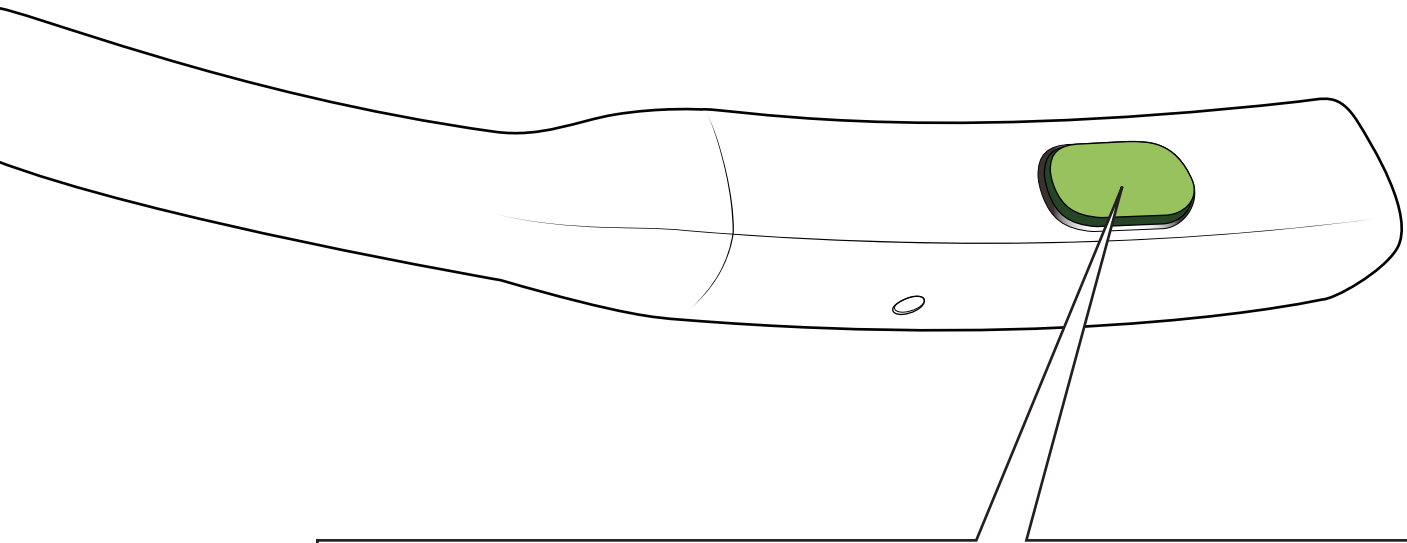**Wyciszenie mikrofonu**

Kliknij raz podczas rozmowy.

Wyłączenie wyciszenia mikrofonu

Kliknij raz podczas rozmowy.


Aktywowanie asystenta głosowego

Kliknij raz, gdy NIE prowadzisz rozmowy.

Przełączanie trybów EQ

Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy podczas odtwarzania muzyki.


Adapter bezprzewodowy

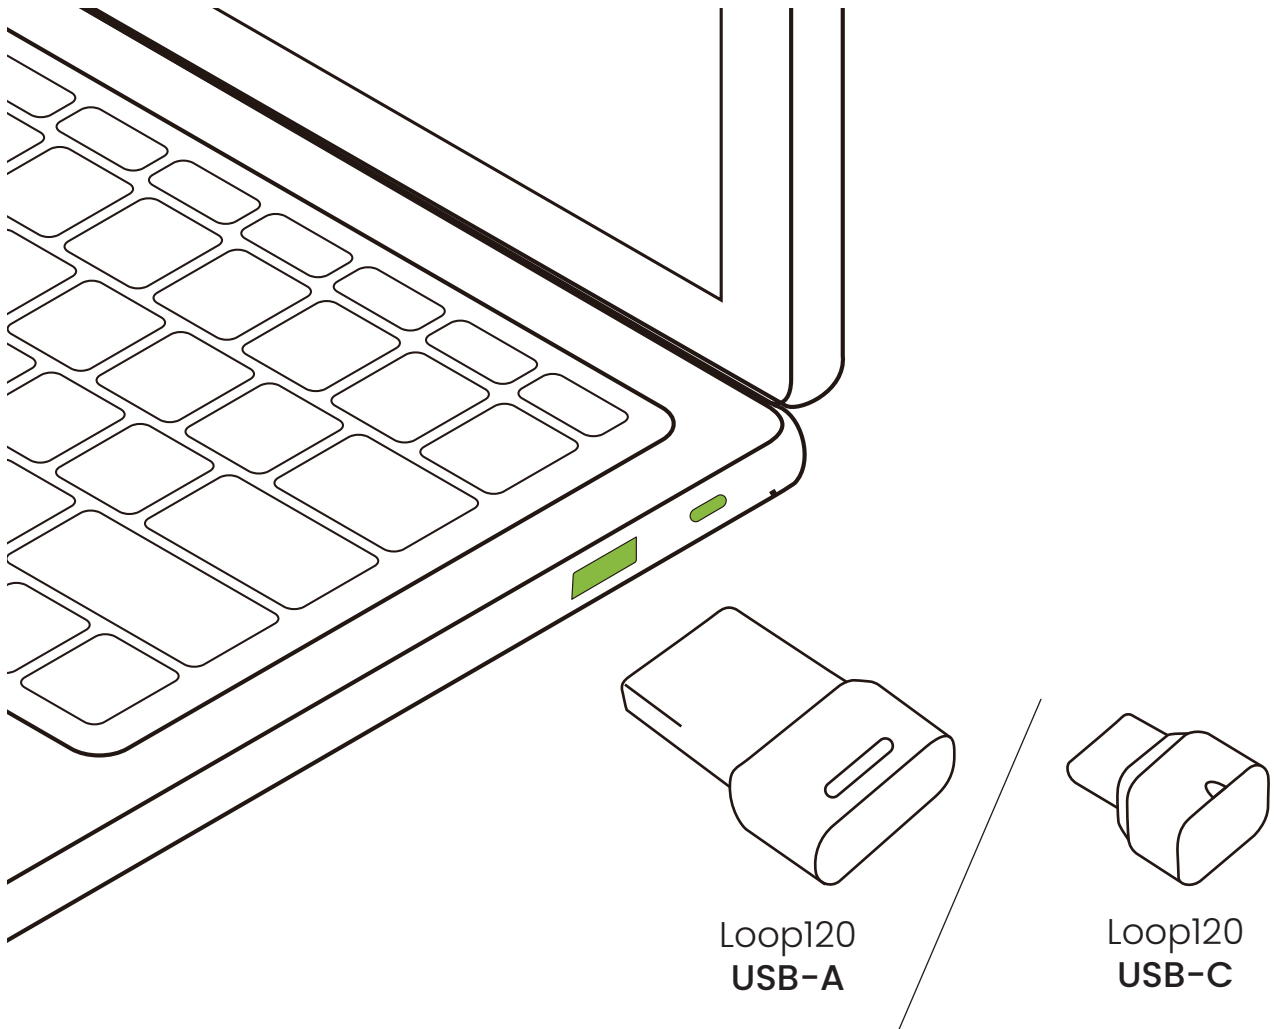





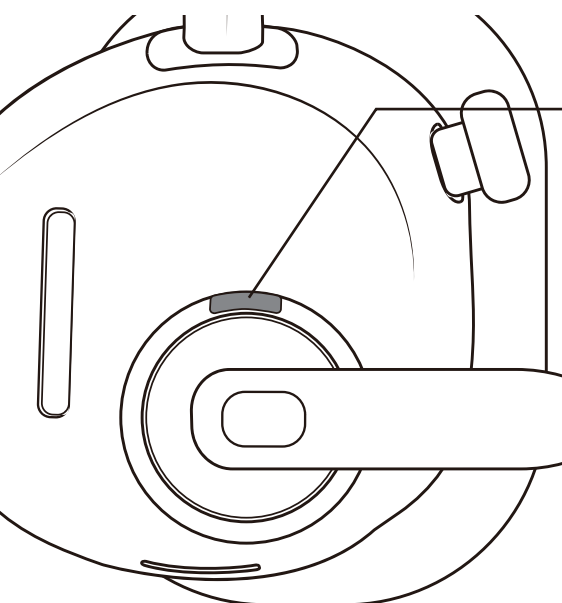

Aby zainstalować Shokz Connect na komputerze, możesz uzyskać dostęp do informacji dodatkowych związanych z parowaniem, aktualizacjami oprogramowania układowego, ustawieniami oprogramowania układowego i resetowaniem adaptera Shokz Bluetooth.


Wskaźnik LED







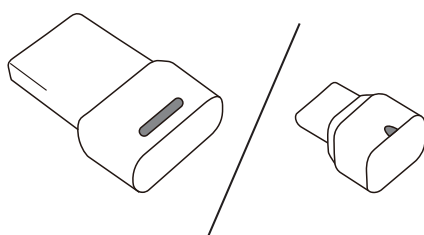

①




-  Tryb parowania: czerwone i niebieskie diody migają naprzemiennie
-  Ładowanie: pomarańczowa dioda świeci stałym światłem
-  Bateria w pełni naładowana: zielona dioda świeci stałym światłem
-  Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii: czerwona dioda miga dwukrotnie
-  Połączenie przychodzące: zielona dioda miga
-  Wskaźnik zajętości: czerwona dioda świeci stałym światłem

②



-  Parowanie: Światła czerwone i niebieskie migają na przemian
-  Połącz ponownie: Szybko migające światło niebieskie
-  Połączono: Stałe światło błękitne
-  Tryb czuwania: Wolno migające światło niebieskie
-  Strumieniowe przesyłanie muzyki: Stałe światło niebieskie
-  Połączenie przychodzące: Szybko migające światło zielone
-  W trakcie rozmowy: Stałe światło zielone
-  Mikrofon wyciszony: Stałe światło czerwone

Sprawdzenie stanu baterii

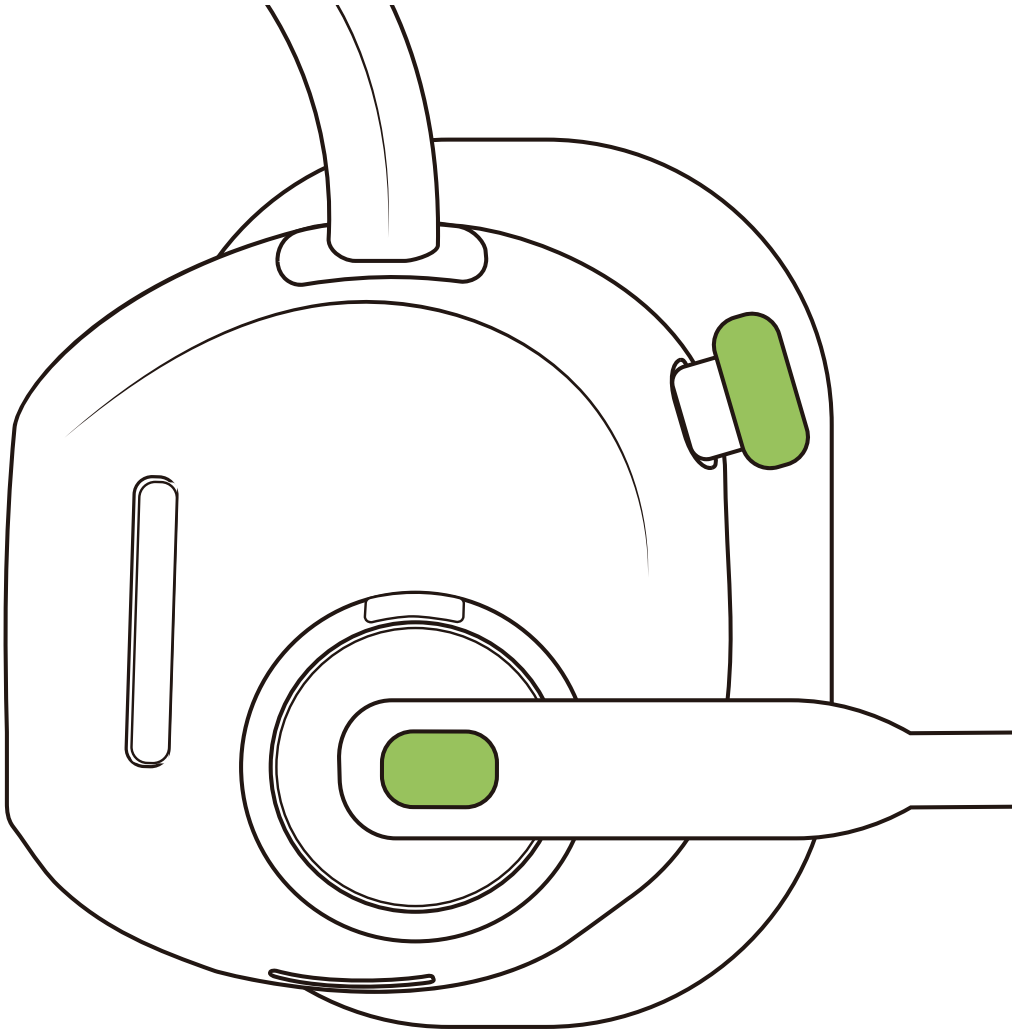

Jak sprawdzić stan baterii:

Kliknij przycisk wielofunkcyjny lub przycisk odbierania/kończenia połączenia, gdy dźwięk nie jest odtwarzany.

DODATKOWE FUNKCJE

Tryby korektora dźwięku



Tryb standardowy


Zrównoważona częstotliwość do słuchania muzyki



Tryb wzmocnienia głosu

Ulepszona częstotliwość pośrednia do audiobooków, podcastów itp


Przełączanie trybów EQ

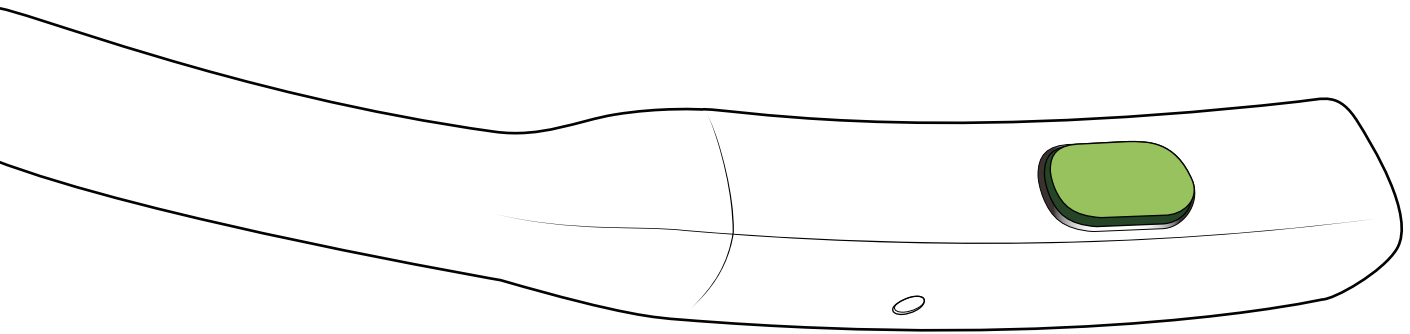

Jak przełączyć tryb EQ:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk wyciszenia/wyłączenia wyciszenia podczas odtwarzania muzyki.


Przywracanie ustawień fabrycznych

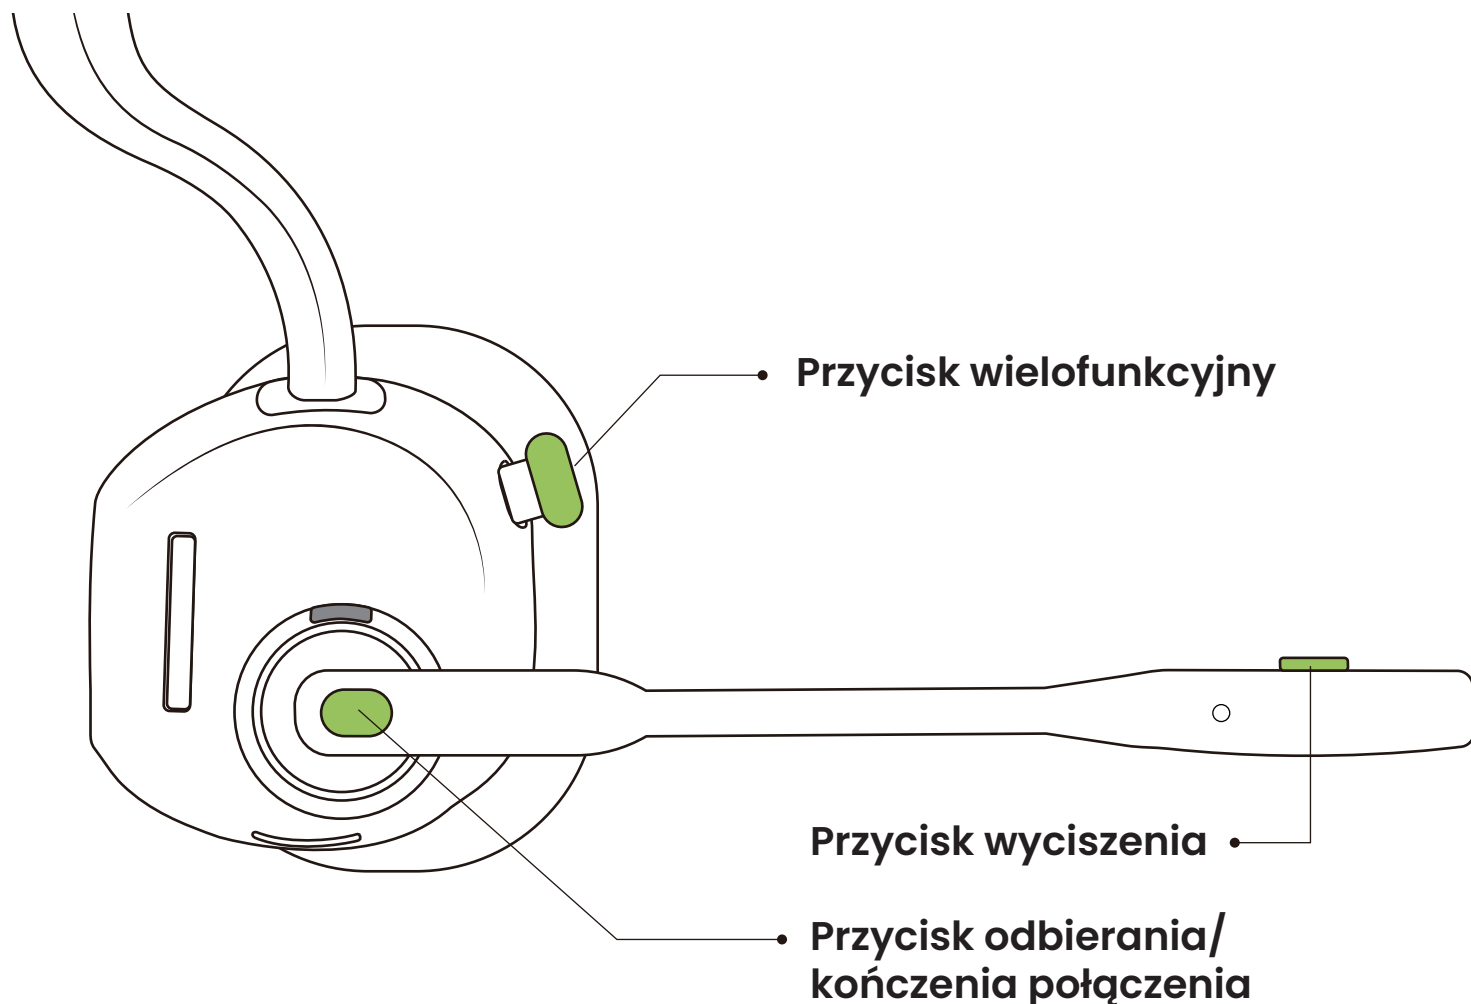


1. Zaczynij przy wyłączonym zestawie słuchawkowym.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny, aż wskaźnik LED zacznie migać na przemian na czerwono i niebiesko.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk odbierania/kończenia połączenia oraz przycisk wyciszenia/wyłączania wyciszenia przez 5 sekund, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.

PIEŁĘGNACJA I KONSERWACJA

Wskazówki dotyczące ładowania

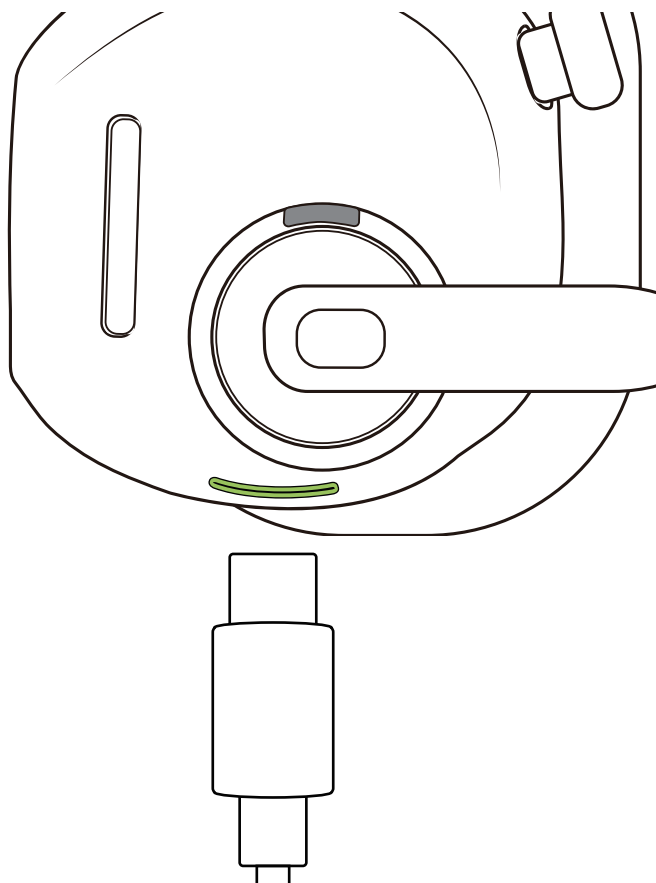

Gdy poziom naładowania baterii zestawu słuchawkowego jest niski, pojawi się komunikat, a czerwona dioda będzie migać z przerwami. Do ładowania należy używać odpowiedniego przewodu ładującego.

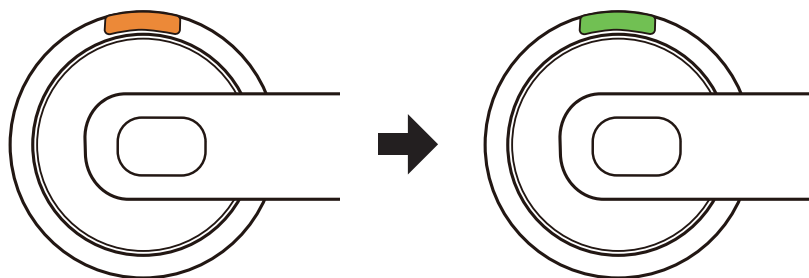

W trakcie ładowania wskaźnik LED będzie świecić na pomarańczowo. Po zakończeniu ładowania wskaźnik LED zmieni kolor z pomarańczowego na zielony.

Gwarancja

Twój zestaw słuchawkowy jest objęty gwarancją.

Odwiedź naszą stronę internetową pod adresem

<https://shokz.com/pages/warranty-landing>

Znajdziesz tam szczegółowe informacje na temat ograniczonej gwarancji.

Aby zarejestrować produkt, pobierz aplikację Shokz.


*Brak rejestracji nie wpłynie na Twoje ograniczone prawa gwarancyjne.

DIAGNOSTYKA




Jeśli masz jakiegokolwiek problemy lub wątpliwości,
odwiedź <https://shokz.com/pages/faq>
aby uzyskać wsparcie!

CO ZNAJDUJE SIĘ W OPAKOWANIU




Pudełko OpenMeet

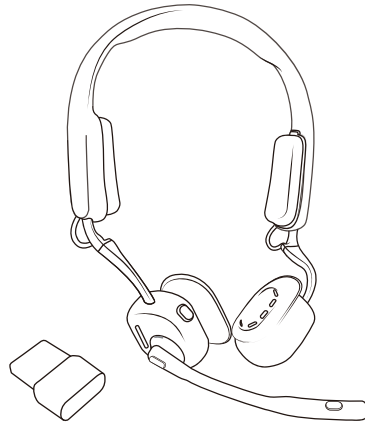


Zestaw słuchawkowy OpenMeet


*Adapter Loop120 (tylko w wersji UC)

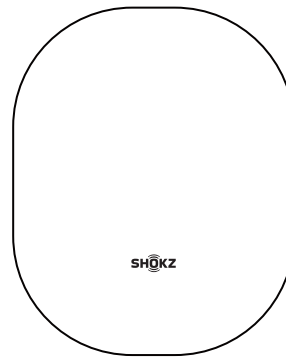


Opakowanie OpenMeet



Przewód ładujący USB-C




Dopasowane poduszki (M * 2 + L * 2)



Podręcznik użytkownika OpenMeet



Oświadczenie prawne * 2



Karta gwarancyjna

Jeśli jakakolwiek część produktu jest uszkodzona lub brakuje jej, nie używaj produktu. Skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą firmy Shokz lub obsługą klienta firmy Shokz.

*Należy pamiętać, że obwoluta opakowania może się różnić w zależności od regionu sprzedaży.

INFORMACJE DOT. PRZEPISÓW I PRAWA

- Przechowuj słuchawki w chłodnym, suchym miejscu. Temperatura pracy powinna być w zakresie 0~45°C (32~113°F).
- Trzymaj produkt z dala od źródeł ciepła, palnego gazu lub innych czystych/korozyjnych cieczy, trzymaj produkt z dala przed długotrwałym nasłonecznieniem, używaniem lub umieszczaniem w gorących miejscach, takich jak nagrzane do wysokich temperatur wnętrze samochodu.
- Czyść słuchawki miękką, suchą szmatką.
- Po przechowywaniu słuchawek przez długi czas, naładuj słuchawki przed ponownym użyciem.

Uszkodzenia słuchu

Słuchanie z nadmierną głośnością może zniekształcić dźwięk i zwiększyć ryzyko uszkodzenia lub utraty słuchu.

Nie należy słuchać dźwięku na wysokim poziomie głośności przez długi czas.

Bateria

UWAGA

- Wymiana baterii na niewłaściwy typ może spowodować uszkodzenie zabezpieczenia.
- Wrzucenie baterii do ognia lub gorącego pieca albo mechaniczne zgniecenie lub przecięcie baterii może spowodować wybuch.
- Pozostawienie baterii w otoczeniu o bardzo wysokiej temperaturze może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.
- Pozostawienie baterii w otoczeniu o wyjątkowo niskim ciśnieniu powietrza może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.
- Nie należy używać baterii, jeśli jest ona zauważalnie powiększona.

Ładowanie

Przed podłączeniem urządzenia do przewodu ładującego należy zawsze upewnić się, że port ładowania jest suchy. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować zwiększone ryzyko zwarcia, pożaru lub wybuchu.

- Nie należy ładować urządzenia bezpośrednio po ćwiczeniach, ponieważ w porcie ładowania może znajdować się pot, co może prowadzić do przepalenia obwodu podczas ładowania.
- Podczas ładowania produkt należy trzymać z dala od źródeł ciepła.
- Urządzenie należy ładować wyłącznie za pomocą przewodu ładującego zatwierdzonego przez producenta. Inne przewody ładujące mogą nie spełniać obowiązujących norm bezpieczeństwa, a ładowanie za ich pomocą może stwarzać ryzyko obrażeń użytkownika lub uszkodzenia urządzenia.
- Produktu należy używać wyłącznie z zatwierdzonym przez agencję zasilaczem spełniającym lokalne wymogi regulacyjne (np. UL, CSA, VDE, CCC).

SHOKZ