

# **OPENFIT AIR**

## **Benutzerhandbuch**

T511

# APP

## Downloaden Sie die Shokz-App

Mit der Shokz-App können Sie den EQ modi wechseln, die Kopfhörer mit zwei Geräten gleichzeitig verbinden, die Touch-Tasten individuell festlegen, die Firmware aktualisieren und vieles mehr. Laden Sie die App jetzt herunter und genießen Sie ein einfaches und nahtloses Audioerlebnis.

\*Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern. Google Play ist eine Marke von Google LLC.



**Shokz**




# Katalog

<b>IN DER BOX</b> .....	03
<b>TRAGEN &amp; BENUTZEN</b> .....	05
Kopfhörer-Diagramm .....	06
Ladecase .....	07
Pairing .....	08
Tragen .....	10
<b>TOUCH-STEUERUNG</b> .....	12
Musiksteuerung .....	13
Anrufsteuerung .....	14
Lautstärkeregelung .....	15
Einzelnen Kopfhörer bedienen .....	16
<b>LED-ANZEIGE</b> .....	17
LED-Anzeige des Ladecase .....	18
<b>STROMVERSORGUNG</b> .....	20
Ein/Aus und Standby .....	21
Aufladen der Kopfhörer .....	23
Aufladen des Ladegehäuses .....	24


<b>ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN</b> .....	25
Multikopplung .....	26
Automatische Verbindung .....	28
Zurücksetzen .....	29
<b>WARTUNG</b> .....	30
Reinigung .....	31
IP-Klassifizierung .....	32
<b>KUNDENDIENST</b> .....	33
Position der Seriennummer .....	34
Garantie .....	35

# **In der Box**

# In der Box



OpenFit Air  
True Wireless Kopfhörer \*2




OpenFit Air Ladegehäuse \*1



OpenFit Air  
Verpackungsbox \*1



USB-C Ladekabel \*1



Bedienungsanleitung \*1



Rechtliche Hinweise \*1




Garantiekarte \*1

Sollte das Produkt beschädigt sein oder einer der oben aufgeführten Gegenstände fehlen, dann verwenden Sie das Produkt bitte nicht, sondern wenden Sie sich an Ihren Verkäufer oder kontaktieren Sie uns sofort.  
(Sehen Sie auf Seite 33 : Kundendienst)


# **Tragen & benutzen**

# Kopfhörer-Diagramm

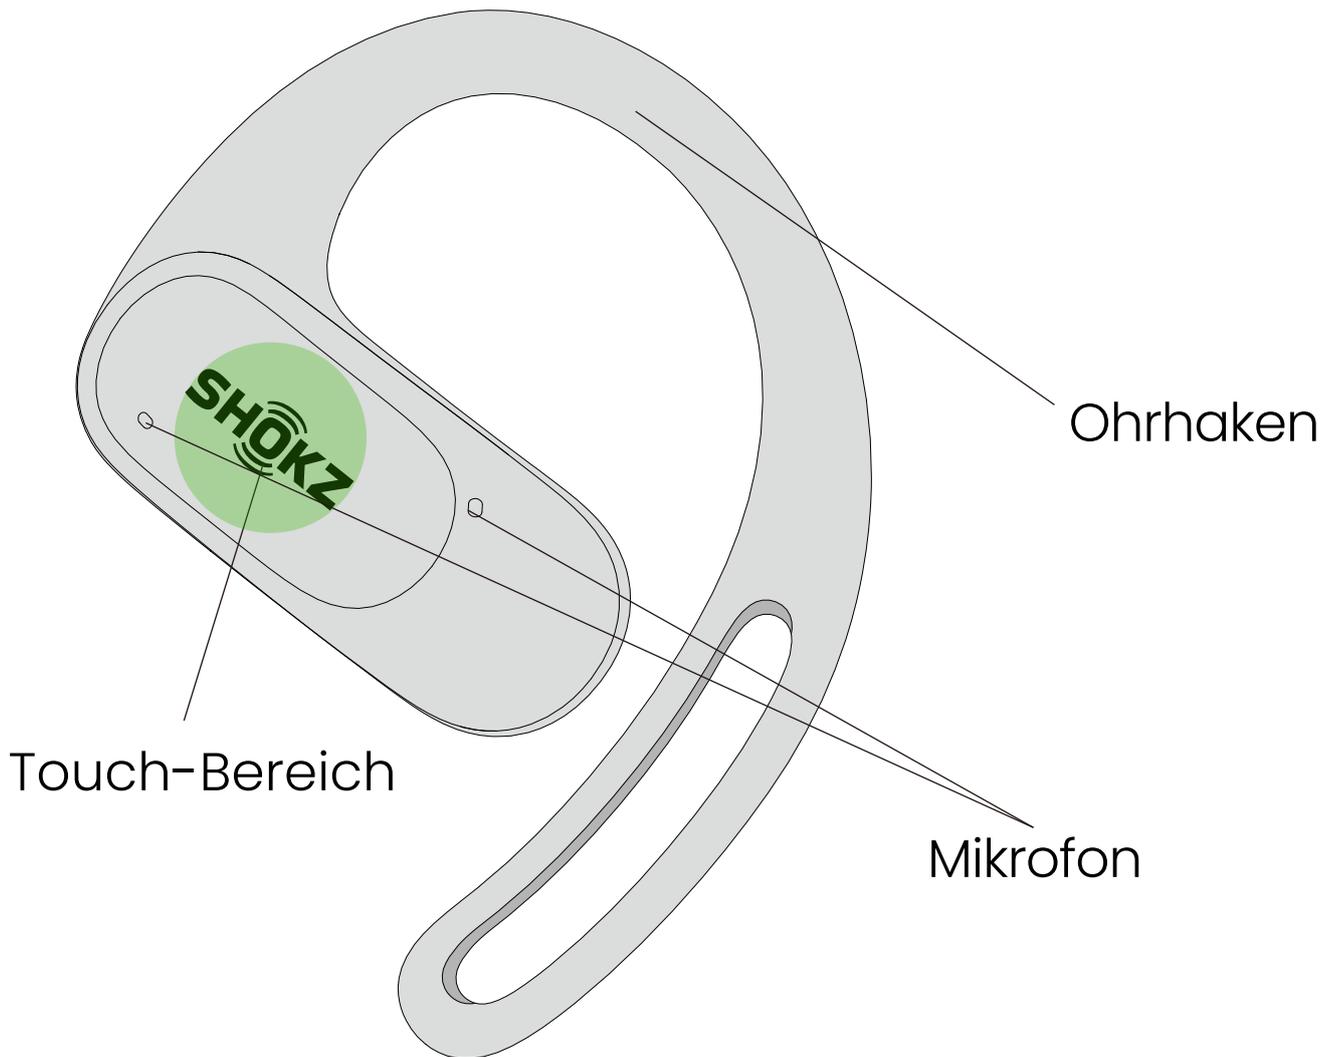


\*Die Touch-Taste der Kopfhörer befindet sich beim Shokz-Logo.

# Ladecase

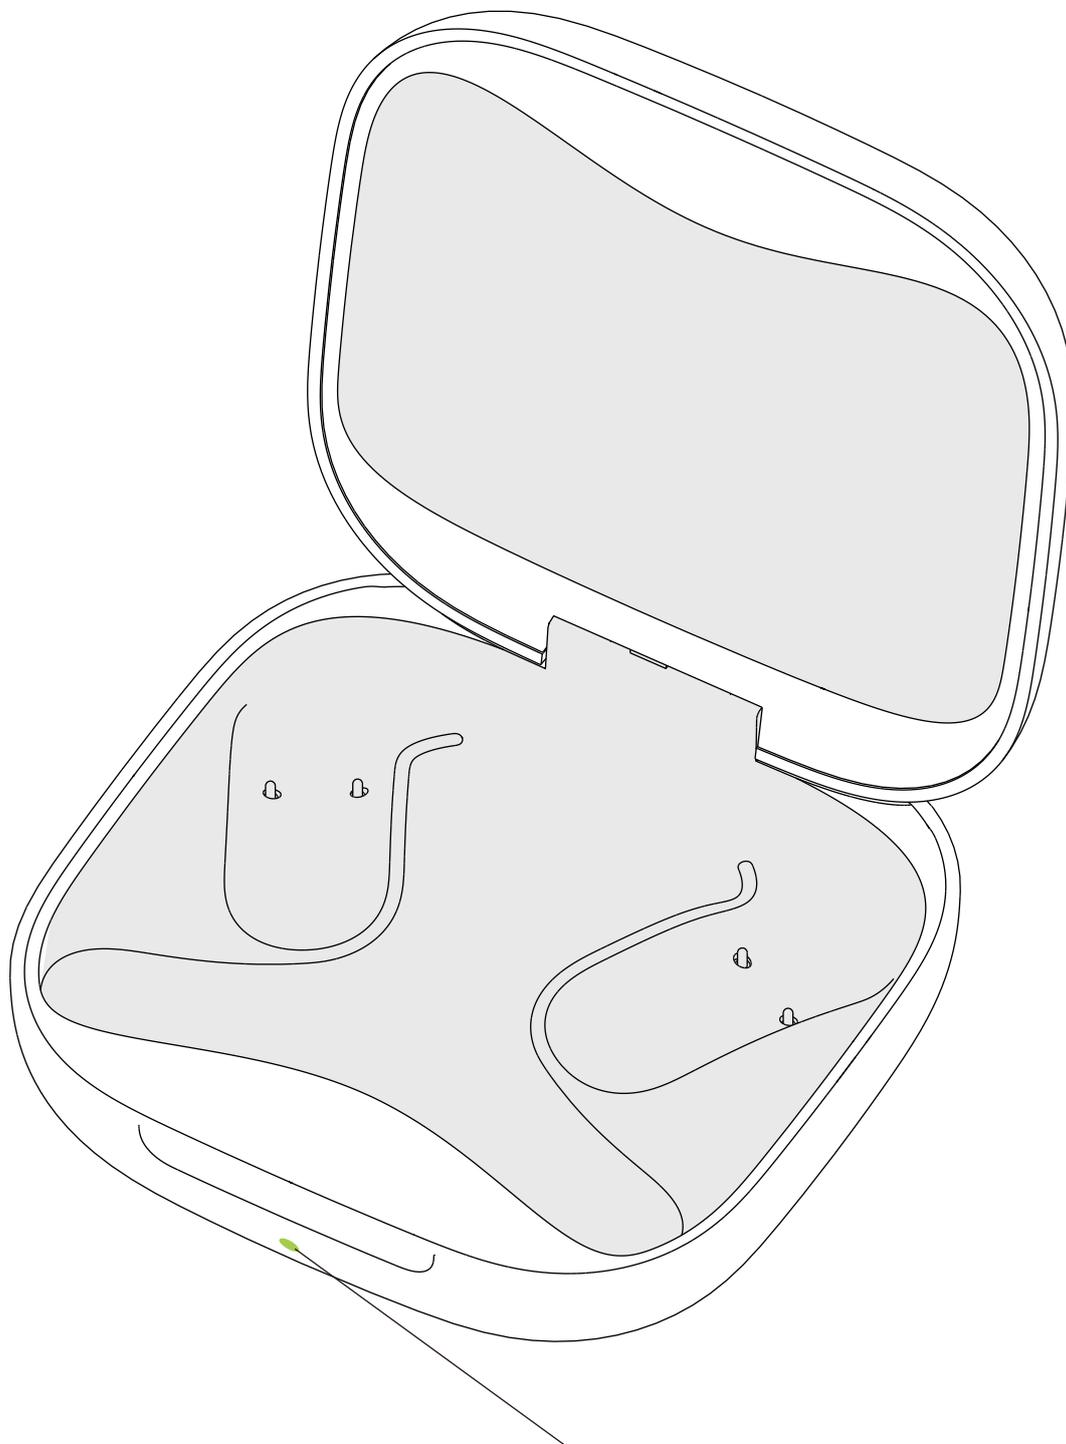

LED-Anzeige des Ladecase


# Pairing

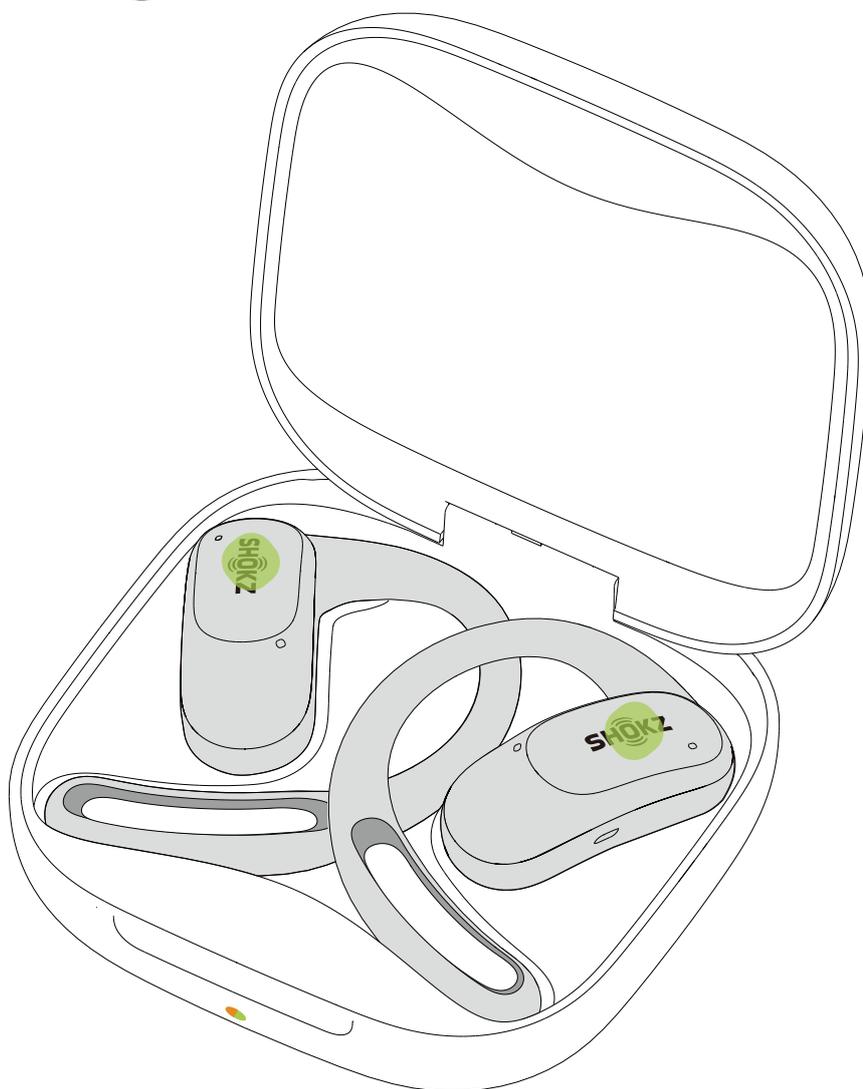

Bei der ersten Verwendung: Öffnen Sie das Ladegehäuse, um sofort in den Bluetooth-Verbindungsmodus zu gelangen, wenn das Anzeigelicht des Ladegehäuses grün und orange blinkt.


Für das weitere Pairing:

1. Stecken Sie beide Kopfhörer in das Ladegehäuse;
2. Drücken und halten Sie den Touch-Bereich der Kopfhörer mit zwei Fingern gleichzeitig bis das Anzeigelicht orange und grün blinkt, was bedeutet, dass der Bluetooth-Pairing-Modus aktiviert ist;

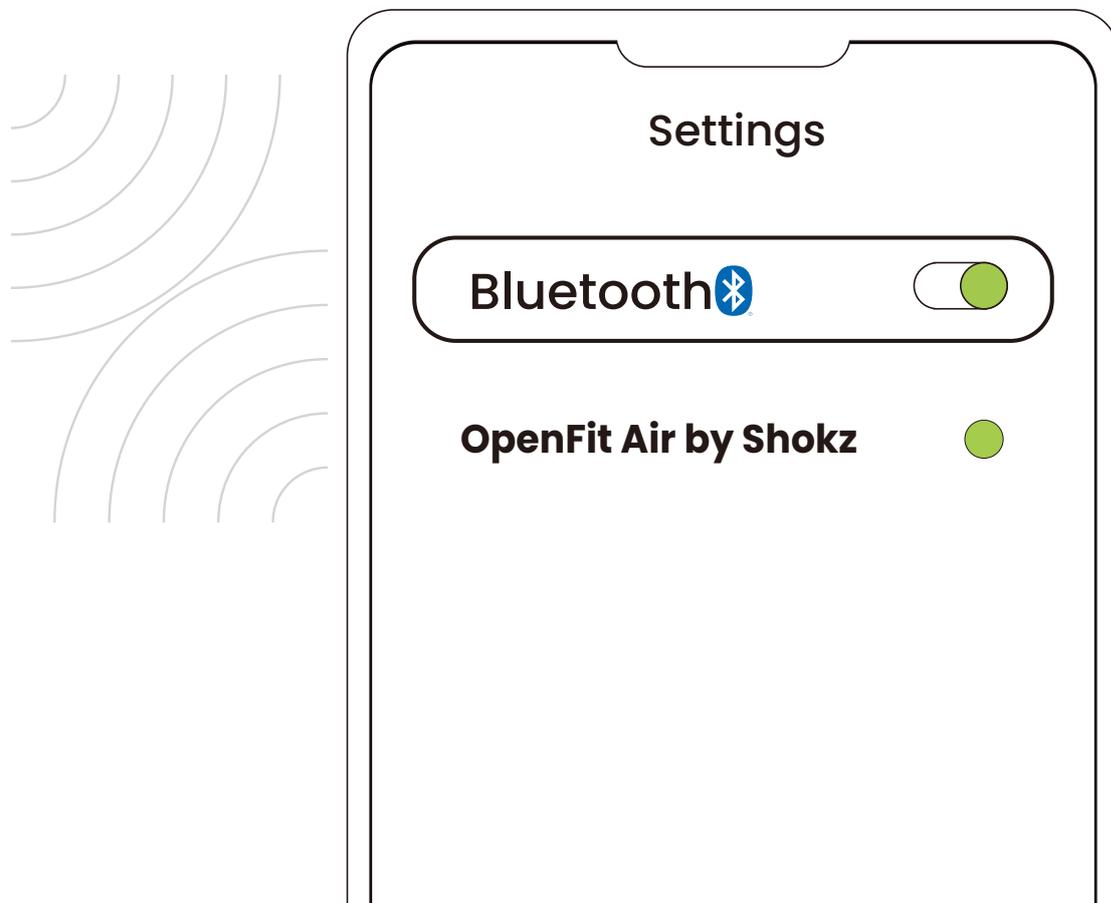

3. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät und wählen Sie „OpenFit Air by Shokz“. Nach Abschluss wird das Gerät anzeigen, dass das Pairing erfolgreich war.

# Tragen

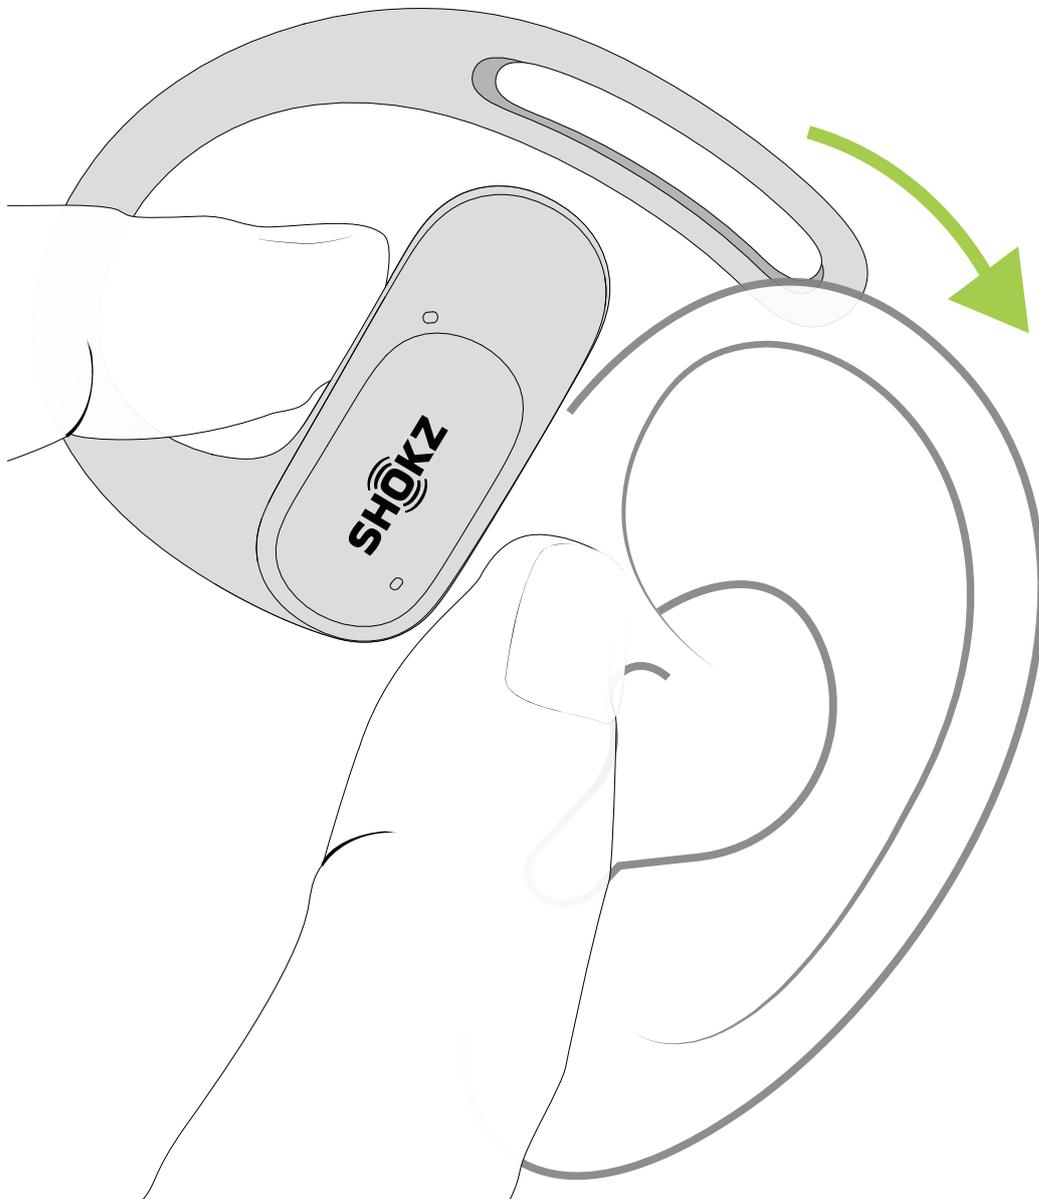


1. Nehmen Sie die Kopfhörer aus dem Case.
2. Positionieren Sie sie über den Ohren.



3. Drehen Sie die Kopfhörer vorsichtig nach hinten, sodass sich der Haken um das Ohr legen kann.
4. Die Kopfhörer sind jetzt einsatzbereit.


# Touch-Steuerung

# Musiksteuerung

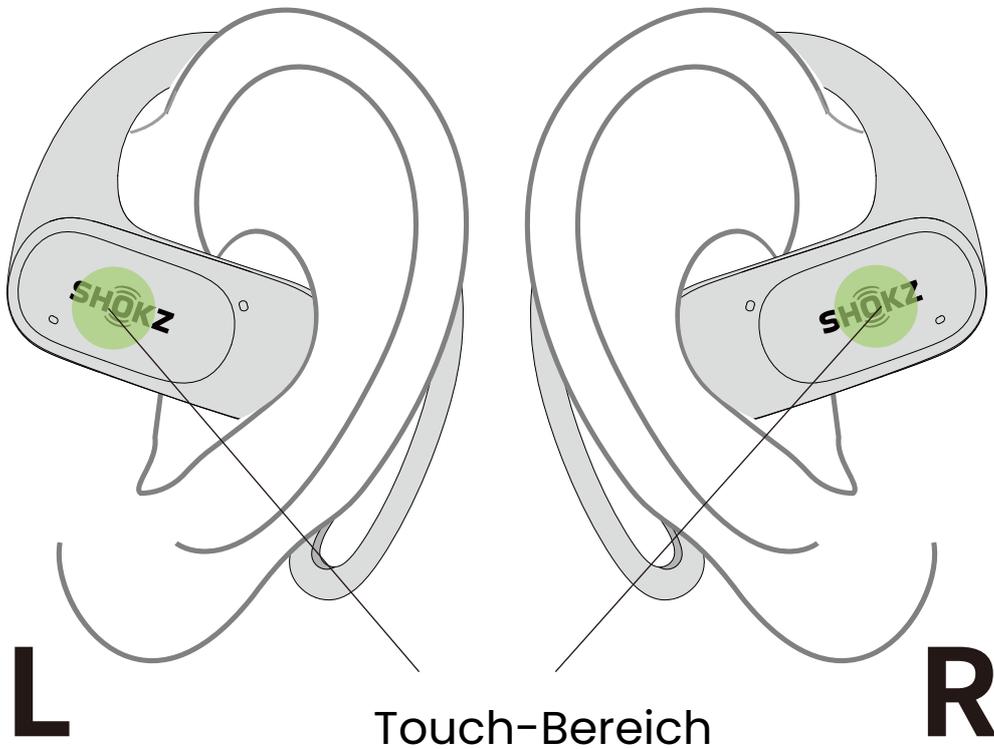


<b>L</b>	 <b>Musik abspielen/ pausieren</b>  <p>Tippen Sie während der Musikwiedergabe zweimal auf den Kopfhörer</p>
<b>R</b>	 <b>Nächsten Titel abspielen</b>  <p>Tippen Sie während der Musikwiedergabe zweimal auf den Kopfhörer</p>

# Anrufsteuerung

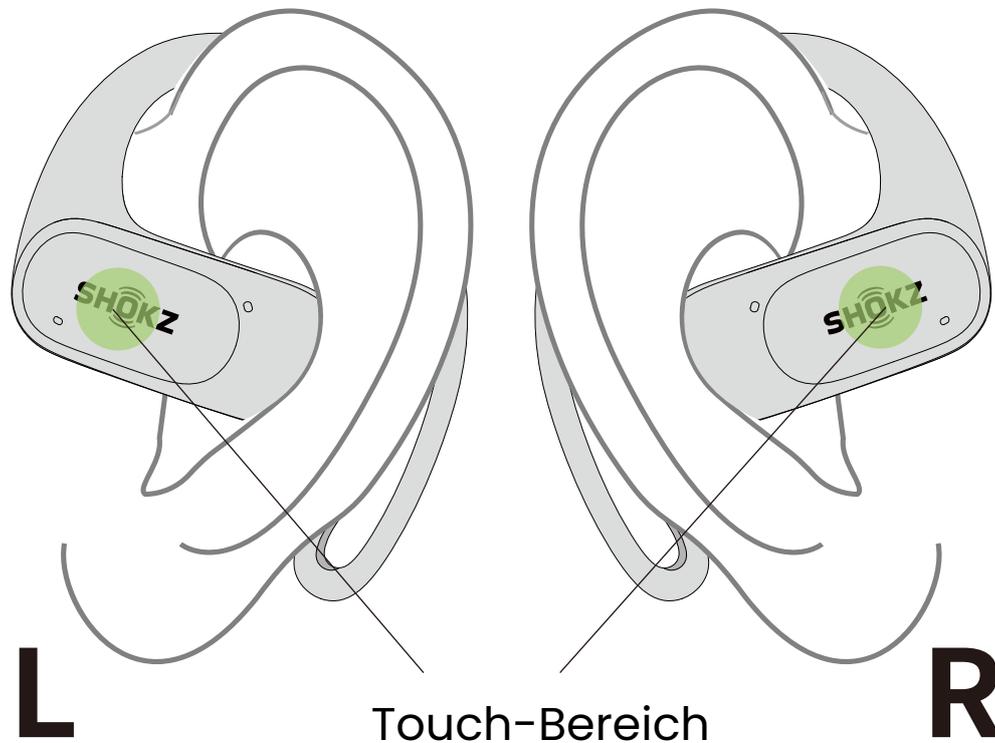

<b>L oder R</b>		<b>Anruf annehmen</b> <span style="float: right;">● ●</span>
	Tippen Sie zweimal auf einen der Kopfhörer	
		<b>Anruf beenden</b> <span style="float: right;">● ●</span>
Tippen Sie zweimal auf einen der Kopfhörer		
	<b>Anruf ablehnen</b> <span style="float: right;">○</span>	
Halten Sie die linke oder rechte Taste gedrückt, während Sie einen Anruf erhalten		


# Lautstärkeregelung

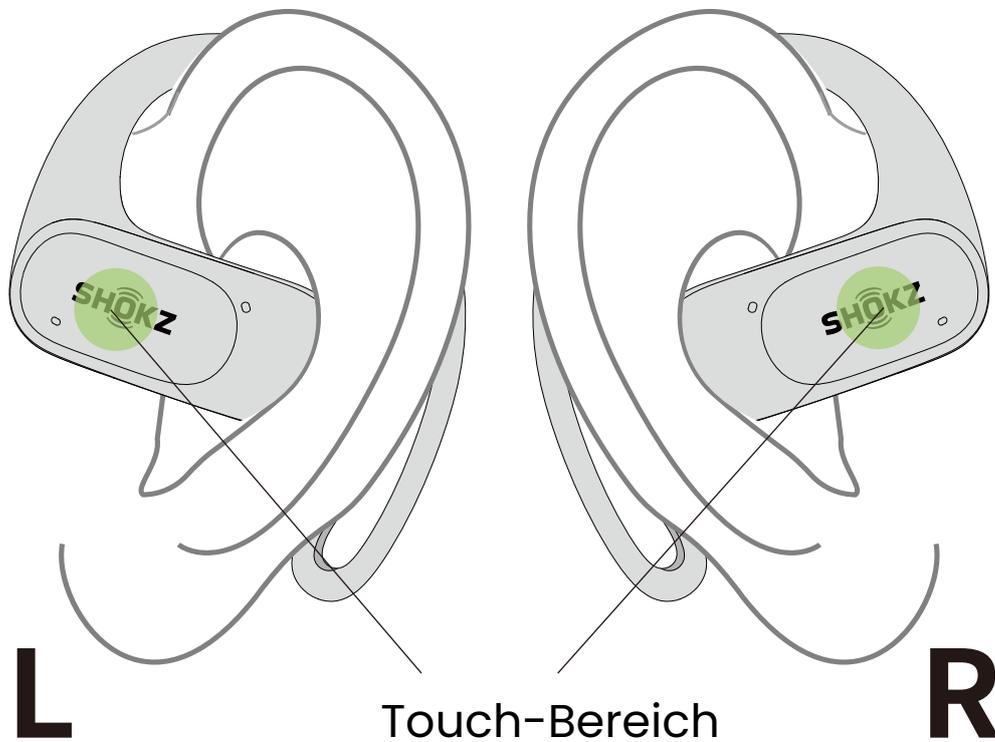

<b>L</b>	 <b>Lautstärke um eine Stufe verringern</b> Während Musikwiedergabe oder Anrufen 2 Sekunden lang gedrückt halten	
<b>R</b>	 <b>Lautstärke um eine Stufe erhöhen</b> Während Musikwiedergabe oder Anrufen 2 Sekunden lang gedrückt halten	
<p>#Kontinuierliche Lautstärkeregelung: Halten Sie während der Musikwiedergabe oder Anrufen den entsprechenden Kopfhörer gedrückt, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist</p>		

\*Die Touch-Steuerung können in der Shokz-App nach Bedarf leicht angepasst oder deaktiviert werden


# Einzelnen Kopfhörer bedienen

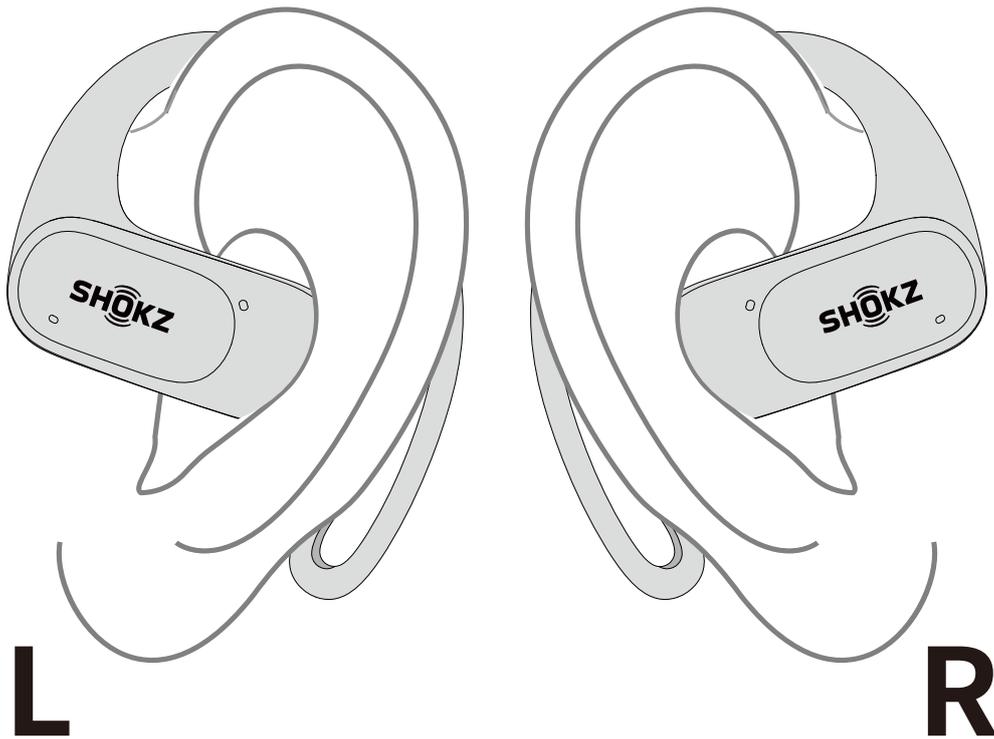

Beide Kopfhörer unterstützen die Verwendung alleine für Mono-Musik oder Anrufe. Bei der alleinigen Verwendung behält der Kopfhörer die Funktion seiner gegenwärtigen Taste. (Sehen Sie Musiksteuerung auf Seite 13 sowie Anrufsteuerung auf Seite 14)

# LED-Anzeige

# LED-Anzeige des Ladecase

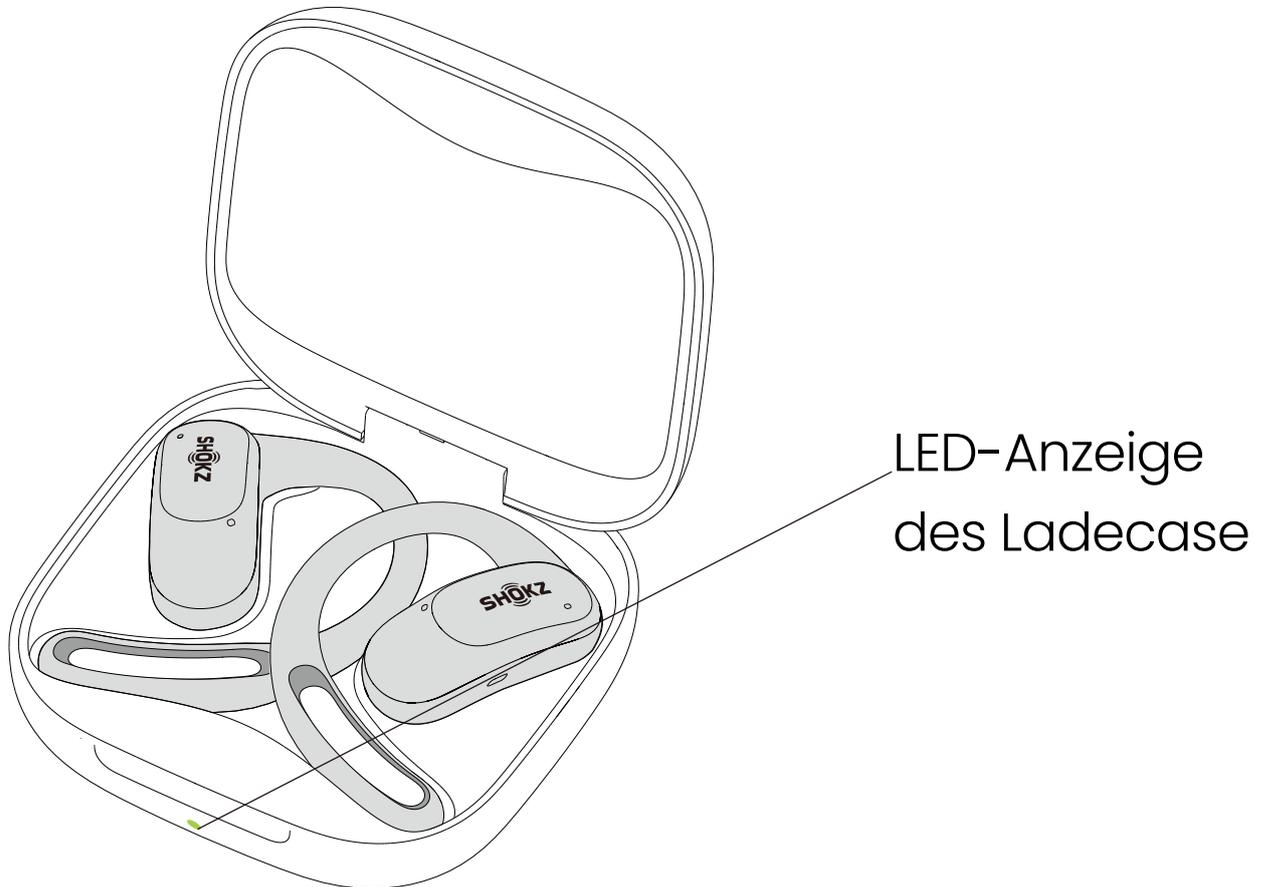

## 1. Wenn sich die Kopfhörer im Ladecase befinden, zeigt die Anzeige ihren Ladestand an.

Hoher Ladestand	Beim Öffnen geht nach 5 Sekunden das grüne Licht aus
Niedriger Ladestand	Beim Öffnen geht nach 5 Sekunden das orangene Licht aus

\*Beachten Sie, wenn zwei Kopfhörer in das Ladegehäuse gesteckt sind, so zeigt die Anzeige den Batteriestand des Kopfhörers mit dem niedrigeren Ladestand an.



LED-Anzeige des Ladecase

## 2. Wenn sich die Kopfhörer nicht im Ladecase befinden, zeigt die Anzeige den Akkustand des Ladecases an

Hoher Ladestand des Ladegehäuses	Wenn das Ladegehäuse geöffnet oder geschlossen wird, geht das grüne Licht nach 5 Sekunden aus
Niedriger Ladestand des Ladegehäuses	Wenn das Ladegehäuse geöffnet oder geschlossen wird, geht das orangene Licht nach 5 Sekunden aus

## 3. Wenn an eine externe Stromquelle angeschlossen


Aufladen	Das orangene Licht bleibt an
Ladevorgang abgeschlossen	Das grüne Licht bleibt an

## 4. Andere

Kopplung	Das Anzeigelicht blinkt orange und grün
Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	Das orangene Licht geht nach 5 Sekunden aus

# Stromversorgung


# Ein/Aus und Standby

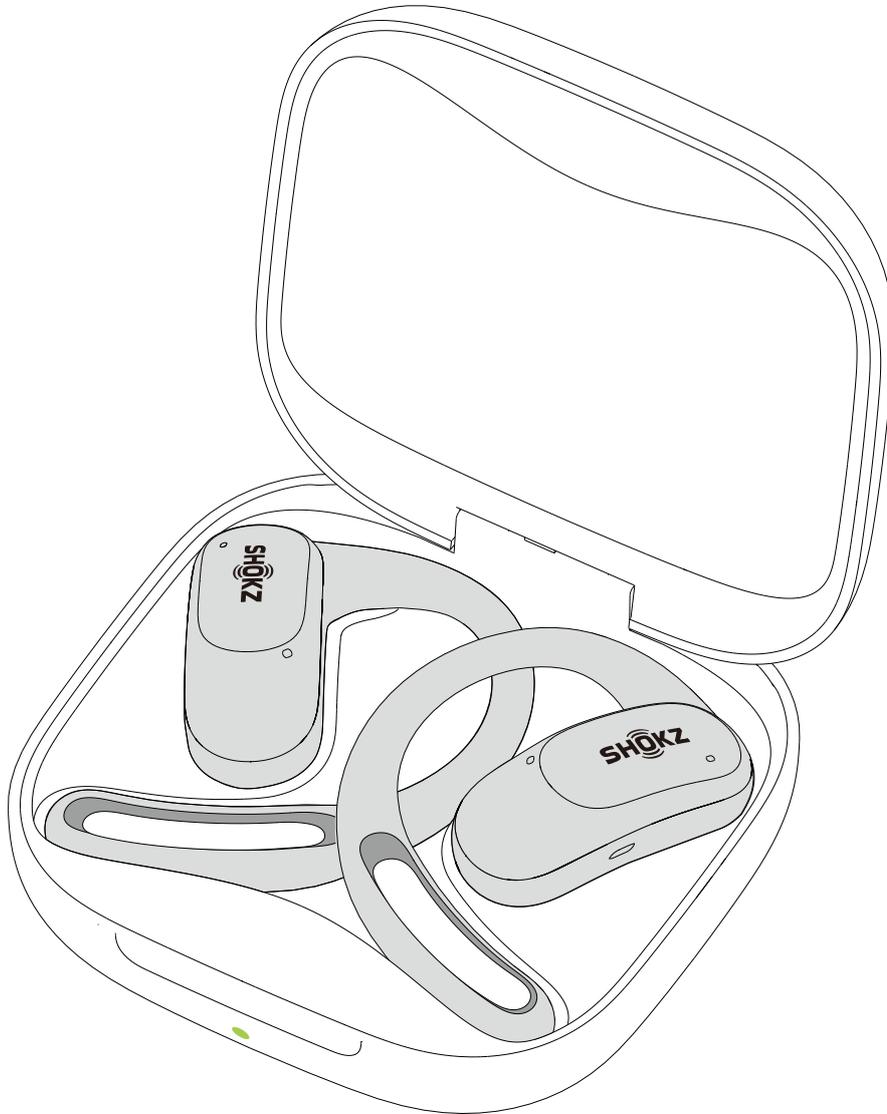

## 1. Einschalten

Wenn sich die Ohrstöpsel in der Ladeschale befinden, leuchtet die Anzeige, sobald die Schale geöffnet wird, und die Ohrstöpsel werden eingeschaltet.

\*Hinweis: Schließen Sie das Ladegehäuse nach dem Entnehmen der Kopfhörer, damit der Ladestand erhalten bleibt und keine Fremdkörper ins innere gelangen.

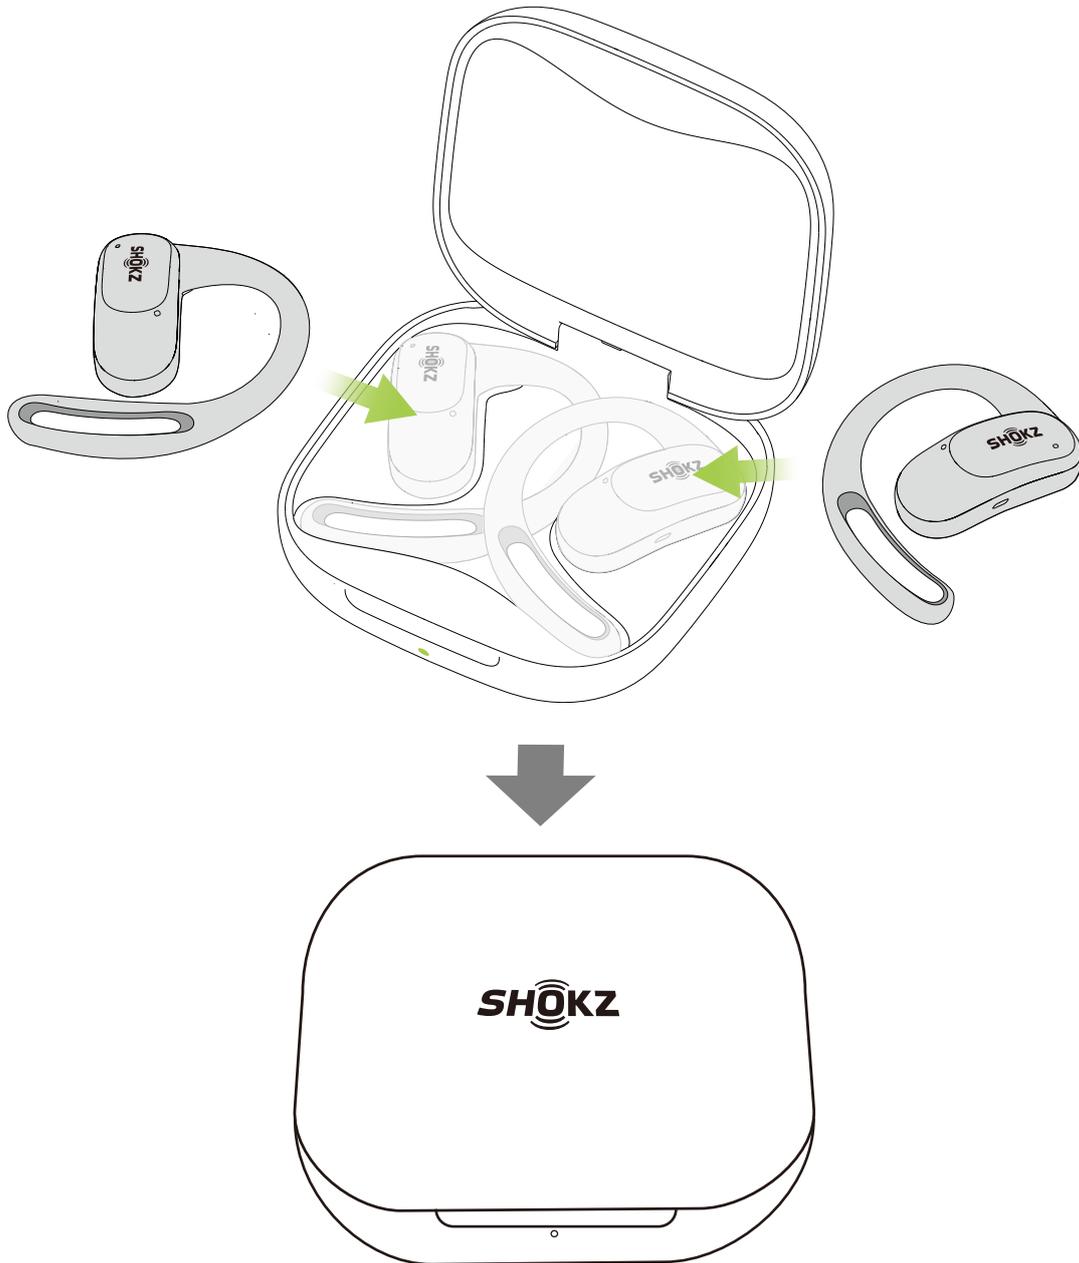


## 2. Ausschalten

Wenn das Ladegehäuse geschlossen wird, nachdem die Kopfhörer eingesetzt wurden, werden sie automatisch ausgeschaltet.

## 3. Standby

Wenn sich die Kopfhörer nicht im Ladegehäuse befinden und 3 Minuten lang nicht mit dem Gerät verbunden sind, gehen sie zum Schonen der Batterieleistung automatisch in den Standby-Modus.

# Aufladen der Kopfhörer

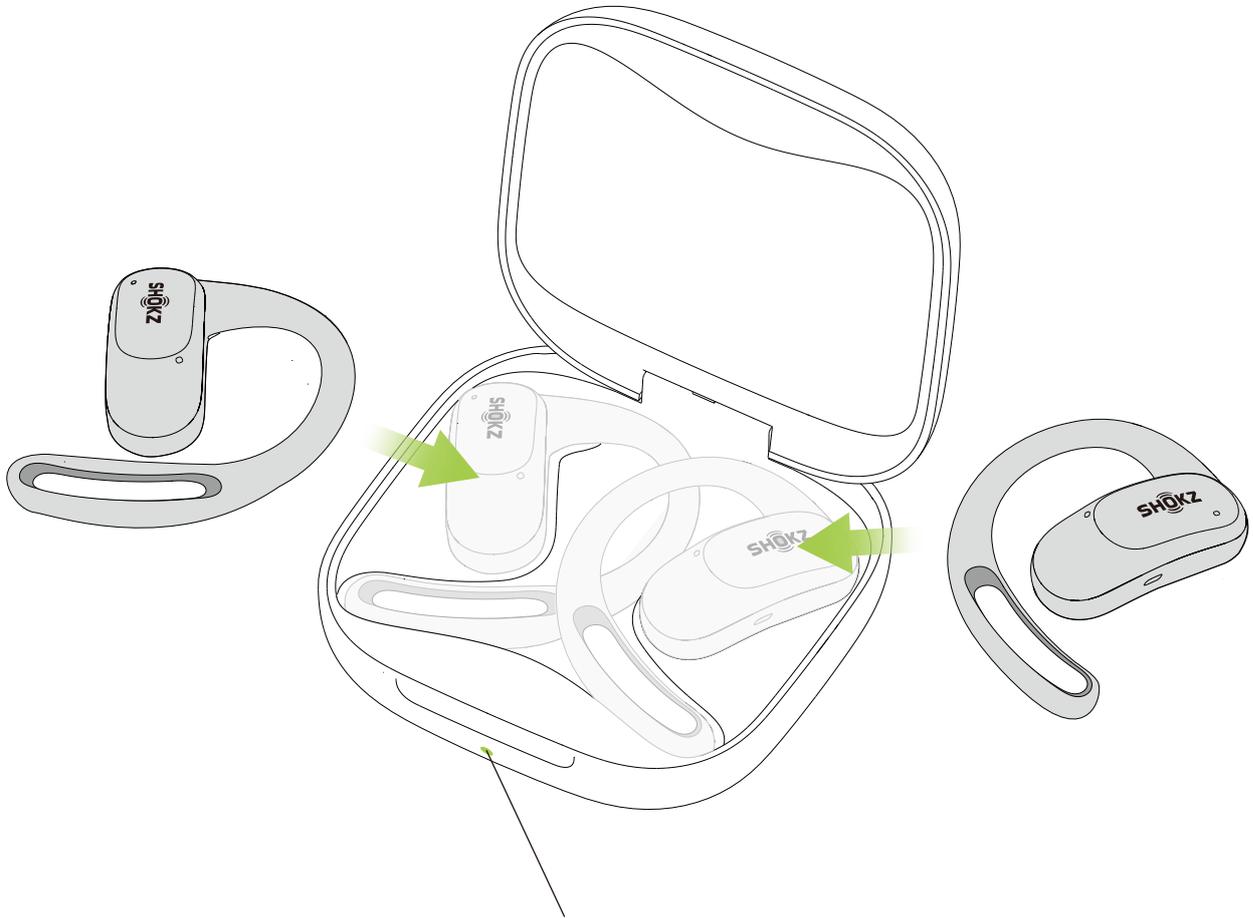


- Das grüne Licht – Hoher Ladestand
- Das orangene Licht – Niedriger Ladestand

Stecken Sie die Kopfhörer in das Ladegehäuse, bis sie magnetisch befestigt sind. Das Ladegehäuse kann geschlossen werden, wenn das Anzeigelicht der Kopfhörer leuchtet.

\*Bitte beachten Sie: Die Kopfhörer sind nach ca. 60 Minuten im Ladegehäuse vollständig aufgeladen. Das Ladegehäuse muss einen ausreichenden Batteriestand aufweisen, um die Kopfhörer aufzuladen.

# Aufladen des Ladegehäuses

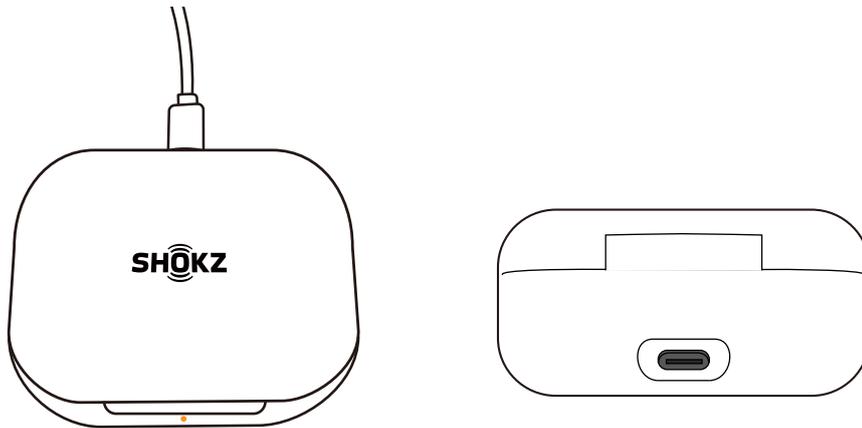

Schließen Sie das USB-A-auf-USB-C-Ladekabel an das Ladegehäuse und ein USB-A-Netzteil oder ein zertifiziertes Ladegerät an. Ein durchgehendes orangefarbenes Licht am Ladegehäuse zeigt an, dass das Ladegehäuse geladen wird. Ein grünes Licht zeigt an, dass das Ladegehäuse vollständig aufgeladen ist.

Bitte beachten Sie:

- Es dauert ca. 2 Stunden, bis das Ladegehäuse vollständig aufgeladen ist. Das Ladegehäuse verwendet die standardmäßige  $5V\pm 5A$  USB-Spannung. Die Verwendung einer Hochspannungsquelle zum Aufladen der Kopfhörer wird nicht empfohlen. Das Ladegehäuse mit einem Ladekabel eines anderen Herstellers aufzuladen, kann mehr Zeit in Anspruch nehmen.
- Vergewissern Sie sich vor dem Aufladen, dass der Anschluss trocken und frei von Flüssigkeitsrückständen wie z.B. Schweiß ist. Verwenden Sie ggf. ein weiches, trockenes Tuch, um Flüssigkeitsreste vom Anschluss zu entfernen.

# **Zusätzliche Funktionen**

# Multikopplung

\*Bitte aktualisieren Sie die Shokz App auf die neueste Version im App Store und befolgen Sie die Anweisungen, um die Firmware der Kopfhörer auf die neueste Version zu aktualisieren. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Gerät aktiviert ist.

1. Beginnen Sie, indem Sie in der Shokz App „Multikopplung“ auswählen.




- Bestätigen Sie auf der Pop-up-Seite das Öffnen der MultiPoint-Pairing-Funktion.
- Wählen Sie „Mit zweitem Gerät verbinden“ und befolgen Sie die Anweisungen, um eine Verbindung mit dem zweiten Gerät herzustellen.



- Ihre Kopfhörer sind nun mit zwei Geräten verbunden. Sie können ihre Bluetooth-Verbindungen bequem über die Shokz App verwalten.


# Automatische Verbindung

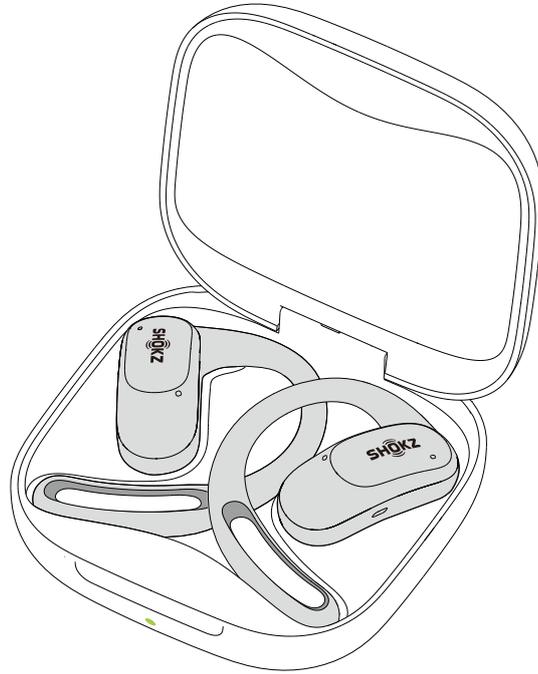

1. Sobald die Ohrhörer eingeschaltet sind, versuchen sie automatisch, sich mit dem zuletzt gekoppelten Gerät zu verbinden, und geben einen Piepton ab, um eine erfolgreiche Verbindung anzuzeigen.
2. Während der Verwendung können die Ohrhörer aufgrund der begrenzten Reichweite die Verbindung zum gekoppelten Gerät unterbrechen. Wenn sie innerhalb von 3 Minuten wieder in Reichweite sind, stellen sie die Verbindung mit dem zuletzt gekoppelten Gerät automatisch wieder her und geben einen Signalton ab, der die erfolgreiche Wiederherstellung der Verbindung anzeigt.
3. Sollten die Ohrstöpsel nach 3 Minuten wieder in den Verbindungsbereich gelangen, tippen Sie doppelt auf einen der Ohrstöpsel, um die automatische Wiederherstellung der Verbindung auszulösen.
4. Wenn die Mehrpunktkopplung aktiviert ist, tippen Sie einfach doppelt auf einen der beiden Ohrhörer, um die Verbindung mit beiden Geräten wiederherzustellen.

\*Die verbundenen Geräte müssen innerhalb der Verbindungsreichweite (10 m) und eingeschaltet bleiben. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem gewünschten Gerät aktiviert ist.

# Zurücksetzen

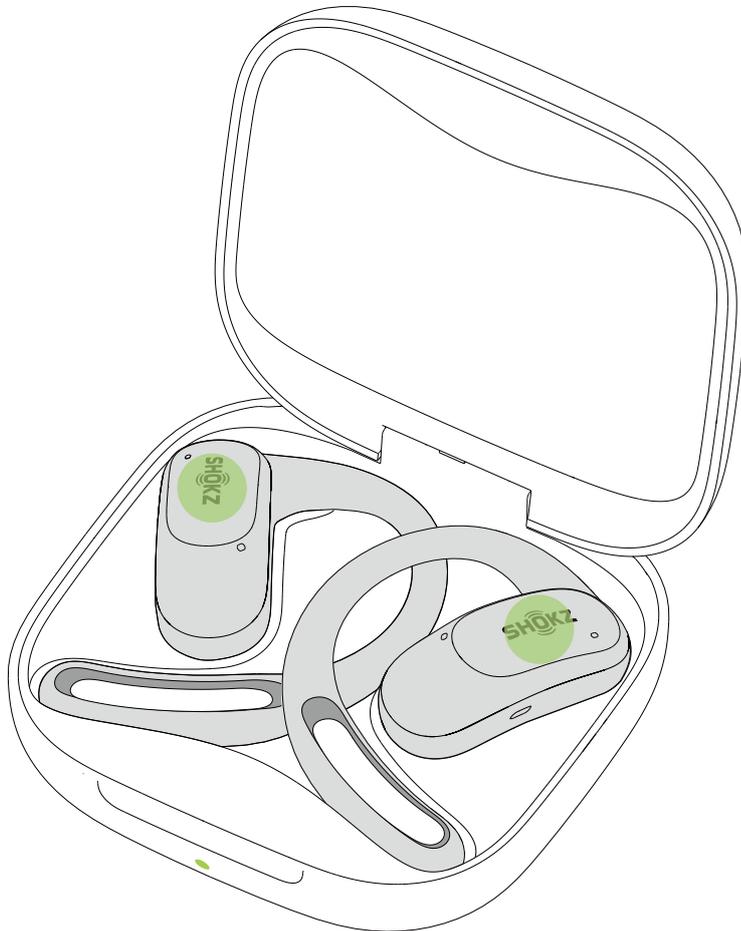

Das Zurücksetzen der Kopfhörer löscht die Liste der verbundenen Geräte und setzt alle Einstellungen zurück.

1. Stecken Sie beide Kopfhörer in das Ladegehäuse.
2. Halten Sie mit zwei Fingern gleichzeitig den Touch-Bereich beider Kopfhörer 15 Sekunden lang gedrückt. Die Anzeige blinkt 5 Sekunden lang orange. Das Zurücksetzen ist abgeschlossen. Dann blinkt die Anzeige orange und grün und zeigt damit an, dass der Kopplungsmodus direkt aktiviert ist.

# Wartung

# Reinigung

## 1. Kopfhörer

Zur Reinigung der Kopfhörer empfiehlt sich am besten ein weiches, sauberes und trockenes Tuch. Beim Reinigen des Schutznetzes im Kopfhörer sollten Sie Schmutz und Ohrenschmalz vorsichtig mit einem sauberen und trockenen Wattestäbchen abwischen und dann mit einem weichen Tuch entfernen.

Bitte beachten Sie:

- Bitte stellen Sie vor Reinigung und Wartung die Verwendung der Kopfhörer ein und trennen Sie alle Verbindungen mit anderen Geräten.
- Dieses Produkt kann nicht mit Wasser gereinigt werden. Waschen Sie die Kopfhörer nicht direkt unter Wasser und verwenden Sie keine Ultraschallreinigung.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in die Öffnungen der Kopfhörer gelangt.
- Um Beschädigungen, Verformungen und Verfärbungen der Kopfhörer zu vermeiden, verwenden Sie bitte keine Scheuermittel oder Sprays, hochkonzentrierte Reiniger, chemische Reiniger, Alkohol oder Acetonlösungsmittel zur Reinigung. Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Gegenstände.

## 2. Ladegehäuse

Zur Reinigung des Ladegehäuses verwenden Sie ebenfalls ein weiches, sauberes und trockenes Tuch. Verwenden Sie eine saubere, trockene, weiche Bürste, um Verschmutzungen von der Ladeschnittstelle zu entfernen. Verwenden Sie ein sauberes und trockenes Wattestäbchen, um die Ladkontakte des Ladegehäuses vorsichtig zu reinigen.

Bitte beachten Sie:

- Vor Reinigung und Wartung trennen Sie bitte das Ladegehäuse vom Ladekabel.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel zur Reinigung des Ladegehäuses.

# IP-Klassifizierung

Bei Tests unter kontrollierten Laborbedingungen wurde festgestellt, dass der Kopfhörerteil dieses Produkts gemäß der Norm IEC 60529 vor Spritzwasser geschützt ist (IP54).




\*Bitte beachten Sie:

- Die Bedingungen unter IP54 für Staub- und Wasserschutz gelten nur für den Kopfhörerteil, nicht für das Ladegerhäuse.
- Die Spritzwasserschutzfunktion hält nicht ewig und kann bei täglichem Gebrauch abnehmen.
- Tauchen Sie dieses Produkt nicht unter Wasser und setzen Sie es nicht über längere Zeit einer nassen Umgebung aus. Tragen Sie es nicht beim Schwimmen, Wasserski, Surfen oder anderen Wassersportarten.
- Wenn dieses Produkt und sein Zubehör versehentlich mit Wasser in Berührung gekommen sind, wischen Sie es bitte so schnell wie möglich ab und legen Sie es zum Trocknen an einen belüfteten und kühlen Ort. Benutzen oder laden Sie es erst, wenn es vollständig getrocknet ist.

# Kundendienst

# Position der Seriennummer

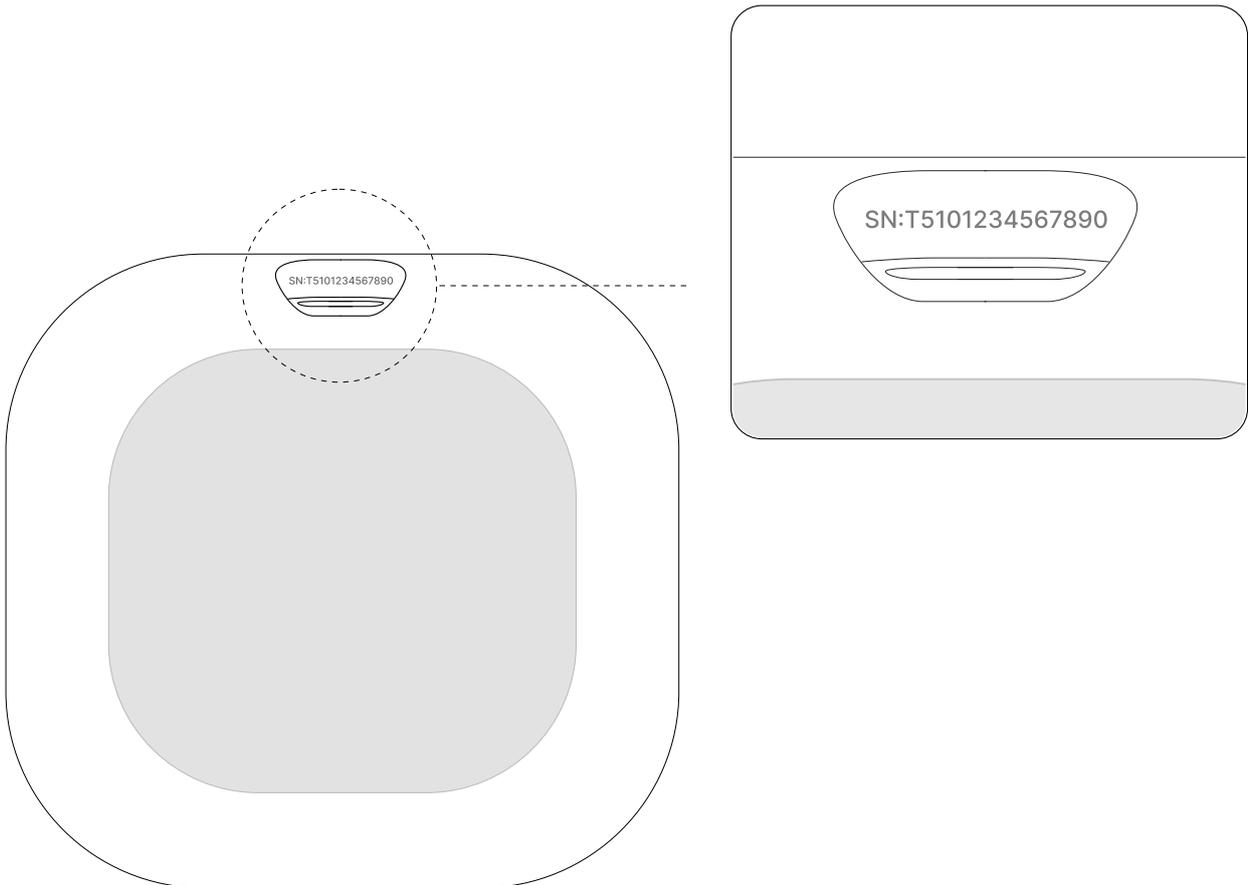

Die Seriennummer des Produkts ist auf dem Strichcode der Verpackung sowie der Garantiekarte angegeben. Auf der Ladeschale ist neben dem Ladeanschluss auch die Seriennummer aufgedruckt.

# Garantie

Für deine Kopfhörer gilt eine Garantie. Besuch unsere Webseite auf

<https://de.shokz.com/pages/warranty-policy>

Details über die eingeschränkte Garantie

**SHOKZ**