

OPENFIT AIR

Руководство пользователя

T511

Приложение

Скачать Shokz App

Приложение Shokz позволяет переключать режимы эквалайзера, подключаться одновременно к двум устройствам, настраивать сенсорное управление, обновлять встроенное ПО и многое другое.

Загрузите приложение, чтобы легко и удобно воспроизводить звук.

* Apple и логотип Apple являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. Google Play является товарным знаком Google LLC.



Shokz




Каталог

| | |
|--|----|
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | 03 |
| НОШЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 05 |
| Схема наушников | 06 |
| Зарядном футляре | 07 |
| Сопряжение | 08 |
| Использование наушников | 10 |
| СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | 12 |
| Управление музыкой | 13 |
| Управление звонками | 14 |
| Регулятор громкости | 15 |
| Управление одним наушником | 16 |
| СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР | 17 |
| Светодиодный индикатор на зарядном футляре | 18 |
| ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ | 20 |
| Включение/выключение и режим ожидания | 21 |
| Зарядка наушников | 23 |
| Зарядка зарядного кейса | 24 |


| | |
|--|----|
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 25 |
| Многоточечное соединение | 26 |
| Автоматическое подключение | 28 |
| Сброс | 29 |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | 30 |
| Чистка | 31 |
| Защита от пыли и влаги | 32 |
| ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | 33 |
| Местоположение серийного номера | 34 |
| Гарантия | 35 |

Комплектация


Комплектация



Беспроводные наушники
OpenFit Air *2




Зарядный кейс
OpenFit Air *1



Упаковочная коробка
OpenFit Air *1



Кабель для зарядки
типа USB-C *1



Руководство
пользователя *1



Юридическое
предупреждение *1




Гарантийный талон *1

Do not use the product if any of the above items are missing or the product is damaged. Please contact your dealer, or reach out to us immediately.
(See Page 33 : After-Sales Service - Contact Us)


Ношение и использование

Схема наушников

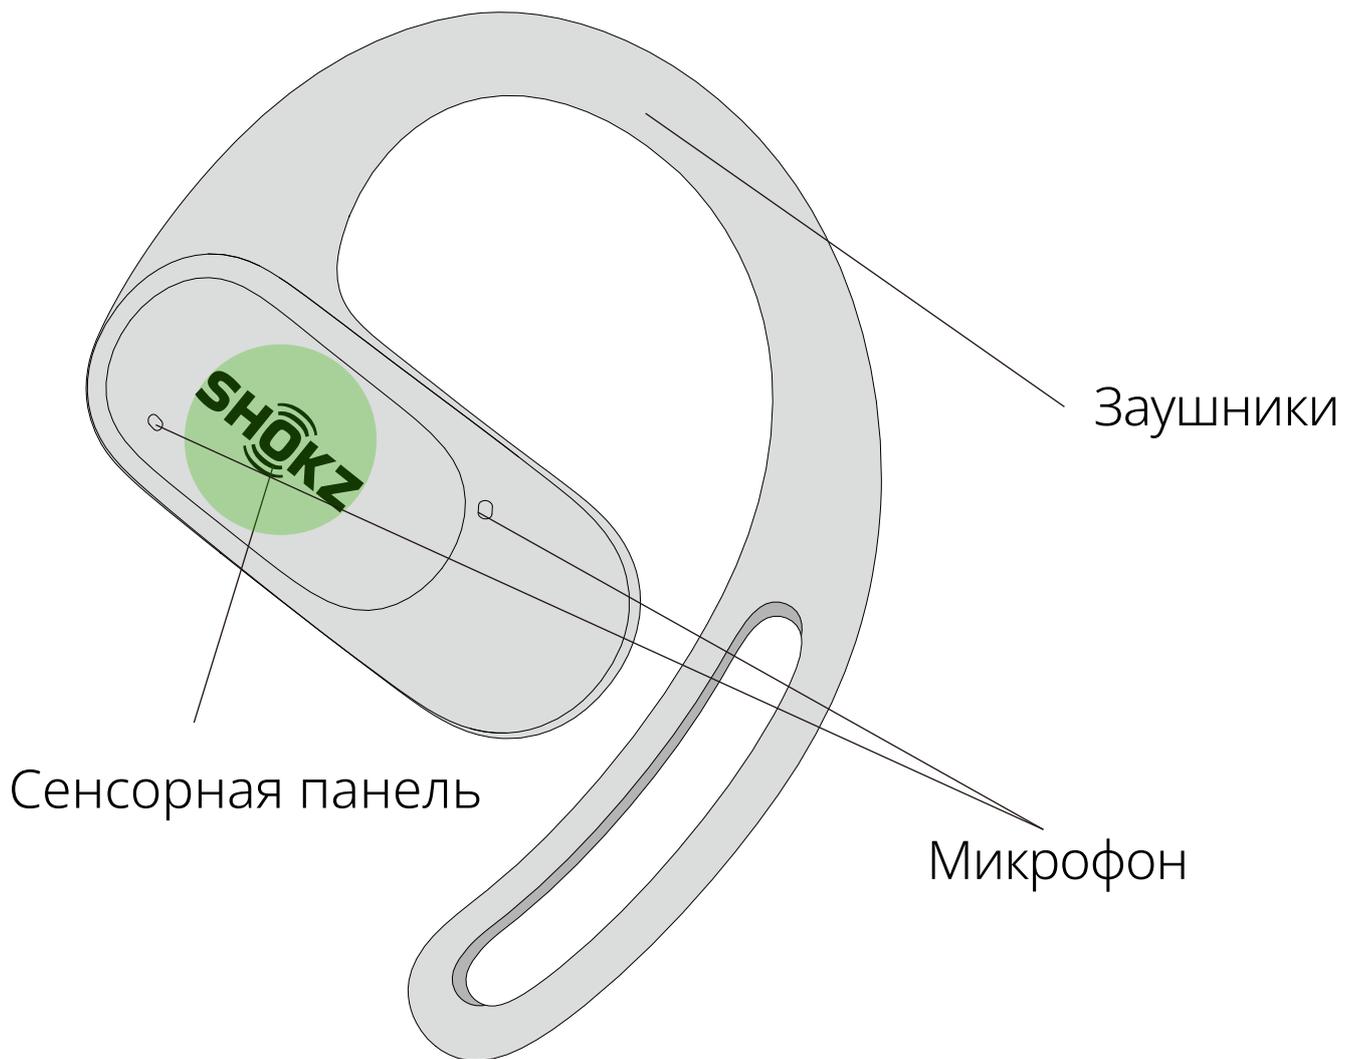


* Сенсорная кнопка расположена в том месте на наушнике, где находится логотип Shokz.

Зарядном футляре

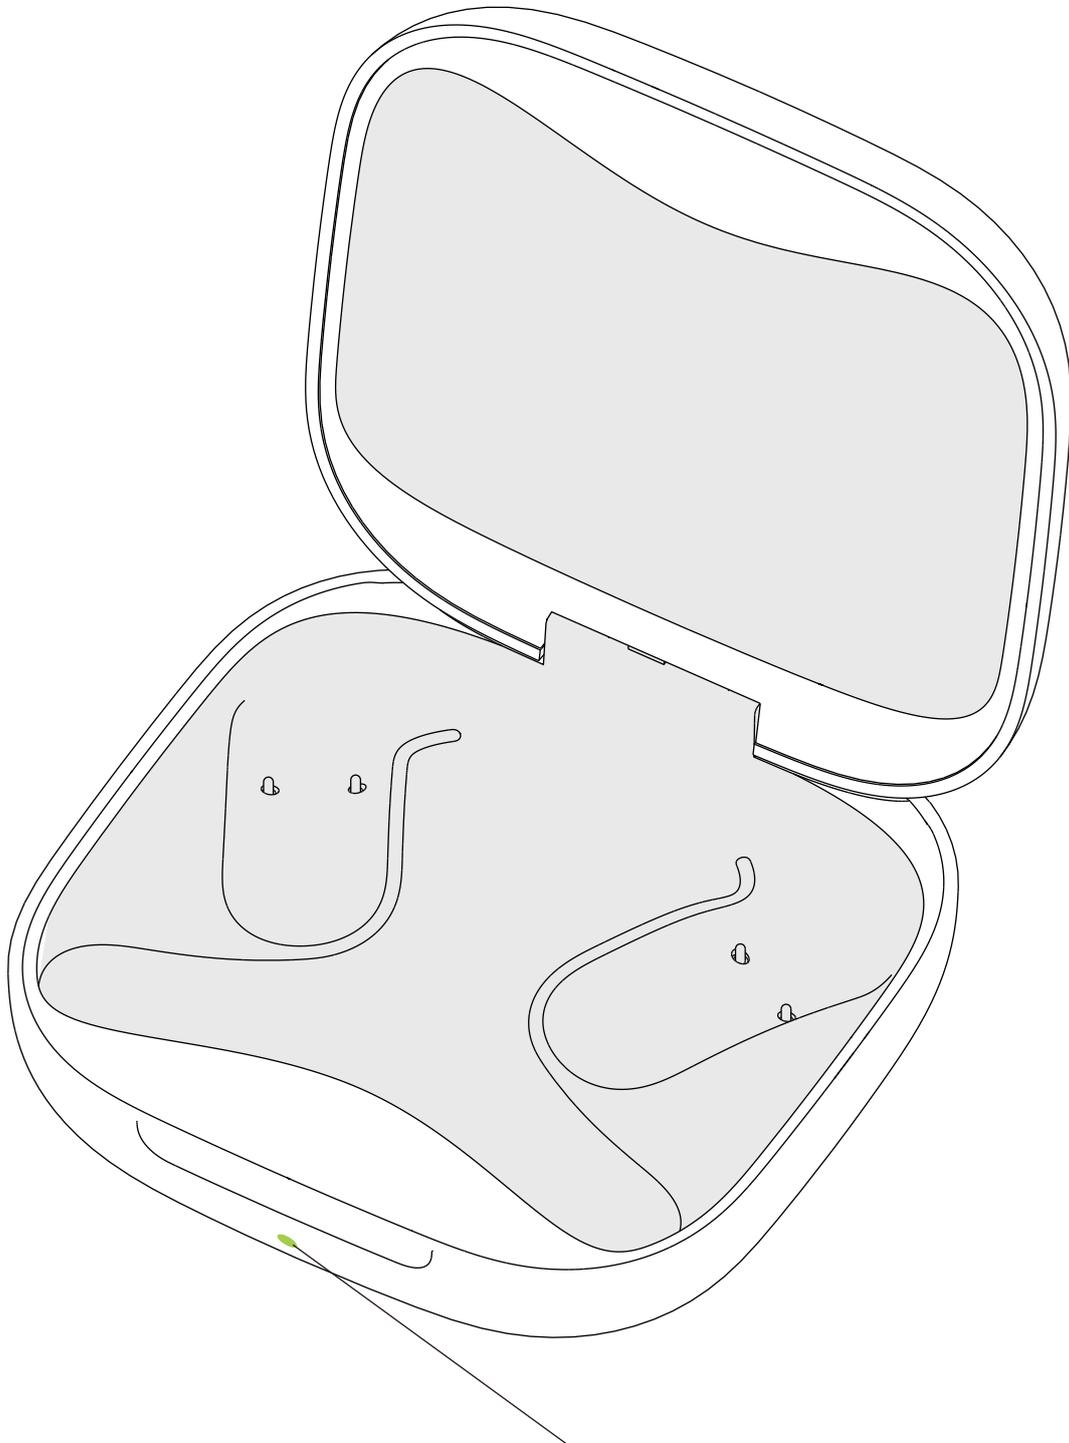

Светодиодный индикатор на
зарядном футляре


Сопряжение

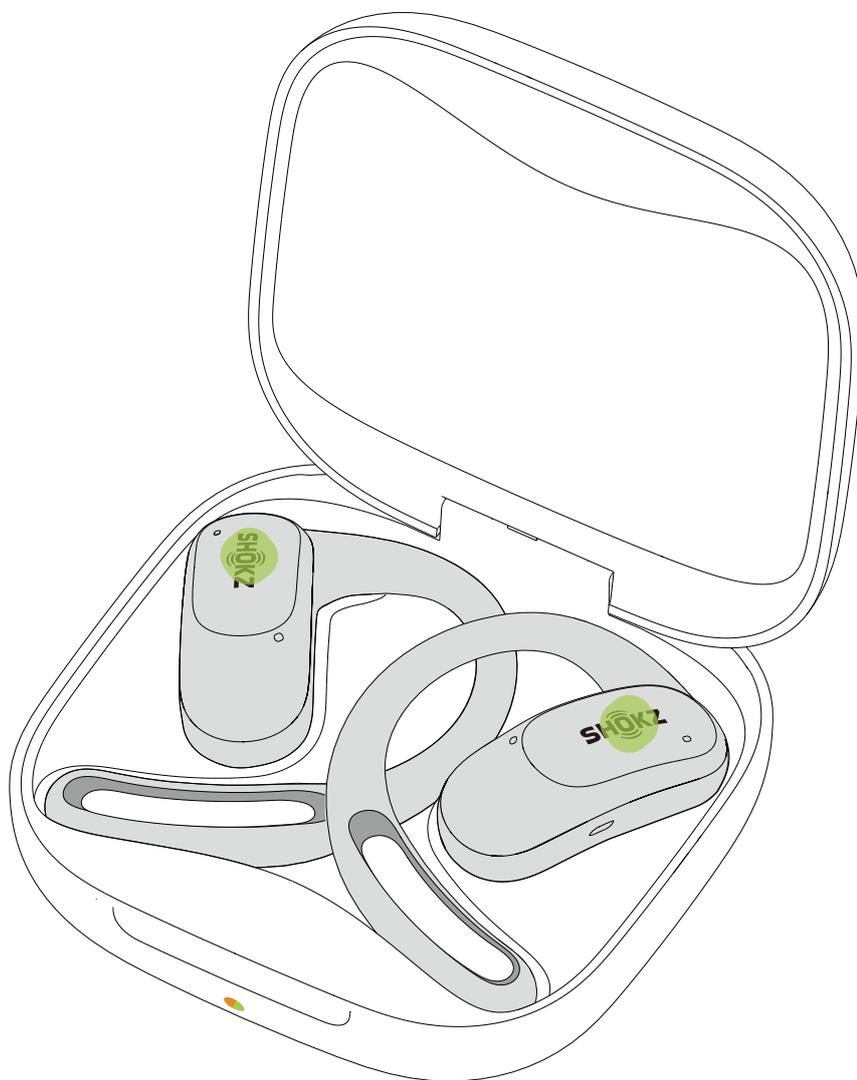

При первом использовании: Откройте зарядный кейс, чтобы немедленно войти в режим сопряжения по Bluetooth, в этом режиме индикаторы на зарядном кейсе мигают оранжевым и зеленым.


Последующие сопряжения:

1. Поместите оба наушника в зарядный кейс;
2. Нажмите на сенсорную панель наушников двумя пальцами одновременно и удерживайте, пока световые индикаторы не замигают оранжевым и зеленым. Этот сигнал означает, что наушники вошли в режим сопряжения;

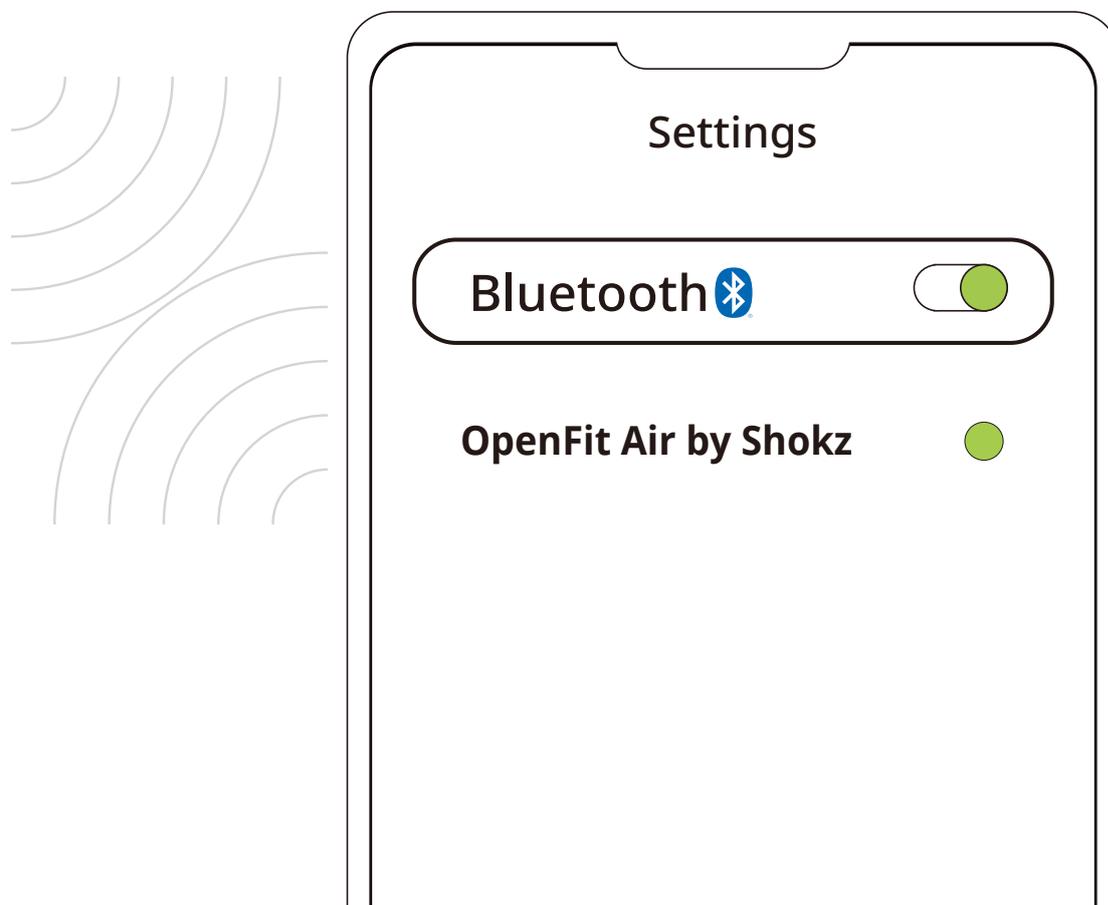

3. Включите Bluetooth и выберите "OpenFit Air by Shokz". После завершения операции на устройстве отобразится сообщение об успешном подключении.

Использование наушников

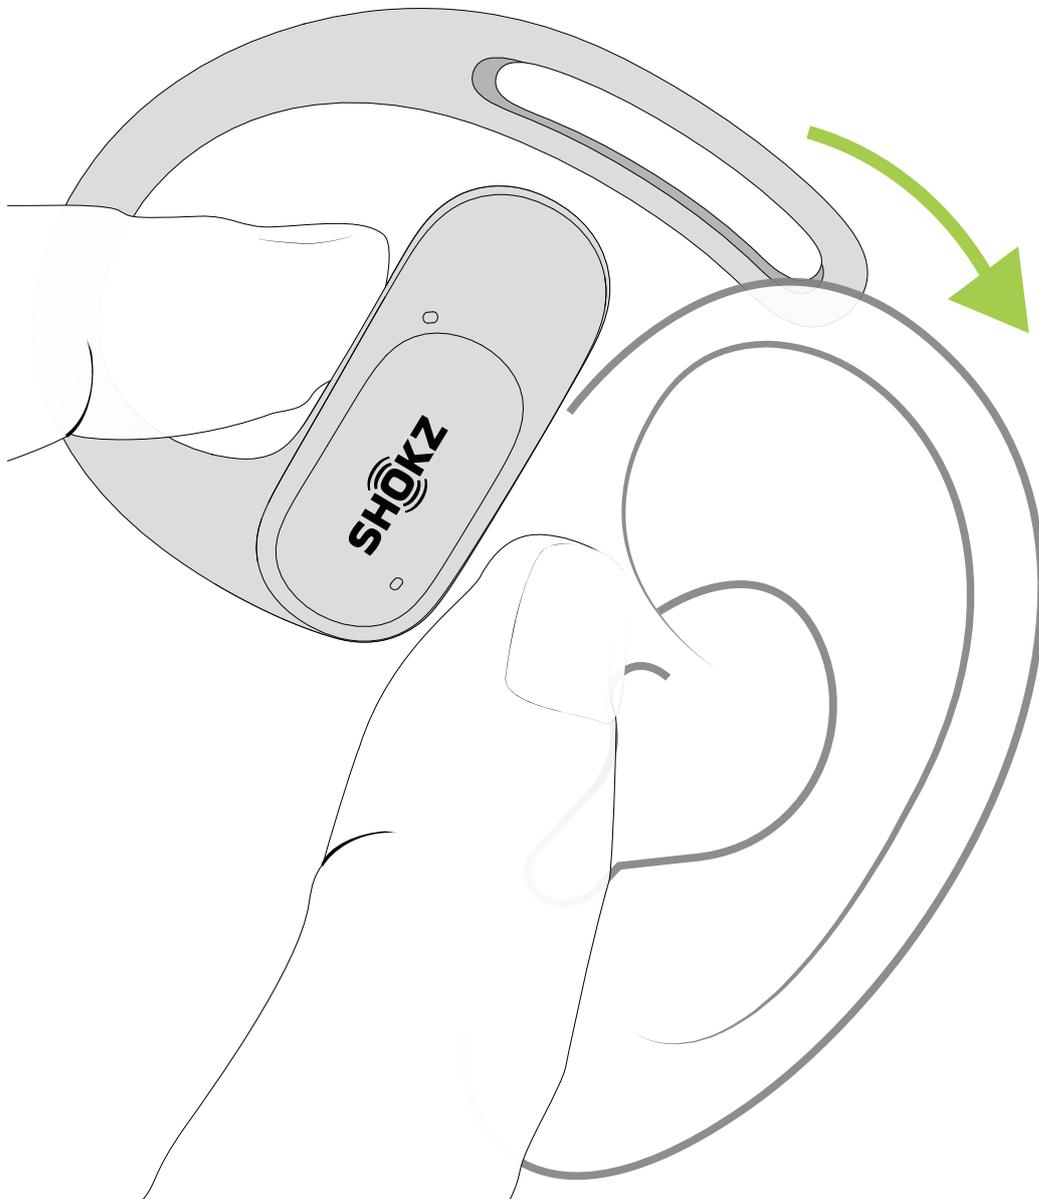


1. Извлеките наушники из футляра.
2. Расположите их над ушами.



3. Аккуратно поверните наушники назад так, чтобы дуга охватывала уши.
4. Готово!


Сенсорное управление

Управление музыкой

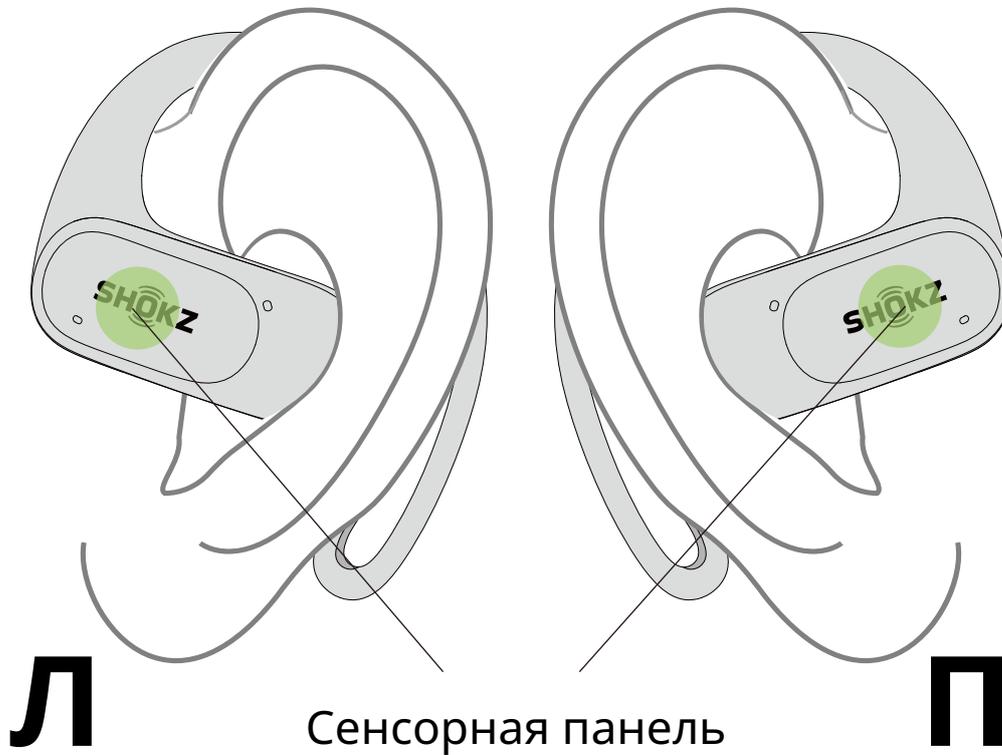


| | |
|---|--|
| Л |  <p>Воспроизвести/поставить на паузу музыку </p> <p>Двойное нажатие во время воспроизведения музыки</p> |
| П |  <p>Воспроизвести следующий трек </p> <p>Двойное нажатие во время воспроизведения музыки</p> |

Управление звонками

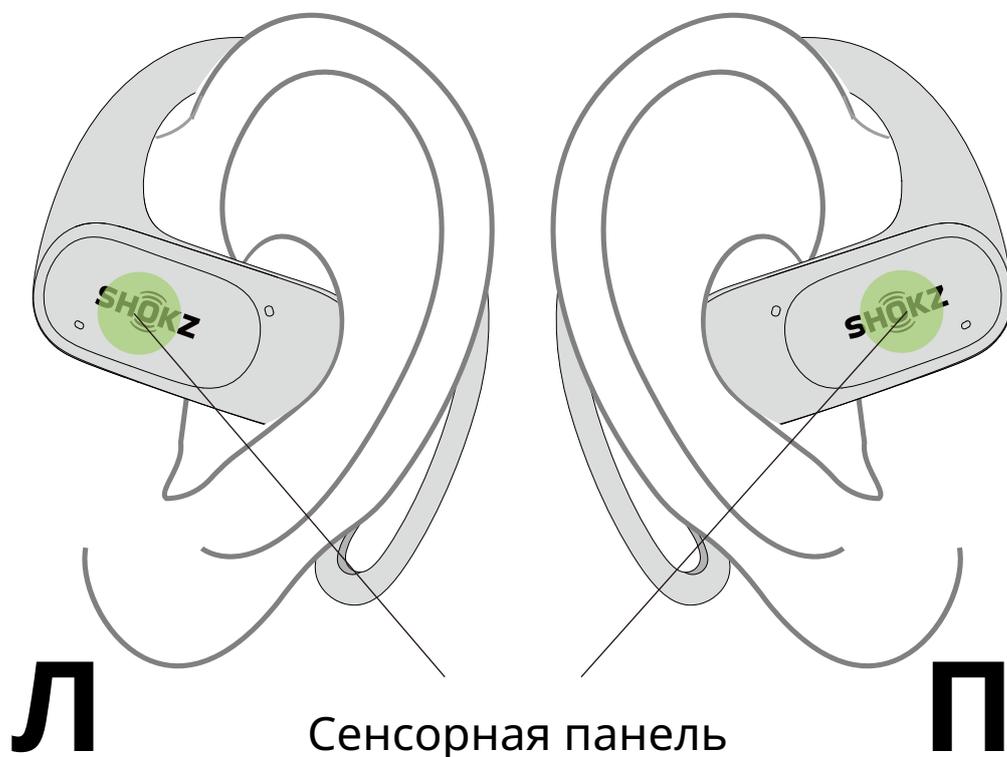

| | | |
|----------------|--|---|
| Л или П | | Ответить на вызов ● ● Двойное нажатие на любом наушнике |
| | | Завершить вызов ● ● Двойное нажатие на любом наушнике |
| | | Отклонить вызов ○ Долгое нажатие на левом или правом наушнике при поступлении вызова |


Регулятор громкости

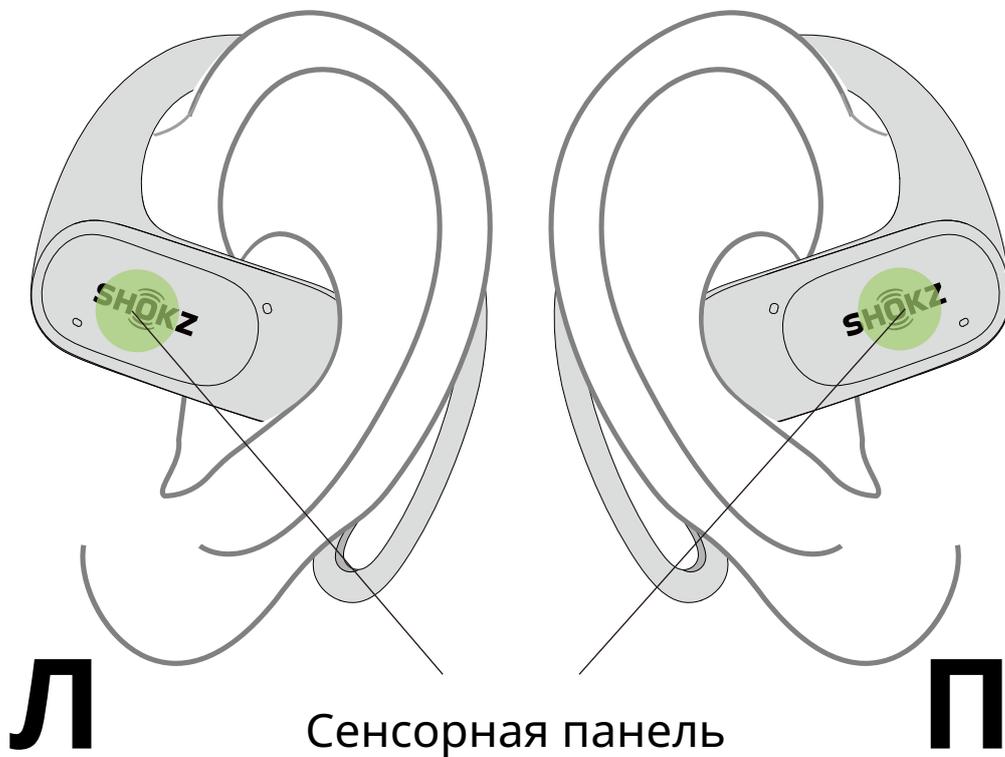

| | |
|-----------------|---|
| <p>Л</p> | <p> Уменьшить громкость на один уровень </p> <p>Длительное нажатие (в течение 2 секунд) во время слушания музыки или разговора</p> |
| <p>П</p> | <p> Увеличить громкость на один уровень </p> <p>Длительное нажатие (в течение 2 секунд) во время слушания музыки или разговора</p> |

#Непрерывная регулировка громкости: длинное нажатие на соответствующем наушнике во время слушания музыки или разговора до достижения желаемой громкости

Управление одним наушником

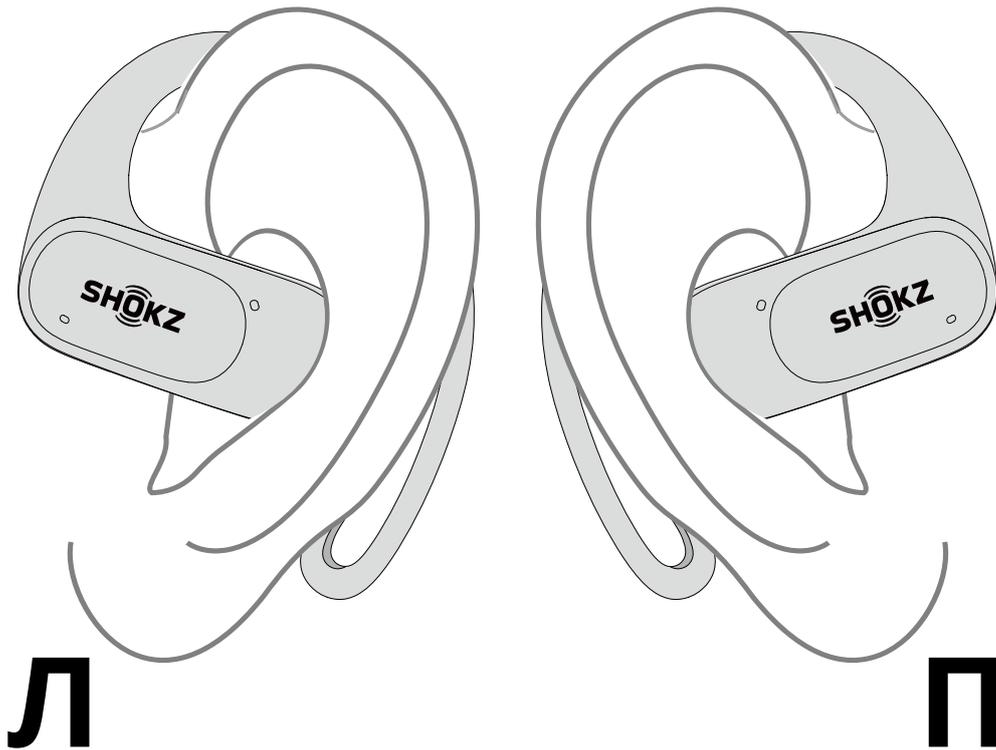

Любой из двух наушников можно использовать отдельно для прослушивания музыки в режиме моно или звонков. При отдельном использовании схема управления жестами не изменяется. (См. управление музыкой на с. 13 и управление звонками на с. 14)

Светодиодный индикатор

Светодиодный индикатор на зарядном футляре



Светодиодный индикатор на зарядном футляре

1. Когда наушники находятся в зарядном футляре, индикатор показывает уровень заряда батареи наушников.

| | |
|------------------------|--|
| Высокий уровень заряда | При открытии зеленый свет загорается и гаснет через 5 секунд |
| Низкий уровень заряда | При открытии оранжевый свет загорается и гаснет через 5 секунд |

* Примечание: Когда в зарядном кейсе находятся оба наушника, светодиодный индикатор отображает уровень заряда наушника с более низким уровнем заряда.



Светодиодный индикатор на зарядном футляре

2. Если наушники не находятся в зарядном футляре, индикатор показывает уровень заряда батареи футляра.

| | |
|--|--|
| Высокий уровень заряда зарядного кейса | При открытии или закрытии зарядного кейса зеленый индикатор загорается и гаснет через 5 секунд |
| Низкий уровень заряда зарядного кейса | При открытии или закрытии зарядного кейса оранжевый индикатор загорается и гаснет через 5 секунд |

3. При подключении ко внешнему источнику питания

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Зарядка | Оранжевый индикатор не гаснет |
| Зарядка завершена | Зеленый индикатор не гаснет |

4. Другие

| | |
|-----------------------------|---|
| Сопряжение | световые индикаторы мигают оранжевым и зеленым |
| Сброс до заводских настроек | Оранжевый свет загорается и гаснет через 5 секунд |

Источник питания


Включение/выключение и режим ожидания



1. Включение

Когда наушники находятся в зарядном футляре, при открытии футляра загорается индикатор, и наушники включаются.

*Примечание: После извлечения наушников из зарядного кейса рекомендуется закрыть его для экономии заряда аккумулятора и предотвращения попадания грязи внутрь кейса.

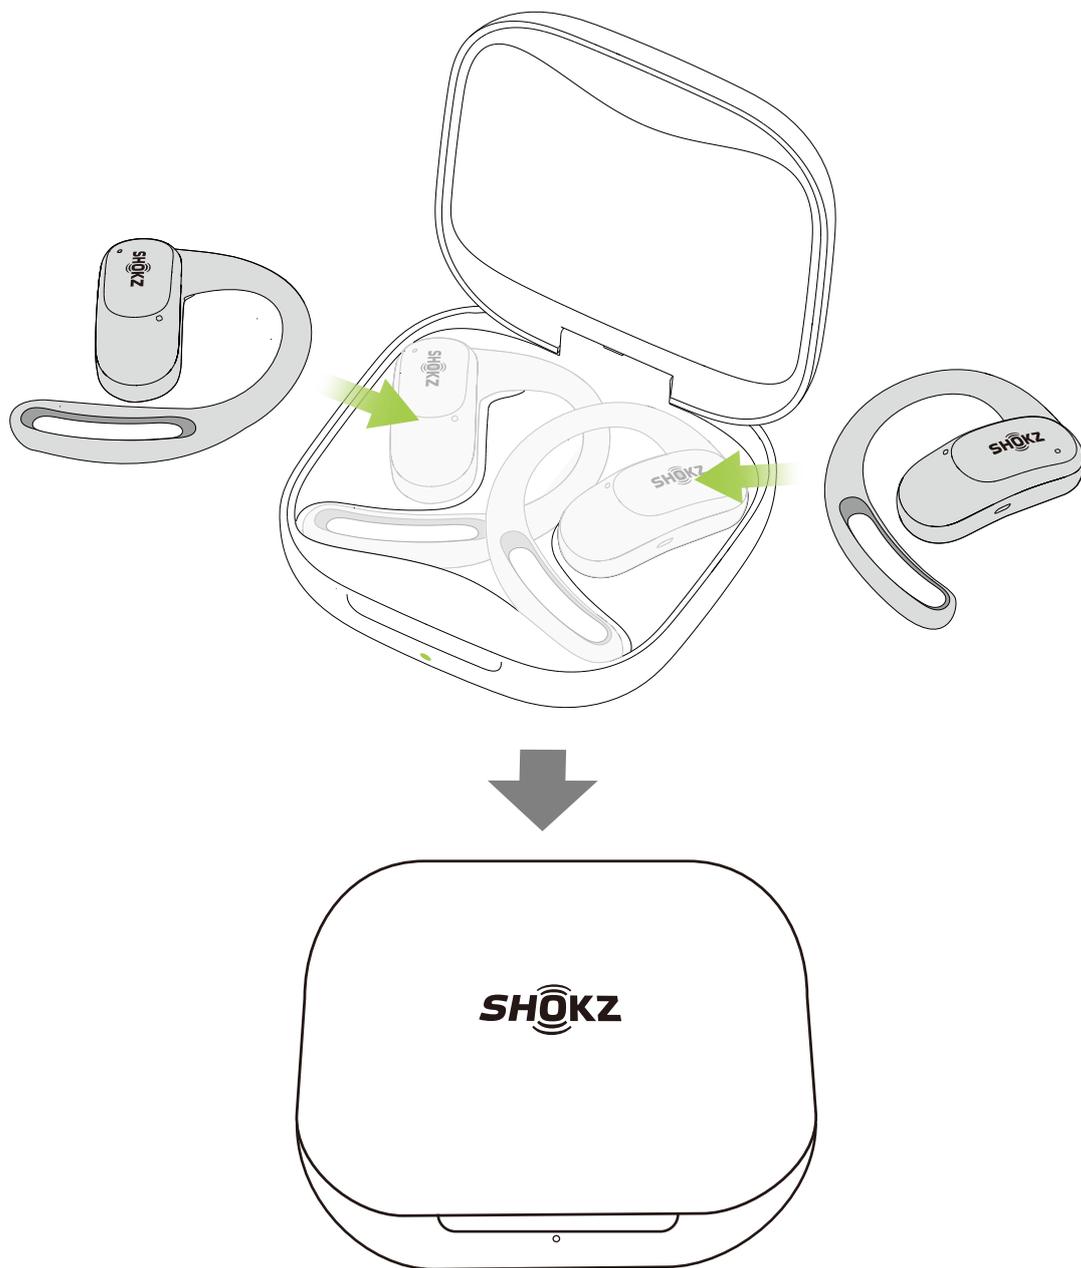


2. Выключение

Если наушники находятся в зарядном кейсе при его закрытии, они выключаются.

3. Режим ожидания

Если наушники не находятся в зарядном кейсе и не подключаются к какому-либо устройству в течение 3 минут, то они переходят в режим ожидания для экономии заряда аккумуляторов наушников.

Зарядка наушников

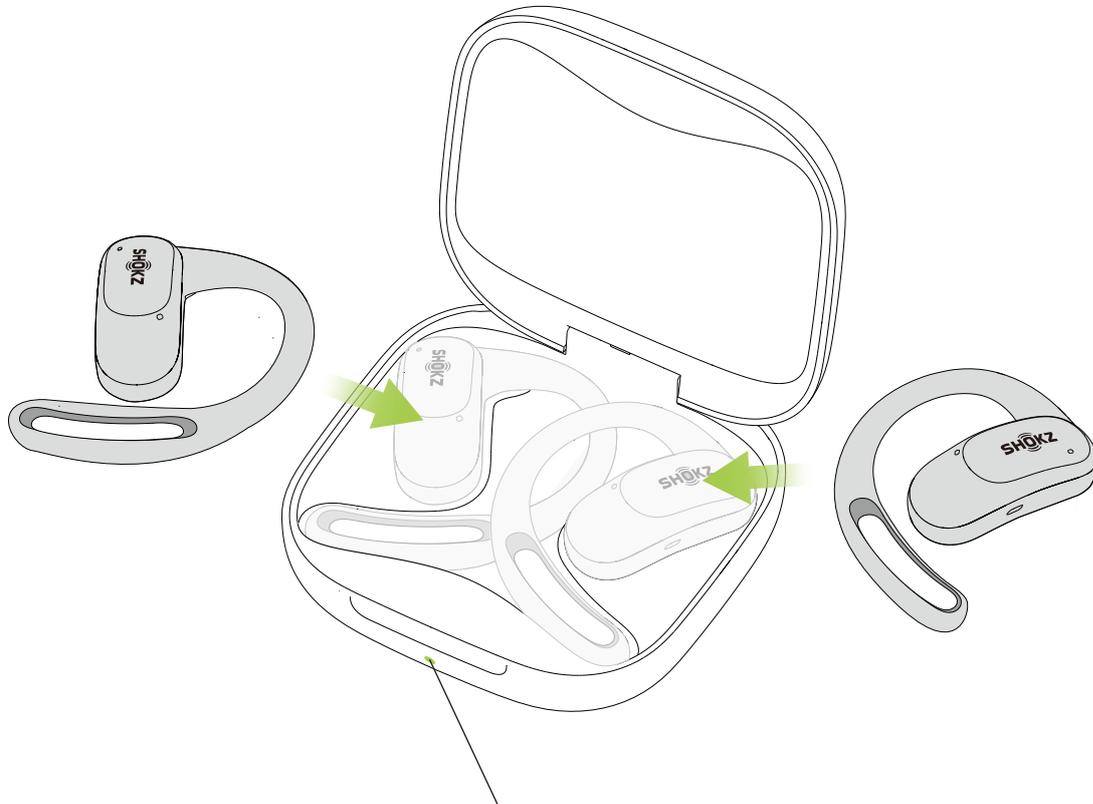


- зеленый свет - Высокий уровень заряда
- оранжевый свет - Низкий уровень заряда

Поместите наушники в зарядный кейс так, чтобы они были закреплены с помощью магнита. Когда индикаторы наушников включатся, зарядный кейс можно закрыть.

* Обратите внимание: Полная зарядка наушников в зарядном кейсе занимает приблизительно 60 минут. В зарядном кейсе должен быть достаточный уровень заряда аккумулятора для зарядки наушников.

Зарядка зарядного кейса

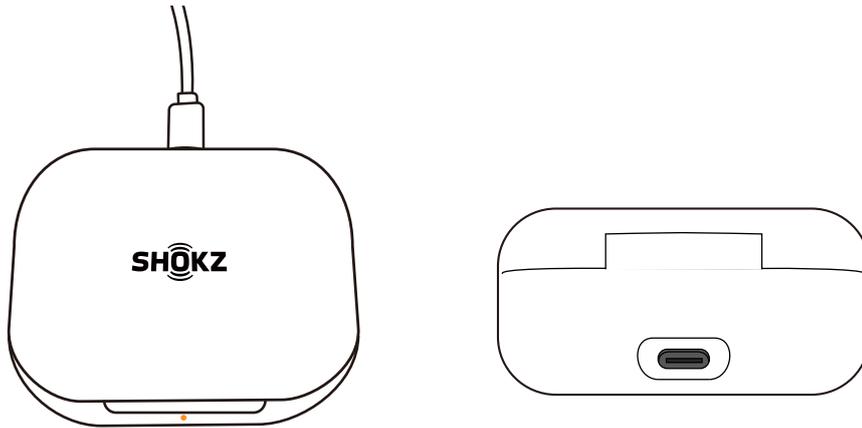

Подключите вилку зарядного кабеля типа USB-C к зарядному кейсу, а вилку типа USB-A к источнику питания, либо сертифицированному настенному зарядному устройству. Статичный оранжевый индикатор на зарядном кейсе означает, что кейс заряжается. Статичный зеленый индикатор означает, что зарядный кейс полностью заряжен.

*Обратите внимание:

- Полная зарядка зарядного кейса занимает приблизительно 2 часа. Зарядный кейс работает со стандартным напряжением USB 5V±5A. Не рекомендуется использовать источники питания с высоким напряжением для зарядки наушников. Также при зарядке с использованием зарядного кабеля от сторонних производителей может увеличиться время зарядки.
- Перед зарядкой убедитесь, что зарядный порт сухой, и в нем нет никаких жидкостей, например, пота. При наличии жидкости в зарядном порте вытрите ее мягкой сухой тканью.

Дополнительные характеристики


Многоточечное соединение

*Пожалуйста, обновите приложение Shokz до последней версии в App Store. Следуйте инструкциям, чтобы обновить прошивку наушников до последней версии. Убедитесь, что на устройстве, к которому подключаются наушники, включена функция Bluetooth.

1. Начните с выбора функции «Многоточечное соединение» в приложении Shokz.




2. На всплывающей странице подтвердите открытие функции сопряжения нескольких точек.
3. Выберите «Подключиться ко второму устройству» и следуйте инструкциям для установки соединения со вторым устройством.

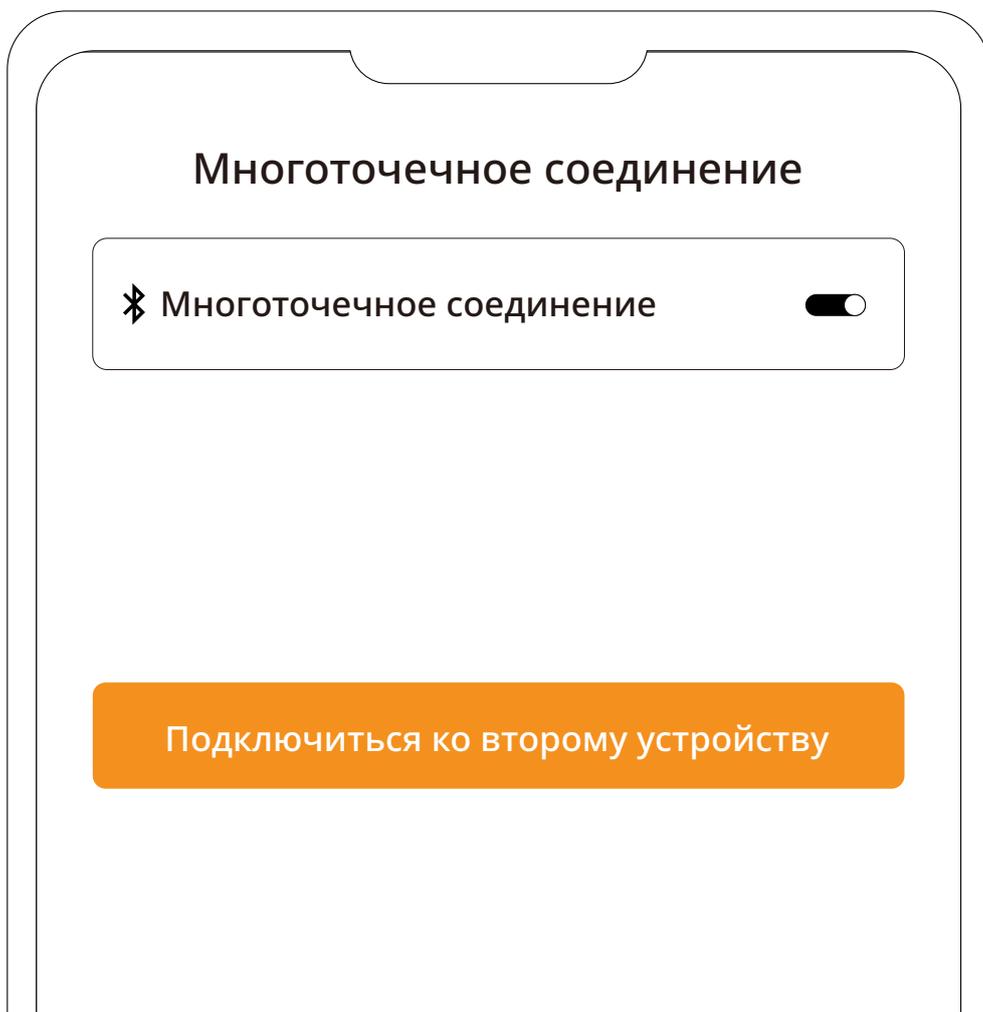

4. Ваши наушники теперь подключены к двум устройствам. Вы можете удобно управлять их Bluetooth-соединениями через приложение Shokz.


Автоматическое подключение

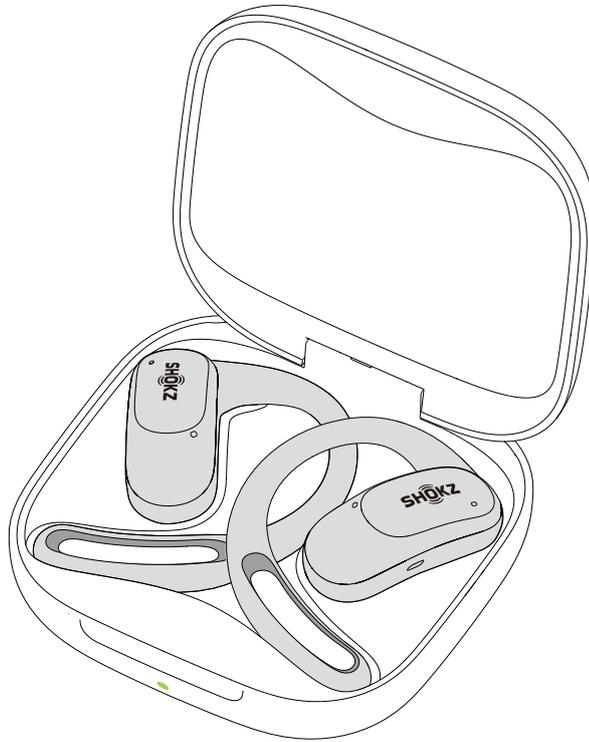

1. После включения наушники автоматически попытаются подключиться к последнему сопряженному устройству и издадут звуковой сигнал, свидетельствующий об успешном подключении.
2. Во время использования наушники могут отсоединиться от сопряженного устройства из-за ограничения радиуса действия соединения. Если они вернуться в зону действия в течение 3 минут, то автоматически восстановят соединение с последним сопряженным устройством и подадут звуковой сигнал, свидетельствующий об успешном подключении.
3. Если через 3 минуты наушники снова окажутся в зоне действия соединения, дважды коснитесь любого из них, чтобы включить автоматическое повторное соединение.
4. Если включено многоточечное сопряжение, просто дважды коснитесь любого наушника, чтобы восстановить соединение с обоими устройствами.

*Сопряженные устройства должны быть включены и находиться в диапазоне подключения (10 м). Убедитесь, что у устройства, к которому вы хотите подключить наушники, включен Bluetooth.

Сброс

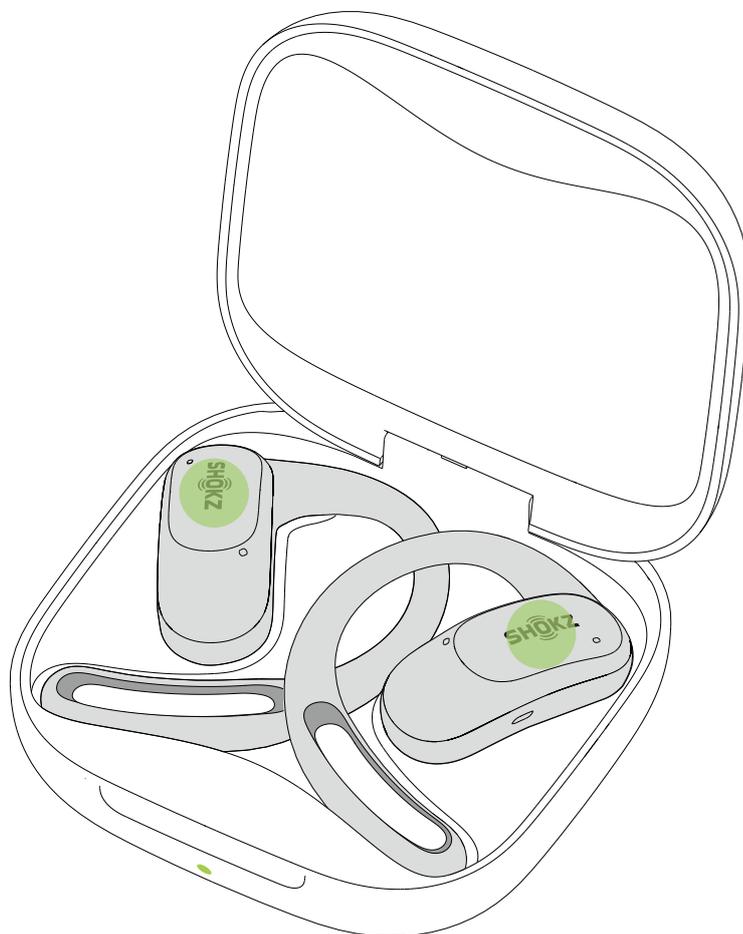

При сбросе наушников очищается список всех сопряженных устройств и сбрасываются все настройки.

1. Поместите оба наушника в зарядный кейс.
2. Нажмите и удерживайте сенсорную область обоих наушников в течение 15 секунд двумя пальцами одновременно. Индикатор будет мигать оранжевым в течение пяти секунд. Сброс выполнен. Затем индикатор начнет мигать оранжевым и зеленым цветом, указывая на переход в режим сопряжения.

Техническое обслуживание

Чистка

1. Наушники

Рекомендуется чистить наушники с помощью мягкой и чистой сухой ткани. С помощью чистой сухой ватной палочки аккуратно смахните грязь и ушную серу с сетки наушников, а затем протрите мягкой тканью.

*Обратите внимание:

- Перед чисткой и техобслуживанием прекратите использование наушников и отключите их от всех устройств.
- Данное устройство нельзя мыть водой. Не мойте наушники водой или с помощью ультразвука.
- Не допускайте попадания жидкости ни в какие отверстия наушников.
- Во избежание повреждения, деформации и изменения цвета наушников не рекомендуется использовать моющие средства или спреи с абразивными твердыми частицами, с высокой концентрацией, химические очистители, спирт или ацетоновые растворители для чистки наушников. Не используйте острые или шлифующие предметы.

2. Зарядный кейс

Рекомендуется чистить зарядный кейс мягкой и чистой сухой тканью. Уберите грязь с зарядного интерфейса с помощью чистой мягкой сухой щетки. Аккуратно протрите контактную поверхность зарядного кейса чистой и сухой ватной палочкой.

*Обратите внимание:

- Перед чисткой и техобслуживанием отключите зарядный кейс от зарядного кабеля.
- Не используйте шлифующие предметы для чистки зарядного кейса.

Защита от пыли и влаги

По результатам испытаний в лабораторных условиях наушники оснащены защитой от брызг на уровне IP54 в соответствии со стандартом IEC 60529.




*Обратите внимание:

- Защита от влаги и пыли класса IP54 распространяется только на корпус наушников, зарядный кейс не оснащен подобной защитой.
- Со временем защита от брызг может ухудшиться при регулярном использовании.
- Не погружайте устройство под воду и не подвергайте его воздействию повышенной влажности, не носите его во время плавания, катания на водных лыжах, серфинга и во время занятия другими водными видами спорта.
- Если данное устройство или аксессуары к нему случайно попали под воздействие воды, вытрите их как можно скорее и поместите их в прохладное помещение с вентиляцией для сушки. Не заряжайте и не пользуйтесь устройством до полного высыхания.

Послепродажное обслуживание

Местоположение серийного номера

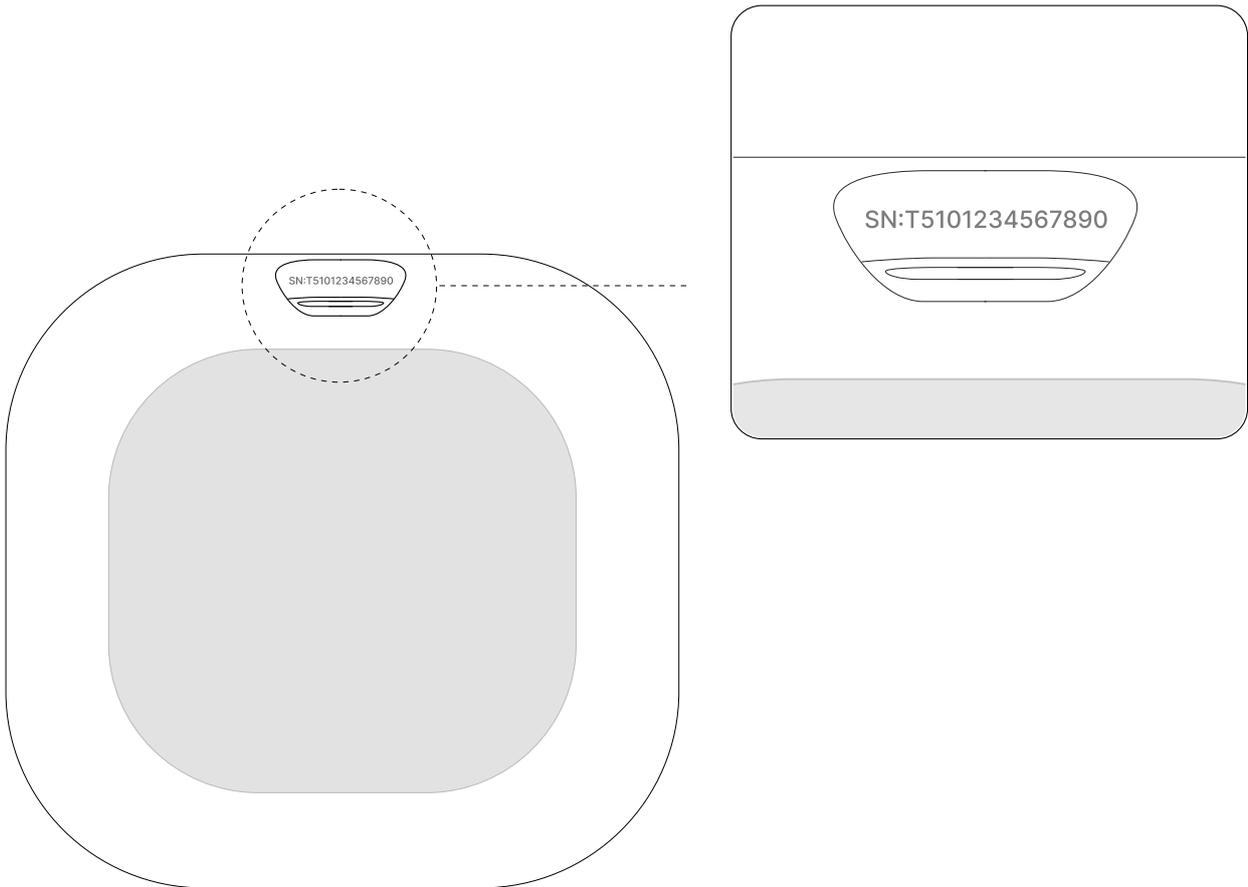

Серийный номер изделия указан на штрих-коде упаковки и в гарантийном талоне.

На зарядном корпусе рядом с портом для зарядки также нанесен серийный номер.

Гарантия

На ваши наушники распространяется гарантия.
Посетите наш веб-сайт по адресу
<https://shokz.com/pages/policies>
или сайт официального дистрибьютора в вашей
стране для получения подробной информации об
ограниченной гарантии.

SHOKZ