

User Guide

OPENCOMM2 2025 Upgrade
OPENCOMM2 UC 2025 Upgrade

Zawartość

JAK TO DZIAŁA

Elementy sterujące zestawu słuchawkowego	04
WŁ./WYŁ.	05
Parowanie z urządzeniem mobilnym	06
Parowanie z komputerem	07
Jak nosić	09
Muzyka i połączenia	10
Adapter bezprzewodowy	12
Sprawdzanie stanu baterii	14

DODATKOWE FUNKCJE

Tryby korektora dźwięku	16
Przełączanie trybów korektora dźwięku	17
Sprzęg wielopunktowy	18
Wyłączanie parowania wielopunktowego	19
Przywracanie ustawień fabrycznych	20
Zmiana języka	22


PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

Końcówki do ładowania	25
Gwarancja	26
DIAGNOSTYKA	27

CO ZNAJDUJE SIĘ W OPAKOWANIU	28
SHOKZ APP & SHOKZ CONNECT	29

JAK TO DZIAŁA

Elementy sterujące zestawem słuchawkowym

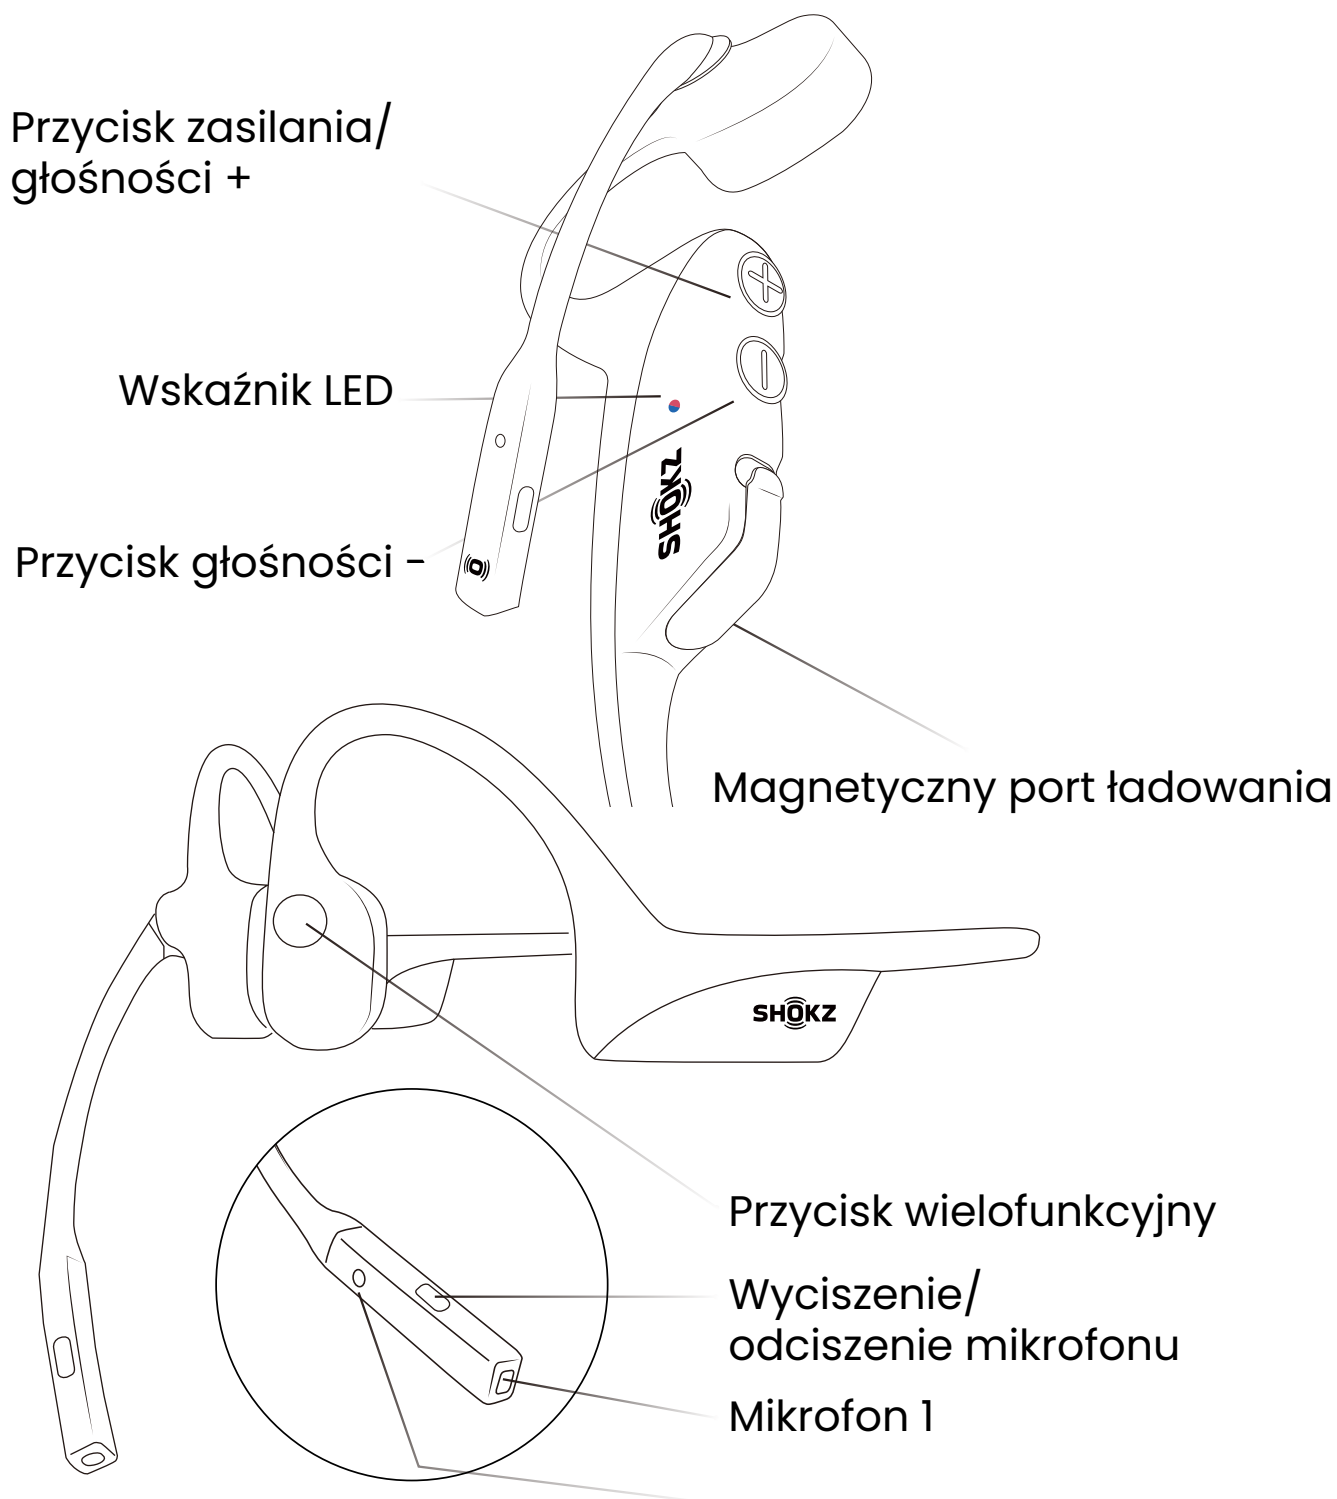

*Mikrofon jest używany tylko do rozmów głosowych.

WŁ./WYŁ.



Włącz zestaw słuchawkowy :

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/głośności +, aż wskaźnik LED zacznie migać na niebiesko.

*Audrey powie: "Welcome to Shokz (Witamy w Shokz)".

Wyłącz zestaw słuchawkowy :

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/głośności, aż wskaźnik LED zacznie migać na czerwono.


*Audrey powie: "Power off (Wyłączono)".

Parowanie z urządzeniem mobilnym



Obsługa elementów sterujących przy wyłączonym zestawie słuchawkowym.


1. Rozpocznij przy wyłączonym zestawie słuchawkowym.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności +, aż wskaźnik LED zacznie migać na przemian na czerwono i niebiesko.

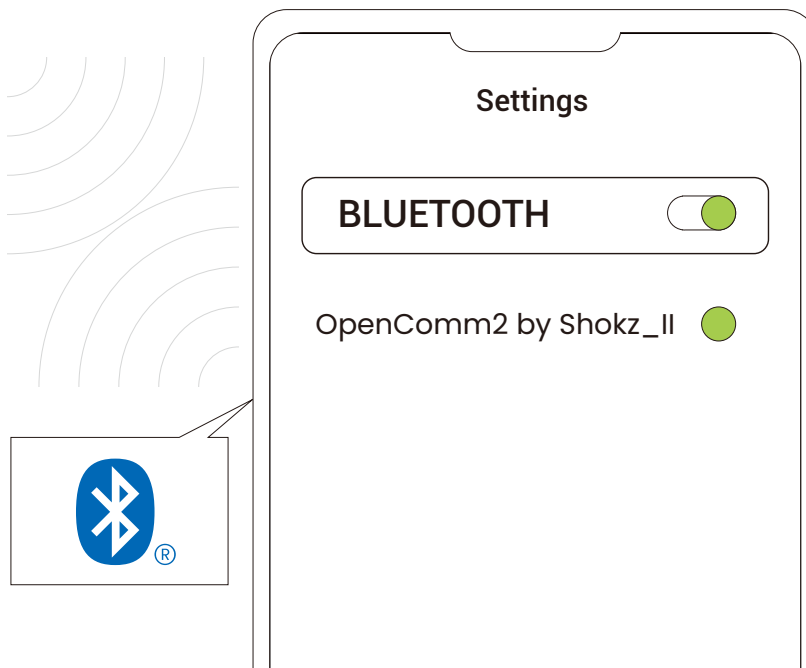

3. Wybierz "OpenComm2 by Shokz_II" w ustawieniach Bluetooth urządzenia.


Audrey powie: "Connected (Połączono)".

Parowanie z komputerem

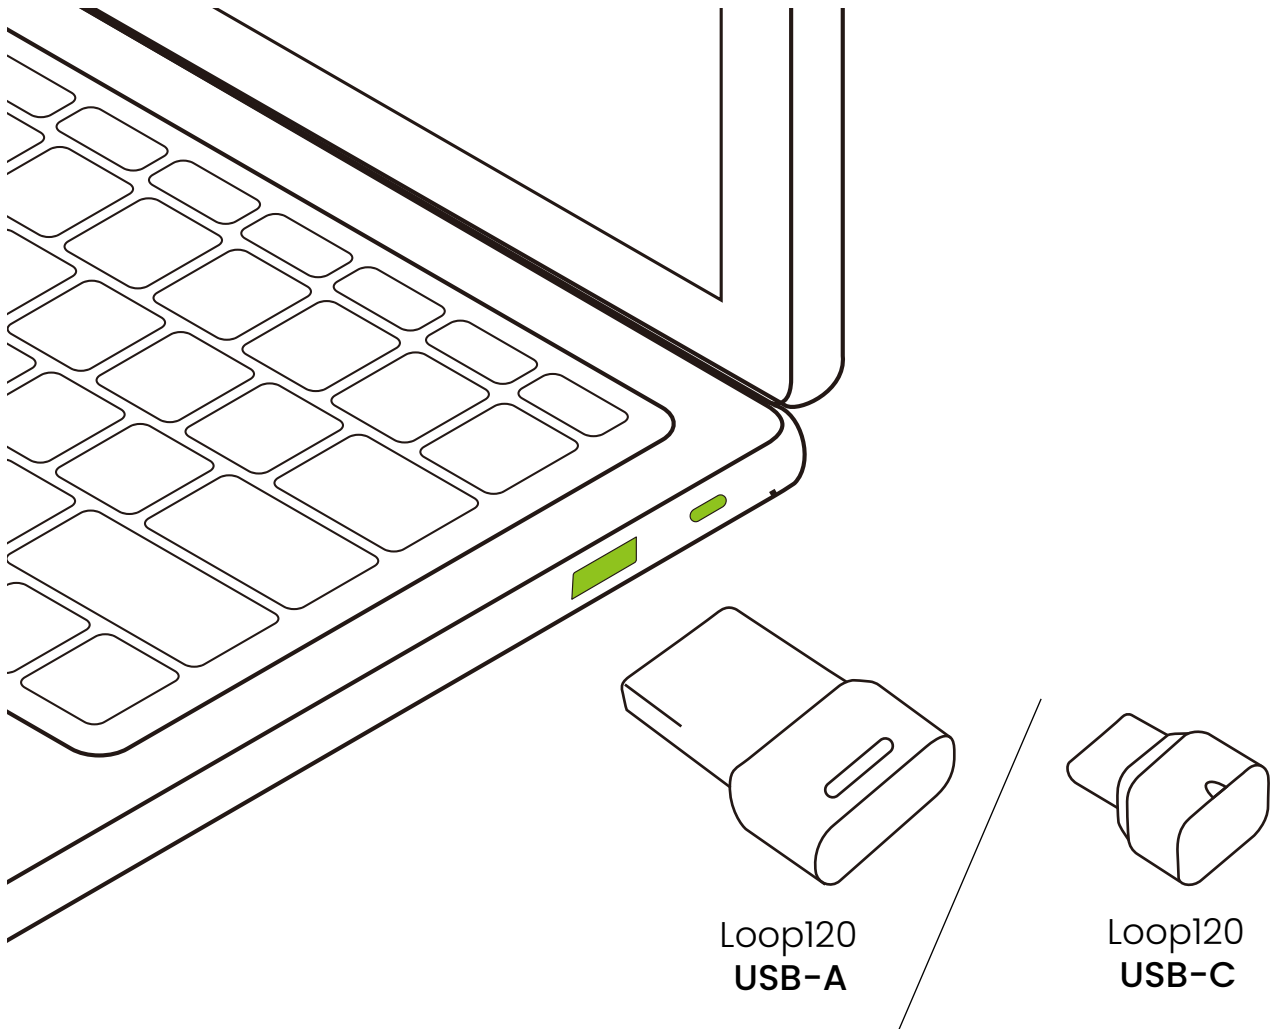

Obsługa elementów sterujących przy wyłączonym zestawie słuchawkowym.

1. Rozpocznij przy wyłączonym zestawie słuchawkowym.
2. Podłącz dołączony adapter USB do portu USB w komputerze.
3. Połączenie zostanie nawiązane, gdy Audrey powie:
"Connected (Połączono)" lub wyemituje sygnał dźwiękowy,
a wskaźnik LED na adapterze USB zaświeci się na niebiesko.

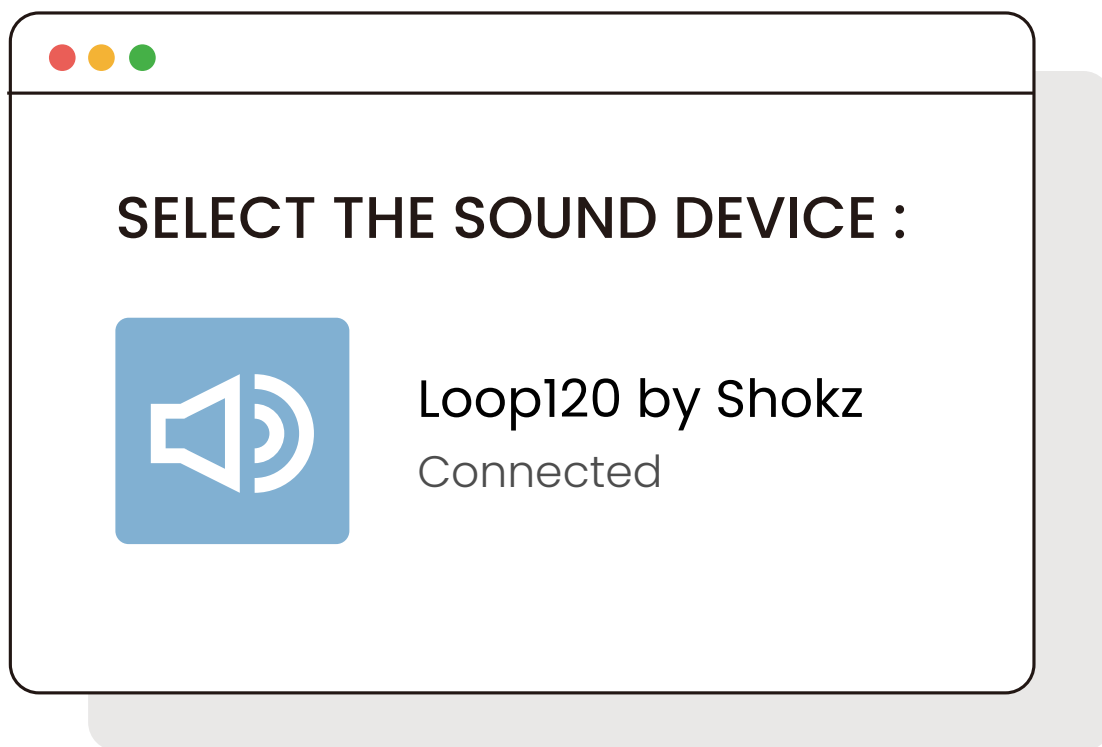


Konfiguracja

Aby odtwarzać muzykę lub odbierać połączenia na zestawie słuchawkowym, upewnij się, że „Loop120 by Shokz” jest rozpoznany jako domyślne urządzenie wejściowe i wyjściowe w ustawieniach audio systemu operacyjnego.

* Wyłącznie wersja UC została wyposażona w adapter. bezprzewodowy, który obsługuje połączenie USB z komputerem.

Jak nosić


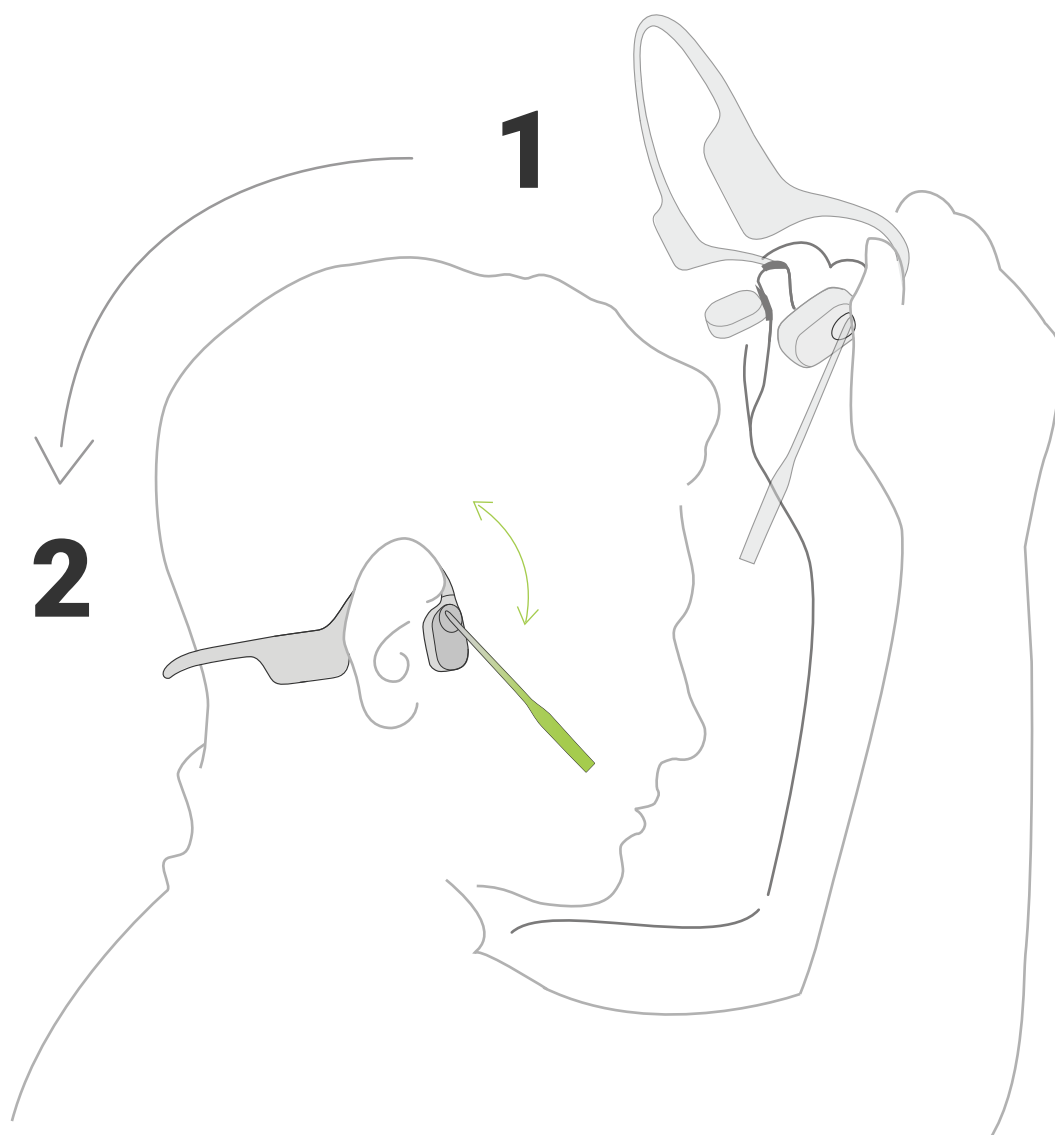



**Wsuń zestaw słuchawkowy na głowę,
umieść go z tyłu szyi i umieść zaczepy
na uszach.**

*Umieść mikrofon z redukcją szumów blisko ust.


*Noszenie zestawu słuchawkowego w niewłaściwy sposób może powodować dyskomfort. Należy upewnić się, że przetworniki spoczywają przed uszami.

Muzyka i połączenia

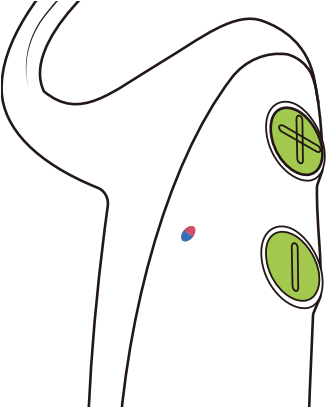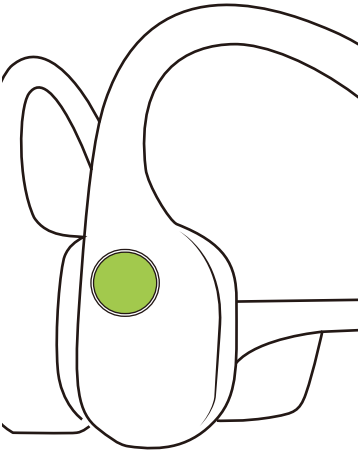	Regulacja głośności	Podczas odtwarzania dźwięku dostosuj głośność zestawu słuchawkowego, naciskając przyciski "Głośność +" lub "Głośność -"
	korektora	*Po ustawieniu maksymalnej głośności usłyszysz sygnał dźwiękowy Naciśnij i przytrzymaj oba przyciski (przycisk zasilanie/głośność + i przycisk głośność -) podczas odtwarzania muzyki, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy
	Odtwarzaj/wstrzymaj odtwarzanie muzyki:	Kliknij raz
	Przejdź do następnego utworu	Kliknij dwukrotnie podczas odtwarzania muzyki
	Przejdź do poprzedniego utworu	Kliknij trzykrotnie podczas odtwarzania muzyki
	Przełącz język	Kliknij dwukrotnie podczas parowania
	Odbierz połączenie	Kliknij raz, gdy nadejdzie połączenie
	Zakończ połączenie	Kliknij raz podczas połączenia
	Odrzuć połączenie	Kliknij dwukrotnie przycisk wielofunkcyjny.
	Odbierz połączenie przychodzące i zakończ połączenie bieżące:	Kliknij raz
	Odbierz połączenie przychodzące i zawieś połączenie bieżące:	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy

	Przełącz między dwoma połączeniami	KliknNaciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy raz
	Zakończ połączenie i przełącz na połączenie zawieszone	Kliknij raz
	Aktywuj asystenta głosowego	Przytrzymaj przycisk wyciszenia przez 2 sekundy, gdy nie rozmawiasz.
	Wycisz mikrofon: Kliknij raz podczas połączenia *Audrey powie	move part of text after Wycisz mikrofon: from left to right column
	Odcisz mikrofon	Kliknij raz podczas połączenia *Audrey powie: "Mute off (Odciszono)"

Adapter bezprzewodowy

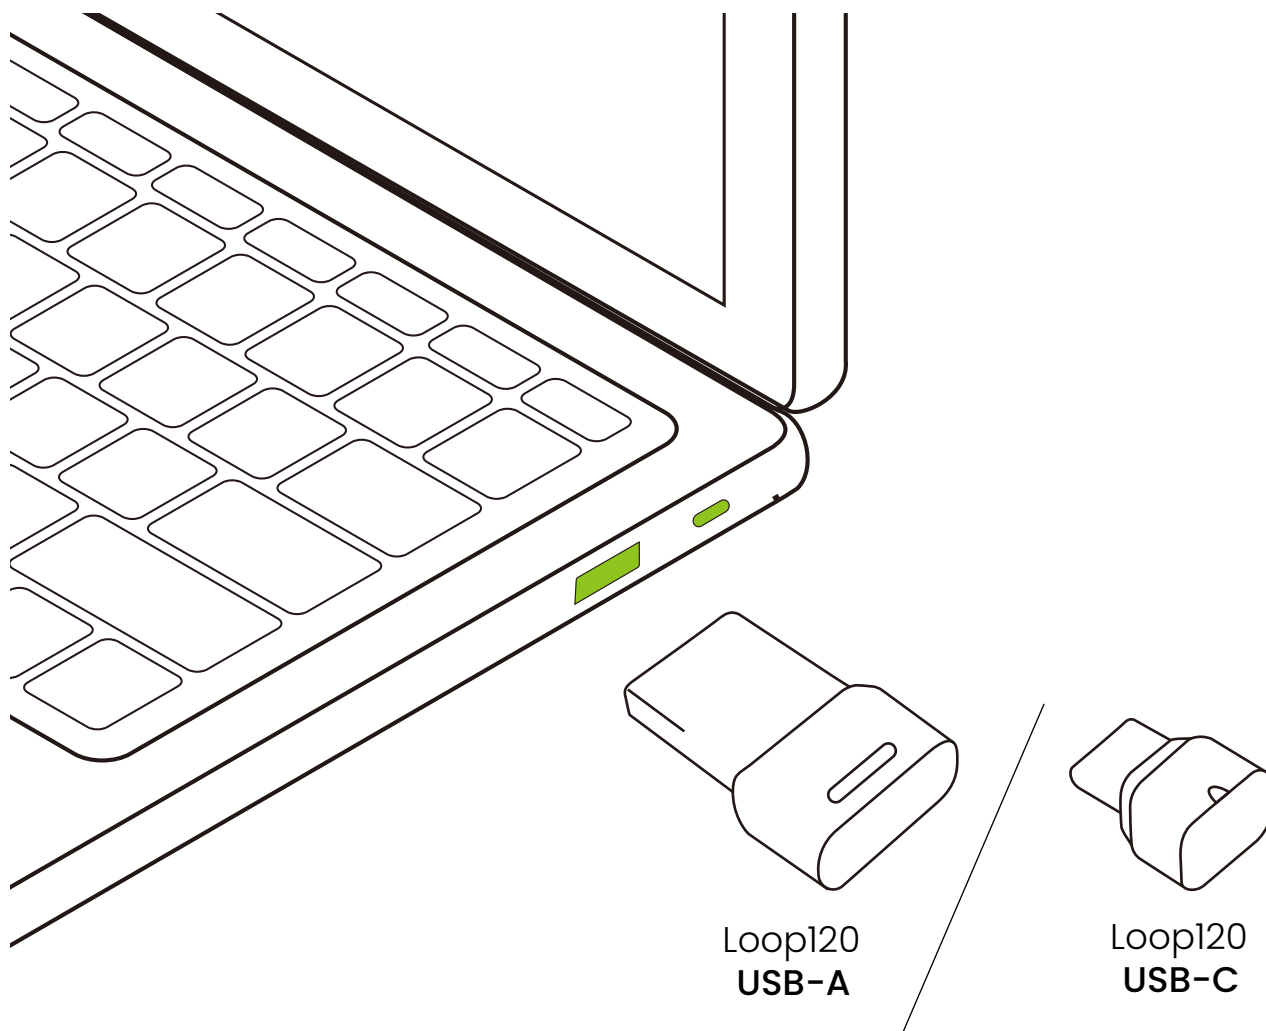


Aby zainstalować Shokz Connect na komputerze, możesz uzyskać dostęp do informacji dodatkowych związanych z parowaniem, aktualizacjami oprogramowania układowego, ustawieniami oprogramowania układowego i resetowaniem adaptera Shokz Bluetooth.

Dioda LED na adapterze

-  **Tryb parowania** : Miga na przemian na czerwono i niebiesko
-  **Tryb ponownego łączenia** : Miga na niebiesko co sekundę
-  **Tryb gotowości** : Miga na niebiesko co pięć sekund i przestaje migać po minucie
-  **Połączenie Bluetooth** : Świeci na niebiesko
-  **Przesyłanie strumieniowe muzyki/mediów** : Świeci na niebiesko
-  **Połączenie** : Świeci na zielono
-  **Wyciszenie podczas połączenia** : Świeci na czerwono

Sprawdzanie stanu baterii

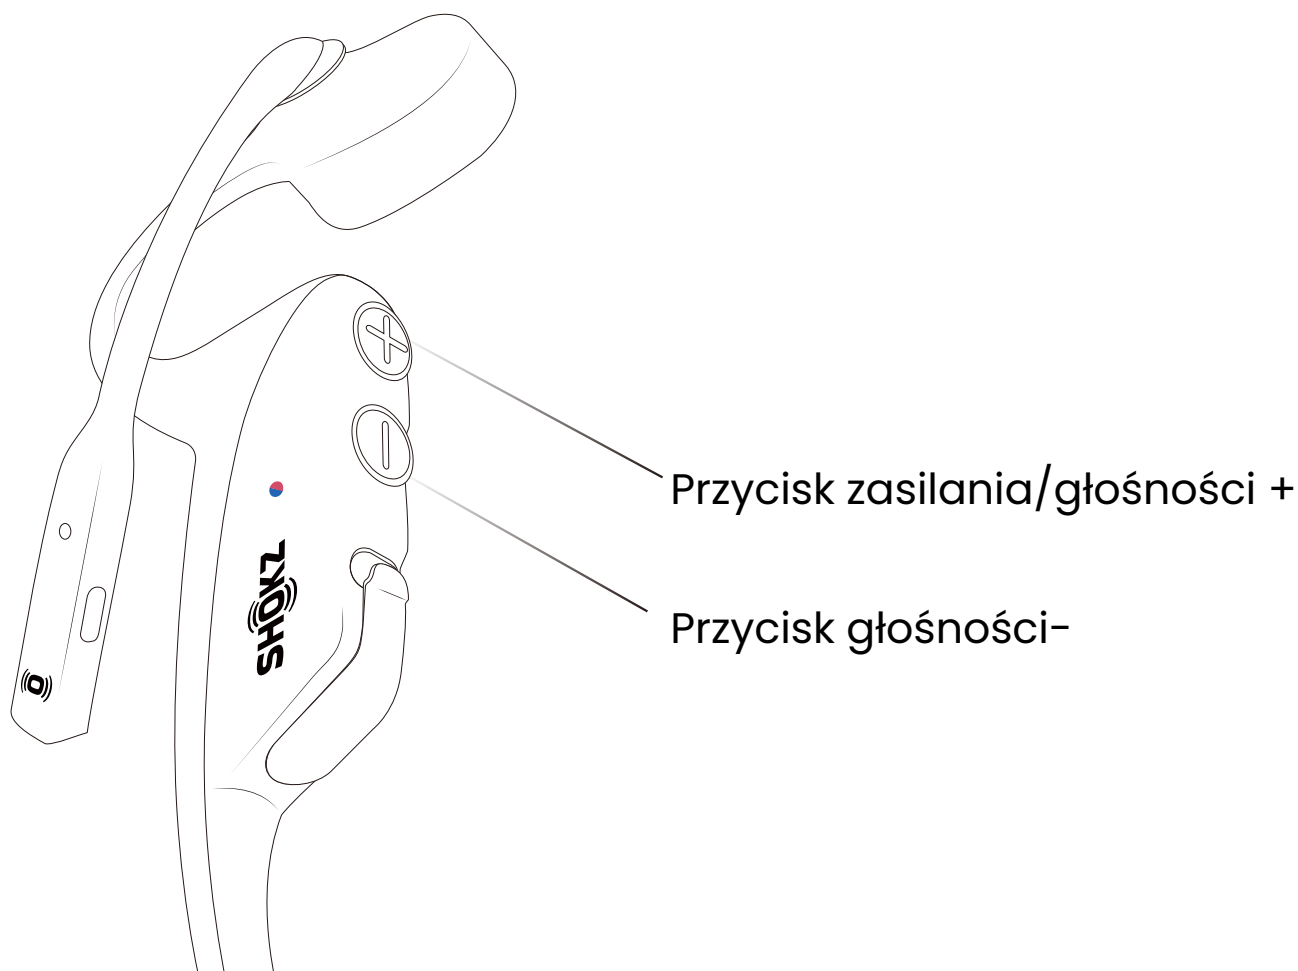

Jak sprawdzić stan baterii :

Kliknij przycisk "Głośność +" lub "Głośność -", gdy muzyka jest wstrzymana, Audrey poinformuje Cię o stanie baterii :

* "Battery high/Battery medium/Battery low/Charge me (Wysoki poziom naładowania baterii/średni poziom naładowania baterii/niski poziom naładowania baterii/naładuj mnie)".

DODATKOWE FUNKCJE

Tryby korektora dźwięku



Tryb standardowy


Zrównoważona częstotliwość do słuchania muzyki



Tryb wzmocnienia głosu

Ulepszona częstotliwość pośrednia do audiobooków, podcastów itp

Przełączanie trybów korektora dźwięku

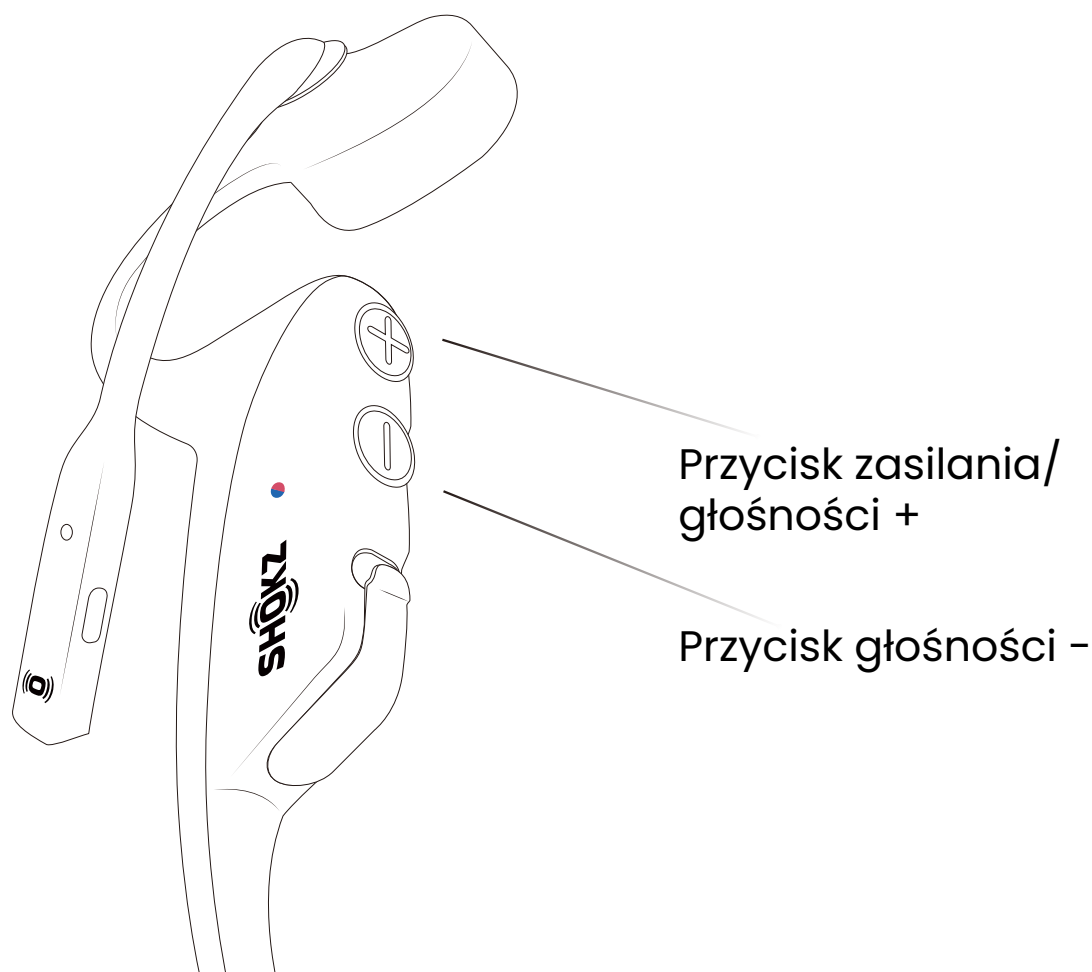


Jak przełączyć tryb korektora :

Naciśnij i przytrzymaj oba przyciski (przycisk zasilanie/głośność + i przycisk głośność -) podczas odtwarzania muzyki, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.


*Audrey powie: Standard Mode/Vocal Booster Mode.

Sprzęg wielopunktowy

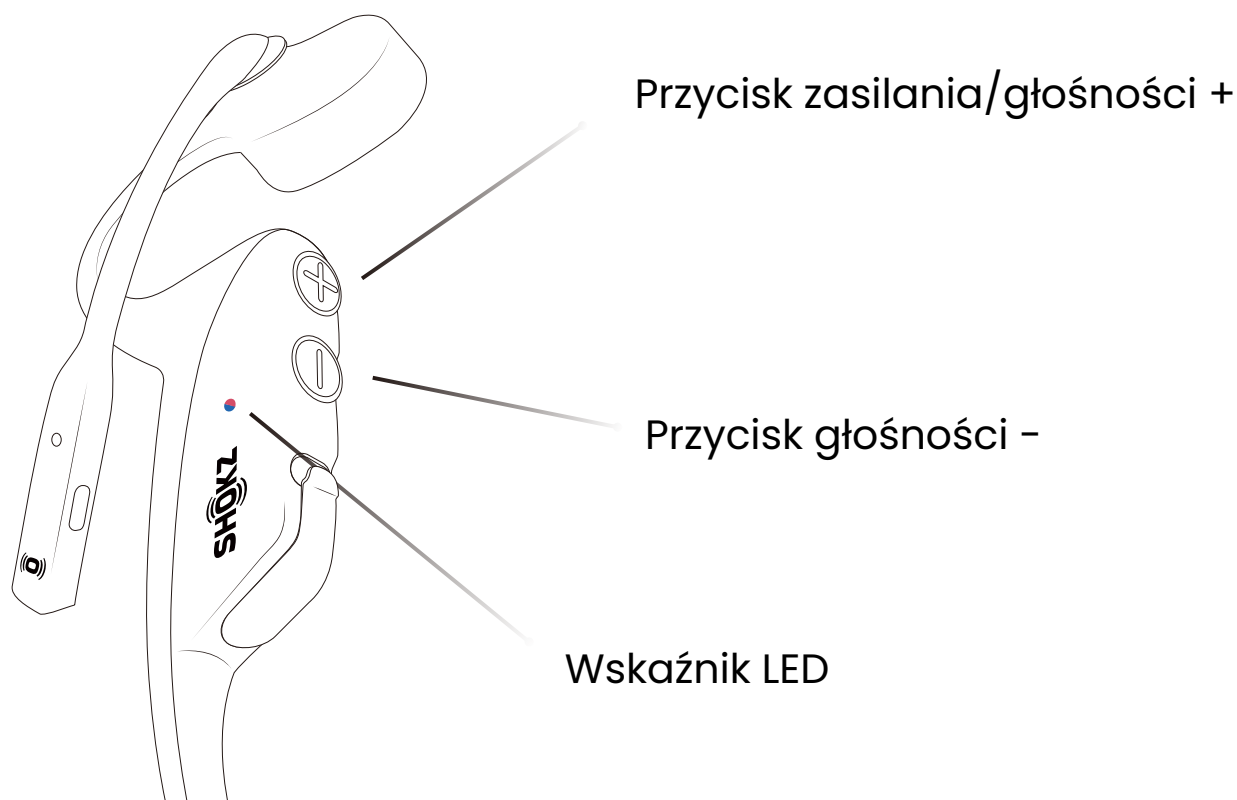


1. Rozpocznij przy wyłączonym zestawie słuchawkowym.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności +, aż Audrey powie: "1. Rozpocznij przy wyłączonym zestawie słuchawkowym".
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności +, aż Audrey powie: "pairing", a wskaźnik LED będzie migał na przemian na czerwono i niebiesko.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny i głośności +, aż Audrey powie: "multipoint enabled".
4. Otwórz menu Bluetooth® pierwszego urządzenia i wybierz „OpenComm2 by Shokz_II”. Audrey powie „connected”.
5. Wyłącz słuchawki.
6. Wejdź ponownie w tryb parowania, naciskając i przytrzymując przycisk głośności +, aż Audrey powie „pairing”, a wskaźnik LED miga na przemian na czerwono i niebiesko.
7. Otwórz menu Bluetooth® drugiego urządzenia i wybierz „OpenComm2 by Shokz_II”. Audrey powie „connected”.
8. Wyłącz słuchawki.
9. Włącz słuchawki. Twoje słuchawki są teraz podłączone do obu urządzeń.

Wyłączanie parowania wielopunktowego

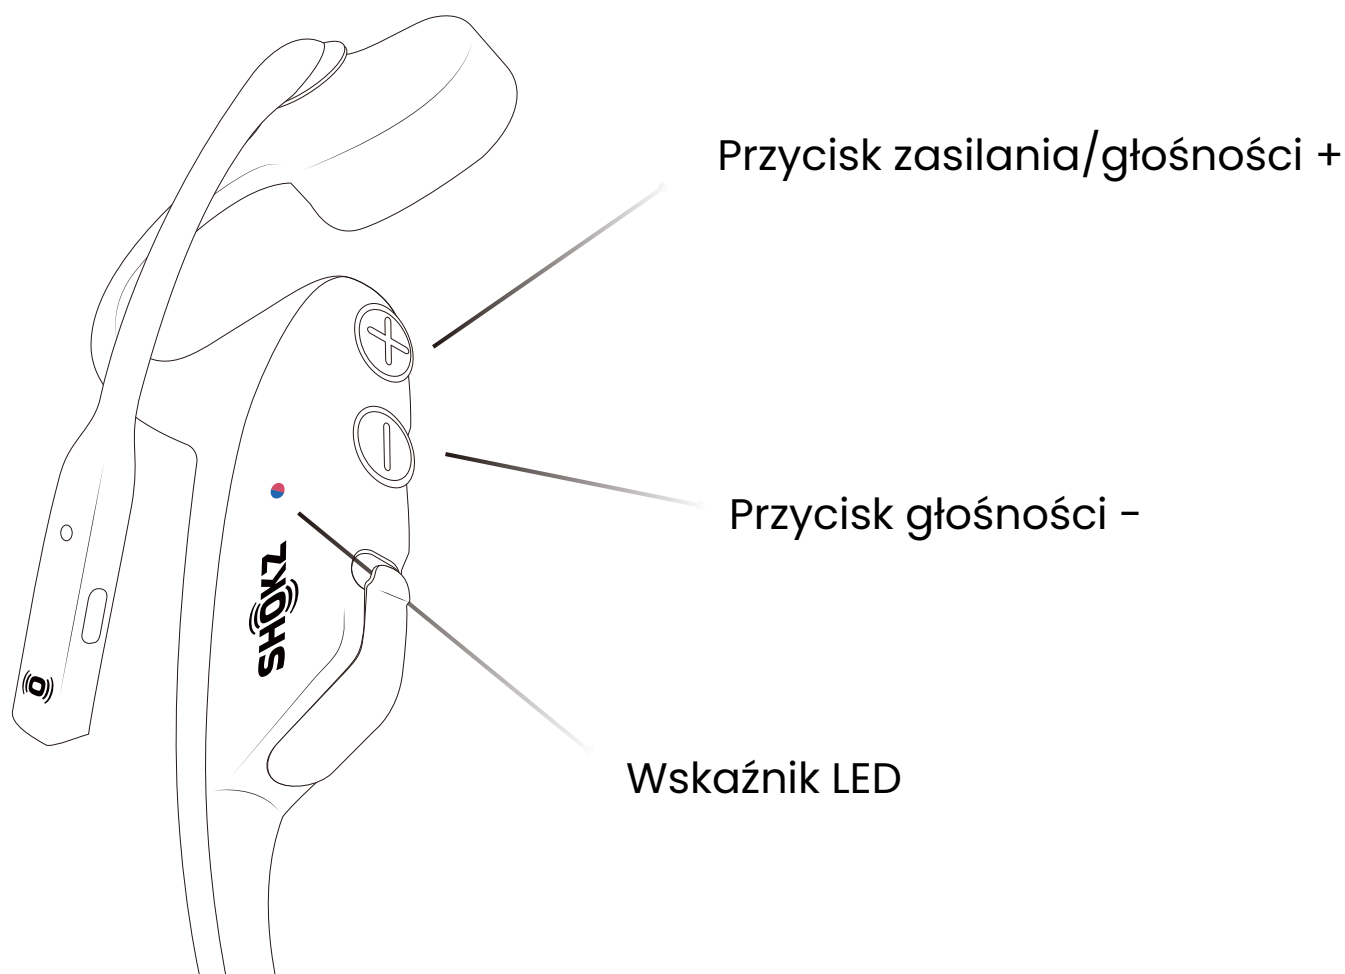


1. Rozpocznij przy wyłączonym zestawie słuchawkowym.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności +, aż Audrey powie: "pairing (parowanie)", a wskaźnik LED będzie migał na przemian na czerwono i niebiesko.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny i głośności +, aż Audrey powie: "multipoint disabled (obsługa wielopunktowa wyłączona)".

Przywracanie ustawień fabrycznych

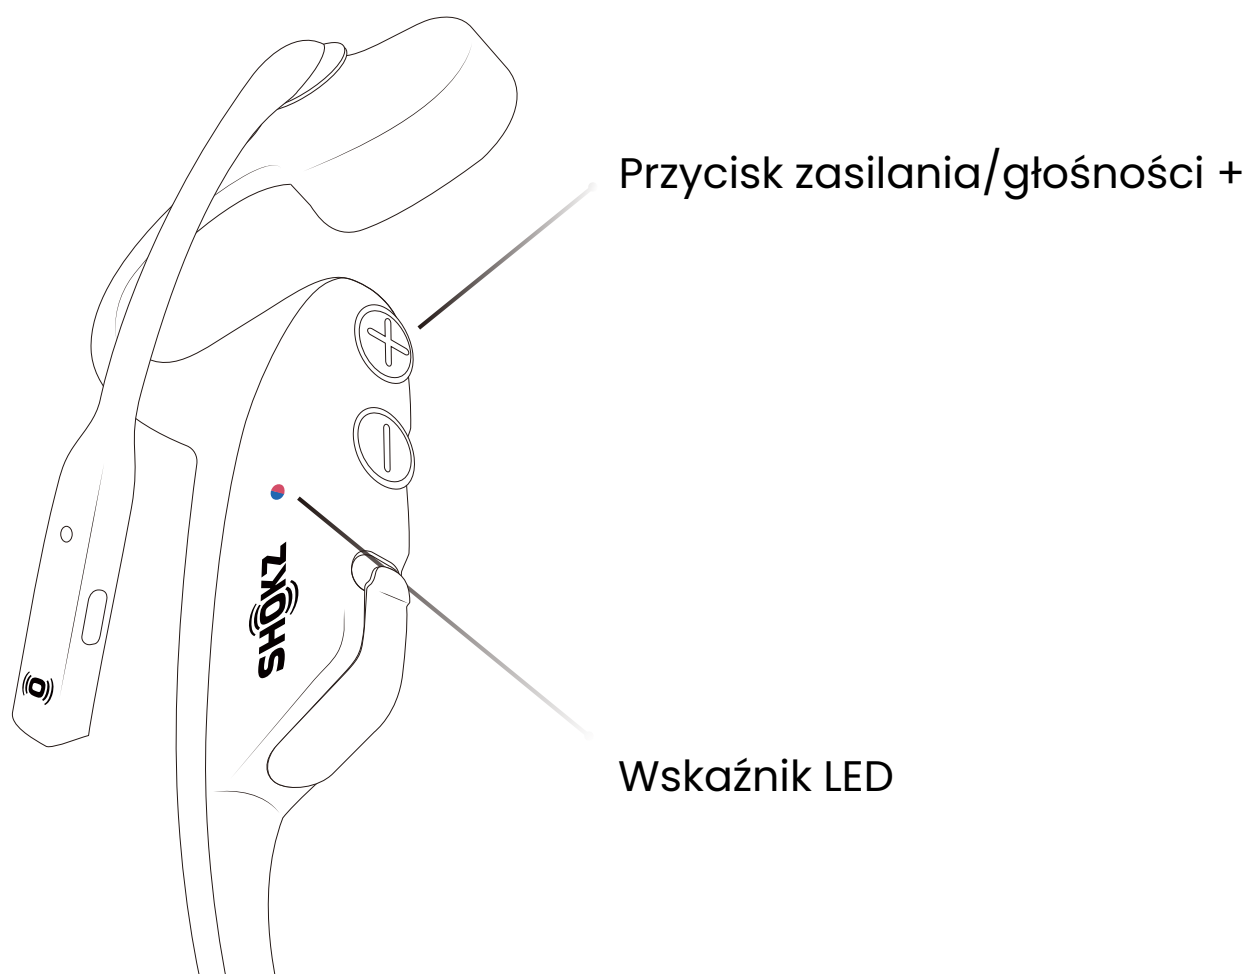


1. Rozpocznij przy wyłączonym zestawie słuchawkowym.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności +, aż Audrey powie: "pairing (parowanie)", a wskaźnik LED zacznie migać na przemian na czerwono i niebiesko.

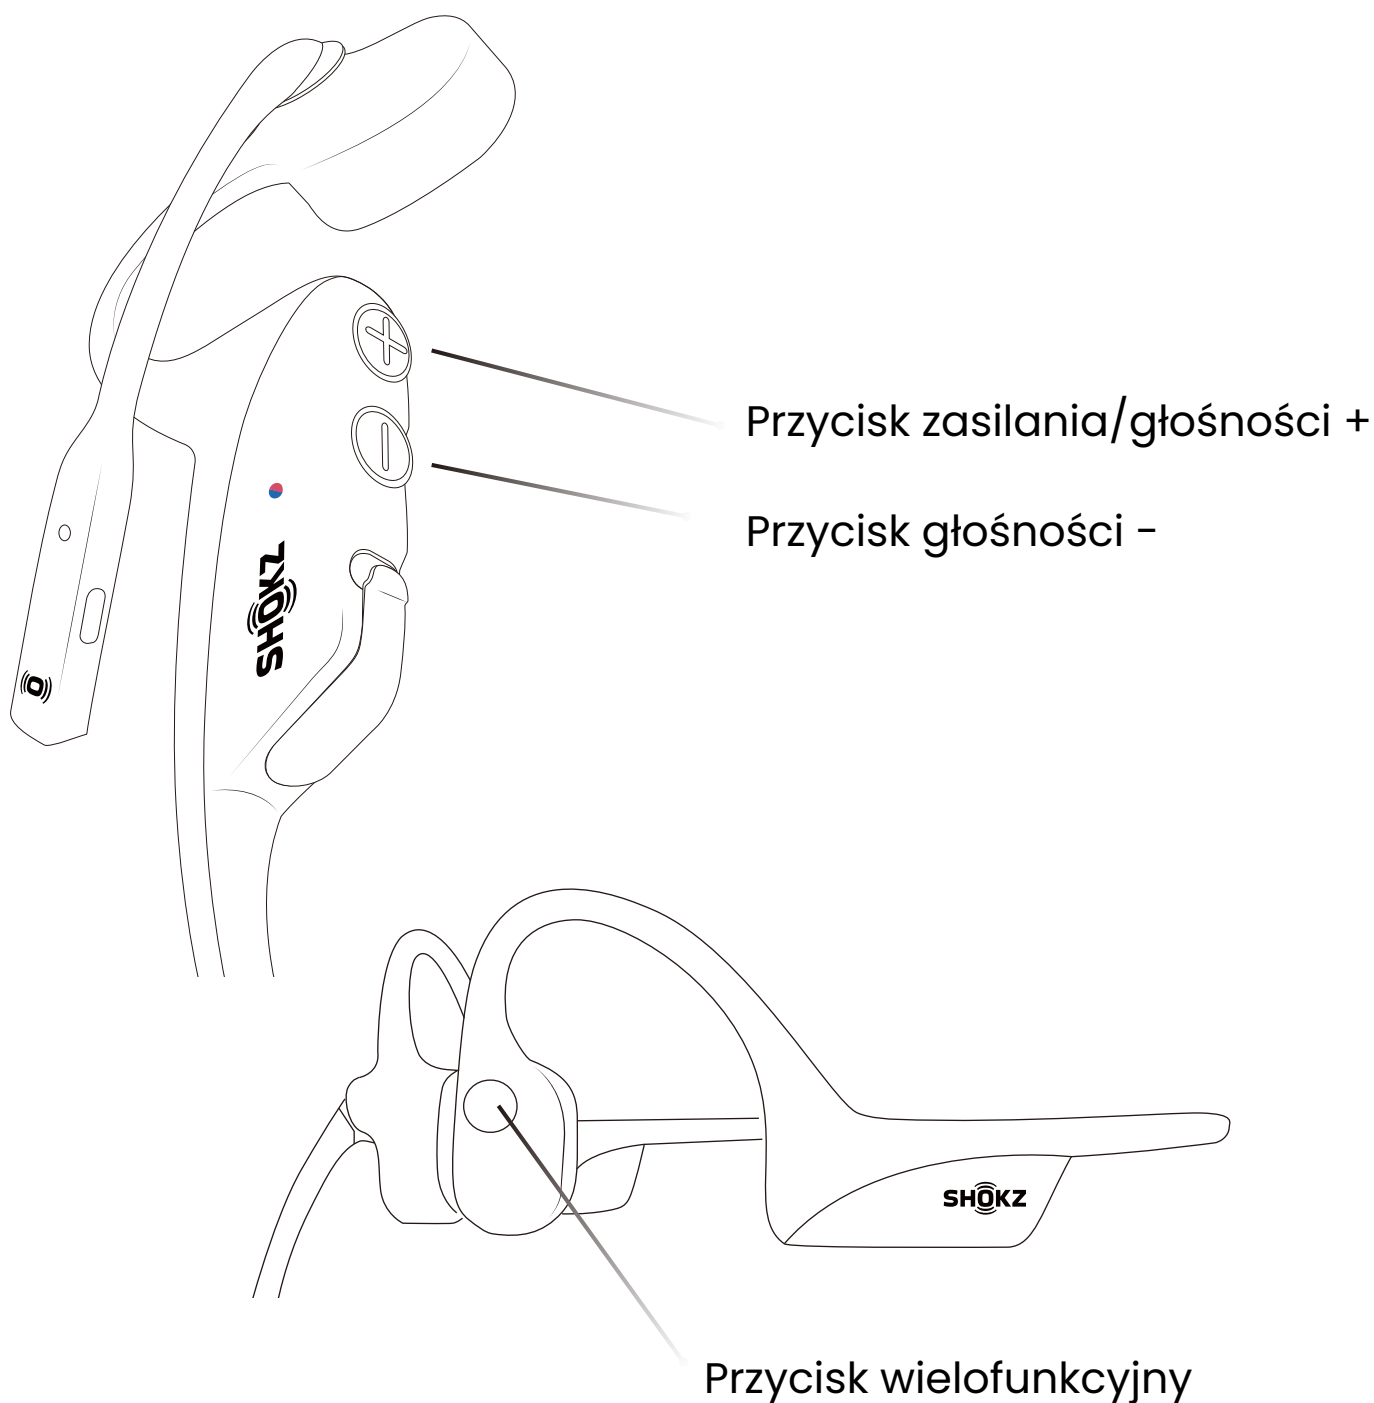


3. Przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny, przycisk zmniejszania głośności (-) oraz przycisk zwiększania głośności (+), aż usłyszysz dwa sygnały dźwiękowe.
4. Wyłącz zestaw słuchawkowy. Zestaw słuchawkowy został zresetowany i można go ponownie sparować z urządzeniem.

Zmiana języka

Zestaw słuchawkowy ma wbudowane cztery języki: chiński, angielski, japoński i koreański.

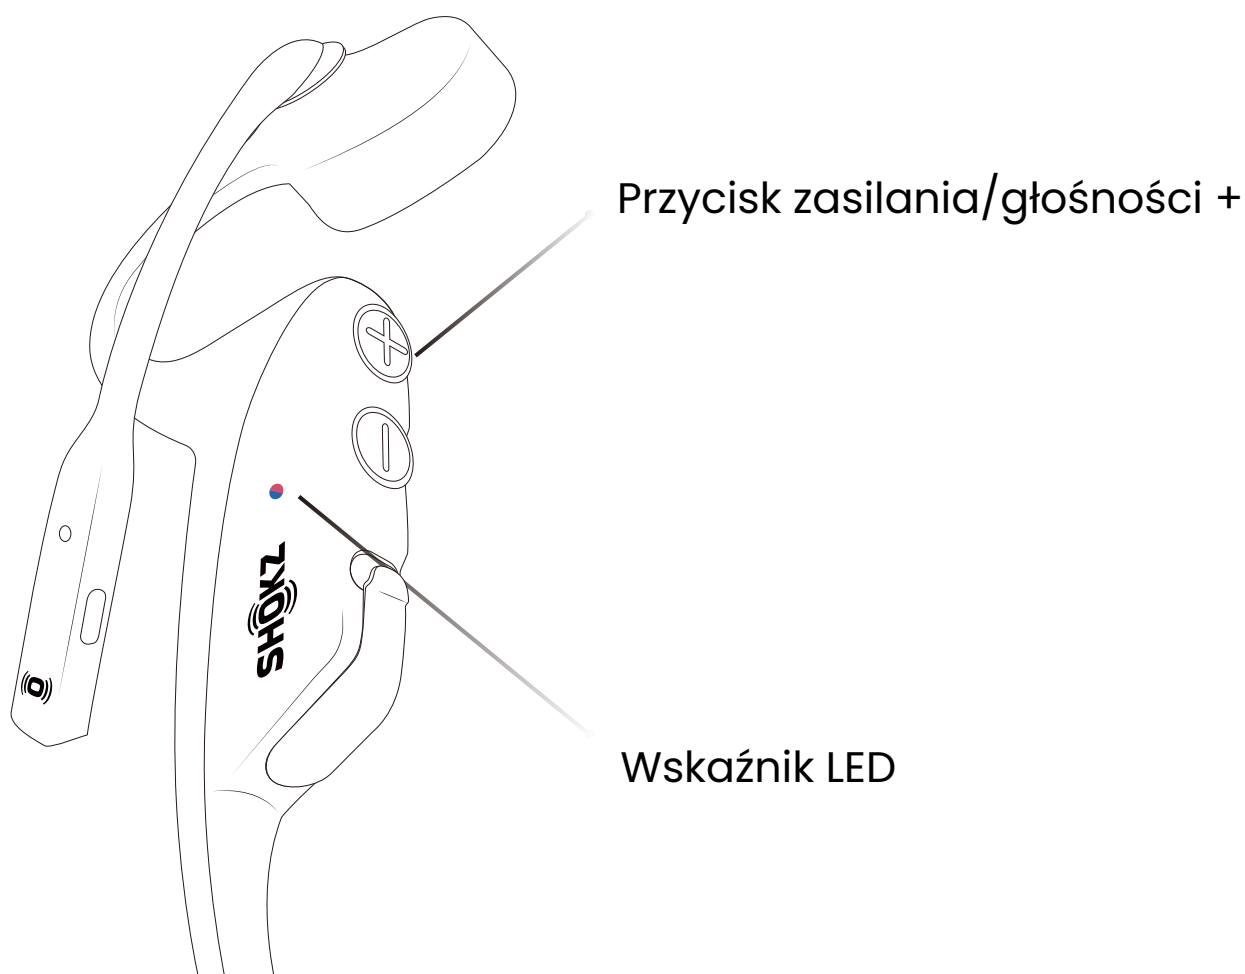


1. Rozpocznij przy wyłączonym zestawie słuchawkowym.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności +, aż Audrey powie: "pairing (parowanie)", a wskaźnik LED zacznie migać na przemian na czerwono i niebiesko.

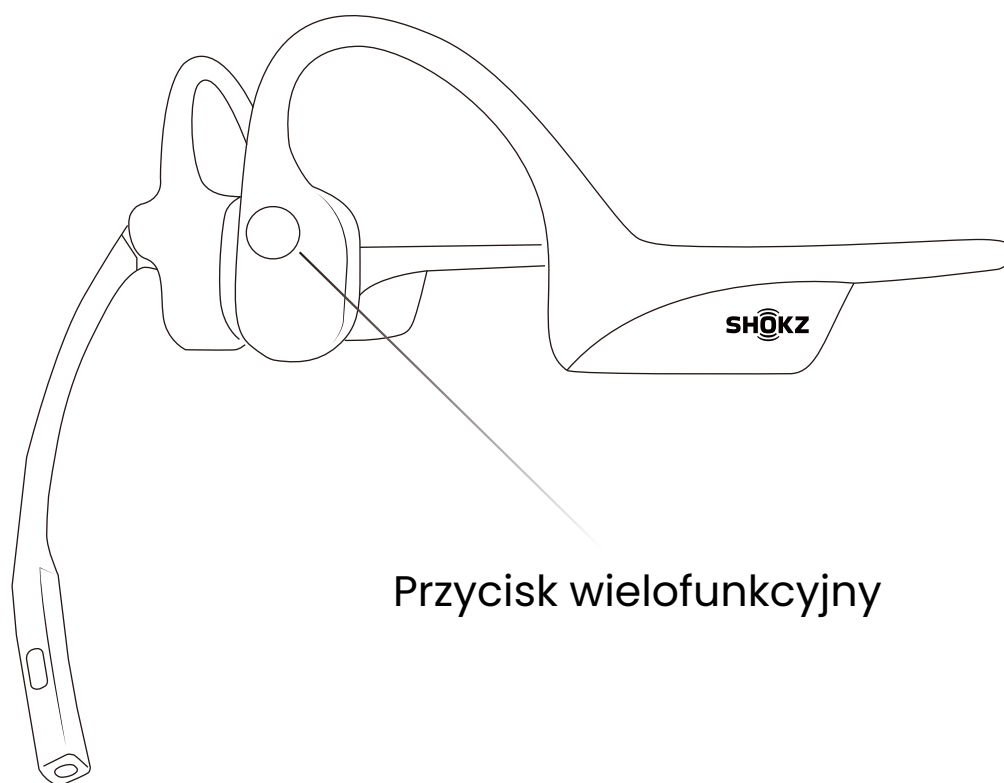

3. Naciśnij dwukrotnie przycisk wielofunkcyjny. Język zostanie przełączony po usłyszeniu odpowiedniego języka.

PIEŁĘGNACJA I KONSERWACJA

Końcówki do ładowania

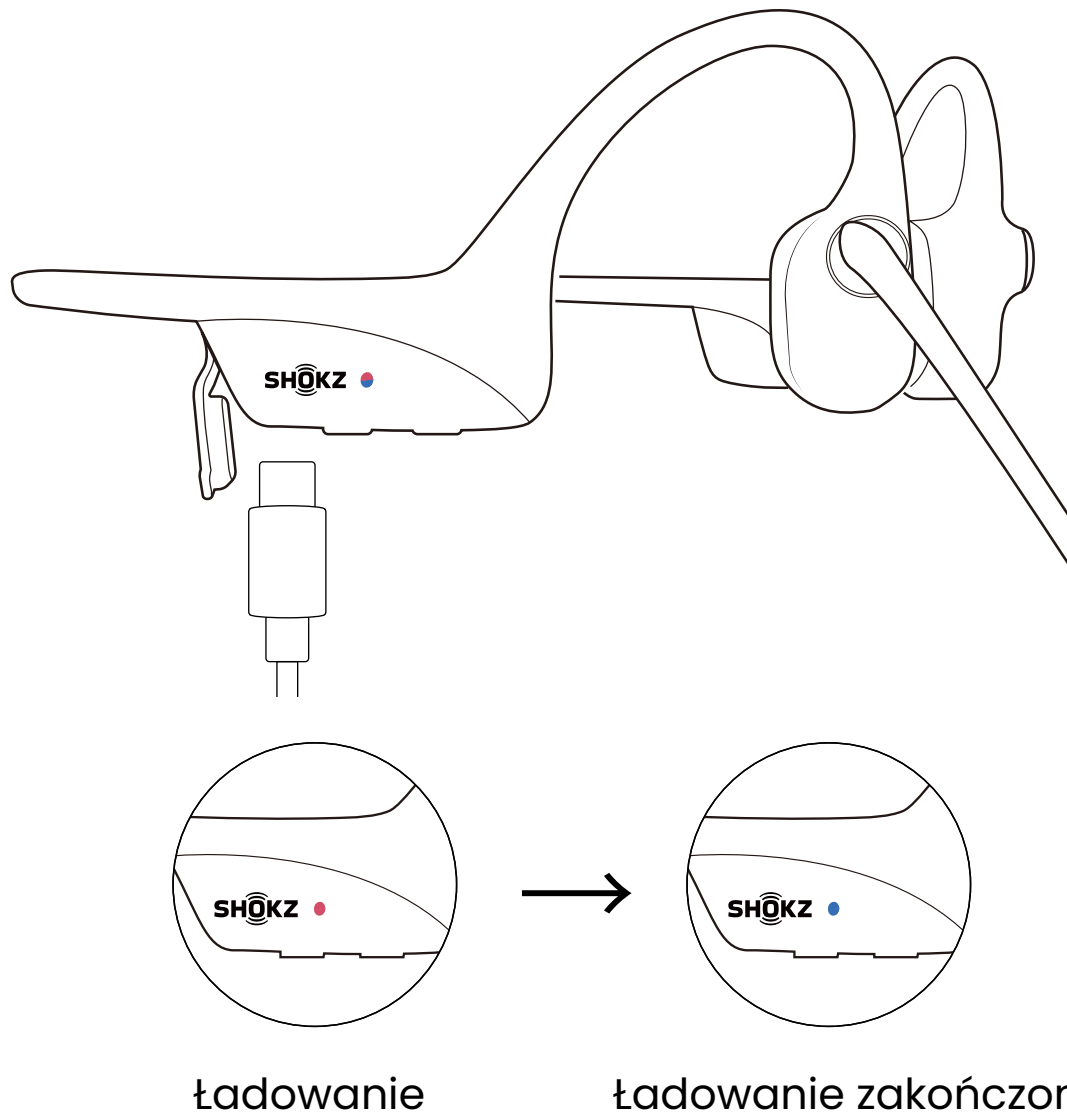

Gdy poziom naładowania baterii zestawu słuchawkowego jest niski, pojawi się komunikat "Charge me (naładuj mnie)", a czerwona dioda będzie migać światłem przerywanym.

Podczas ładowania wskaźnik LED zaświeci się na czerwono, a zestaw słuchawkowy wyłączy się automatycznie. Po zakończeniu ładowania wskaźnik LED zmieni kolor z czerwonego na niebieski.

Gwarancja

Twój zestaw słuchawkowy jest objęty gwarancją.

Odwiedź naszą stronę internetową pod adresem

<https://shokz.com/pages/warranty-landing>

Znajdziesz tam szczegółowe informacje na temat ograniczonej gwarancji.

Aby zarejestrować produkt, pobierz aplikację Shokz.

*Brak rejestracji nie wpłynie na Twoje ograniczone prawa gwarancyjne.

DIAGNOSTYKA




Jeśli masz jakiegolwiek problemy lub wątpliwości,
odwiedź <https://shokz.com/pages/faq>
aby uzyskać wsparcie!


CO ZNAJDUJE SIĘ W OPAKOWANIU



Opakowanie
OpenComm2 UC

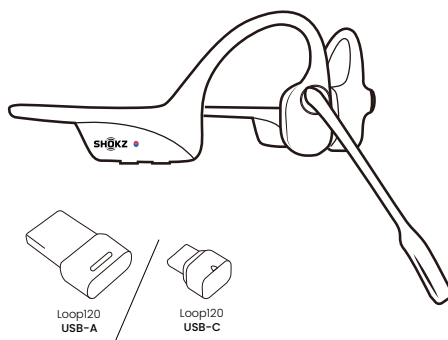


Zestaw słuchawkowy
OpenComm2 &
prześciółce Bluetooth
*Loop 120 USB-A/USB-C dongle
(Tylko wersja UC)



Etui
OpenComm2 UC



Type-C
kabel ładujący



Podręcznik
użytkownika



Oświadczenie
prawne

Jeśli jakakolwiek część produktu jest uszkodzona lub brakuje jej, nie używaj produktu. Skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą firmy Shokz lub obsługą klienta firmy Shokz.

*Należy pamiętać, że obwoluta opakowania może się różnić w zależności od regionu sprzedaży.

Shokz APP & Shokz Connect

Shokz Connect



Pobierz aplikację Shokz na telefon i oprogramowanie Shokz Connect na komputer, aby aktywować dodatkowe najnowsze funkcje i uzyskać wsparcie techniczne.



* Proszę zauważyć, że zestaw słuchawkowy obsługuje tylko wersję Android aplikacji Shokz.

* Google jest znakiem towarowym Google LLC.

SHOKZ