

User Guide

OPENCOMM2 2025 Upgrade
OPENCOMM2 UC 2025 Upgrade

Содержание

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Гарнитура	04
ВКЛ/ВЫКЛ	05
Сопряжение с мобильным устройством	06
Сопряжение с ПК	07
Как носить	09
Музыка и звонки	10
Беспроводной адаптер	12
Проверка состояния батареи	14

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Режимы эквалайзера	16
Переключение режимов эквалайзера	17
Включите многоточечное сопряжение	18
Выключение многоточечного	19
Восстановление заводских настроек	20
Смена языков	22

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ


Рекомендации по зарядке	25
Гарантия	26
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	27

СОДЕРЖИМОЕ КОРОБКИ 28

Shokz APP & Shokz Connect 29

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Гарнитура

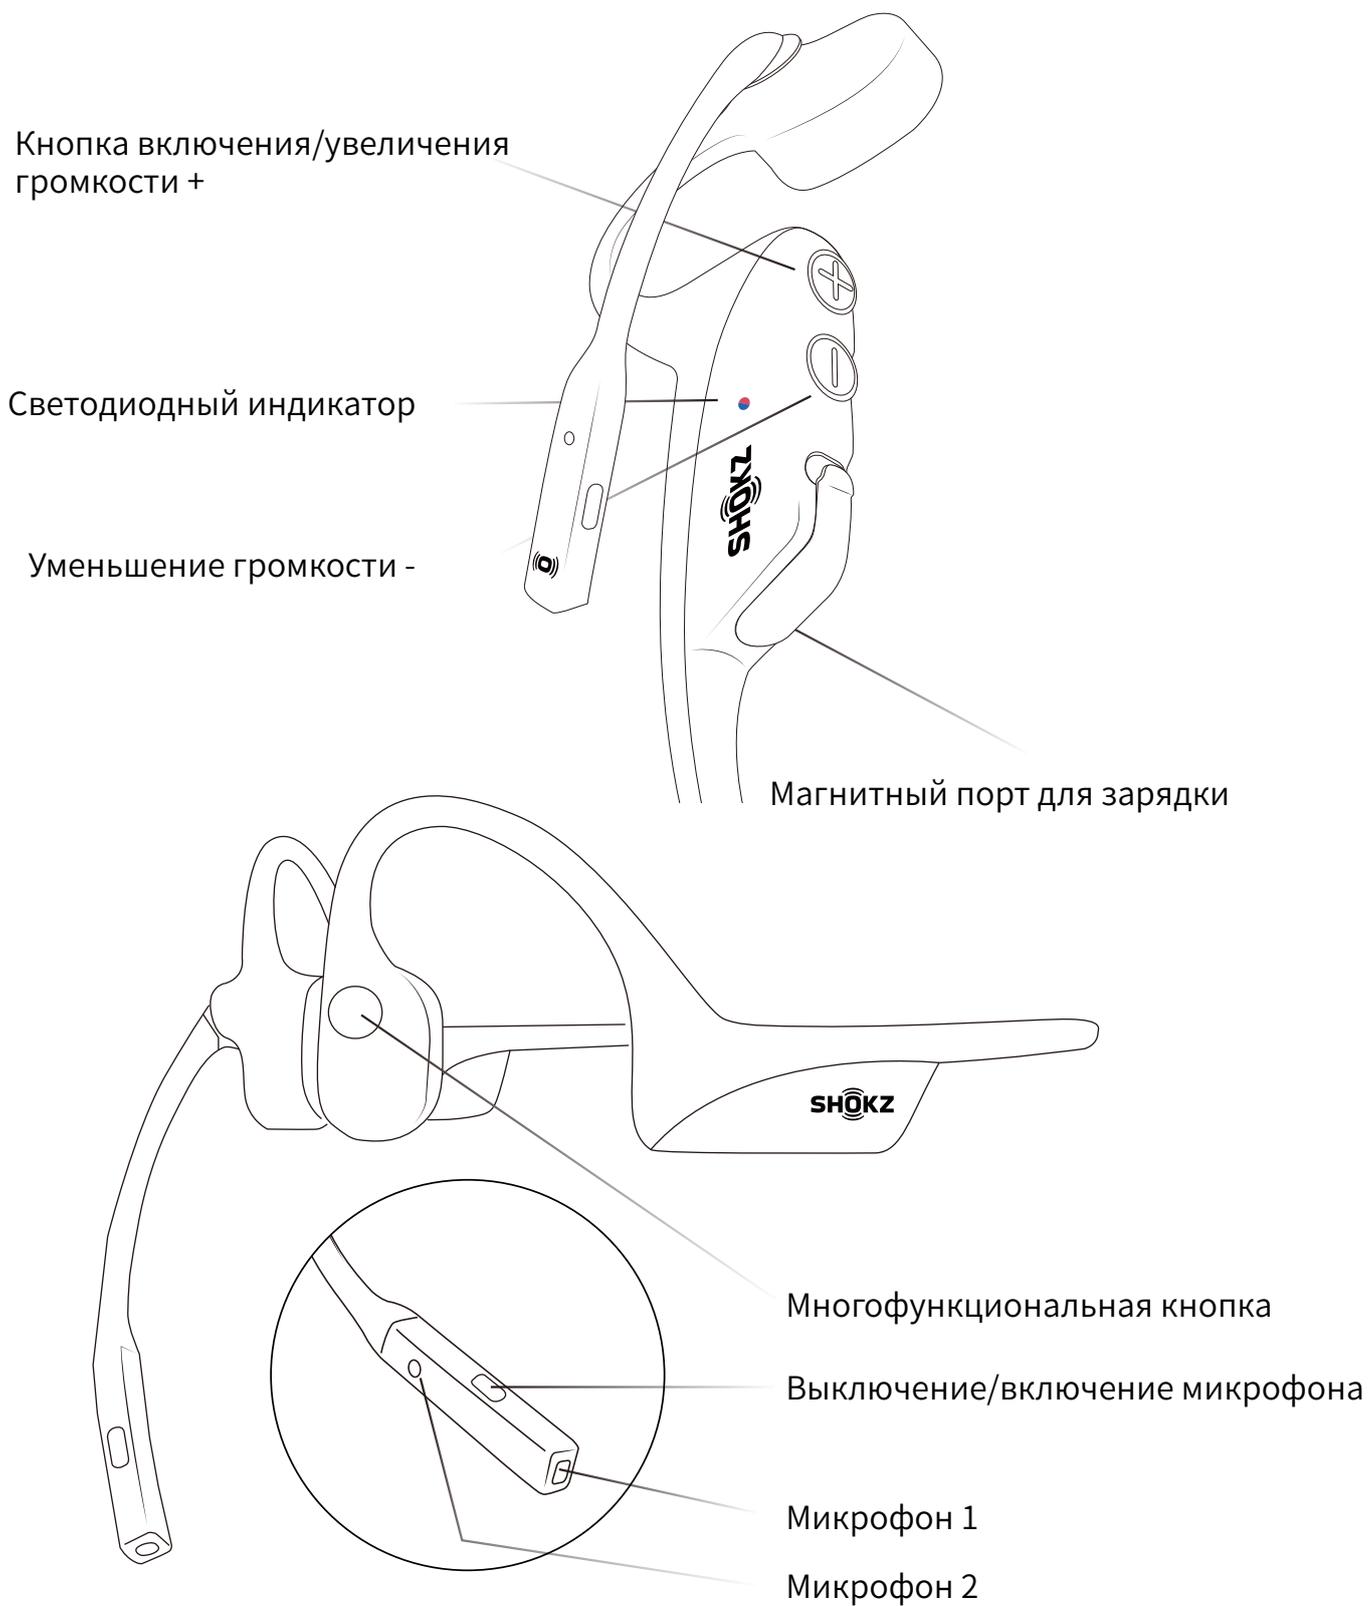

*Микрофон используется только для голосовых вызовов.

ВКЛ/ВЫКЛ



Кнопка включения/увеличения громкости +

Включение гарнитуры:

нажмите и удерживайте кнопку питания/увеличения громкости +, пока светодиодный индикатор не начнет гореть синим светом.

*Одри скажет: «Welcome to Shokz».

Выключение гарнитуры:

нажмите и удерживайте кнопку питания/увеличения громкости +, пока светодиодный индикатор не начнет гореть красным светом.

*Одри скажет: «power off».


Сопряжение с мобильным



устройством


Работайте с элементами управления при выключенной гарнитуре.

1. Убедитесь, что гарнитура выключена.
2. Нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости +, пока светодиодный индикатор не начнет попеременно мигать красным и синим светом.

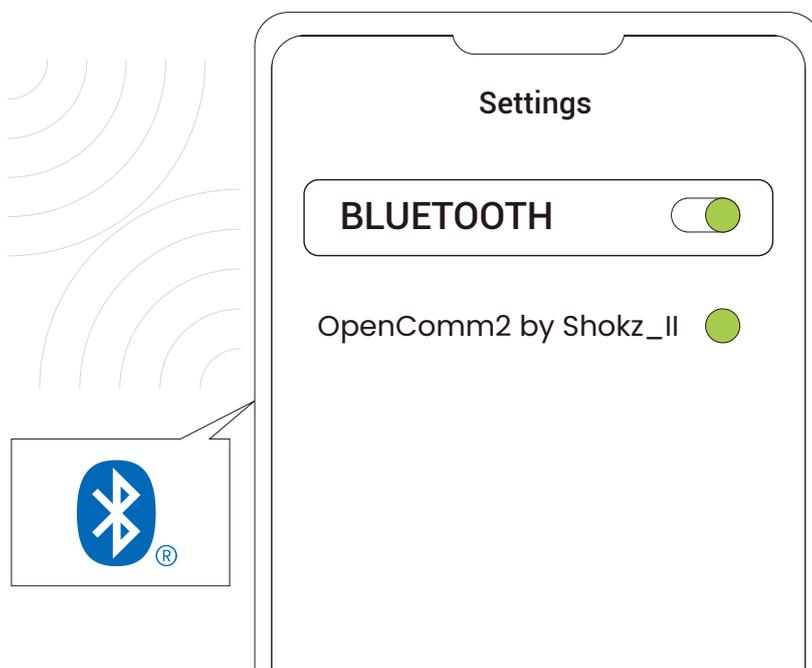


3. Выберите вариант OpenComm2 by Shokz_II в настройках Bluetooth вашего устройства. Одри скажет: «Connected».

Сопряжение с ПК

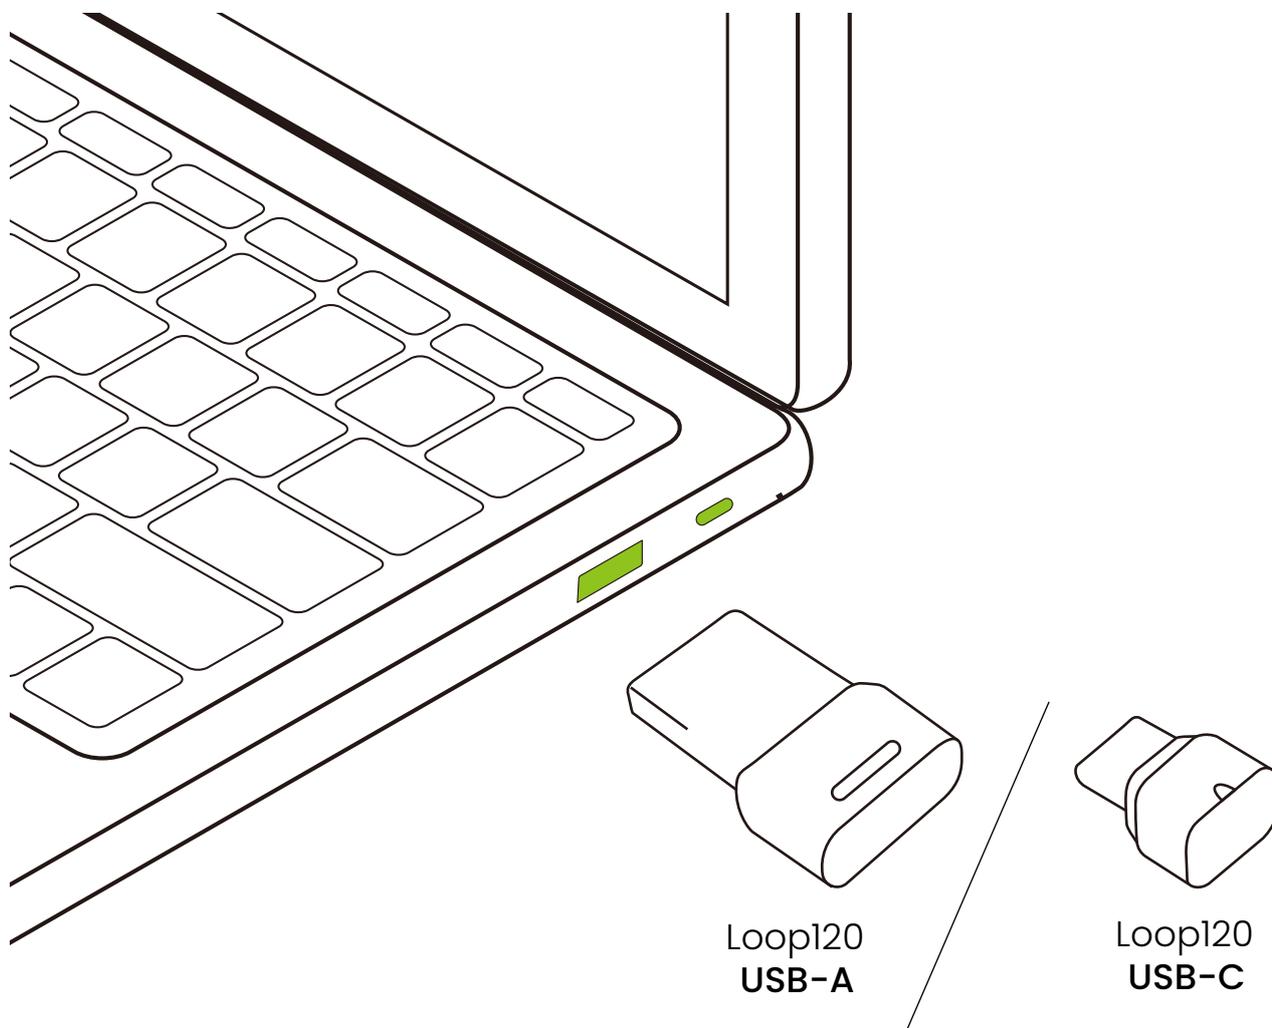

Работайте с элементами управления при выключенной гарнитуре.

1. Убедитесь, что гарнитура выключена.
2. Подключите прилагаемый USB-адаптер к порту USB на компьютере.
3. Подключение будет установлено, когда Одри скажет «Connected» или подаст звуковой сигнал, а светодиодный индикатор на USB-адаптере будет гореть синим светом.

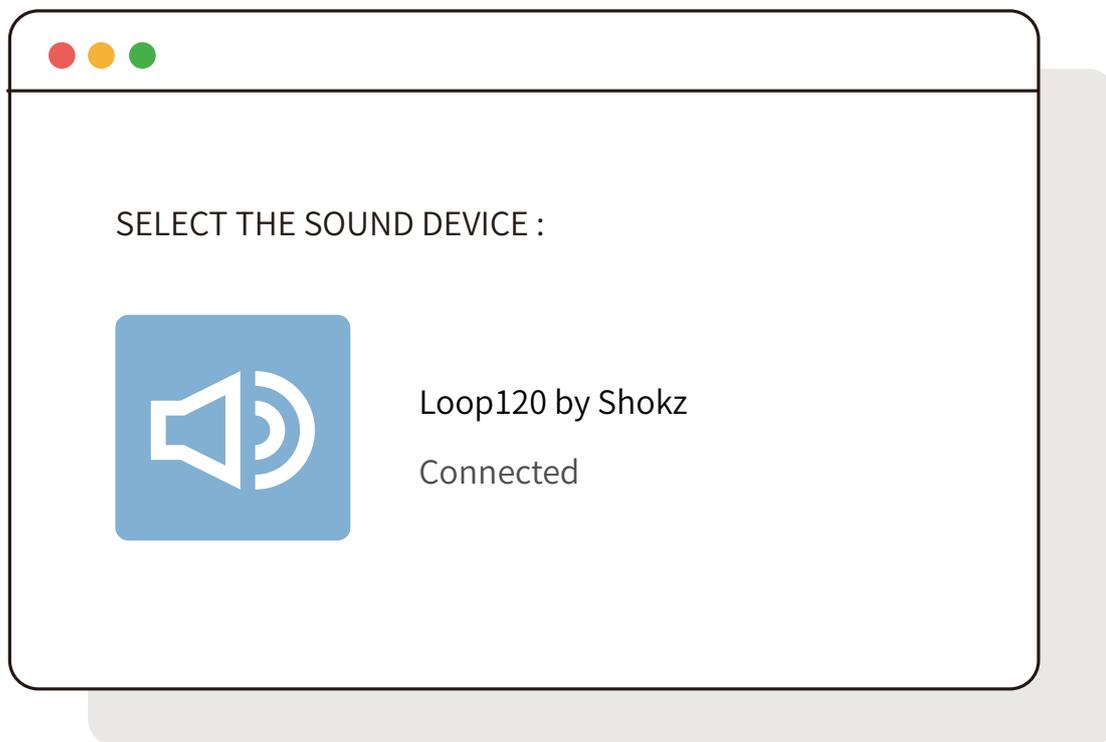


Настройте звук

Чтобы слушать музыку или принимать входящие звонки при помощи гарнитуры, убедитесь, что в настройках звука на компьютере Loop120 by Shokz выбран как в качестве записывающего устройства, так и в качестве устройства воспроизведения. шумоподавлением около рта.

* Беспроводным адаптером для подключения по USB к компьютеру оснащена только UC-версия.

Как носить



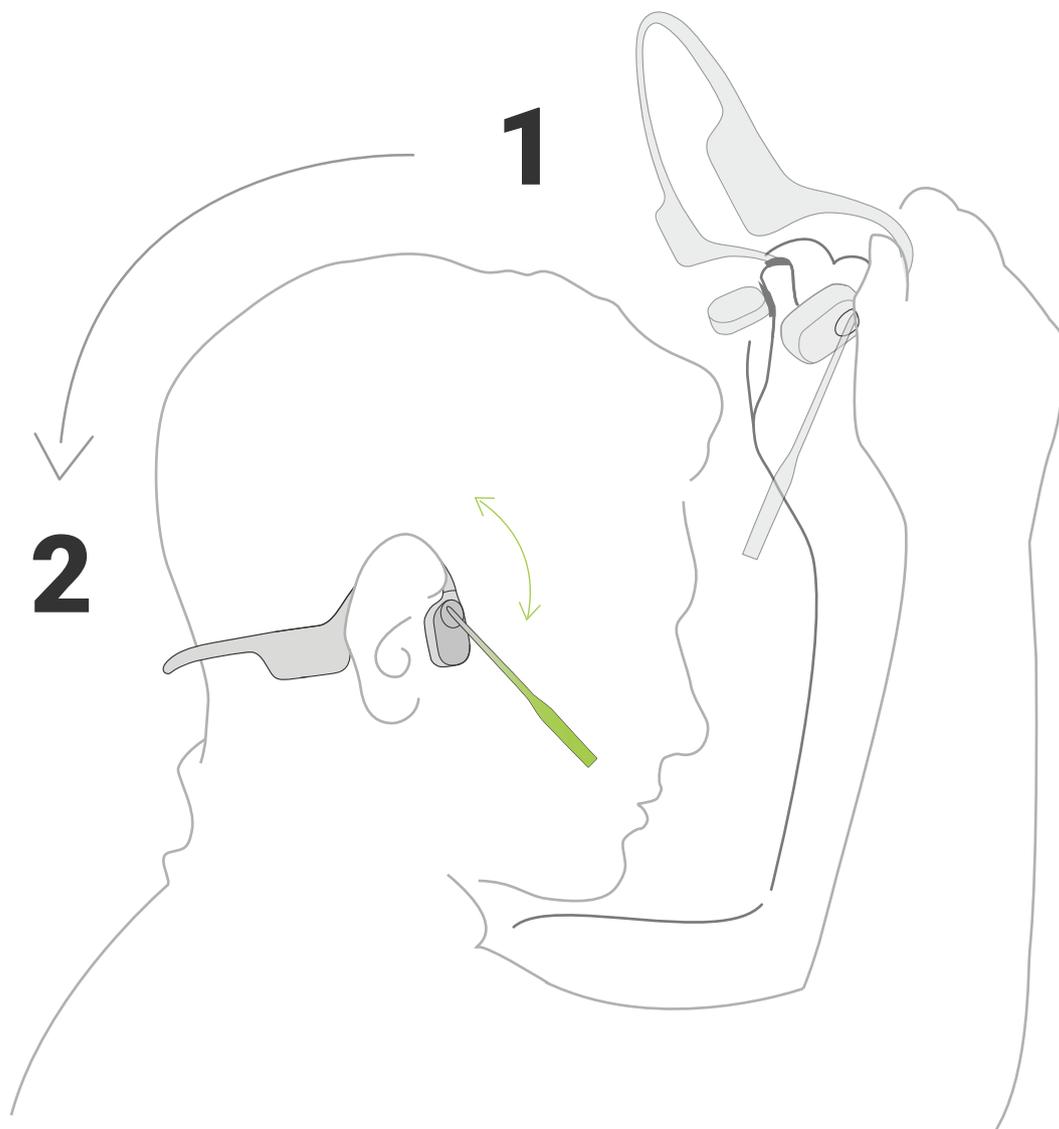



Наденьте гарнитуру на голову,
доведите ее до затылка и установите ушные петли на уши.

*Расположите микрофон с шумоподавлением поближе ко рту.


*Неправильное ношение гарнитуры может вызвать дискомфорт. Убедитесь, что датчики расположены перед ушами.

Музыка и звонки

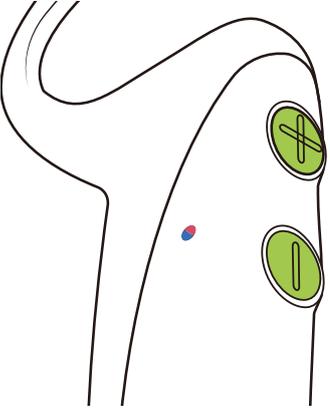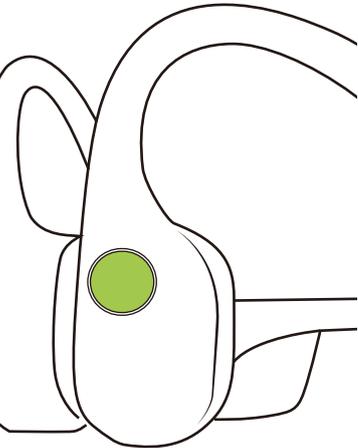 <p>Регулировка громкости</p>	<p>Во время воспроизведения звука регулируйте громкость гарнитуры, нажимая кнопки увеличения громкости + или уменьшения громкости -.</p> <p>*При максимальном уровне громкости раздастся звуковой сигнал.</p>
 <p>Переключение режимов эквалайзера</p>	<p>Нажмите и удерживайте обе кнопки (питания/увеличения громкости + и уменьшения громкости -) во время воспроизведения музыки, пока не прозвучит голосовая команда.</p>
<p>Воспроизведение/ приостановка музыки</p>	<p>Нажмите один раз.</p>
<p>Следующая песня</p>	<p>Дважды нажмите во время воспроизведения музыки</p>
<p>Предыдущая песня</p>	<p>Трижды нажмите во время воспроизведения музыки</p>
 <p>Смена языка</p>	<p>Дважды нажмите во время сопряжения</p>
<p>Ответ на вызов</p>	<p>Нажмите один раз при входящем вызове</p>
<p>Завершение вызова</p>	<p>Нажмите один раз во время разговора</p>
<p>Отклонение вызова</p>	<p>Дважды нажмите многофункциональную кнопку.</p>
<p>Ответ на входящий вызов и завершение текущего вызова</p>	<p>Нажмите один раз.</p>
<p>Ответ на входящий вызов и перевод текущего вызова в режим удержания</p>	<p>Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд.</p>

	Переключение между двумя вызовами	Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд.
	Завершение вызова и переключение на удерживаемый вызов	Нажмите один раз.2 секунд.
	Активация голосового помощника	Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд, когда устройство находится в режиме ожидания.
	Выключение микрофона	Нажмите один раз во время вызова *Одри скажет «mute on».
	Включение микрофона	Нажмите один раз во время вызова *Одри скажет: «mute off».

Беспроводной адаптер

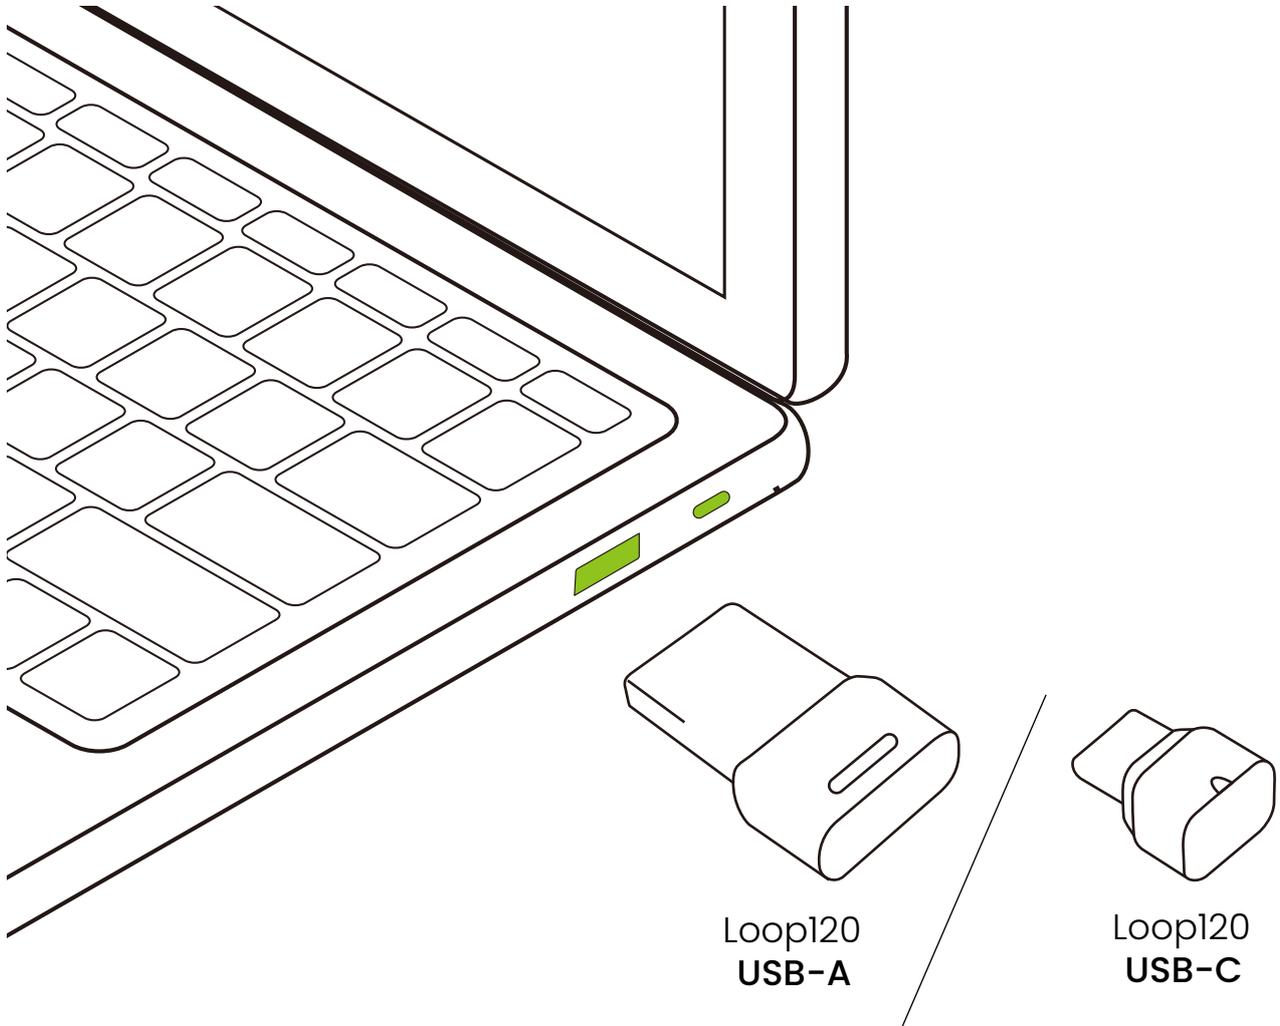


После установки Shokz Connect на компьютер вы получите доступ к дополнительной информации, связанной с сопряжением, обновлениям встроенного ПО и настройкам функций, а также возможность сброса Bluetooth-адаптера Shokz.

Светодиод на адаптере

-  Режим сопряжения: поочередно мигает красным и синим светом
-  Режим повторного подключения: мигает синим светом каждую секунду
-  Режим ожидания: мигает синим светом каждые пять секунд и перестает мигать через минуту
-  Подключение Bluetooth: постоянный синий свет
-  Поточковая передача музыки/медиа: постоянный синий свет
-  Во время вызова: светло-зеленый свет
-  Отключение звука во время разговора: Постоянный красный свет

Проверка состояния батареи

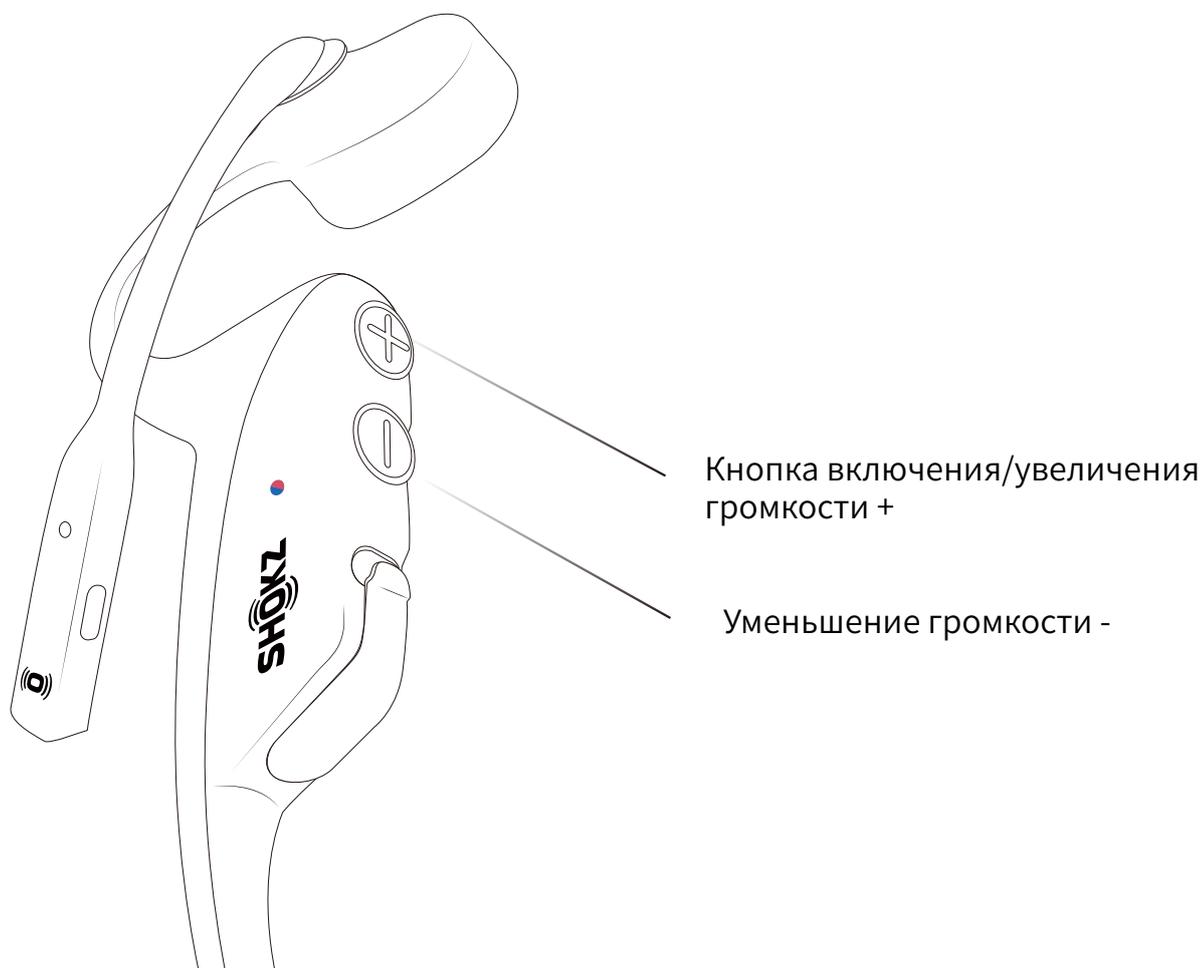

Как проверить состояние батареи:

Нажмите кнопку «Громкость +» или «Громкость -», когда музыка приостановлена, Одри сообщит вам о состоянии батареи:

* «Battery high/Battery medium/Battery low/Charge me».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Режимы эквалайзера



Стандартный режим


Сбалансированные частоты для прослушивания музыки



Режим усиления звука

Усиленные промежуточные частоты для аудиокниг, подкастов и т.д.

Переключение режимов эквалайзера

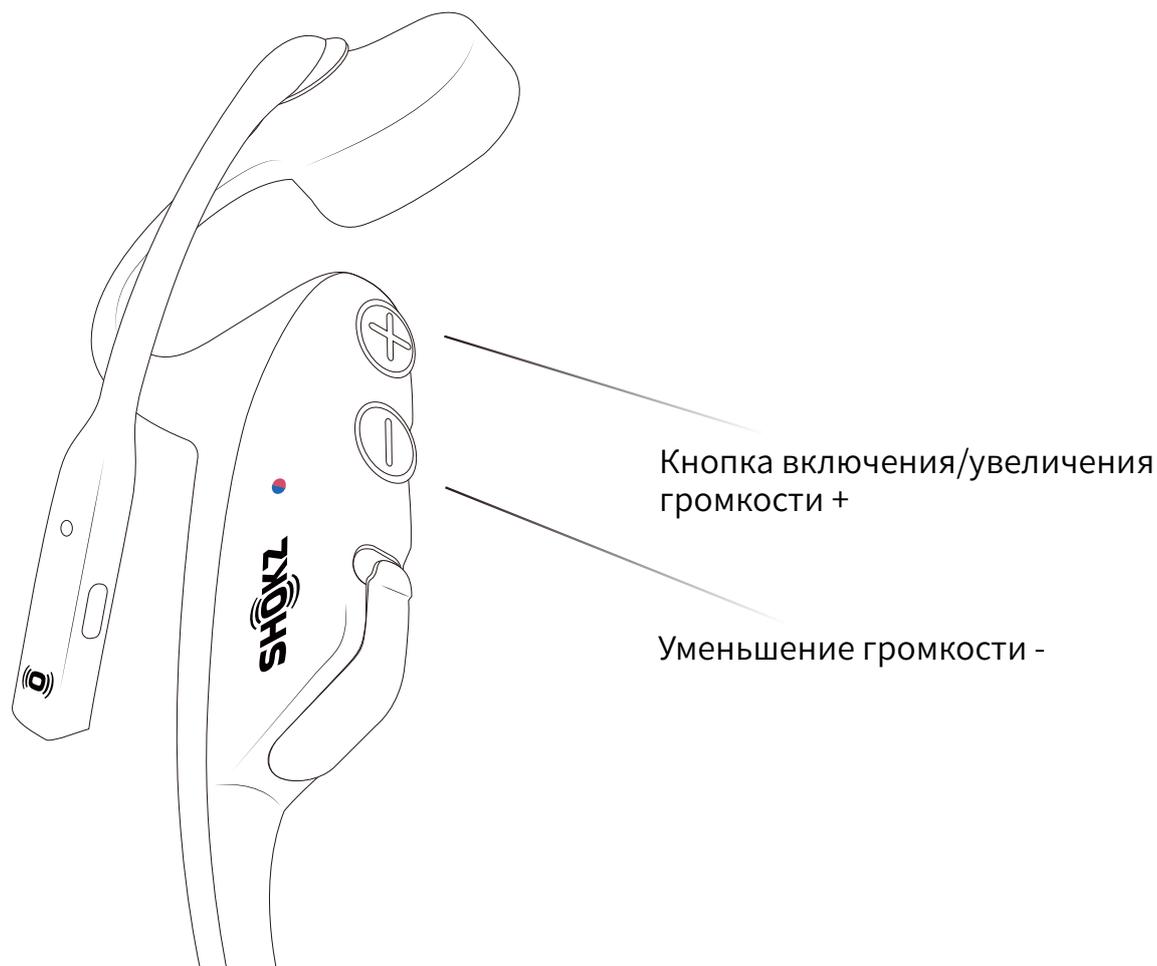


Как переключить режим эквалайзера:

нажмите и удерживайте обе кнопки (кнопка питания/увеличения громкости + и кнопка уменьшения громкости -) во время воспроизведения музыки, пока не услышите звуковой сигнал.


*Одри скажет: «EQ changed».

Включите многоточечное сопряжение

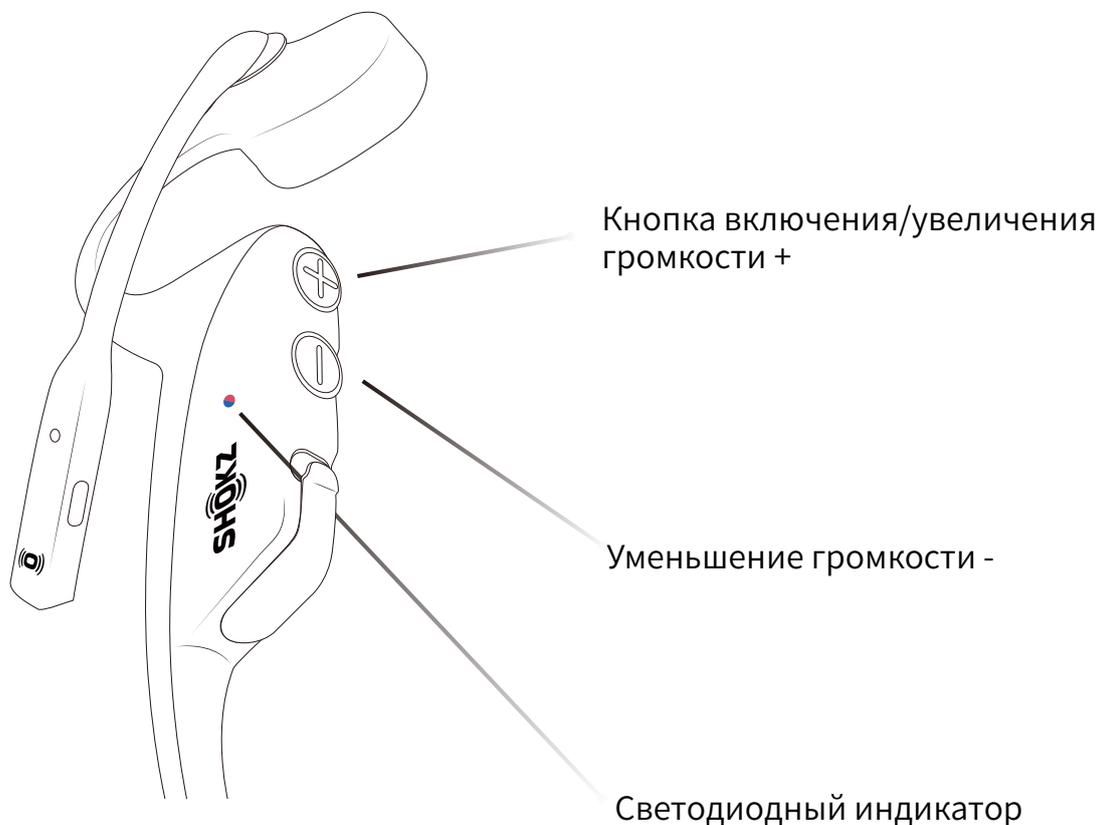


1. Убедитесь, что гарнитура выключена.
2. Нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости + до тех пор, пока Одри не скажет: «pairing».
Светодиодный индикатор будет попеременно мигать красным и синим светом.
3. Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку и кнопку уменьшения громкости + до тех пор пока Одри не скажет: «multipoint enabled».
4. Выберите «OpenComm2 by Shokz_II» в списке Bluetooth устройства, Одри сообщит вам «connected».
5. Выключите гарнитуру.
6. Нажмите и удерживайте кнопку громкости +, пока Одри не скажет «pairing», чтобы снова войти в режим сопряжения, в это время светодиодный индикатор попеременно мигает красным и синим.
7. Откройте меню Bluetooth® на втором устройстве и выберите «OpenComm2 by Shokz_II». Одри скажет: «connected».
8. Выключите гарнитуру.
9. Включите гарнитуру. Теперь ваша гарнитура Подключиться к обоим устройствам.

Выключение многоточечного сопряжения

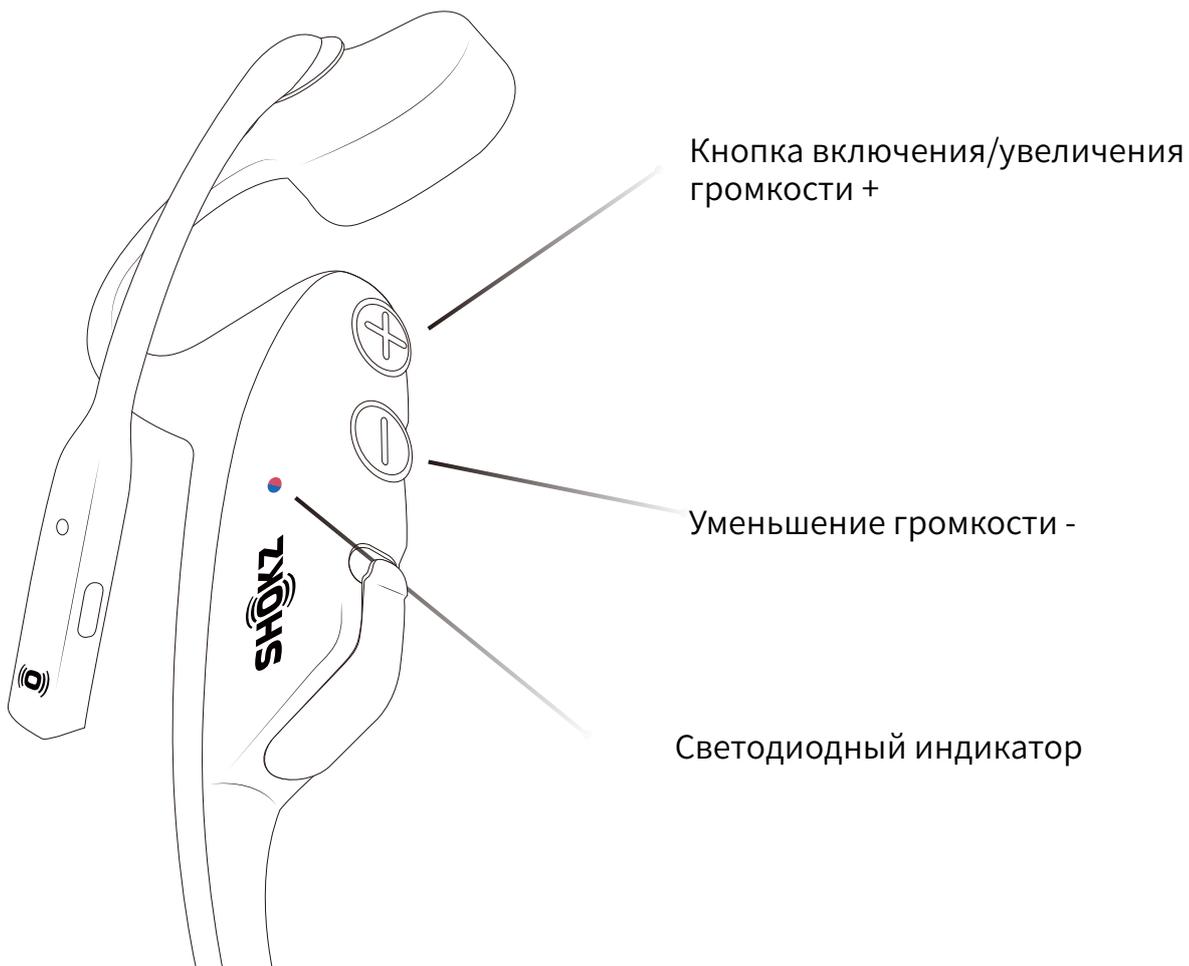


1. Убедитесь, что гарнитура выключена.
2. Нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости + до тех пор, пока Одри не скажет: «pairing».
Светодиодный индикатор будет попеременно мигать красным и синим светом.
3. Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку и кнопку уменьшения громкости - до тех пор пока Одри не скажет: «multipoint disabled».

Восстановление заводских настроек

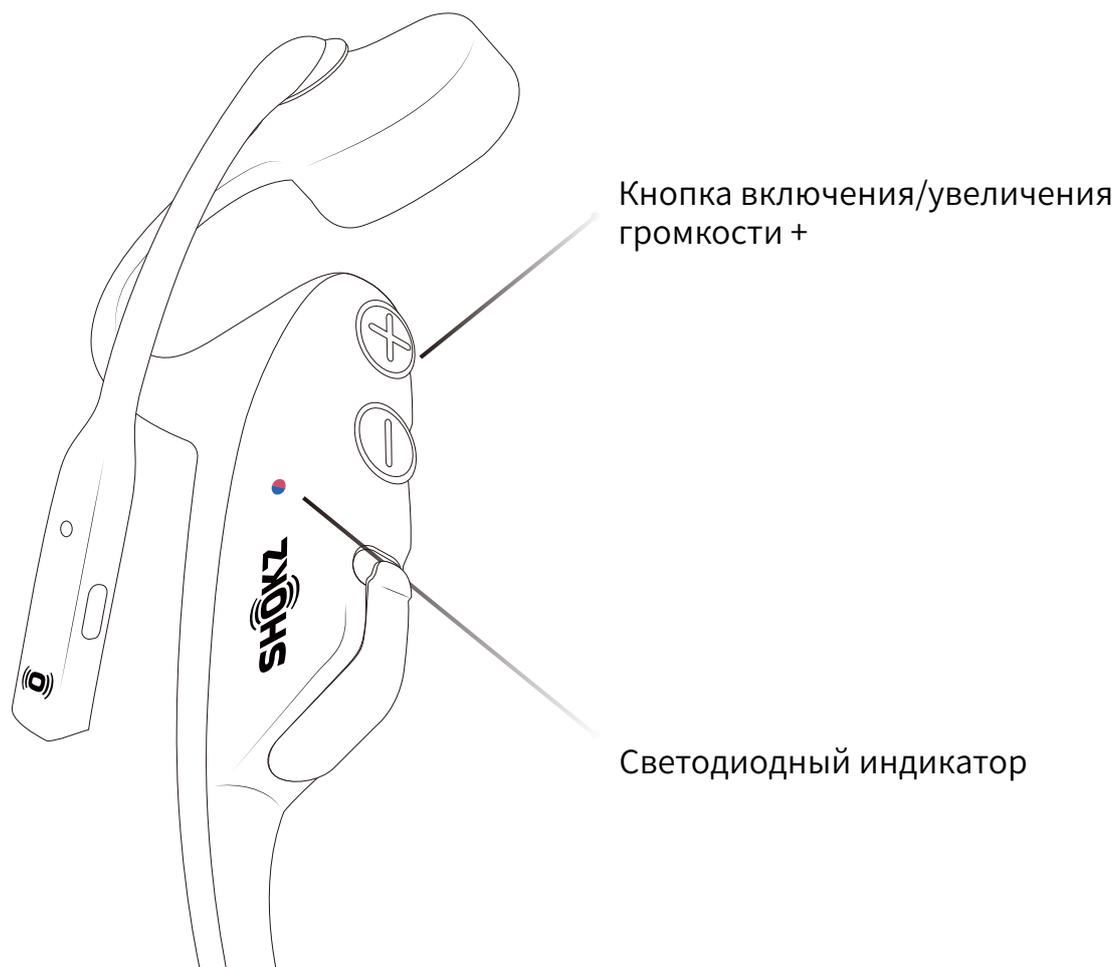


1. Убедитесь, что гарнитура выключена.
2. Нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости +, пока Одри не скажет: «pairing», а светодиодный индикатор будет попеременно мигать красным и синим светом.

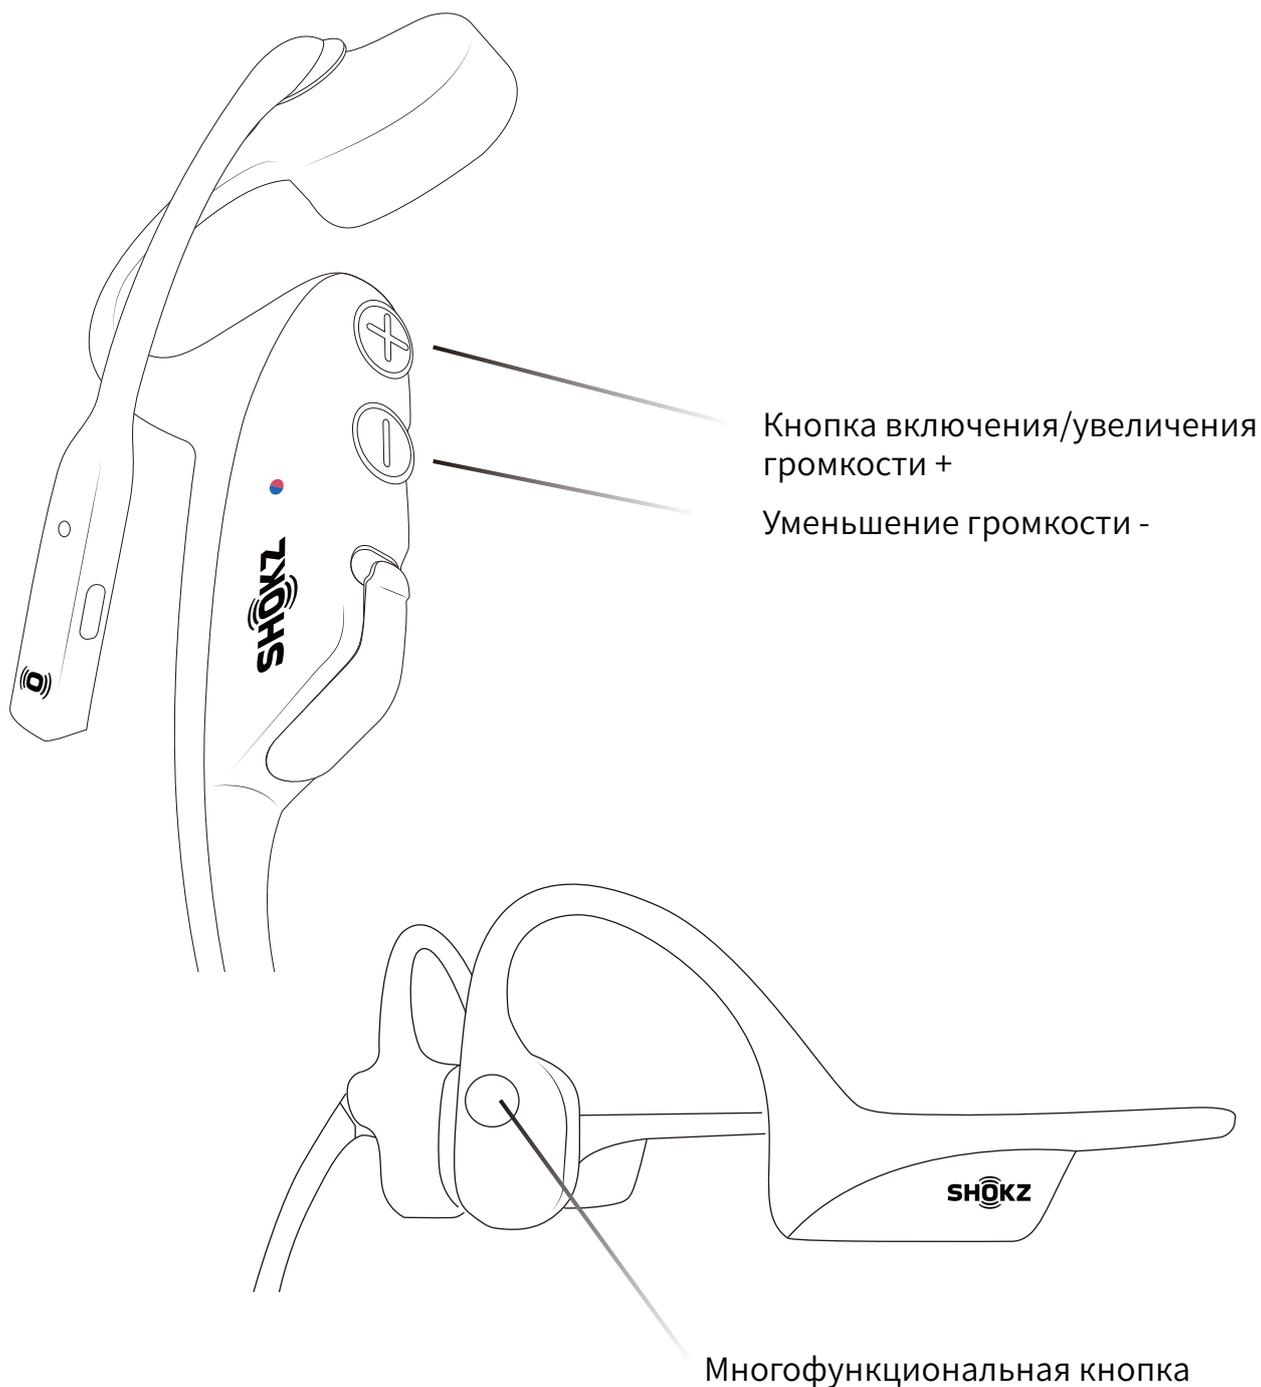


3. Удерживайте многофункциональную кнопку, кнопку уменьшения громкости (-) и кнопку увеличения громкости (+), пока не услышите два звуковых сигнала.
4. Выключите гарнитуру. Гарнитура сброшена и может быть повторно сопряжена с устройством.

Смена языков

Ваша гарнитура имеет четыре встроенных языка: китайский, английский, японский и корейский.

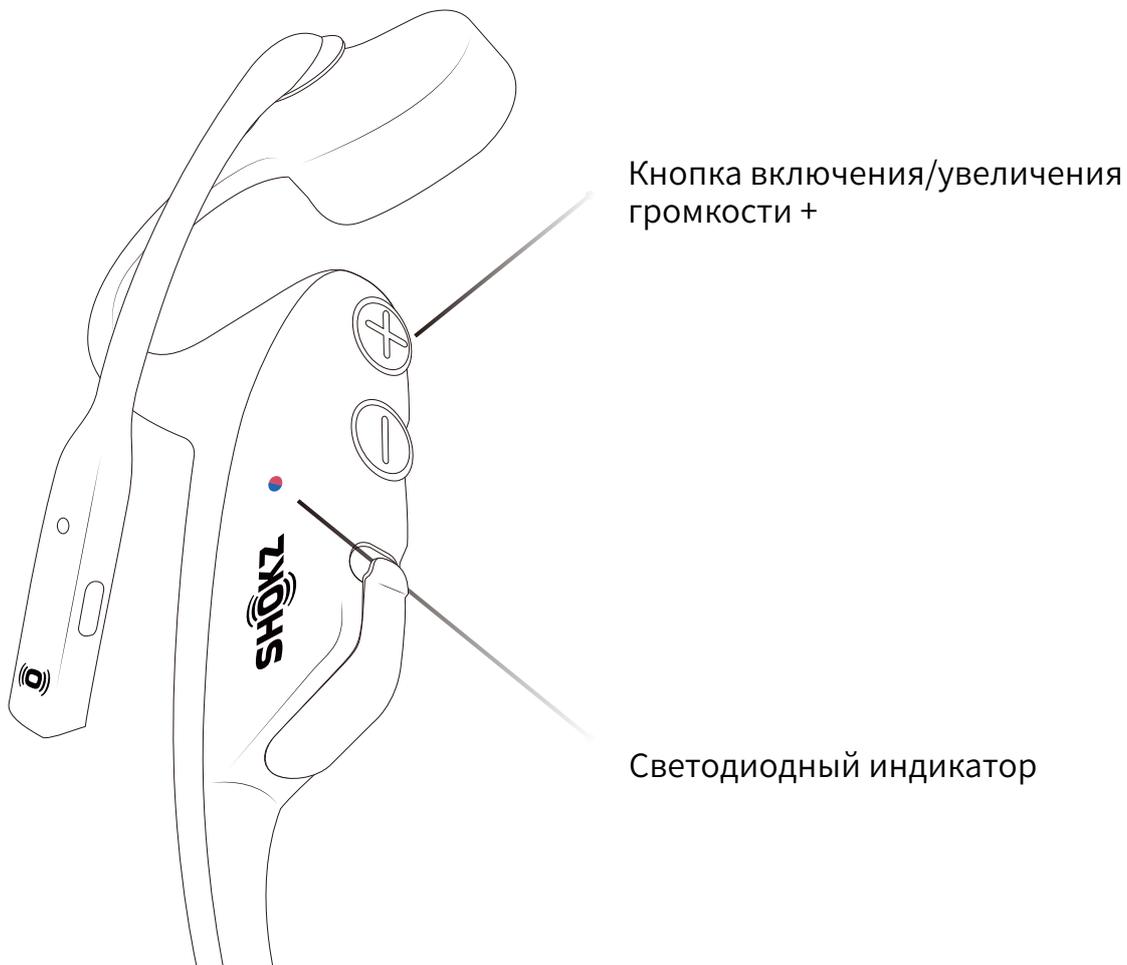

1. Убедитесь, что гарнитура выключена.
2. Нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости +, пока Одри не скажет: «pairing», а светодиодный индикатор будет попеременно мигать красным и синим светом.

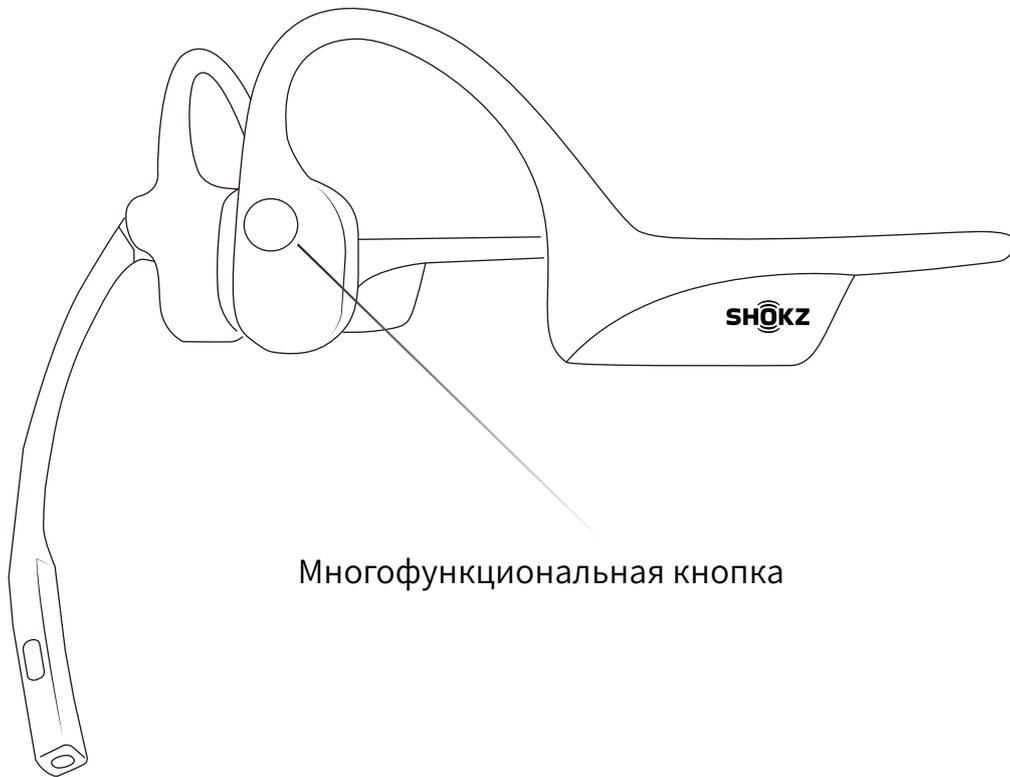


Многофункциональная кнопка

3. Дважды нажмите на многофункциональную кнопку. Язык будет изменен, когда вы услышите соответствующий языковой сигнал.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Рекомендации по зарядке

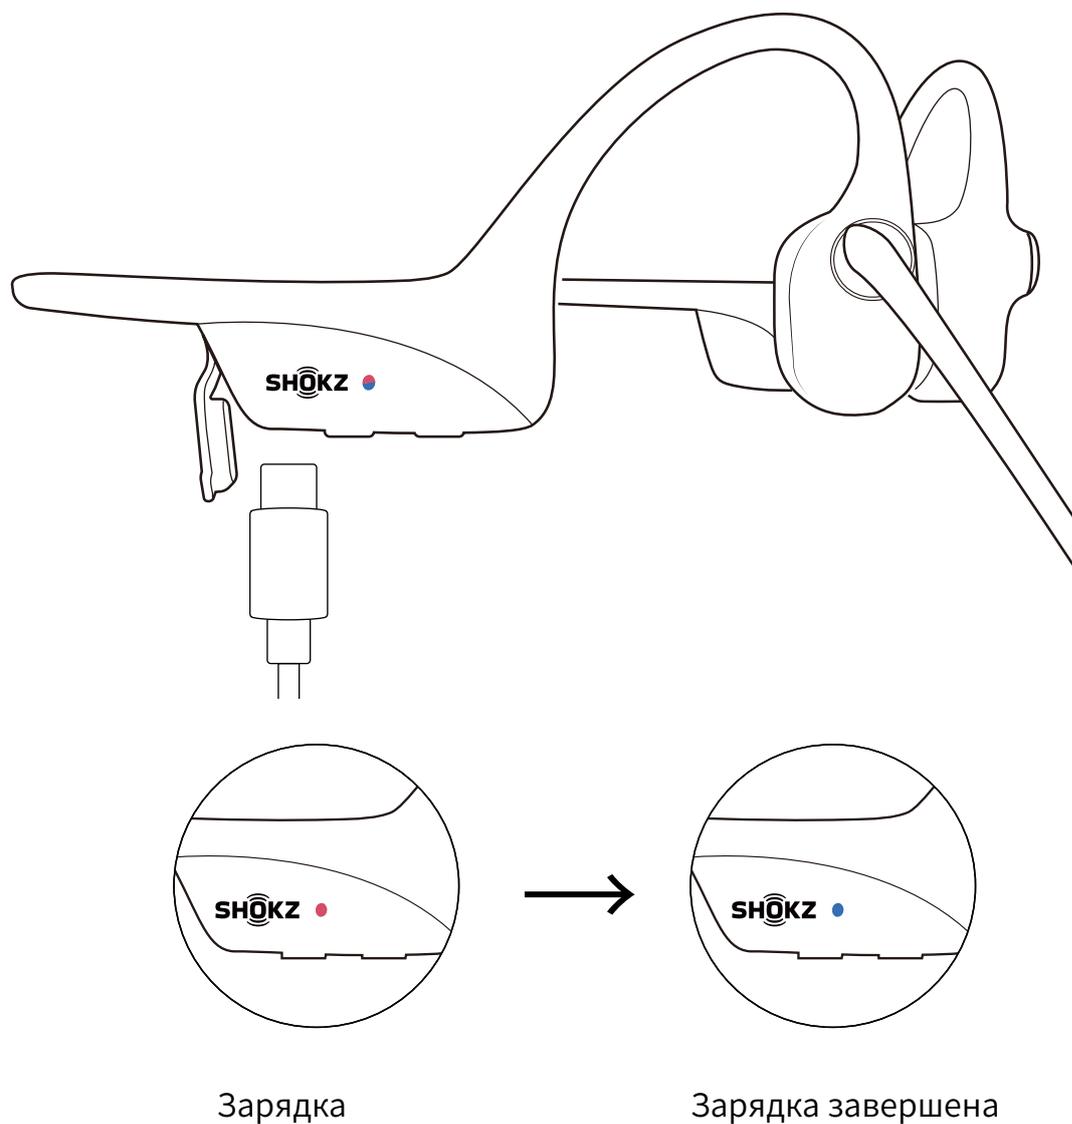

При низком заряде аккумулятора гарнитуры появится сообщение: «chargeme», а красный индикатор будет периодически мигать. Для зарядки используйте соответствующий магнитный зарядный кабель. Во время зарядки светодиодный индикатор станет красным, и гарнитура автоматически выключится. По окончании зарядки светодиодный индикатор сменит красный свет на синий.

Гарантия

На ваши наушники распространяется гарантия.

Посетите наш веб-сайт по адресу

<https://shokz.com/pages/warranty-landing>

или сайт официального дистрибьютора в вашей стране для получения подробной информации об ограниченной гарантии.

Чтобы зарегистрировать свой продукт,

скачайте приложение Shokz.

* Отказ от регистрации не повлияет на ваши права на ограниченную гарантию.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ



Если у вас возникли какие-либо проблемы или

проблемы, пожалуйста, посетите

<https://shokz.com/pages/faq>


или сайт официального дистрибьютора в вашей

стране для большей поддержки и информации!


СОДЕРЖИМОЕ КОРОБКИ



Чехол
OpenComm2 UC*1

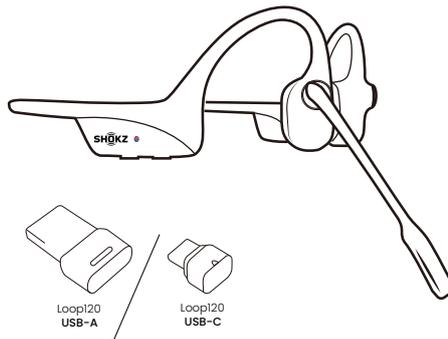


Наушники
OpenComm2 *1 & Adapter *1
*Loop 120 USB-A/USB-C dongle
(только UC-версия)

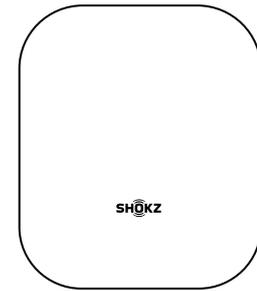

упаковка
OpenComm2 UC *1



Type-C
зарядный кабель*1



Инструкция * 1



Юридическое
заявление *1

Если какая-либо часть вашего продукта повреждена или отсутствует, не используйте ее. Обратитесь к авторизованному дилеру Shokz в вашей стране или в службу поддержки клиентов Shokz для дальнейшей заметы и поддержки.

*Пожалуйста, обратите внимание, что упаковочный конверт может отличаться в зависимости от региона продаж.

Shokz APP & Shokz Connect



Загрузите Shokz App на телефон и Shokz Connect на компьютер, чтобы активировать новейшие дополнительные функции и получать техническую поддержку.



* Обратите внимание, что гарнитура поддерживает только версию приложения Shokz для Android.

* Google Play является товарным знаком Google LLC.

SHOKZ