

OPENFIT AIR

คู่มือผู้ใช้

T511

แอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน **Shokz**

แอป Shokz ช่วยให้คุณสามารถสลับโหมดเสียง เชื่อมต่อกับอุปกรณ์สองเครื่องพร้อมกัน ปรับแต่งระบบควบคุมแบบสัมผัส อัปเดตเฟิร์มแวร์ และทำสิ่งอื่นๆ อีกมากมาย ดาวน์โหลดแอปทันทีเพื่อประสบการณ์เสียงที่เข้าถึงได้ง่ายและไร้สะดุด

*Apple และโลโก้ Apple เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC



Shokz




สารบัญ

ภายในกล่อง	03
การสวมใส่&การใช้งาน	05
แผนภาพหูฟัง	06
เคสหูฟัง	07
การจับคู่	08
การสวมใส่	10
การควบคุมระบบสัมผัส	12
การควบคุมเพลง	13
ควบคุมการโทร	14
การควบคุมระดับเสียง	15
การควบคุมหูฟังหนึ่งข้าง	16
ไฟ LED แสดงสถานะ	17
ไฟ LED แสดงสถานะกล่องชาร์จ	18
แหล่งพลังงาน	20
การเปิด/ปิดและสแตนด์บาย	21
การชาร์จหูฟัง	23
การชาร์จเคสชาร์จ	24


คุณสมบัติเพิ่มเติม	25
MultiPoint Pairing	26
เชื่อมต่ออัตโนมัติ	28
การรีเซ็ต	29
การบำรุงรักษา	30
การทำความสะอาด	31
การจัดอันดับ IP	32
บริการหลังการขาย	33
ตำแหน่งหมายเลขซีเรียล	34
การรับประกัน	35

ภายในกล่อง


ภายในกล่อง




หูฟังไร้สาย OpenFit Air *2




เคสชาร์จ OpenFit Air *1



กล่องบรรจุ OpenFit Air *1



สายชาร์จ USB-C *1



คู่มือผู้ใช้ × 1



คำชี้แจงทางกฎหมาย × 1




ใบรับประกัน *1

อย่าใช้ผลิตภัณฑ์หากรายการใดรายการหนึ่งข้างต้นขาดหายไปหรือผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหาย โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณหรือติดต่อเรากันที (ดูหน้า 33 : บริการหลังการขาย)


การสวมใส่&การใช้งาน

แผนภาพหูฟัง

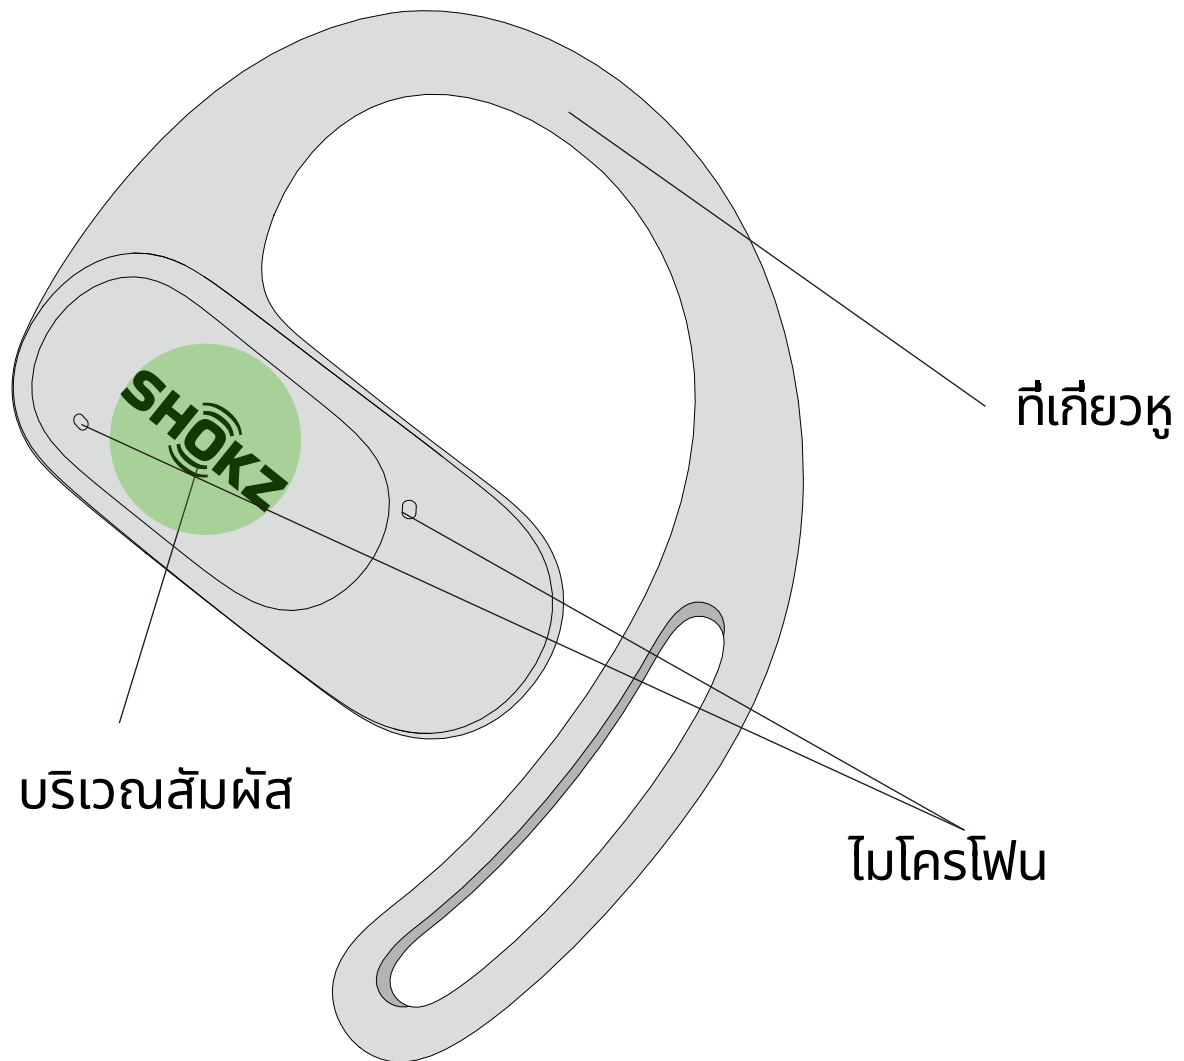


*รูปแบบสัมผัสที่บริเวณหูฟังเอียร์บัดที่มีโลโก้ Shokz

เคสหูฟัง

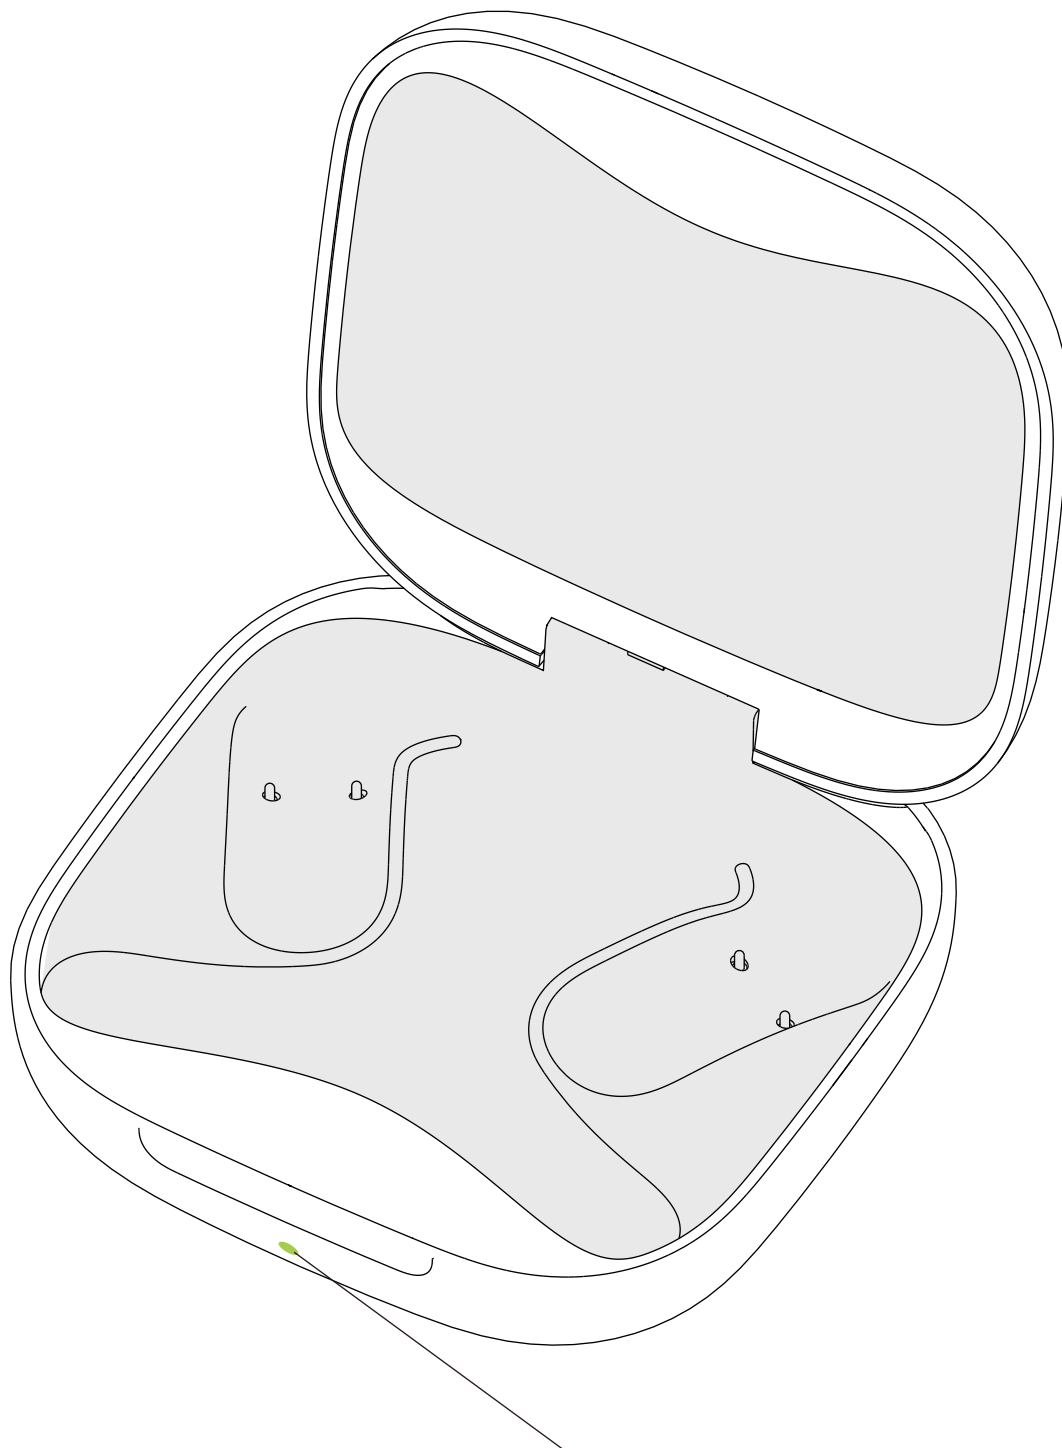

ไฟ LED แสดงสถานะกล่องชาร์จ

การจับคู่

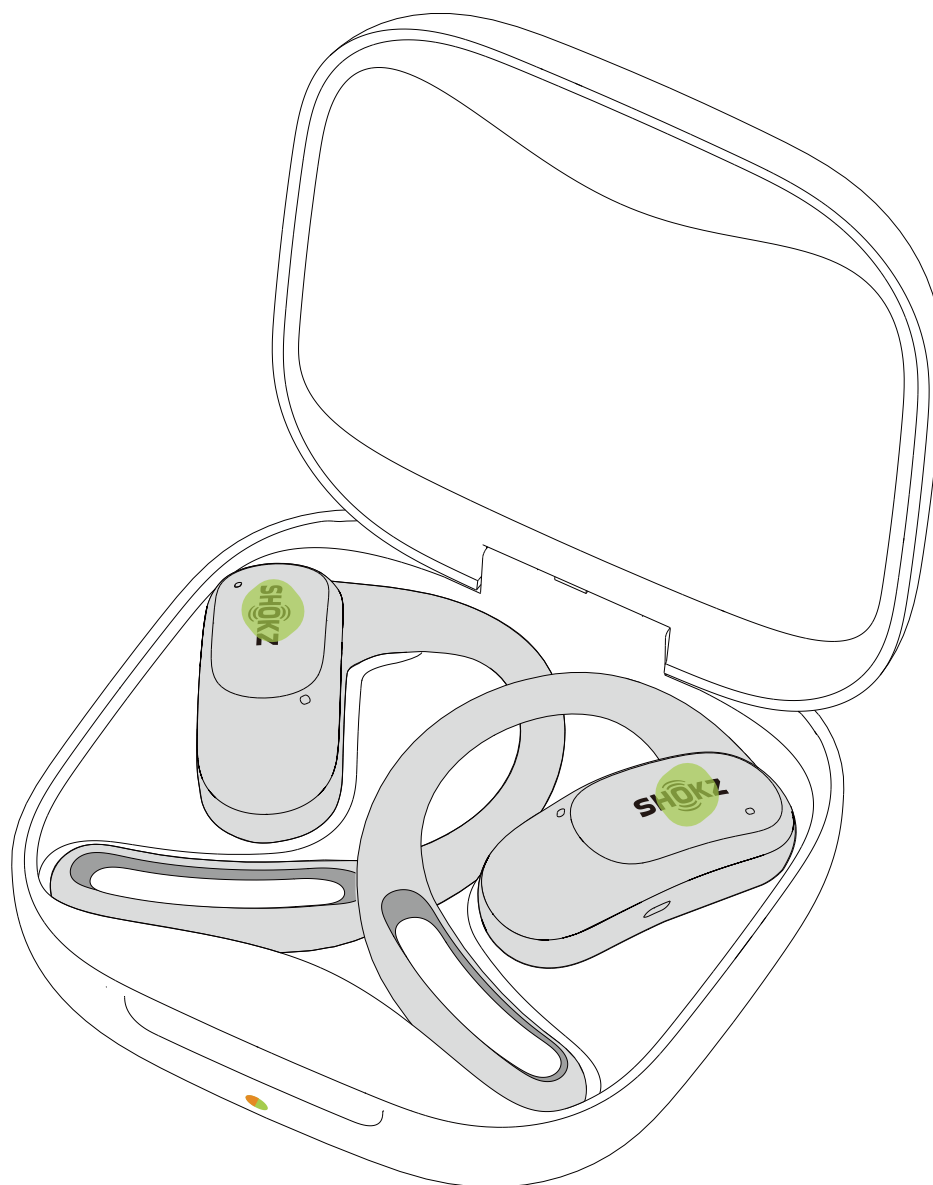


เมื่อใช้งานครั้งแรก: เปิดเคสชาร์จเพื่อเข้าสู่โหมดจับคู่บลูทูธทันที โดยไฟแสดงสถานะในกล่องจะกะพริบเป็นสีส้มและสีเขียว

สำหรับการจับคู่ในครั้งถัดไป:


1. ใส่หูฟังทั้งสองข้างลงในเคสชาร์จ

2. กดบริเวณสัมผัสของหูฟังด้วยสองนิ้วค้างไว้พร้อมกันจนกระทั่งไฟแสดงสถานะกะพริบเป็นสีส้มและสีเขียว ซึ่งแสดงว่าหูฟังเข้าสู่โหมดจับคู่แล้ว

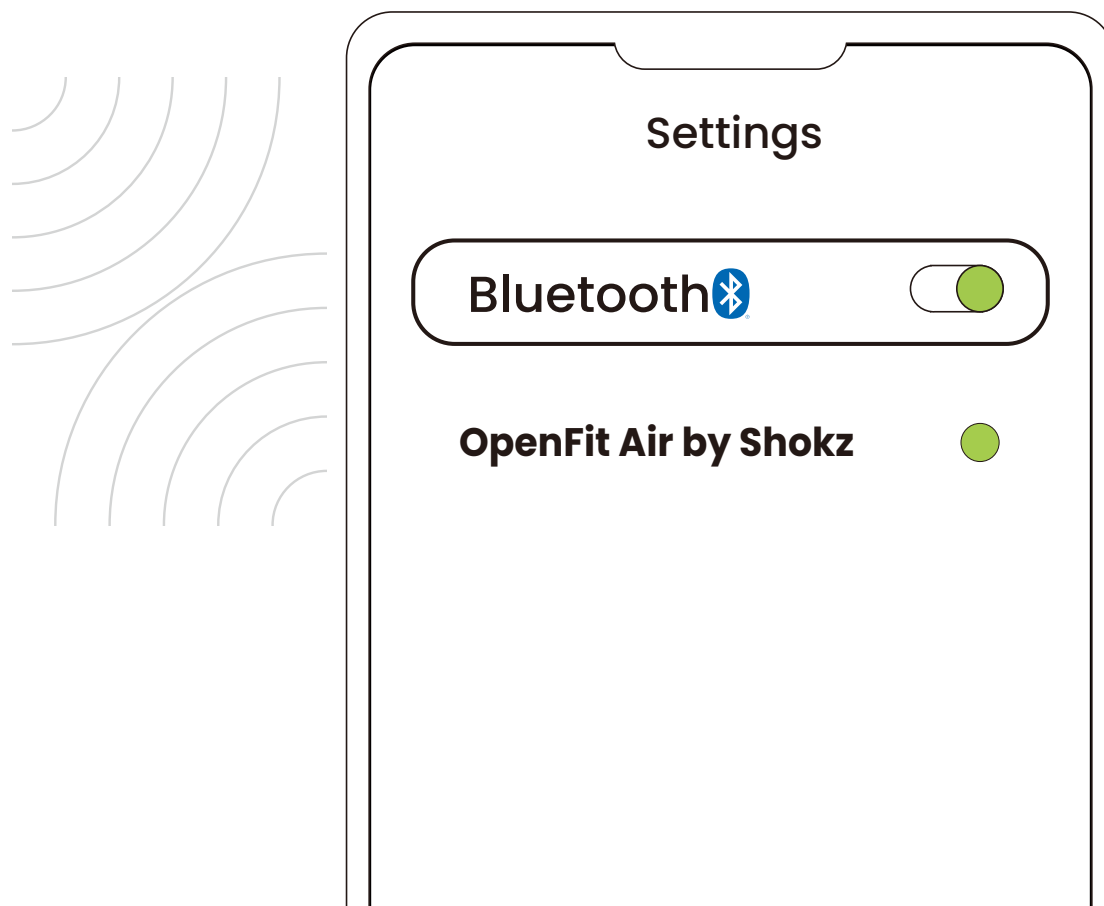

3. เปิดใช้งานฟังก์ชันบลูทูธแล้วเลือก "OpenFit Air by Shokz"
อุปกรณ์จะแสดงการจับคู่สำเร็จเมื่อเสร็จสิ้น

การสวมใส่

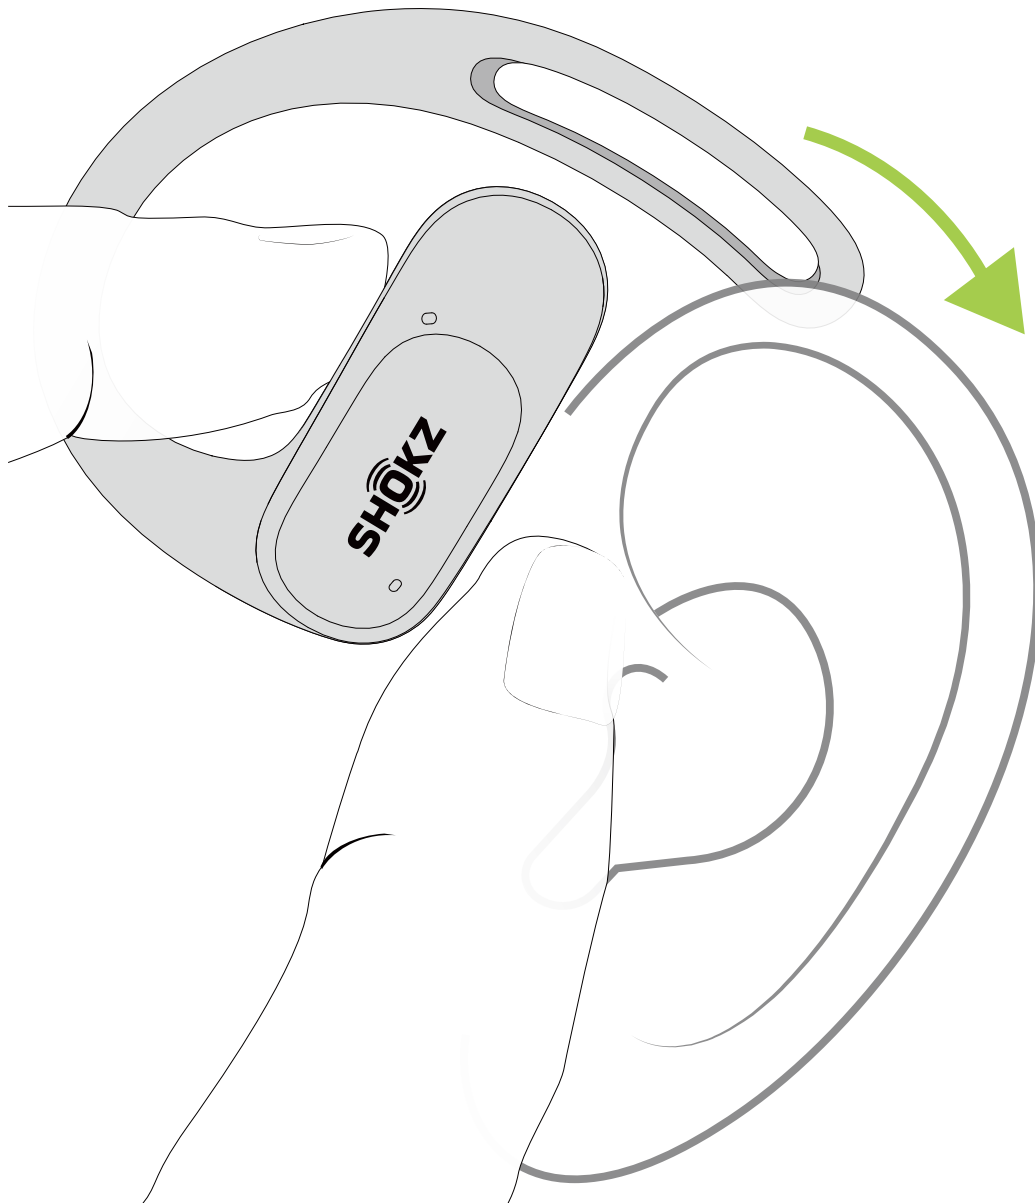


1. นำหูฟังเอียร์บัดออกจากเคส
2. วางหูฟังทั้งสองข้างไว้บนหูของคุณ



3. ค่อยๆ หมุนหูฟังเอียร์บัดไปด้านหลัง โดยให้ตะขอเกี่ยวรอบใบหูของคุณ
4. เพียงเท่านี้ก็พร้อมใช้งานแล้ว


การควบคุมระบบสัมผัส

การควบคุมเพลง

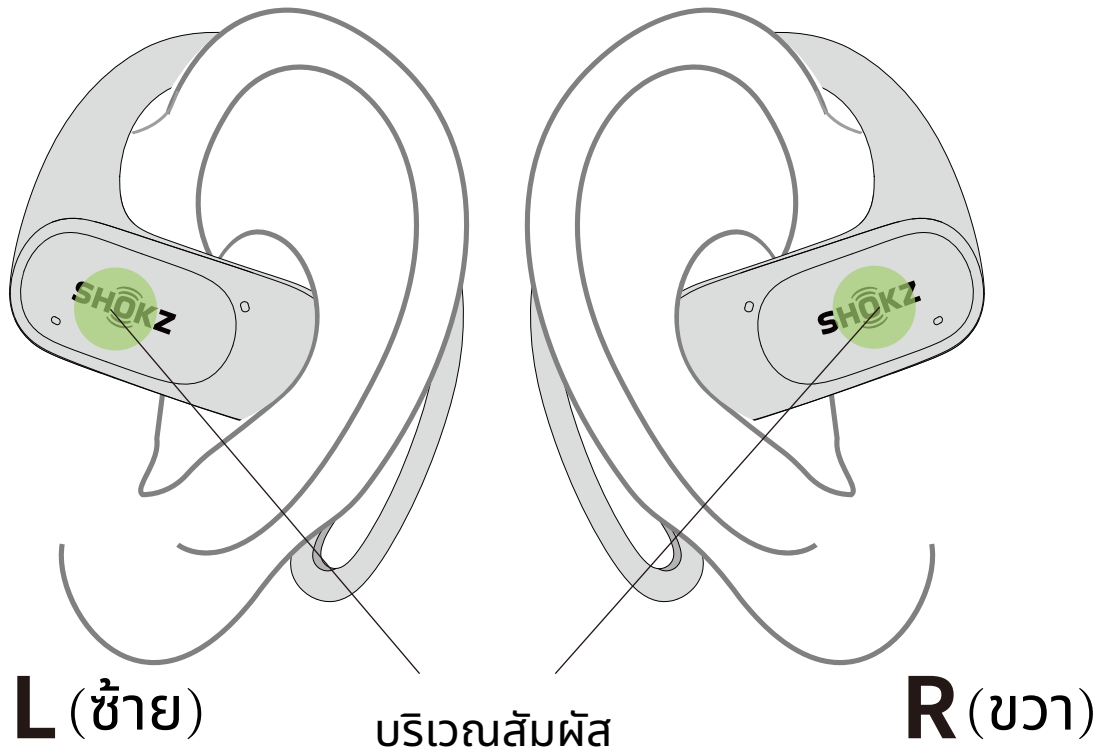


L (ซ้าย)	 เล่น/หยุดพักเพลง  แต่ละสองครั้งติดกันขณะเล่นเพลง
R (ขวา)	 เล่นเพลงถัดไป  แต่ละสองครั้งติดกันขณะเล่นเพลง

ควบคุมการโทร

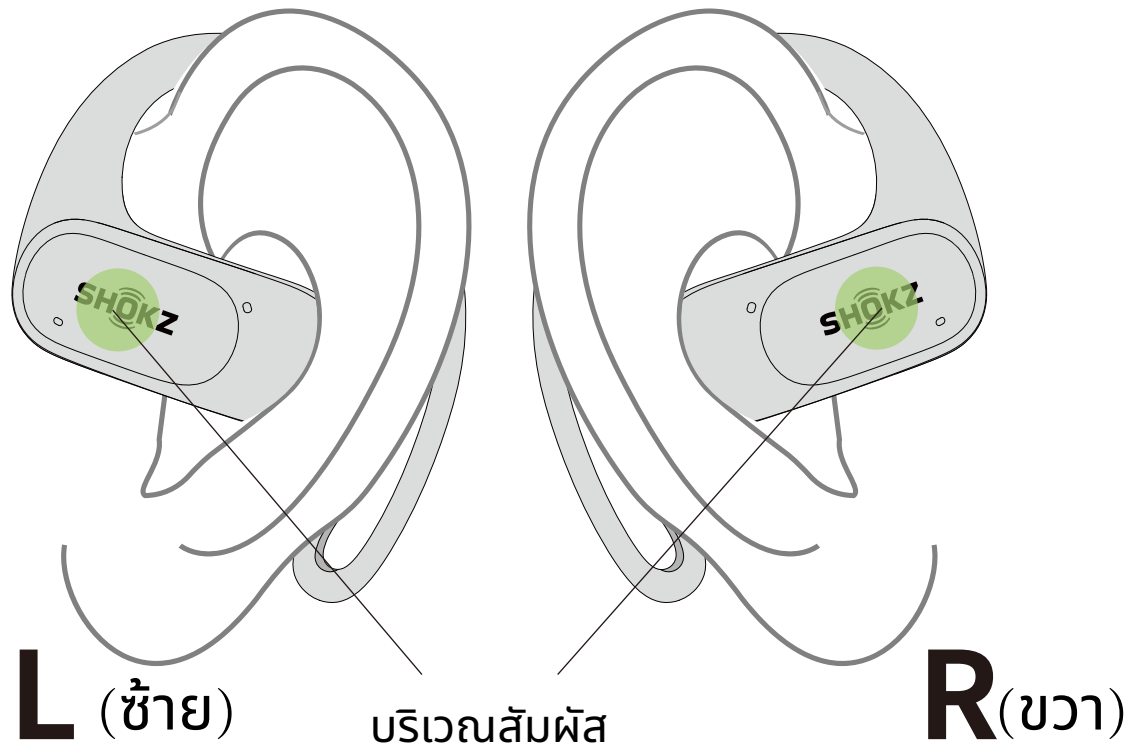


L (ซ้าย) หรือ R (ขวา)	 รับสาย  แตะสองครั้งติดกันที่หูฟังเอียร์บัดข้างใดข้างหนึ่ง
	 วางสาย  แตะสองครั้งติดกันที่หูฟังเอียร์บัดข้างใดข้างหนึ่ง
	 ปฏิเสธสาย  กด L (ซ้าย) หรือ R (ขวา) ค้างไว้เมื่อรับสาย

การควบคุมระดับเสียง

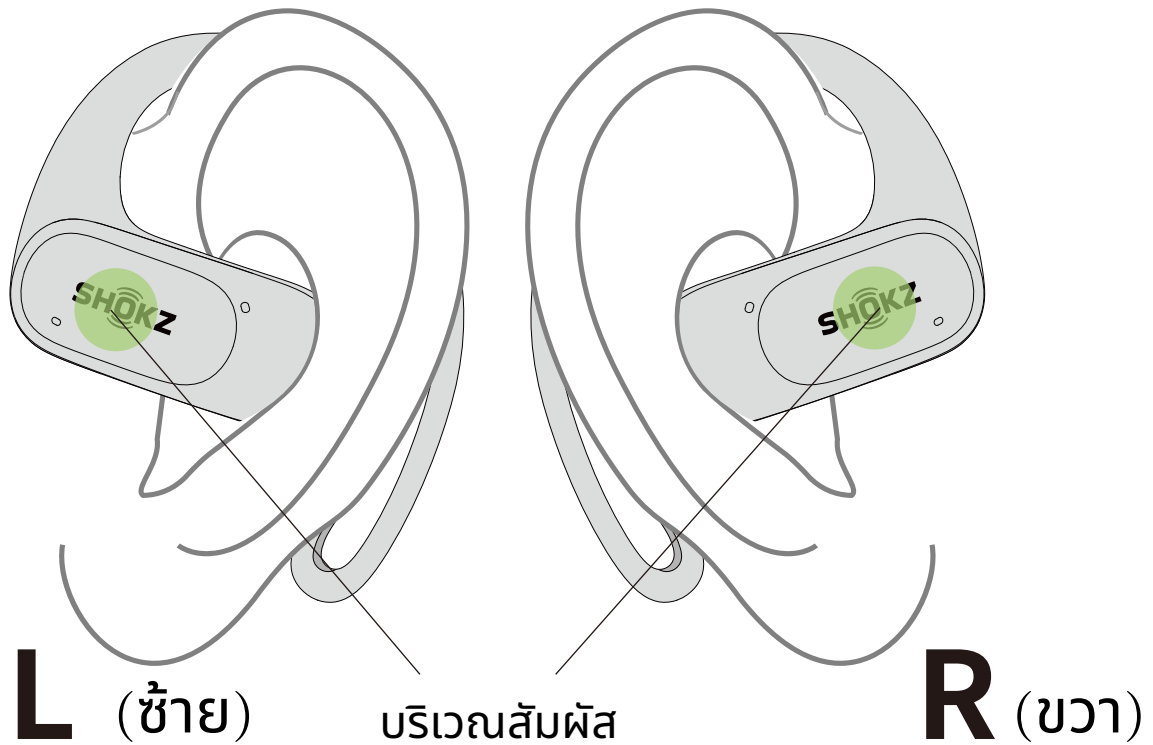

L	 ลดระดับเสียงลงหนึ่งระดับ  กดค้างเป็นเวลา 2 วินาทีระหว่างการฟังเพลงหรือการโทร
R	 เพิ่มระดับเสียงขึ้นหนึ่งระดับ  กดค้างเป็นเวลา 2 วินาทีระหว่างการฟังเพลงหรือการโทร
#การควบคุมระดับเสียงต่อเนื่อง: ขณะเล่นเพลง ให้กดหูฟังเอียร์บัดข้างที่เกี่ยวข้องค้างไว้จนกระทั่งถึงระดับเสียงที่ต้องการ	


การควบคุมหูฟังหนึ่งข้าง

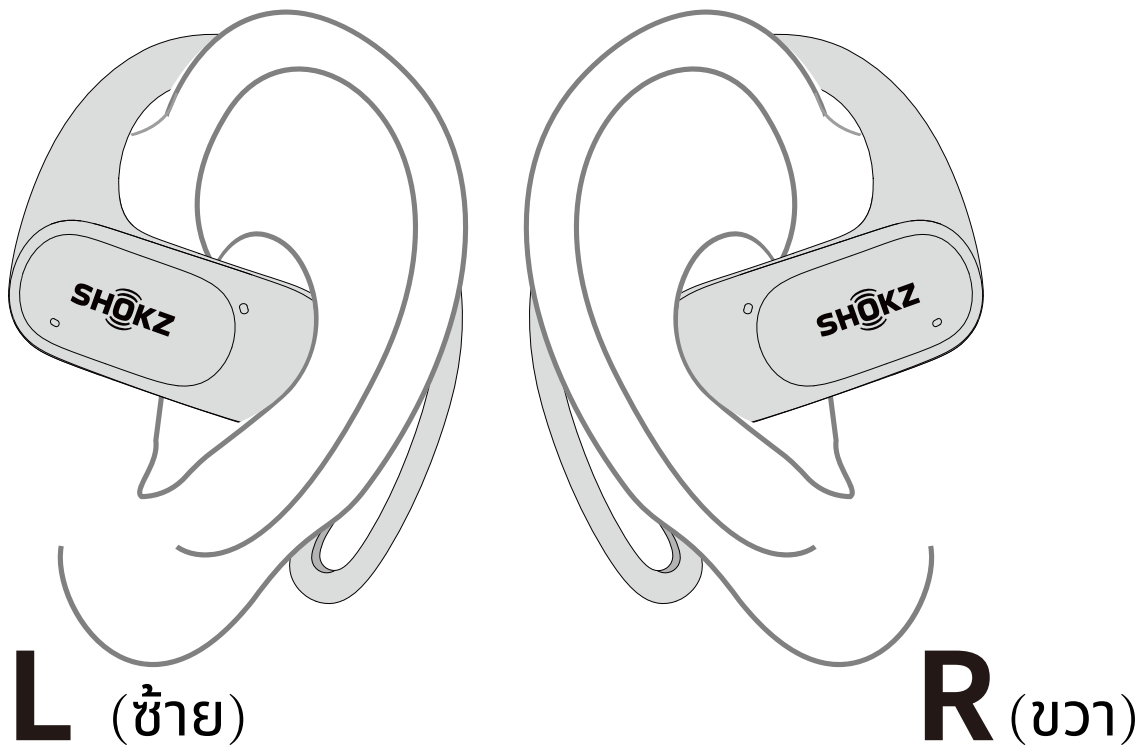

หูฟังทั้งสองข้างรองรับการใช้งานอิสระสำหรับการฟังเพลงหรือการโทรแบบ
ข้างเดียว เมื่อใช้หูฟังเพียงหนึ่งข้าง หูฟังจะยังคงทำงานเหมือนปุ่มปัจจุบัน
(อ้างอิงการควบคุมเพลงในหน้า 13 และการควบคุมการโทรในหน้า 14)

ไฟ LED แสดงสถานะ

ไฟ LED แสดงสถานะกล่องชาร์จ

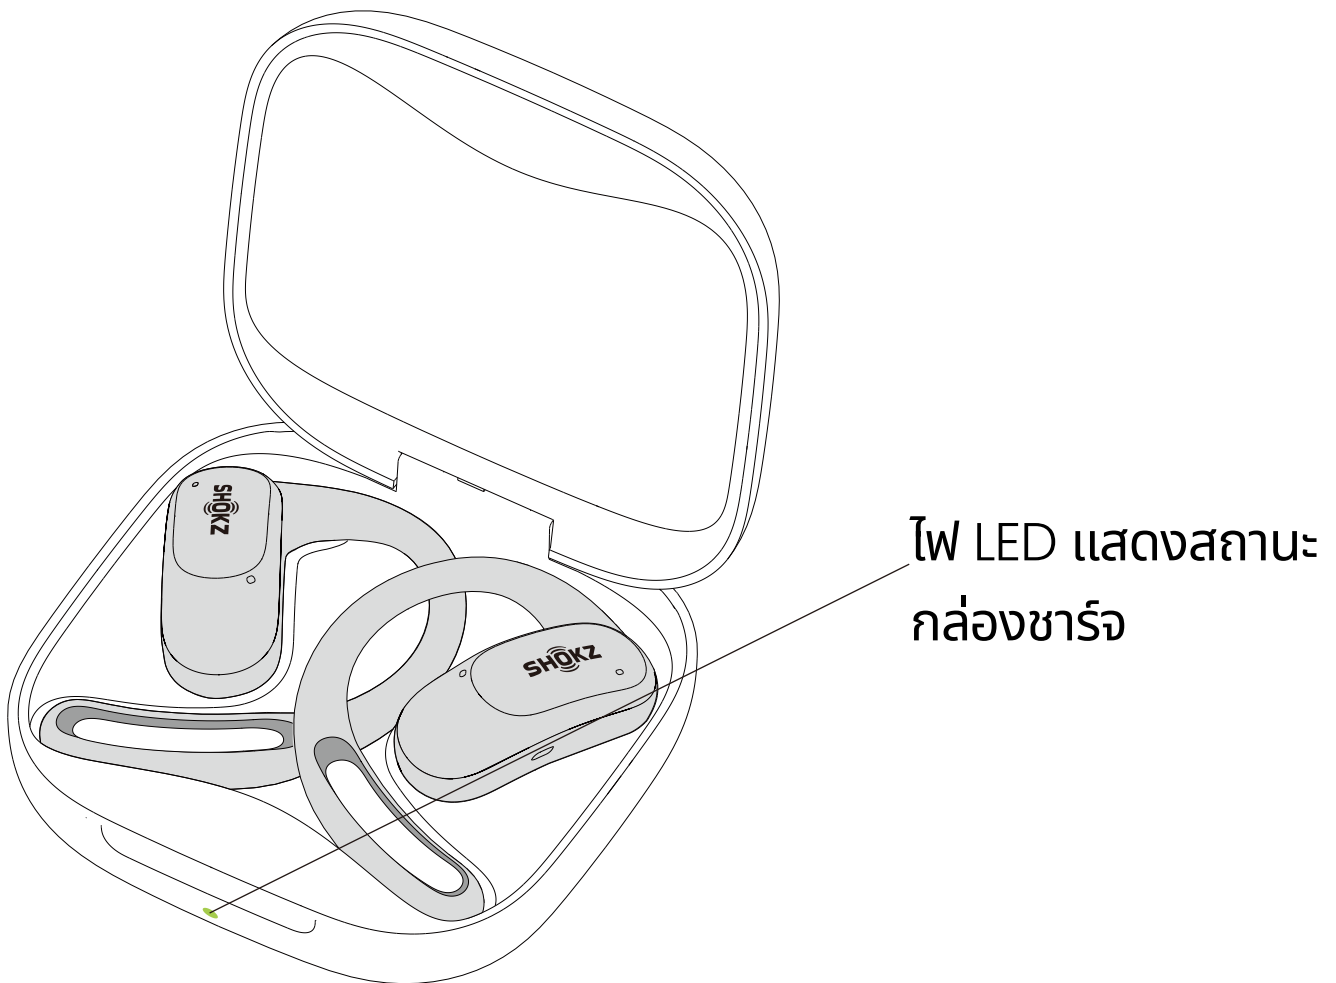

1. เมื่อหูฟังเอียร์บัดอยู่ในกล่องชาร์จ ไฟแสดงสถานะจะแสดงระดับแบตเตอรี่ของหูฟังเอียร์บัด

ระดับแบตเตอรี่สูง	เมื่อเปิดเคสชาร์จไฟสีเขียวจะดับลงหลังจากผ่านไป 5 วินาที
ระดับแบตเตอรี่ต่ำ	เมื่อเปิดเคสชาร์จไฟสีแดงจะดับลงหลังจากผ่านไป 5 วินาที

*หมายเหตุ: เมื่อหูฟังอยู่ในเคสชาร์จทั้งสองข้าง ไฟ LED จะแสดงแบตเตอรี่ของข้างที่มีระดับแบตเตอรี่ต่ำกว่า



ไฟ LED แสดงสถานะกล่องชาร์จ

2. เมื่อหูฟังเอียร์บัดไม่อยู่ในกล่องชาร์จ ไฟแสดงสถานะจะแสดงระดับแบตเตอรี่ของกล่องชาร์จ

เคสชาร์จมีระดับแบตเตอรี่สูง	เมื่อเคสชาร์จเปิดหรือปิด ไฟสีเขียวจะดับหลังจากผ่านไป 5 วินาที
เคสชาร์จมีระดับแบตเตอรี่ต่ำ	เมื่อเคสชาร์จเปิดหรือปิด ไฟสีแดงจะดับหลังจากผ่านไป 5 วินาที

3. เมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟภายนอก


กำลังชาร์จ	ไฟสีแดงติดค้าง
การชาร์จเสร็จสิ้น	ไฟสีเขียวติดค้าง

4. อื่นๆ

การจับคู่	ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีแดงและสีเขียว
รีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้น	ไฟสีแดงจะดับลงหลังจากผ่านไป 5 วินาที

แหล่งพลังงาน


การเปิด/ปิดและสแตนด์บาย

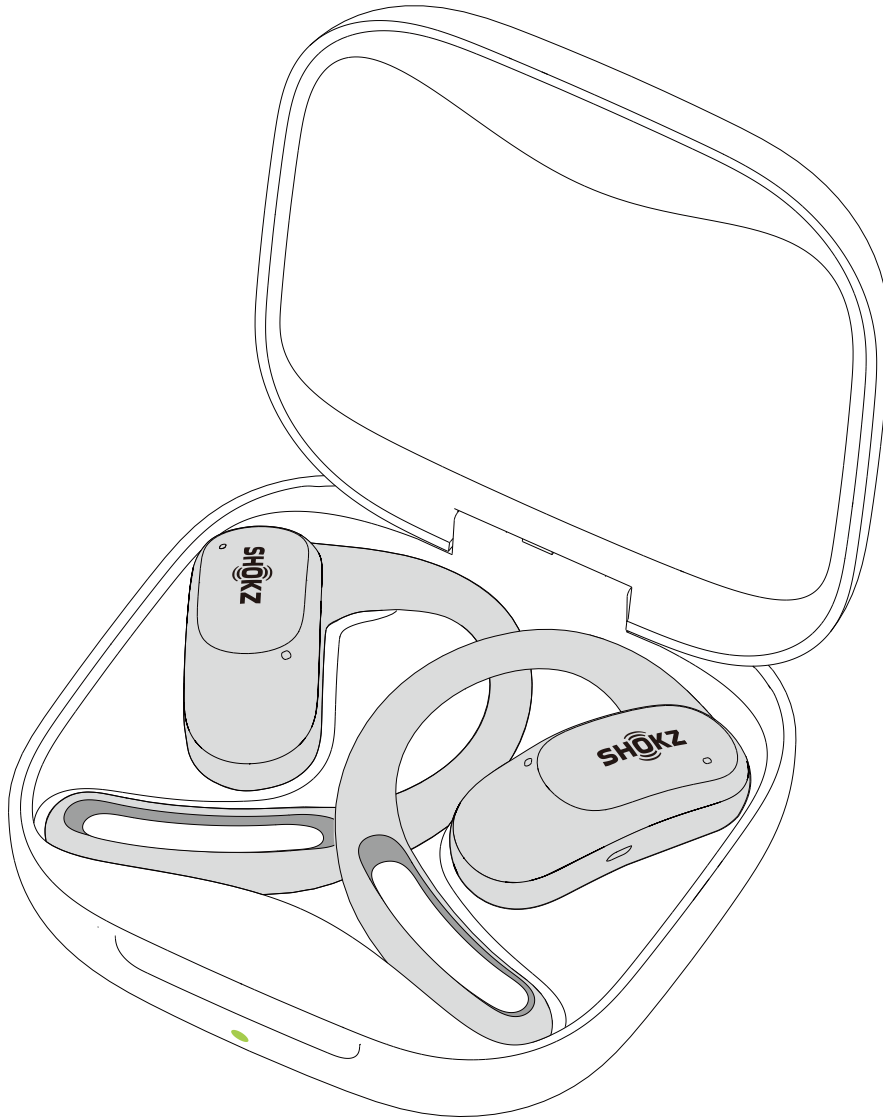

1. เปิด

เมื่อเอียร์บัดอยู่ในเคสชาร์จ เมื่อเปิดเคสแล้ว ไฟแสดงสถานะจะเปิดขึ้น และเอียร์บัดจะเปิดขึ้น

*หมายเหตุ: การปิดเคสชาร์จหลังจากถอดหูฟังออกจะช่วยรักษาระดับแบตเตอรี่และป้องกันเศษขยะตกลงไปในกล่อง

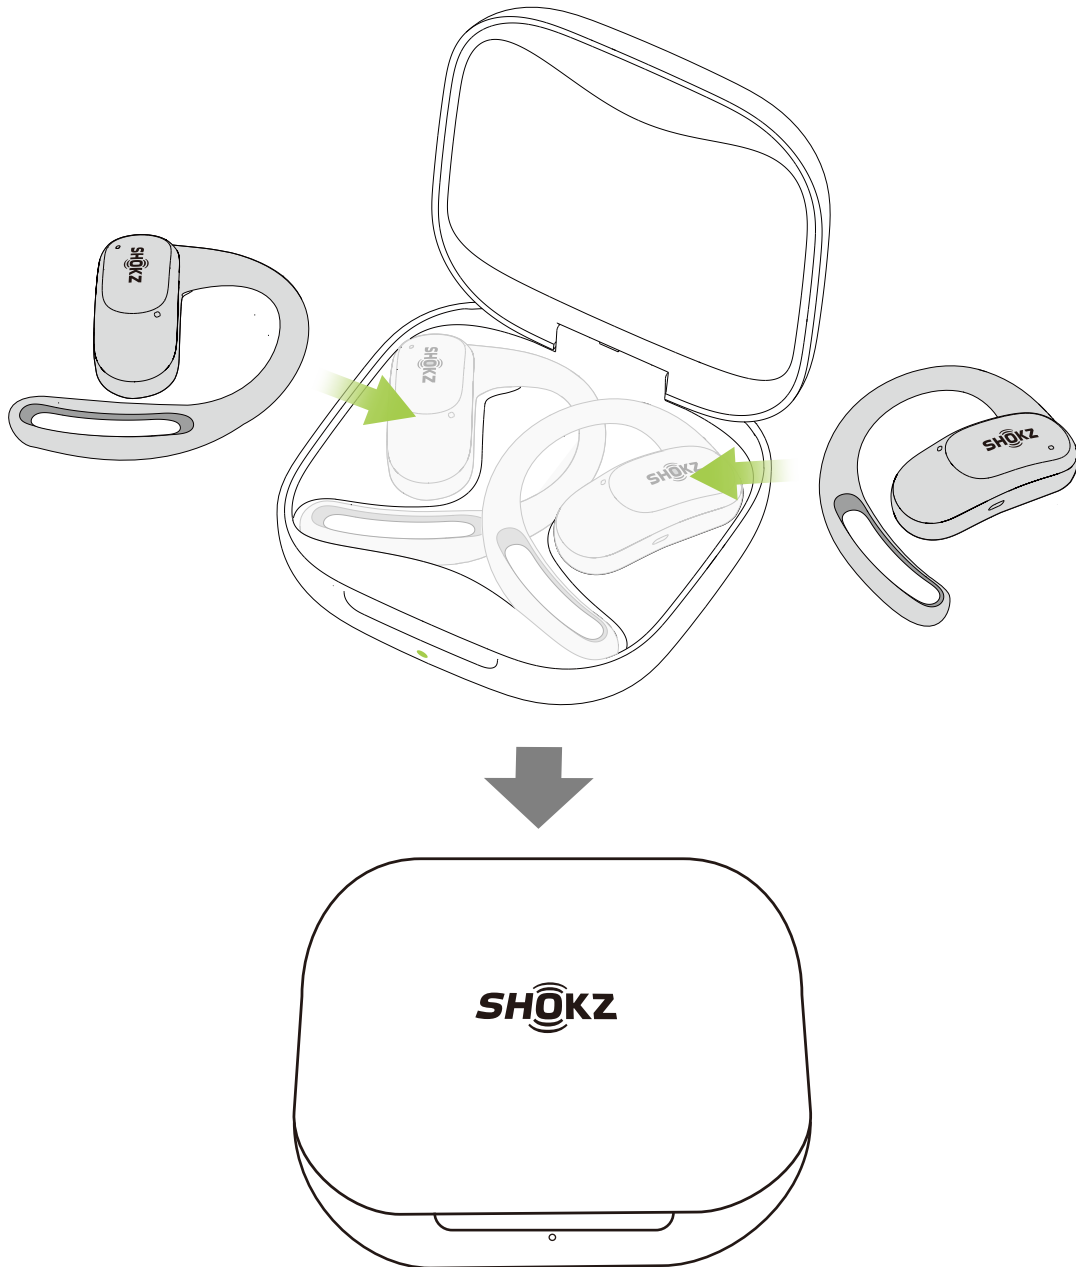


2. ปิด

เมื่อปิดเคสชาร์จหลังจากใส่หูฟังทั้งสองเข้าไปข้างใน หูฟังจะปิดการใช้งาน

3. สแตนด์บาย

เมื่อหูฟังไม่ได้อยู่ในเคสชาร์จและไม่ได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เป็นเวลา 3 นาที หูฟังจะเปลี่ยนเป็นโหมดสแตนด์บายเพื่อสำรองพลังงานแบตเตอรี่หูฟัง


การชาร์จหูฟัง

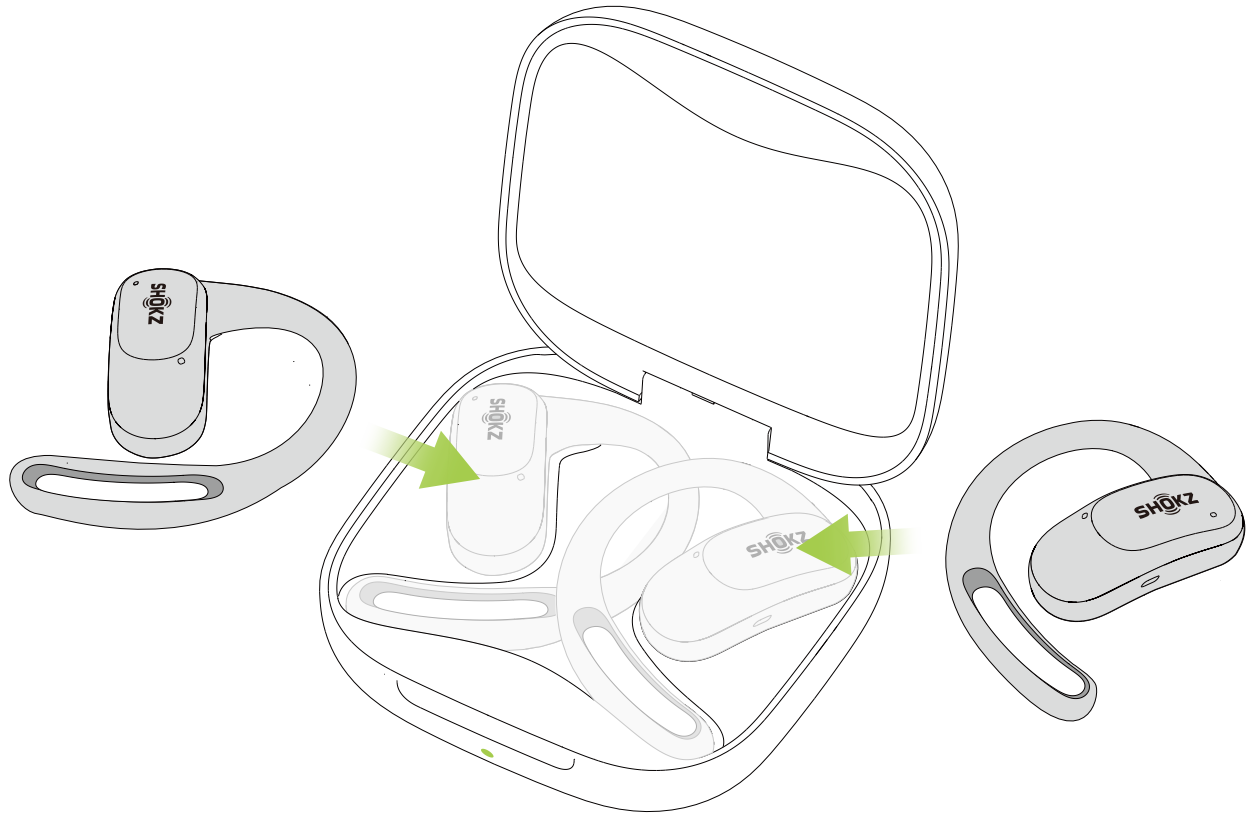

ใส่หูฟังลงในเคสชาร์จจนกว่าจะติดด้วยแม่เหล็ก สามารถปิดเคสชาร์จได้
เมื่อไฟแสดงสถานะของหูฟังเปิดอยู่

*หมายเหตุ: หูฟังจะชาร์จแบตเตอรี่เต็มหลังจากการชาร์จประมาณ 60
นาทีในเคสชาร์จ เคสชาร์จต้องมีระดับแบตเตอรี่เพียงพอสำหรับการชาร์จ
หูฟัง

การชาร์จเคสชาร์จ

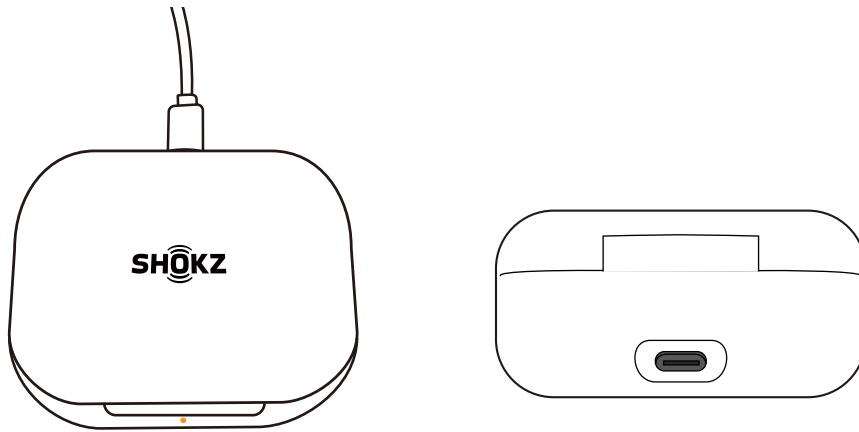

เสียบสายชาร์จ USB-A ต่อ USB-C เข้ากับเคสชาร์จและแหล่งจ่ายไฟของ USB-A หรือชาร์จไร้สายที่ผ่านการรับรอง เมื่อไฟสีส้มติดบนเคสชาร์จแสดงถึงเคสชาร์จกำลังชาร์จ หากไฟสีเขียวติดบนเคสชาร์จแสดงถึงเคสชาร์จได้ชาร์จเต็มแล้ว

*หมายเหตุ:


- ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงในการชาร์จเคสชาร์จจนเต็ม เคสชาร์จใช้แรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน USB 5V±5A ไม่แนะนำให้ใช้แหล่งพลังงานไฟฟ้าแรงสูงเพื่อชาร์จหูฟัง การชาร์จเคสชาร์จด้วยสายชาร์จของบริษัทอื่นอาจใช้เวลานานขึ้น
- ก่อนการชาร์จ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอร์ตชาร์จแห้งและไม่มีของเหลวตกค้าง เช่น เหงื่อ ใช้ผ้าแห้งเนื้อนุ่มเช็ดคราบของเหลวออกจากพอร์ตชาร์จ

คุณสมบัติเพิ่มเติม


MultiPoint Pairing

*โปรดอัปเดตแอป Shokz เป็นเวอร์ชันล่าสุดใน App Store ตามคำแนะนำเพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์หูฟังเป็นเวอร์ชันล่าสุด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้งานบลูทูธ บนอุปกรณ์ที่ได้จับคู่ของคุณแล้ว

1. เริ่มต้นโดยเลือก "MultiPoint Pairing" ในแอปพลิเคชัน Shokz

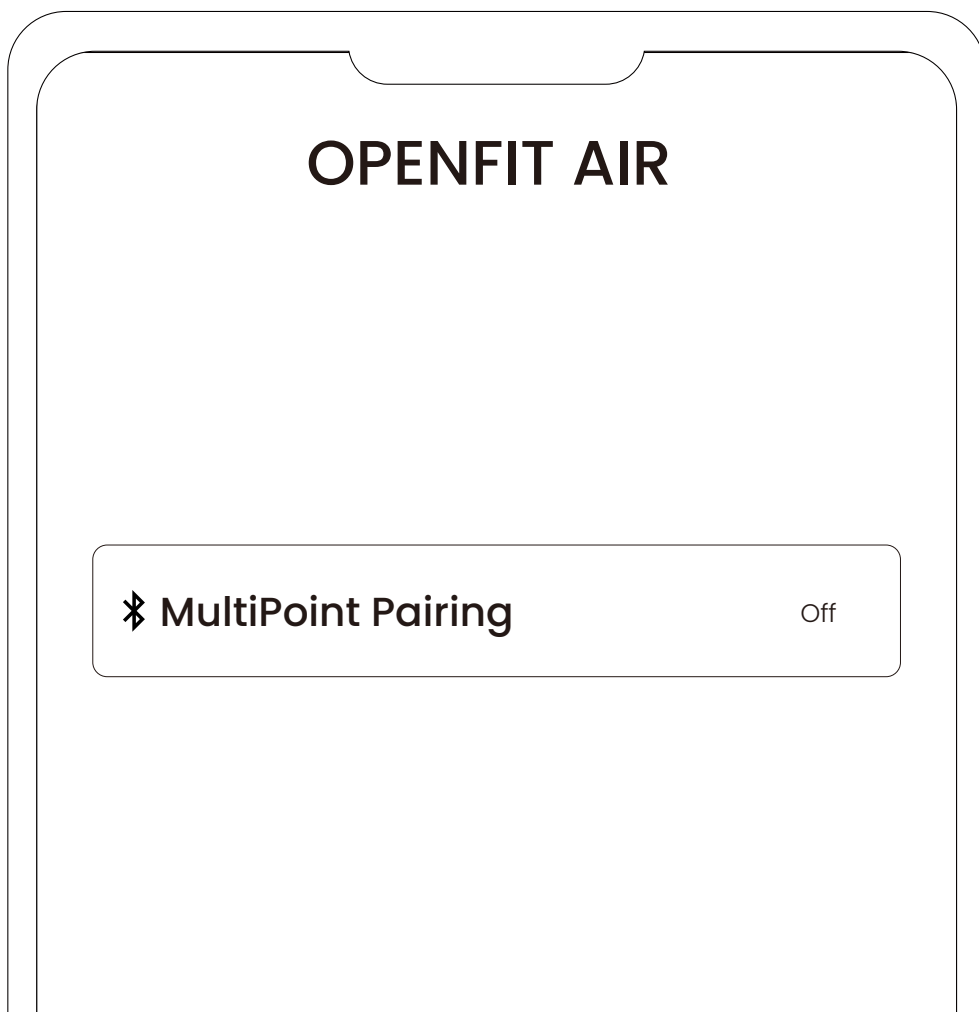


2. ในหน้าป๊อปอัพ ยืนยันเพื่อเปิดฟังก์ชันการจับคู่ MultiPoint
3. ให้เลือก "Connect To The Second Device" และปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่สอง

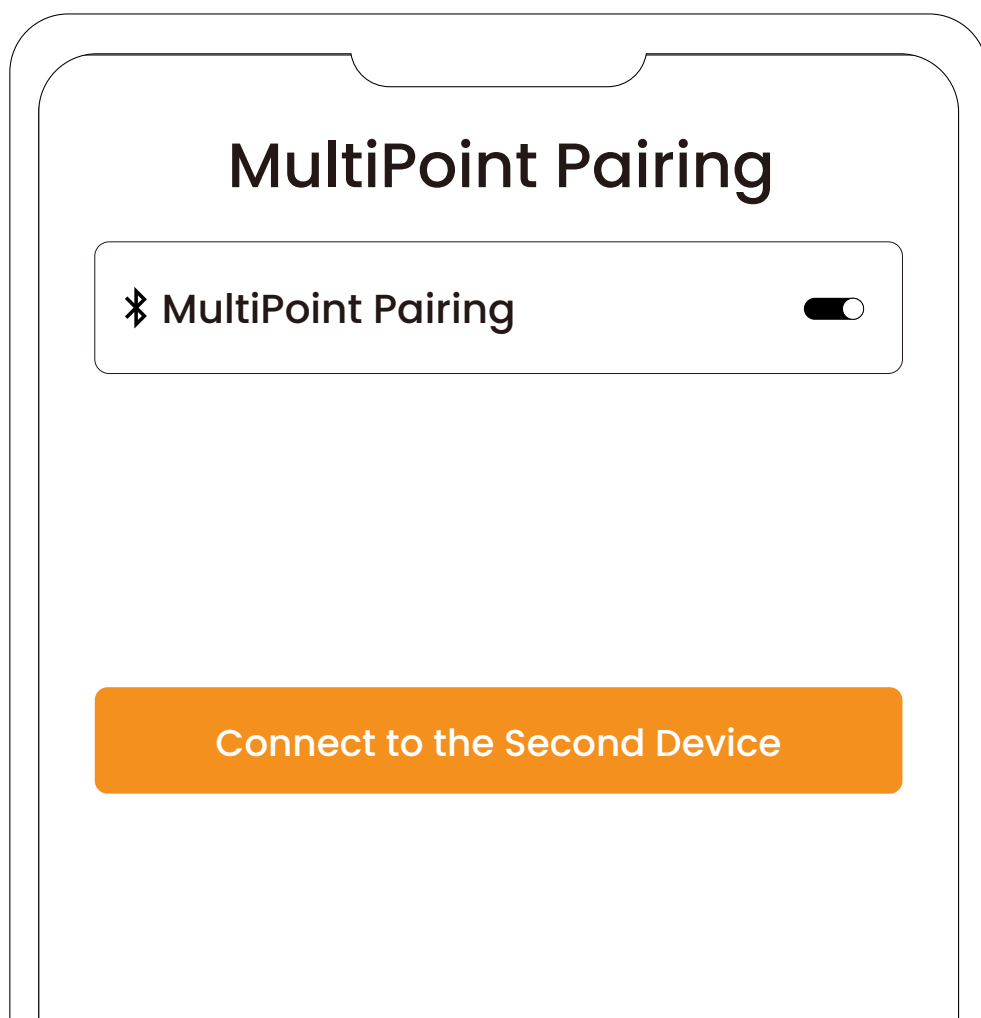

4. หูฟังของคุณได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์สองเครื่องแล้ว คุณสามารถจัดการการเชื่อมต่อบลูทูธของพวกเขาผ่านแอปพลิเคชัน Shokz ได้อย่างสะดวกสบาย


เชื่อมต่ออัตโนมัติ

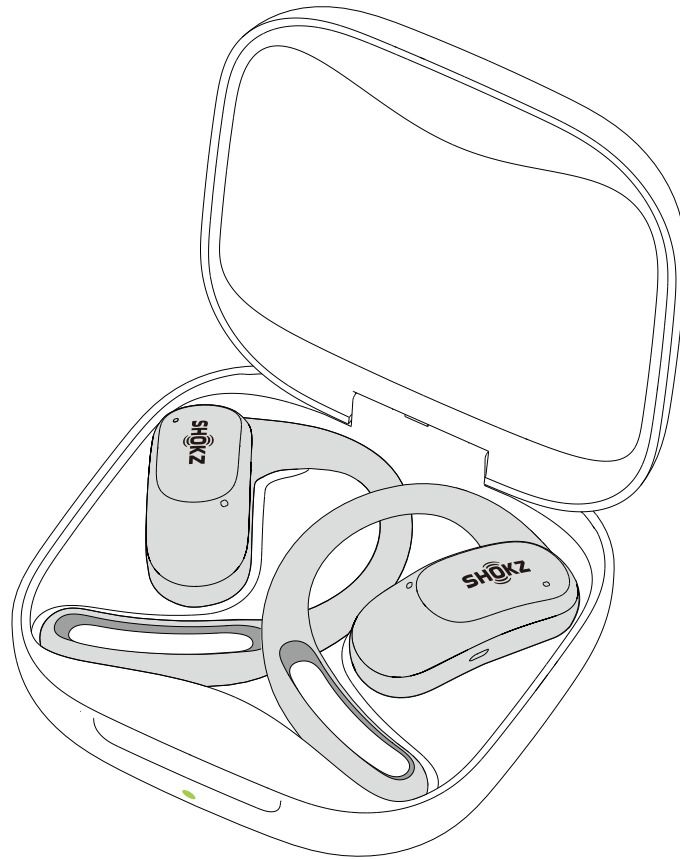

1. เมื่อเปิดหูฟังแล้ว หูฟังจะพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่จับคู่ล่าสุดโดยอัตโนมัติและส่งเสียงบีบเพื่อระบุว่าการเชื่อมต่อสำเร็จ
2. ขณะใช้งาน เอียร์บัดอาจตัดการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ที่จับคู่เนื่องจากข้อจำกัดของช่วงการเชื่อมต่อ หากพวกเขากลับมาภายในระยะเวลาภายใน 3 นาที พวกเขาจะสร้างการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่จับคู่ล่าสุดโดยอัตโนมัติ โดยส่งเสียงบีบเพื่อระบุว่าการเชื่อมต่อใหม่สำเร็จ
3. หากเอียร์บัดเข้าสู่ช่วงที่เชื่อมต่อได้อีกครั้งหลังจาก 3 นาที ให้แตะสองครั้งที่เอียร์บัดข้างใดข้างหนึ่งเพื่อเรียกใช้การเชื่อมต่อใหม่โดยอัตโนมัติ
4. เมื่อเปิดใช้งานการจับคู่แบบหลายจุด เพียงแตะสองครั้งที่เอียร์บัดข้างใดข้างหนึ่งเพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทั้งสองอีกครั้ง

*อุปกรณ์ที่จับคู่ต้องอยู่ภายในระยะการเชื่อมต่อ (10 เมตร) และต้องเปิดอยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อเปิดใช้งานบลูทูธแล้ว

การรีเซ็ต

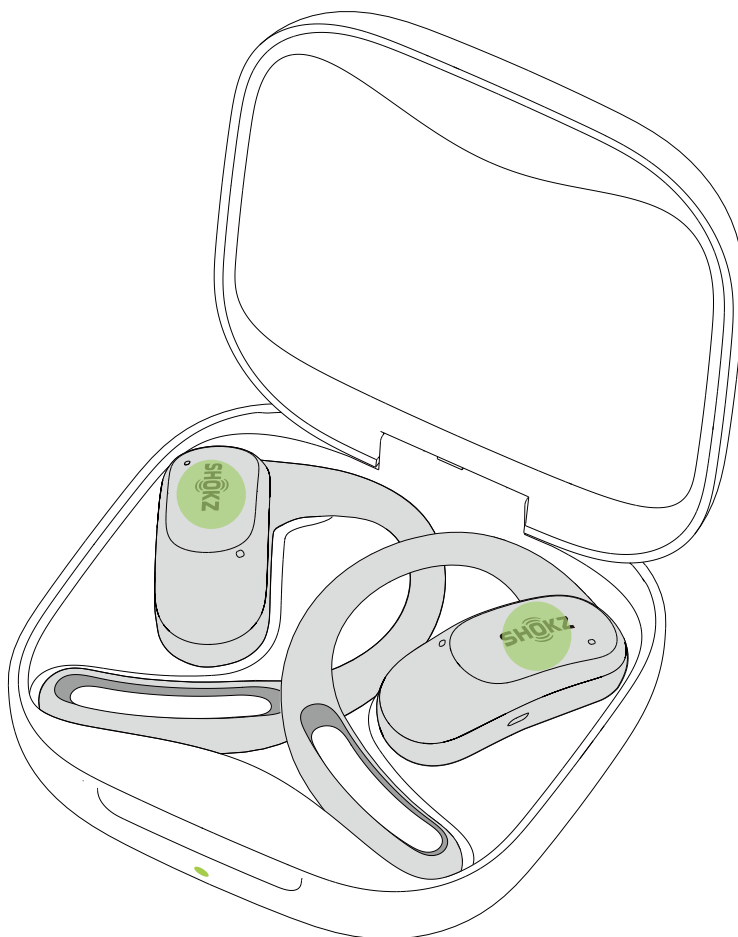

การรีเซ็ตหูฟังจะลบรายการอุปกรณ์ที่จับคู่และรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด

1. ใส่หูฟังทั้งสองข้างลงในเคสชาร์จ

2. กดพื้นที่สัมผัสของหูฟังทั้งสองข้างค้างไว้เป็นเวลา 15 วินาทีด้วยสองนิ้วพร้อมกัน ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีส้มเป็นเวลาห้าวินาที หลังจากนั้นการรีเซ็ตหูฟังจะเสร็จสมบูรณ์ จากนั้นไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีส้มและสีเขียว เพื่อระบุเข้าสู่โหมดการจับคู่โดยตรง

การบำรุงรักษา

การทำความสะอาด

1. หูฟัง:

แนะนำให้ใช้ผ้าแห้งที่นุ่มและสะอาดในการทำความสะอาดหูฟัง ขณะทำความสะอาดอย่าขยี้หูฟังให้ค่อย ๆ ปัดสิ่งสกปรกและขี้ออกด้วยสำลีก้านที่สะอาดและแห้ง จากนั้นเช็ดด้วยผ้านุ่ม

*หมายเหตุ:

- ก่อนทำความสะอาดและบำรุงรักษา โปรดหยุดใช้หูฟังและตัดการเชื่อมต่อทั้งหมดกับอุปกรณ์อื่น ๆ
- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่รองรับการซักด้วยน้ำ ห้ามล้างหูฟังด้วยน้ำหรือใช้อัลตราโซนิกทำความสะอาดโดยตรง
- ห้ามให้ของเหลวเข้าไปในช่องเปิดของหูฟัง
- โปรดอย่าใช้น้ำยาทำความสะอาดหรือสเปรย์ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน น้ำยาทำความสะอาดความเข้มข้นสูง น้ำยาเคมี แอลกอฮอล์ หรือตัวทำละลายอะซิโตนในการทำความสะอาด ห้ามใช้ของมีคมหรือวัตถุที่มีฤทธิ์กัดกร่อนเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย การเสีรูปร่าง และการเปลี่ยนสีของหูฟัง

2. เคสชาร์จ:

แนะนำให้ทำความสะอาดเคสชาร์จด้วยผ้าแห้งที่นุ่มและสะอาด ใช้แปรงขนนุ่มที่แห้งและสะอาดในการขจัดสิ่งสกปรกออกจากส่วนต่อของการชาร์จ ใช้สำลีก้านแห้งและสะอาดเช็ดหน้าสัมผัส การชาร์จของเคสชาร์จอย่างเบามือ

*หมายเหตุ:

- ก่อนทำความสะอาดและบำรุงรักษา โปรดถอดเคสชาร์จออกจากสายชาร์จ
- ห้ามใช้วัตถุที่มีฤทธิ์กัดกร่อนในการทำความสะอาดเคสชาร์จ

การจัดอันดับ IP

ทดสอบภายใต้เงื่อนไขของห้องปฏิบัติการที่มีการควบคุม ส่วนหุ้ของผลิตภัณฑ์นี้สามารถป้องกันการกระเซ็นของน้ำที่ระดับ IP54 ตามมาตรฐาน IEC 60529




*หมายเหตุ:

- เงื่อนไขการกันน้ำและกันฝุ่นระดับ IP54 มีผลกับตัวหุ้เท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับเคสชาร์จ
- ฟังก์ชันป้องกันการน้ำกระเซ็นไม่คงอยู่ถาวรและอาจลดลงเมื่อใช้งานทุกวัน
- ห้ามจุ่มผลิตภัณฑ์นี้ในน้ำหรือสัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้นเป็นเวลานาน หรือสวมใส่เมื่อว่ายน้ำ เล่นสกีน้ำ โต๊ะลื่น หรือเล่นกีฬาทางน้ำอื่น ๆ
- หากผลิตภัณฑ์นี้และอุปกรณ์เสริมโดนน้ำโดยไม่ตั้งใจ โปรดเช็ดโดยเร็วที่สุด และวางไว้ในบริเวณที่อากาศถ่ายเทสะดวกและเย็นเพื่อให้แห้ง อย่าใช้งานหรือทำการชาร์จจนกว่าจะแห้งสนิท

บริการหลังการขาย

ตำแหน่งหมายเลขซีเรียล

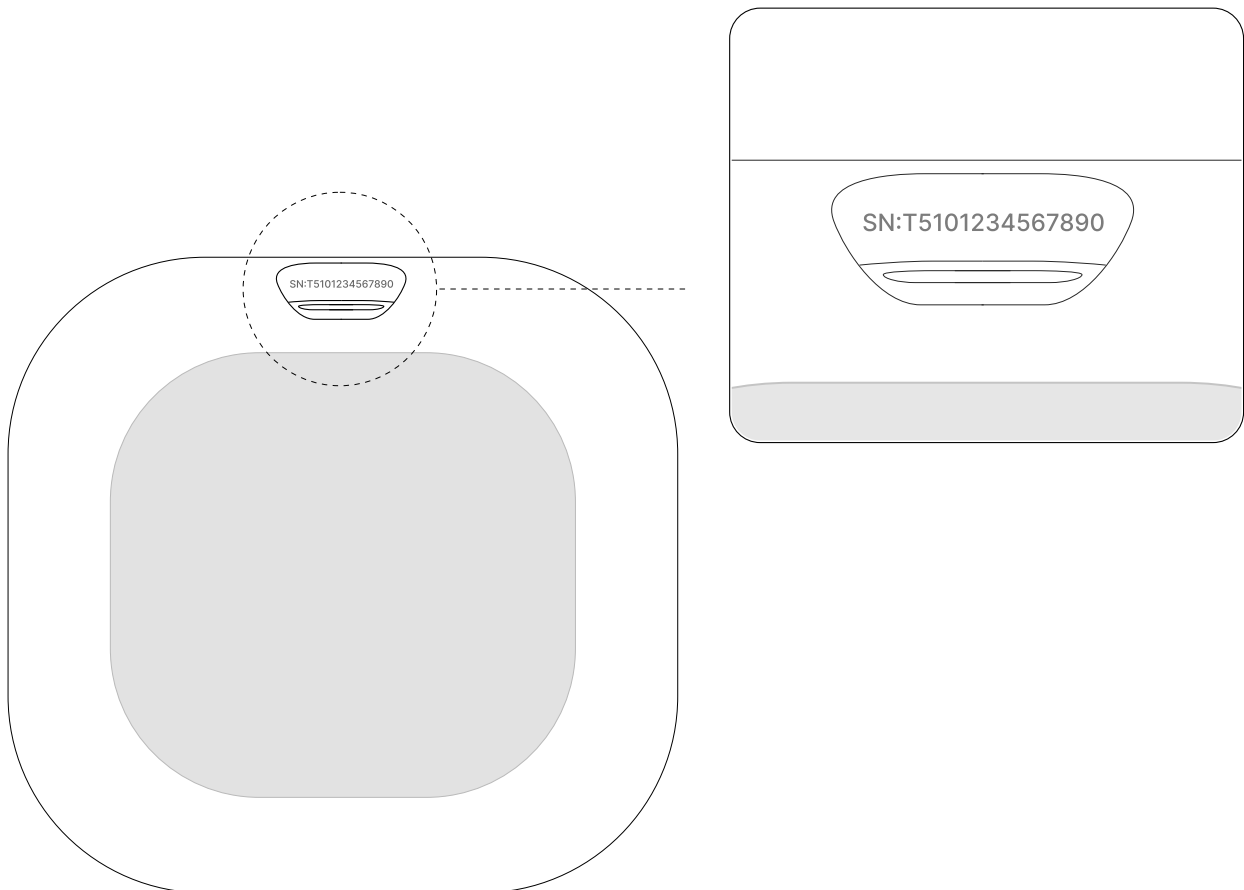

หมายเลขประจำเครื่องของผลิตภัณฑ์ถูกระบุไว้บนบาร์โค้ดของบรรจุภัณฑ์
และใบรับประกัน
เคสซาร์ยังมีหมายเลขประจำเครื่องพิมพ์อยู่ถัดจากพอร์ตซาร์จ

การรับประกัน

คู่มือของคุณมีการรับประกัน กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา
<https://asia.shokz.com/pages/warranty-policy>
รายละเอียดของการรับประกันแบบจำกัด

SHÖKZ