

# OPENFIT 2+

用戶指南

SHOKZ T921

# 應用程式


## 下載 Shokz App

Shokz App 提供許多功能，包括切換 EQ 模式、同時連接兩部裝置、啟用 Dolby Audio、自訂按鈕、升級韌體、尋找耳機、調整提示音量等。立即下載應用程式，享受更便捷的 Shokz 使用體驗。

\*Apple 和 Apple 標誌是 Apple Inc. 在美國和其他國家/地區的註冊商標。Google Play 是 Google LLC 的商標。



Shokz

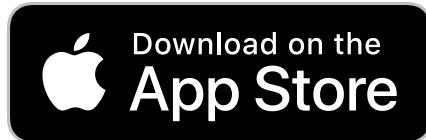

# 目錄


包裝內容物	03
佩戴與使用	05
耳機示意圖	06
充電盒	07
配對	08
佩戴	10
操作與控制	12
開機/關機/待機	13
音樂控制	15
通話控制	16
音量控制	17
單邊耳機控制	18
LED 指示燈	19
充電盒 LED 指示燈	20
電源	22
為耳機充電	23
為充電盒充電	24
為充電盒無線充電	25

---


<b>拓展功能</b>	26
雙設備連接	27
Dolby Audio	29
自動回連	30
查找耳機	31
重設	32
<b>維護</b>	33
清潔	34
IP 等級	35
<b>售後服務</b>	36
序號位置	37
保固	38

# 包裝內容物

# 包裝內容物

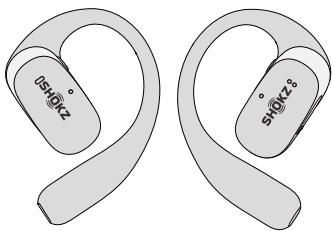


OpenFit 2+  
開放式耳機 \* 2

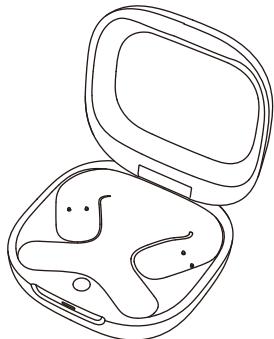

OpenFit 2+  
充電盒 \* 1




OpenFit 2+  
包裝盒 \* 1



USB-C 充電線 \* 1



使用指南 \* 1  
&法律聲明 \* 1

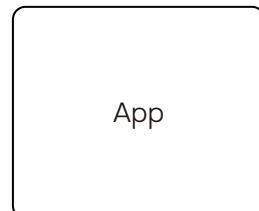


APP卡片 \*1

如發現缺少上述任何項目或產品損壞，請勿使用本產品。請聯絡您的零售商，或立即聯絡我們。  
(請參閱第38頁：售後服務)


# 佩戴與使用

# 耳機示意圖

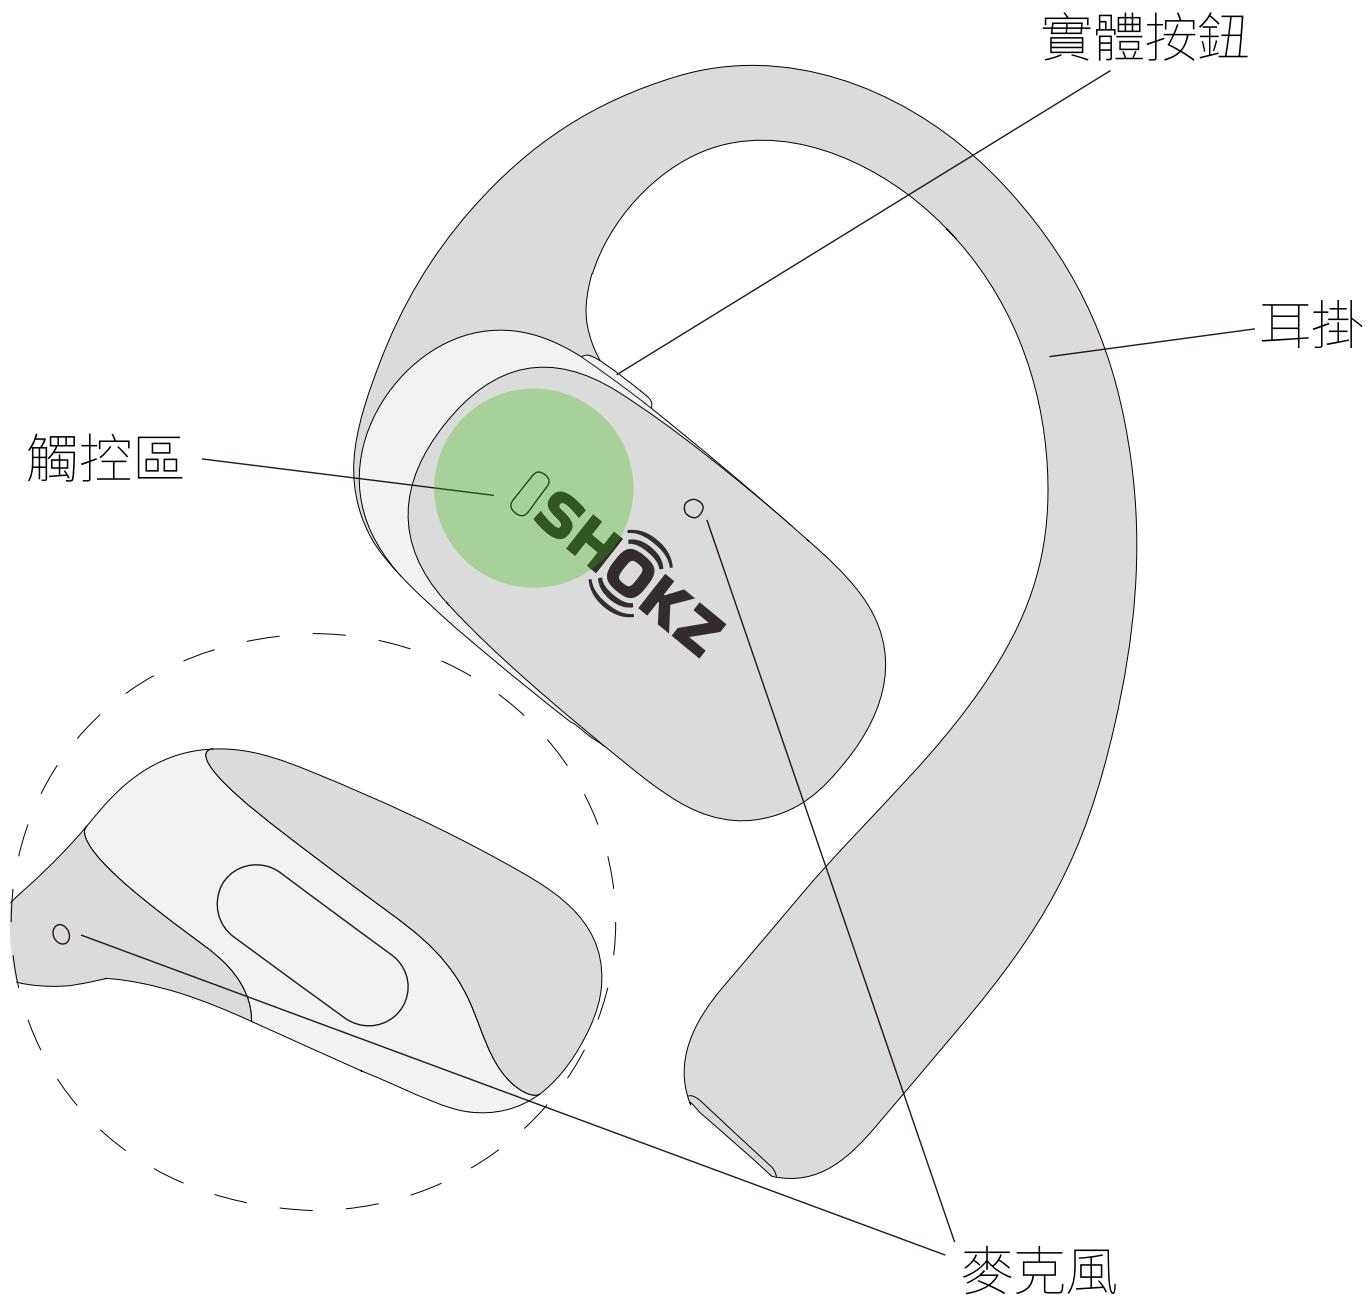


- \*兩個耳機的觸控區位於 Shokz 標誌的凸起區域。
- \*麥克風僅用於語音通話。

# 充電盒

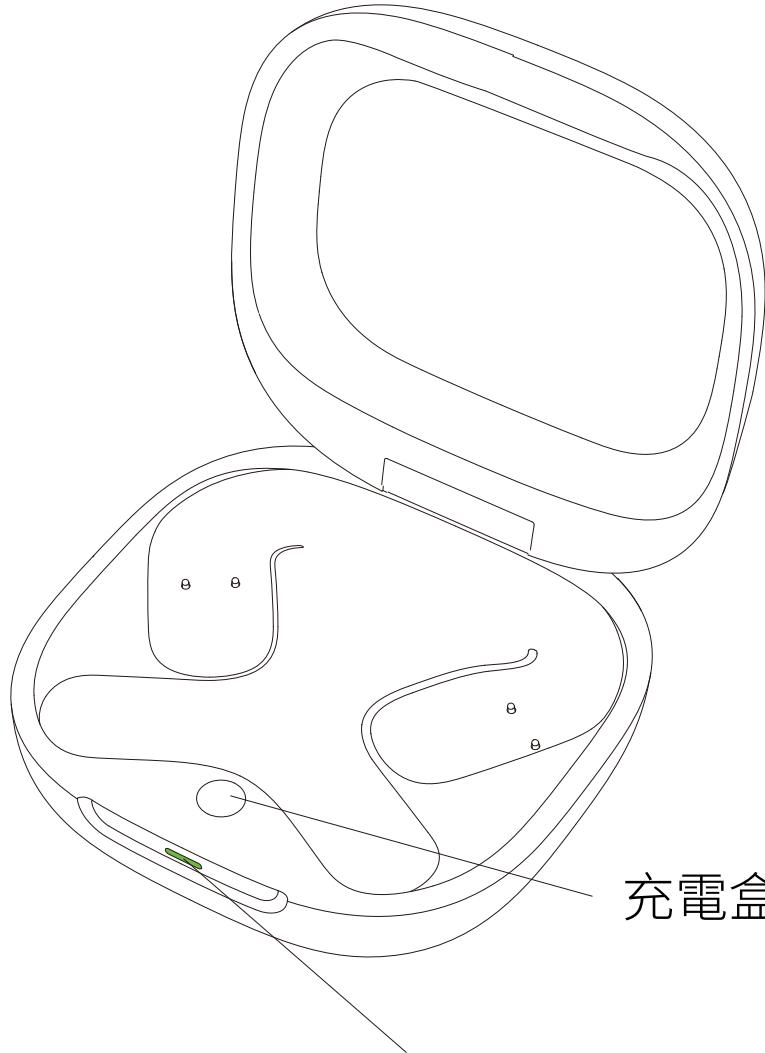


充電盒按鈕

充電盒 LED 指示燈

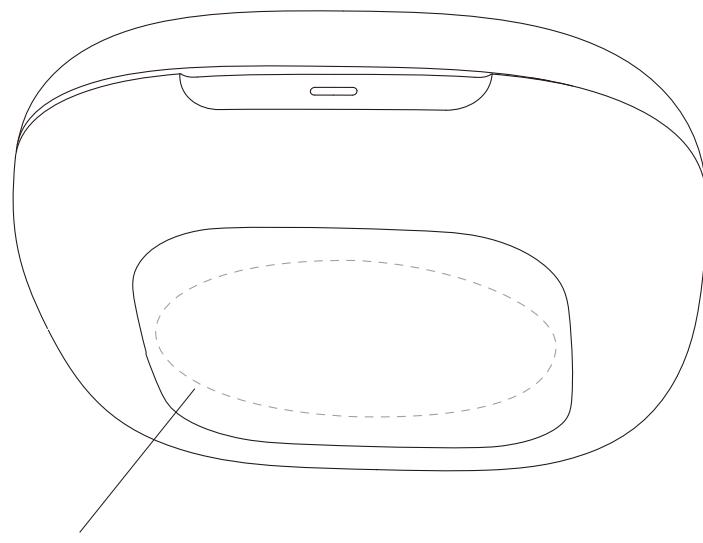

無線充電線圈

# 配對

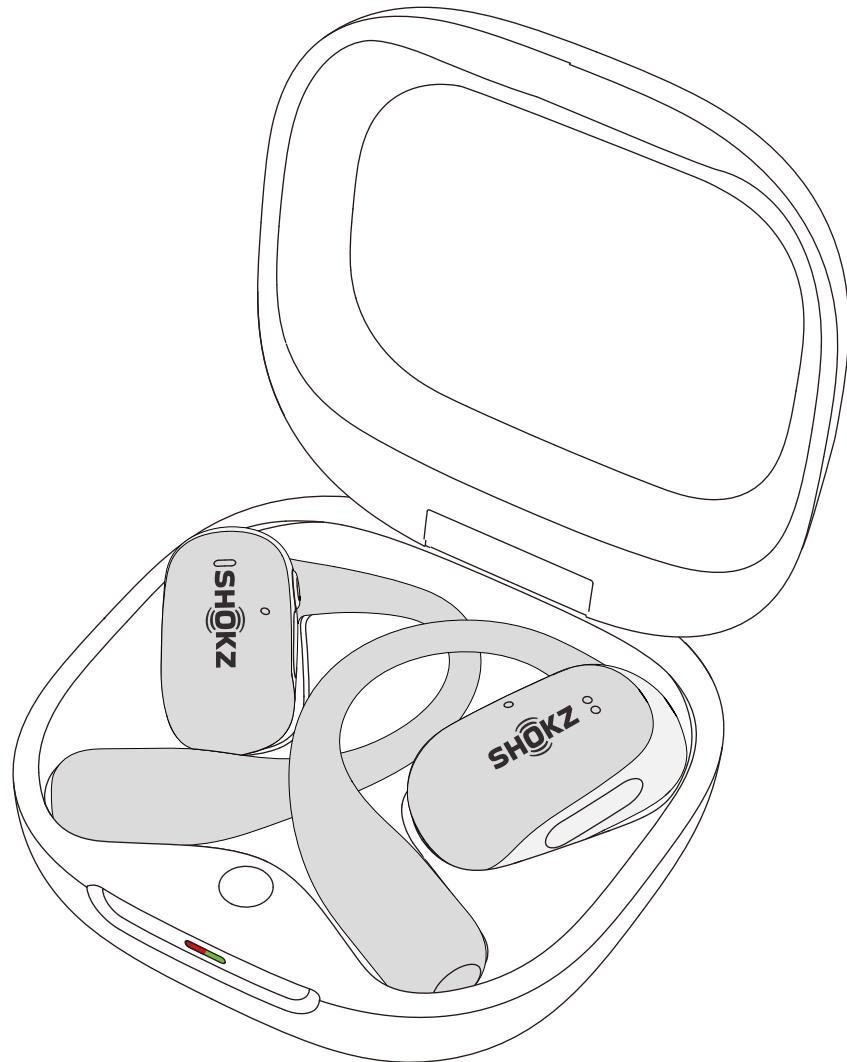

## 首次使用：

打開充電盒，就會立即進入藍牙配對模式，指示燈會閃爍綠色和橙色。


## 後續配對：

1. 將兩只耳機放入充電盒；
2. 按住充電盒內的按鈕 3 秒鐘，直到指示燈閃爍綠色和橙色，代表耳機已進入配對模式。



3. 啟用藍牙功能，並選擇「OpenFit 2+ by Shokz」。完成配對後，設備會顯示配對成功。

# 佩戴

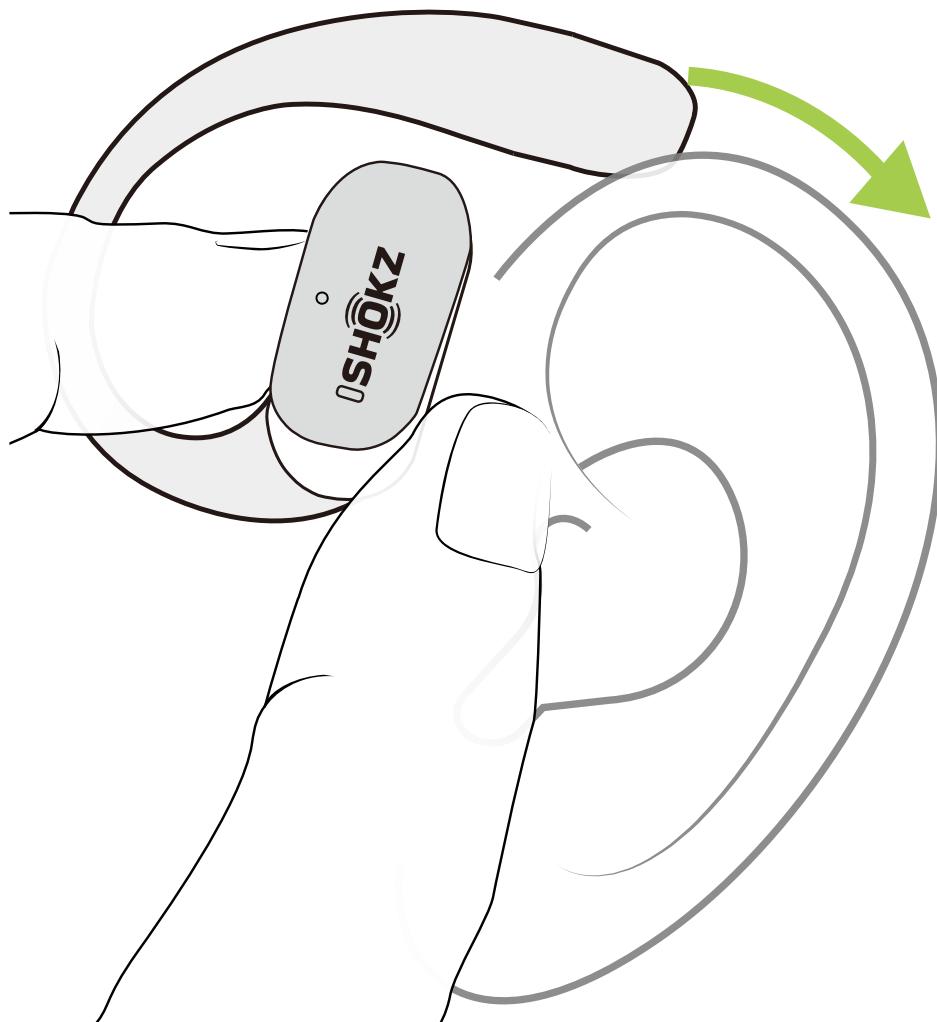


1. 將耳機從充電盒取出。
2. 將耳機放在耳朵上。



3. 輕輕向後旋轉耳機，讓耳掛環繞耳朵。
4. 您已完成佩戴。

# 操作與控制

# 開機/關機/待機

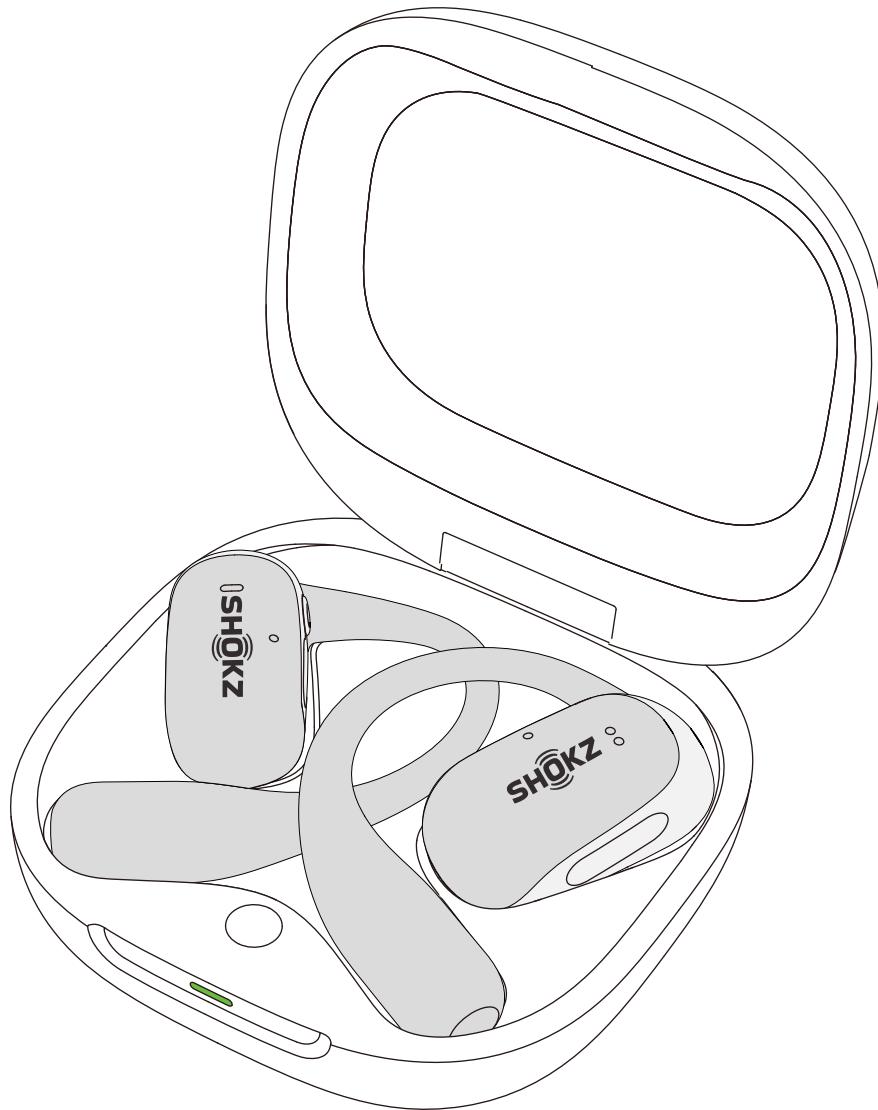


## 1. 開機

耳機置於充電盒內時，打開充電盒即會點亮指示燈，並啟動耳機電源。

\*注意：

取出耳機後，關閉充電盒將有助於節省電量，並防止異物進入。

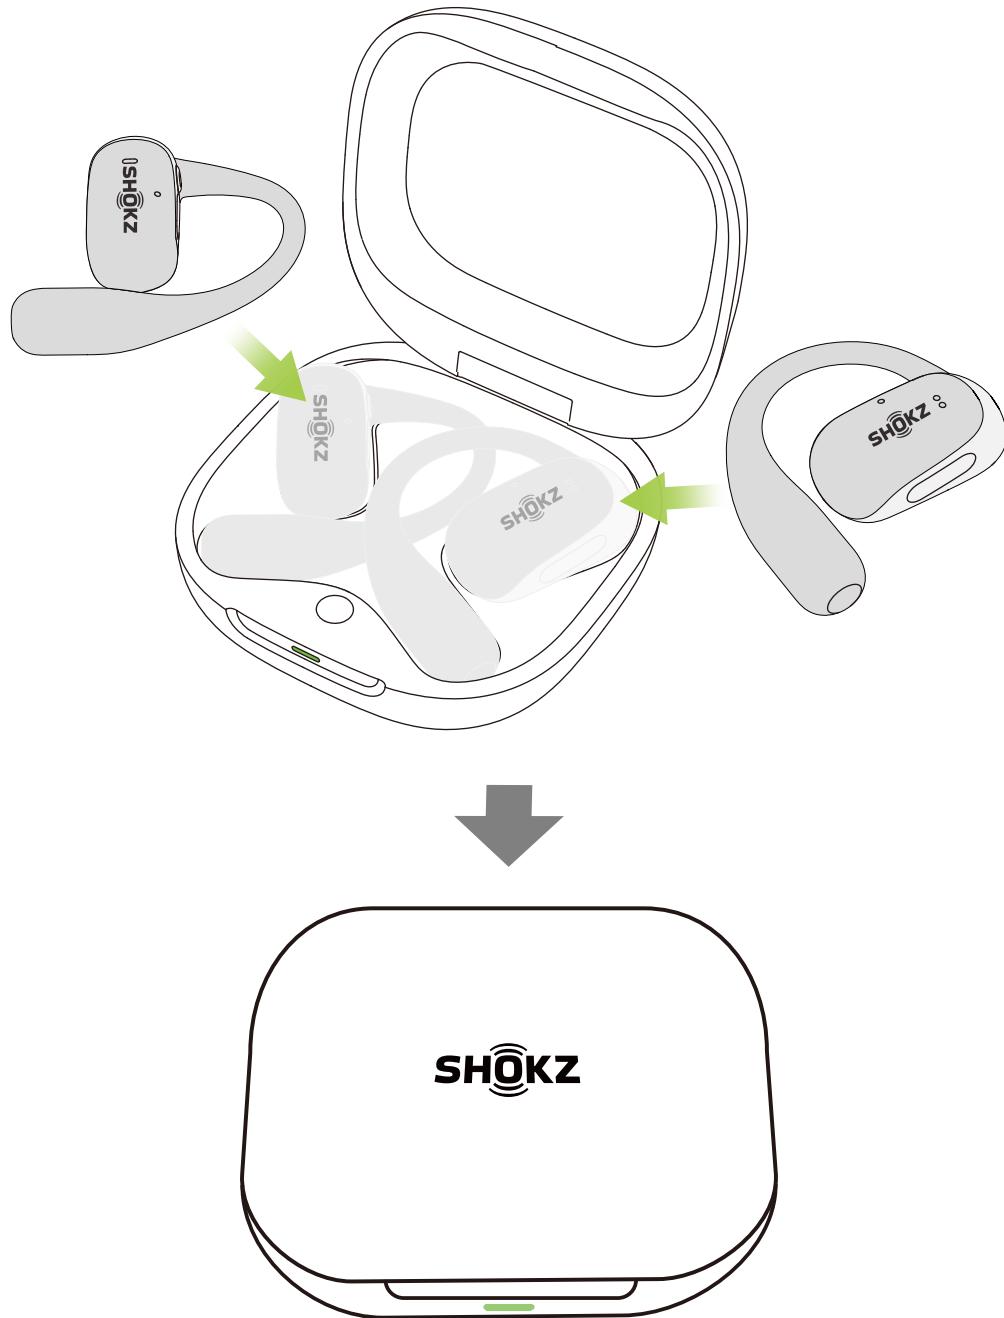


## 2. 關機

當闔上充電盒且兩只耳機都在盒內時，耳機將會自動關機。

## 3. 待機

當耳機不在充電盒內，並與設備斷連 3 分鐘後，耳機將進入待機模式以節省電量。


# 音樂控制

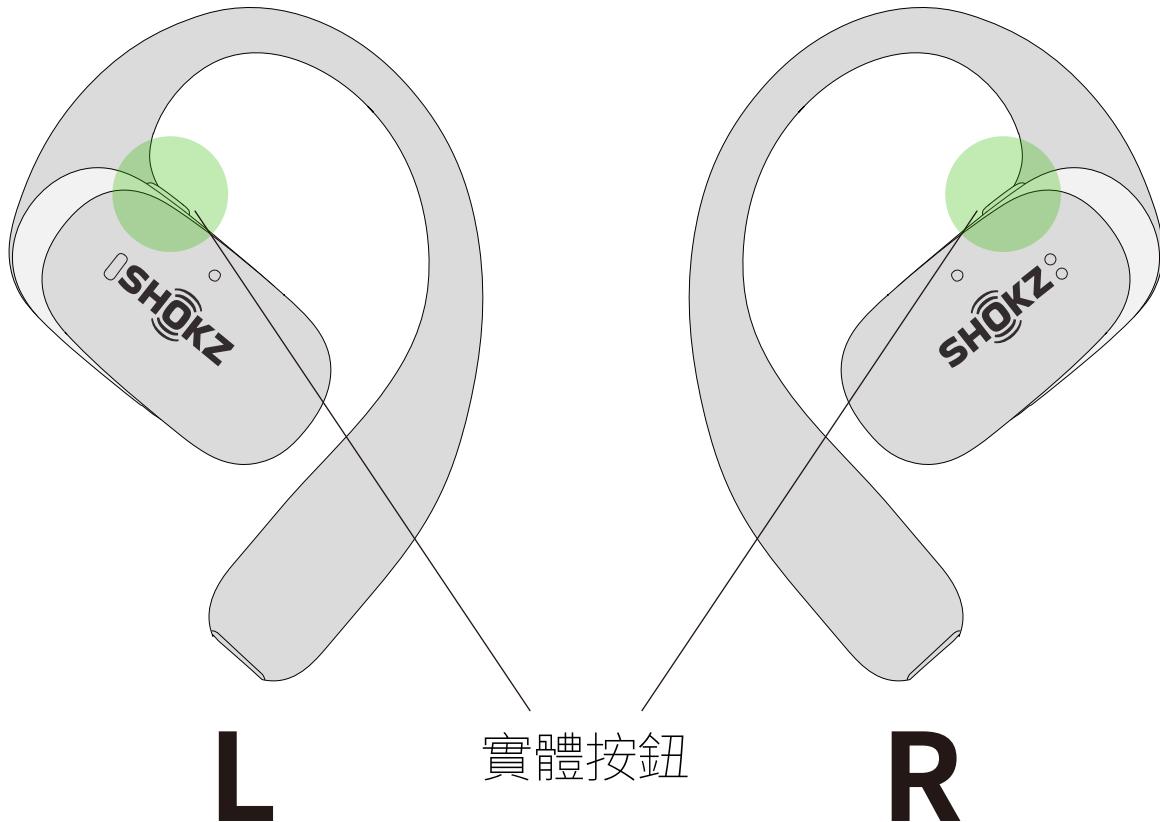

<b>L or R</b>	<b>▷   播放/暫停音樂</b>	●
	聆聽音樂時, 按一下任一實體按鈕	
	<b>▶▶ 播放下一首曲目</b>	● ●
	聆聽音樂時, 連按兩下任一實體按鈕。	
	<b>◀◀ 上一首歌曲</b>	● ● ●
	聆聽音樂時, 連按三下任一實體按鈕。	


\* 操作步驟可能因軟體不同而有所差異。請以實際情況為準。

# 通話控制

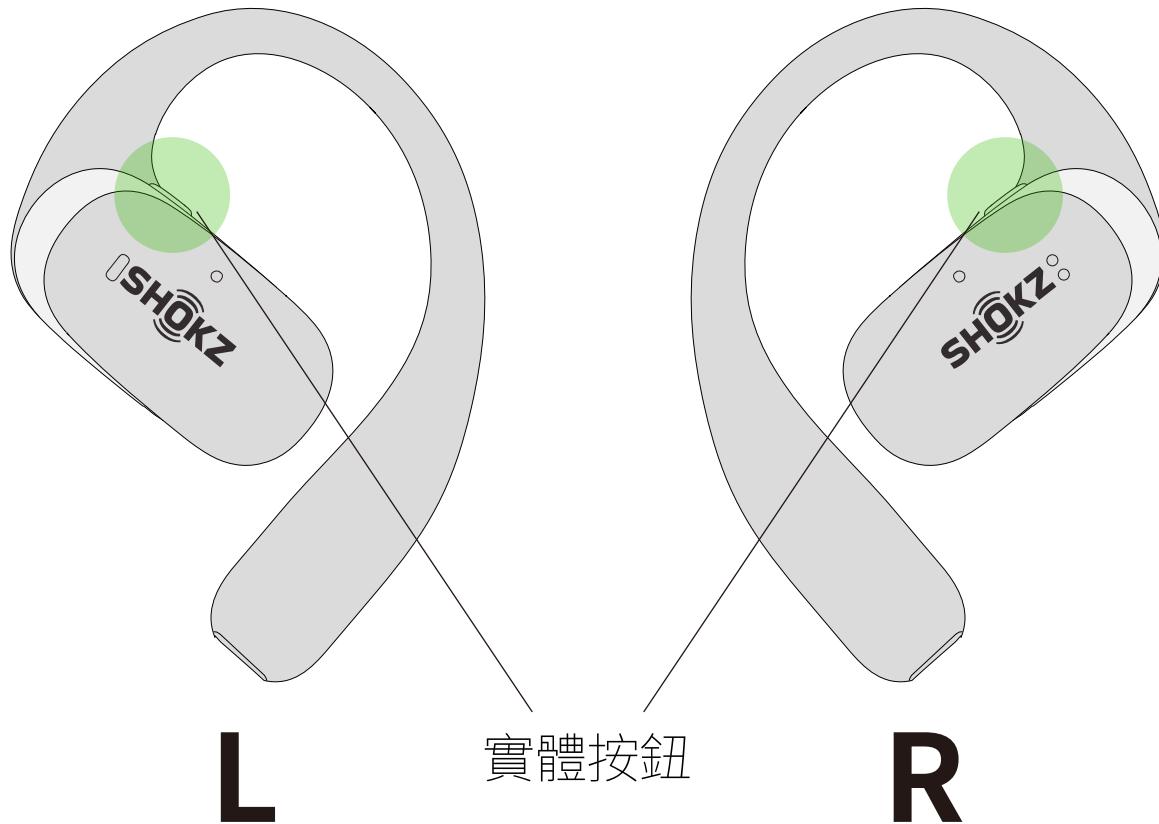


<b>L or R</b>	<b>接聽來電</b> <span style="color: green;">●</span>
	<b>結束通話</b> <span style="color: green;">●</span> 在通話期間按一下任一實體按鈕
	<b>拒接來電</b> <span style="color: green;">● ●</span> 連按兩下任一實體按鈕

# 音量控制

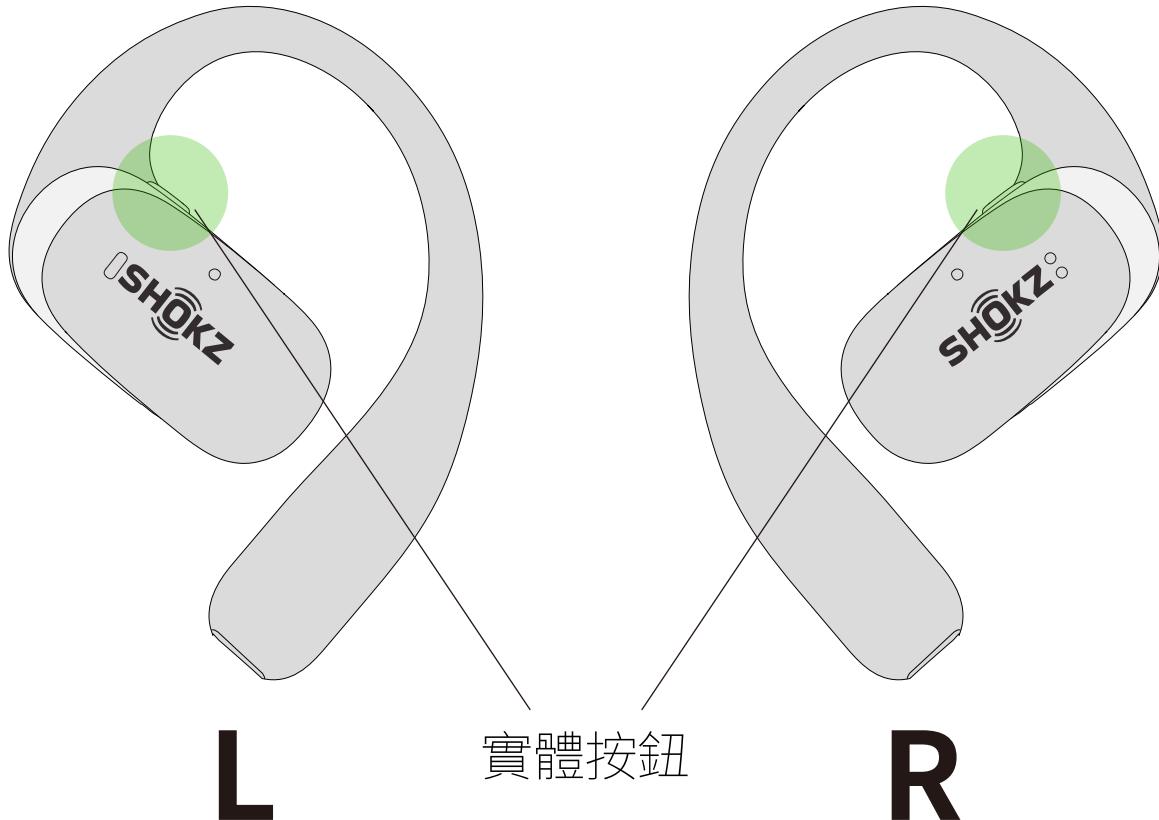

L	調低一級音量 在聽音樂或通話期間,按住左側實體按鈕。	
R	調高一級音量 在聽音樂或通話期間,按住右側按鈕。	
<b># 連續音量控制:</b> 在聽音樂或通話期間,長按對應耳機直到達到所需音量。		


# 單邊耳機控制

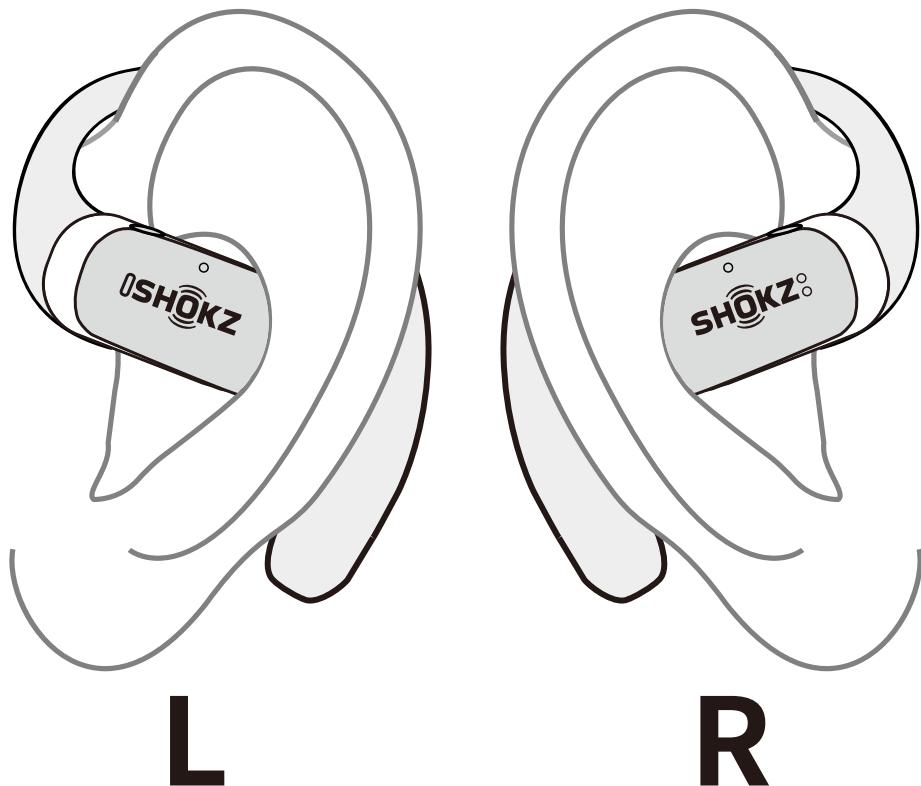

左右耳機都可單獨用於單聲道音樂播放或通話。單耳使用時，耳機保留其當前按鍵的功能。(參照15頁音樂控制、16頁通話控制、17頁音量控制)

# LED 指示燈

# 充電盒 LED 指示燈

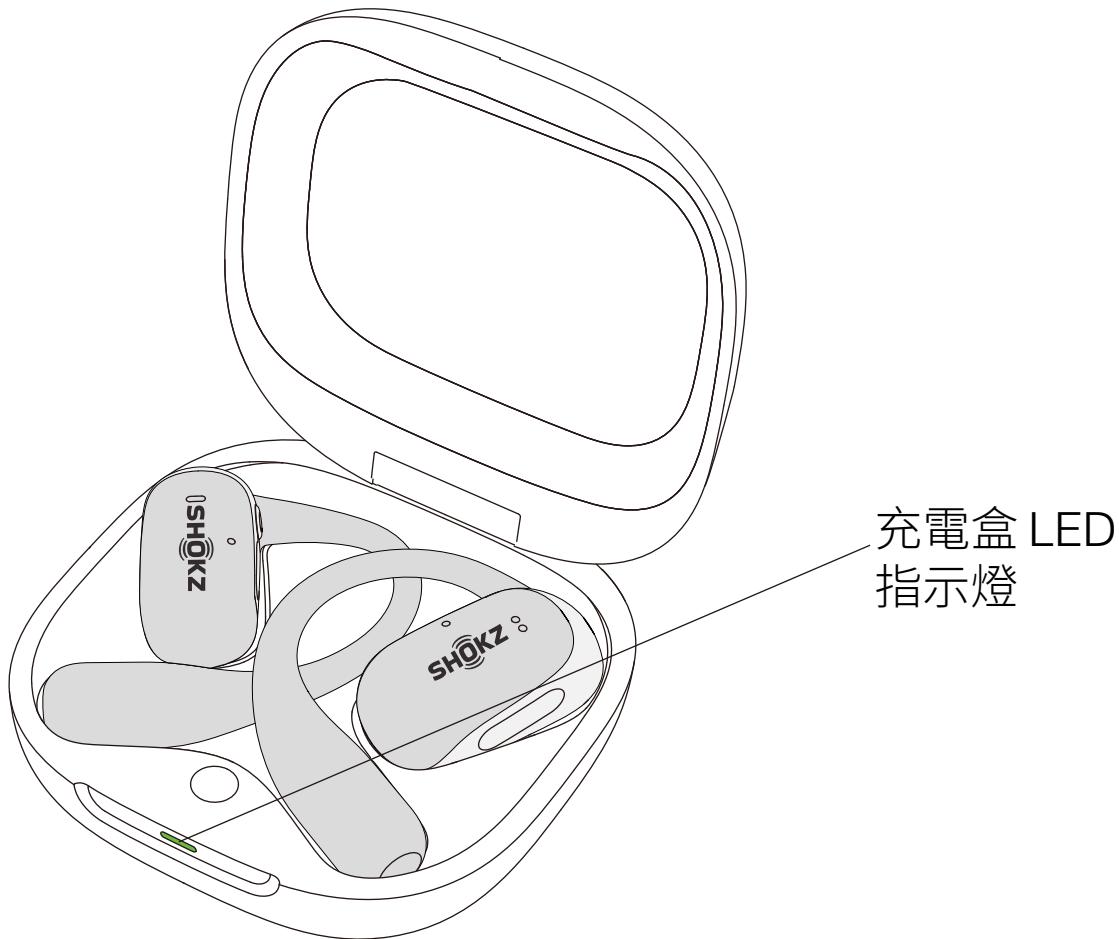

1. 耳機在充電盒內時，指示燈會顯示耳機電池的電量。

高電量 (耳機電池)	打開充電盒時，綠燈在 5 秒後熄滅
低電量 (耳機電池)	打開充電盒時，橙燈在 5 秒後熄滅

\*注意：兩只耳機皆放入充電盒時，指示燈會顯示電池電量較低耳機的電量。



## 2. 耳機不在充電盒內時，指示燈會顯示充電盒的電池電量

高電量 (充電盒)	打開或關閉充電盒、或按下充電盒按鈕時，綠燈在 5 秒後熄滅。
低電量 (充電盒)	打開或關閉充電盒、或按下充電盒按鈕時，橙燈在 5 秒後熄滅。

## 3. 連接外部電源時

充電中	指示燈橙色常亮
充電完成	指示燈綠色常亮

## 4. 其他

配對中	指示燈閃爍綠色和橙色
恢復原廠設定	指示燈閃爍橙色5秒鐘

# 電源

# 為耳機充電

請將耳機放入充電盒直到靠磁力吸附到位，充電盒指示燈亮起，關閉充電盒即可。

\*註意：

- 充電盒指示燈會顯示盒內耳機的電量狀態，綠燈表示高電量，橙燈表示低電量；若盒內有兩只耳機，指示燈顯示電量較低的那只耳機的電量。
- 耳機放入盒內約60分鐘則完全充滿。為耳機充電需要充電盒存儲電量充足。
- 在( $25\pm2^{\circ}\text{C}/77\pm3.6^{\circ}\text{F}$ )的環境中，耳機播放音樂直至自動關機，放回電量充足的充電盒內充電，約60分鐘充滿電。充電時長數據來源於韶音專業實驗室。實際充電時長可能會因環境幹擾、產品功能以及使用習慣而有所不同，請以實際使用為準。

# 為充電盒充電

將USB-C充電線連接至充電盒，然後將其插入電源或經過認證的壁式充電器。充電盒上的橙燈常亮代表正在充電，綠燈常亮則代表充電盒已充滿電。

\*注意：

- 在  $25\pm 2^{\circ}\text{C}$  ( $77\pm 3.6^{\circ}\text{F}$ ) 的溫度下，耳塞式耳機播放音樂至自動關機後，將其放入充滿電的充電盒中大約需要 60 分鐘完成充電。以上充電時長數據來源於韶音專業實驗室，實際充電時長可能會因環境幹擾、產品功能以及使用習慣而有所不同，請以實際使用為準。
- 充電盒大約需要 100 分鐘才能充滿電。充電盒使用標準的  $5\text{V}\pm 5\%$  電壓。建議不要使用高電壓電源為耳機充電，以免造成損壞。此外，使用非原廠充電線可能會延長充電時間。
- 充電前請確保充電口乾燥，且無汗水等液體殘留。若有液體，請使用乾燥的軟布，擦去充電口上的所有水分和殘留物。

# 為充電盒無線充電

充電盒支持 Qi 認證的無線充電方式。請依照以下步驟進行正確充電：

1. 將無線充電器連接至電源，並確保其處於工作狀態。
2. 將耳機充電盒帶有商標的一面朝上，平穩放置在無線充電器的中心區域，確保正確對齊。
3. 充電過程中橙燈常亮，表明充電盒正在充電。當指示燈變為綠燈常亮，則說明充電盒充電完成。
4. 待電量充滿後，可取下充電盒並正常使用耳機。

## 充電時間

- 在  $25\pm2^{\circ}\text{C}$  ( $77\pm3.6^{\circ}\text{F}$ ) 的溫度下，使用 Qi 認證的無線充電器大約需要 3 小時才能為完全耗盡電量的充電盒充滿電。
- 如果充電盒中裝有完全耗盡電量的耳機，總充電時間約為 4 小時。

無線充電模式不支持快充功能，充電盒如有使用保護套，可能會延長無線充電標準充電時間。無線充電器需單獨購買，建議使用符合 Qi 標準認證的無線充電器，並根據使用說明進行充電。實際充電時長可能會因環境幹擾、產品功能以及使用習慣而有所不同，請以實際使用為準。

# 拓展功能

# 雙設備配對

\*請前往應用程式商店，將 Shokz App 更新至最新版本。請依照指示將耳機韌體更新至最新版本。確保配對設備已啟用藍牙。

1. 先將耳機與手機連接，然後在 Shokz App 中選取「雙設備連接」。



2. 在彈出頁面中確認啟用雙設備連接功能。
3. 選擇「連接第二臺設備」，並依照指示與第二臺設備建立連接。



4. 您的耳機現已同時連接兩臺設備。您可以使用 Shokz App，輕鬆管理這些設備的連接。

# Dolby Audio


杜比音效能夠有效提升音質，讓你感受到水晶般清晰的聲音、豐富的細節以及真實的環繞音效，帶來震撼的音樂與娛樂體驗。杜比音效的開啟與關閉，可在Shokz App中進行操作。

1.操作前，請先確保您的耳機與手機已成功連接，然後打開ShokzApp。

2.在Dolby Audio開關開啟/關閉杜比音效。


\*開啟杜比音效後，耳機續航將縮短約2小時。

# 自動回連

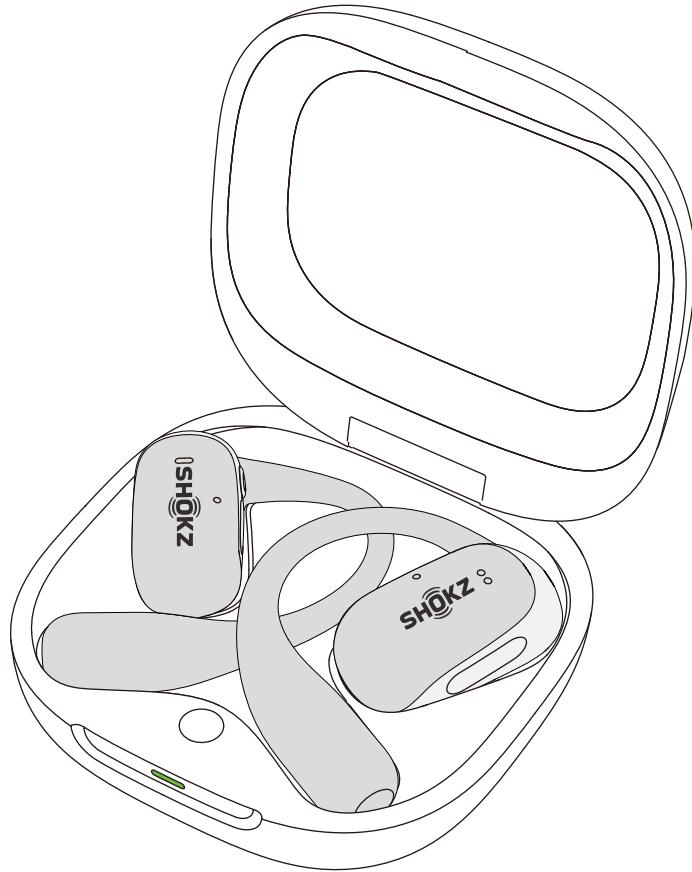


- 1.耳機開機後，耳機將自動嘗試連接最近連接過的設備，連接成功時耳機將有一聲提示音。
  - 2.耳機與設備因超距而斷開連接後，如果3分鐘內回到可連接範圍，耳機將自動連接上一個配對設備，連接成功時耳機將有一聲提示音。
  - 3.如果3分鐘後回到可連接範圍，單擊任一實體按鍵，耳機將自動回連。
  - 4.開啟雙設備連接時，單擊任一實體按鍵，可以回連兩個設備。
- \*註意：這些設備必須在連接範圍內(10m)並已開機。請確保您的移動設備已啟用藍牙功能。

# 查找耳機

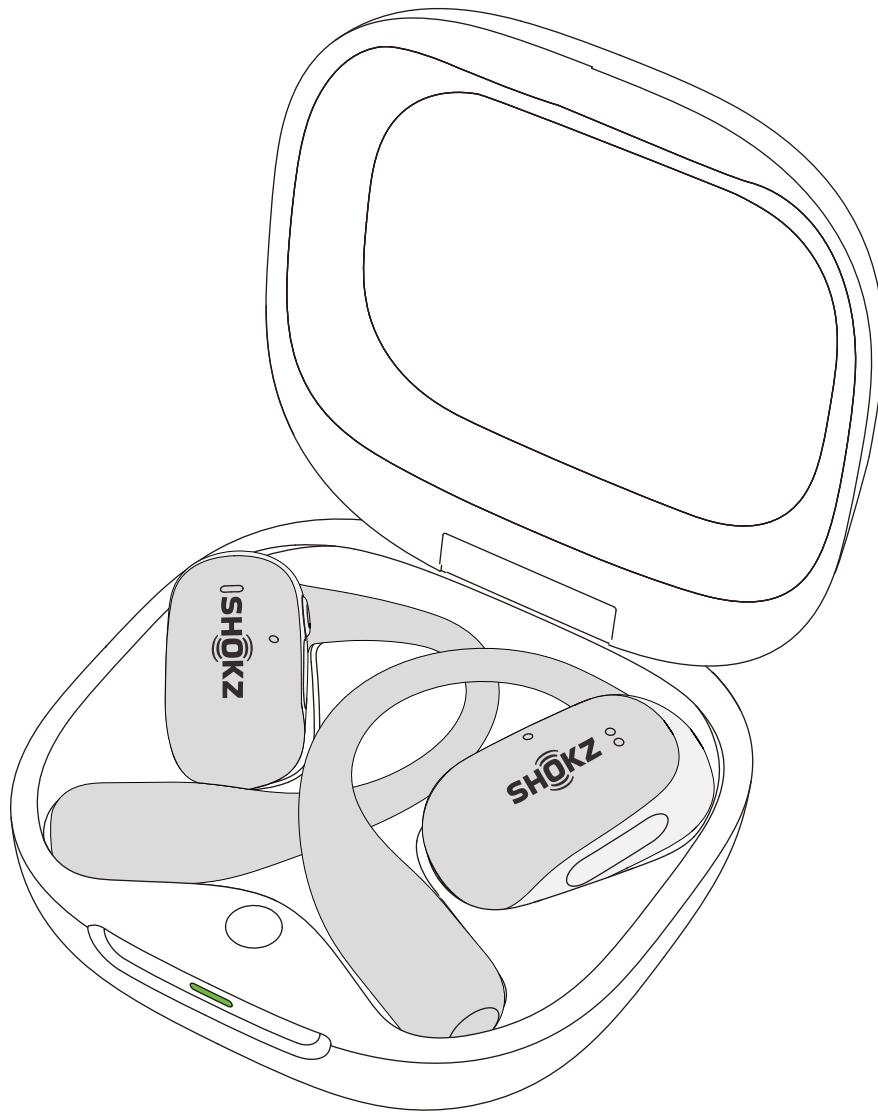

1. 請先確保耳機與手機已藍牙連接成功。
  2. 在Shokz App的耳機頁面，點擊右上角的齒輪圖標，選擇「設置」—「查找耳機」。
  3. 彈出的頁面中，會有「左耳響鈴」和「右耳響鈴」兩個按鈕，點擊按鈕，對應耳機將發出持續的響鈴聲。
- \*註意：請勿在佩戴時使用響鈴功能。

# 重置耳機

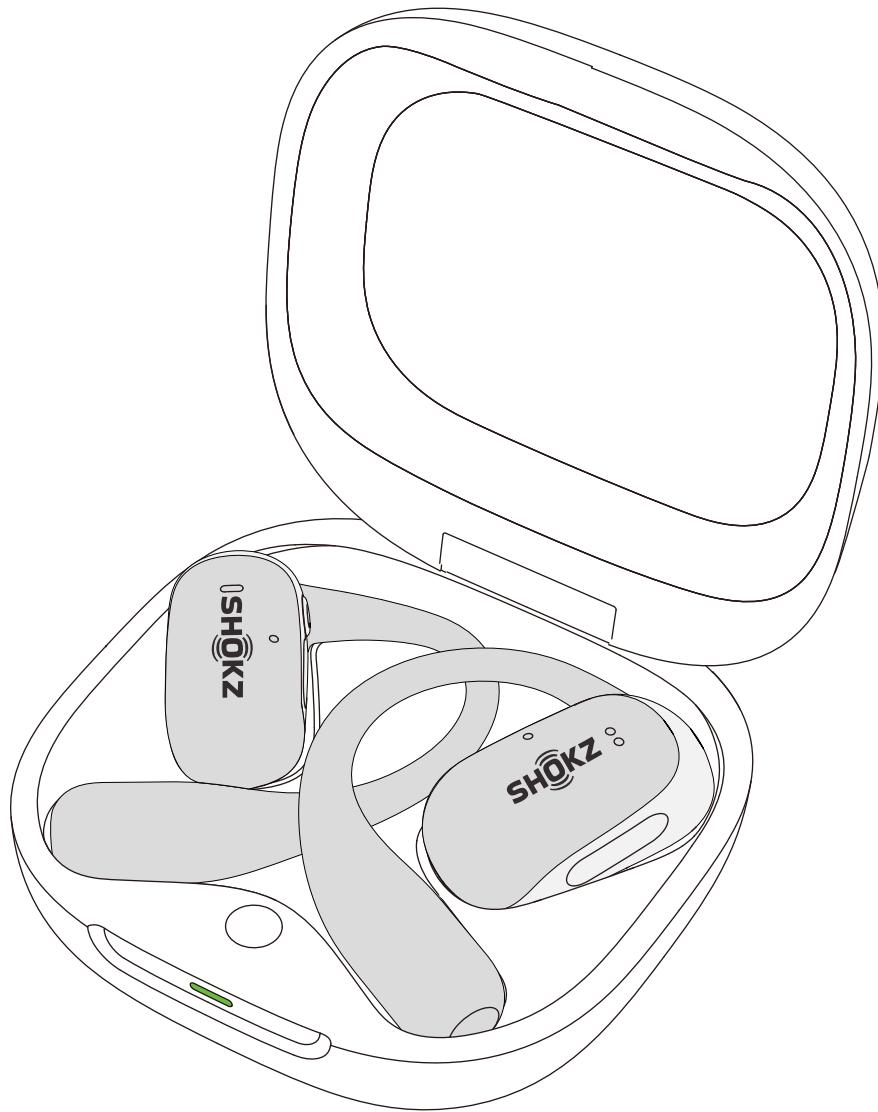

重置耳機將清除已配對設備列表並重置所有設置。

1. 將兩只耳機全部放入充電盒中。
2. 長按充電盒按鍵15秒後，橙色燈閃爍5秒後熄滅，表明重置完成，此時充電盒指示燈橙綠交替閃爍，可直接進行配對使用。

# 維護

# 清潔

## 1. 耳機

- 請使用柔軟、乾淨的乾布擦拭耳機。
- 清潔耳機網罩時，請用乾燥的棉花棒輕輕刷去污垢和耳垢，再用軟布擦拭。

注意：

- 清潔前，請先確認耳機已關閉電源，並與所有設備斷開連接。
- 請勿用水或超音波清潔耳機。
- 請避免液體進入耳機的任何開口。
- 請勿使用研磨清潔劑、高濃度化學品、酒精或丙酮溶劑，以免造成損壞、變形或褪色。
- 請避免使用尖銳或具磨蝕性的清潔用品。

## 2. 充電盒


- 請使用柔軟、乾淨的乾布，擦拭充電盒外部。
- 請使用乾淨且乾燥的軟刷，清除充電接觸點上的灰塵和異物。
- 使用乾淨、乾燥的棉花棒輕輕擦拭充電盒內部的充電接觸點。

\*註意：

- 在清潔維護之前，請斷開充電盒與充電線的連接。
- 請勿使用有磨蝕性物品清潔充電盒。

# IP 等級

本產品的耳機組件已於受控實驗室條件下通過測試，防塵、防汗、防水性能達到 IEC 60529 標準的 IP55 等級。

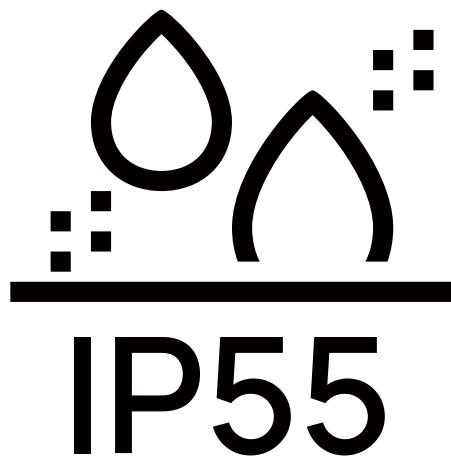


## 注意：

- IP55 防塵、防汗和防水等級僅適用於耳機，不適用於充電盒。
- 防塵、防汗和防水性能會隨著日常使用而逐漸減弱。
- 請勿將本產品浸入水中，並避免長時間暴露在潮濕環境中。
- 請勿在游泳、滑水、衝浪或從事其他水上活動時使用本產品。
- 若不慎接觸水分，請立即擦乾本產品及其配件，並置於通風涼爽處自然風乾。在完全乾燥之前請勿使用或充電。

# 售後服務

# 序號位置

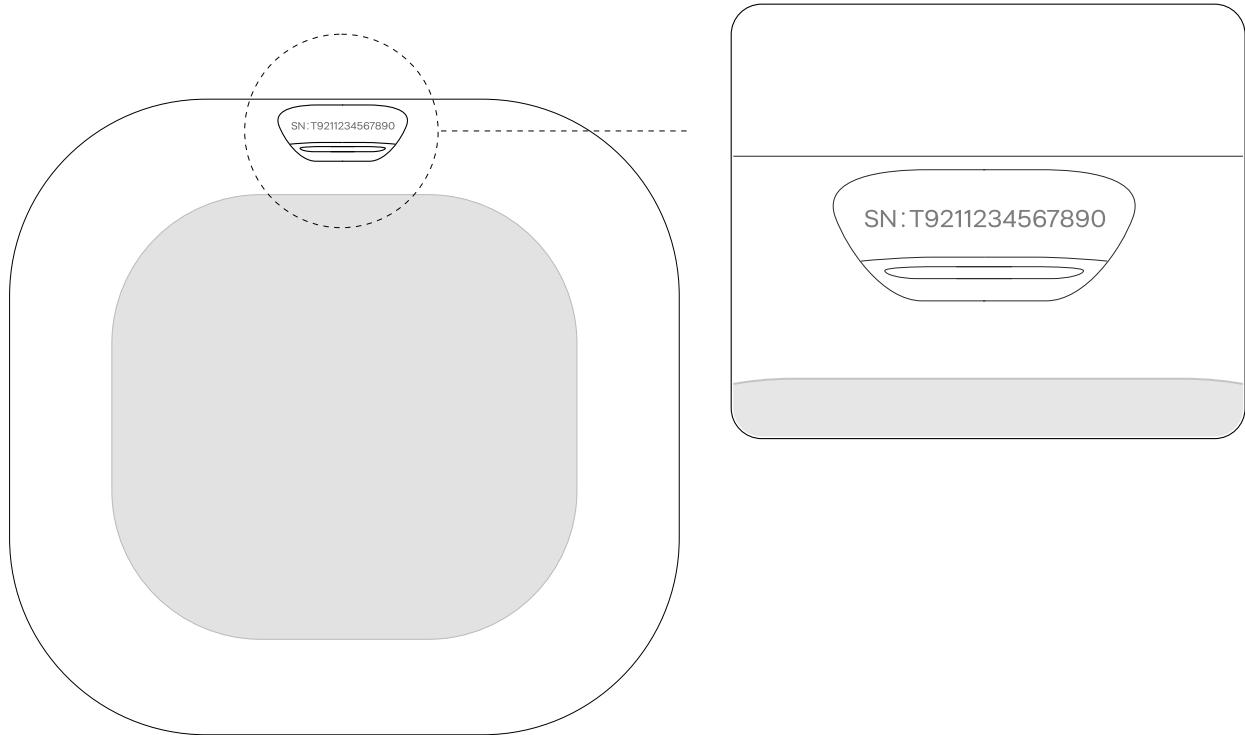

產品包裝盒條碼處和保修卡上均已標明產品序號。  
充電盒的充電口旁也印有序號。

# 保固

如遇故障問題,請撥打售後服務熱線,尋求更多支援!  
附上台灣保固資訊(如下)及保固網址QRcode(附件):



您所購買的耳機享有質保。



如遇故障問題,請撥打售後服務熱線,  
尋求更多支援!

香港:思維集團

電話:852-2955-1333

保固登記網址:

<https://www.thinkinggroup.com/forms/warranty-registration>

台灣:香港商思維創新有限公司台灣分公司

電話:886-8712-3118

保固登記網址:

<https://www.thinkinggroup.com.tw/pages/online-warranty-registration>

