

OPENFIT PRO

Manual de utilização

SHOKZ T010

APP

Baixar e instalar o app Shokz

A App Shokz permite-lhe alternar entre os modos de EQ, ajustar os níveis de redução de ruído, usar emparelhamento multiponto, personalizar os controlos, atualizar o firmware, encontrar os seus auriculares perdidos e muito mais! Assuma o controlo da sua música e personalize a sua experiência de audição. Transfira-a agora.



Shokz




Catálogo

NA CAIXA	03
DESGASTE E UTILIZAÇÃO	05
Auriculares	06
Caixa de carregamento	07
Emparelhamentoanie	08
Utilizaçao	10
FUNCIONAMENTO E CONTROLO	13
Controlo de volumegłośności	14
Controlo da mísicamuzyką	15
Controlo de chamada	16
INDICADOR LED	17
Indicador LED da caixa de carregamento	18
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	20
Ligar/Desligar/Em espera	21
Carregar os auriculares	2
Carregar a caixa de carregamento	24


FUNCIONALIDADES ADICIONAIS	26
Redução de ruídoszumów.....	27
Emparelhamento multipontowielopunktowe	29
Optimized for Dolby Atmos	31
Ligaçāo automática	32
Encontrar os meus auriculares	33
Reposição	34
MANUTENÇÃO	35
Limpeza	36
Classificação IP	37
SERVIÇO PÓS-VENDA	38
Localização do número de série	39
Garantia.....	40

NA CAIXA


Na caixa

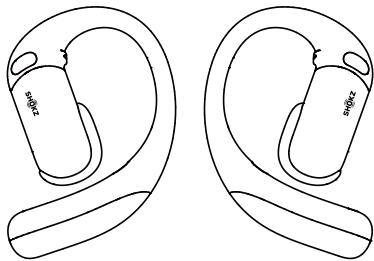



Auriculares
verdadeiramente sem fios
OpenFit Pro *2

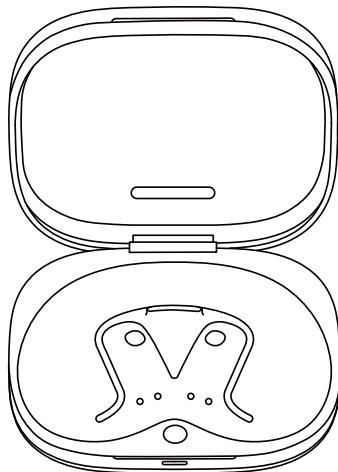

Caixa de
carregamento
OpenFit Pro *1




Embalagem
OpenFit Pro *1



Cabo de carregamento
USB-C *1

Acessórios de
suporte *2




Manual do
utilizador *1



Declaração
legal *1



Cartão de
aplicação *1




Cartão de
garantia *1

*Nota: Não utilize o produto se algum dos itens acima estiver em falta ou se o produto estiver danificado. Contacte o seu revendedor ou fale connosco de imediato.


DESGASTE E UTILIZAÇÃO

Auriculares

Botão físico

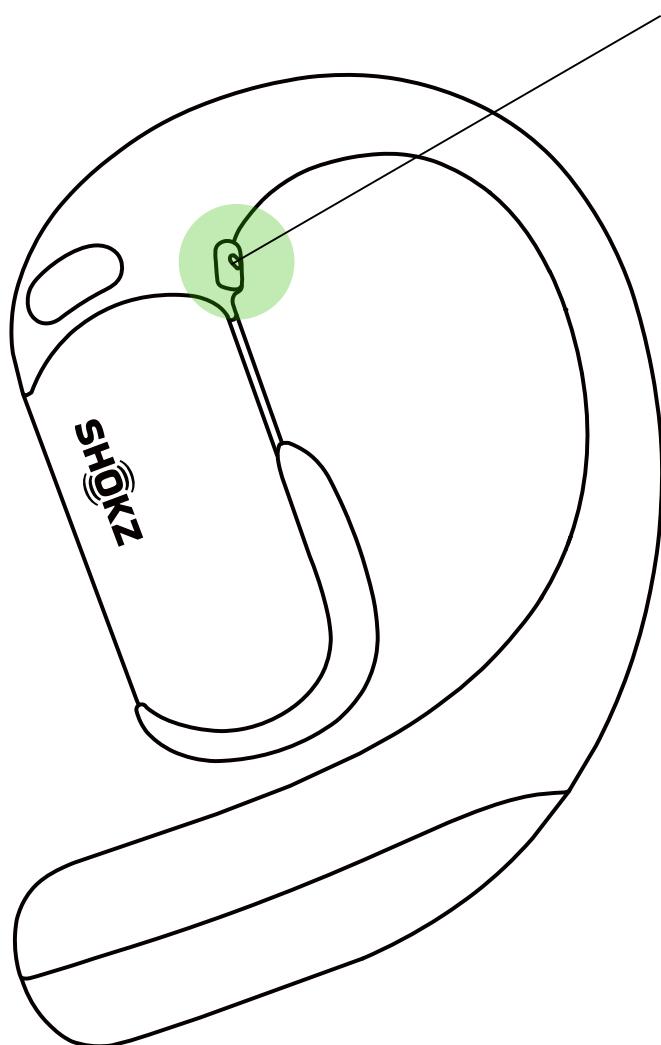


Caixa de carregamento

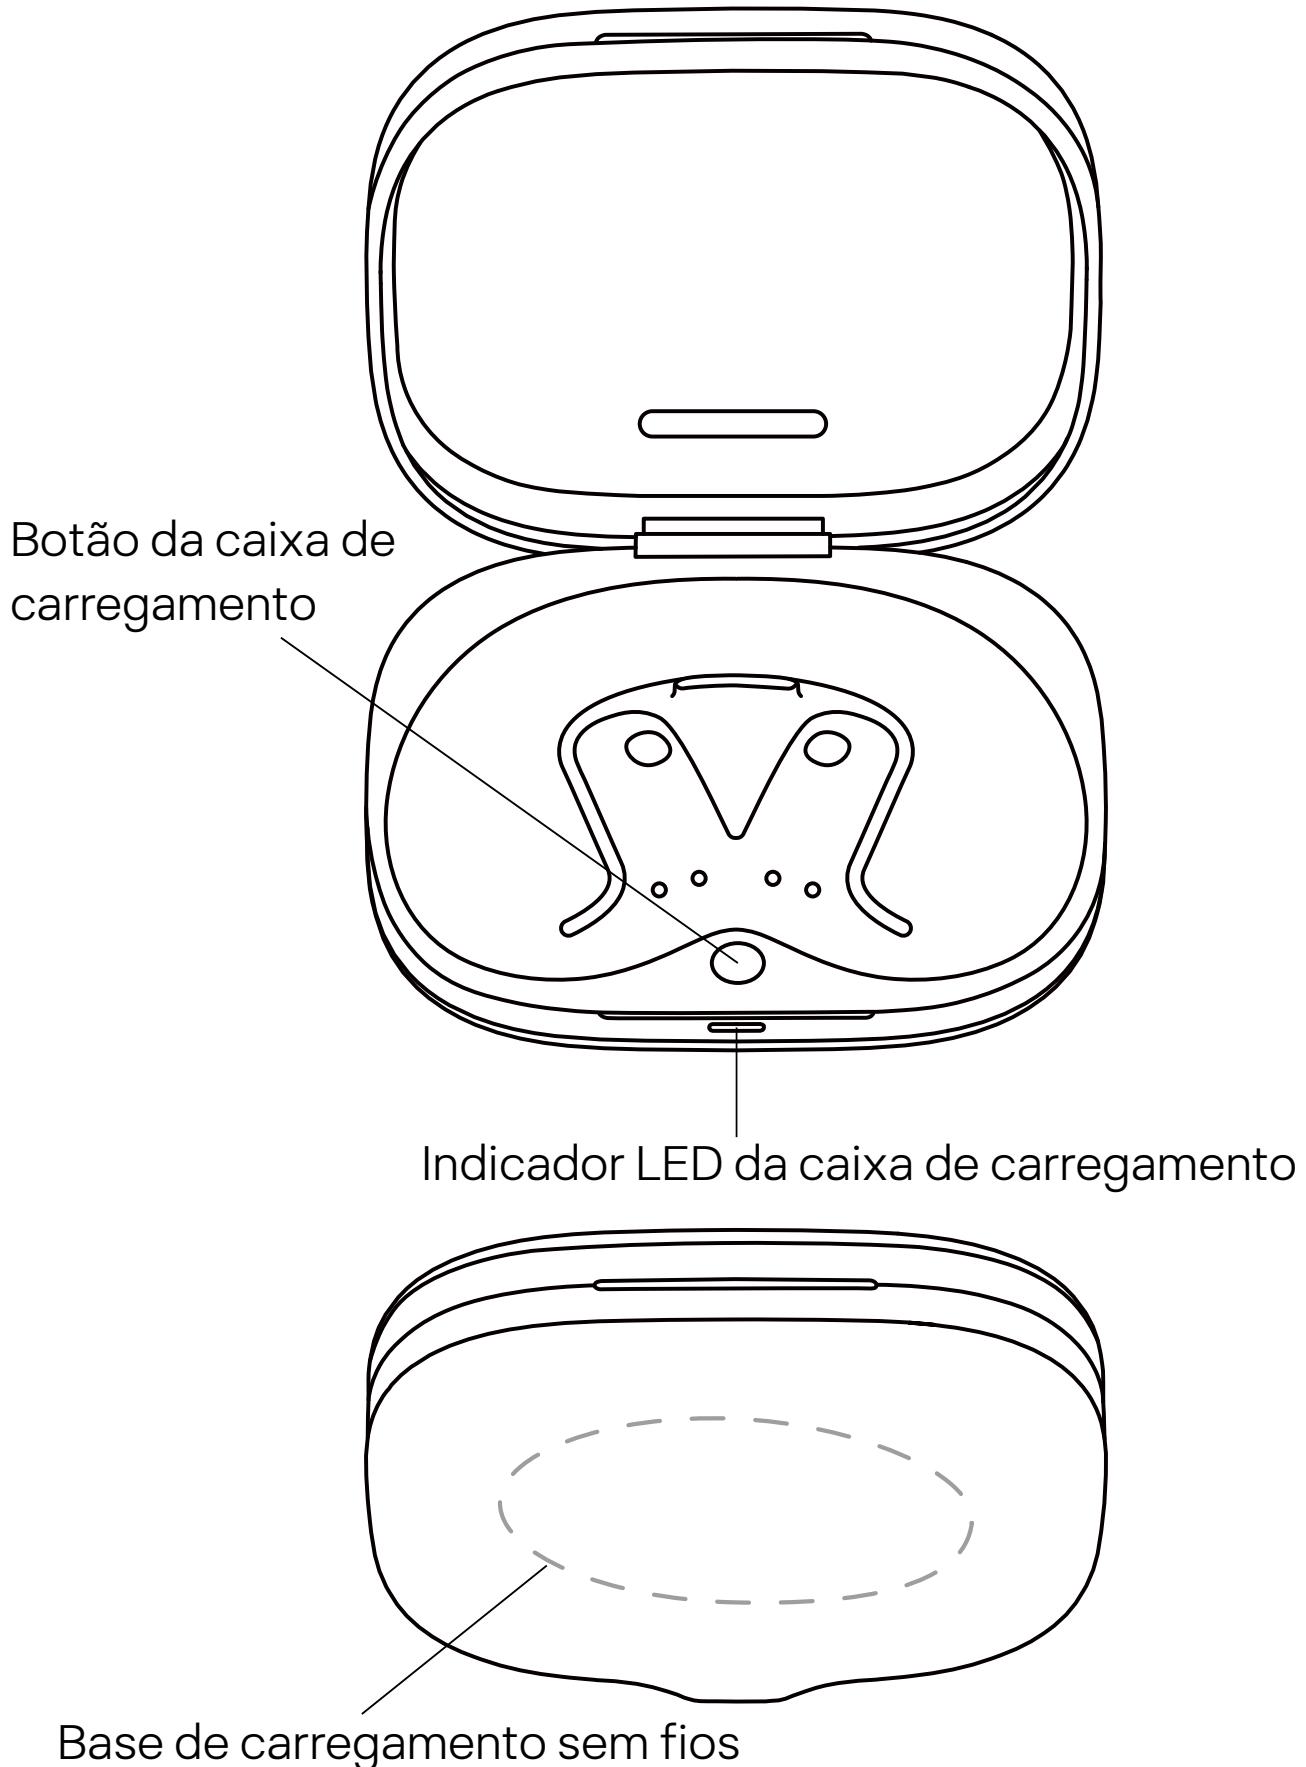

Base de carregamento sem fios

Emparelhamento

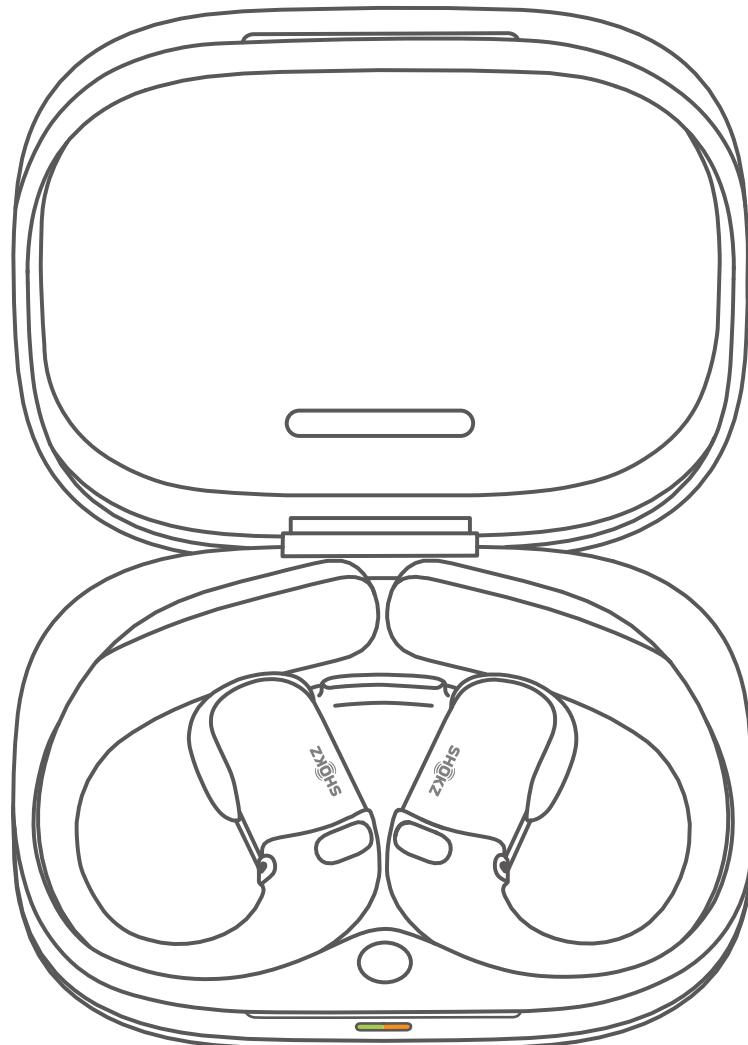


Primeira utilização

Abra a caixa de carregamento para entrar automaticamente no modo de emparelhamento Bluetooth. A luz indicadora pisca a laranja e a verde.


Para emparelhamentos futuros

1. Coloque ambos os auriculares na caixa de carregamento.
2. Prima sem soltar o botão no interior da caixa de carregamento durante 3 segundos. A luz indicadora pisca a laranja e a verde, indicando que os auriculares estão no modo de emparelhamento.

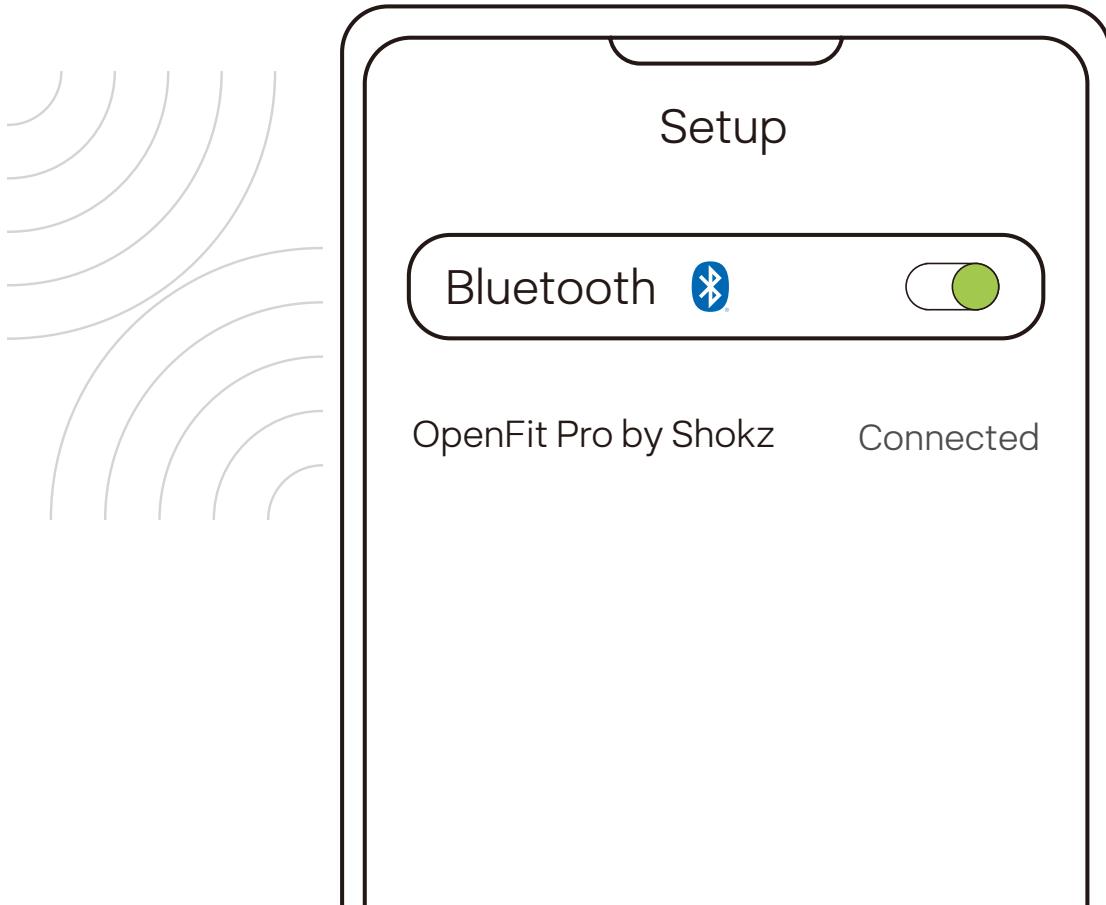


3. Active o Bluetooth no seu dispositivo e selecione "OpenFit Pro by Shokz". Depois de emparelhado, o seu dispositivo confirmará a ligação.

Utilização

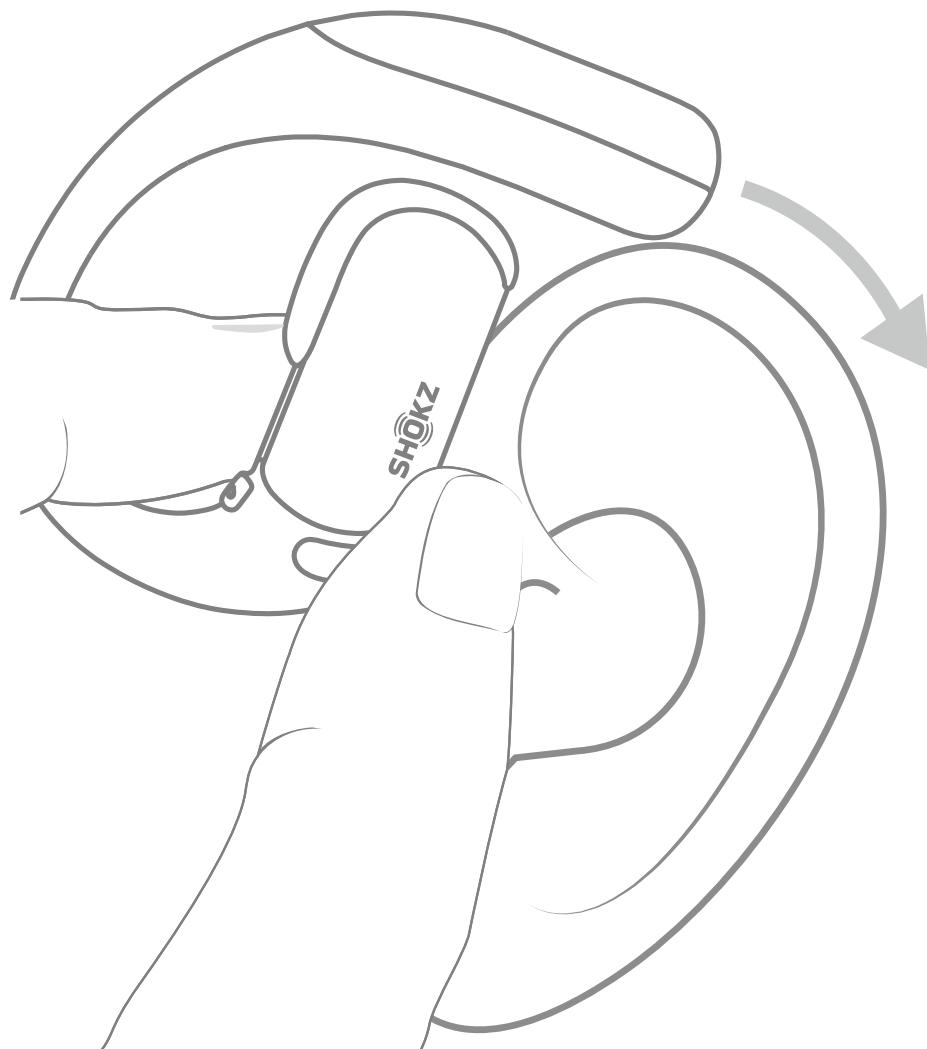


1. Retire os auriculares da caixa.
2. Posicione-os por cima das orelhas.

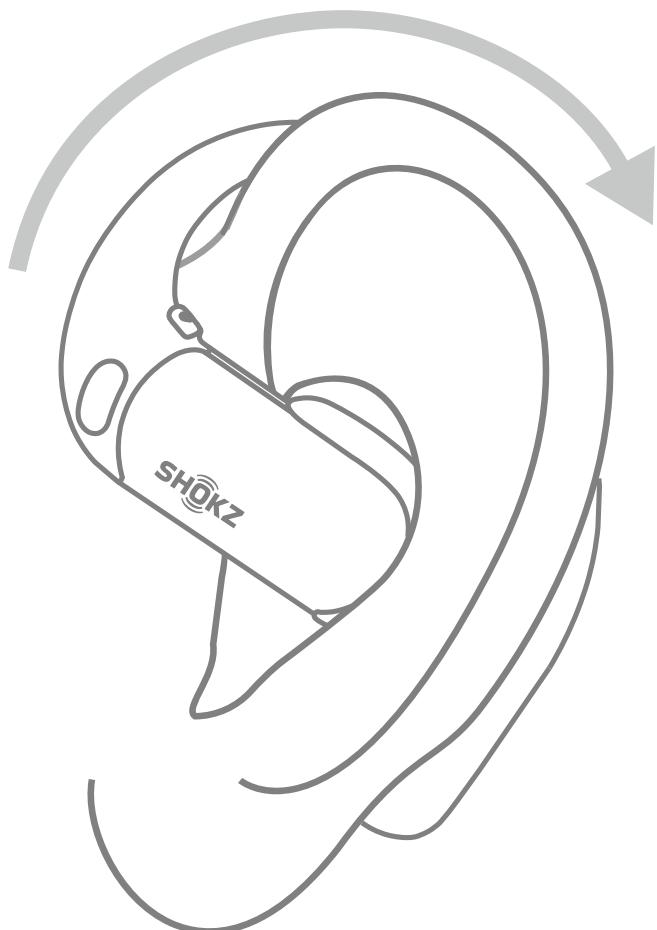

3. Rode cuidadosamente os auriculares para trás, permitindo que o gancho se encaixe em volta das orelhas.
4. Está pronto para começar.


Acessórios de suporte

Para um encaixe mais seguro, utilize os acessórios de suporte incluídos e fixe o gancho de orelha, conforme ilustrado.

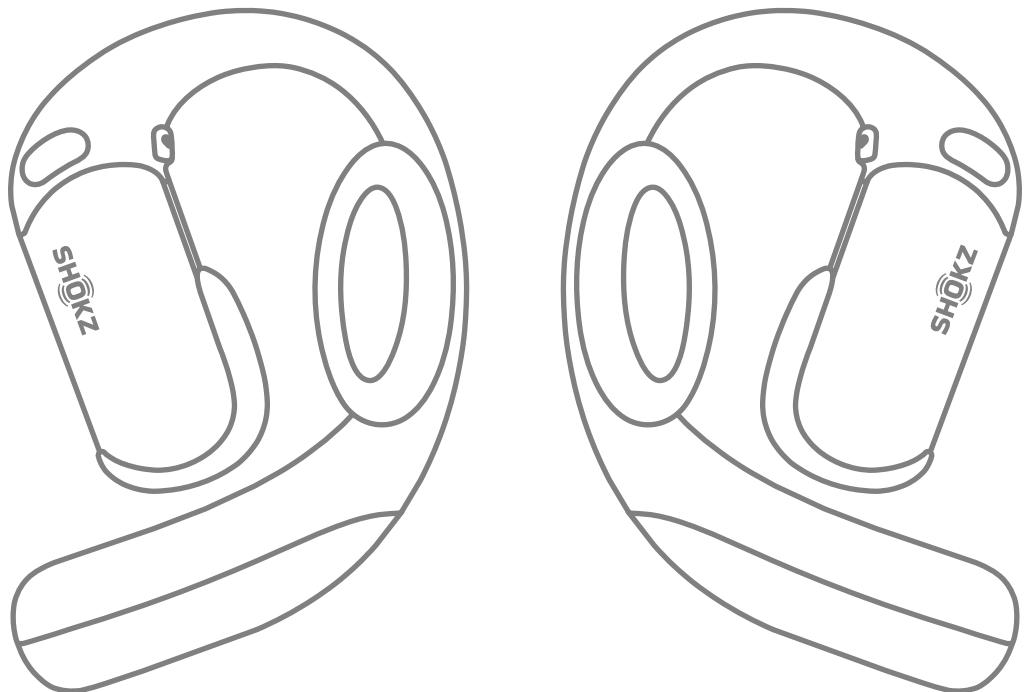

INSTRUÇÕES DE CONTROLO DOS BOTÕES

Controlo de volume

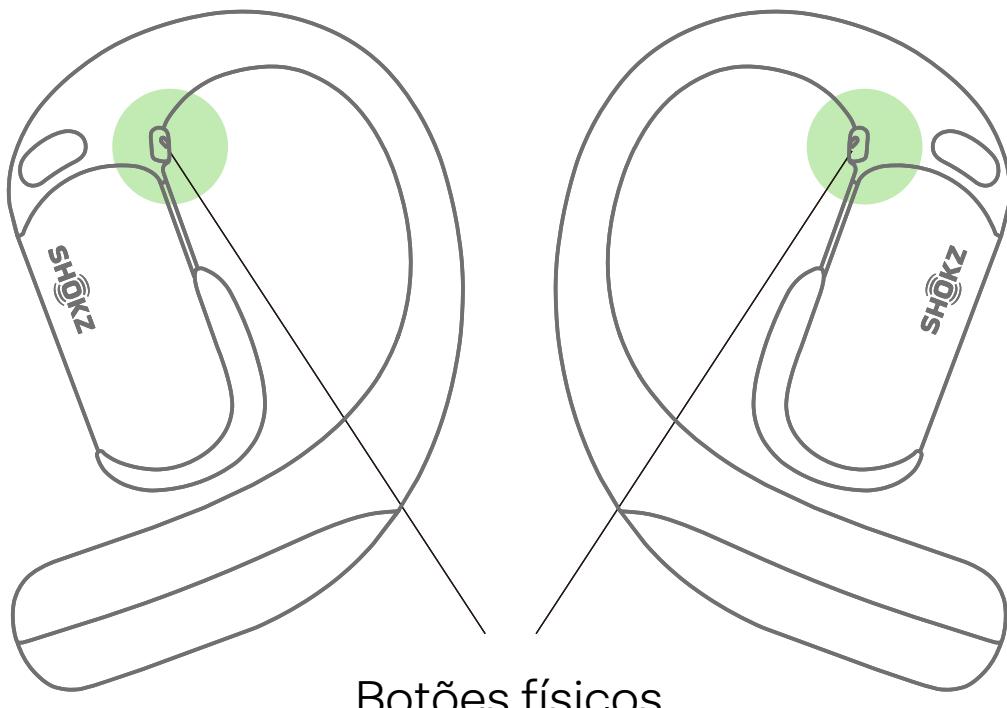**L****R**

Premir continuamente: ligar/desligar o cancelamento de ruído

**R**

Aumentar volume



Auricular direito: prima uma vez e, em seguida, prima continuamente (1 s)

L


Diminuir volume



Auricular esquerdo: prima uma vez e, em seguida, prima continuamente (1 s)

*Nota: Depois de manter premido durante 1 segundo, continue a premir para aumentar ou diminuir o volume gradualmente. Cada nível é ajustado a cada 0,5 segundos.

Controlo da música

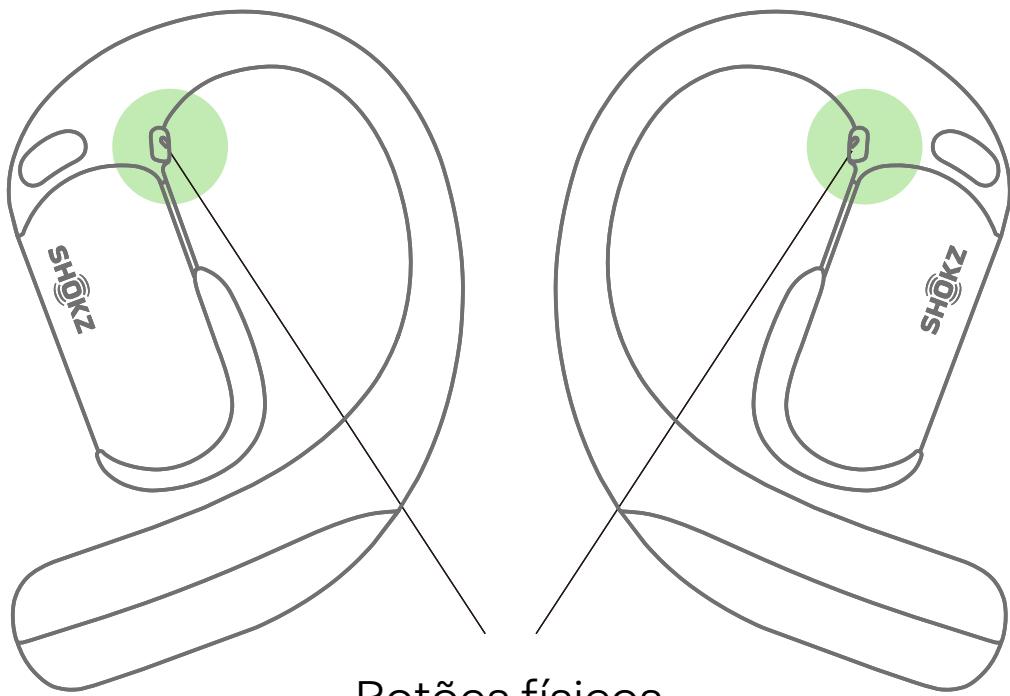**L****R****L or R****Reproduzir/Pausa**

Prima qualquer botão 1 vez

**Avançar faixa**


Prima qualquer botão 2 vezes

**Faixa anterior**

Prima qualquer botão 3 vezes

*Nota: As funções podem variar consoante o software. Consulte as instruções da aplicação ou do dispositivo para obter mais informações.

Controlo de chamada

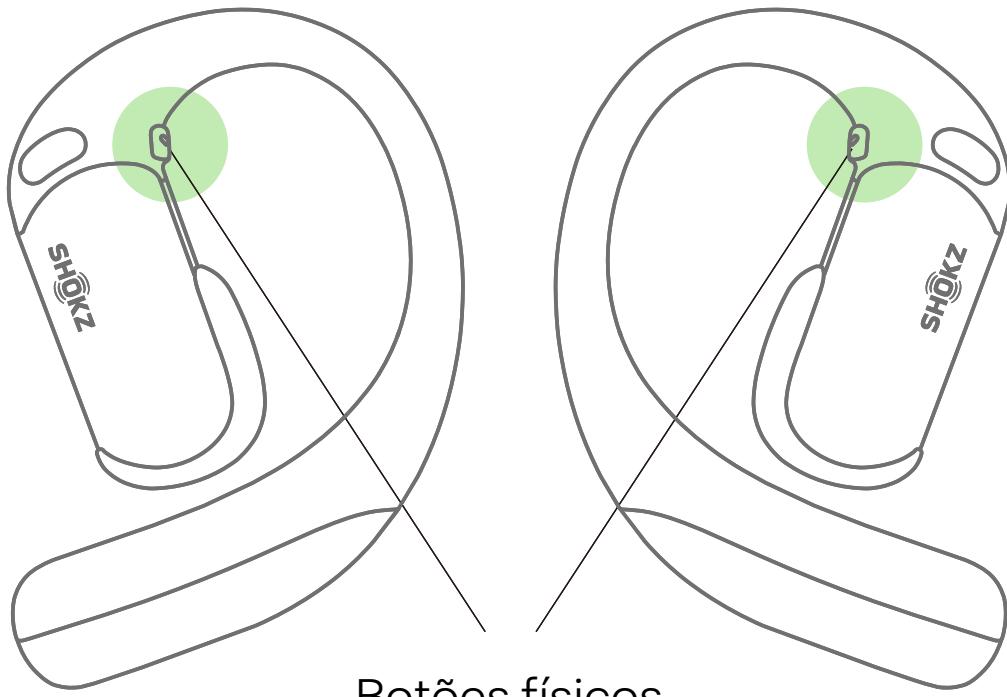


L

R

L or R		Atender uma chamada ● Prima qualquer botão 1 vez
		Rejeitar uma chamada ● ● Prima qualquer botão 2 vezes
		Terminar uma chamada ● Prima qualquer botão 1 vez

INDICADOR LED

Indicador LED da caixa de carregamento

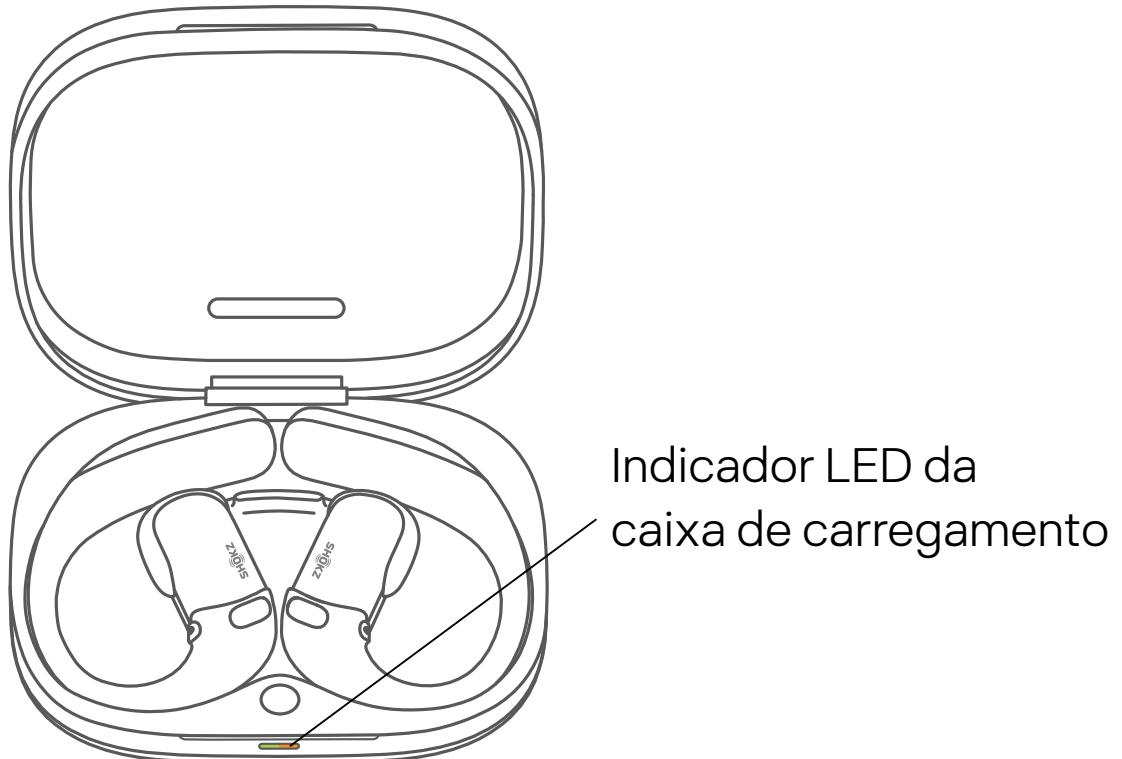

1. Quando os auriculares são colocados na caixa de carregamento, o indicador mostra o nível de bateria atual dos auriculares.

Nível de bateria elevado	As luzes indicadoras acendem a verde quando a caixa é aberta. A luz apaga-se após 5 segundos.
Nível de bateria baixo	As luzes indicadoras acendem a laranja quando a caixa é aberta. A luz apaga-se após 5 segundos.

*Nota: Quando ambos os auriculares estão na caixa de carregamento, o indicador mostra o nível de bateria do auricular com a carga mais baixa.



Indicador LED exterior

2. Quando os auriculares estão fora da caixa de carregamento, o indicador mostra o nível de bateria da caixa de carregamento.

Nível de bateria elevado	As luzes indicadoras acendem a verde quando a caixa é aberta, fechada ou quando o botão da caixa de carregamento é premido.
	A luz apaga-se após 5 segundos.
Nível de bateria baixo	As luzes indicadoras acendem a laranja quando a caixa é aberta, fechada ou quando o botão da caixa de carregamento é premido.
	A luz apaga-se após 5 segundos.

3. Quando ligado a uma fonte de alimentação externa


Carregar	O indicador fica permanentemente aceso a laranja.
Carregamento concluído	O indicador fica permanentemente aceso a verde.

4. Outros estados de indicadores

Emparel-	O indicador pisca a laranja e a verde.
Reposição dos dados de fábrica	O indicador pisca a laranja durante 5 segundos.

FONTE DE ALIMENTAÇÃO


Ligar/Desligar /Em espera

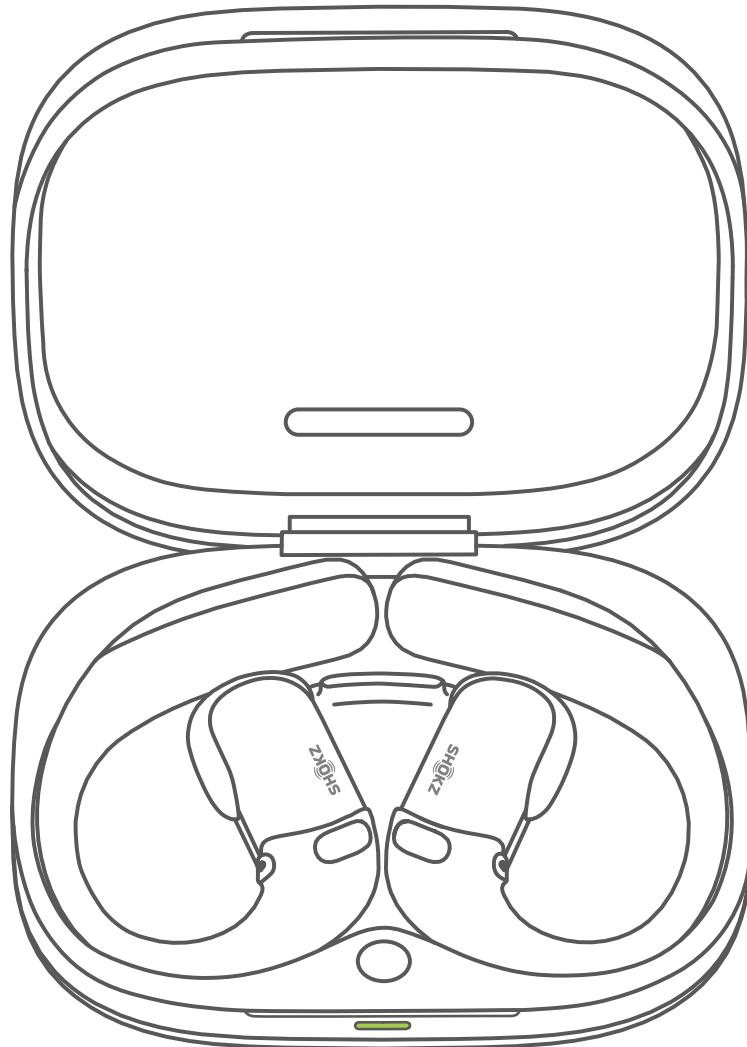

1. Ligar

Quando os auriculares estão colocados na caixa de carregamento, a abertura da caixa ativa a luz indicadora e liga os auriculares.

*Nota: Feche a caixa de carregamento depois de retirar os auriculares para preservar a duração da bateria e evitar a entrada de resíduos na caixa.

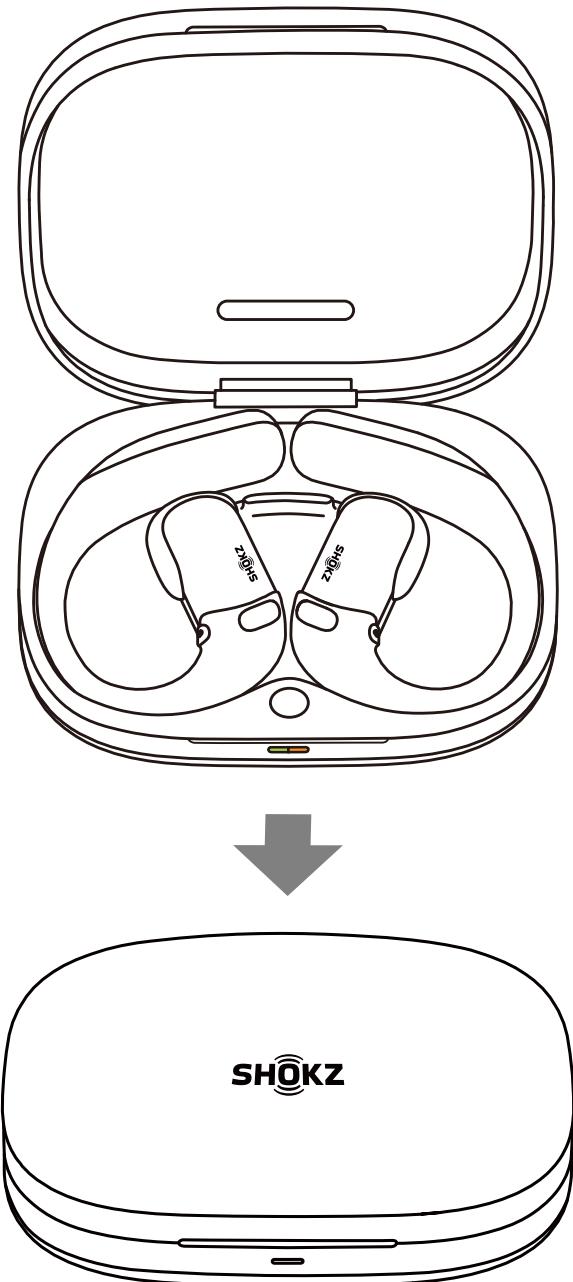

2. Desligar

Quando a caixa de carregamento está fechada com ambos os auriculares no interior, estes desligam-se automaticamente.

3. Modo de espera

Quando os auriculares estão fora da caixa de carregamento e permanecem desligados dos dispositivos Bluetooth durante 3 minutos, estes entram no modo de espera para preservar a duração da bateria.

Carregar os auriculares

Coloque os auriculares na caixa de carregamento até estes encaixarem magneticamente. Assim que a luz indicadora acender, feche a caixa para iniciar o carregamento.

*Notas:

- . O LED da caixa de carregamento mostra o nível de bateria dos auriculares: verde para nível de bateria elevado, laranja para nível de bateria baixo. Se ambos os auriculares estiverem no interior, o LED reflete o nível de bateria mais baixo.
- . Uma caixa totalmente carregada pode recarregar os auriculares cerca de 3 vezes.
- . Os auriculares atingem uma carga completa em cerca de 70 minutos, desde que a caixa de carregamento tenha energia suficiente.
- . A 25 ± 2 °C ($77\pm3,6$ °F), os auriculares totalmente descarregados recarregam até 100% em cerca de 70 minutos quando colocados numa caixa com carga completa. Este tempo baseia-se em testes laboratoriais da Shokz; os tempos de carregamento efetivos podem variar consoante o ambiente, as funcionalidades do produto e os hábitos de utilização.

Caixa de carregamento

1. Carregamento com fios

Ligue o cabo de carregamento USB-C para USB-C à caixa de carregamento e, em seguida, ligue a outra extremidade a uma fonte de alimentação ou a um carregador de parede certificado. Um indicador permanentemente a laranja significa que a caixa está a carregar. Um indicador permanentemente a verde significa que a caixa está totalmente carregada.
pełni naładowane.

*Notas:

. A $25 \pm 2^\circ\text{C}$ ($77 \pm 3,6^\circ\text{F}$), ao utilizar um cabo de carregamento compatível, demora cerca de 120 minutos a carregar totalmente uma caixa sem carga (ou uma caixa com auriculares totalmente descarregados). Este tempo baseia-se em testes laboratoriais da Shokz; os resultados efetivos podem variar consoante o ambiente, as funcionalidades do produto e os hábitos de utilização.

. A caixa de carregamento utiliza uma entrada USB padrão de $5\text{ V} \pm 5\%$. Evite utilizar fontes de alimentação de alta tensão, pois podem causar danos. Cabos de terceiros podem aumentar o tempo de carregamento.

. Certifique-se de que a porta de carregamento está seca e sem humidade antes de carregar. Limpe o suor ou resíduos líquidos com um pano macio e seco.

2. Carregamento sem fios

A caixa de carregamento suporta o carregamento sem fios com certificação Qi. Siga os passos abaixo para carregar a caixa sem fios:

- . Configure o carregador

Ligue o seu carregador sem fios com certificação Qi a uma fonte de alimentação e confirme se está a funcionar corretamente.

- . Posicione a caixa de carregamento

Coloque o caixa no centro do carregador sem fios com o logótipo voltado para cima, certificando-se de que está alinhado corretamente.

- . Verifique a luz indicadora

O indicador está permanentemente aceso a laranja durante o carregamento. Quando fica permanentemente aceso a verde, a caixa está totalmente carregada.

- . Retire e utilize

Retire a caixa do carregador e utilize-a normalmente assim que o carregamento estiver concluído.


3. Tempo de carregamento

A $25 \pm 2^{\circ}\text{C}$ ($77 \pm 3.6^{\circ}\text{F}$), uma caixa de carregamento completamente descarregada demora cerca de 180 minutos a carregar na totalidade com um carregador sem fios com certificação Qi.

FUNCIONALIDADES ADICIONAIS

Redução de ruído

Ligado/Desligado: Prima sem soltar

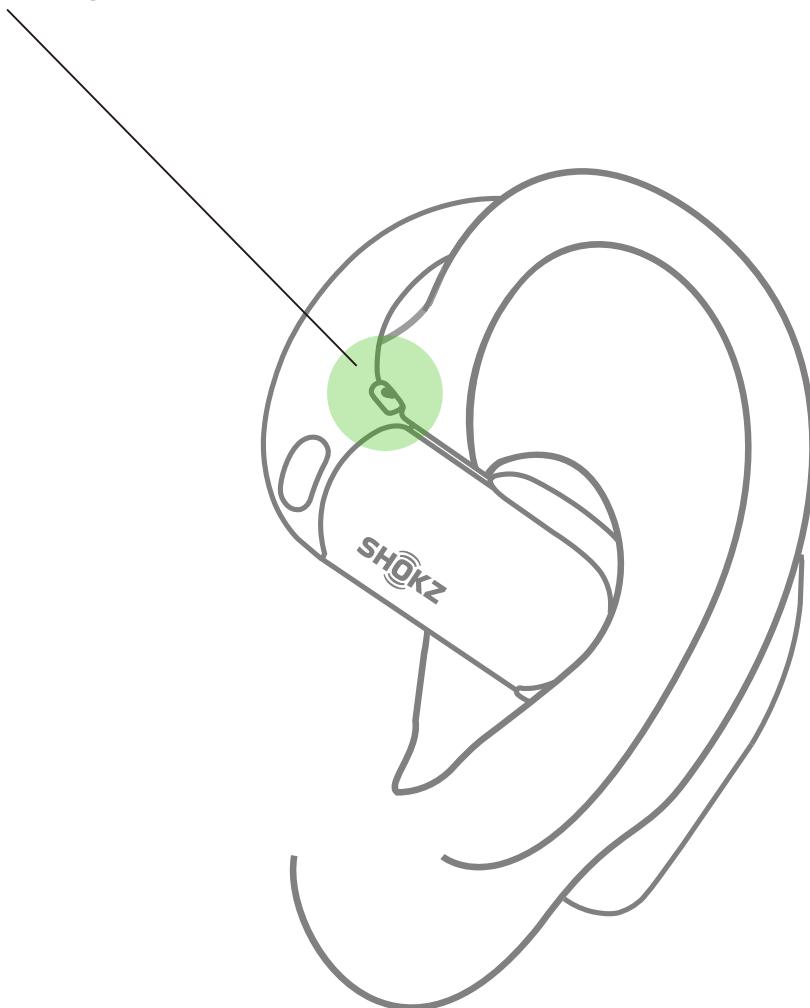

Ao ligar a funcionalidade, ouvirá dois avisos sonoros; solte o botão após o primeiro aviso sonoro.

A redução de ruído requer a utilização de ambos os auriculares e não está disponível com apenas um auricular.

Controlo de ruído

Ajuste os níveis de redução de ruído na App Shokz.



Emparelhamento multiponto

Certifique-se de que a Shokz App e o firmware dos seus auriculares estão atualizados para a versão mais recente. Ligue o Bluetooth em ambos os dispositivos.

1. Ligue os auriculares ao seu telemóvel e selecione "Emparelhamento multiponto" na Shokz App.




2. Na janela pop-up, confirme para ativar o emparelhamento multiponto.
3. Toque em "Conectar ao segundo dispositivo" e siga as instruções para o emparelhar.




4. Uma vez conectado, pode gerir as ligações Bluetooth de ambos os dispositivos na Shokz App.

OPTIMIZED FOR

 **Dolby Atmos**

Optimized for Dolby Atmos, esta funcionalidade proporciona um som envolvente e multidimensional e pode ser ativada através da Shokz App.


Ligaçāo automática

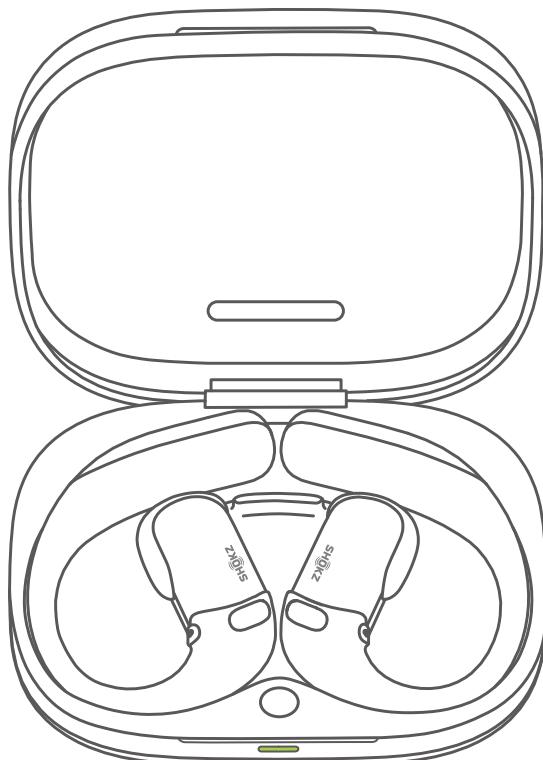

1. Quando os auriculares estiverem ligados, estes tentarão conectar-se automaticamente ao último dispositivo emparelhado. Um sinal sonoro indica uma ligação bem-sucedida.
2. Se os auriculares se desligarem porque estão fora do alcance, estes voltarão a conectar-se automaticamente dentro de 3 minutos quando estiverem de novo dentro do alcance. Um sinal sonoro indica uma nova ligação bem-sucedida.
3. Se os auriculares ficarem novamente dentro alcance após mais de 3 minutos, prima qualquer botão físico para acionar uma nova ligação ao último dispositivo emparelhado.
4. Quando o emparelhamento multiponto estiver ativado, prima qualquer botão físico para restabelecer a ligação dos auriculares a ambos os dispositivos.


*Nota: Certifique-se de que os dispositivos emparelhados estão dentro do alcance de ligação de 10 m (32,8 ft), ligados e têm o Bluetooth ativado.

Encontrar os meus auriculares

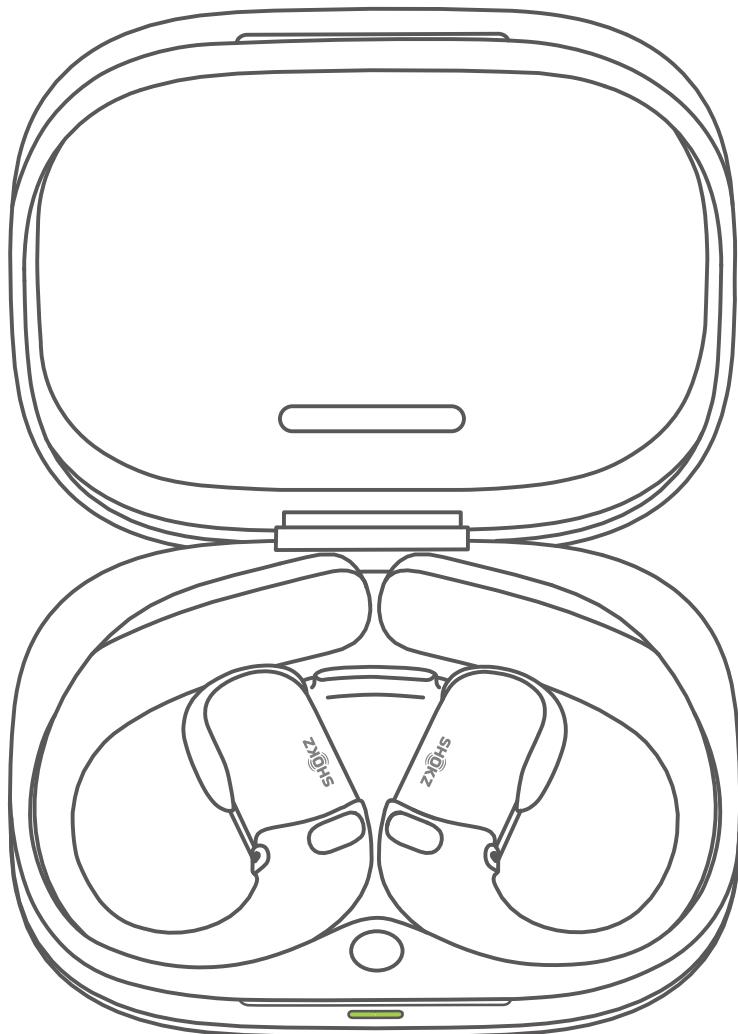

1. Certifique-se de que os auriculares estão conectados ao seu telemóvel. Abra a Shokz App e selecione "Encontrar os meus auriculares".
2. Escolha o auricular que pretende localizar a partir da lista.
3. Selecione "Localizar auricular esquerdo" ou "Localizar auricular direito". O auricular selecionado emitirá um som alto para o ajudar a localizá-lo.

Reposição

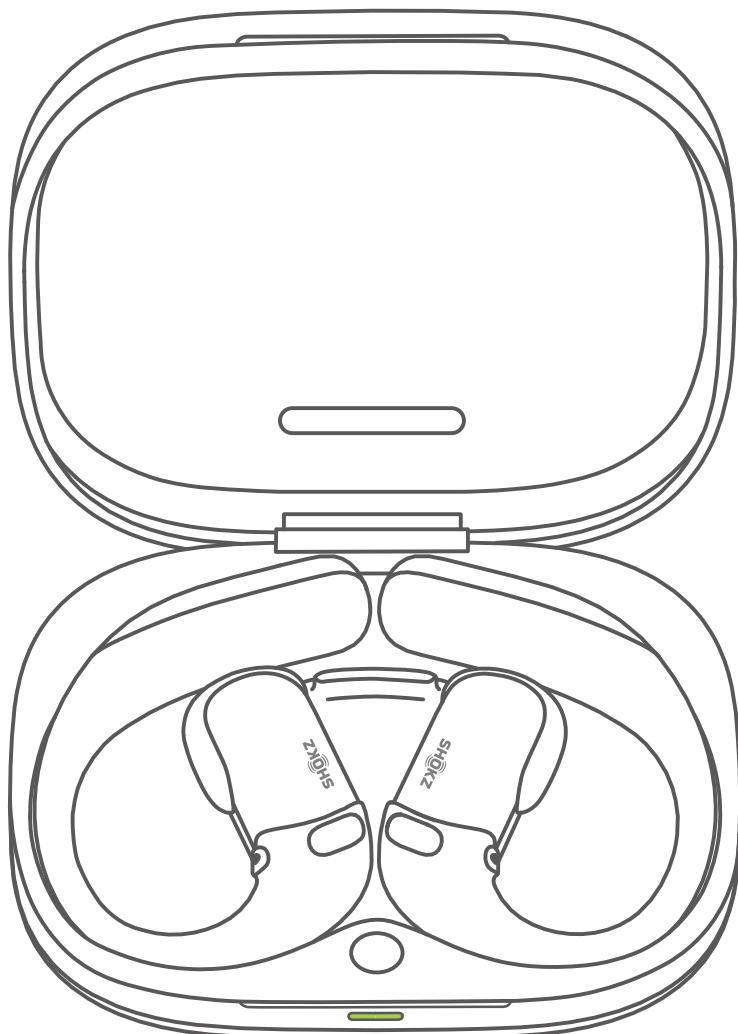

A reposição dos auriculares irá eliminar todos os dispositivos emparelhados e restabelecer as predefinições.

1. Coloque ambos os auriculares na caixa de carregamento.
2. Prima sem soltar o botão na caixa de carregamento durante 15 segundos. O indicador irá piscar a laranja durante 5 segundos e, em seguida, apagar, indicando que a reposição está concluída. Em seguida, o indicador irá piscar a laranja e a verde, indicando que os auriculares iniciaram o modo de emparelhamento.

MANUTENÇÃO

Limpeza

1. Auriculares

- Utilize um pano macio, limpo e seco para limpar os auriculares.
- . Ao limpar a rede do auricular, remova cuidadosamente a sujeira ou a cera dos ouvidos com um cotonete seco e, em seguida, limpe com um pano macio.

*Nota:

- . Certifique-se de que os auriculares estão desligados e desconectados de todos os dispositivos antes de os limpar.
- . Não lave os auriculares com água nem utilize uma limpeza ultrassónica.
- . Evite a entrada de líquidos em quaisquer aberturas dos auriculares.
- . Não utilize produtos de limpeza abrasivos, químicos de alta concentração, álcool ou acetona, pois estes podem causar danos, deformações ou descoloração.
- . Evite utilizar objetos afiados ou abrasivos.

2. Caixa de carregamento


- Utilize um pano macio, limpo e seco para limpar o exterior da caixa de carregamento.
- . Utilize uma escova limpa, seca e macia para remover os resíduos da interface de carregamento.
- . Limpe cuidadosamente a superfície de contacto de carregamento no interior da caixa de carregamento com um cotonete limpo e seco.

*Nota:

- . Certifique-se de que a caixa de carregamento está desligada e desconectada de todos os dispositivos antes de a limpar.
- . Evite utilizar materiais abrasivos para limpar a caixa de carregamento.

Classificação IP

Testados em condições de laboratório controladas, os componentes auriculares deste produto são resistentes ao pó, suor e água a um nível IP55, de acordo com a norma IEC 60529.

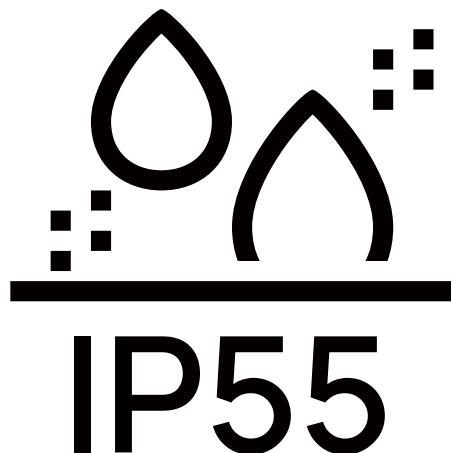


*Nota:

- . A classificação IP55 de resistência ao pó, suor e água aplica-se apenas aos auriculares e não à caixa de carregamento.
- . A resistência ao pó, suor e água pode degradar-se com uma utilização regular.
- . Não mergulhe o produto em água e evite a exposição prolongada à humidade.
- . Não utilize o produto durante atividades como natação, esqui aquático, surf ou outros desportos aquáticos.
- . Se o produto for exposto à água, limpe imediatamente os auriculares e os acessórios e deixe-os secar ao ar numa área fresca e ventilada. Não utilize nem carregue o produto até este estar completamente seco.

SERVIÇO PÓS-VENDA

Localização do número de série

O número de série do produto encontra-se na etiqueta de código de barras da embalagem e no cartão de garantia. A caixa de carregamento tem também um número de série impresso junto da porta de carregamento.

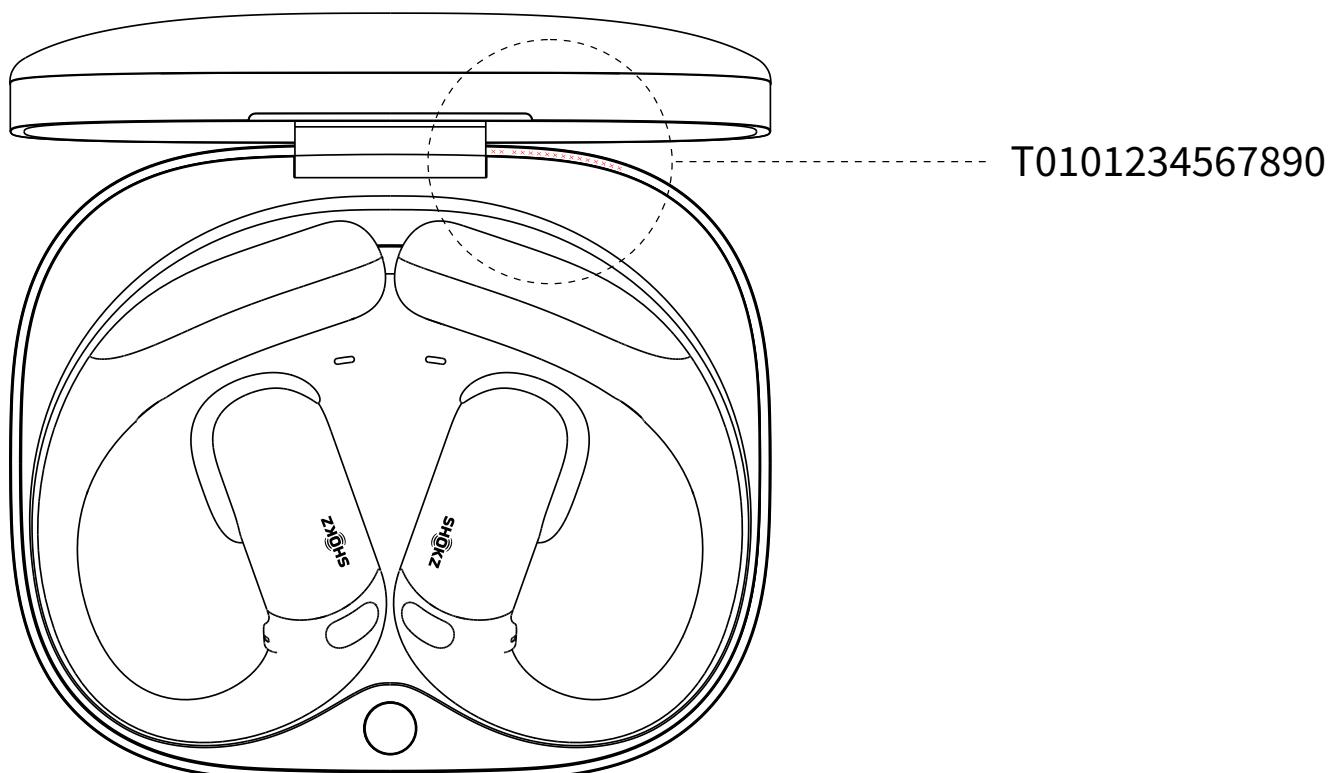

Garantia

Os seus auriculares estão abrangidos por uma garantia limitada. Visite o nosso website em <https://shokz.com/pages/policies> para obter todos os detalhes sobre a garantia.

