

# **OPENFIT PRO**

Guía del usuario

SHOKZ T010

# App

## Descargar e instalar la aplicación Shokz

La aplicación Shokz le permite cambiar los modos de ecualización, ajustar los niveles de reducción de ruido, usar emparejamiento multipunto, personalizar los controles, actualizar el firmware, encontrar auriculares perdidos y mucho más. Tome el control de su música y personalice su experiencia de escucha. Descárguela ahora.



**Shokz**



---

# Catálogo


<b>EN LA CAJA</b>	03
<b>COLOCACIÓN Y USO</b>	05
Auriculares de botón	06
Estuche de carga	07
Emparejamiento	08
Colocación	10
<b>FUNCIONAMIENTO Y CONTROL</b>	13
Control de volumen	14
Control de la música	15
Control de llamada	16
<b>INDICADOR LED</b>	17
Indicador LED del estuche de carga	18
<b>FUENTE DE ALIMENTACIÓN</b>	20
Encendido/Apagado/En espera	21
Carga de los auriculares	23
Carga del estuche de carga	24

---


<b>CARACTERÍSTICAS ADICIONALES</b> .....	26
Reducción de ruido .....	27
Emparejamiento multipunto .....	29
Optimized for Dolby Atmos .....	31
Conectar automáticamente .....	32
Buscar mis auriculares .....	33
Restablecimiento .....	34
<b>MANTENIMIENTO</b> .....	35
Limpieza .....	36
Clasificación IP .....	37
<b>SERVICIO POSVENTA</b> .....	38
Ubicación del número de serie .....	39
Garantía .....	40

**EN LA CAJA**


# En la caja

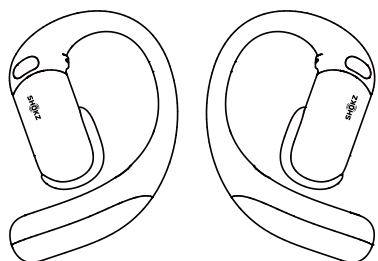


Auriculares de botón  
inalámbricos  
OpenFit Pro \*2

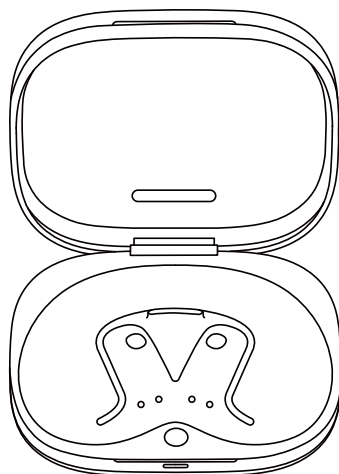


Estuche de carga  
OpenFit Pro \*1




Caja de embalaje  
OpenFit Pro \*1




Cable de carga  
USB-C \*1




Accesorios de soporte \*2




Guía del usuario \*1



Aviso legal \*1



Tarjeta de aplicación \*1




Tarjeta de garantía \*1

\*Nota: No utilices el producto si falta alguno de los elementos anteriores o si el producto está dañado. Ponte en contacto con tu distribuidor o con nosotros inmediatamente.

# COLOCACIÓN Y USO


# Auriculares de botón

botón físico

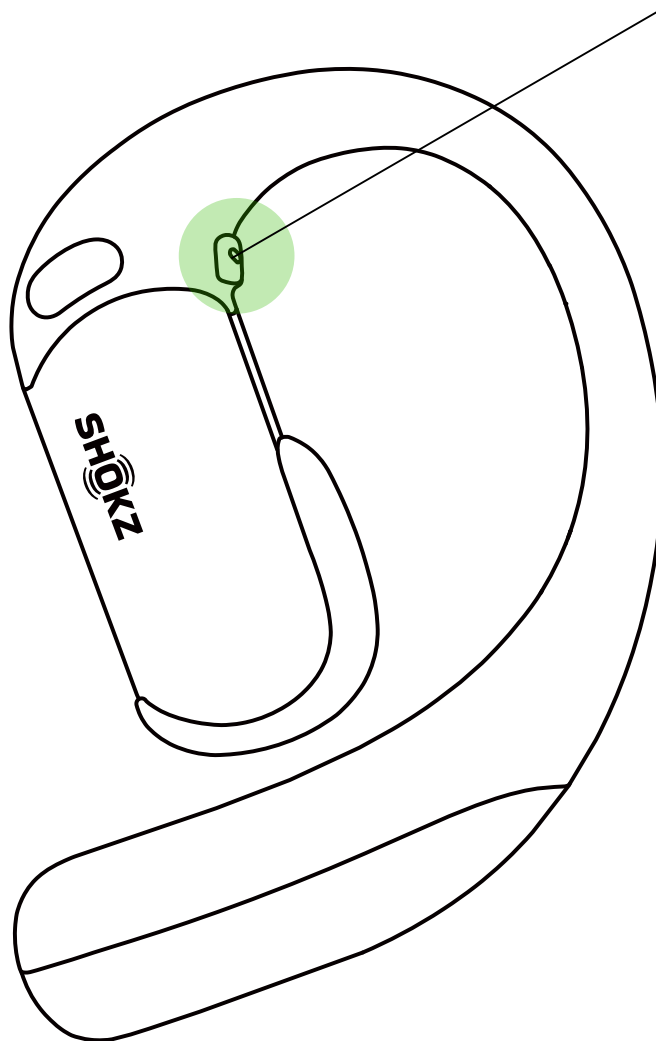




# Estuche de carga

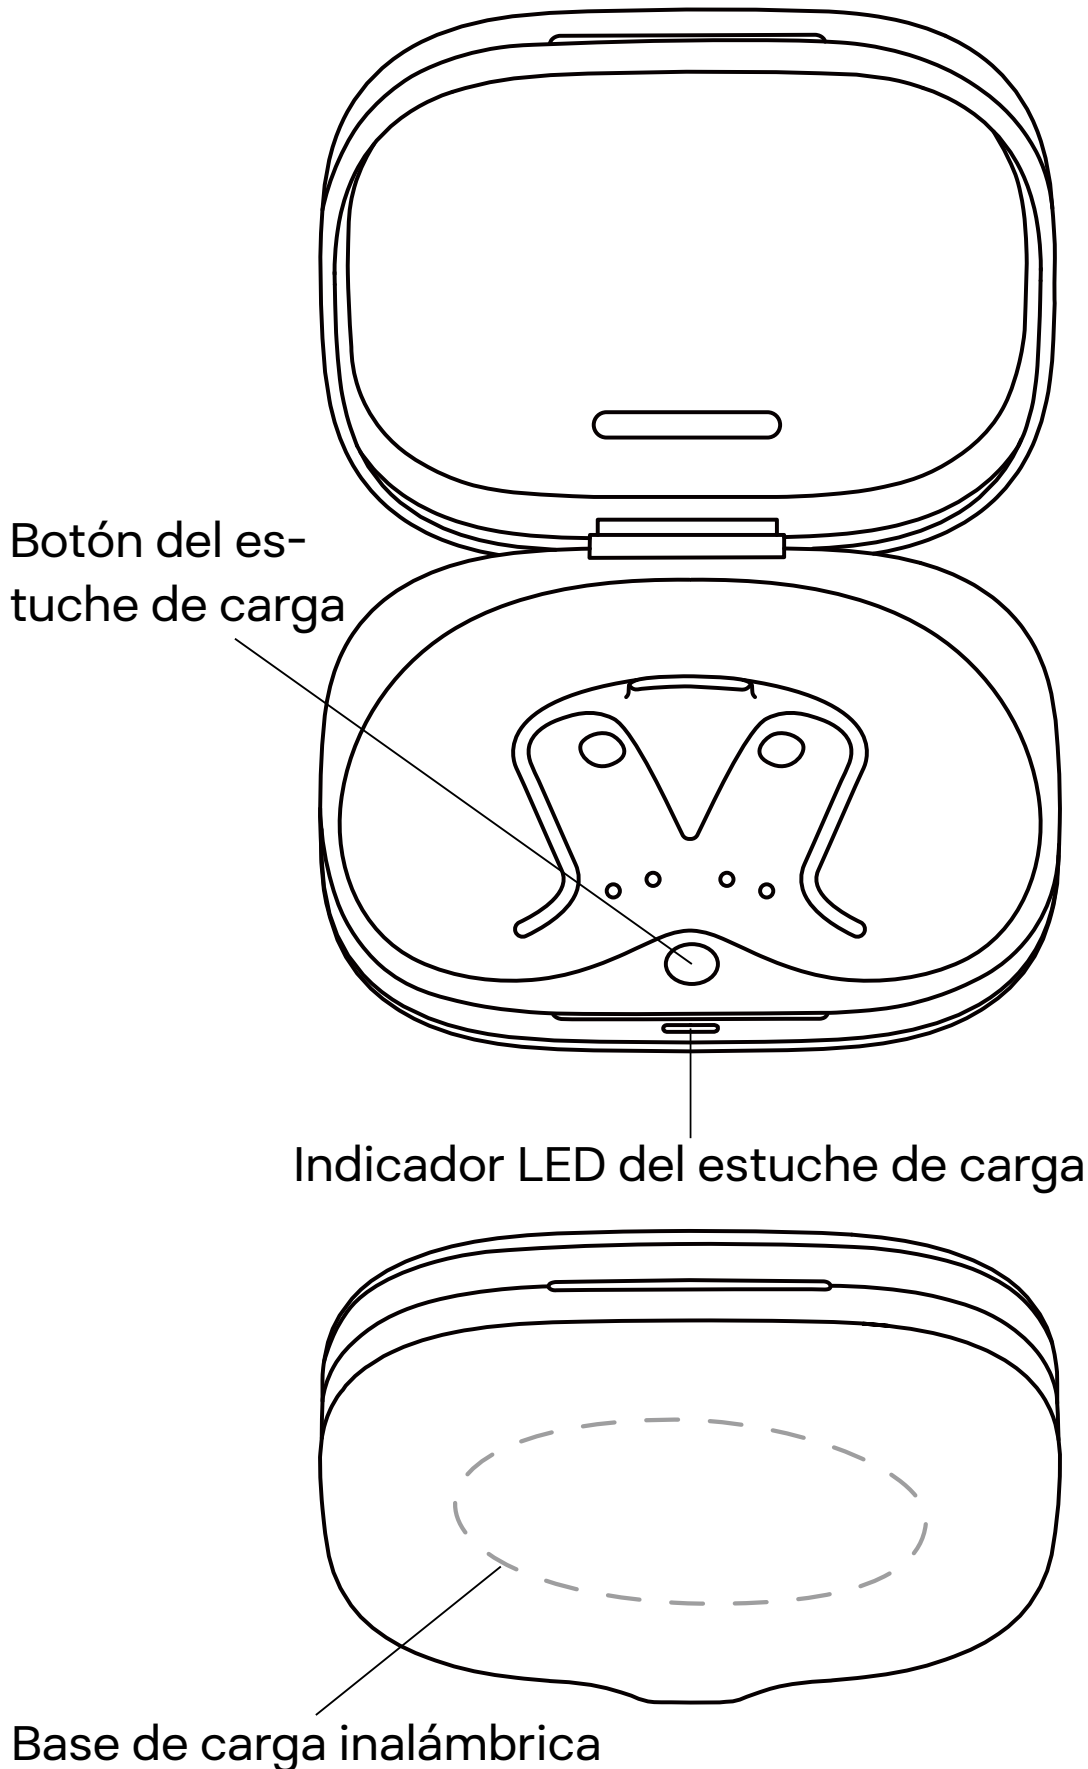

# Emparejamiento

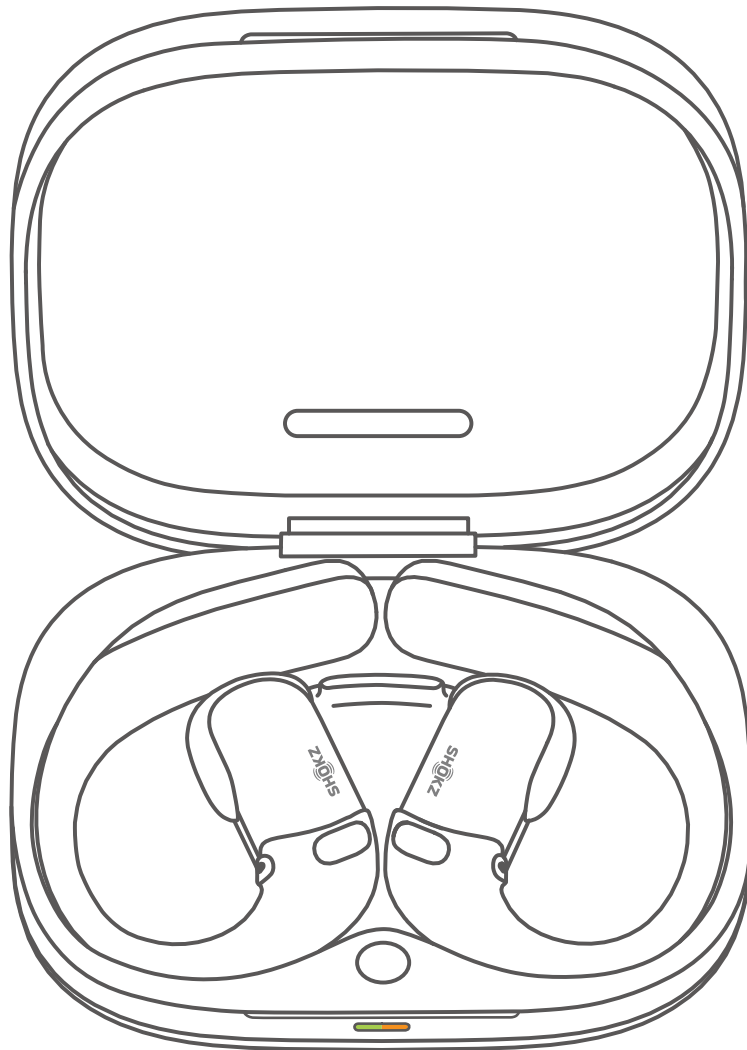


## Primer uso

Abre el estuche de carga para acceder automáticamente al modo de emparejamiento Bluetooth. La luz indicadora parpadeará en naranja y verde.


## Para futuros emparejamientos

1. Coloca ambos auriculares en el estuche de carga.
2. Mantén pulsado el botón del interior del estuche de carga durante 3 segundos. La luz indicadora parpadeará en naranja y verde, lo que indica que los auriculares de botón están en modo de emparejamiento.

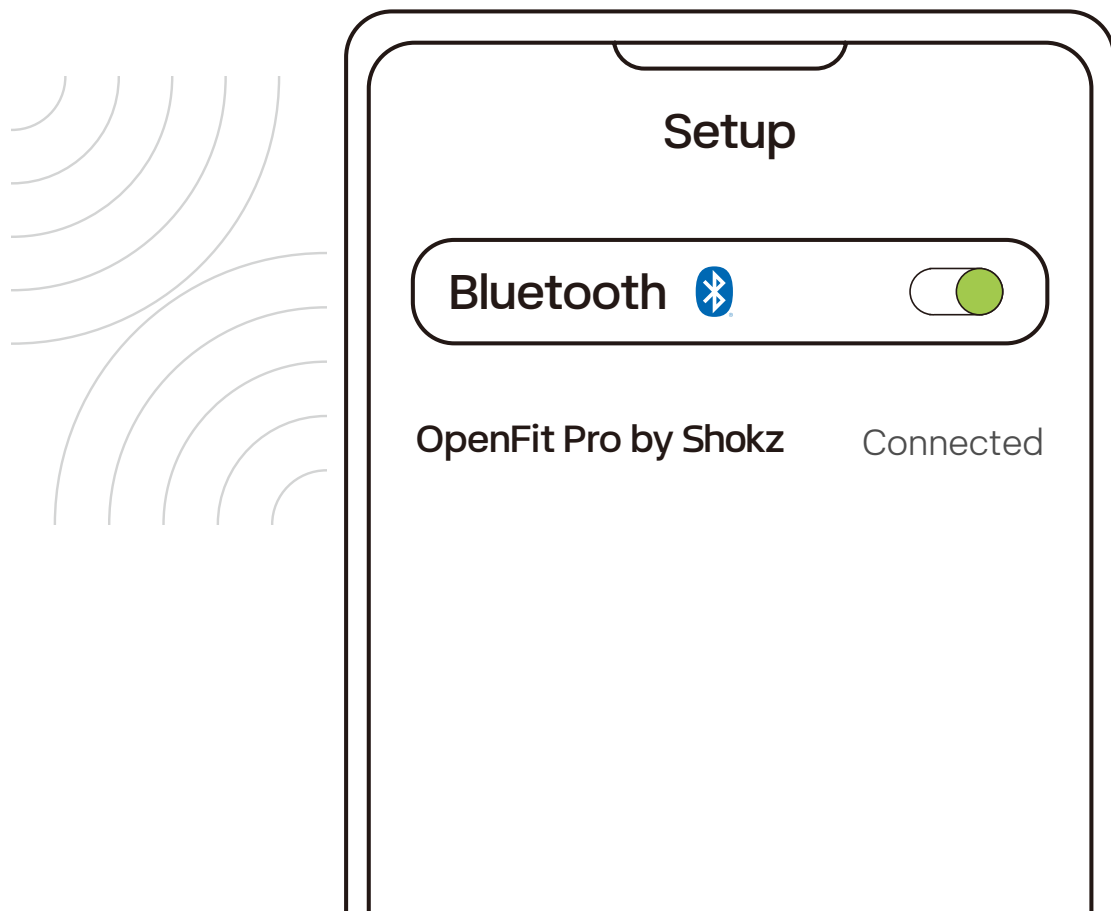


3. Activa el Bluetooth en el dispositivo y selecciona "OpenFit Pro by Shokz". Una vez vinculado, el dispositivo confirmará la conexión.

# Colocación

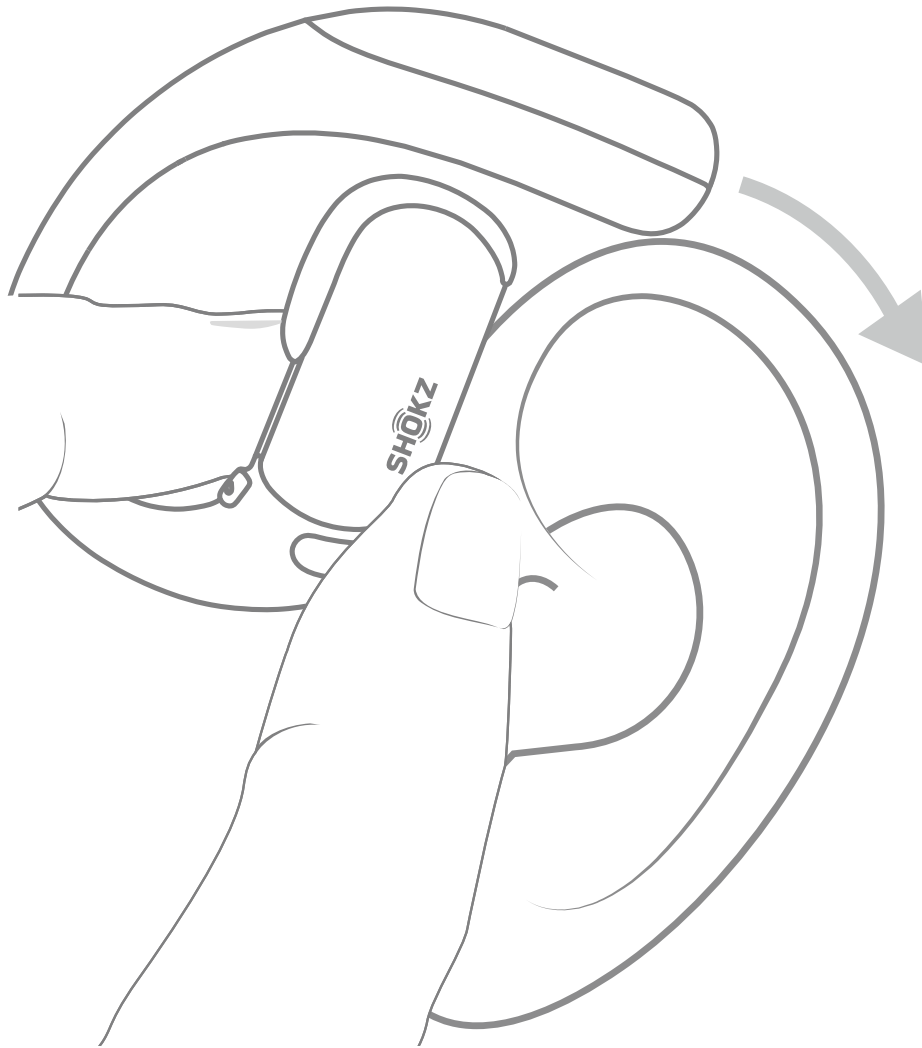


1. Saque los auriculares del estuche.
2. Colóqueselos por encima de las orejas.

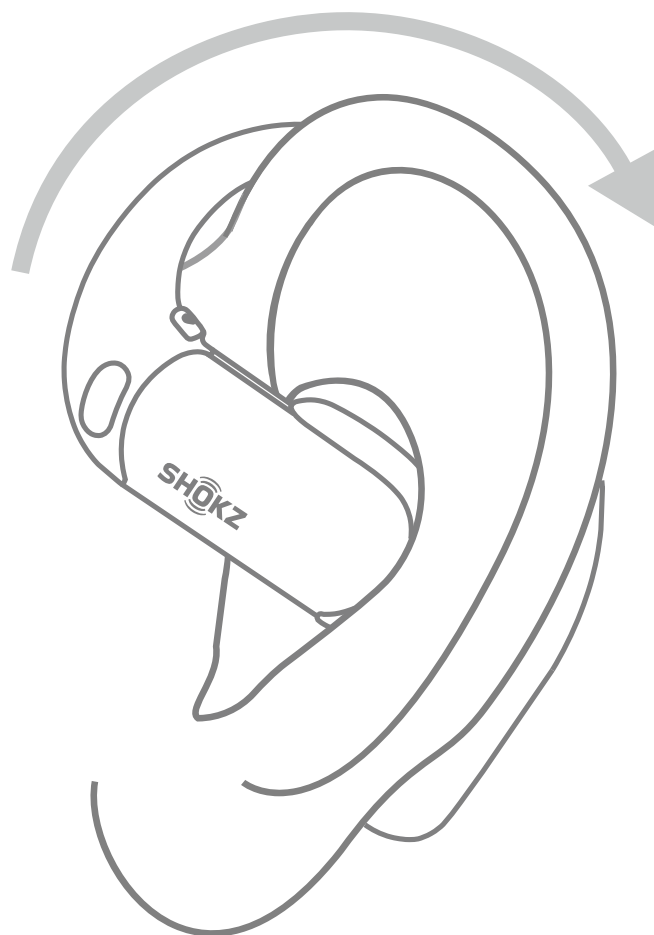

3. Gire suavemente los auriculares hacia atrás para que el gancho se coloque alrededor de las orejas.
4. ¡Listo!


## Accesorios de soporte



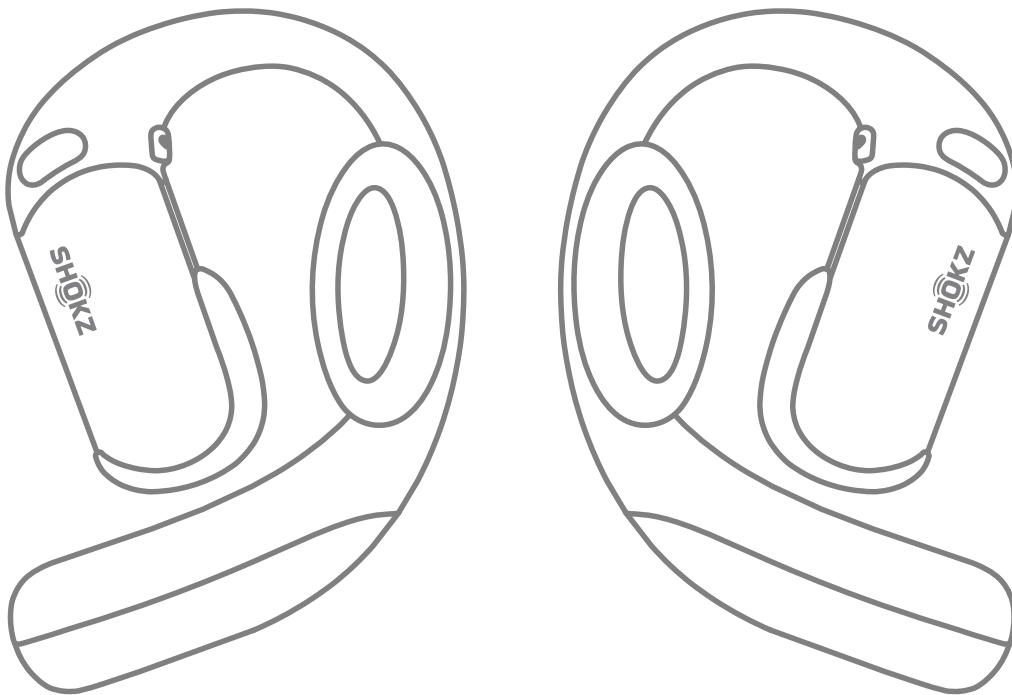


Para un ajuste más seguro, utiliza los accesorios de soporte incluidos y coloca el gancho para la oreja tal como se muestra.

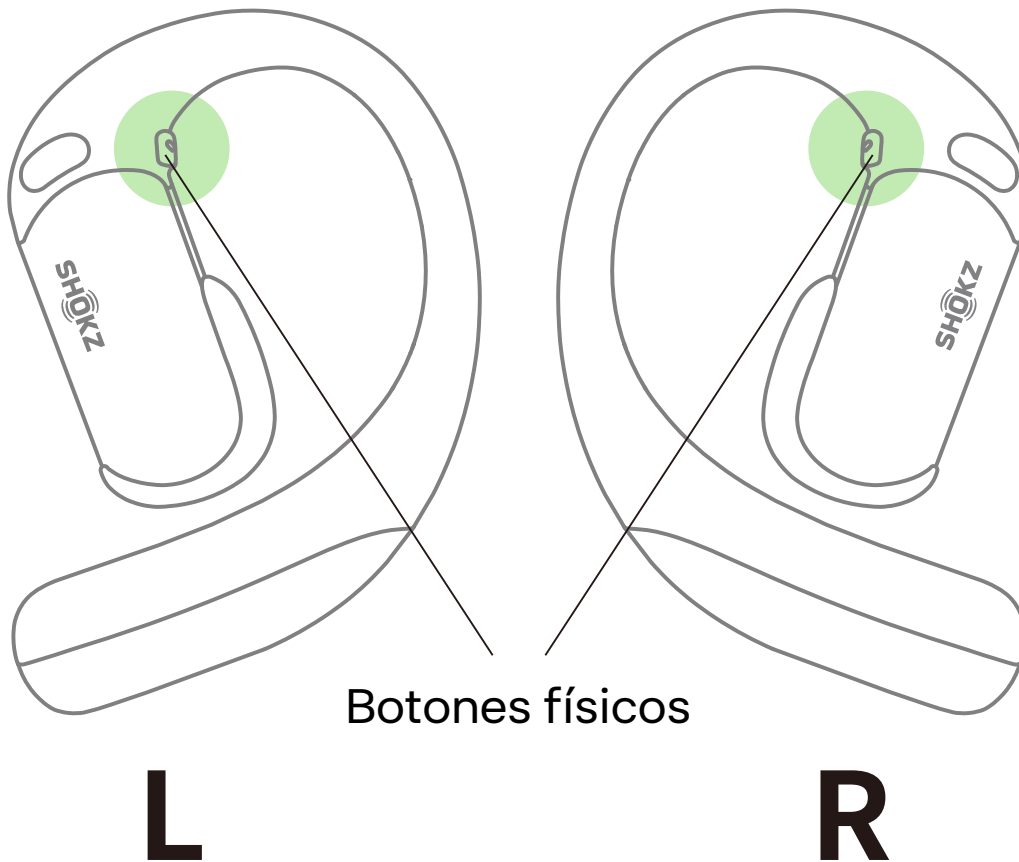

# INSTRUCCIONES DE CONTROL MEDIANTE BOTÓN


# Control de volumen



Pulsación larga: Activar/desactivar la cancelación de ruido 	
<b>R</b>	 <p><b>Subir volumen</b> </p> <p>Auricular derecho: Pulsa una vez y, a continuación, mantén pulsado (1 s)</p>
<b>L</b>	 <p><b>Bajar volumen</b> </p> <p>Auricular izquierdo: Pulsa una vez y, a continuación, mantén pulsado (1 s)</p>
<p>*Nota: Tras mantenerlo pulsado durante 1 segundo, sigue pulsándolo para aumentar o disminuir el volumen gradualmente. Cada 0,5 segundos se ajusta un nivel.</p>	



# Control de la música

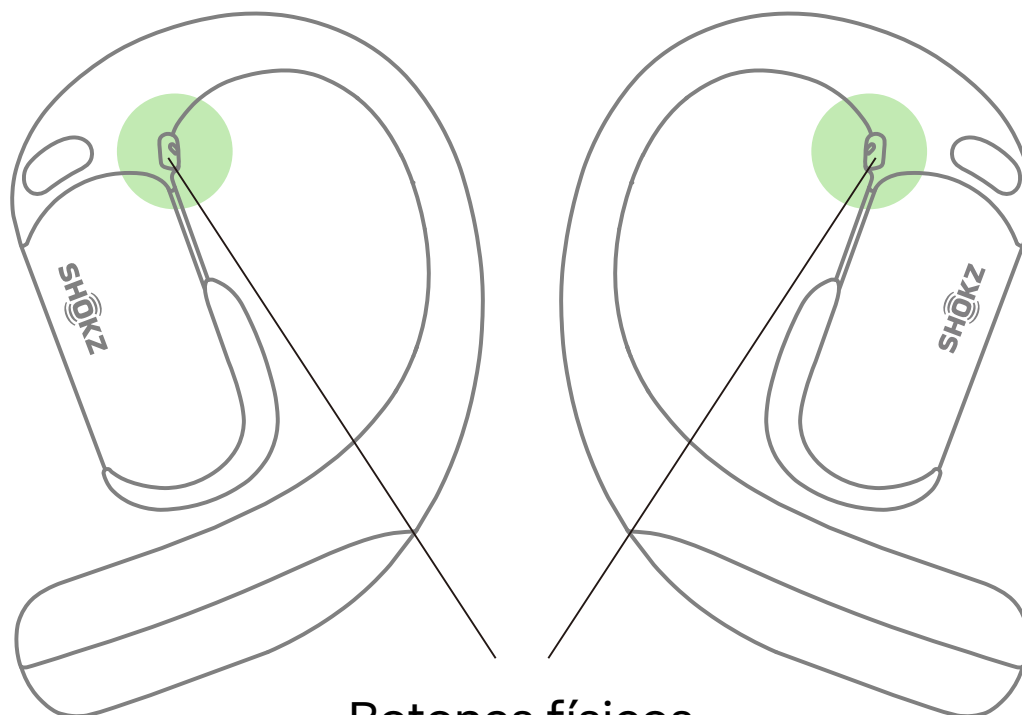

Botones físicos


**L**




**R**

<b>L or R</b>	▶	<b>Reproducir/pausar</b> ●
		Pulsa cualquier botón 1 vez
	▶▶	<b>Saltar pista</b> ● ●
	Pulsa cualquier botón 2 veces	
◀◀	<b>Pista anterior</b> ● ● ●	
	Pulsa cualquier botón 3 veces	

\*Nota: Las funciones pueden variar según el software. Consulta las instrucciones de la aplicación o del dispositivo para obtener más información.

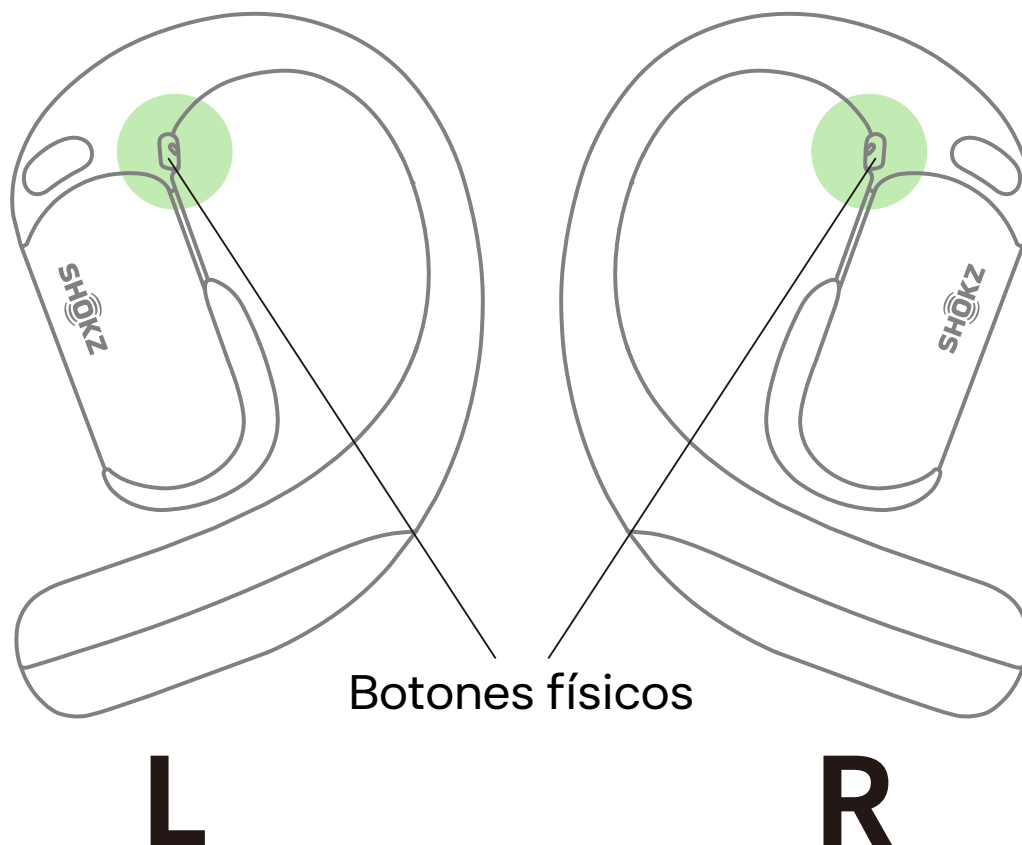
# Control de llamada



<b>L or R</b>	 <b>Responder a una llamada</b> ●
	Pulsa cualquier botón 1 vez
	 <b>Rechazar una llamada</b> ● ●
Pulsa cualquier botón 2 veces	
 <b>Finalizar una llamada</b> ●	
Pulsa cualquier botón 1 vez	

# INDICADOR LED

# Indicador LED del estuche de carga

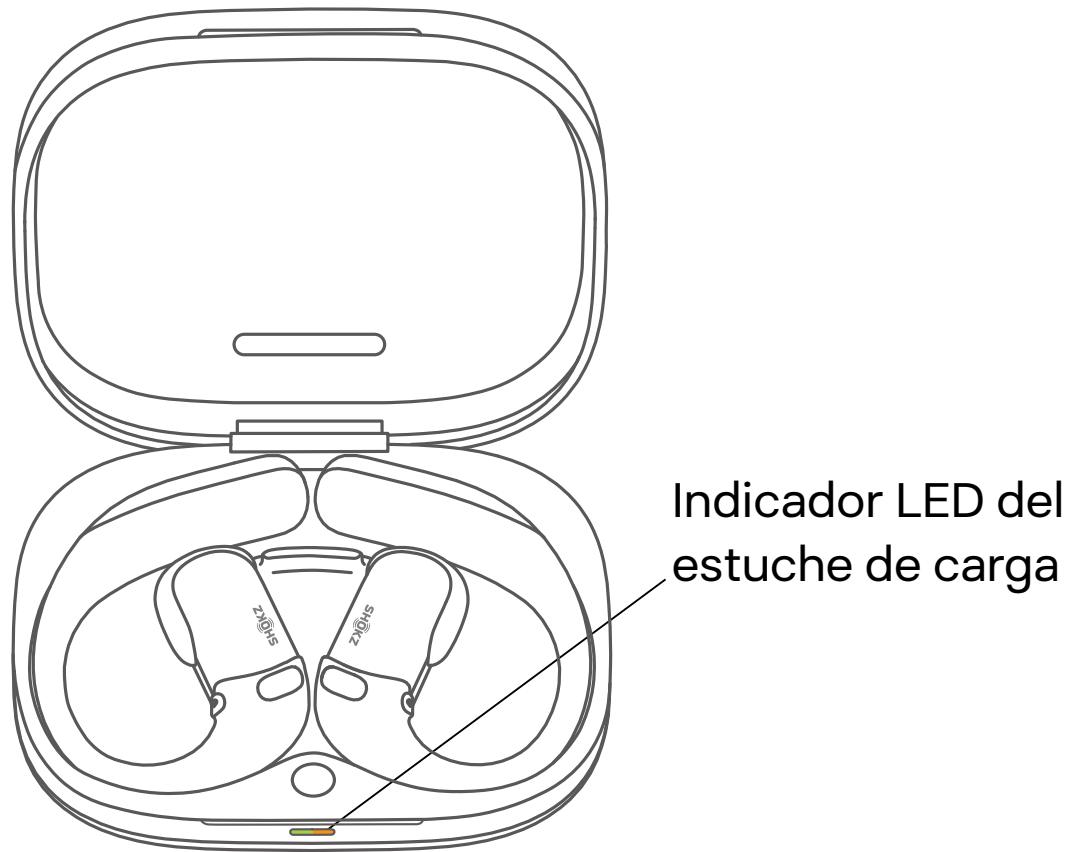

**1. Cuando los auriculares están en el estuche de carga, el indicador muestra el nivel de batería actual de los auriculares.**

Nivel de batería alto	El indicador se ilumina en verde al abrir el estuche.
	La luz se apaga trascurridos 5 segundos.
Nivel de batería bajo	El indicador se ilumina en naranja al abrir el estuche.
	La luz se apaga trascurridos 5 segundos.

\*Nota: Cuando ambos auriculares están en el estuche de carga, el indicador muestra el nivel de batería del auricular con la carga más baja.



Indicador LED exterior

## 2. Cuando los auriculares están fuera del estuche de carga, el indicador muestra el nivel de batería del estuche de carga.

Nivel de batería alto	El indicador se ilumina en verde al abrir y cerrar el estuche, o cuando se pulsa el botón del estuche de carga.
	La luz se apaga trascurridos 5 segundos.
Nivel de batería bajo	El indicador se ilumina en naranja al abrir y cerrar el estuche, o cuando se pulsa el botón del estuche de carga.
	La luz se apaga trascurridos 5 segundos.

## 3. Conexión a una fuente de alimentación externa


Carga	El indicador se ilumina en naranja fijo.
Carga completada	El indicador se ilumina en verde fijo.

## 4. Otros estados del indicador

Emparejamiento	El indicador parpadea en naranja y verde.
Restablecimiento de datos de fábrica	El indicador parpadea en naranja durante 5 segundos.

# FUENTE DE ALIMENTACIÓN


# Encendido/Apagado/ En espera

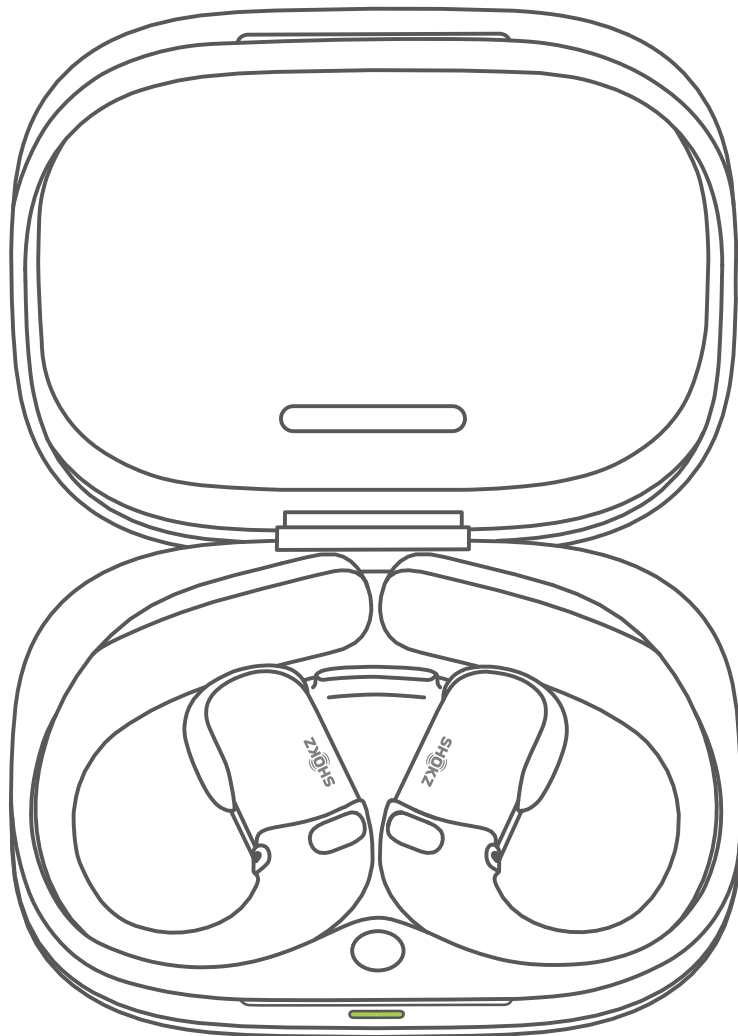

## 1. Encendido

Cuando los auriculares estén colocados en el estuche de carga, al abrir el estuche la luz indicadora se activará y los auriculares se encenderán.

\*Nota: Cierra el estuche de carga después de retirar los auriculares para ahorrar batería y evitar que entre suciedad en el estuche.

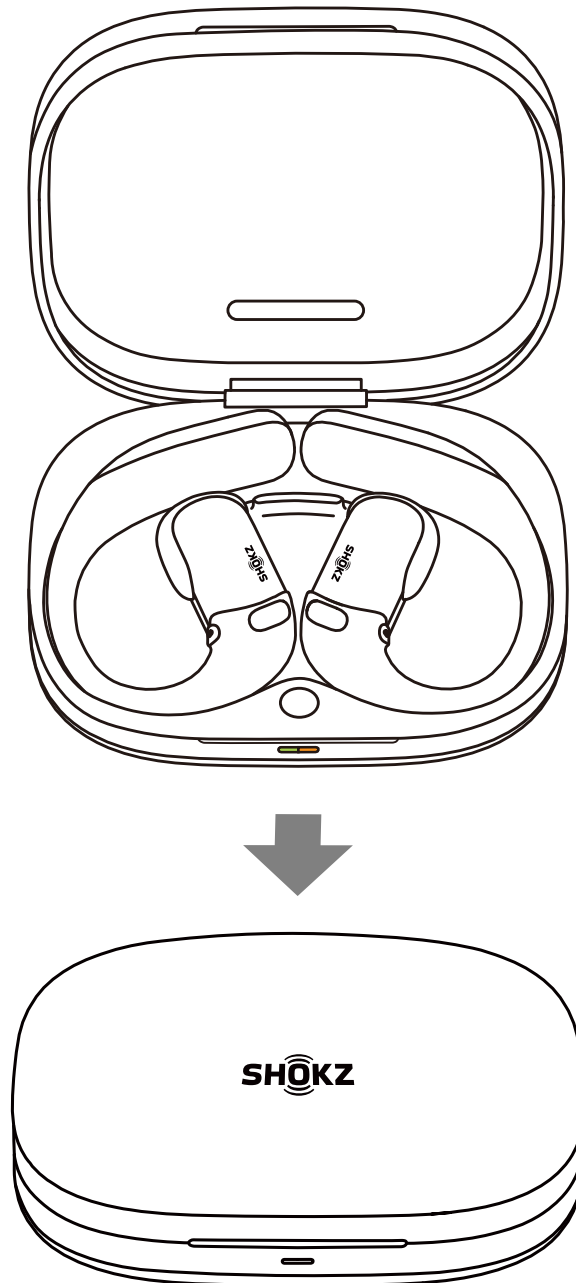

## 2. Apagado

Cuando el estuche de carga esté cerrado con ambos auriculares dentro, los auriculares se apagarán automáticamente.

## 3. Modo de espera

Cuando los auriculares estén fuera del estuche de carga y permanezcan desconectados de los dispositivos Bluetooth durante 3 minutos, entrarán en modo de espera para ahorrar batería.



# Carga de los auriculares

Coloca los auriculares en el estuche de carga hasta que encajen en su sitio con un clic magnético. Cuando la luz indicadora se encienda, cierra el estuche para comenzar la carga.

## Notas:

- El LED del estuche de carga muestra el nivel de batería de los auriculares: verde si el nivel de batería es alto y naranja si es bajo. Si los dos auriculares están dentro, el LED refleja el nivel de batería más bajo.
- Un estuche completamente cargado puede recargar los auriculares unas 3 veces.
- Los auriculares alcanzan una carga completa en aproximadamente 70 minutos, siempre que el estuche de carga tenga suficiente energía.
- A  $25\pm 2$  °C, unos auriculares completamente descargados se recargarán al 100 % en unos 70 minutos al colocarlos en un estuche completamente cargado. Este tiempo se basa en las pruebas de laboratorio de Shokz; los tiempos de carga reales pueden variar según el entorno, las características del producto y los hábitos de uso.

# Estuche de carga

## 1. Carga mediante cable

Conecta el cable de carga USB-C a USB-C al estuche de carga y, a continuación, conecta el otro extremo a una fuente de alimentación o a un cargador de pared certificado. Un indicador naranja fijo indica que el estuche se está cargando. Un indicador verde fijo indica que el estuche está completamente cargado.

\*Notas:

- A  $25 \pm 2$  °C, con un cable de carga compatible, se tardan unos 120 minutos en cargar por completo un estuche agotado (o un estuche con los auriculares completamente agotados). Este tiempo se basa en las pruebas de laboratorio de Shokz; los resultados reales pueden variar según el entorno, las características del producto y los hábitos de uso.
- El estuche de carga utiliza una entrada USB estándar de  $5\text{ V} \pm 5\%$ . Evita el uso de fuentes de alimentación de alta tensión, ya que podrían provocar daños. Los cables de otros fabricantes pueden aumentar el tiempo de carga.
- Asegúrate de que el puerto de carga esté seco y libre de humedad antes proceder a cargar. Limpia el sudor o cualquier residuo líquido con un paño suave y seco.

## 2. Carga inalámbrica

El estuche de carga es compatible con la carga inalámbrica con certificación Qi. Sigue los pasos que se indican a continuación para cargar el estuche de forma inalámbrica:

- Configura el cargador

Conecta el cargador inalámbrico con certificación Qi a una fuente de alimentación y comprueba que funciona correctamente.

- Coloca el estuche de carga

Coloca el estuche en el centro del cargador inalámbrico con el logotipo hacia arriba y asegúrate de que esté correctamente alineado.

- Comprueba la luz indicadora

El indicador se ilumina en naranja durante la carga. Cuando se ilumine en verde, significa que el estuche está completamente cargado.

- Retira y utiliza

Levanta el estuche del cargador y utilízalo de la forma habitual una vez que la carga haya finalizado.


## 3. Tiempo de carga

A  $25\pm 2$  °C, un estuche de carga completamente agotado tarda aproximadamente 180 minutos en cargarse por completo con un cargador inalámbrico certificado por Qi.

# CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

# Reducción de ruido

Encendido/Apagado: Mantén pulsado

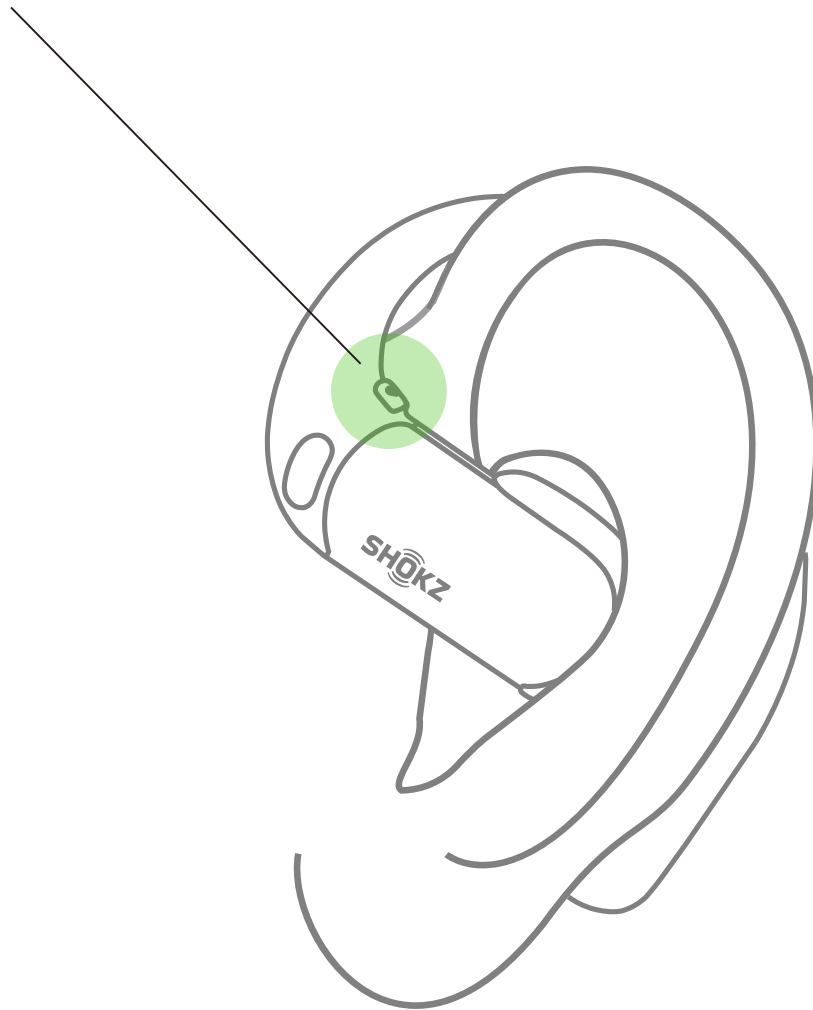

Al activar la función, escucharás dos tonos; suelta el botón después del primer tono.

La reducción de ruido requiere llevar puestos ambos auriculares y no está disponible si solo se usa uno.

# Reducción de ruido

Ajusta los niveles de reducción de ruido en la App Shokz.



# Emparejamiento multipunto

Asegúrate de que la Shokz App y el firmware de los auriculares estén actualizados a la última versión. Activa el Bluetooth en ambos dispositivos.

1. Conecta los auriculares al teléfono y selecciona "Emparejamiento multipunto" en la Shokz App.



2. En la ventana emergente, confirma para activar el emparejamiento multipunto.
3. Toca "Conectar al segundo dispositivo" y sigue las instrucciones para emparejarlo.




4. Una vez conectado, puedes gestionar las conexiones Bluetooth de ambos dispositivos en la Shokz App.



OPTIMIZED FOR  
The logo for Dolby Atmos, featuring the word "Dolby" in a bold, sans-serif font and "Atmos" in a regular, sans-serif font, preceded by the Dolby logo symbol (two overlapping circles).

La función Optimized for Dolby Atmos ofrece un sonido multi-dimensional envolvente y puede activarse a través de la Shokz App.


# Conectar automáticamente

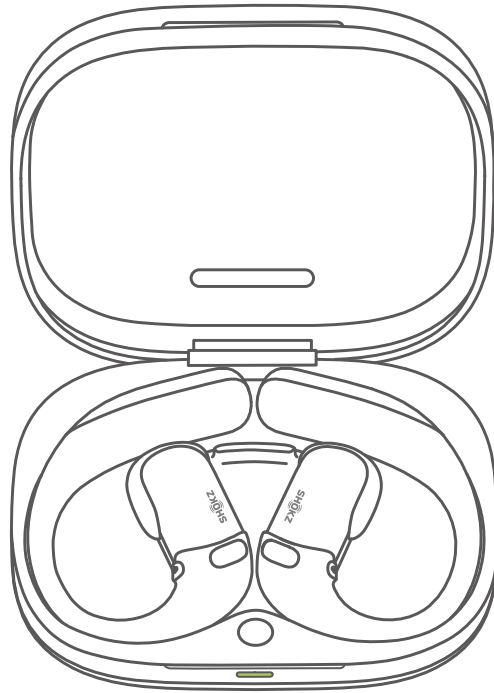

1. Cuando los auriculares estén encendidos, intentarán conectarse automáticamente al último dispositivo emparejado. Un pitido indica que la conexión se ha realizado correctamente.
2. Si los auriculares se desconectan porque están fuera del alcance, volverán a conectarse automáticamente a los 3 minutos cuando vuelvan estar dentro del alcance. Un pitido indica que la reconexión se ha realizado correctamente.
3. Si los auriculares vuelven a estar dentro del alcance tras más de 3 minutos, pulsa cualquiera de los botones físicos para activar la reconexión con el último dispositivo emparejado.
4. Si el emparejamiento multipunto está activado y pulsas cualquiera de los botones físicos, los auriculares volverán a conectarse a ambos dispositivos.


\*Nota: Asegúrate de que los dispositivos vinculados se encuentren dentro del alcance de conexión de 10 m, estén encendidos y tengan el Bluetooth activado.

# Buscar mis auriculares

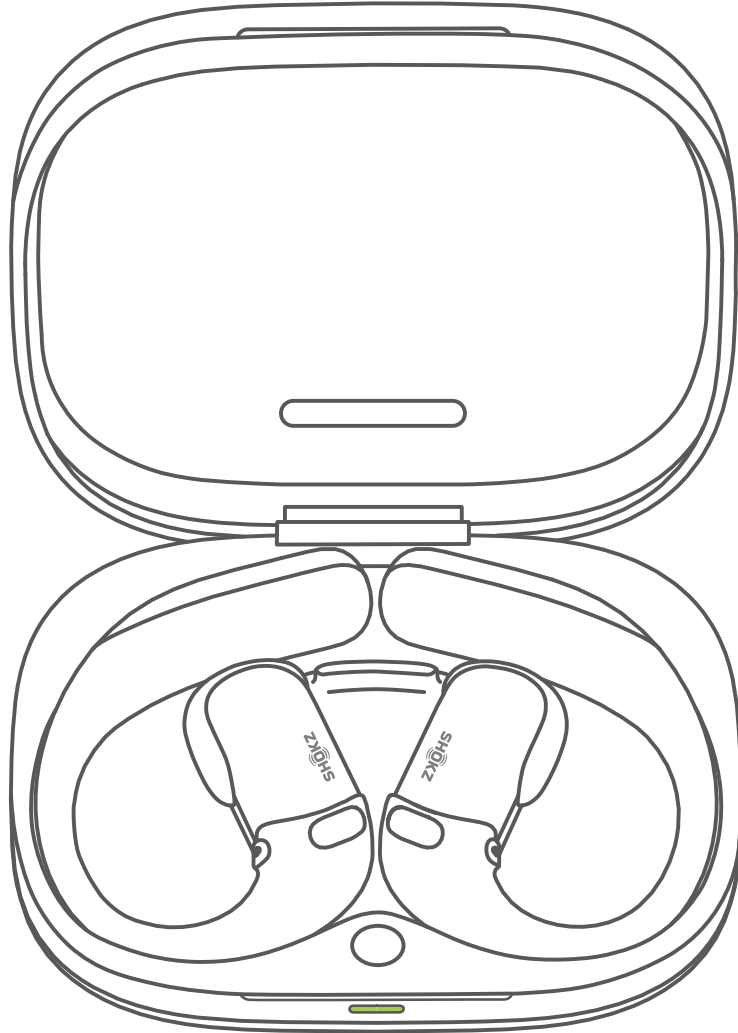

1. Asegúrate de que los auriculares estén conectados al teléfono. Abre la Shokz App y selecciona ""Buscar mis auriculares""
2. Selecciona los auriculares que deseas localizar de la lista.
3. Selecciona ""Hacer sonar auricular izquierdo"" o ""Hacer sonar auricular derecho"". El auricular seleccionado emitirá un sonido fuerte para ayudarte a localizarlo.

# Restablecimiento

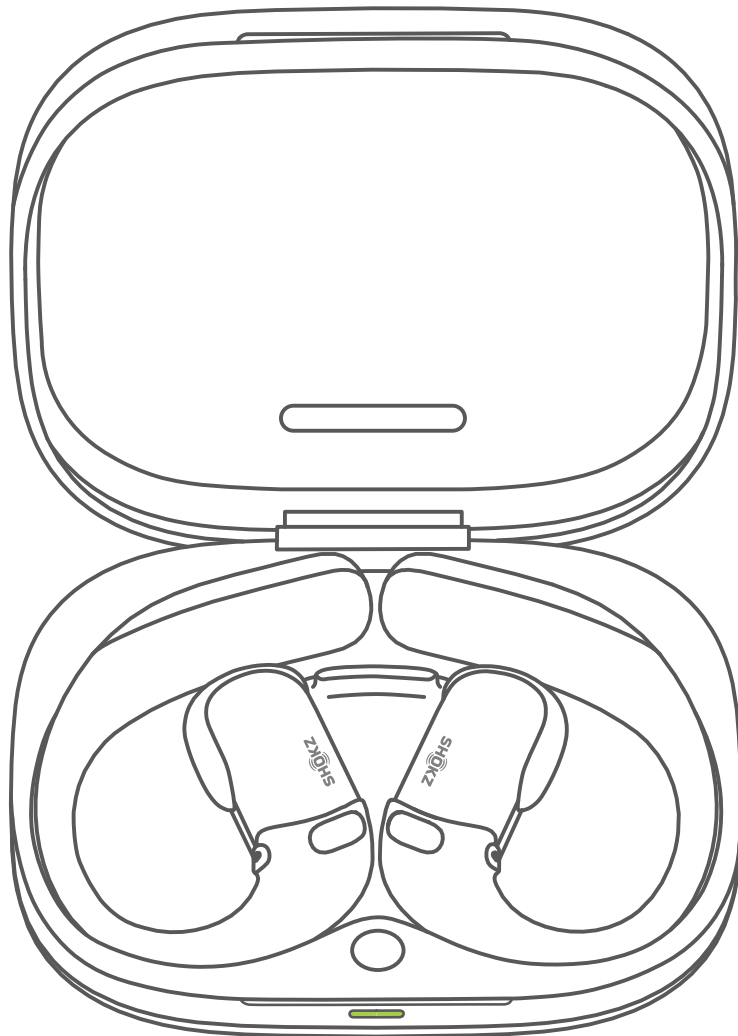

Al restablecer los auriculares se borrarán todos los dispositivos emparejados y se restaurarán los ajustes predeterminados.

1. Coloca ambos auriculares en el estuche de carga.
2. Mantén pulsado el botón del estuche de carga durante 15 segundos. El indicador parpadeará en naranja durante 5 segundos y, a continuación, se apagará, lo que indica que el restablecimiento se ha completado. A continuación, el indicador parpadeará en naranja y verde, lo que indica que los auriculares han entrado en modo de emparejamiento.

# MANTENIMIENTO

# Limpieza

## 1. Auriculares de botón

- Usa un paño suave, limpio y seco para limpiar los auriculares.
- Al limpiar la malla del auricular, cepilla suavemente la suciedad o el cerumen con un bastoncillo seco y luego limpia con un paño suave.

\*Nota:

- Asegúrate de que los auriculares estén apagados y desconectados de todos los dispositivos antes de limpiarlos.
- No laves los auriculares con agua ni utilices un método de limpieza ultrasónico.
- Evita que entre líquido en las orificios de los auriculares.
- No utilices limpiadores abrasivos, productos químicos de alta concentración, alcohol o acetona, ya que podrían causar daños, deformaciones o decoloración.
- Evita el uso de objetos afilados o abrasivos.

## 2. Estuche de carga

- Utiliza un paño suave, limpio y seco para limpiar el exterior del estuche de carga.
- Utiliza un cepillo limpio, seco y suave para eliminar los residuos de la superficie de carga.
- Limpia suavemente la superficie de contacto de carga del interior del estuche de carga con un bastoncillo de algodón limpio y seco.

\*Nota:

- Asegúrate de que el estuche de carga esté apagado y desconectado de todos los dispositivos antes de limpiarlo.
- Evita utilizar materiales abrasivos para limpiar el estuche de carga.

# Clasificación IP

Los componentes de los auriculares de este producto son resistentes al polvo, al sudor y al agua con un nivel IP55 según la norma IEC 60529, de acuerdo con pruebas realizadas en condiciones controladas de laboratorio.



**\*Nota:**


- La clasificación de resistencia al polvo, el sudor y el agua IP55 solo se aplica a los auriculares y no al estuche de carga.
- La resistencia al polvo, al sudor y al agua puede degradarse con el uso regular.
- No sumerjas el producto en agua y evita la exposición prolongada a la humedad.
- No utilices el producto durante actividades como natación, esquí acuático, surf u otros deportes acuáticos.
- Si el producto se expone al agua, seca rápidamente los auriculares y los accesorios y, a continuación, deja que se sequen al aire en una zona fresca y ventilada. No utilices ni cargues el producto hasta que esté completamente seco.

# SERVICIO POSVENTA SERVICIO



# Ubicación del número de serie

El número de serie del producto se encuentra en la etiqueta de código de barras del embalaje y en la tarjeta de garantía. El estuche de carga también tiene un número de serie impreso junto al puerto de carga.

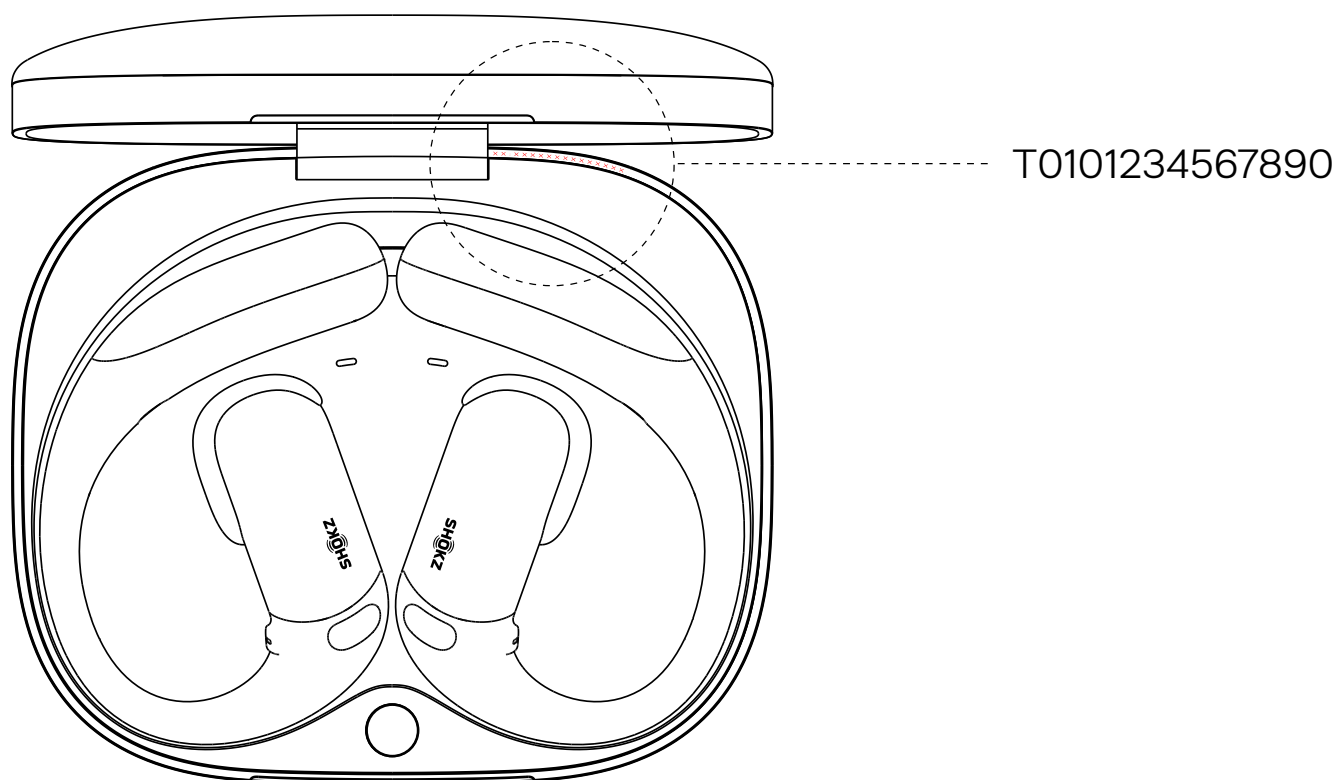

---

# Garantía

Los auriculares están cubiertos por una garantía limitada. Visita nuestro sitio web en <https://es.shokz.com/pages/warranty-policy> para consultar todos los detalles de la garantía.

**SHÖKZ**