

# **OPENFIT PRO**

**Nutzerhandbuch**

**SHOKZ T010**

# Shokz App

## herunterladen und installieren

Mit der Shokz App können Sie die EQ-Modi wechseln, die Geräuschreduzierungsstufen anzupassen, MultiPoint-Kopplung zu verwenden, die Steuerung personalisieren, die Firmware aktualisieren, verlorene Kopfhörer finden und mehr!

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Musik und gestalten Sie Ihr Hörerlebnis ganz individuell. Jetzt herunterladen.



**Shokz**



\*Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc., eingetragen in den USA und weiteren Ländern. Google Play ist eine Marke von Google LLC.

# Katalog


<b>IN DER VERPACKUNG</b>	.....	03
<b>NUTZUNG</b>	.....	05
Ohrhörer	.....	06
Ladeetui	.....	07
Kopplung	.....	08
Tragen	.....	10
<b>BEDIENUNG UND STEUERUNG</b>	.....	13
Lautstärkeregelung	.....	14
Musiksteuerung	.....	15
Anrufsteuerung	.....	16
<b>ANZEIGE-LED</b>	.....	17
Anzeige-LED des Ladeetuis	.....	18
<b>STROMQUELLE</b>	.....	20
Ein/Aus/Standby	.....	21
Laden der Kopfhörer	.....	23
Laden des Ladeetuis	.....	24

---


<b>ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN</b>	26
Geräuschreduzierung	27
Multipoint-Pairing	29
Optimized for Dolby Atmos	31
Automatische Verbindung	32
Ohrhörer suchen	33
Zurücksetzen	34
<b>WARTUNG</b>	35
Reinigung	36
IP-Schutzart	37
<b>KUNDENSERVICE</b>	38
Position der Seriennummer	39
Garantie	40

# IN DER VERPACKUNG


# In der Verpackung

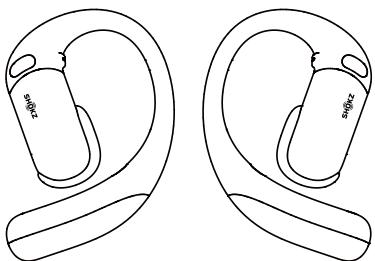

2 OpenFit Pro  
True-Wireless-Ohrhörer

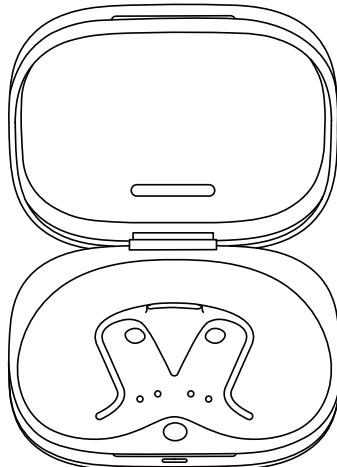


1 OpenFit Pro  
Ladeetui

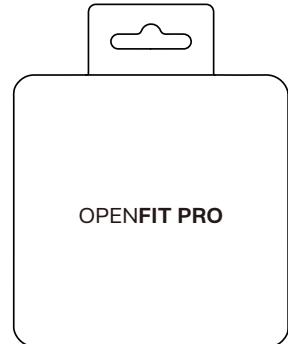


1 OpenFit Pro  
Verpackung



1 USB-C-Ladekabel




2 Zubehörteile




1 Benutzerhandbuch



1 Rechtliche  
Hinweise

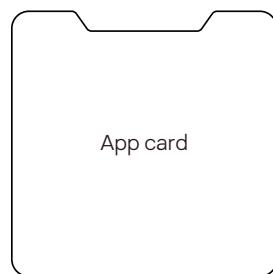

1 App-Karte




1 Garantiekarte


\*Hinweis: Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn eines der oben genannten Teile fehlt oder das Produkt beschädigt ist. Wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Händler oder an uns.

# NUTZUNG


# Ohrhörer

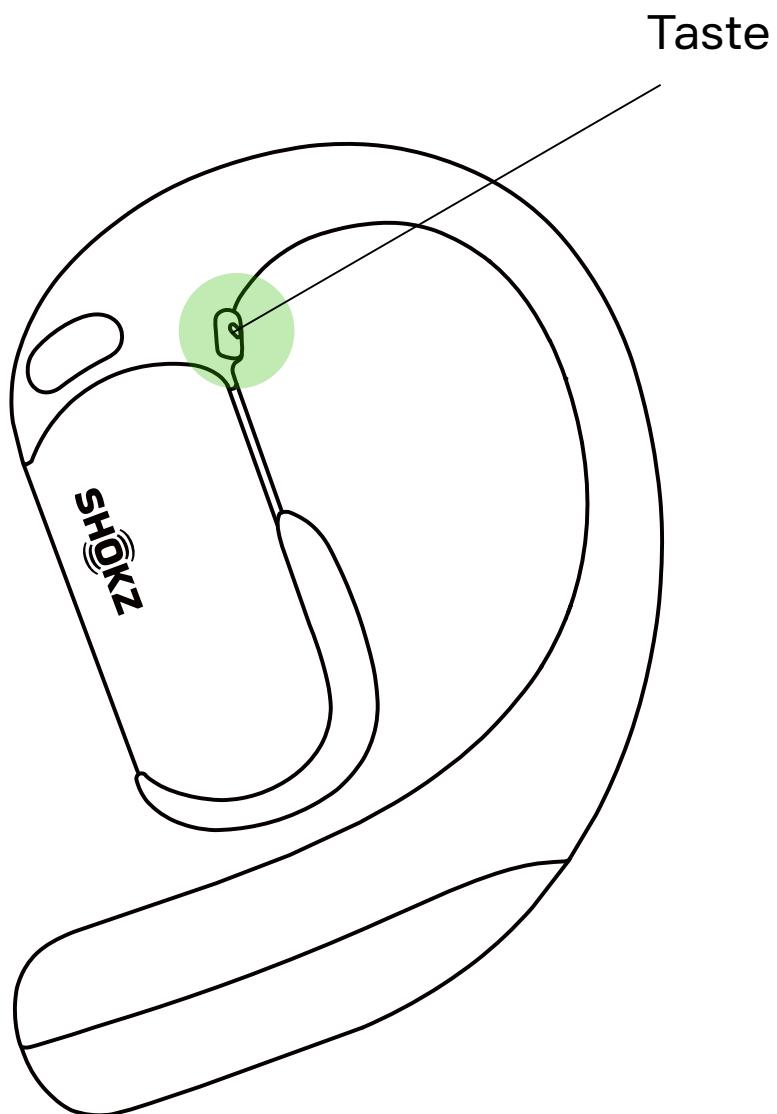

# Ladeetui

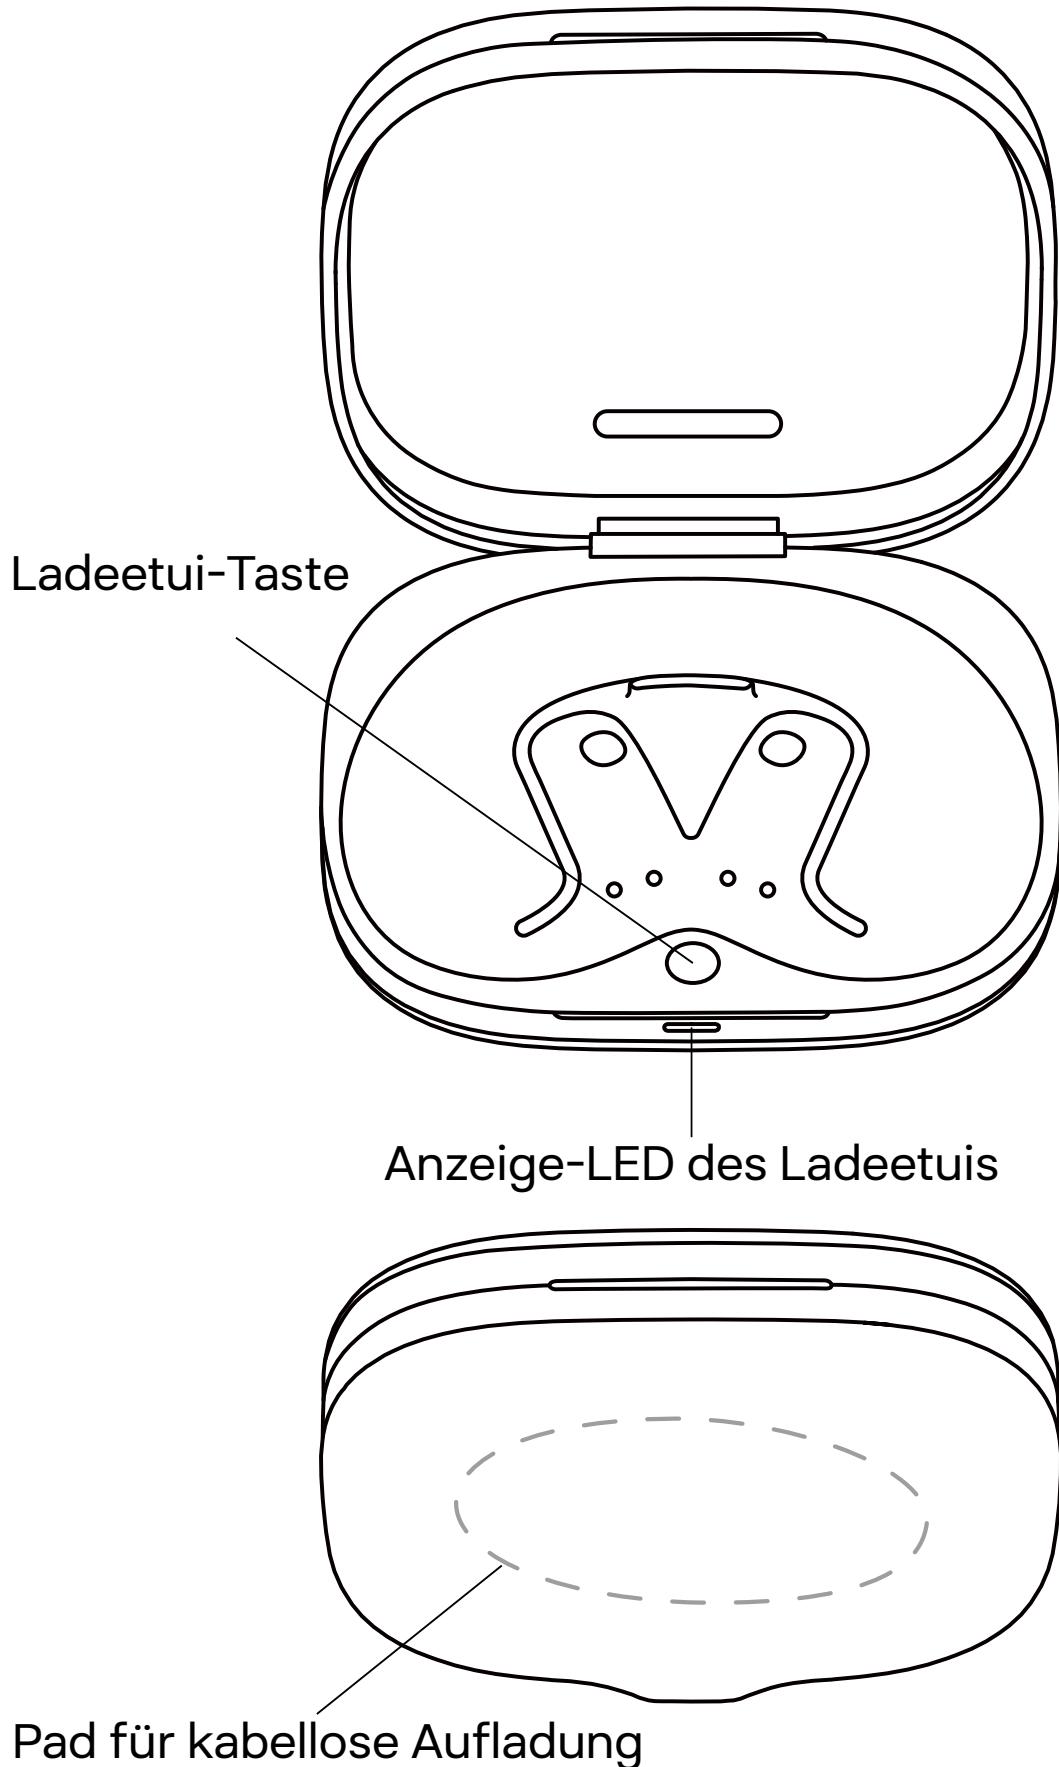

# Kopplung

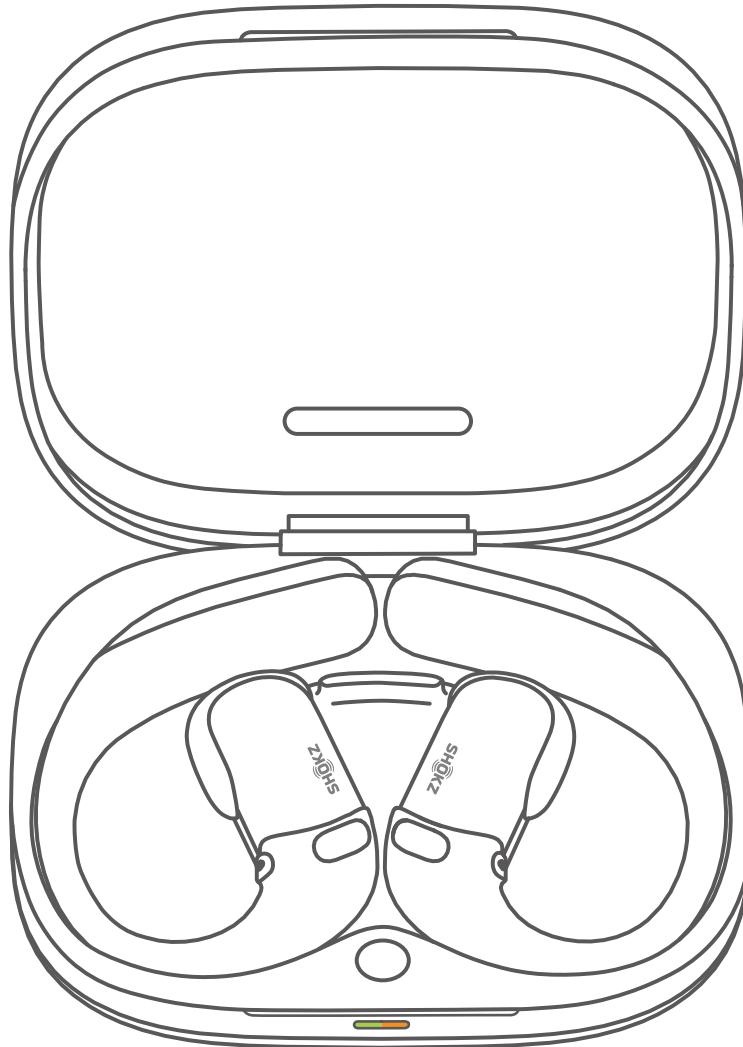


## Erstmalige Verwendung

Öffnen Sie das Ladeetui, um automatisch in den Bluetooth-Kopplungsmodus zu wechseln. Das Anzeigelicht blinkt orange-grün.


## Für zukünftige Kopplungen

1. Platzieren Sie beide Ohrhörer in das Ladeetui.
2. Halten Sie die Taste im Ladeetui 3 Sekunden lang gedrückt. Das Anzeigelicht blinkt orange-grün, um anzudeuten, dass sich die Ohrhörer im Kopplungsmodus befinden.

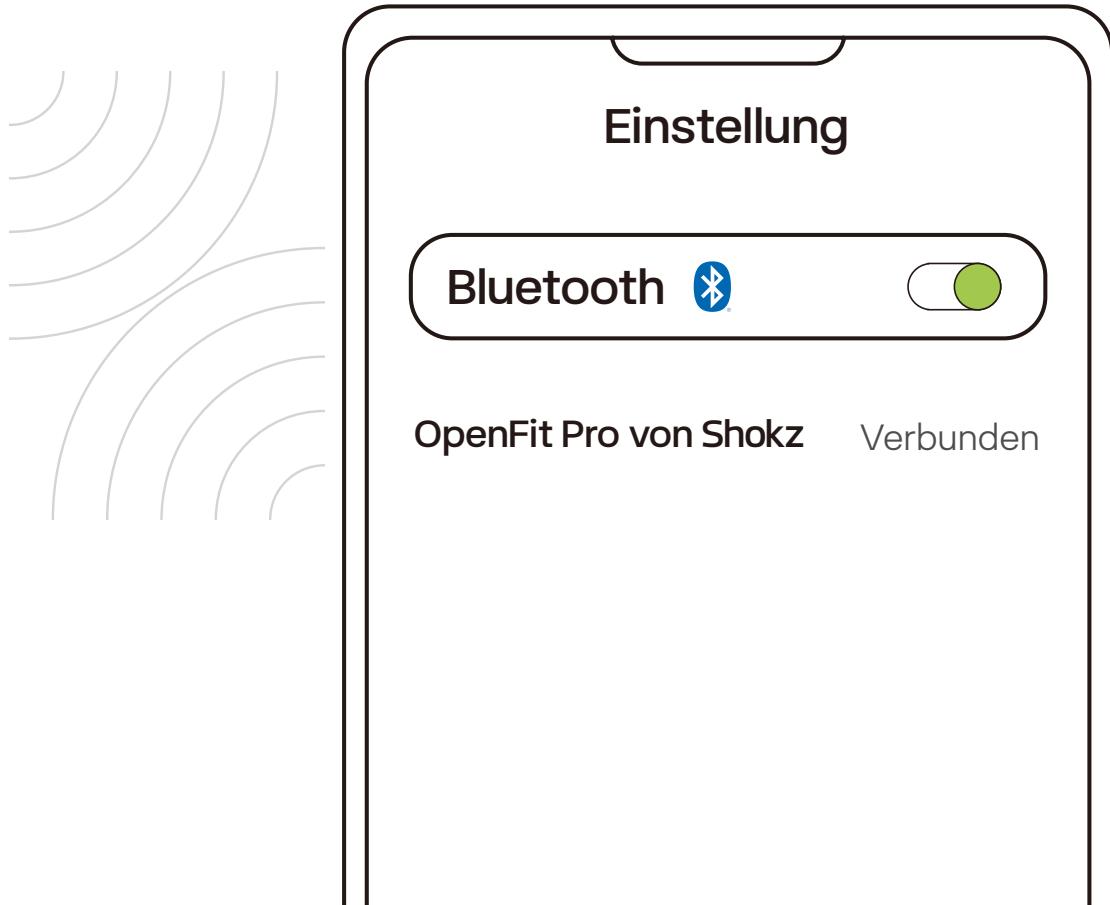


3. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät und wählen Sie „OpenFit Pro von Shokz“ aus. Nach der Kopplung bestätigt Ihr Gerät die Verbindung.

# Tragen

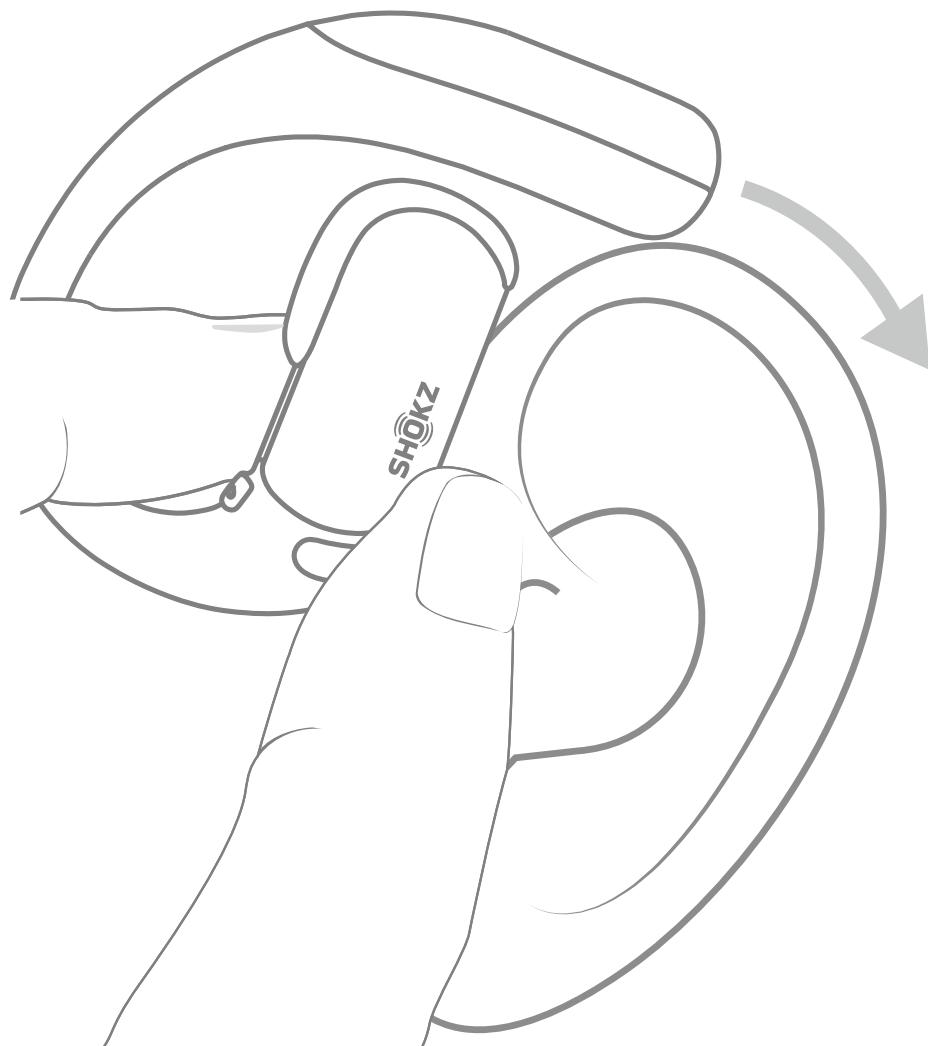


1. Nehmen Sie die Ohrhörer vorsichtig aus dem Ladeetui.
2. Legen Sie die Ohrhörer über Ihre Ohren.

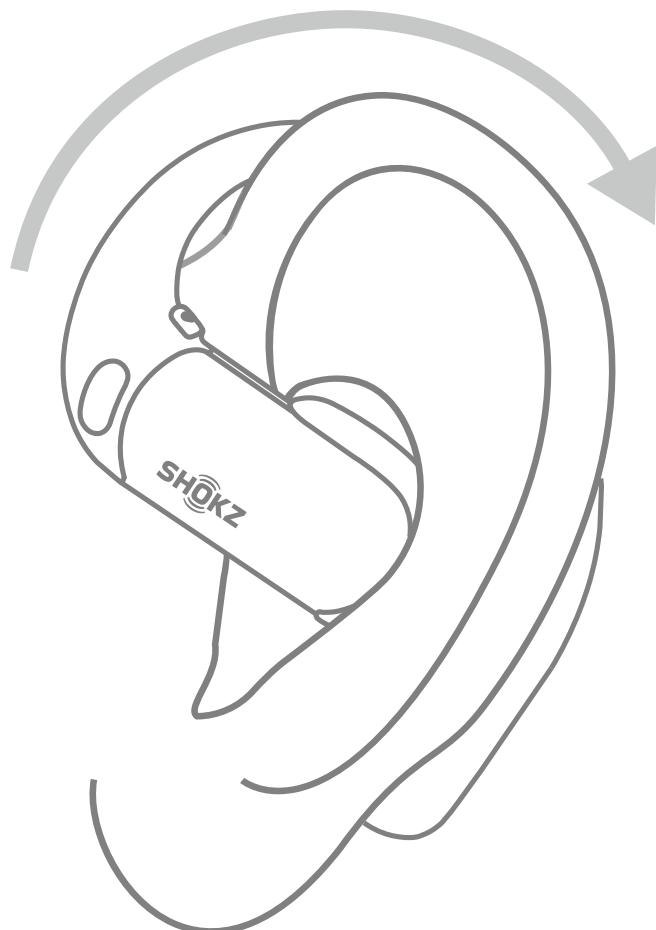

3. Drehen Sie die Ohrhörer vorsichtig nach hinten, bis der Bügel Ihr Ohr umschließt.
4. Fertig!


## Zubehörteile

Verwenden Sie das mitgelieferte Zubehör für einen sicheren Sitz und befestigen Sie den Ohrbügel wie in der Abbildung gezeigt.

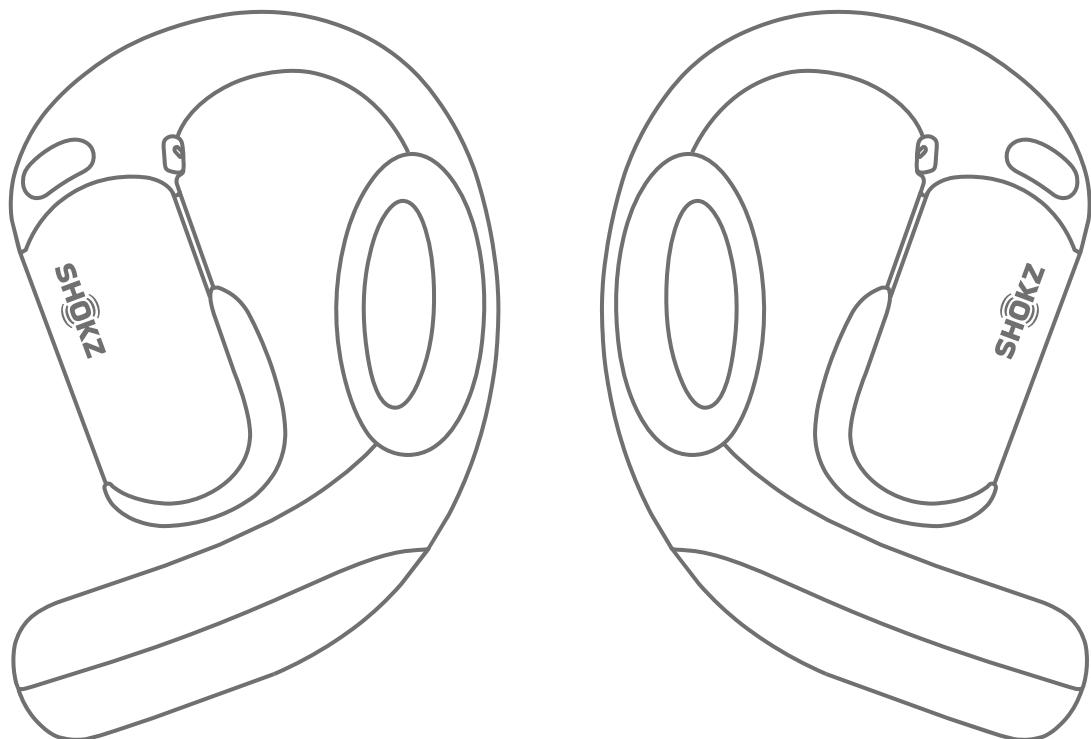

# **TASTENSTEUERUNG**

# Tasten

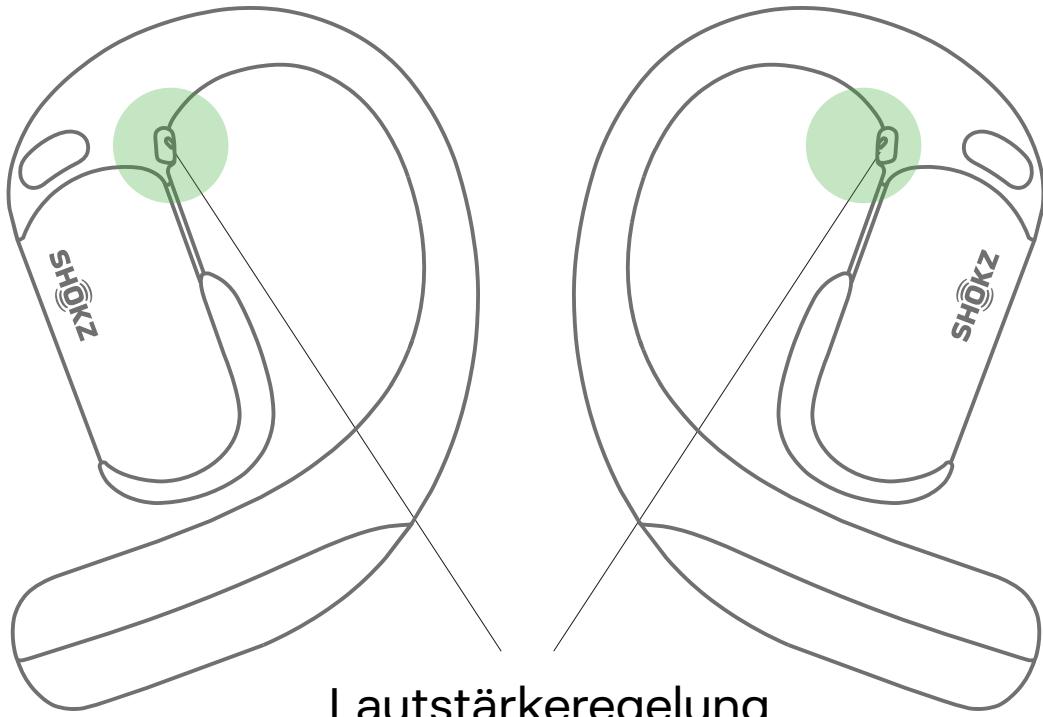

Lautstärkeregelung

L

R

Langes Drücken: Geräuschreduzierung An/Aus



R

**Lautstärke erhöhen**



Rechter Ohrhörer: einmal drücken,  
dann lange drücken (1 Sekunde.)

L


**Lautstärke verringern**



Linker Ohrhörer: 1-mal drücken,  
dann Gedrückt halten (1 Sek.)

\*Hinweis: Halten Sie die Taste 1 Sekunde lang gedrückt. Halten Sie sie anschließend weiterhin gedrückt, um die Lautstärke schrittweise zu erhöhen oder zu verringern. Die Lautstärke wird alle 0,5 Sekunden angepasst.

# Tasten

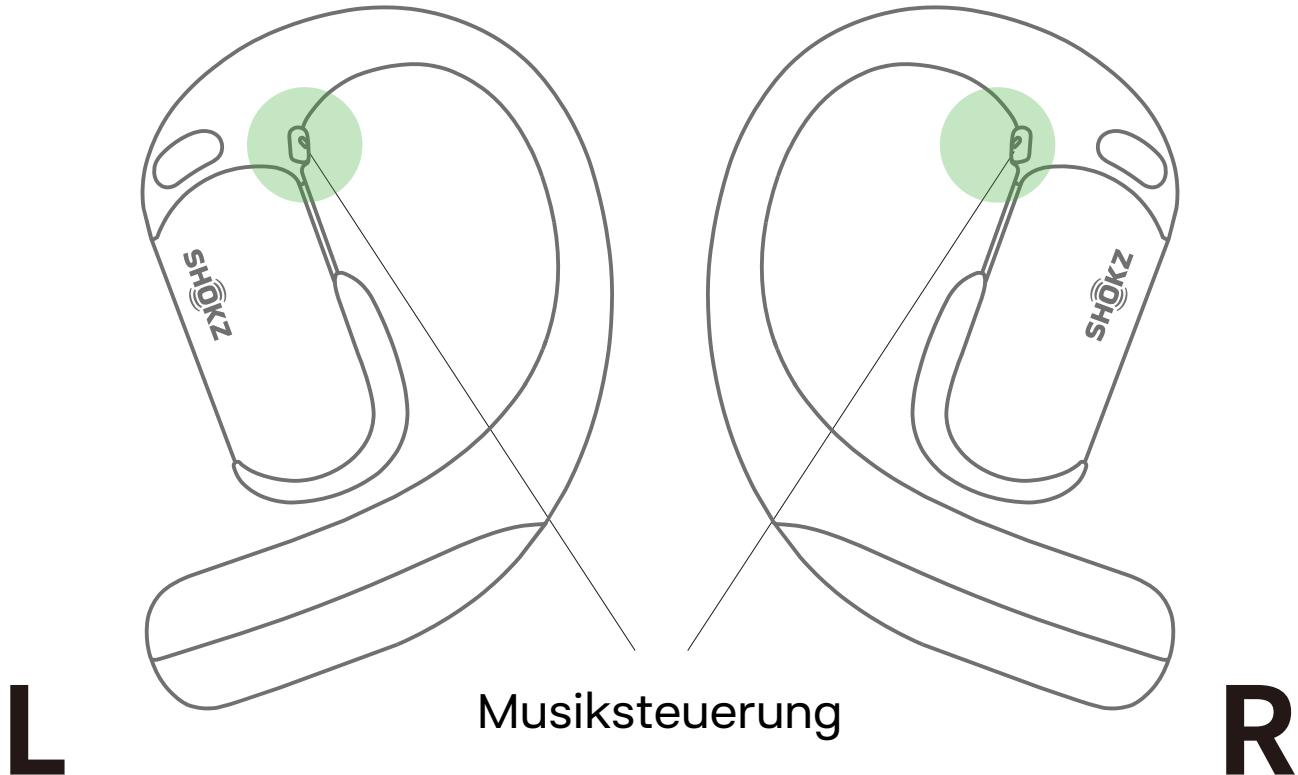

**L oder R**


▶|| Wiedergabe/Pause ●  
Drücken Sie eine der Tasten einmal.

▶▶ Titel überspringen ● ●  
Drücken Sie eine der beiden Tasten zweimal.

◀◀ Vorheriger Titel ● ● ●  
Drücken Sie eine der Tasten dreimal.

\*Hinweis: Die Funktionen können je nach Software variieren. Weitere Informationen finden Sie in der App oder in den Geräteanweisungen.

# Physische Tasten

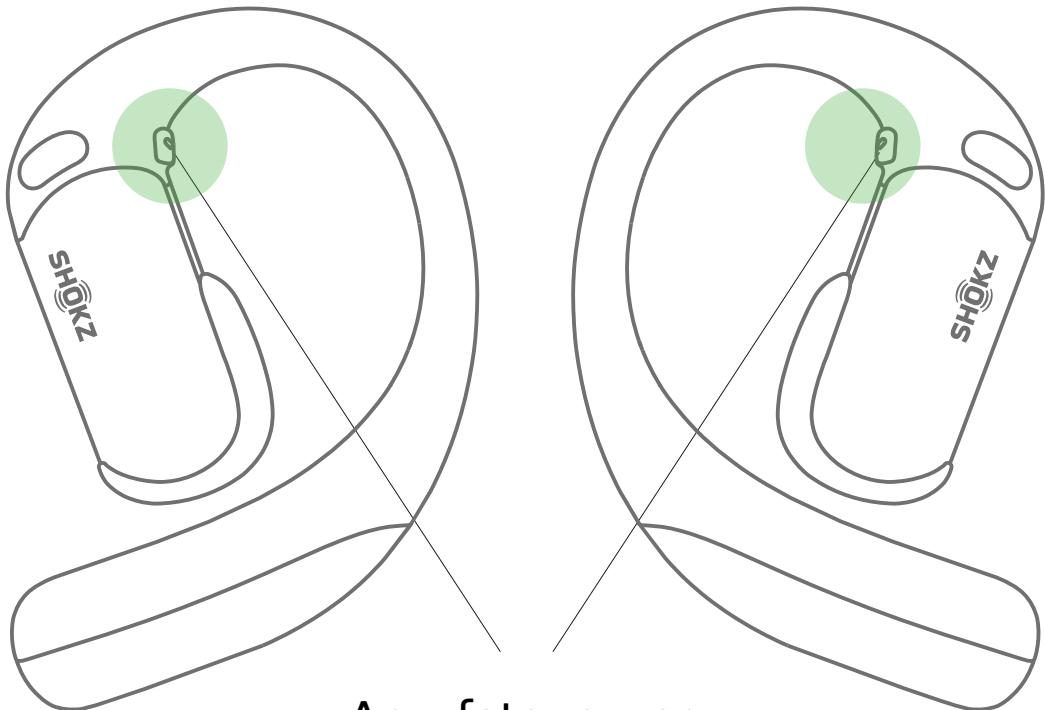**L****R****L oder R****Anruf annehmen**

Drücken Sie eine der Tasten einmal.

**Anruf ablehnen**

Drücken Sie eine der beiden Tasten zweimal.


**Anruf beenden**

Drücken Sie eine der Tasten einmal.



# **ANZEIGE-LED**

# Anzeige-LED des Ladeetuis

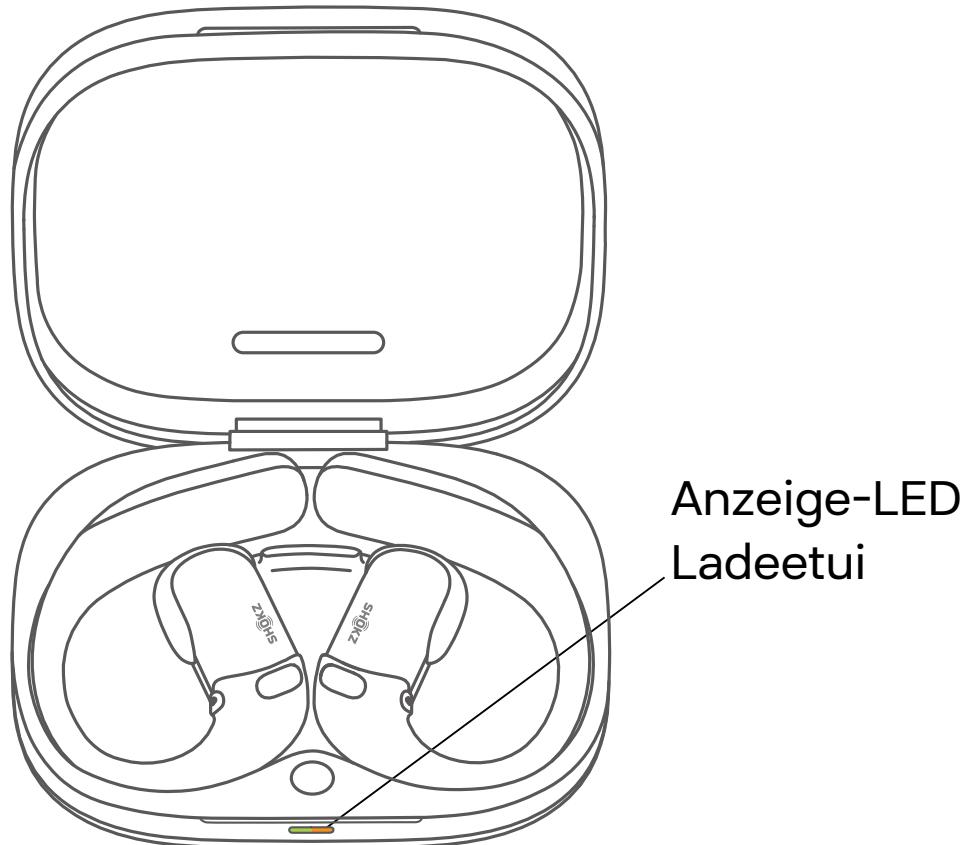

**1. Sind die Ohrhörer im Ladeetui, zeigt die Anzeige den Akkustand der Ohrhörer an.**

Akkustand hoch	Die Anzeige leuchtet grün, wenn das Ladeetui geöffnet wird.
	Das Licht erlischt nach 5 Sekunden.
Akkustand niedrig	Die Anzeige leuchtet orange, wenn das Ladeetui geöffnet wird.
	Das Licht erlischt nach 5 Sekunden.

\*Hinweis: Wenn sich beide Ohrhörer im Ladeetui befinden, zeigt die Anzeige den Akkustand des Ohrhörers mit der niedrigeren Ladung an.



## 2. Sind die Ohrhörer nicht im Ladeetui, zeigt die Anzeige den Akkustand des Ladeetuis an.

Akkustand hoch	Die Anzeige leuchtet grün, wenn das Ladeetui geöffnet, geschlossen oder die Taste am Ladeetui gedrückt wird. Das Licht erlischt nach 5 Sekunden.
Akkustand niedrig	Die Anzeige leuchtet orange, wenn das Ladeetui geöffnet, geschlossen oder die Taste am Ladeetui gedrückt wird. Das Licht erlischt nach 5 Sekunden.

## 3. Bei Anschluss an eine externe Stromversorgung


Laden	Die Anzeige leuchtet durchgehend orange.
Ladevorgang abgeschlossen	Die Anzeige leuchtet durchgehend grün.

## 4. Andere Anzeigen

Kopplung	Die Anzeige blinkt orange und grün.
Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	Die Anzeige blinkt 5 Sekunden lang orange.

# **STROMVER- SORGUNG**


# Einschalten/ Ausschalten/Standby

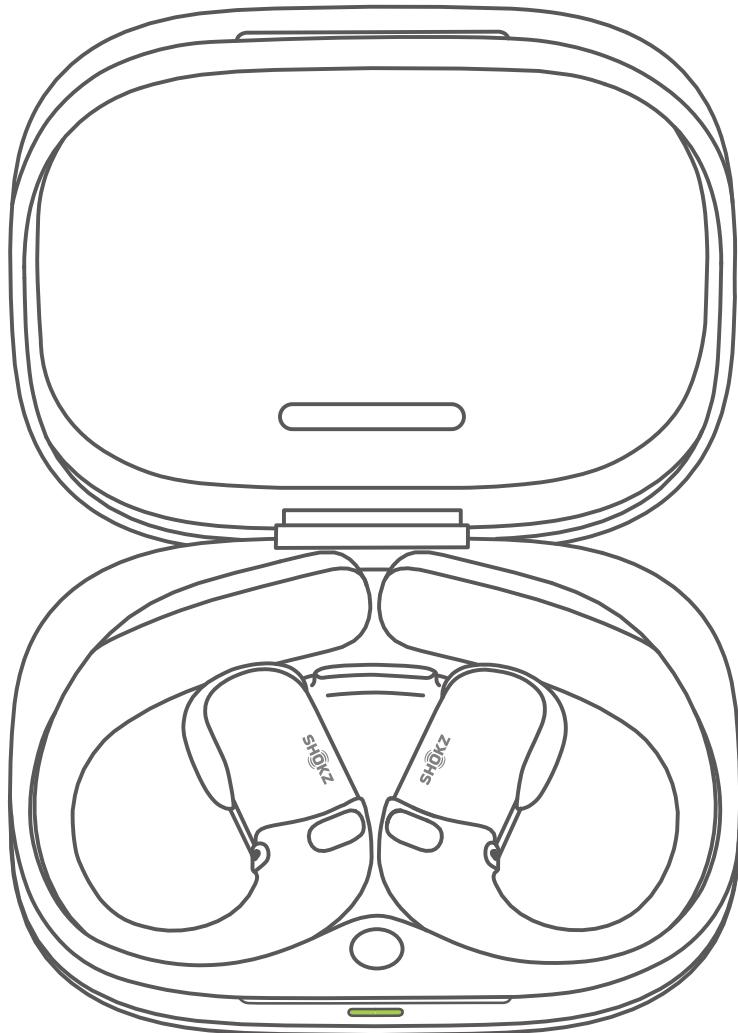

## 1. Einschalten

Befinden sich die Ohrhörer im Ladeetui, werden sie durch das Öffnen des Ladeetuis eingeschaltet und die Anzeige-LED aktiviert.

\*Hinweis: Schließen Sie das Ladeetui, nachdem Sie die Ohrhörer entnommen haben, um die Akkulaufzeit zu verlängern und zu verhindern, dass Schmutz in das Ladeetui gelangt.

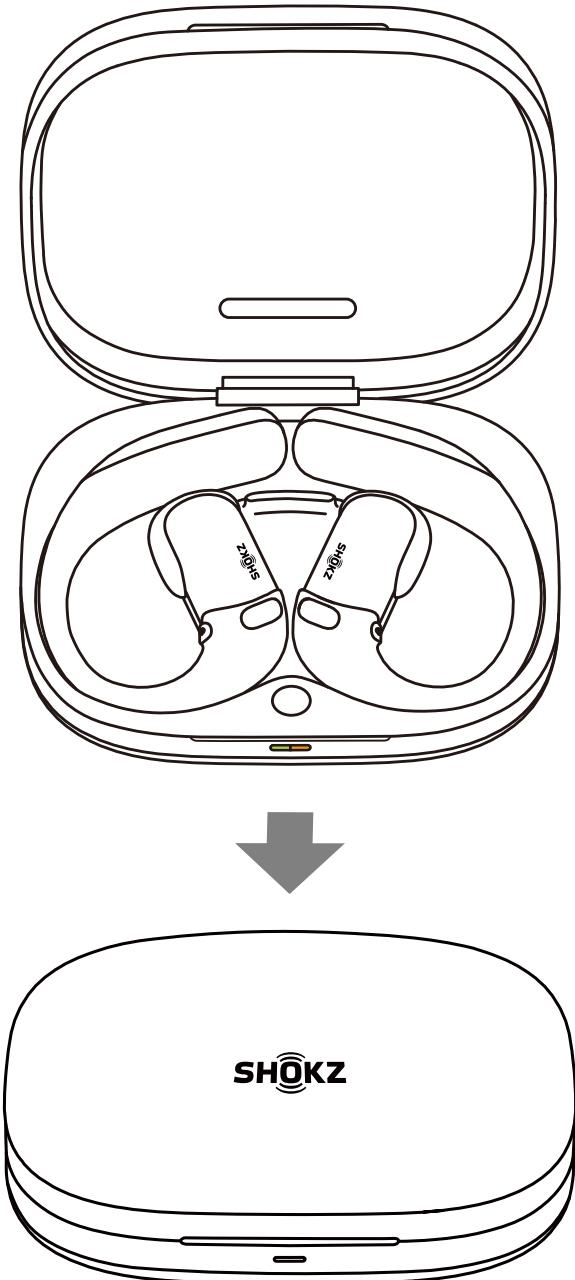

## 2. Ausschalten

Befinden sich beide Ohrhörer im Ladeetui und wird dieses geschlossen, schalten sich die Ohrhörer automatisch aus.

## 3. Standby-Modus

Befinden sich die Ohrhörer nicht im Ladeetui und sind 3 Minuten lang von Bluetooth-Geräten getrennt, wechseln sie in den Standby-Modus, um die Akkulaufzeit zu schonen.

# Laden der Ohrhörer

Legen Sie die Ohrhörer in das Ladeetui, bis sie magnetisch einrasten.

Sobald die Anzeige-LED leuchtet, schließen Sie das Ladeetui, um den Ladevorgang zu starten.

\*Hinweis:

Die Anzeige-LED des Ladeetuis zeigt den Akkustand der Ohrhörer an:

Grün steht für einen hohen Akkustand, Orange für einen niedrigen Akkustand.

Befinden sich beide Ohrhörer im Ladeetui, wird der niedrigere Akkustand angezeigt.

In einem vollständig aufgeladenen Ladeetui können die Ohrhörer etwa dreimal vollständig aufgeladen werden.

Die Ohrhörer sind in etwa 70 Minuten vollständig aufgeladen, vorausgesetzt, das Ladeetui verfügt über ausreichend Akkuleistung.

Bei  $25 \pm 2^\circ\text{C}$  werden vollständig entladene Ohrhörer in einem vollständig aufgeladenen Ladeetui in etwa 70 Minuten zu 100 % aufgeladen.

Diese Zeitangabe basiert auf Tests im Shokz-Labor; die tatsächliche Ladezeit kann je nach Umgebung, Produkteigenschaften und Nutzungsgewohnheiten variieren.

# Ladeetui

## 1. Kabelgebundenes Laden

Schließen Sie das USB-C-zu-USB-C-Ladekabel am Ladeetui an und verbinden Sie das andere Ende mit einem Netzteil oder einem zertifizierten Ladegerät. Eine dauerhaft orange leuchtende Anzeige zeigt an, dass das Ladeetui geladen wird. Eine dauerhaft grün leuchtende Anzeige bedeutet, dass das Ladeetui vollständig aufgeladen ist.

\* Hinweis:

Bei  $25 \pm 2^{\circ}\text{C}$  dauert es mit einem kompatiblen Ladekabel etwa 120 Minuten, um ein leeres Ladeetui (oder ein Ladeetui mit vollständig entladenen Ohrhörern) vollständig aufzuladen. Diese Zeitangabe basiert auf Tests im Shokz-Labor; die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebung, Produkteigenschaften und Nutzungsgewohnheiten variieren.

Das Ladeetui wird mit einer üblichen USB Spannung von  $5\text{ V} \pm 5\%$  geladen. Vermeiden Sie die Verwendung von Hochspannungsquellen, da diese Schäden verursachen können. Kabel von Drittanbietern können die Ladezeit verlängern. Stellen Sie vor dem Laden sicher, dass der Ladeanschluss trocken und frei von Feuchtigkeit ist. Wischen Sie Schweiß oder Flüssigkeitsrückstände mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

## 2. Kabelloses Laden

Das Ladeetui unterstützt Qi-zertifiziertes kabelloses Laden. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Ladeetui kabellos zu laden:

### Ladegerät vorbereiten

Schließen Sie Ihr Qi-zertifiziertes kabelloses Ladegerät an eine Stromquelle an und vergewissern Sie sich, dass es ordnungsgemäß funktioniert.

### Ladeetui positionieren

Legen Sie das Ladeetui mittig auf das kabellose Ladegerät. Achten Sie darauf, dass das Logo nach oben zeigt und das Ladeetui korrekt ausgerichtet ist.

### Anzeige prüfen

Die Anzeige leuchtet während des Ladevorgangs orange. Leuchtet sie grün, ist das Ladeetui vollständig aufgeladen.

### Entfernen und verwenden

Nehmen Sie das Ladeetui vom Ladegerät und verwenden Sie es wie gewohnt, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.


## 3. Ladezeit

Bei  $25 \pm 2$  °C dauert es etwa 180 Minuten, bis ein vollständig entladenes Ladeetui mit einem Qi-zertifizierten kabellosen Ladegerät vollständig aufgeladen ist.

# ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN

# Geräuschreduzierung

Ein/Aus: Gedrückt halten

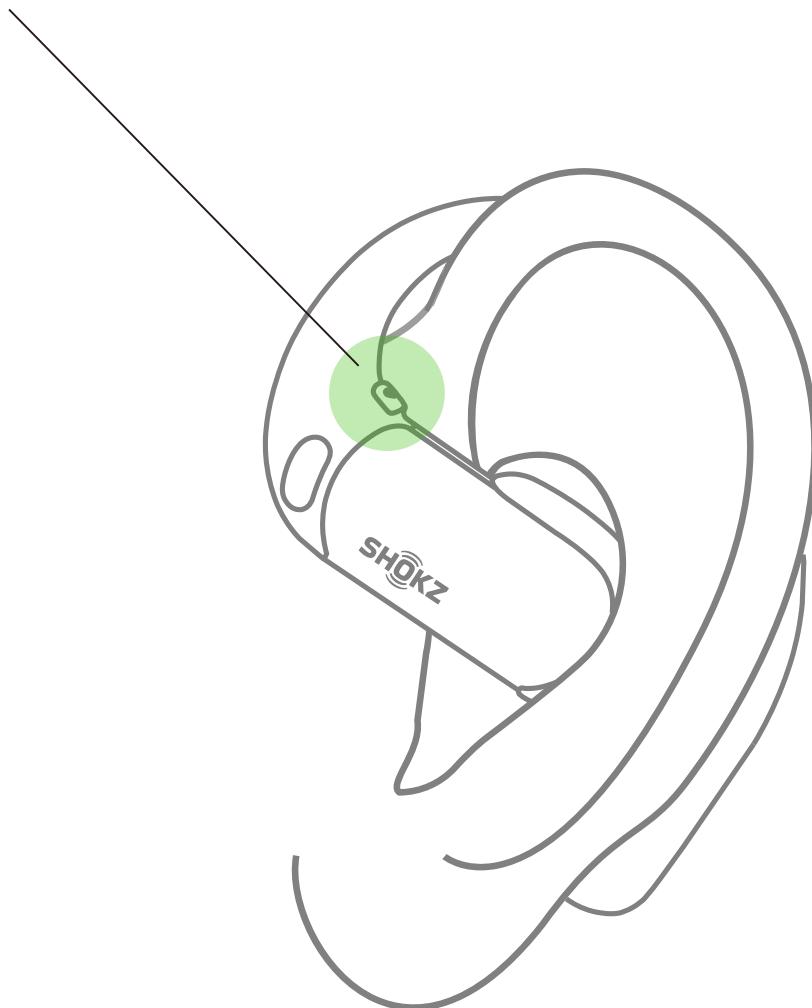

Beim Einschalten der Funktion hören Sie zwei Töne, lassen Sie die Taste nach dem ersten Ton los.

Die Geräuschreduzierung erfordert das Tragen beider Ohrhörer und ist nicht verfügbar, wenn nur ein Ohrhörer verwendet wird.

# Geräuschreduzierung


Passen Sie die Stufen der Geräuschreduzierung in der Shokz App an.



# Multipoint-Kopplung

Stellen Sie sicher, dass die Shokz App und die Firmware Ihrer Ohrhörer auf dem neuesten Stand sind. Aktivieren Sie Bluetooth auf beiden Geräten.

1. Verbinden Sie Ihre Ohrhörer mit Ihrem Telefon und aktivieren Sie „Multipoint-Kopplung“ in der Shokz App.

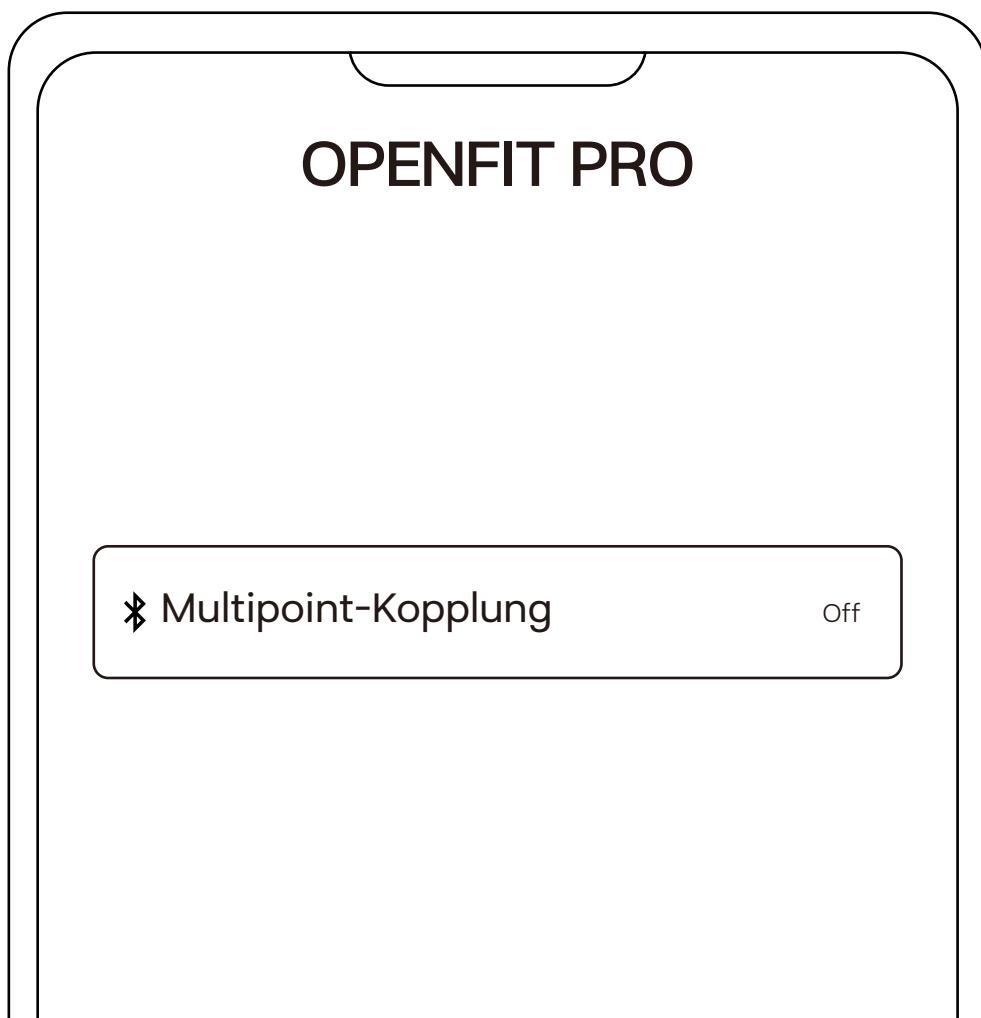


2. Bestätigen Sie im Popup-Fenster, dass Multipoint-Kopplung aktiviert ist.
3. Tippen Sie auf „Mit zweitem Gerät verbinden“ und folgen Sie den Anweisungen, um das Gerät zu koppeln.




4. Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie die Bluetooth-Verbindungen beider Geräte in der Shokz App verwalten.

OPTIMIZED FOR

 **Dolby Atmos**

Die Optimized for Dolby Atmos-Funktion bietet einen beeindruckenden, multidimensionalen Klang und kann über die Shokz App aktiviert werden.


# Automatische Verbindung

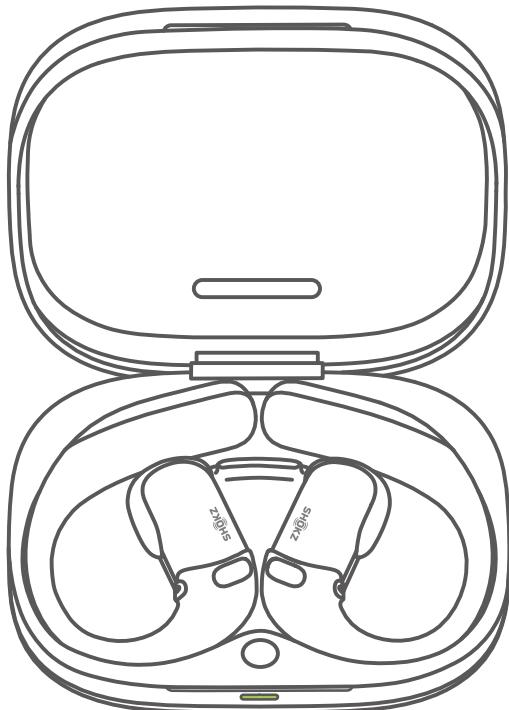

1. Sind die Ohrhörer eingeschaltet, versuchen sie automatisch, eine Verbindung mit dem zuletzt gekoppelten Gerät herzustellen. Ein Signalton zeigt an, dass die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.
2. Werden die Ohrhörer getrennt, weil sie sich außerhalb der Reichweite befinden, stellen sie innerhalb von 3 Minuten automatisch wieder eine Verbindung her, sobald sie sich wieder in Reichweite befinden. Ein Signalton zeigt an, dass die Verbindung erfolgreich wiederhergestellt wurde.
3. Befinden sich die Ohrhörer nach mehr als 3 Minuten wieder in Reichweite, drücken Sie eine der physischen Tasten, um eine erneute Verbindung mit dem zuletzt gekoppelten Gerät herzustellen.
4. Ist Multipoint-Kopplung aktiviert, werden die Ohrhörer durch Drücken einer der physischen Tasten wieder mit beiden Geräten verbunden.


\* Hinweis: Stellen Sie sicher, dass sich gekoppelte Geräte innerhalb einer Reichweite von 10 m befinden, eingeschaltet sind und Bluetooth aktiviert ist.

# Ohrhörer suchen

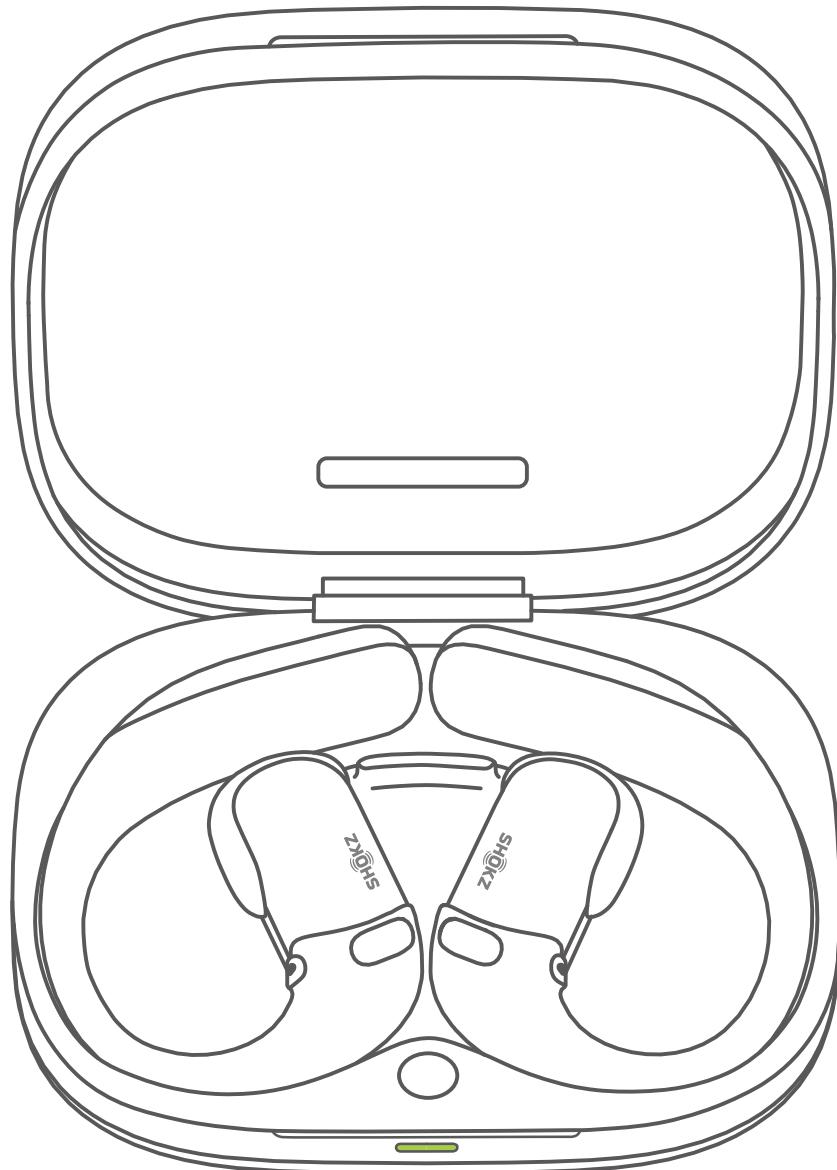

1. Stellen Sie sicher, dass Ihre Ohrhörer mit Ihrem Telefon verbunden sind. Öffnen Sie die Shokz App und wählen Sie „Ohrhörer suchen.“
2. Wählen Sie den gewünschten Ohrhörer aus der Liste aus.
3. Wählen Sie „Linken Ohrhörer pingen“ oder „Rechten Ohrhörer pinggen“. Der ausgewählte Ohrhörer gibt einen lauten Ton aus, damit Sie ihn leichter finden können.

# Zurücksetzen

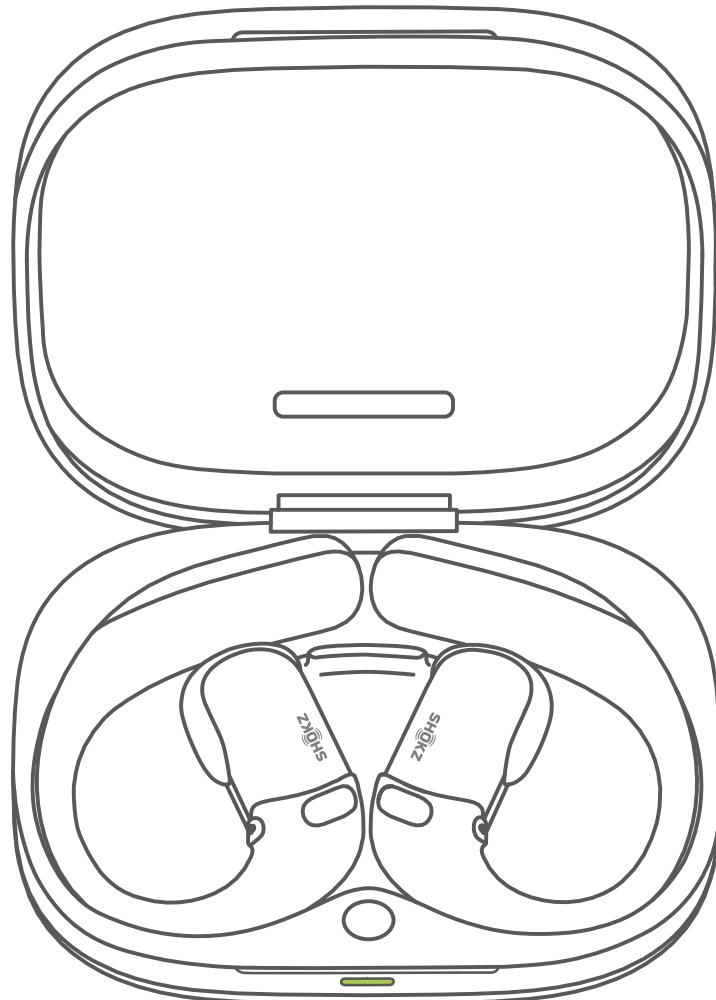

Durch das Zurücksetzen der Ohrhörer werden alle gekoppelten Geräte entfernt und die Standardeinstellungen wiederhergestellt.

1. Legen Sie beide Ohrhörer in das Ladeetui.
  2. Halten Sie die Taste am Ladeetui 15 Sekunden lang gedrückt.
- Die Anzeige blinkt 5 Sekunden lang orange und erlischt anschließend, um anzudeuten, dass das Zurücksetzen abgeschlossen ist. Anschließend blinkt die Anzeige orange und grün, um anzudeuten, dass die Ohrhörer in den Kopplungsmodus versetzt wurden.

# WARTUNG

# Ohrhörer

## 1. Ohrhörer

- Verwenden Sie ein weiches, sauberes und trockenes Tuch, um die Ohrhörer abzuwischen.
- Wenn Sie das Schutzgitter der Ohrhörer reinigen, entfernen Sie Schmutz oder Ohrenschmalz vorsichtig mit einem trockenen Wattestäbchen und wischen Sie anschließend mit einem weichen Tuch nach.

\*Hinweis:

Stellen Sie vor dem Reinigen sicher, dass die Ohrhörer ausgeschaltet und von allen Geräten getrennt sind.

Reinigen Sie die Ohrhörer nicht mit Wasser und verwenden Sie keine Ultraschallreinigung.

Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in die Öffnungen der Ohrhörer eindringt.

Verwenden Sie keine Scheuermittel, hochkonzentrierten Chemikalien, Alkohol oder Aceton, da diese zu Beschädigungen, Verformungen oder Verfärbungen führen können.

Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Gegenstände.

## 2. Ladeetui

- Verwenden Sie ein weiches, sauberes und trockenes Tuch, um die Außenseite des Ladeetuis abzuwischen.
- Verwenden Sie eine saubere, trockene und weiche Bürste, um Schmutz aus der Ladeschnittstelle zu entfernen.
- Wischen Sie die Kontaktflächen im Inneren des Ladeetuis vorsichtig mit einem sauberen, trockenen Wattestäbchen ab.


\*Hinweis:

· Stellen Sie vor dem Reinigen sicher, dass das Ladeetui ausgeschaltet und von allen Geräten getrennt ist.

· Verwenden Sie keine Scheuermittel zum Reinigen des Ladeetuis.

# IP-Schutzart

Die Ohrhörer wurden unter kontrollierten Laborbedingungen getestet und entsprechen gemäß der Norm IEC 60529 der Schutzart IP55 in Bezug auf Staub-, Schweiß- und Wasserbeständigkeit.

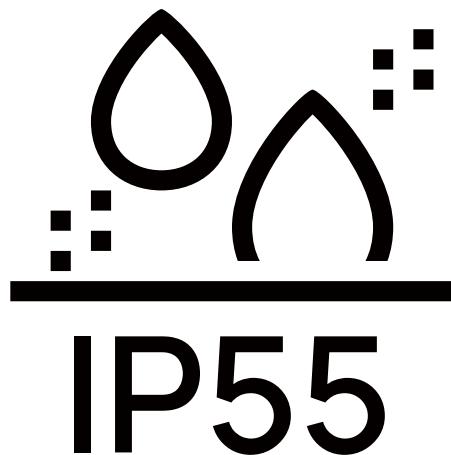

\* Hinweis:

Die Schutzart IP55 gilt ausschließlich für die Ohrhörer und nicht für das Ladeetui. Die Staub-, Schweiß- und Wasserbeständigkeit kann bei regelmäßigem Gebrauch nachlassen.

Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser und vermeiden Sie längeren Kontakt mit Feuchtigkeit.


Verwenden Sie das Produkt nicht bei Aktivitäten wie Schwimmen, Wasserski, Surfen oder anderen Wassersportarten.

Wenn das Produkt mit Wasser in Berührung kommt, wischen Sie die Ohrhörer und das Zubehör sofort trocken und lassen Sie sie anschließend an einem kühlen, gut belüfteten Ort an der Luft trocknen. Verwenden oder laden Sie das Produkt erst, wenn es vollständig trocken ist.

# KUNDEN-SERVICE

# Position der Seriennummer

Die Produktseriennummer befindet sich auf dem Barcode auf der Verpackung oder auf der Garantiekarte. Auf dem Ladeetui ist die Seriennummer zusätzlich neben dem Ladeanschluss aufgedruckt

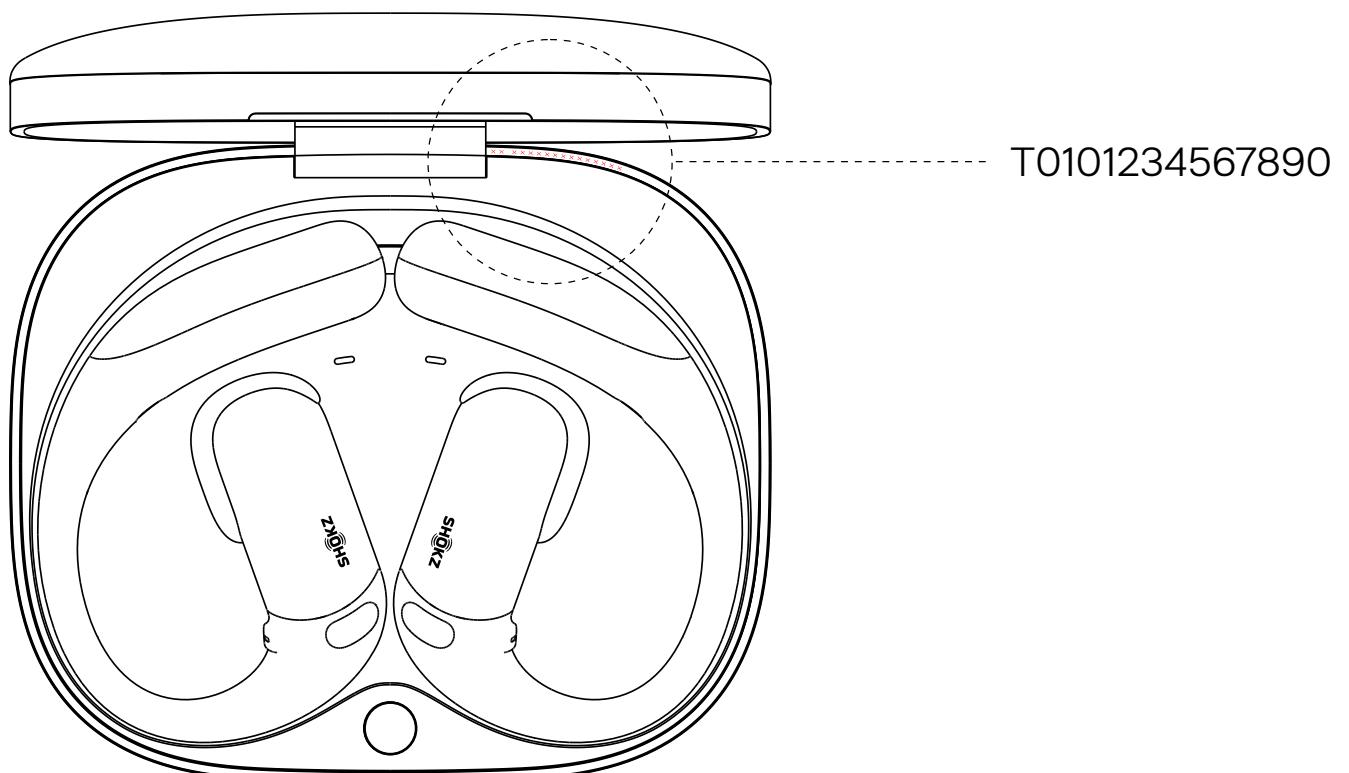

# Garantie

Für Ihre Ohrhörer gilt eine eingeschränkte Garantie. Weitere Informationen zur Garantie finden Sie auf unserer Website unter <https://de.shokz.com/pages/warranty-policy>.

