

OPENFIT PRO

Przewodnik użytkownika

SHOKZ T010

APP

Pobierz i zainstaluj aplikację Shokz

Aplikacja Shokz umożliwia przełączanie trybów korektora (EQ), dostosowywanie poziomów redukcji szumów, korzystanie z parowania wielopunktowego, personalizację sterowania, aktualizację oprogramowania sprzętowego, odnajdywanie zgubionych słuchawek i wiele więcej! Przejmij kontrolę nad swoją muzyką i spersonalizuj wrażenia słuchowe. Pobierz ją teraz.



Shokz



Katalog

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	03
NOSZENIE I UŻYTKOWANIE	05
Słuchawki douszne	06
Etui ładujące	07
Parowanie	08
Noszenie	10
OBSŁUGA I STEROWANIE	13
Regulacja głośności	14
Sterowanie muzyką	15
Sterowanie połączeniami	16
WSKAŹNIK LED	17
Wskaźnik LED etui ładującego	18
ŹRÓDŁO ZASILANIA	20
Wł./Wył./Tryb gotowości	21
Ładowanie słuchawek dousznych	23
Ładowanie etui ładującego	24

DODATKOWE FUNKCJE 26

Redukcja szumów 27

Parowanie wielopunktowe 29

Optimized for Dolby Atmos 31

Automatyczne łączenie 32

Znajdź moje słuchawki 33

Resetowanie 34

KONSERWACJA 35

Czyszczenie 36

Klasa szczelności IP 37


OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA 38

Lokalizacja numeru seryjnego 39


Gwarancja 40

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Zawartość opakowania

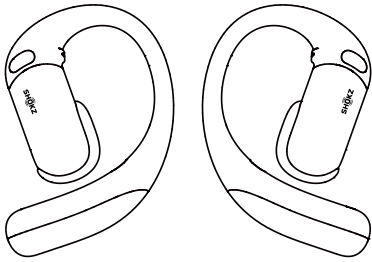


Słuchawki douszne
True Wireless
OpenFit Pro *2

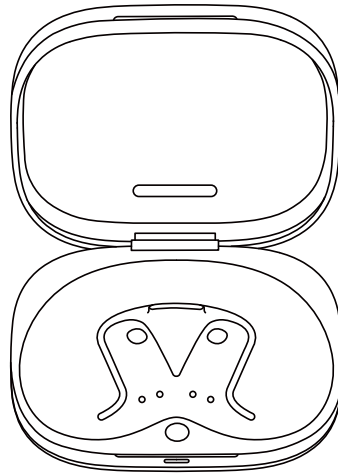


Etui ładujące
OpenFit Pro *1




Opakowanie
OpenFit Pro *1




Przewód ładujący
USB-C *1




Akcesoria
pomocnicze *2




Podręcznik
użytkownika *1



Oświadczenie
prawne *1



Karta z informacją o
aplikacji *1




Karta gwarancyjna *1


Uwaga: nie używaj produktu, jeśli brakuje któregośkolwiek z powyższych elementów lub produkt jest uszkodzony. Natychmiast skontaktuj się ze sprzedawcą lub z nami.

NOSZENIE I UŻYTKOWANIE


Słuchawki douszne

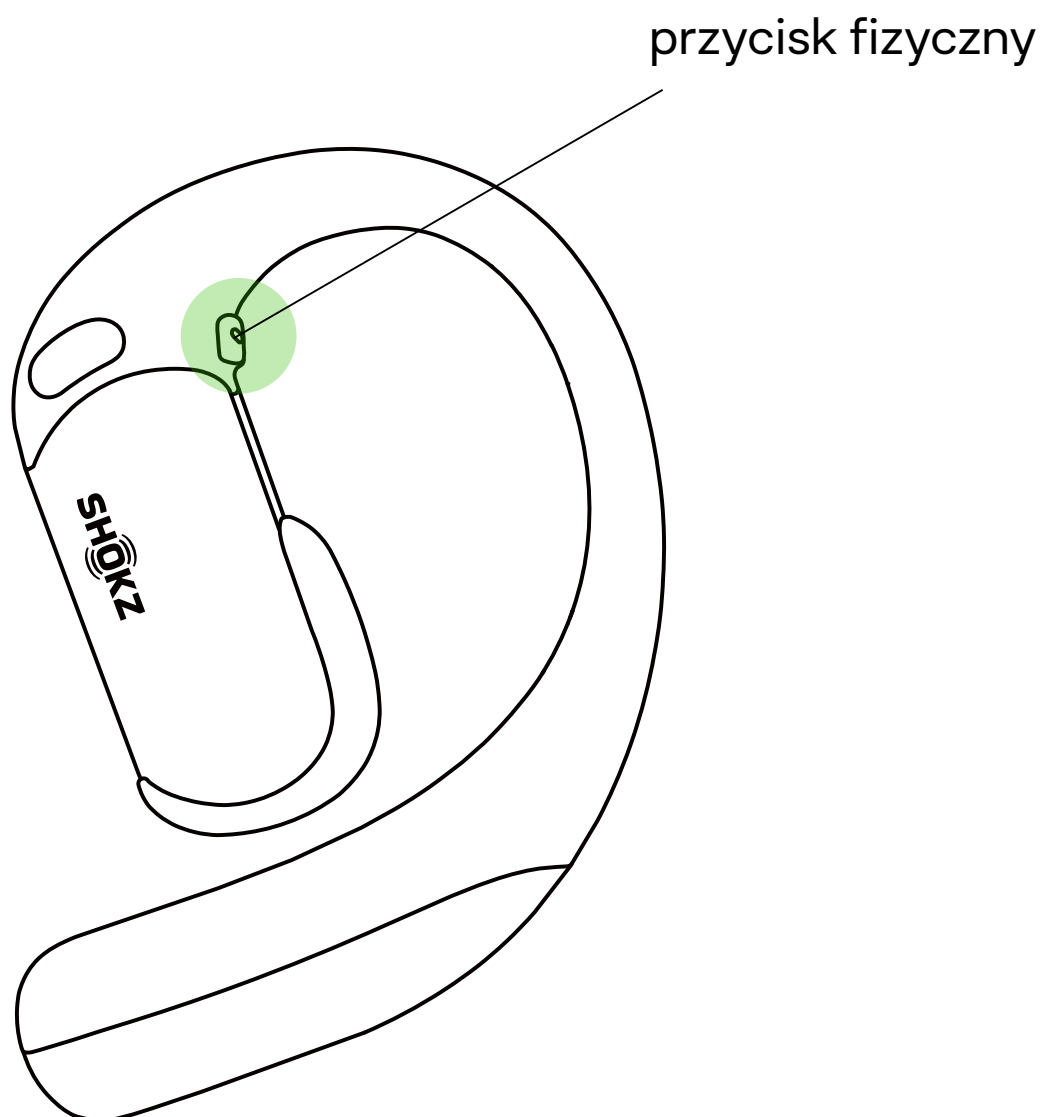

Etui ładujące

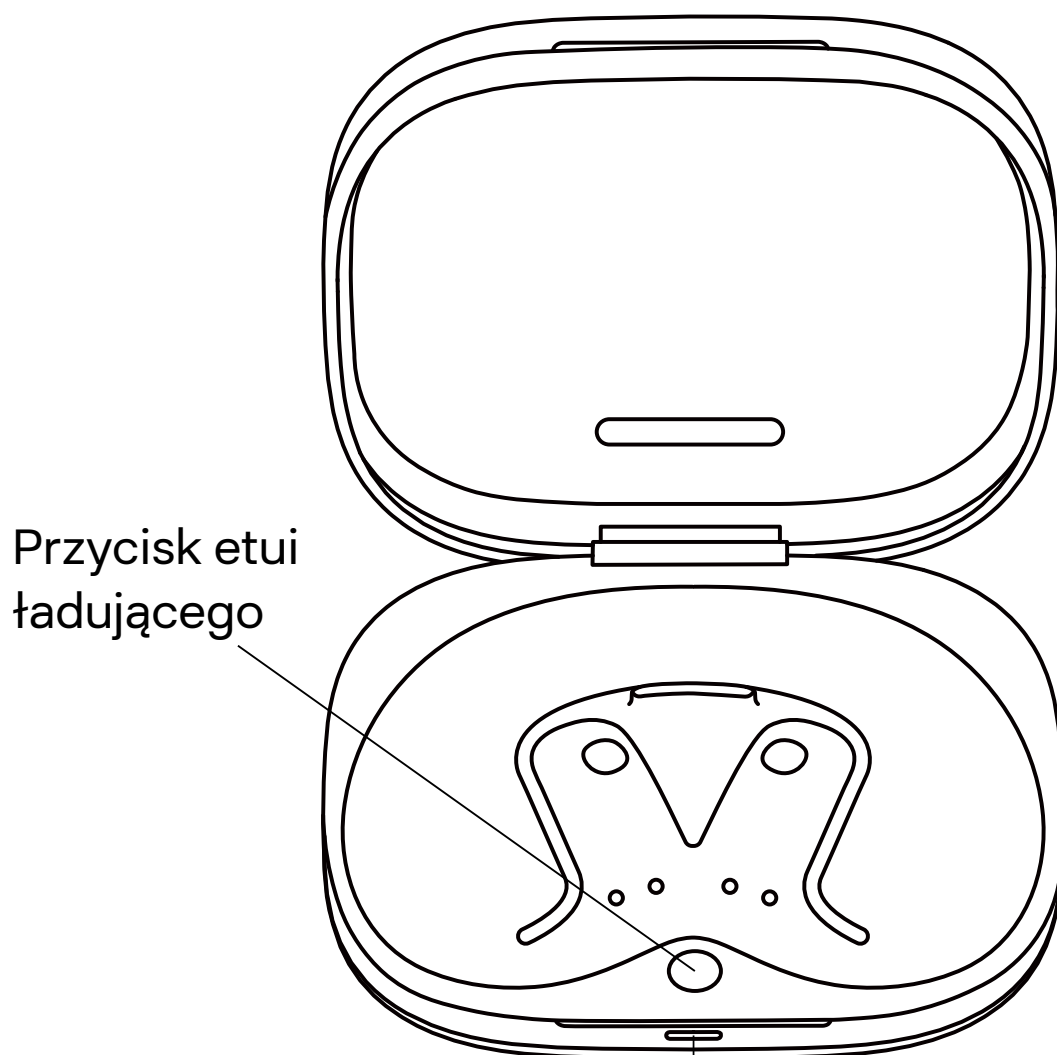


Wskaźnik LED etui ładującego

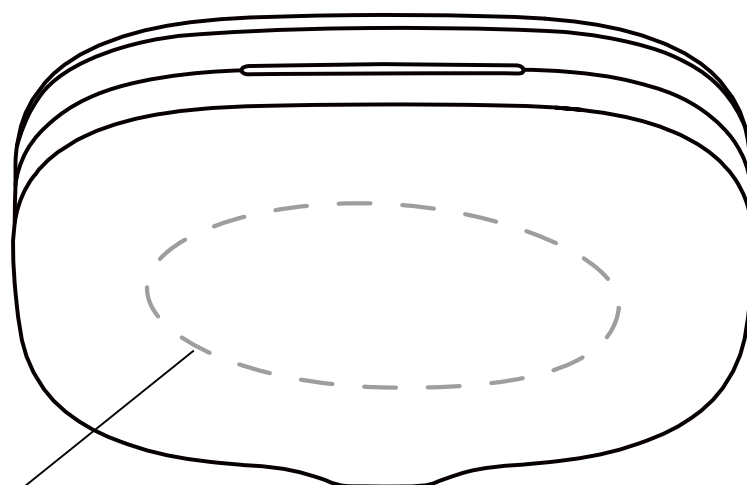

Podkładka ładowania bezprzewodowego

Parowanie

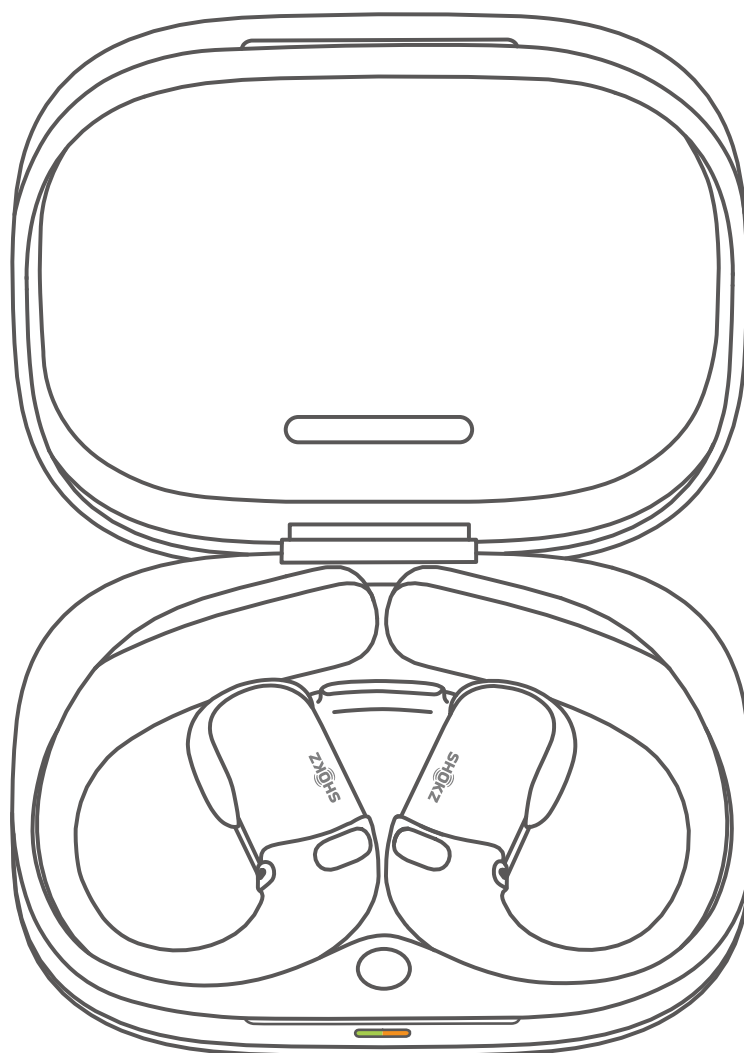


Pierwsze użycie

Otwórz etui ładujące, aby automatycznie przejść do trybu parowania Bluetooth. Kontrolka miga na pomarańczowo i zielono.


Przyszłe parowanie

1. Umieść obie słuchawki douszne w etui ładującym.
2. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk wewnątrz etui ładującego. Kontrolka zacznie migać na pomarańczowo i zielono, co oznacza, że słuchawki douszne są w trybie parowania.

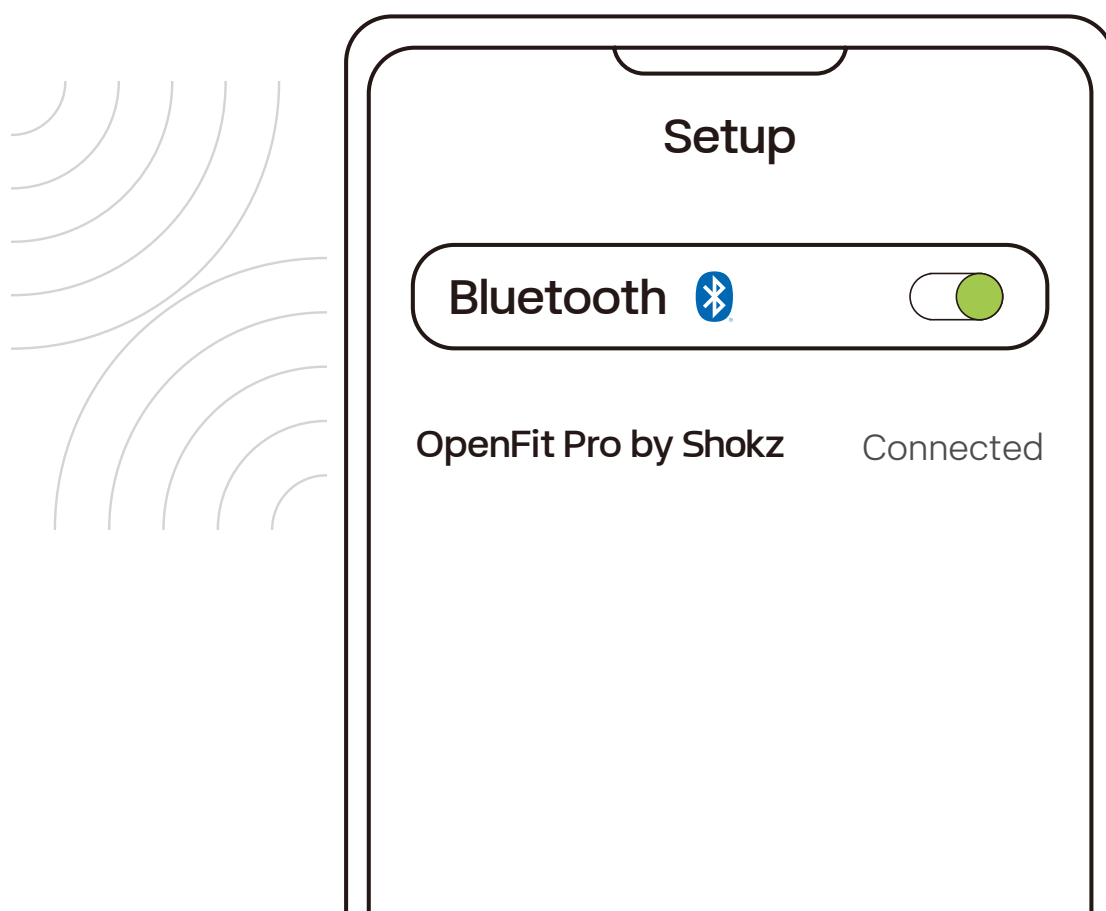


3. Włącz Bluetooth w urządzeniu i wybierz „OpenFit Pro by Shokz.” Po sparowaniu urządzenie potwierdzi połączenie.

Noszenie

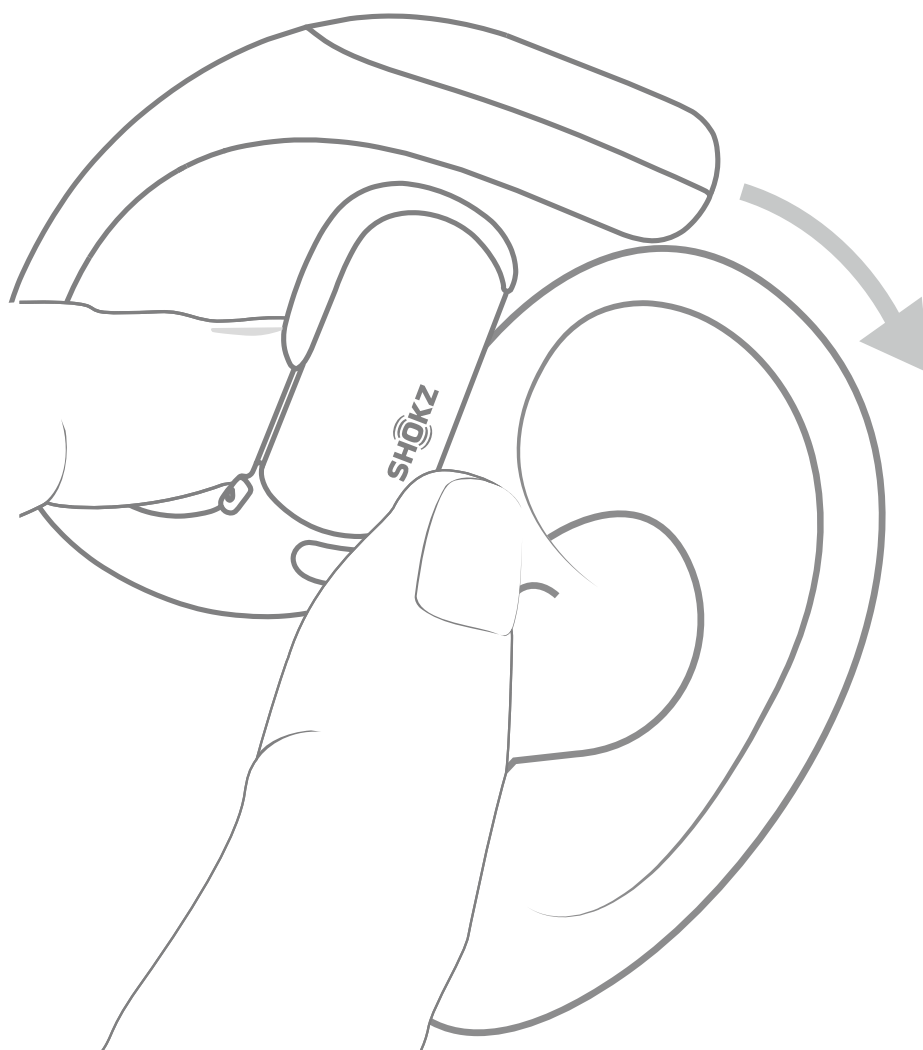

1. Wyjmij słuchawki z etui.
2. Umieść je nad uszami.

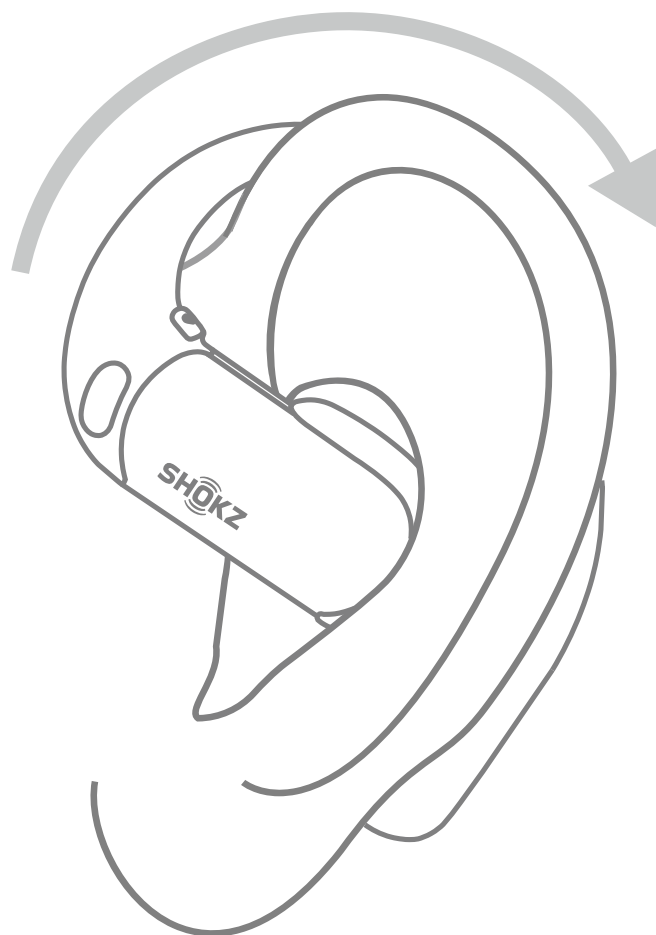


3. Delikatnie obróć słuchawkę do tyłu tak, aby haczyk zawinął się na uchu.

4. Gotowe.


Akcesoria pomocnicze

Aby zapewnić bardziej dokładne dopasowanie, użyj dołączonych akcesoriów pomocniczych i zamocuj zaczep na ucho, jak pokazano na rysunku.

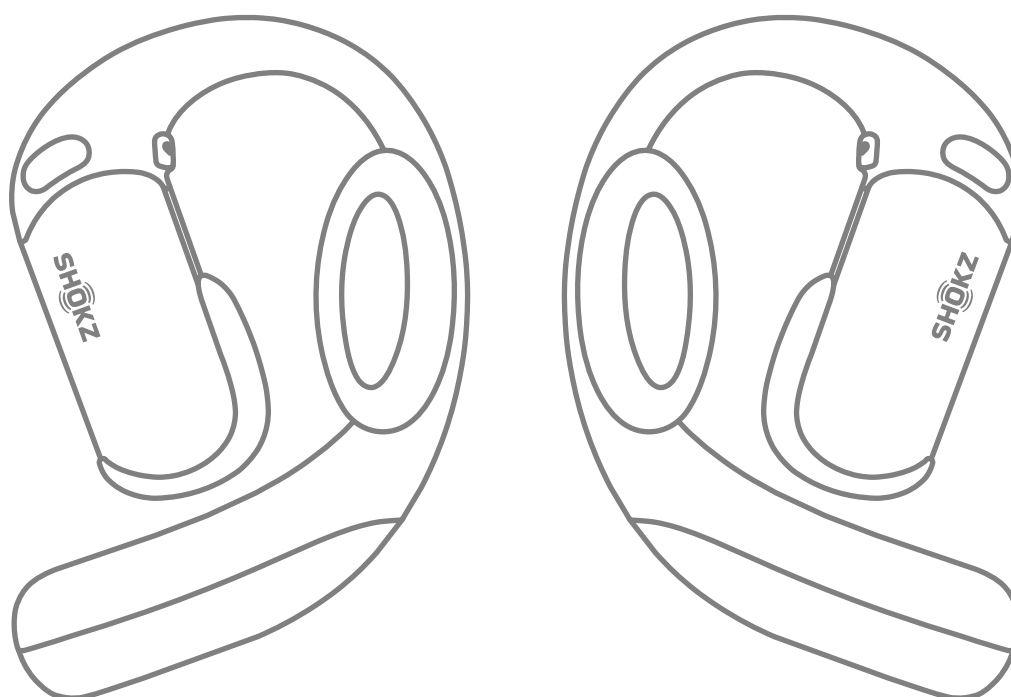

INSTRUKCJE STEROWANIA ZA POMOCĄ PRZYCISKÓW

Regulacja głośności

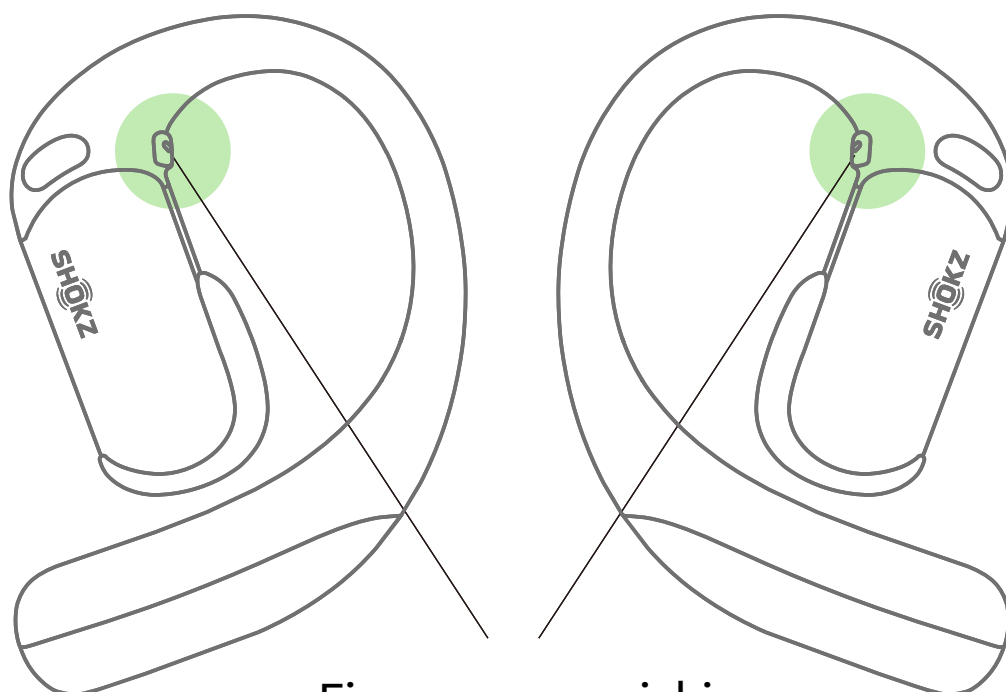

L

R

Długie naciśnięcie: Włączanie/wyłączanie redukcji szumów



R



Zwiększ głośność



Prawa słuchawka douszna:
Naciśnij jeden raz, a następnie

L




Zmniejsz głośność



Lewa słuchawka: Naciśnij jeden raz, a następnie naciśnij i przytrzymaj (1 s)

*Uwaga: po przytrzymaniu przez 1 sekundę kontynuuj naciskanie przycisku, aby stopniowo zwiększać lub zmniejszać głośność. Każdy poziom dostosowuje się co 0,5 sekundy.

Sterowanie muzyką

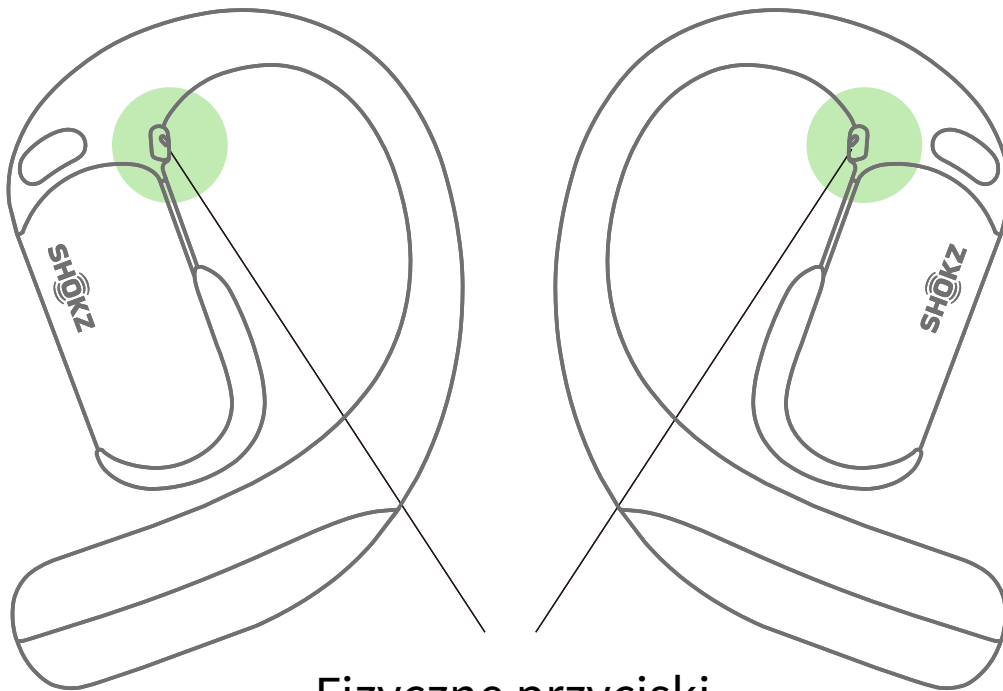

L

R

L or R



Odtwórz/wstrzymaj ●
Naciśnij dowolny przycisk x1




Pomiń utwór ● ●
Naciśnij dowolny przycisk x2



Poprzedni utwór ● ● ●
Naciśnij dowolny przycisk x3

*Uwaga: Funkcje mogą się różnić w zależności od oprogramowania.
Szczegółowe informacje można znaleźć w aplikacji lub instrukcji

Sterowanie połączeniami

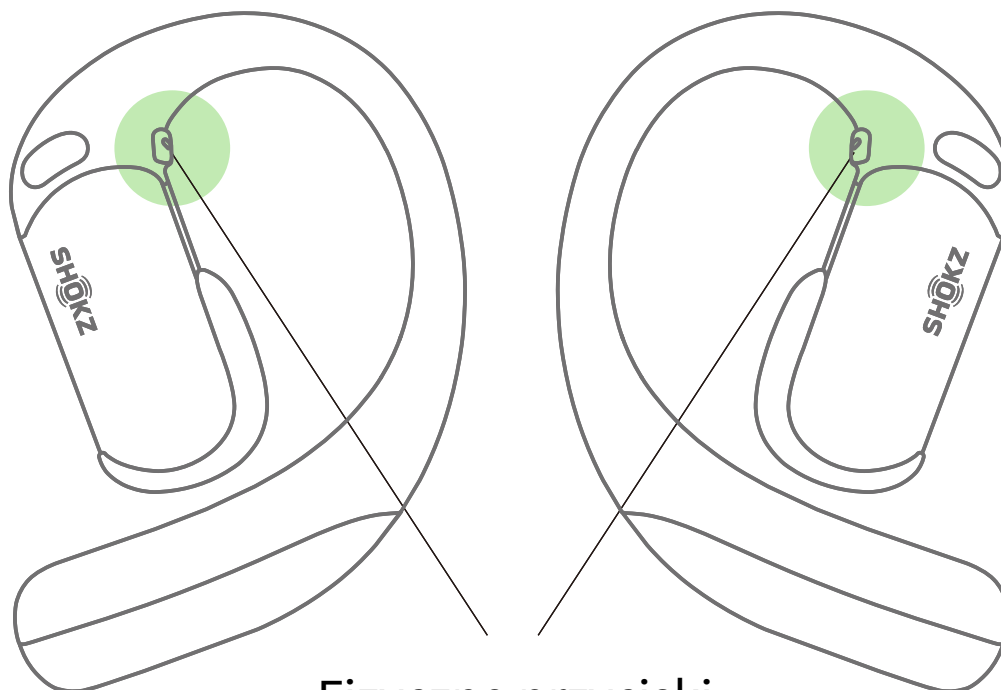

Fizyczne przyciski

L

R

L or R



Odbierz połączenie



Naciśnij dowolny przycisk x1



Odrzuć połączenie



Naciśnij dowolny przycisk x2




Zakończ połączenie



Naciśnij dowolny przycisk x1

WSKAŹNIK LED

Wskaźnik LED etui ładującego

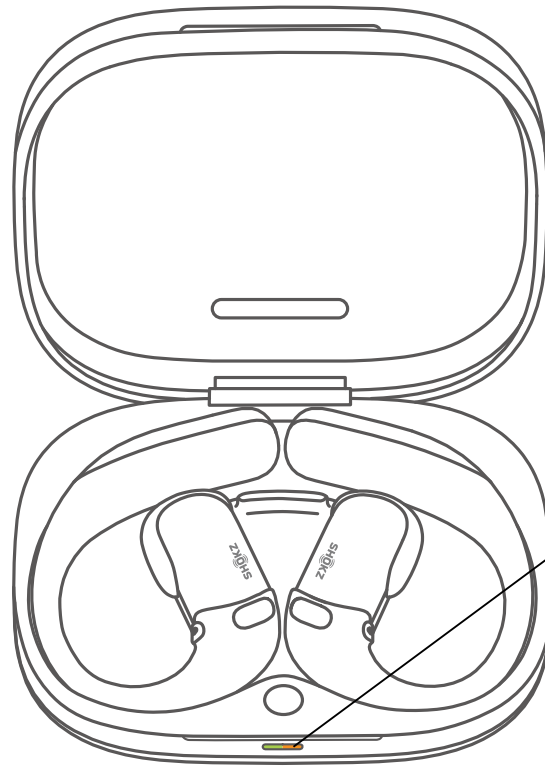

Wskaźnik LED etui ładującego

1. Gdy słuchawki są umieszczone w etui ładującym, wskaźnik pokazuje aktualny poziom naładowania akumulatora słuchawek dousznych.

Wysoki poziom naładowania akumulatora	Wskaźnik zapala się na zielono po otwarciu etui.
	Kontrolka gaśnie po 5 sekundach.
Niski poziom naładowania akumulatora	Wskaźnik zapala się na pomarańczowo po otwarciu etui.
	Kontrolka gaśnie po 5 sekundach.

*Uwaga: gdy obie słuchawki douszne znajdują się w etui ładującym, wskaźnik pokazuje poziom naładowania akumulatora w słuchawce przy niższym poziomie naładowania.



Dioda LED wskaźnika zewnętrznego

2. Gdy słuchawki douszne są poza etui ładującym, lampka pokazuje poziom naładowania akumulatora etui ładującego.

Wysoki poziom naładowania akumulatora	Wskaźnik zapala się na zielono, gdy etui jest otwarte, zamknięte lub gdy przycisk etui ładującego jest wciśnięty.
	Wskaźnik zgaśnie po 5 sekundach.
Niski poziom naładowania akumulatora	Wskaźnik zapala się na pomarańczowo, gdy etui jest otwarte, zamknięte lub gdy przycisk etui ładującego jest wciśnięty.
	Wskaźnik zgaśnie po 5 sekundach.

3. Po podłączeniu do zewnętrznego źródła zasilania


Ładowanie	Wskaźnik zaczyna świecić stałym pomarańczowym światłem.
Ładowanie zakończone	Wskaźnik zaczyna świecić stałym zielonym światłem.

4. Inne statusy wskaźników

Parowanie	Wskaźnik miga na pomarańczowo i zielono.
Przywracanie danych fabrycznych	Wskaźnik miga na pomarańczowo przez 5 sekund.

ŹRÓDŁO ZASILANIA


Włączanie/wyłączanie /tryb gotowości

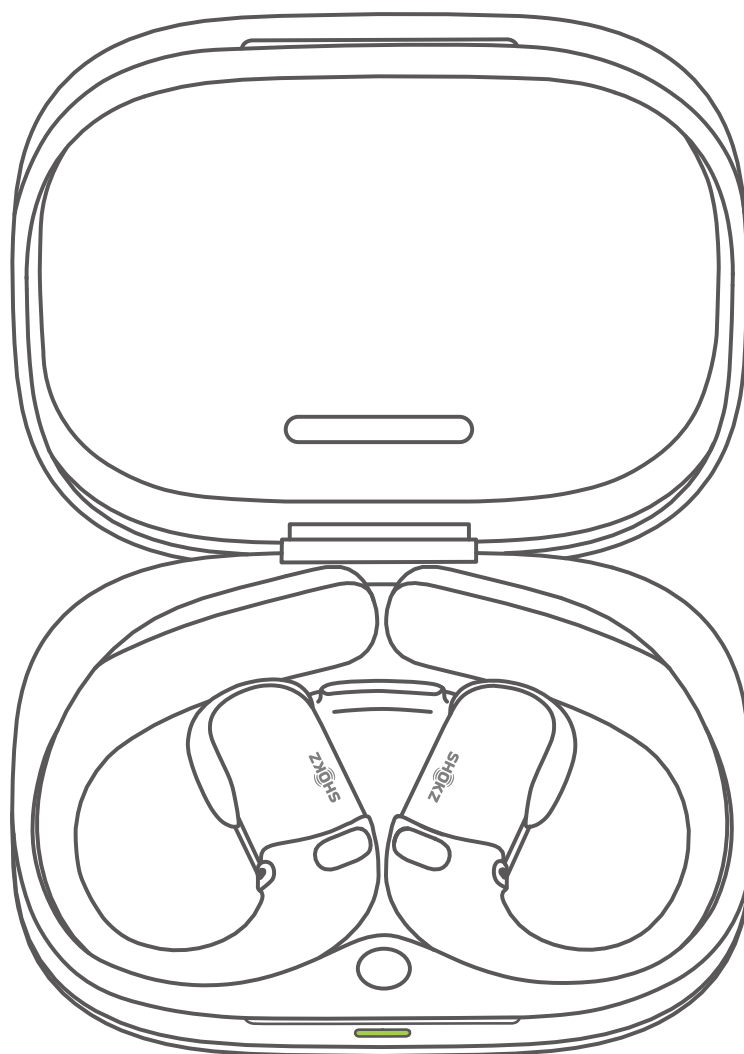

1. Włączanie

Po umieszczeniu słuchawek dousznych w etui ładującym otwarcie etui aktywuje kontrolkę i zasilanie słuchawek dousznych.

*Uwaga: po wyjęciu słuchawek dousznych zamknij etui ładujące, aby zachować czas pracy akumulatora i zapobiec przedostawaniu się zanieczyszczeń do etui.

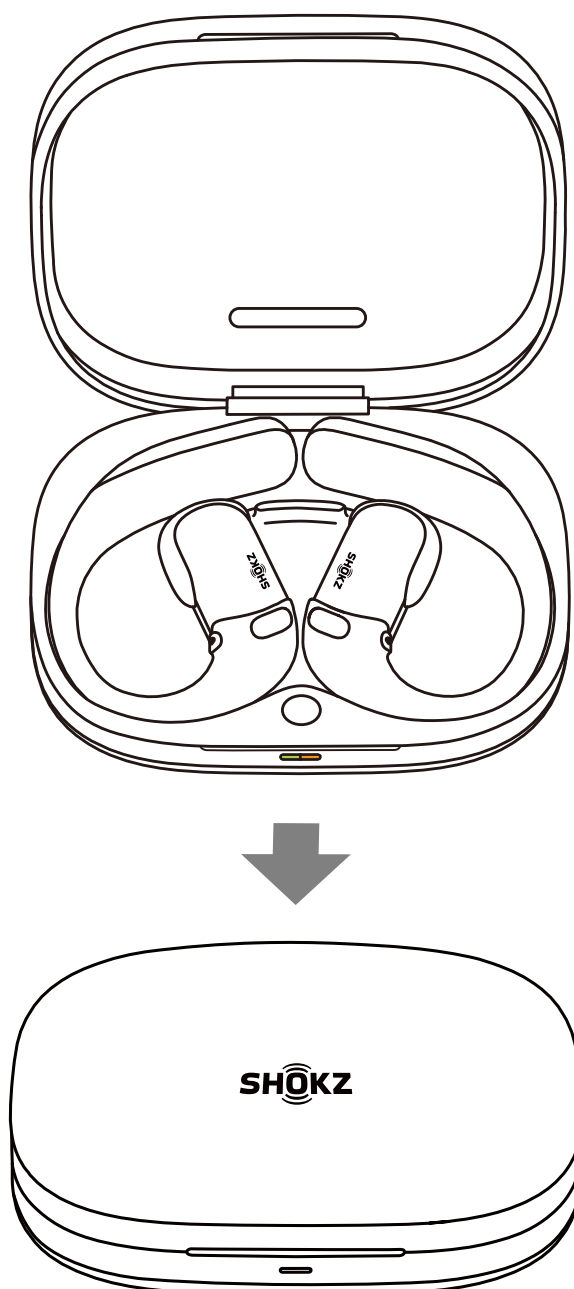

2. Wyłączanie

Gdy etui ładujące zostanie zamknięte z dwiema słuchawkami dousznymi wewnątrz, słuchawki automatycznie się wyłączą.

3. Tryb gotowości

Gdy słuchawki znajdują się poza etui ładującym i pozostają odłączone od urządzeń Bluetooth przez 3 minuty, przechodzą w tryb gotowości, aby zachować czas pracy akumulatora.

Ładowanie słuchawek dousznych

Umieść słuchawki douszne w etui ładującym, aż usłyszysz magnetyczne kliknięcie. Po zapaleniu się kontrolki zamknij etui, aby rozpocząć ładowanie.

***Uwagi:**

- Dioda LED etui ładującego pokazuje poziom naładowania akumulatora słuchawek dousznych: zielony dla wysokiego poziomu, pomarańczowy dla niskiego. Jeśli obie słuchawki douszne znajdują się wewnątrz, dioda LED odzwierciedla niższy poziom naładowania akumulatora.
- W pełni naładowane etui może naładować słuchawki około 3 razy.
- Słuchawki douszne osiągają pełne naładowanie w około 70 minut, pod warunkiem, że etui ładujące ma wystarczającą moc.
- W temperaturze $25\pm 2^{\circ}\text{C}$ słuchawki douszne, które są całkowicie rozładowane, naładują się do 100% w ciągu około 70 minut po umieszczeniu w całkowicie naładowanym etui ładującym. Czas ten jest oparty na testach laboratoryjnych Shokz; rzeczywisty czas ładowania może się różnić w zależności od środowiska, cech produktu i nawyków użytkownika.

Etui ładujące

1. Ładowanie bezprzewodowe

Podłącz przewód ładujący USB-C do USB-C do etui ładującego, a następnie podłącz drugi koniec do zasilacza lub certyfikowanej ładowarki ściennej. Wskaźnik świecący stałym pomarańczowym światłem oznacza, że etui się ładuje. Wskaźnik świecący stałym zielonym światłem oznacza, że etui jest w pełni naładowane.

*Uwagi:

- Przy $25\pm 2^{\circ}\text{C}$, przy użyciu kompatybilnego przewodu ładującego, pełne naładowanie rozładowanego etui (lub etui z całkowicie rozładowanymi słuchawkami dousznymi) zajmuje około 120 minut. Czas ten opiera się na testach laboratoryjnych Shokz; rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska, cech produktu i nawyków użytkownika.
- Etui ładujące korzysta ze standardowego wejścia USB 5 V $\pm 5\%$. Należy unikać korzystania ze źródeł zasilania wysokiego napięcia, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie. Przewody innych producentów mogą wydłużyć czas ładowania.
- Przed rozpoczęciem ładowania upewnij się, że port ładowania jest suchy i wolny od wilgoci. Wytrzyj pot lub pozostałości cieczy miękką, suchą szmatką.

2. Etui ładujące

Ładowanie bezprzewodowe

Etui ładujące obsługuje bezprzewodowe ładowanie z certyfikatem Qi. Wykonaj poniższe czynności, aby bezprzewodowo naładować etui:

- Skonfiguruj ładowarkę

Podłącz ładowarkę bezprzewodową z certyfikatem Qi do źródła zasilania i sprawdź, czy działa prawidłowo.

- Ustaw etui ładujące

Umieść etui na środku ładowarki bezprzewodowej z logo skierowanym do góry, upewniając się, że jest równo ustawione.

- Sprawdź wskaźnik

Podczas ładowania wskaźnik świeci światłem ciągłym na pomarańczowo. Gdy świeci na zielono, etui jest w pełni naładowane.

- Wyjmij i użyj

Po zakończeniu ładowania wyjmij etui z ładowarki i używaj tak, jak zawsze.


3. Czas ładowania

W temperaturze $25\pm 2^{\circ}\text{C}$ naładowanie całkowicie wyładowanego etui ładującego do pełna za pomocą ładowarki bezprzewodowej z certyfikatem Qi zajmuje około 180 minut.

DODATKOWE FUNKCJE

Redukcja szumów

Wł./Wył.: Naciśnij i przytrzymaj

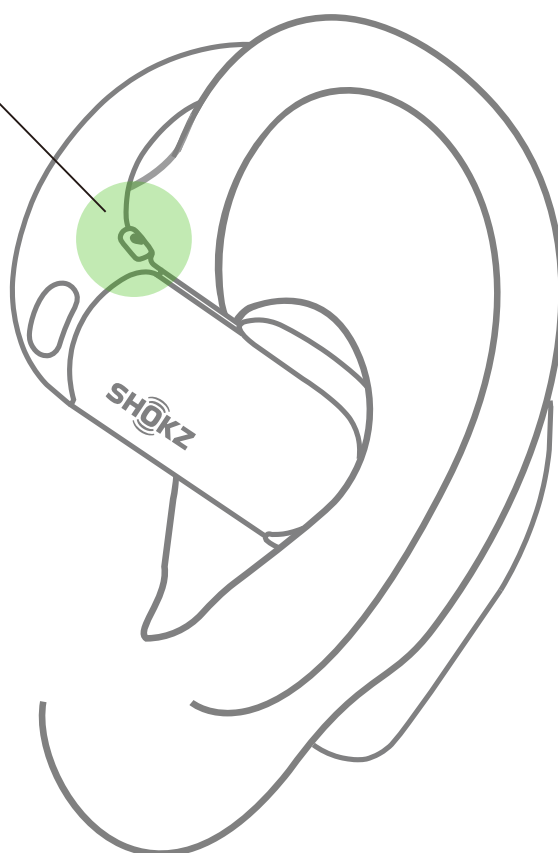


Po włączeniu funkcji usłyszysz dwa sygnały dźwiękowe; zwolnij przycisk po pierwszym sygnale.

Funkcja redukcji szumów wymaga założenia obu słuchawek i nie jest dostępna w przypadku używania tylko jednej z nich.

Kontrola hałasu

Dostosuj poziomy redukcji szumów w aplikacji Shokz.

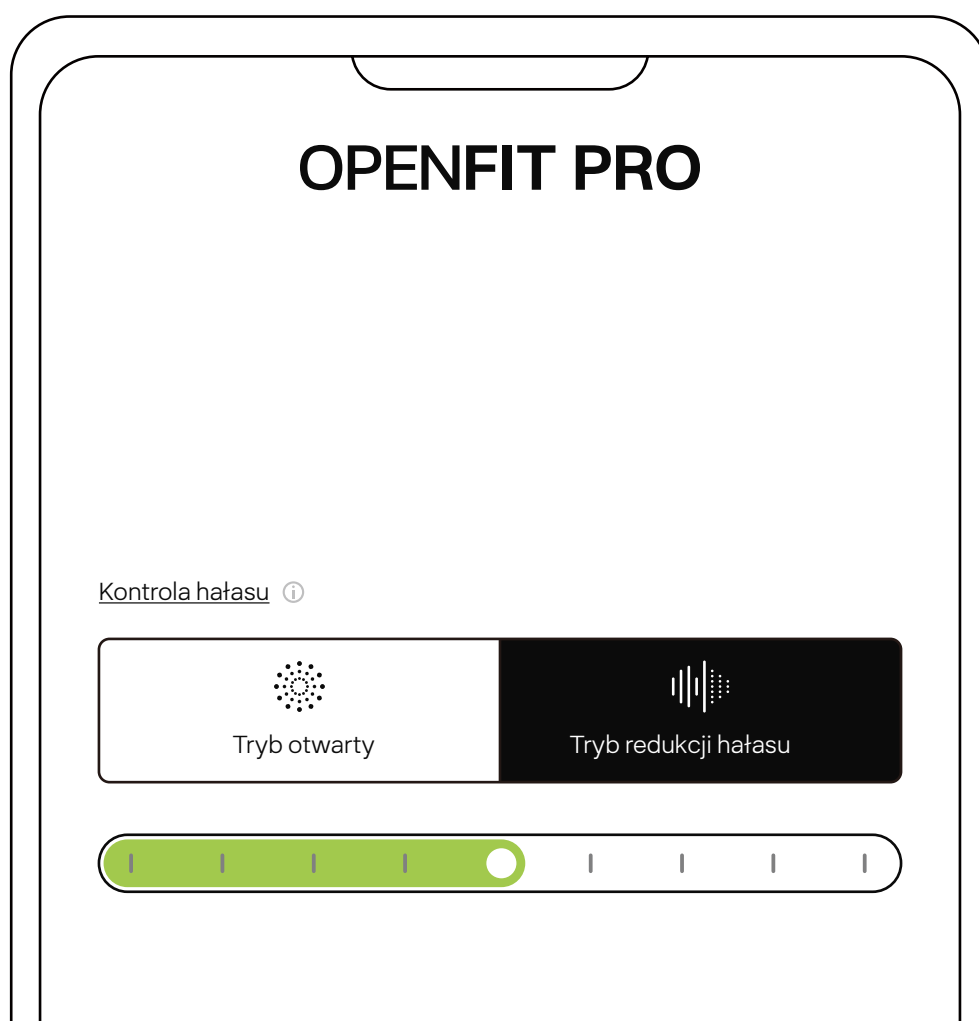

Parowanie wielopunktowe

Upewnij się, że aplikacja Shokz App i oprogramowanie sprzętowe słuchawek dousznych są zaktualizowane do najnowszych wersji. Włącz Bluetooth na obu urządzeniach.

1. Połącz słuchawki douszne z telefonem i wybierz opcję „Parowanie wielopunktowe” w aplikacji Shokz App.



2. W wyskakującym oknie potwierdź włączenie Parowania wielopunktowego.
3. Dotknij opcji „Połącz z drugim urządzeniem” i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby je sparować.




4. Po nawiązaniu połączenia można zarządzać połączeniami Bluetooth obu urządzeń w aplikacji Shokz App.

OPTIMIZED FOR

The logo for Dolby Atmos, featuring the word "Dolby" in a bold, sans-serif font and "Atmos" in a lighter, sans-serif font, preceded by the Dolby logo symbol (two overlapping circles).

Funkcja Optimized for Dolby Atmos zapewnia wciągający, wielowymiarowy dźwięk i może być aktywowana za pośrednictwem aplikacji Shokz App.


Automatyczne łączenie

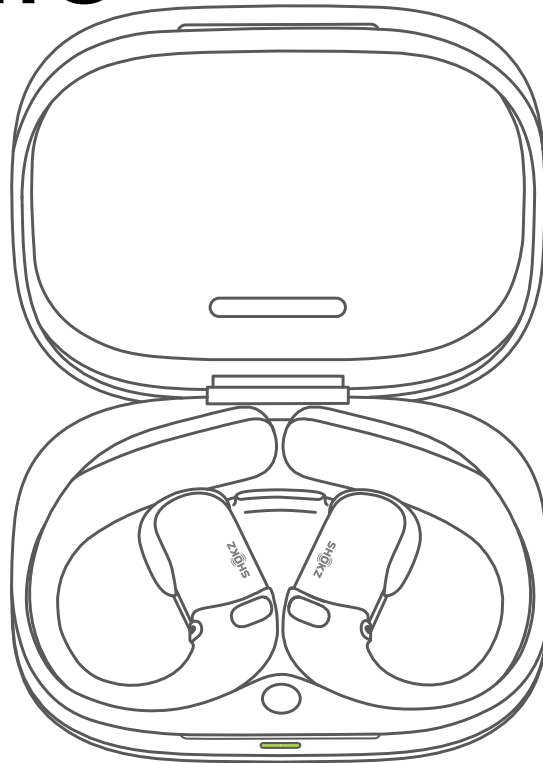

1. Po włączeniu słuchawki automatycznie spróbują połączyć się z ostatnio sparowanym urządzeniem. Sygnał dźwiękowy oznacza pomyślne połączenie.
2. Jeśli słuchawki rozłączą się, ponieważ znajdują się poza zasięgiem, automatycznie połączą się w ciągu 3 minut po powrocie do zasięgu. Sygnał dźwiękowy sygnalizuje pomyślne ponowne połączenie.
3. Jeśli słuchawki douszne powrócą do zasięgu po ponad 3 minutach, naciśnij dowolny przycisk fizyczny, aby ponownie nawiązać połączenie z ostatnio sparowanym urządzeniem.
4. Po włączeniu funkcji Parowanie wielopunktowe naciśnięcie dowolnego przycisku fizycznego spowoduje ponowne połączenie słuchawek dousznych z obydwooma urządzeniami.


*Uwaga: upewnij się, że sparowane urządzenia znajdują się w zasięgu połączenia 10 m, są włączone i mają uruchomioną funkcję Bluetooth.

Znajdź moje słuchawki

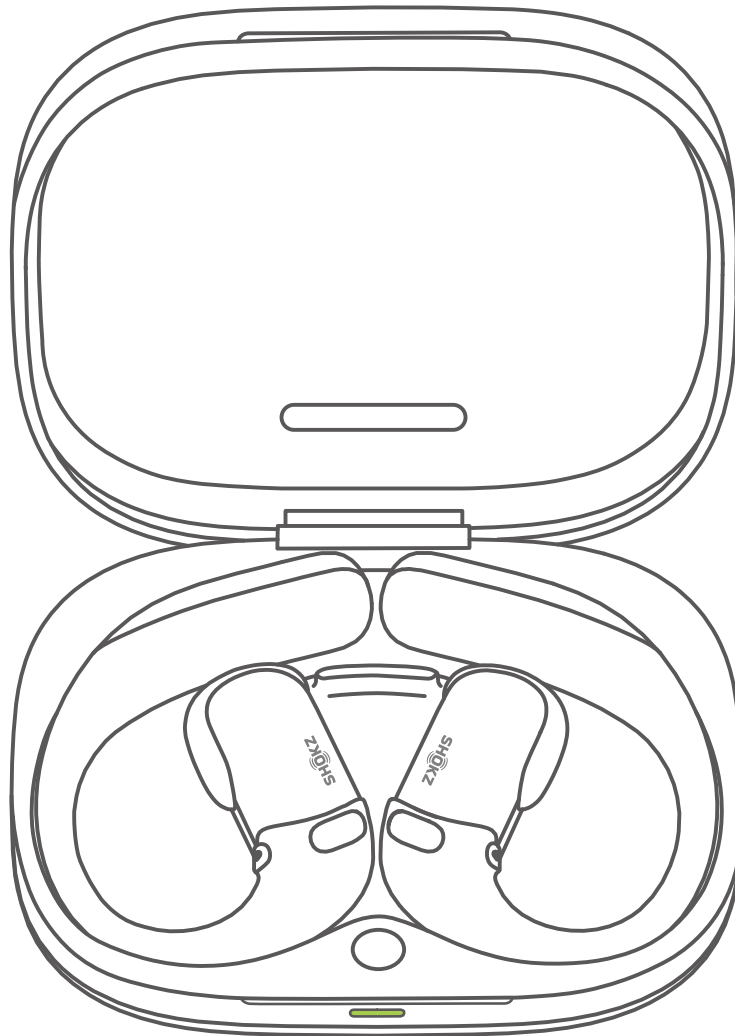

1. Upewnij się, że słuchawki douszne są połączone z telefonem. Otwórz aplikację Shokz App i wybierz opcję „Znajdź moje słuchawki”.
2. Wybierz z listy słuchawkę douszną, którą chcesz zlokalizować.
3. Wybierz opcję „Dzwonek lewej słuchawki” lub „Dzwonek prawej słuchawki”. Wybrana słuchawka douszna wyemituje głośny dźwięk, który pomoże Ci ją zlokalizować.

Resetowanie

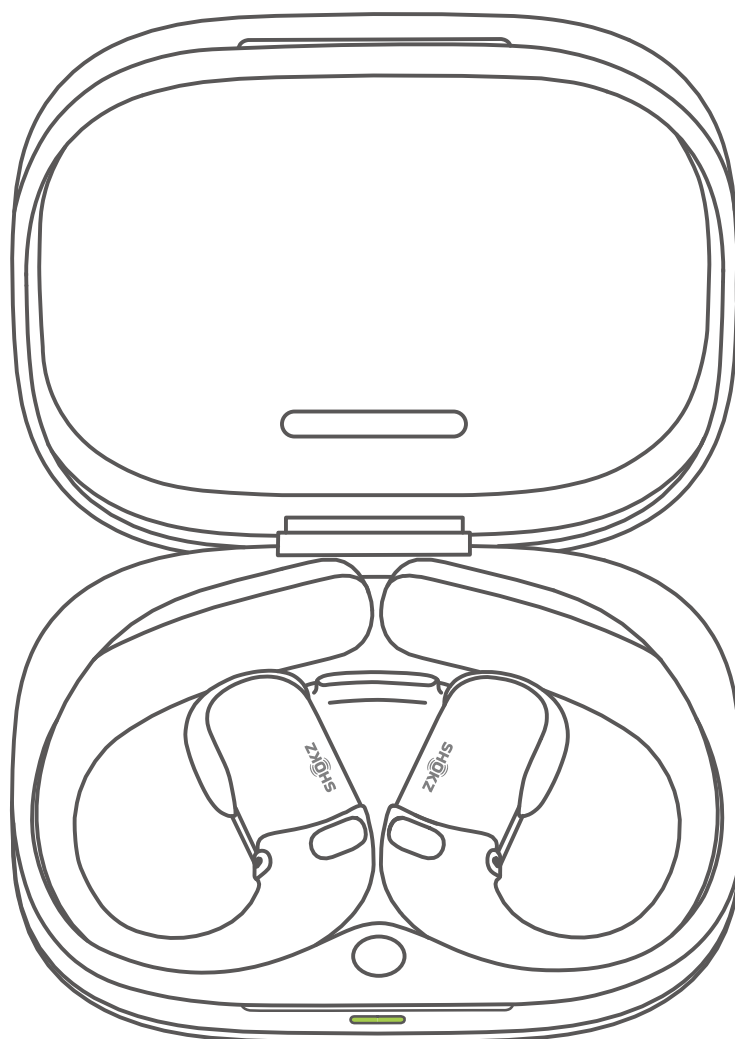

Zresetowanie słuchawek dousznych spowoduje usunięcie wszystkich sparowanych urządzeń i przywrócenie ustawień domyślnych.

1. Umieść obie słuchawki douszne w etui ładującym.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk na etui ładującym przez 15 sekund. Wskaźnik miga na pomarańczowo przez 5 sekund, a następnie gaśnie, wskazując, że resetowanie zostało zakończone. Następnie wskaźnik zacznie migać na pomarańczowo i zielono, wskazując, że słuchawki douszne przeszły w tryb parowania.

KONSERWACJA

Czyszczenie

1. Słuchawki douszne

- Używaj miękkiej, czystej, suchej szmatki do wycierania słuchawek.
- Podczas czyszczenia siateczki słuchawki dousznej delikatnie wyszczotkuj brud lub woskolinę suchym wacikiem, a następnie wytrzyj miękką szmatką.

*Uwaga:

- Przed czyszczeniem upewnij się, że słuchawki douszne są wyłączone i odłączone od wszystkich urządzeń.
- Nie myj słuchawek dousznych wodą ani nie używaj czyszczenia ultradźwiękowego.
- Nie dopuszczaj do przedostania się płynu do otworów słuchawek dousznych.
- Nie używaj ściernych środków czyszczących, środków chemicznych o wysokim stężeniu, alkoholu lub acetonu, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie, odkształcenie lub odbarwienie.
- Unikaj używania ostrych lub ściernych przedmiotów.

2. Etui ładujące

- Używaj miękkiej, czystej, suchej ściereczki do wycierania zewnętrznej części etui ładującego.
- Za pomocą czystej, suchej i miękkiej szczotki usuń zanieczyszczenia z interfejsu ładowania.
- Delikatnie wytrzyj powierzchnię styku ładowania wewnątrz etui ładującego czystym, suchym wacikiem.

*Uwaga:

- Przed czyszczeniem upewnij się, że etui ładujące jest wyłączone i odłączone od wszystkich urządzeń.
- Nie należy używać materiałów ściernych do czyszczenia etui ładującego.

Klasa szczelności IP

Testowane w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych elementy słuchawek dousznych tego produktu są odporne na kurz, pot i wodę na poziomie IP55 zgodnie z normą IEC 60529.




***Uwaga:**

- Odporność na kurz, pot i wodę klasy IP55 dotyczy tylko słuchawek dousznych i nie dotyczy etui ładującego.
- Odporność na kurz, pot i wodę może ulec pogorszeniu podczas regularnego użytkowania.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie i unikaj długotrwałej ekspozycji na wilgoć.
- Nie używaj produktu podczas takich aktywności, jak pływanie, jazda na nartach wodnych, surfing lub inne sporty wodne.
- Jeśli produkt jest narażony na działanie wody, natychmiast wytrzymaj słuchawki douszne i akcesoria do sucha, a następnie pozostaw je do wyschnięcia na powietrzu w chłodnym, wentylowanym miejscu. Nie używaj ani nie ładuj produktu do momentu całkowitego wyschnięcia.

OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA

Lokalizacja numeru seryjnego

Numer seryjny produktu znajduje się na etykiecie z kodem kreskowym opakowania i na karcie gwarancyjnej. Etui ładujące ma również numer seryjny wydrukowany obok portu ładowania.

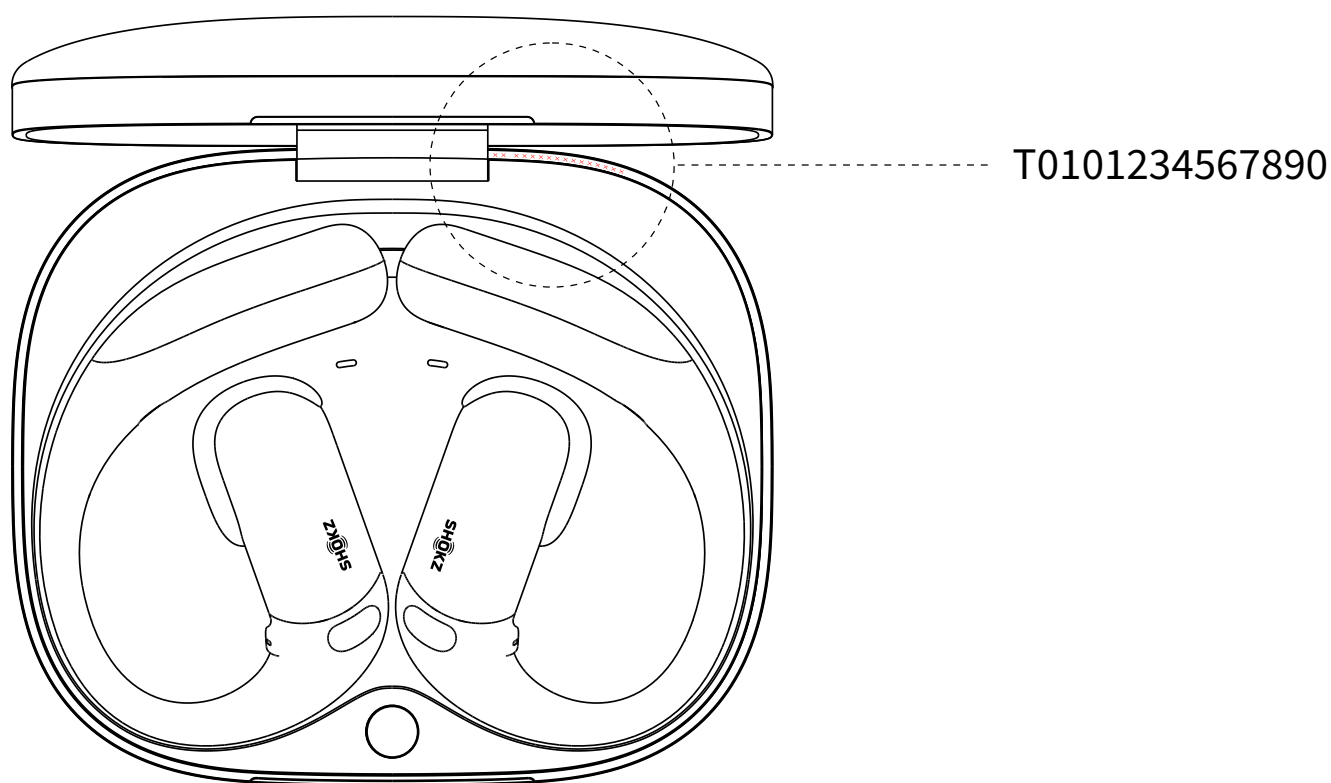

Gwarancja

Słuchawki douszne są objęte ograniczoną gwarancją.
Odwiedź naszą stronę internetową pod adresem
<https://nl.shokz.com/pages/warranty-policy>, aby uzyskać
szczegółowe informacje dotyczące gwarancji.

SHÖKZ