

# OPENDOTS ONE

用戶指南

SHOKZ E310

# 目錄


配戴使用	03
耳機圖示	04
充電盒圖示	05
配對	06
配戴	08
手勢操控	11
音樂控制	13
通話控制	14
充電	15
開機/關機/待機	16
為耳機充電	18
為充電盒充電	19

---

充電盒指示燈 .....	20
拓展功能 .....	23
杜比音效 .....	24
EQ調節 .....	25
雙設備連接 .....	26
左右耳自動檢測開關 .....	28
智慧配戴檢測開關 .....	29
調節提示音音量大小 .....	30
自動回連 .....	31
尋找耳機 .....	32
重置耳機 .....	33
維護保養 .....	34
清潔 .....	35
防護等級 .....	36
儲存與維護 .....	37


# 佩戴使用

# 耳機圖示

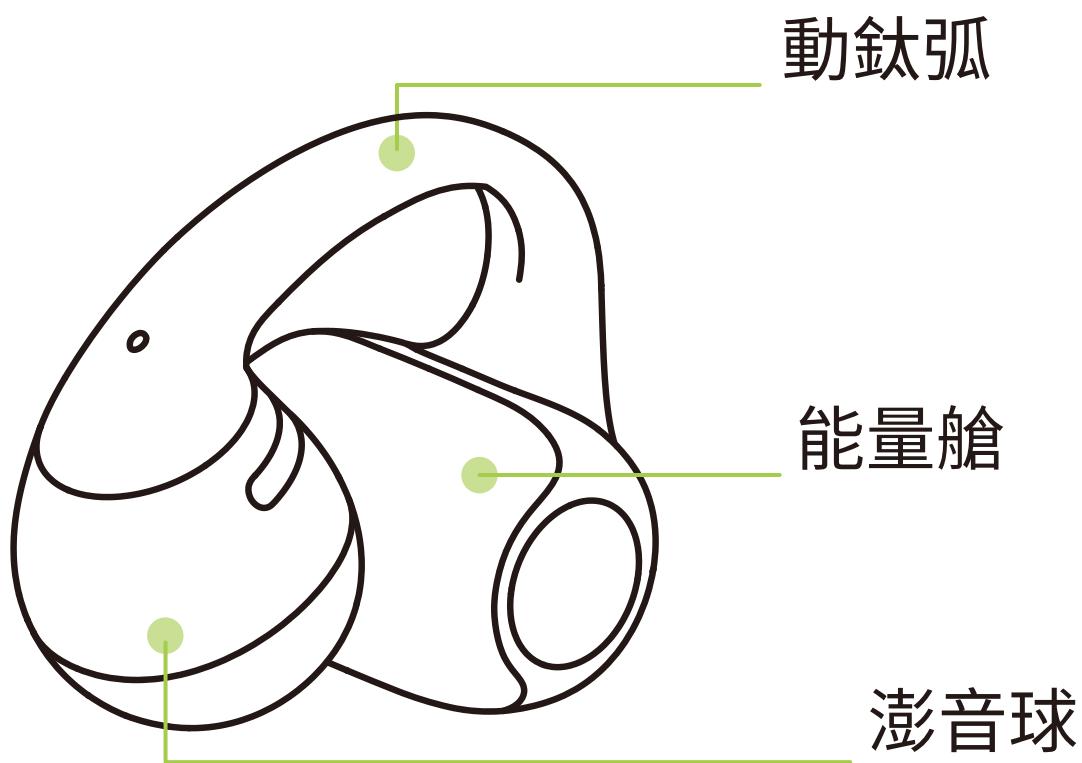


本耳機為開放式耳機，無需塞入耳道。耳機不區分左右，可根據佩戴情況自動識別。

# 充電盒圖示

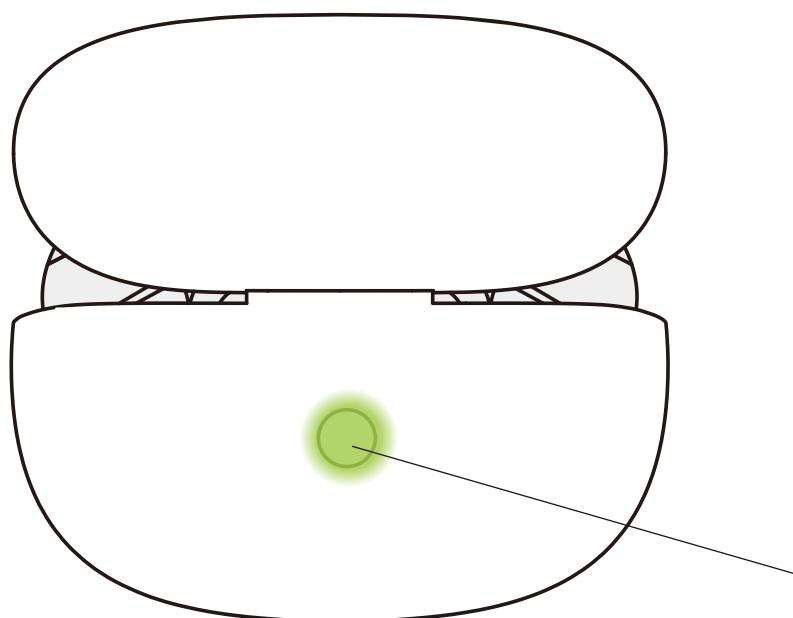


充電盒功能鍵

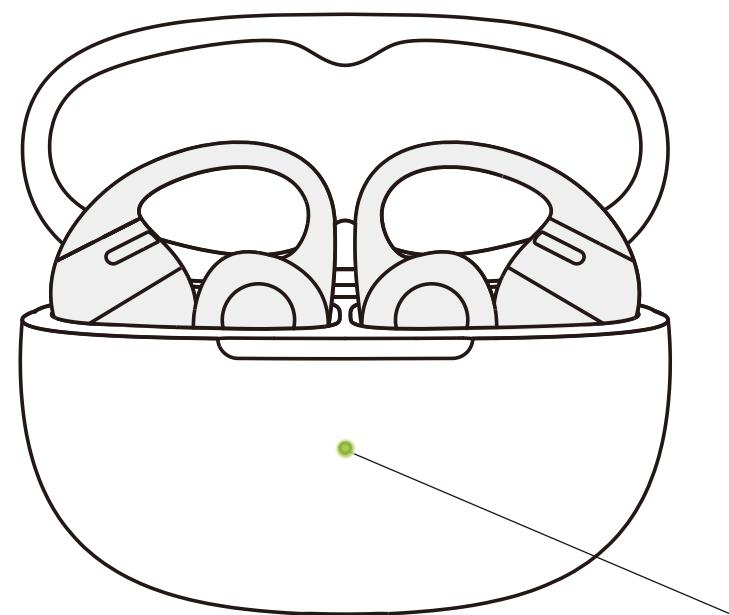

充電盒指示燈

# 配對

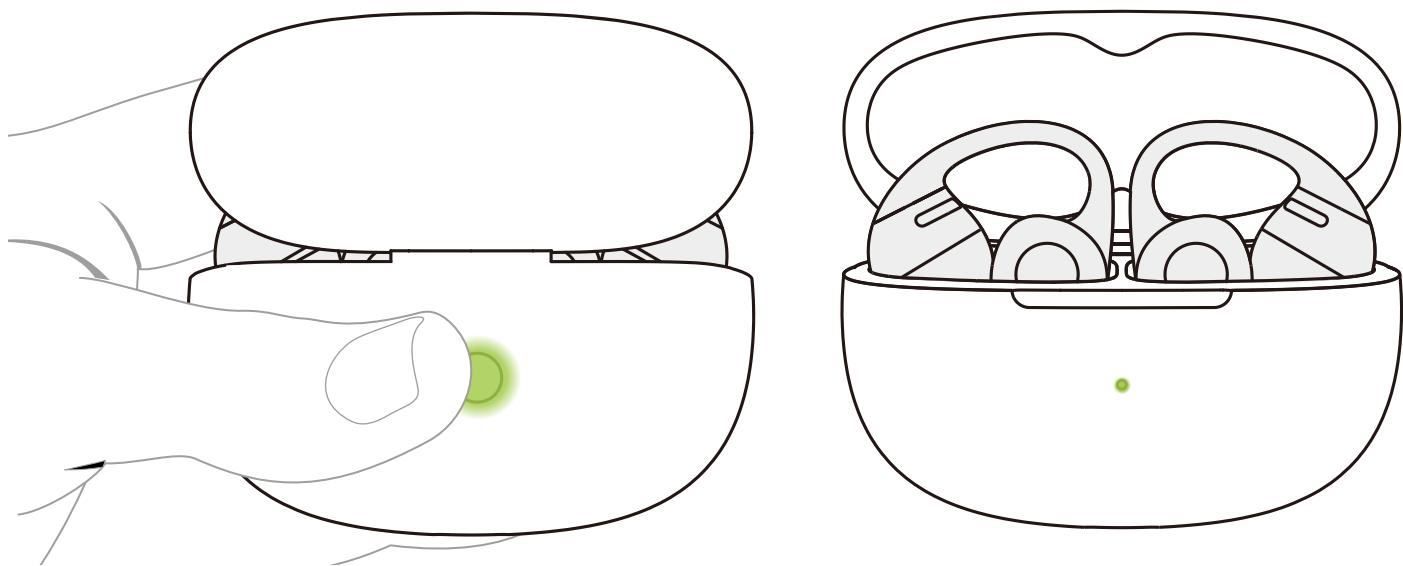

首次使用，打開充電盒即刻進入藍牙配對狀態，指示燈橙綠交替閃爍。若需重新配對，步驟如下：

1. 請將左右兩隻耳機均放回充電盒內；
2. 盒蓋打開時長按功能鍵3秒以上，至指示燈橙綠交替閃爍，這時，耳機進入配對狀態；




3.打開設備的藍牙設置功能，選擇「OpenDots ONE by Shokz」，設備顯示配對成功即完成配對。


\*耳機連接手機後，將耳機放回充電盒並關閉盒蓋後，耳機會自動關機，並斷開與手機的連接；每次充電盒開蓋時，耳機會自動開機，並回連手機。

\*當耳機因為超過藍牙連接距離而與手機斷連，再次回到連接距離範圍內後，可執行任意觸控操作讓耳機自動回連手機。


# 佩戴

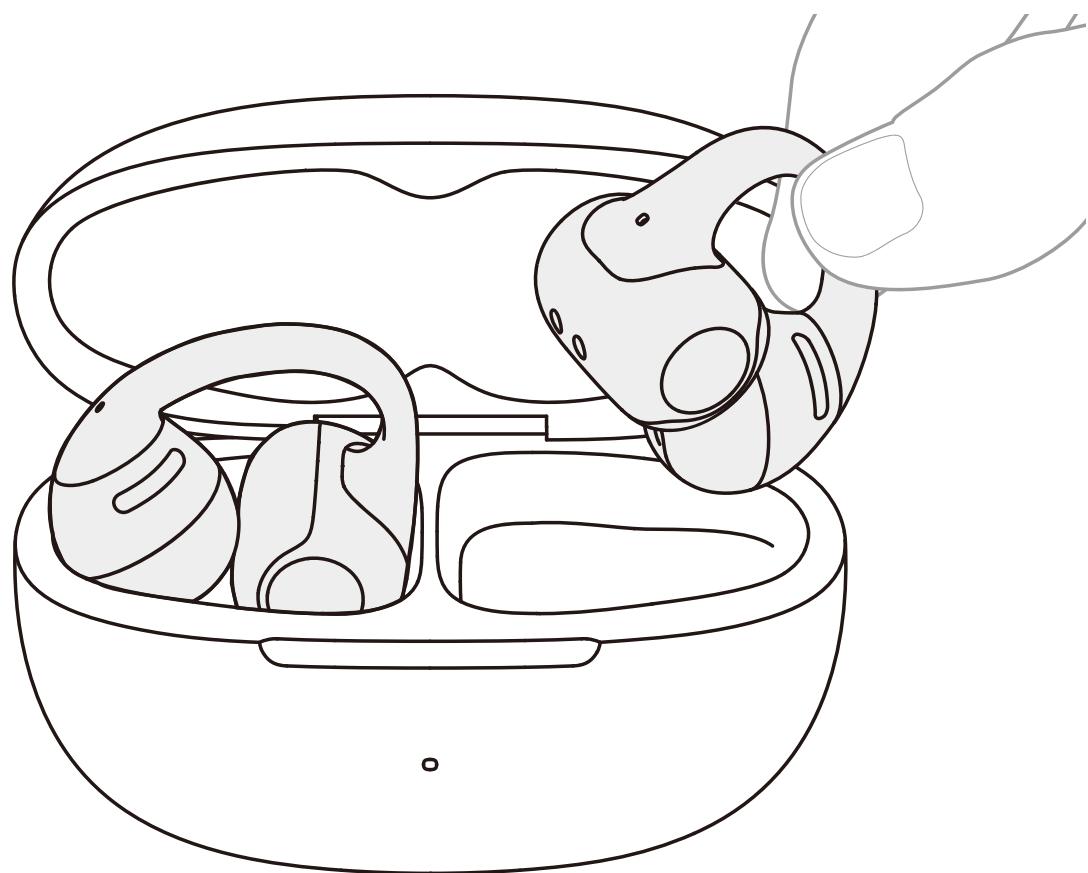

1. 單手以拇指及食指夾住動鉗弧，向上提起。

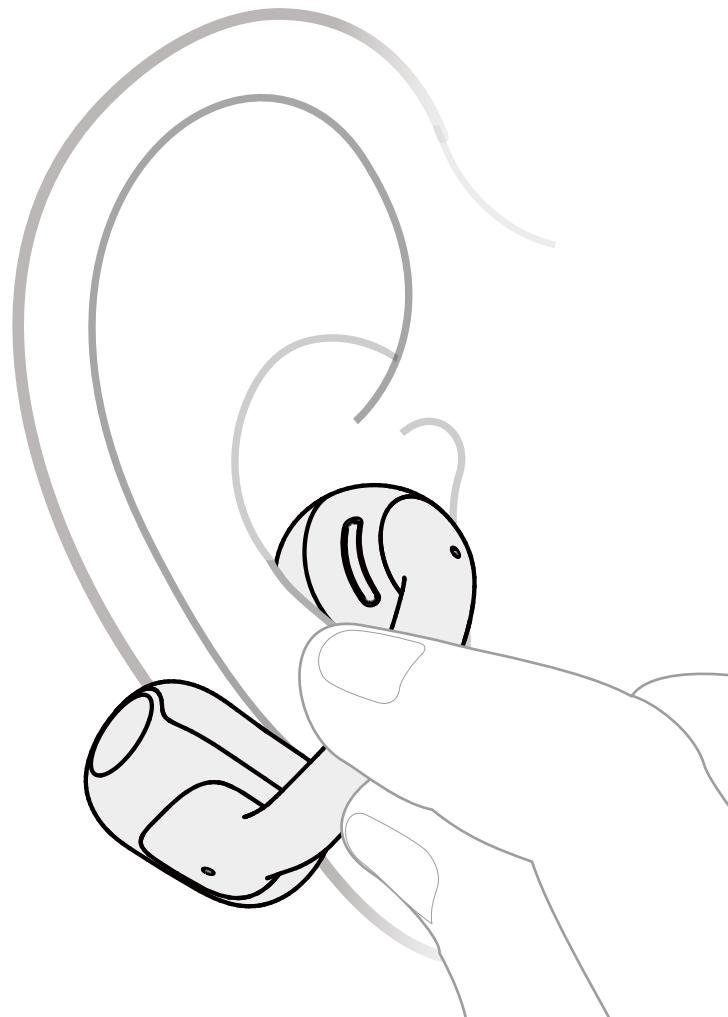

2. 單手將澎音球放入耳甲腔，然後將能量艙置於耳輪背部下方。

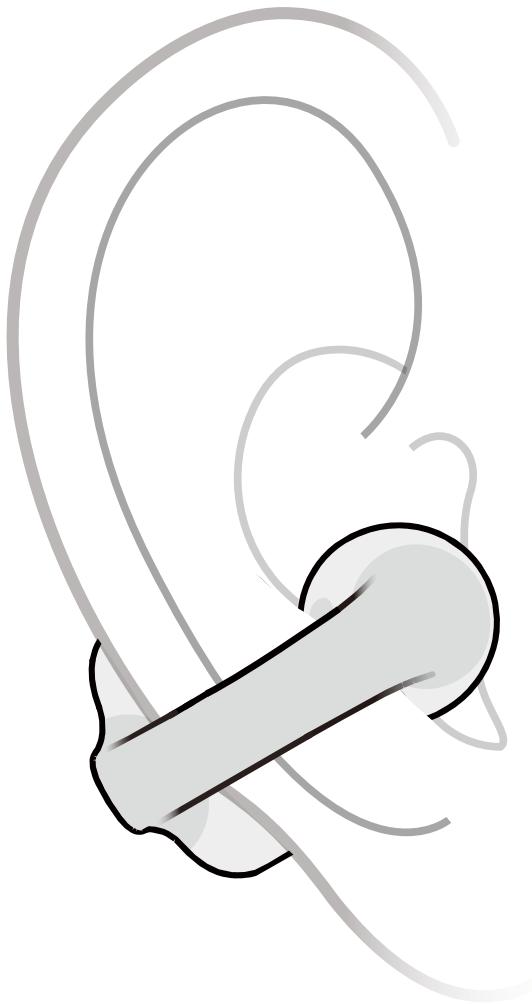

### 3. 調整耳機至佩戴舒適的位置。

\*注意：建議動鈦弧與水平面的佩戴角度為  $0^\circ \sim 30^\circ$ ，可按個人使用情況作調整。


\*注意：佩戴時請勿大幅度掰開耳機，應盡量依照上述步驟以單手佩戴；未佩戴時請避免過度彎折動鈦弧。

# 手勢操控

# 手勢操控


## 單指敲擊

單指敲擊耳機能量艙或動鉢弧相應位置

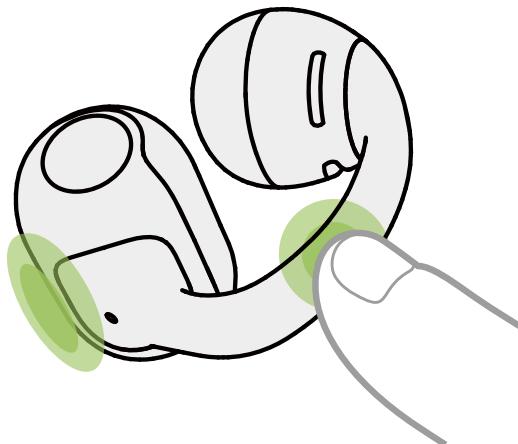

## 雙指輕觸

雙指同時輕觸能量艙上下兩端

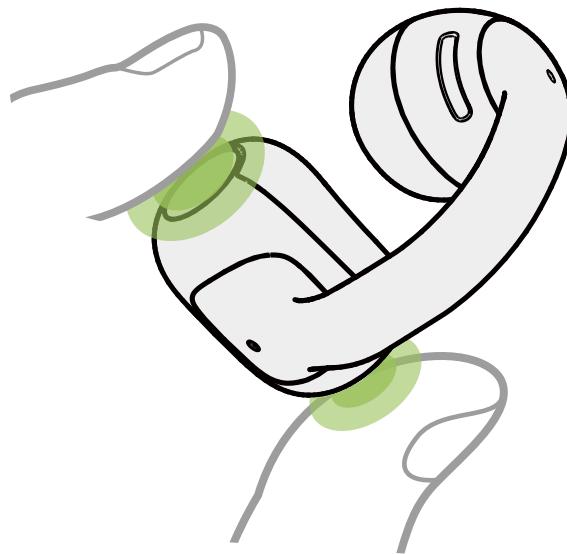

您可於 Shokz App 中自訂單指敲擊與雙指輕觸所對應的功能。手勢操控可實現音訊播放/暫停、上一曲/下一曲切換、語音助理、音量加減、接聽/掛斷來電及拒接來電等功能，亦可於 Shokz App 中關閉手勢操控。

# 音樂控制

	功能	手勢操控
	 播放/暫停	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 單指敲擊2下 </li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 雙指輕觸2次 </li> </ul>
	 音量+	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 雙指輕觸右耳機持續2秒 </li> </ul> <p>#連續加音量 音頻播放時連續長按右耳機</p>
	 音量-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 雙指輕觸左耳機持續2秒 </li> </ul> <p>#連續減音量 音頻播放時連續長按左耳機</p>


上下曲、語音助手等更多自訂功能，可透過 App 進行設定

# 通話控制

	功能	手勢操控
	 接聽/ 掛斷來電	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>單指敲擊2下</b> </li></ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>雙指輕觸2次</b> </li></ul>
	 拒接來電	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>雙指輕觸持續2秒</b> </li></ul>

充電


# 開機/關機/待機

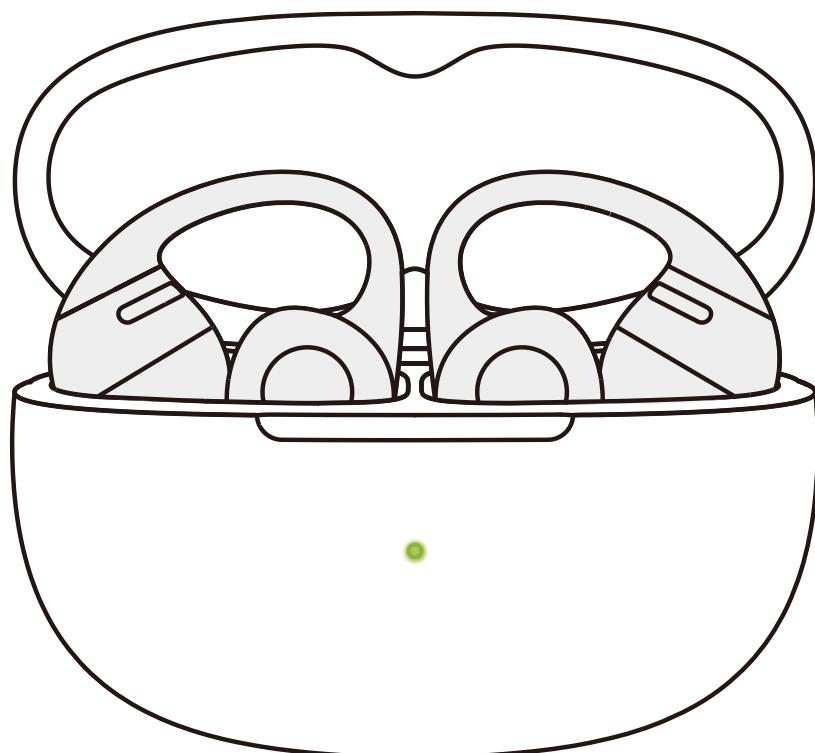

## 1. 開機

耳機置於充電盒內時，當打開充電盒，耳機電源將自動開啟，充電盒指示燈亮起，耳機完成開機。

\*注意：從充電盒中取出耳機後，關閉充電盒有助於節省電池電量，並防止異物或碎屑進入充電盒。

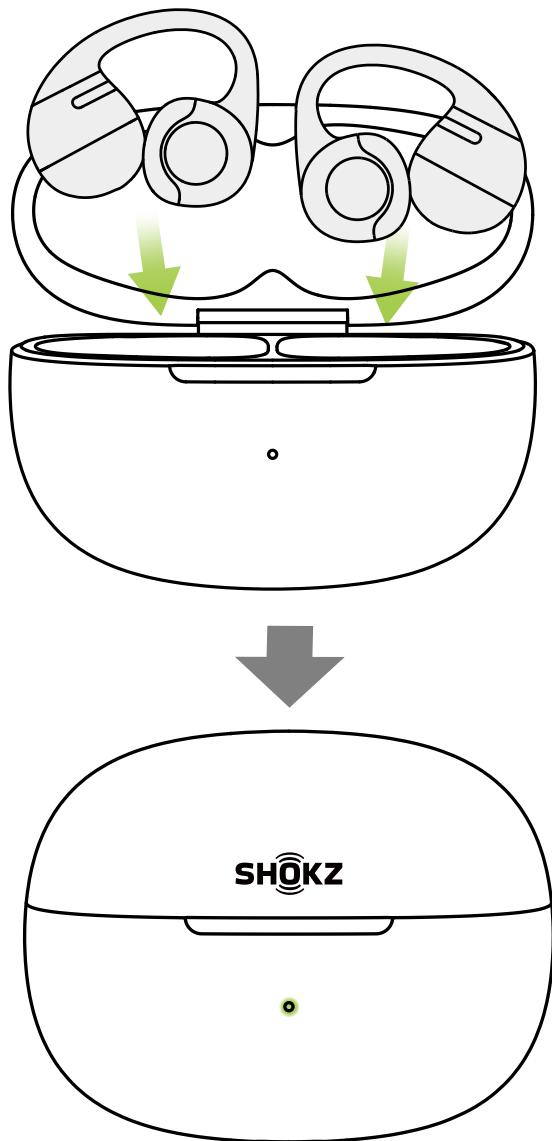


## 2. 關機

將兩隻耳機放回充電盒並關閉盒蓋，耳機即進入關機狀態。

## 3. 待機

當耳機不在充電盒內，且 3 分鐘內未與裝置連接，耳機會自動切換至待機狀態，以節省電池電量。

# 為耳機充電

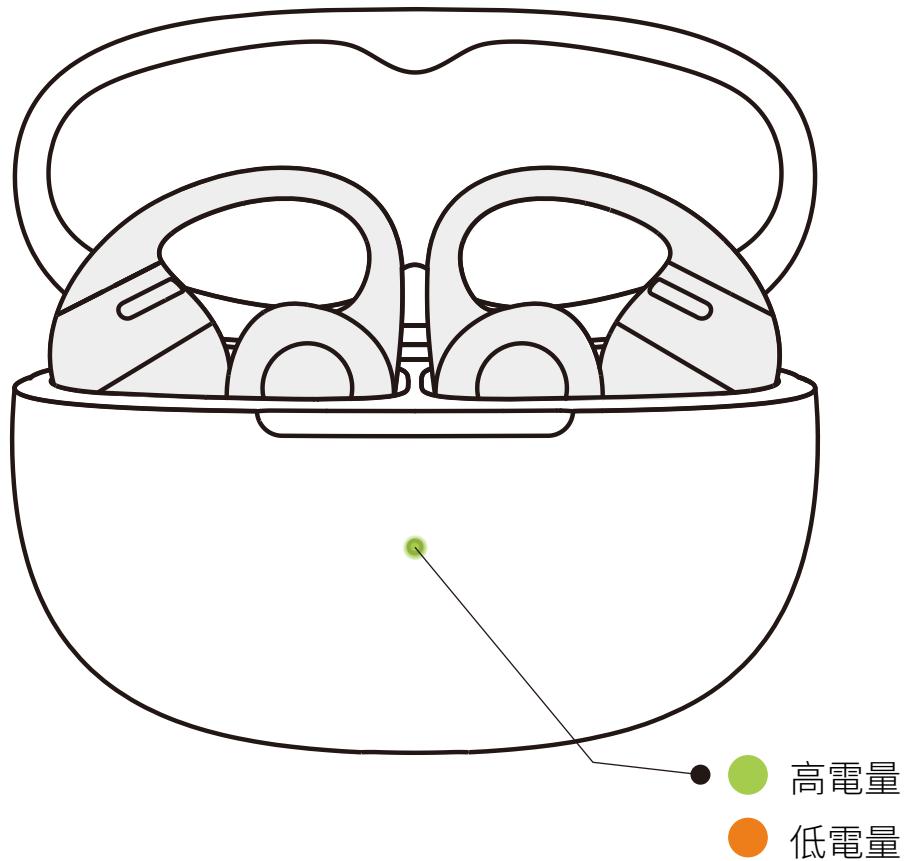


將耳機放入充電盒內，直到磁力吸附到位，充電盒指示燈亮起，關閉充電盒即可  
充電。

\*注意：

- 充電盒指示燈會顯示盒內耳機的電量狀態，綠燈表示電量高於 80%，橙燈表示電量低於 80%；若盒內有兩隻耳機，指示燈會顯示電量較低那隻耳機的電量。
- 耳機放入盒內約 60 分鐘即可完全充滿。為耳機充電時，需確保充電盒本身的儲電量充足。

# 為充電盒充電

## ● 橙燈常亮

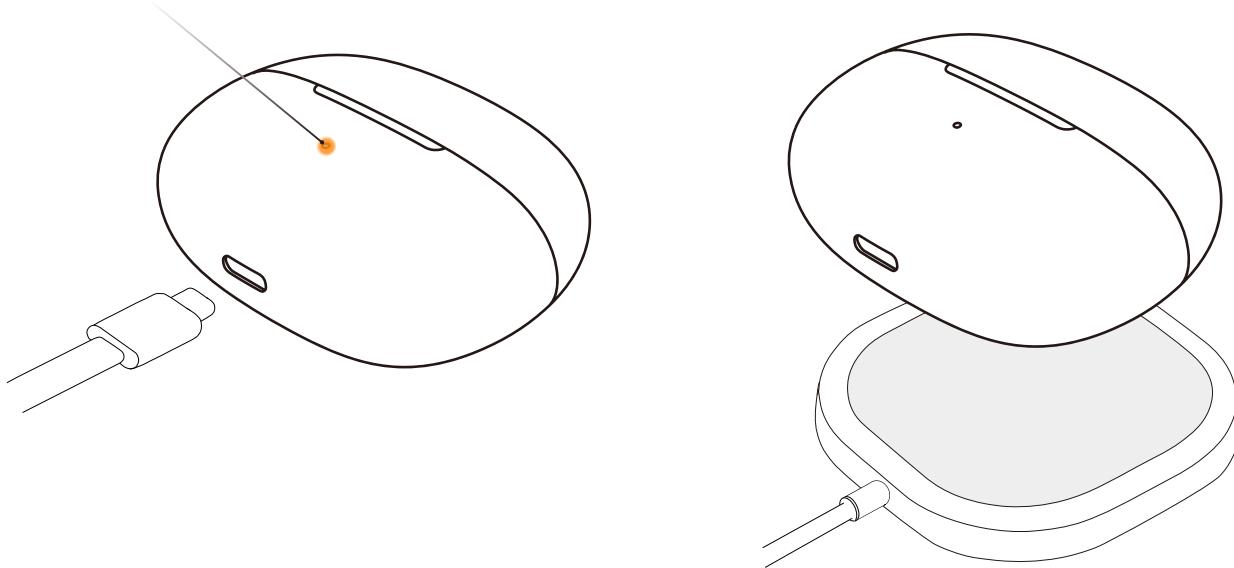

將所附的 USB-C 轉 USB-C 充電線插入充電盒以及 USB-C 電源或經認證的壁式充電器。也可將充電盒放置於通過 Qi 認證的無線充電器上進行充電。無線充電時，請將充電盒指示燈朝上擺放。


充電過程中，橙燈常亮表示充電盒正在充電；當指示燈變為綠燈常亮，表示充電盒已充滿電。

\*注意：

- **有線充電：**充電盒完全充滿約需 2 小時，並應使用標準  $5V \pm 5\%$  USB 電壓。不建議使用電壓過高的電源為充電盒充電。使用第三方充電線為充電盒充電可能需更長時間。充電前請確保充電口乾燥且無汗水等液體殘留，如有液體殘留，請用柔軟的乾布擦拭乾淨。
- **無線充電：**充電盒完全充滿約需 4 小時；若使用矽膠保護套，充電時間可能延長。充電前請確保充電盒位於無線充電器的正中心區域，若偏離中心位置，可能導致充電失敗。

# 充電盒指示燈

# 充電盒指示燈

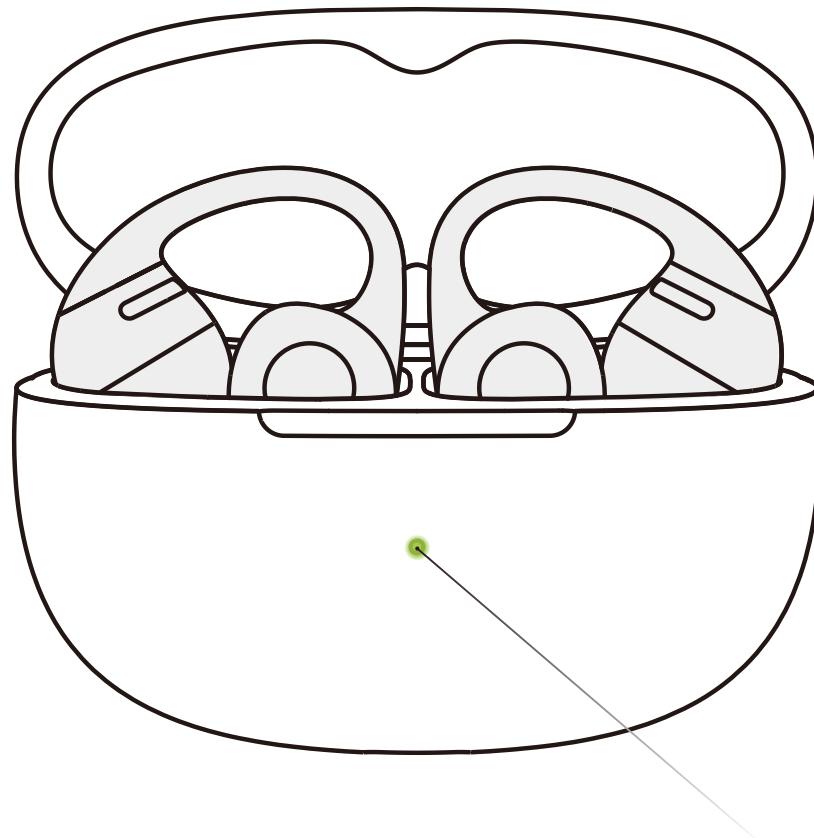


充電盒指示燈

1. 耳機在充電盒內時，指示燈顯示盒內耳機的電量狀態

耳機電量高於 80%	打開充電盒，綠燈亮 5 秒後熄滅
耳機電量低於 80%	打開充電盒，橙燈亮 5 秒後熄滅

\*注意：

若盒內有兩隻耳機，指示燈會顯示電量較低那隻耳機的電量。

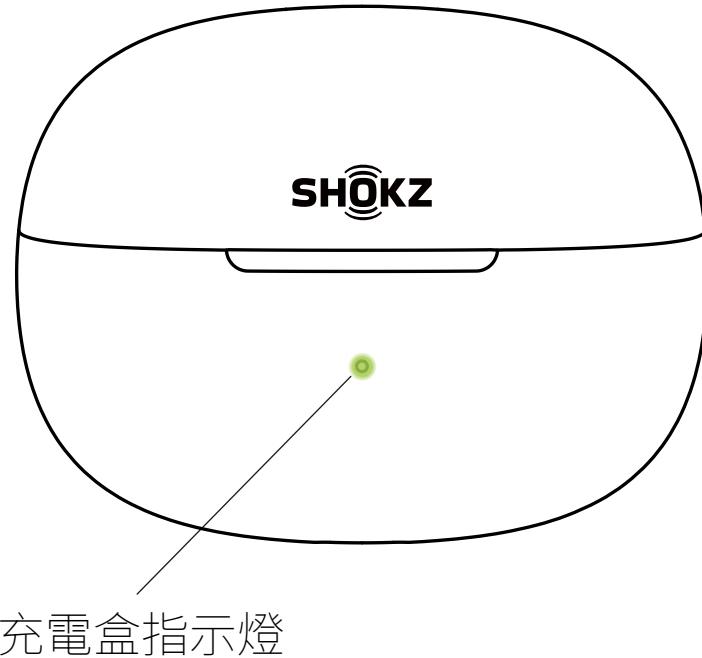

2. 兩隻耳機均在充電盒外，且未連接外接電源時，指示燈顯示充電盒的電量狀態

充電盒電量高於 40%	開啟或關閉充電盒，或單擊充電盒按鍵時，綠燈亮 5 秒後熄滅
充電盒電量低於 40%	開啟或關閉充電盒，或單擊充電盒按鍵時，橙燈亮 5 秒後熄滅

3. 已連接外接電源

充電中	橙燈常亮
充電完成	綠燈常亮


4. 其他

配對中	橙綠燈交替閃爍
回復原廠設定	橙燈閃爍 5 秒後熄滅

# APP 擴充功能

# 杜比音效

1. 杜比音效能夠有效提升音質，讓你感受到水晶般清晰的聲音、豐富的細節以及真實的環繞音效，帶來震撼的音樂與娛樂體驗。杜比音效的開啓與關閉，可於 Shokz App 中進行操作。
2. 操作前，請先確保您的耳機與手機已成功連接，然後打開 Shokz App。
3. 透過 Dolby Audio 開關開啟/關閉杜比音效。

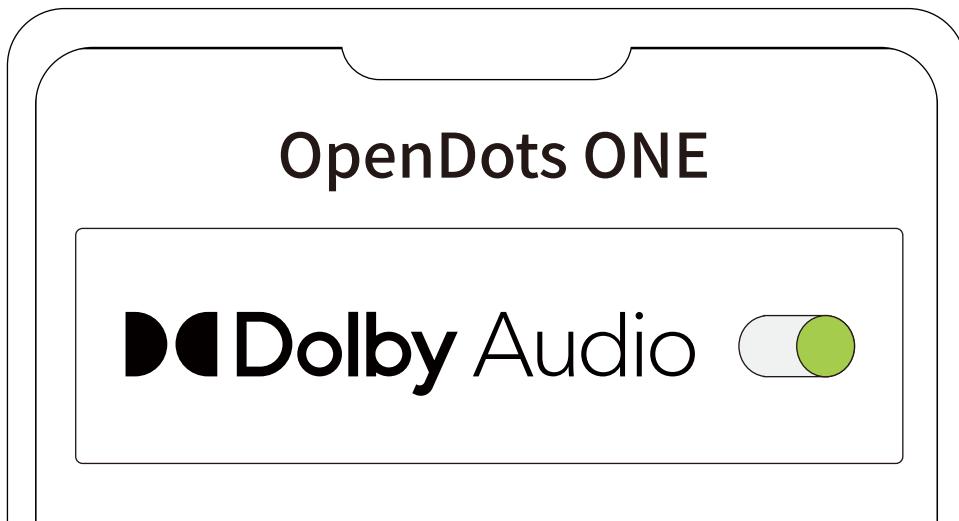

# EQ調節

- 1.您可於 Shokz App 中選擇不同的音效，或自訂音效。
- 2.Shokz App內搭載4種預設音效模式：標準、人聲、低頻增強和隱私保護，每種模式的具體效果，可於App內查詢。
- 3.操作前，請先確保您的耳機與手機已成功連接，然後打開 Shokz App。
- 4.在音效模式選項中選擇不同預設音效進行調節；若想打造獨特聽感，點擊「自訂」，即可自由定製音效。



# 雙設備連接

\*在開始之前，請將Shokz App更新到應用商店中的最新版本，並且按照說明將耳機固件升級到最新版本，確保您的設備已打開藍牙功能。

1. 首先將耳機與手機連接，於 Shokz App 中選擇「雙設備連接」。



2. 在彈出頁面上，確認打開雙設備連接功能。
3. 選擇「連接第二台設備」，然後依照說明與第二個設備建立連線。



4. 您的耳機現在已連接至兩台設備，您可透過 Shokz App 方便管理它們的藍牙連線。

# 左右耳自動檢測開關

1.耳機無需區分左右佩戴。耳機被戴上後，能自動識別佩戴情況，實現左右聲道的自適應。該左右耳自動檢測功能的開啓與關閉，可於Shokz App中進行操作。

2.操作前，請先確保您的耳機與手機已成功連接，然後打開Shokz App。

3.進入App後，點擊右上角設定圖標(⚙)，依次選擇「設定」>「左右耳自動檢測」，即可在此處進行開關切換操作。



# 智能佩戴檢測開關

1.耳機能自動識別佩戴情況並根據佩戴情況播放和暫停音訊。該智能佩戴檢測功能的開啓與關閉，可於Shokz App中進行操作。

2.操作前，請先確保您的耳機與手機已成功連接，然後打開Shokz App。

3.進入App後，點擊右上角的設定圖標（⚙），依次選擇「設定」>「智能佩戴檢測」，即可於此處進行開關切換操作。




# 調節提示音音量大小

1. 提示音音量大小可於Shokz App中進行調節。
2. 操作前，請先確保您的耳機與手機已成功連接，然後打開Shokz App。
3. 進入App後，點擊右上角的設定圖標（⚙），依次選擇「設定」>「提示音設置」，即可於此處進行提示音音量低/中/高調節。




# 自動回連

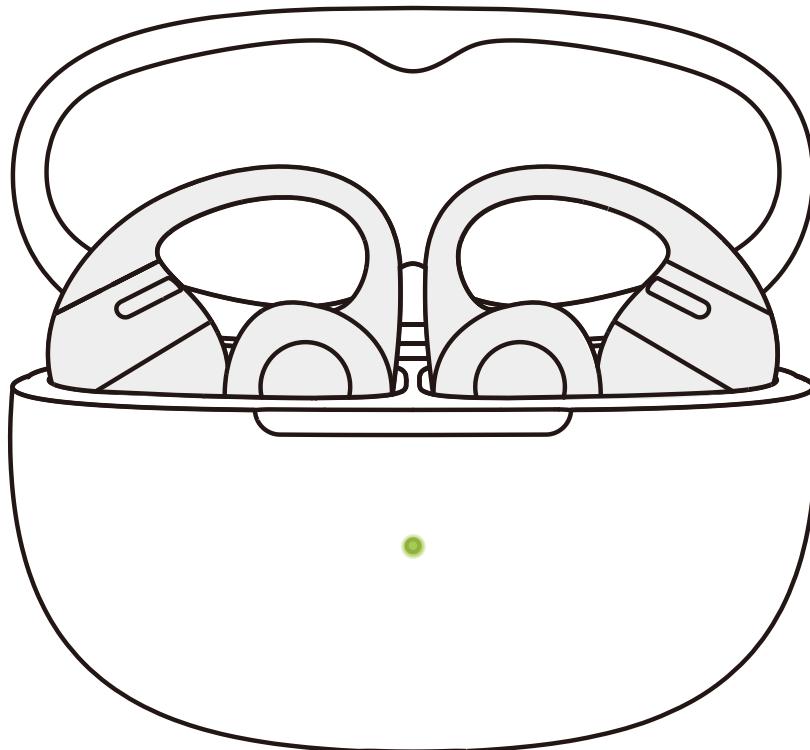


1. 耳機開機後將自動嘗試連接最近連接過的設備，連接成功時耳機將有一聲提示音。
2. 耳機與設備因超距而斷開連接後，如果3分鐘內回到可連接範圍，耳機將自動連接上一個配對設備，連接成功時耳機將有一聲提示音。  
\*這些設備必須在連接範圍內(10m)並已通電。請確保您的移動設備已啓用藍牙功能。

# 查找耳機

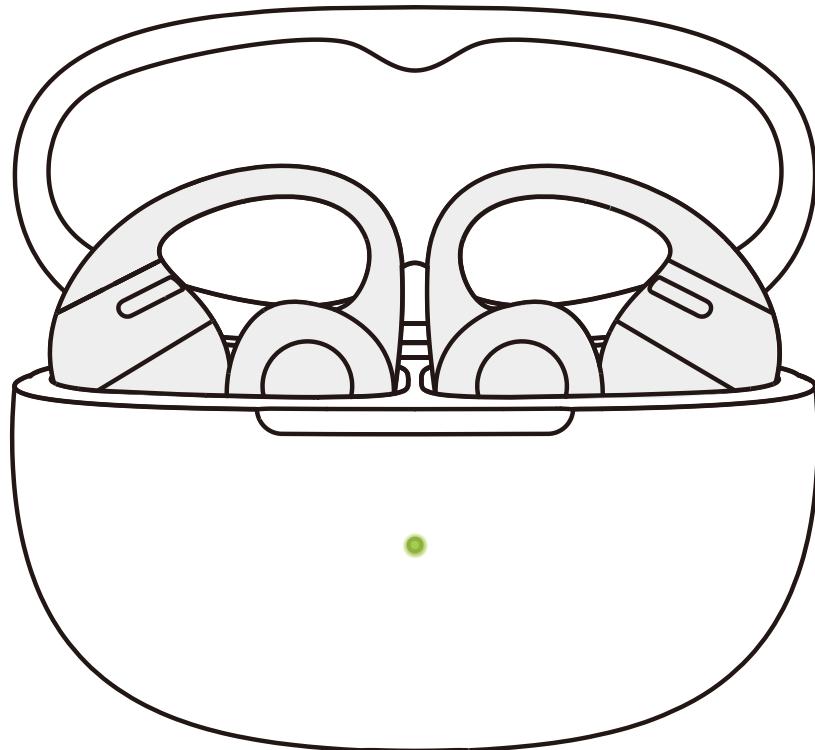

1. 操作前, 請先確保您的耳機與手機已成功連接, 然後打開 Shokz App。
  2. 進入 App 後, 點擊右上角的設定圖標 (⚙), 依次選擇「設定」>「查找耳機」。
  3. 在彈出頁面上, 選擇需要查找的耳機。
  4. 選擇「左耳響鈴」/「右耳響鈴」, 耳機將發出連續的響鈴聲。
- \*注意:請勿在佩戴時使用響鈴功能。

# 重置耳機

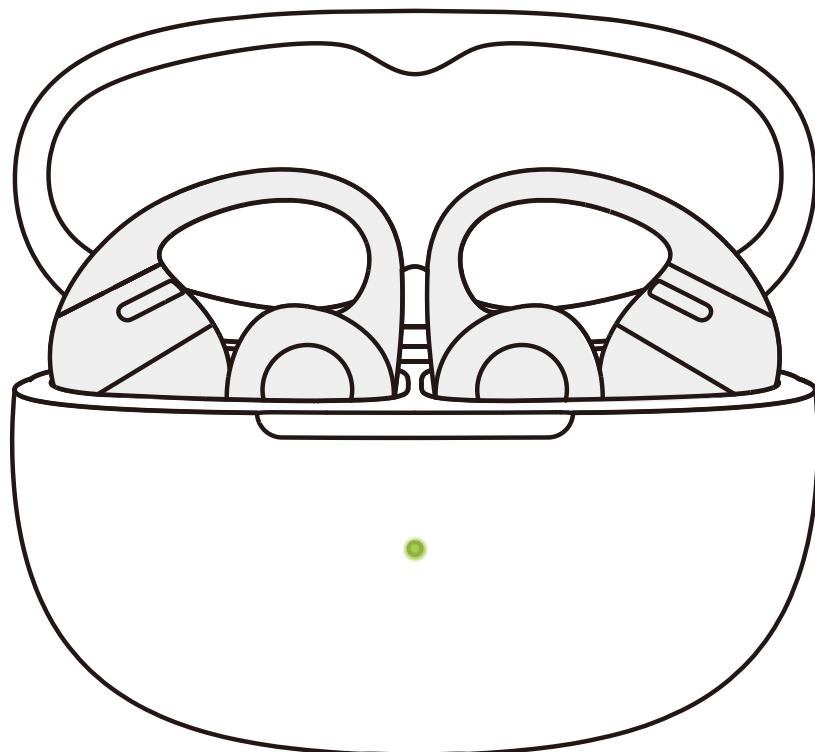

1. 重置耳機將清除已配對設備列表，並恢復所有設定為出廠預設。
2. 將兩隻耳機全部放入充電盒中。
3. 長按充電盒功能鍵15秒後，橙色燈閃爍5秒後熄滅，表明重置完成，此時指示燈橙綠交替閃爍，可直接進行配對使用。

# 維護保養

# 清潔

## 1. 清潔耳機：

建議使用柔軟潔淨的乾布擦乾淨耳機。清潔耳機網孔時，使用乾淨、乾燥的棉籤將耳機網孔的髒污及耳垢輕輕刷出，再用軟布擦拭乾淨。

### 注意：

- 在清潔維護之前，請停止使用耳機，並斷開與其他設備的所有連接。
- 本產品不支持用水沖洗，請勿直接用水衝耳機或使用超聲波清洗。
- 請勿讓液體進入耳機的任何開口處。
- 為避免耳機損壞、變形和變色，請勿使用研磨性清潔劑或噴霧劑、高濃度清潔劑、化學清潔液、酒精或丙酮溶劑清潔耳機。請勿使用任何尖銳或有磨蝕性物品清潔耳機。

## 2. 清潔充電盒：

建議使用柔軟潔淨的乾布擦乾淨充電盒。使用乾淨、乾燥的軟毛小刷子清除充電接口中的任何碎屑。使用乾淨、乾燥的棉籤輕輕擦拭充電盒的充電觸點表面。

### 注意：

- 在清潔維護之前，請斷開充電盒與充電線的連接。
- 請勿使用有磨蝕性物品清潔充電盒。

# 防護等級

在受控實驗室條件下經測試，本產品耳機部分可防濺水，其效果在GB/T 4208-2017標準下達到IP54級別。



## 注意：

- IP54防塵抗水條件僅適用於耳機機身，不適用於耳機盒部分。
- 防濺水功能並非永久有效，可能會隨着日常使用的磨損而下降。
- 請勿將本產品浸入水中或長時間暴露在潮溼環境下，或在游泳、滑水、衝浪等水上運動中佩戴。
- 本產品及其配件如不慎沾水，請儘快擦拭後放置於通風陰涼處等待乾燥。未完全乾燥之前，請勿再次使用或充電。

# 存儲與維護

- 本產品應當存放在陰涼乾燥處。工作溫度在0~40°C。
- 請讓產品遠離熱源、可燃氣體或其他清潔性/腐蝕性液體，避免長時間的陽光暴曬，避免在任何高溫場所使用或放置。
- 如果本產品的任何部件受損、冒煙、發燙，或釋放出燒焦的味道，請立即停止使用本產品。
- 本產品的耳機部分具有IP54等級的防塵防水濺，可用於非水上運動和鍛鍊，並不具有完全防水功能。請不要將耳機浸泡在水中。IP54等級不是一個永久性的防護等級，可能會因為正常的磨損而有所下降。
- 本產品的充電盒部分不具備防水功能。請不要將充電盒暴露在任何液體中。
- 請用柔軟的乾布清潔耳機。
- 長時間存放後，請在使用前再次充電。

