

User Guide

OPENCOMM2 2025 Upgrade
OPENCOMM2 UC 2025 Upgrade

目次

製品の仕様

イヤホンの仕様	04
電源のオン/オフ	05
デバイスとのペアリング	06
PCとUSBアダプターとのペアリング	07
装着方法	09
再生と通話	10
ワイヤレスアダプター	12
バッテリー残量の確認	14

その他の機能

EQモードについて	16
EQモードの切り替え	17
マルチポイントペアリング	18
マルチポイントペアリングの解除	19
工場出荷時の設定に戻す	20
言語の変更	22


ケアとメンテナンス

充電の通知	25
製品保証	26
トラブルシューティング	27


商品内容	28
SHOKZ APP & SHOKZ CONNECT	29

製品の仕様

ヘッドセットの仕様

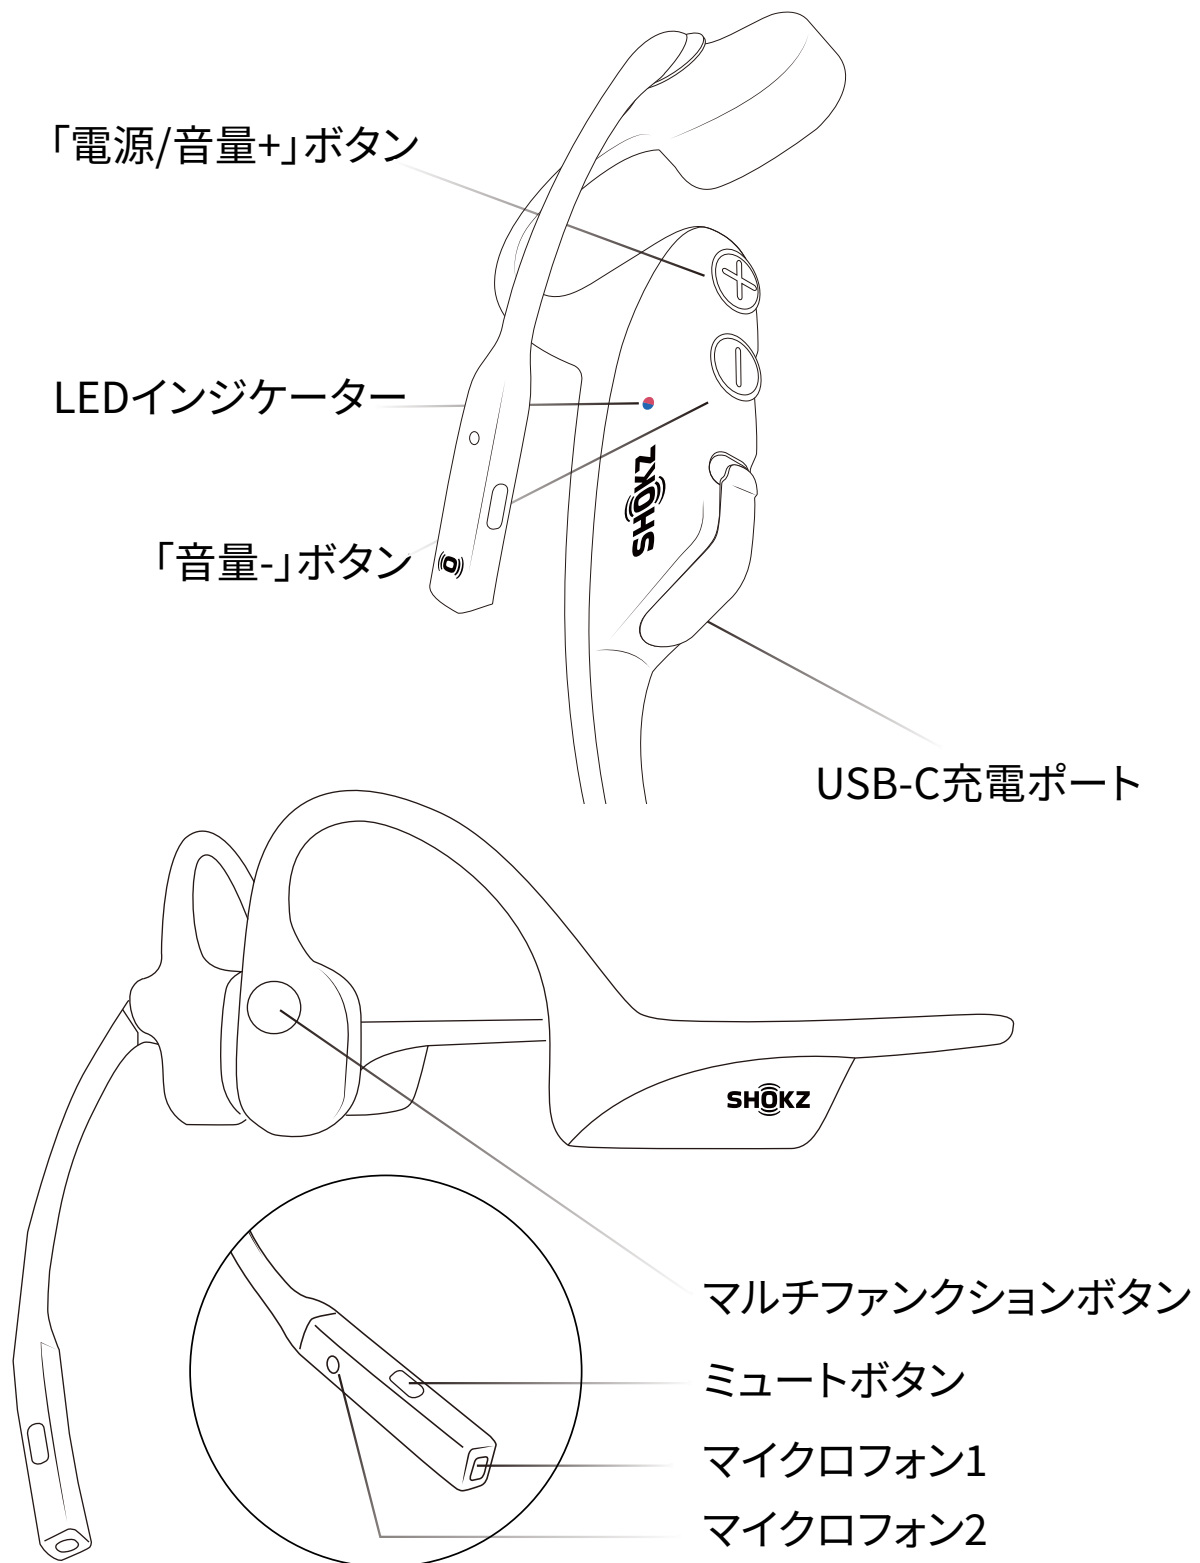

電源のオン/オフ

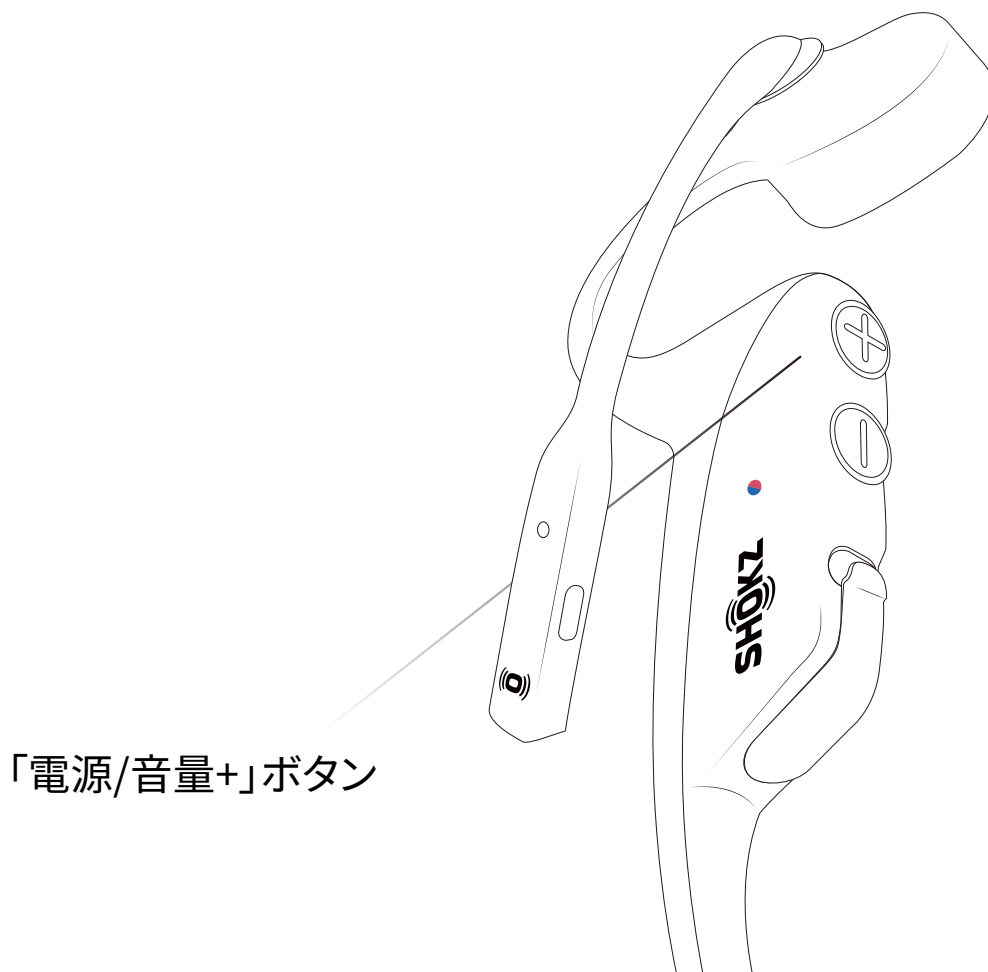

「電源/音量+」ボタン

イヤホンをオンにする

LEDインジケーターが青く点滅するまで、「電源/音量+」ボタンを長押しします。

*「Shokzへようこそ」とアナウンスが聞こえます。

ヘッドセットをオフにする

LEDインジケーターが赤く点滅するまで、「電源/音量+」ボタンを長押しします。


*「終了します」とアナウンスが聞こえます。

デバイスとのペアリング




ヘッドセットの電源を切った状態で操作します。

1. LEDインジケータが赤と青に交互に点滅するまで、「音量+」ボタンを長押しします。

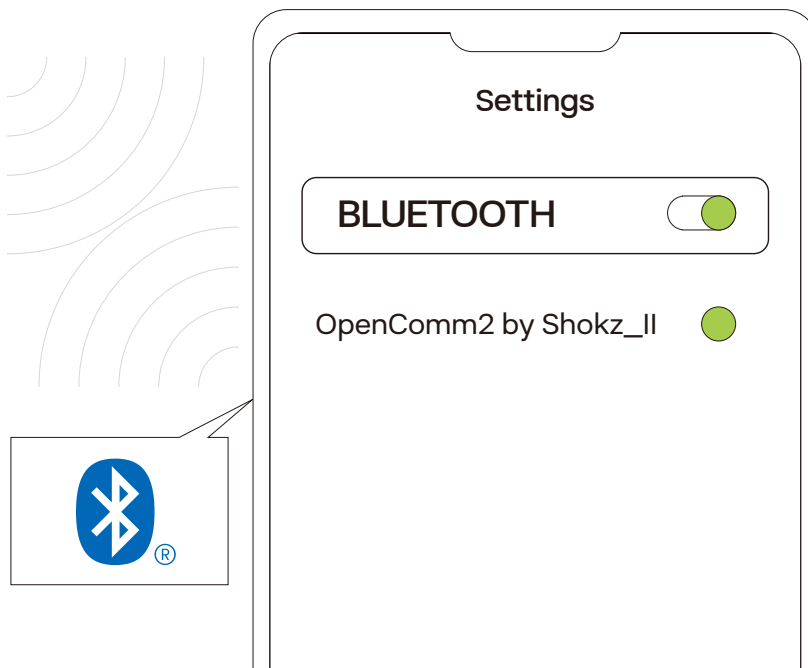


2. デバイスのBluetooth設定で「OpenComm2 by Shokz_II」を選択します。ペアリングされると、「接続されました」とアナウンスが聞こえます。

PCとUSBアダプターとの ペアリング

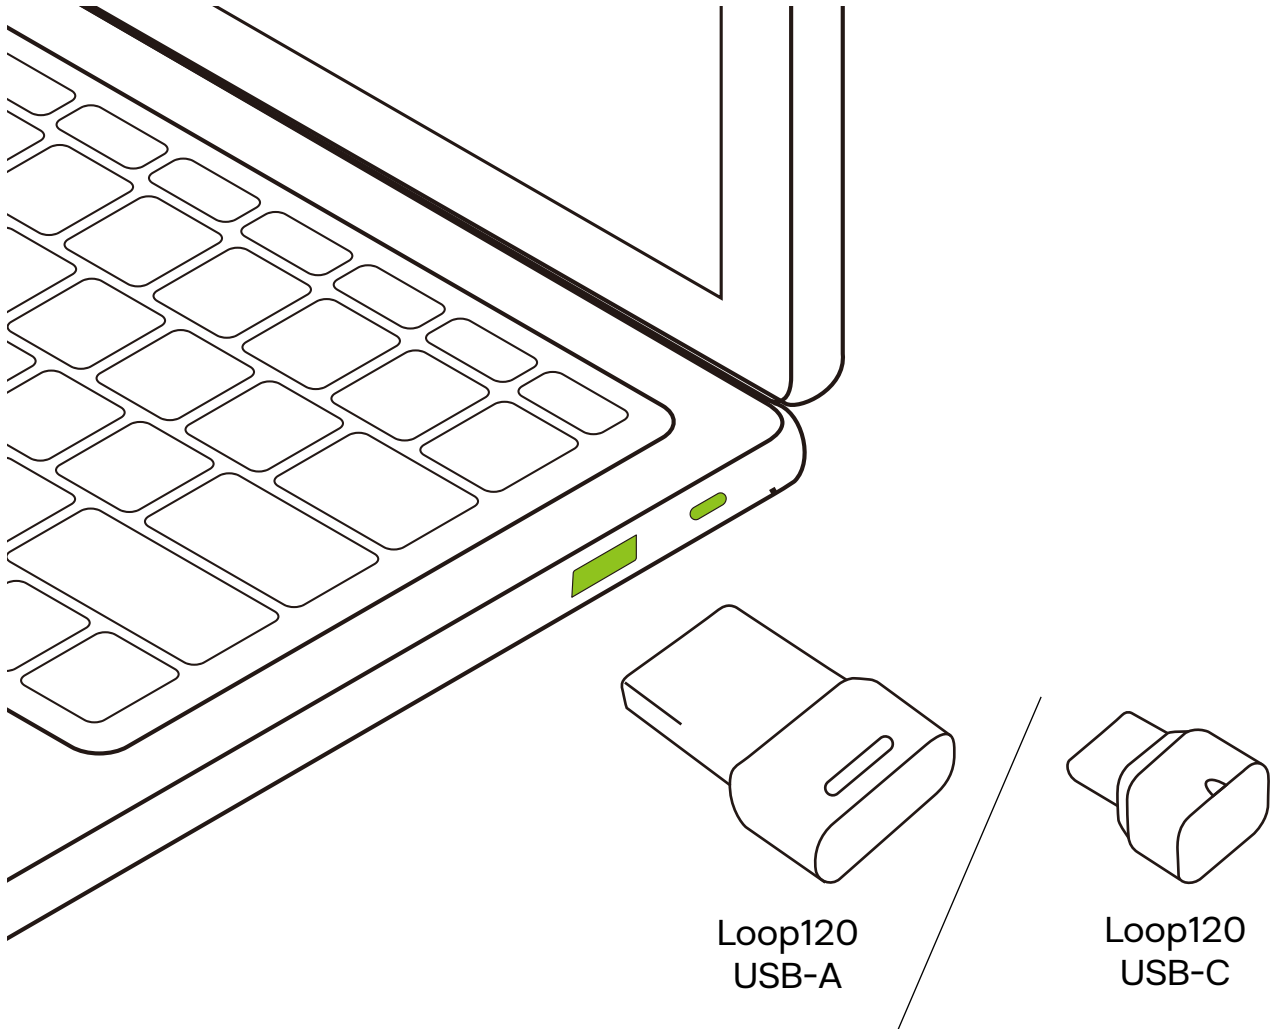

イヤホンの電源は切った状態で操作します。

1. ヘッドセットの電源をオンにします。
2. 付属の USB アダプターを PC の USB ポートに差し込みます。
3. 「ペアリングされました」とアナウンスがあるか、ブープ音が鳴ると、イヤホンとUSBアダプターが接続されます。USB アダプターの LED インジケーターが青色に点灯します。

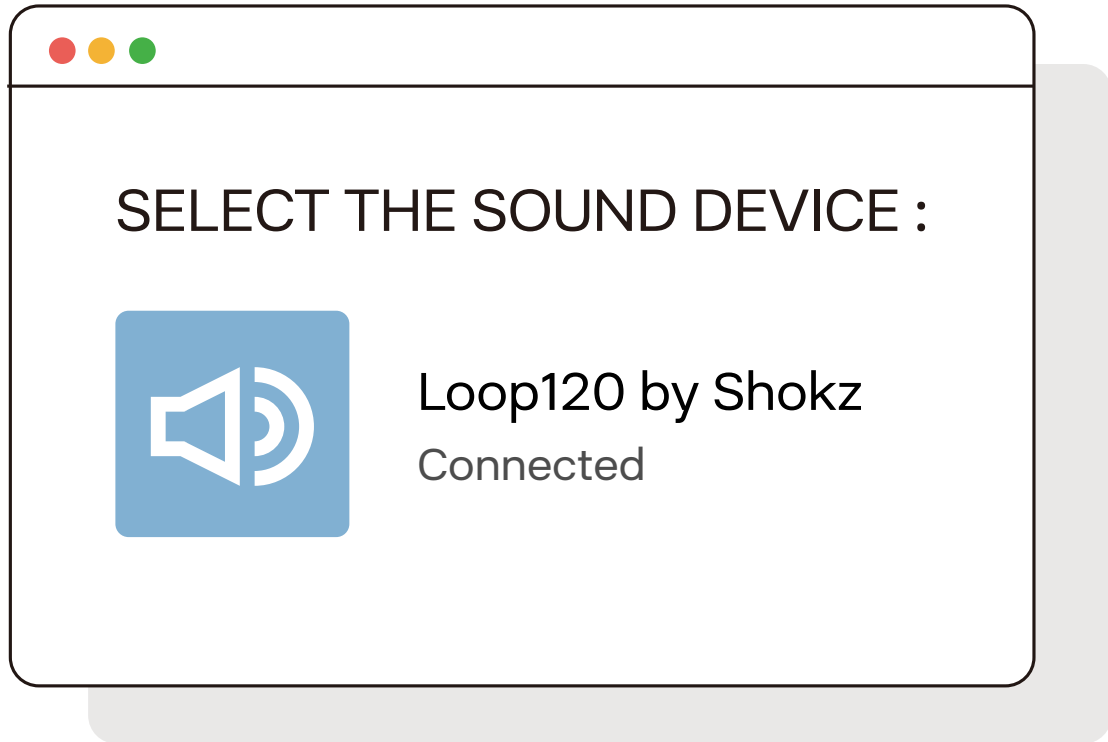


設定

イヤホンで音楽の再生や通話をする時は、PCのオーディオ設定で入力および出力デバイスが「Loop120 by Shokz」に設定されていることを確認してください。

*USBアダプタを利用してパソコンに接続可能なのは、UC対応モデルのみです。

装着方法

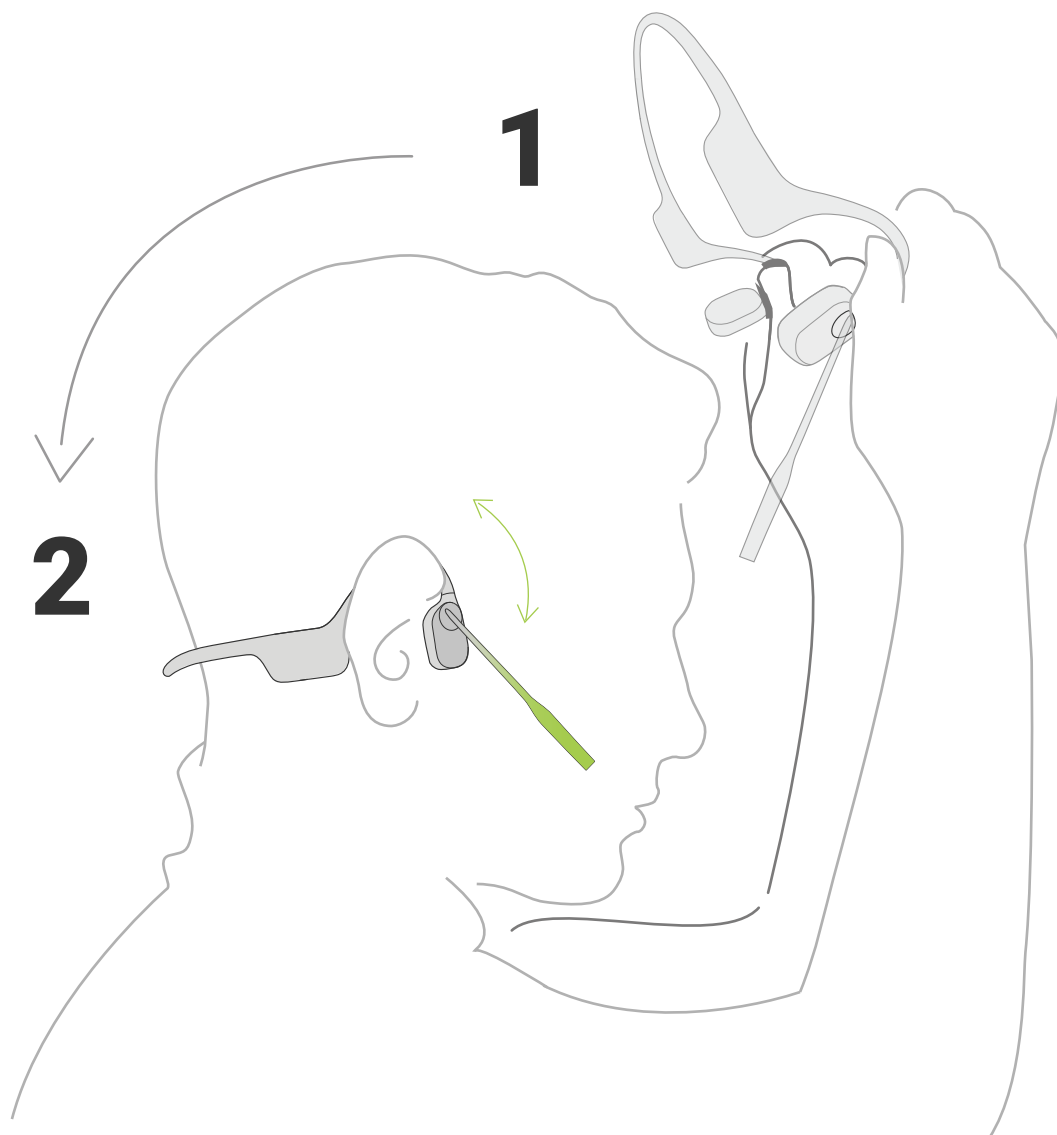

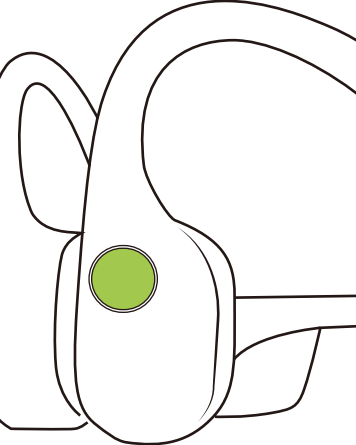



イヤホンを頭の上にスライドさせ、首の後ろを通して、イヤーフックを耳にかけます。

*マイクの位置を調整し、口元に置きます。


*イヤホンの装着方法を間違えると、正常に使用できなかつたり、音声が不快に感じる場合があります。必ずトランスデューサを耳の前に置いてください。

再生と通話

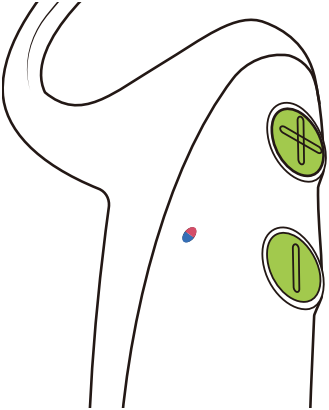	<p>音量の調整</p>	<p>オーディオの再生中に、「音量+」または「音量-」のボタンをクリック</p> <p> *音量が最大になると、ビープ音が鳴ります。</p>
	<p>EQモードの切り替え</p>	<p>音楽再生中に「電源/音量+」ボタンと「音量-」ボタンを長押し</p>
	<p>音楽の再生/一時停止</p>	<p>1回クリック</p>
	<p>次の曲へ</p>	<p>音楽再生中にダブルクリック</p>
	<p>前の曲へ</p>	<p>音楽再生中にトリプルクリック</p>
	<p>言語の切り替え</p>	<p>ペアリング中にダブルクリック</p>
	<p>電話に出る</p>	<p>着信時に1回クリック</p>
	<p>通話の終了</p>	<p>通話中に1回クリック</p>
	<p>通話の拒否</p>	<p>着信時にダブルクリック</p>
<p>着信に応答して現在の通話を終了</p>		<p>2番目の着信時に1回クリック</p>





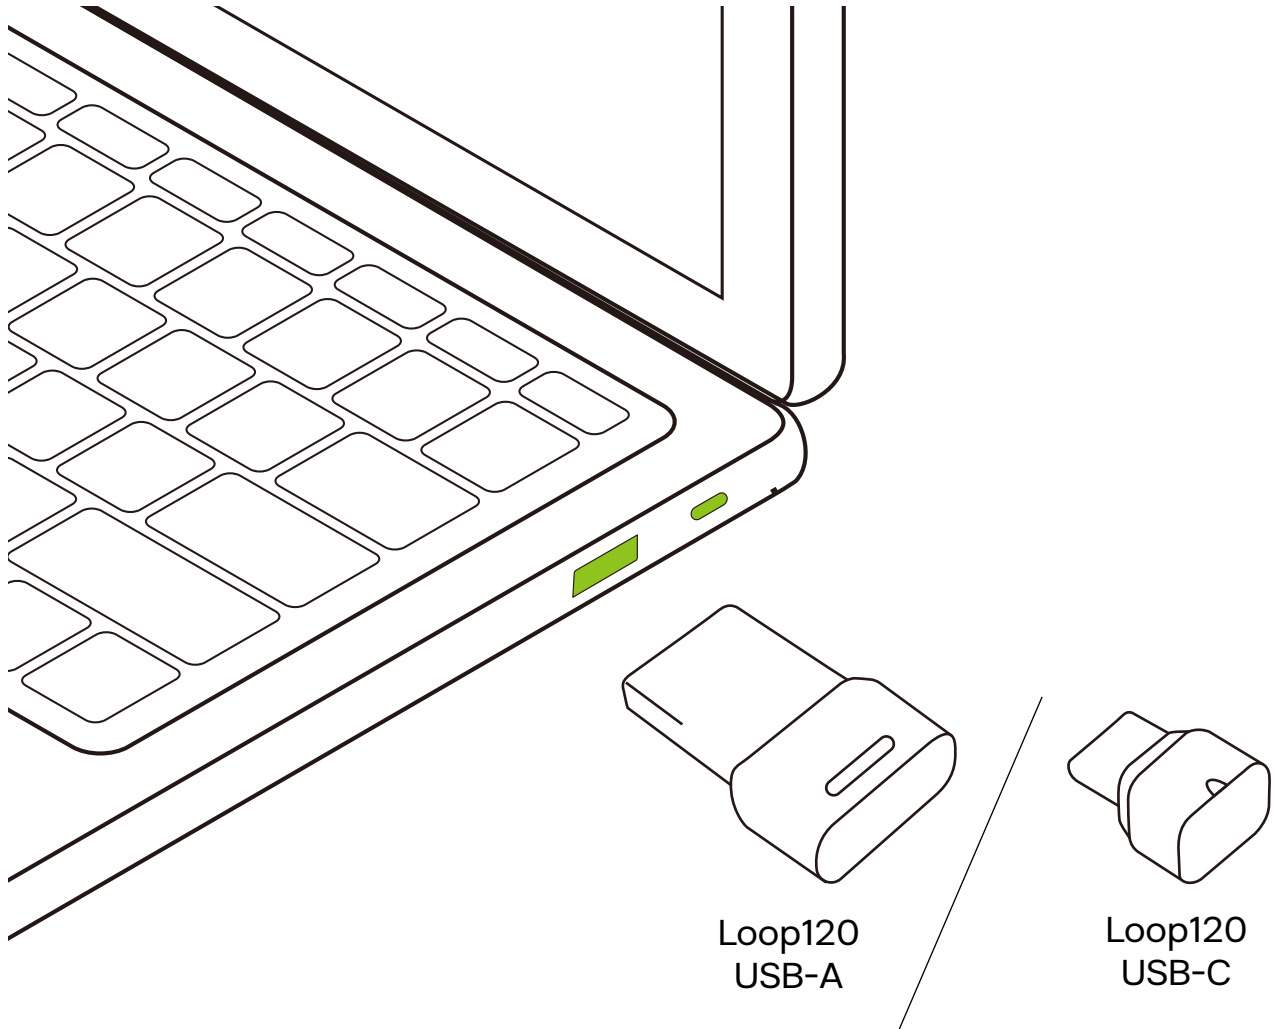


	着信に応答して現在の通話を保留	2番目の着信時に2秒間長押し
	2つの通話の切り替え	2秒間長押し
	現在の通話を終了して保留中の通話に切り替え	1回クリック
	音声アシスタントの起動	スタンバイ時に、ミュートボタンを2秒間長押し
	マイクのミュート	通話中に1回クリック(ミュートオンのアナウンス)
	マイクのミュートを解除	通話中に1回クリック(ミュートオフのアナウンス)

ワイヤレスアダプター




Shokz Connectをパソコンにインストールすることで、Shokz USBアダプターとのペアリング、ファームウェア更新、機能の設定及びリセットが可能です。

アダプターのLED

-  ペアリングモード:赤と青が交互に点滅します。
-  再接続モード:毎秒青色が点滅します。
-  スタンバイモード:5秒ごとに青色が点滅し、1分後に点滅が停止します。
-  Bluetooth接続:青色
-  ストリーミング音楽/メディア:青色
-  通話中:緑色
-  通話中のミュート:赤色

バッテリー残量の確認

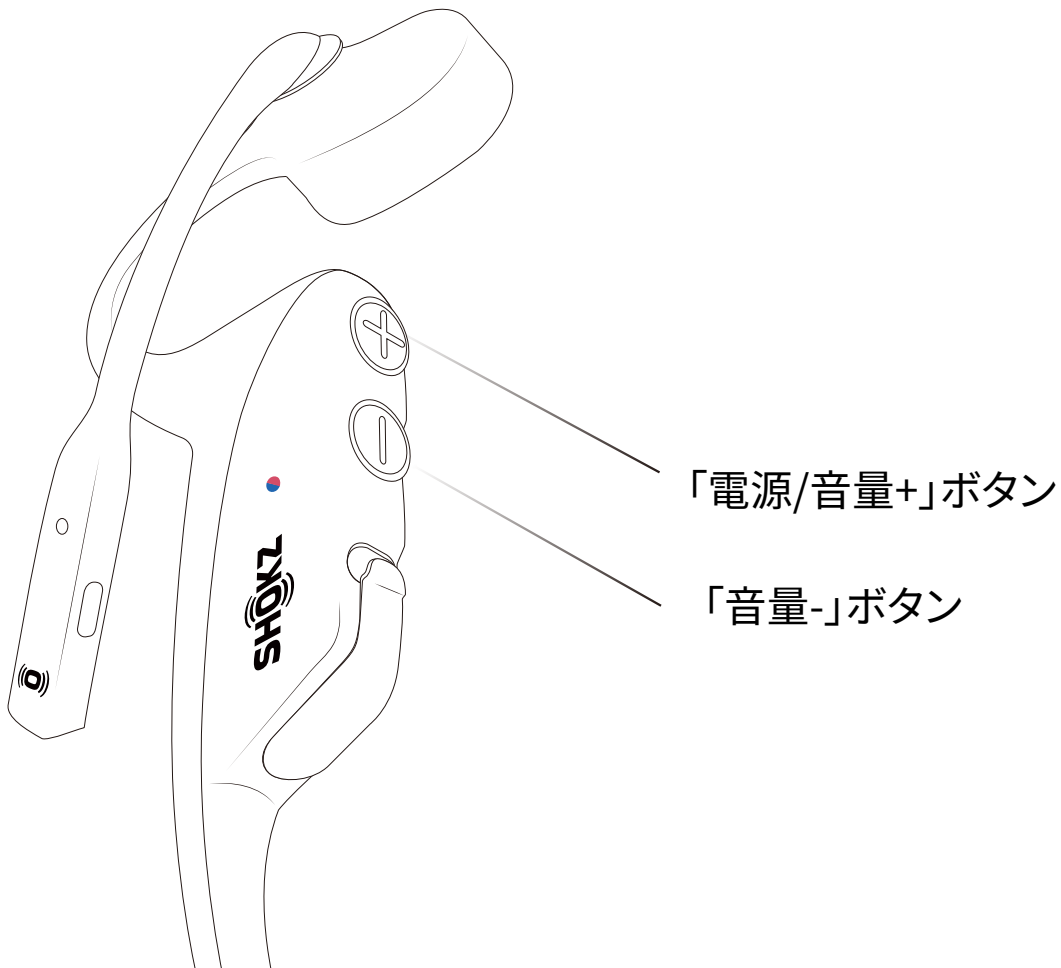

バッテリーの残量を確認する方法

一時停止の状態、「音量+」または「音量-」ボタンをクリックすると、以下のように音声アナウンスが聞こえます。

* バッテリーは充電されています/バッテリーはおよそ半分です/
バッテリーは残りわずかです/充電してください

その他の機能

EQモードについて



スタンダードモード


音楽を聴くためにバランスが最適化された周波数設定



ボーカルブースターモード

中間周波数が強化されており、オーディオブックやポッドキャストなどに最適化された設定

EQモードの切り替え

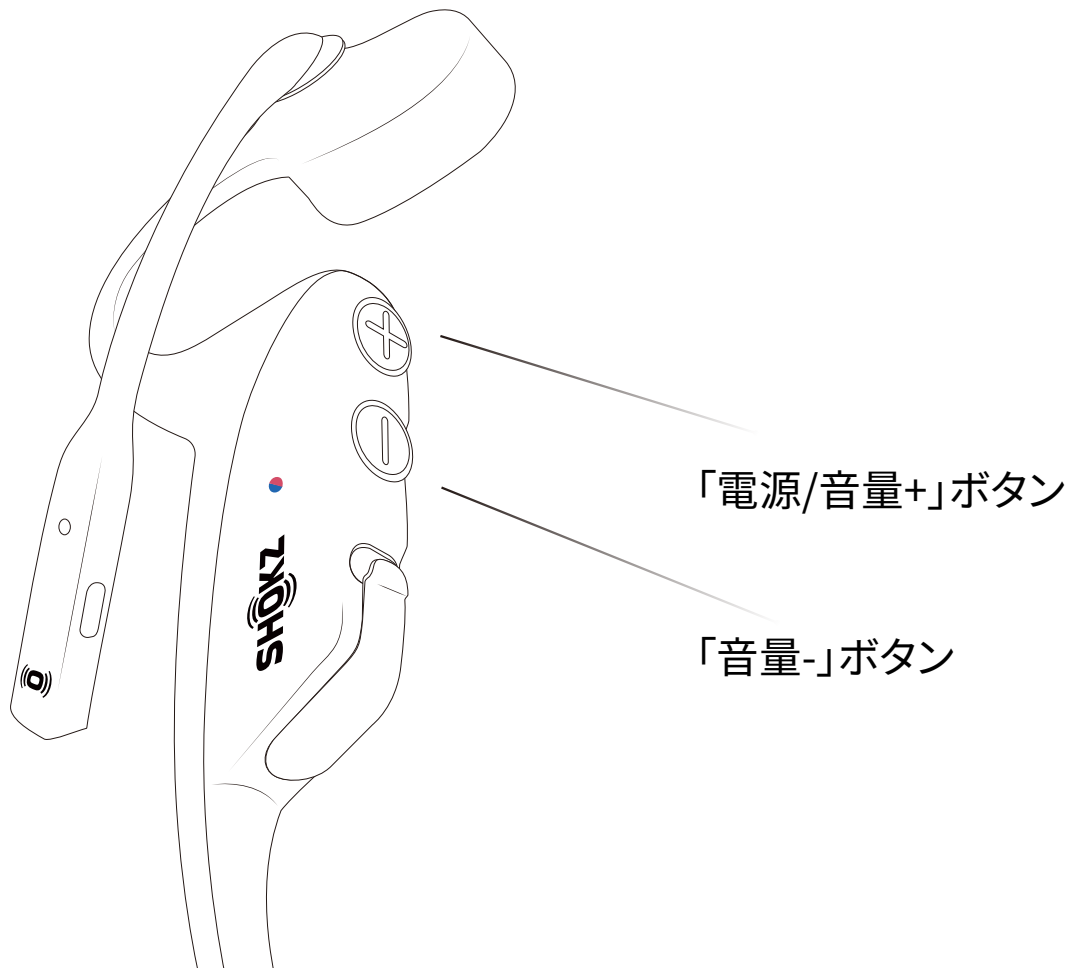


EQモードを切り替える方法：

ビープ音が2回聞こえるまで、音量「+」ボタン、音量「-」ボタンを、長押しします。

*以下のように音声案内が聞こえます。


スタンダードモード/ボーカルモード

マルチポイントペアリング

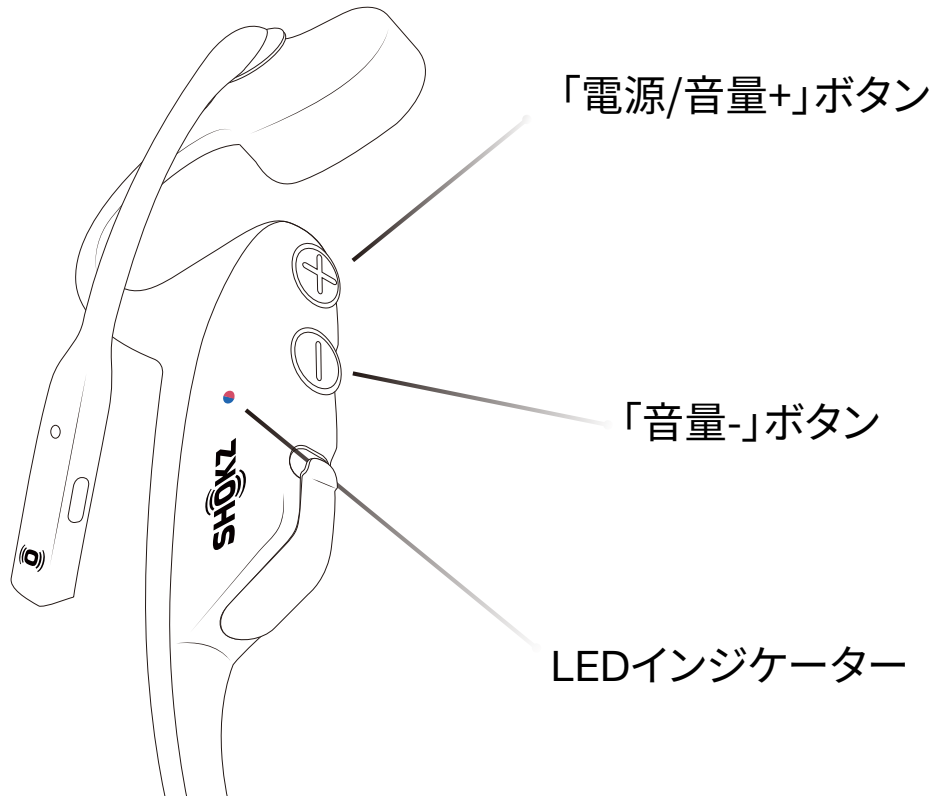


1. イヤホンの電源をオフにします。
2. LEDインジケータが赤と青に交互に点滅し、「ペアリングモードです」と音声案内が聞こえるまで、「電源/音量+」ボタンを長押しします。
3. 「マルチポイント接続を開始します」と音声案内が聞こえるまで、マルチファンクションボタンと「電源/音量+」ボタンを長押しします。
4. 1台目のデバイスのBluetooth®の設定を開き、「OpenComm2 by Shokz_II」を選択します。「接続しました」と音声案内があります。
5. イヤホンの電源を切ってください。
6. 再び、音声案内から「ペアリングモードです」と聞こえ、LEDインジケータが赤と青に点滅するまで、「電源/音量+」ボタンを長押ししてください。ペアリングモードに変わります。
7. 2台目のデバイスのBluetooth®メニューを開き、「OpenComm2 by Shokz_II」を選択します。「接続しました」と音声案内が聞こえます。
8. イヤホンの電源を切ってください。
9. イヤホンの電源をオンにします。これでイヤホンが両方のデバイスに接続されました。

マルチポイントペアリングの解除

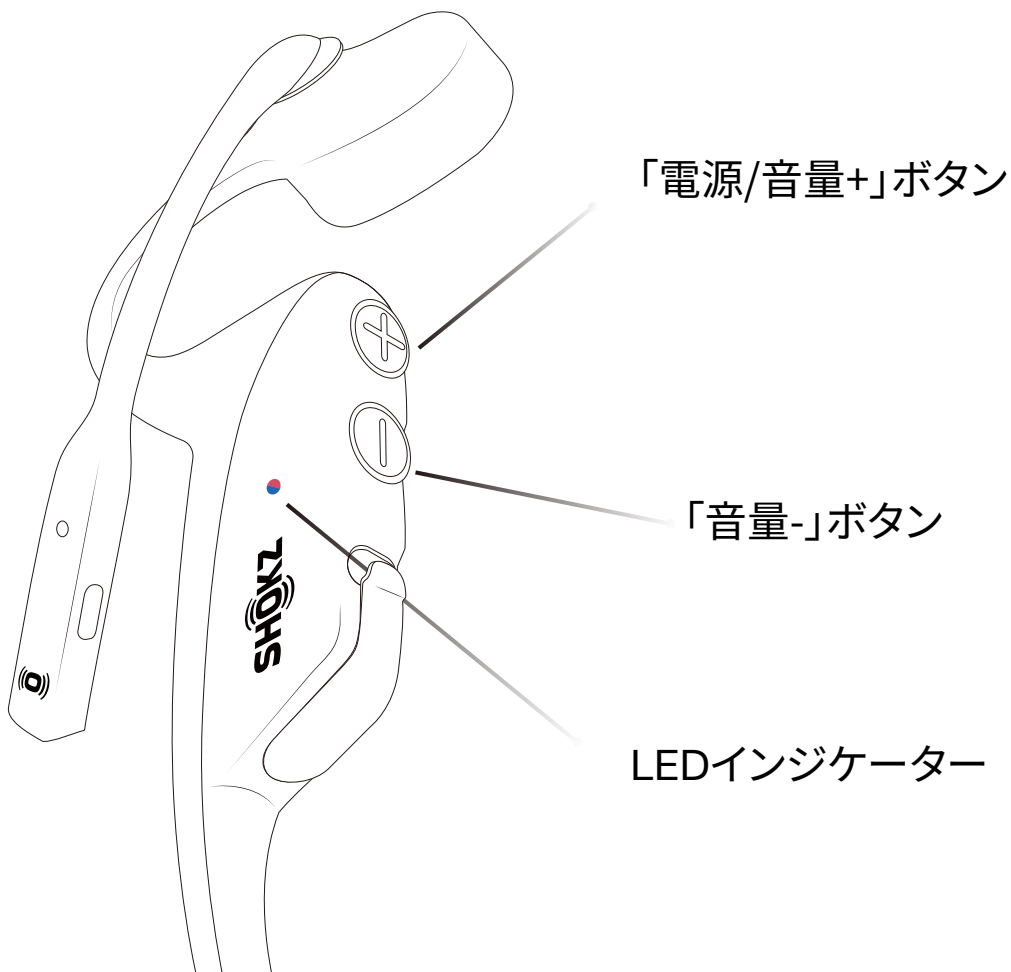


1. イヤホンの電源をオフにします。
2. 「ペアリングモードです」と音声案内が鳴り、LEDインジケータが赤と青に交互に点滅するまで、「音量+」ボタンを長押しします。
3. 「マルチポイントを解除します」と音声案内が鳴るまで、マルチファンクションボタンと「音量+」ボタンを長押しします。

工場出荷時の設定に戻す

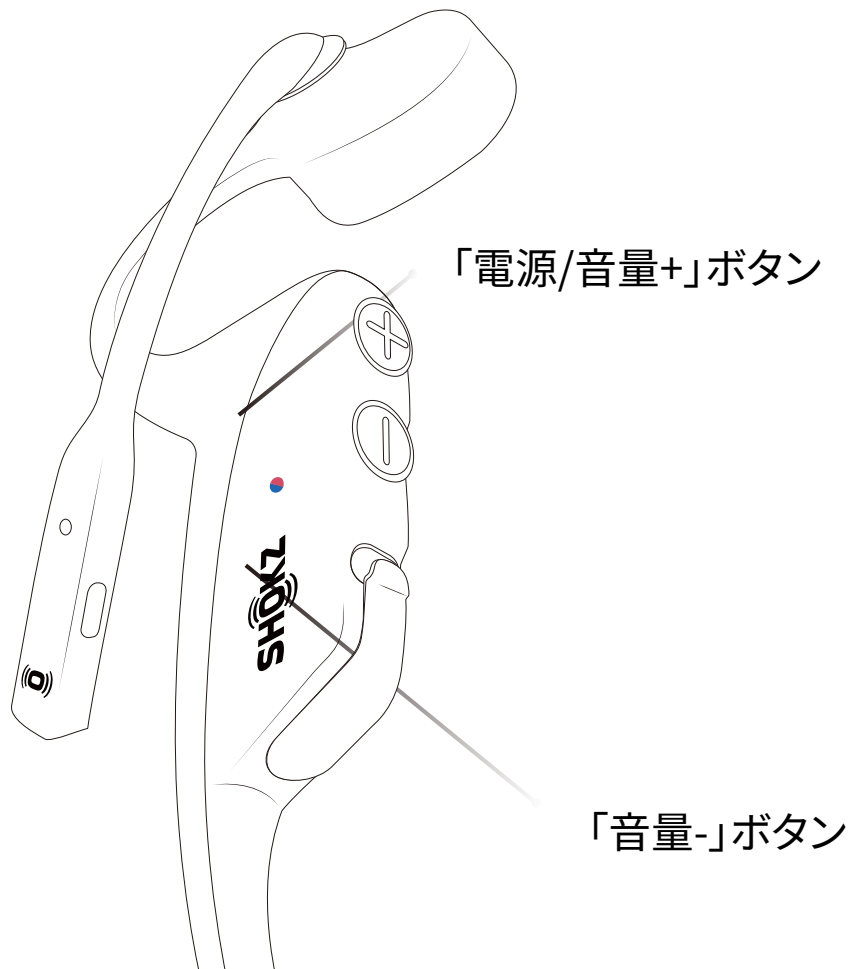


1. イヤホンの電源をオフにします。
2. 「ペアリングモードです」と音声案内が鳴り、LEDインジケーターが赤と青に交互に点滅するまで、「音量+」ボタンを長押しします。

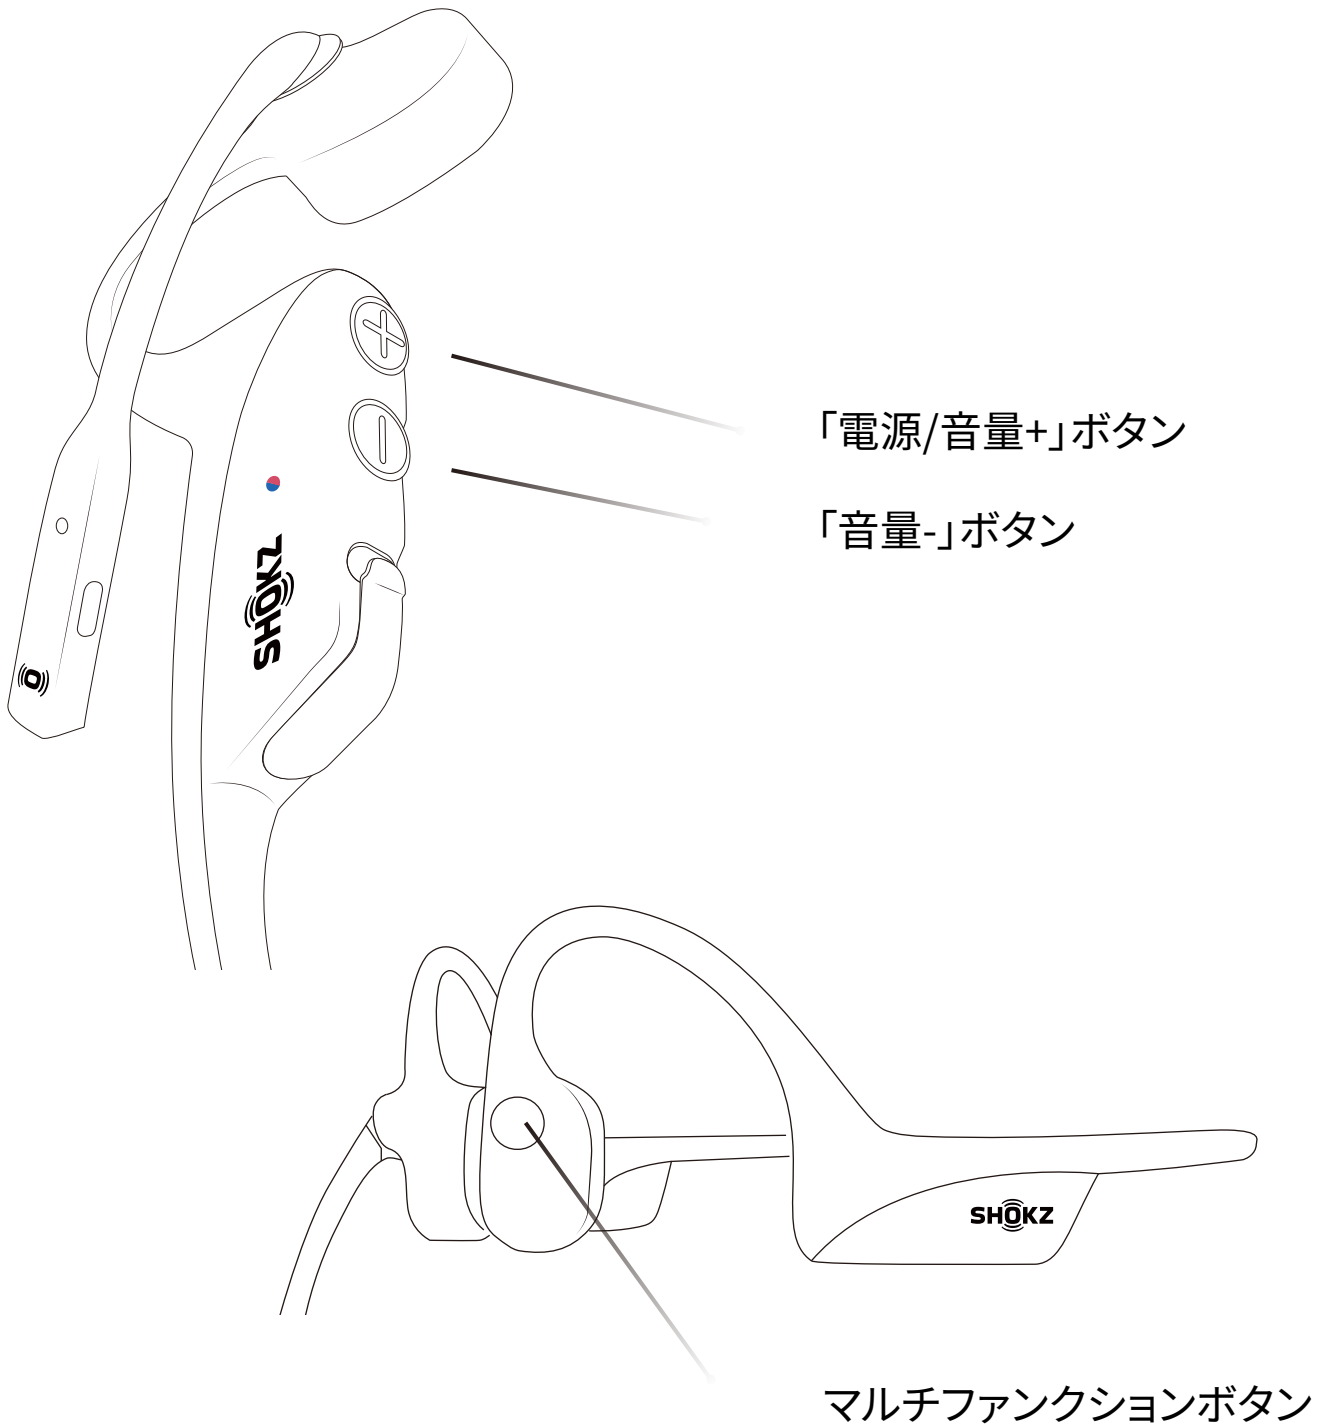


3. ビープ音が2回聞こえるまで、マルチファンクションボタン、音量「+」ボタン、音量「-」ボタンを長押しします。
4. イヤホンの電源を切ります。これで、あなたのイヤホンはリセットされ、再度、デバイスにペアリングすることができます。

言語の変更

イヤホンには、中国語、英語、日本語、韓国語の4つの言語が搭載されています。

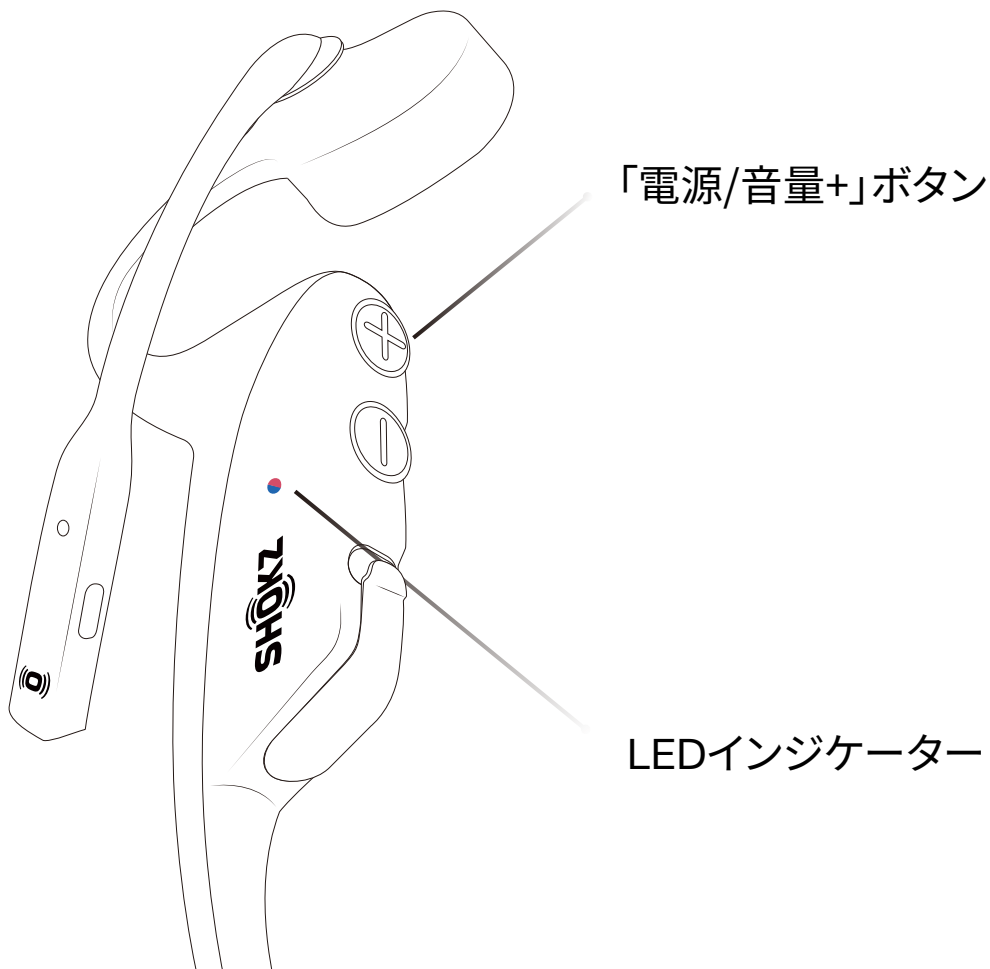


1. イヤホンの電源をオフにします。
2. 「ペアリングモードです」と音声案内が鳴り、LEDインジケータが赤と青に交互に点滅するまで、「音量+」ボタンを長押しします。

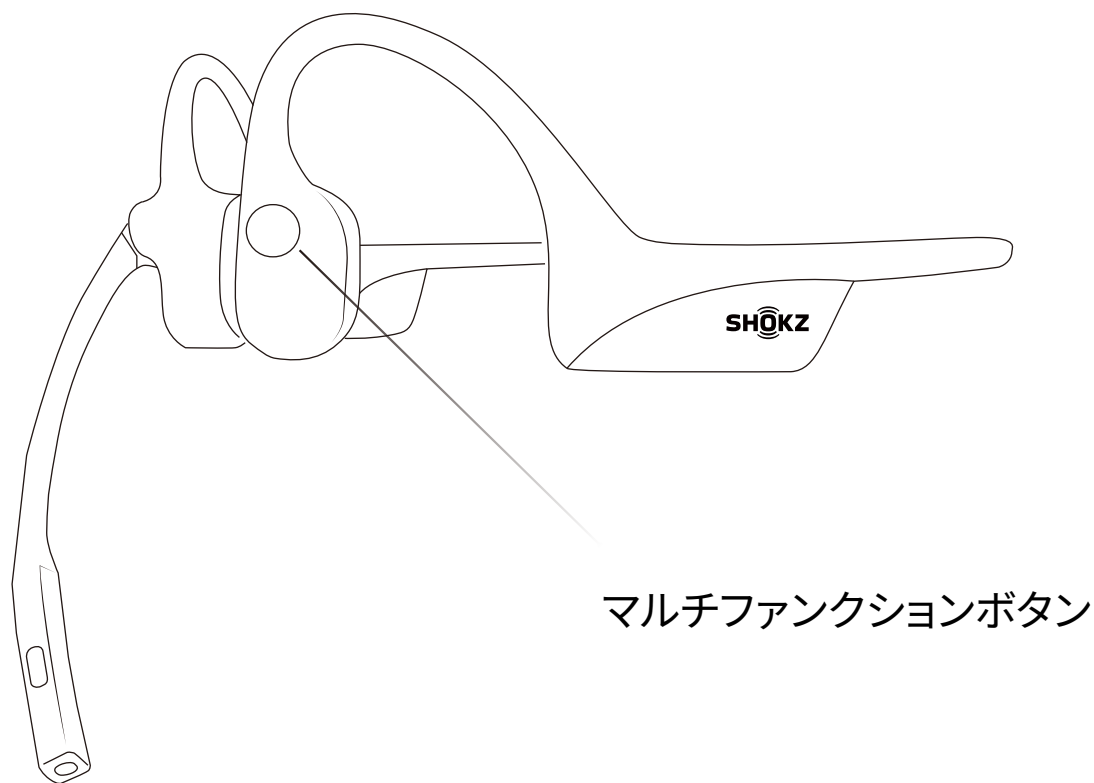

3. マルチファンクションボタンをダブルクリックします。変更したい言語が聞こえるまで操作を続けます。言語が切り替わると、次回からはその言語の音声案内になります。

ケアとメンテナンス

充電の通知

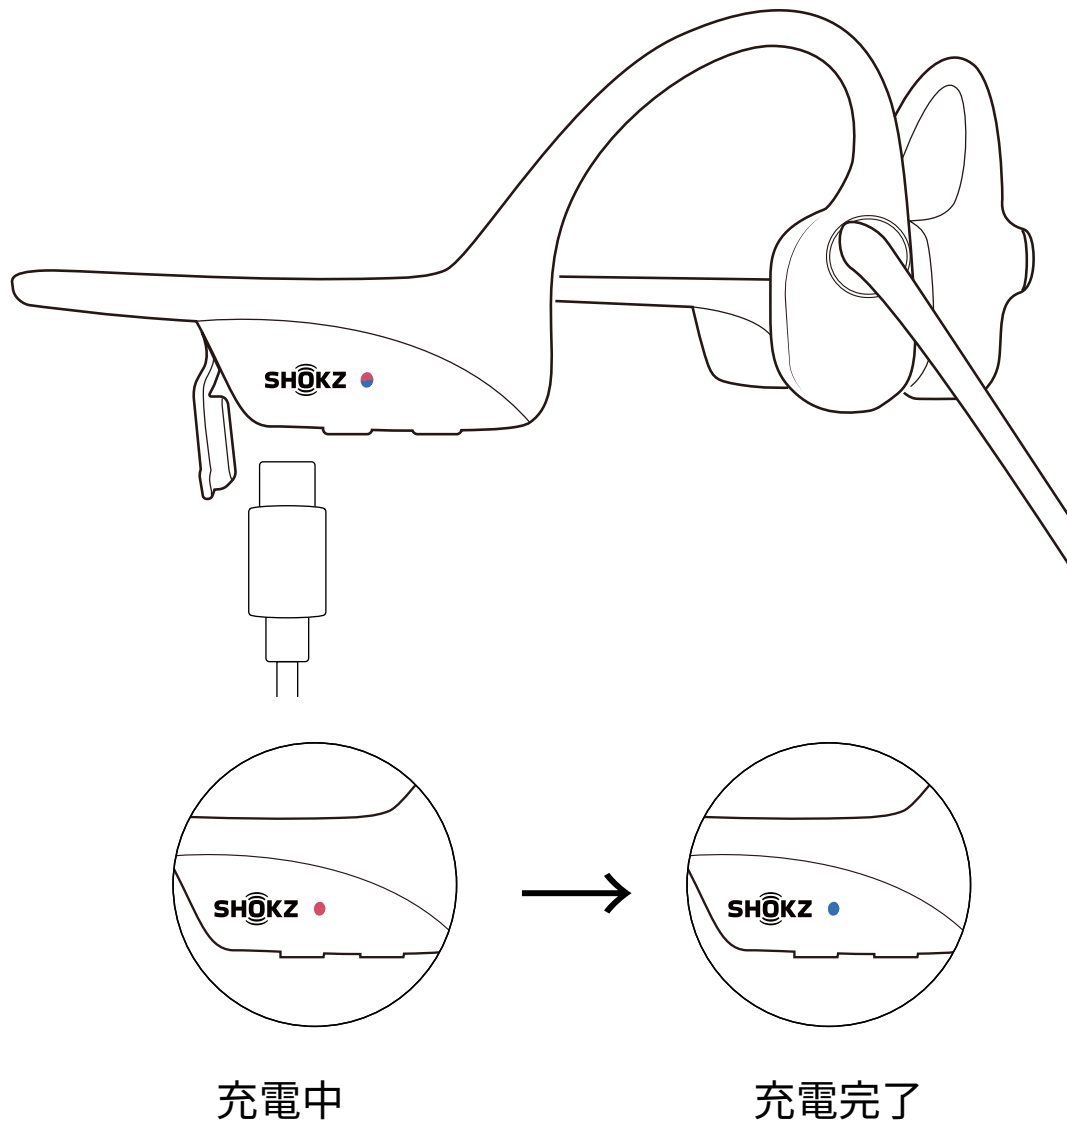

イヤホンのバッテリー残量が少なくなると、「充電してください」と音声案内があります。充電には付属のUSB-Cケーブルを、市販の電源アダプターに接続して使用してください。充電中はLEDインジケーターが赤く点灯し、イヤホンの電源が自動的にオフになります。充電が完了すると、LEDインジケーターが青に点灯します。

製品保証

お買い上げいただいたイヤホンには製品保証がついています。

最新の保証条件は、当社のウェブサイト

(<https://jp.shokz.com/pages/support>) をご覧ください。

製品を登録するには、Shokz Appをダウンロードしてください。


*製品登録を行わない場合でも、製品保証の権利に影響はありません。

トラブルシューティング




お困り事がございましたら、ぜひ当社までご相談ください。事前にFAQ (<https://jp.shokz.com/pages/-support>) も併せてご覧ください。

商品内容




OpenComm2 UC
(2025) ボックス*1

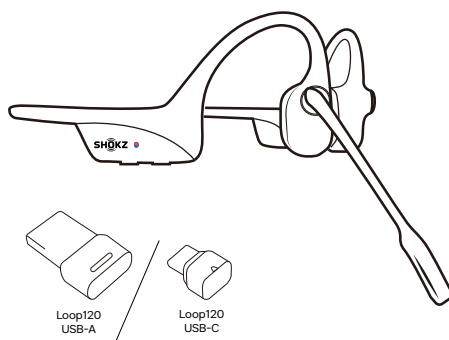


OpenComm2 (2025)
& USB アダプター*1


*Loop 120 USB-A/USB-C dongle
(UCバージョンのみ)



OpenComm2 UC (2025)
キャリングケース*1




USB Type-C
充電ケーブル*1



取扱説明書*1



法律に基づく注意事項*1



保証書カード

保証書の記載が不足している

ご購入時に上記のいずれかが不足している場合、または製品に損傷がある場合は、製品を使用しないでください。問題がある場合は、製品を購入した販売店にお問い合わせいただくか、当社までご連絡ください。

*販売地域により、パッケージ仕様が異なる場合があります。

Shokz APP & Shokz Connect



Shokz APPまたはShokz Connectをダウンロードすると、追加の最新機能を有効にできたり、必要に応じてテクニカルサポートを受けることもできます。



* イヤホンはShokz APPのAndroidバージョンのみサポートしておりますのでご注意ください。

* Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。

SHOKZ