


OpenDots Air

คู่มือผู้ใช้

SHOKZ E210

แอป Shokz

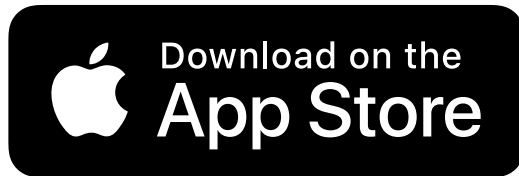

ดาวน์โหลดแอป Shokz

เปิดใช้งานการเชื่อมต่อแบบ MultiPoint และการสลับ EQ ตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่ ปรับแต่งการควบคุมแบบสัมผัส จัดการการตรวจจบการสวมใส่ สลับช่องสัญญาณซ้าย/ขวา ปรับระดับเสียงแจ้งเตือน ใช้ฟังก์ชันค้นหาหูฟัง และอัปเดตเฟิร์มแวร์

*Apple และโลโก้ Apple เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC

แคตตาล็อก

อุปกรณ์ภายในกล่อง	03
การสวมใส่และการใช้งาน	05
แผนภาพหูฟังเอียร์บัด	06
กล่องชาร์จ	07
วิธีจับคู่ Bluetooth	08
วิธีการสวมใส่	10
การควบคุมด้วยระบบสัมผัส	13
การควบคุมเพลง	15
การควบคุมการโทร	16
การชาร์จ	17
การเปิด/ปิดเครื่อง และโหมดสแตนด์บาย	18
การชาร์จหูฟังเอียร์บัด	20
การชาร์จกล่องชาร์จ	21


ไฟแสดงสถานะกล่องชาร์จ	22
ฟังก์ชันอื่น ๆ ของแอป SHOKZ	25
การปรับ EQ	26
การเชื่อมต่อหลายอุปกรณ์	27
การสลับหูฟังซ้าย/ขวาอัตโนมัติ	29
การตรวจจับการสวมใส่	30
การปรับระดับเสียงแจ้งเตือน	31
การเชื่อมต่ออัตโนมัติ	32
ค้นหาหูฟังเอียร์บัด	33
รีเซ็ตหูฟังเอียร์บัด	34
การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา	35
การทำความสะอาด	36
ระดับการป้องกัน IP	37
การจัดเก็บและการบำรุงรักษา	38
บริการหลังการขาย	39
ตำแหน่งหมายเลขซีเรียล	40
การรับประกัน	41

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL


อุปกรณ์ภายในกล่อง



หูฟังเอียร์บัดแบบหนีบ
OpenDots Air *2




เคสชาร์จ
OpenDots Air *1



กล่องบรรจุภัณฑ์
OpenDots Air *1



คู่มือผู้ใช้ *1



ข้อมูลด้านกฎหมาย *1



แบตเตอรี่ *1




แบตเตอรี่ประจักษ์ *1

โปรดอย่าใช้งานหากรายการใดรายการหนึ่งที่ระบุไว้ข้างต้นสูญหายหรือผลิตภัณฑ์เสียหาย โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์หรือติดต่อเรา

(โปรดดูหน้า 41: บริการหลังการขาย – ติดต่อเรา)


การส่วมไ้และกะการ ไ้งาน

แผนภาพหูฟังเอียร์บัด

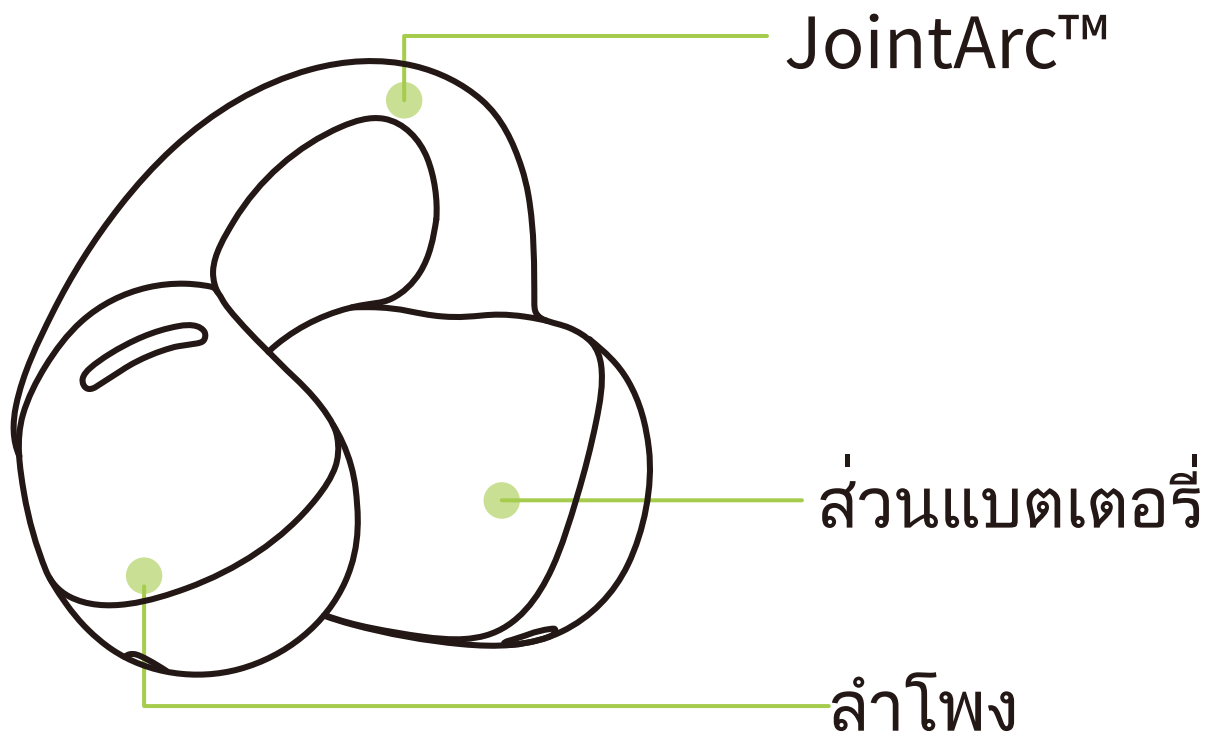


หูเอียร์บัดแบบเปิดจะวางตัวอยู่นอกช่องหู การออกแบบที่สมมาตรช่วยให้สามารถสลับใส่ข้างซ้าย/ขวาได้ด้วยการปรับช่องเสียงอัตโนมัติ

กล่องชาร์จ

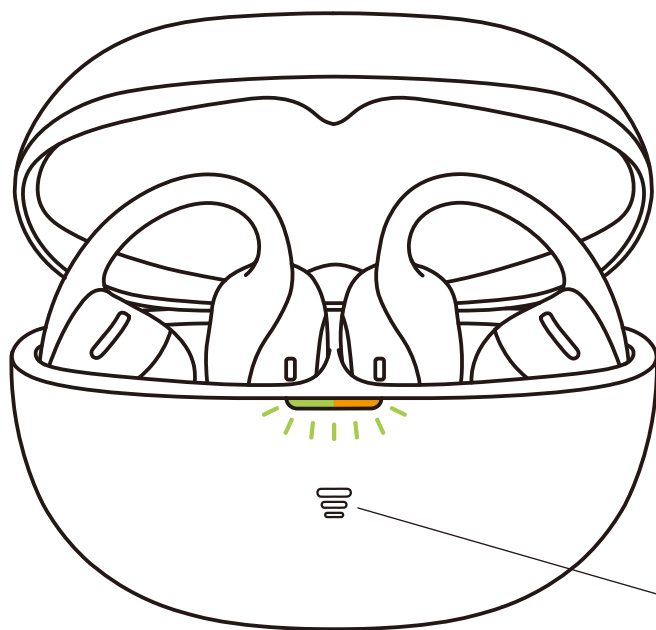


ปุ่มกล่องชาร์จ

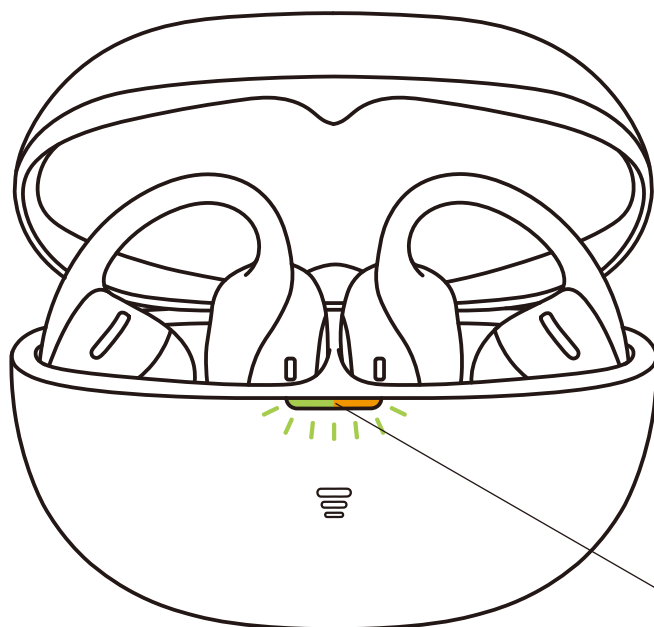


ไฟ LED แสดงสถานะกล่องชาร์จ

วิธีจับคู่ Bluetooth

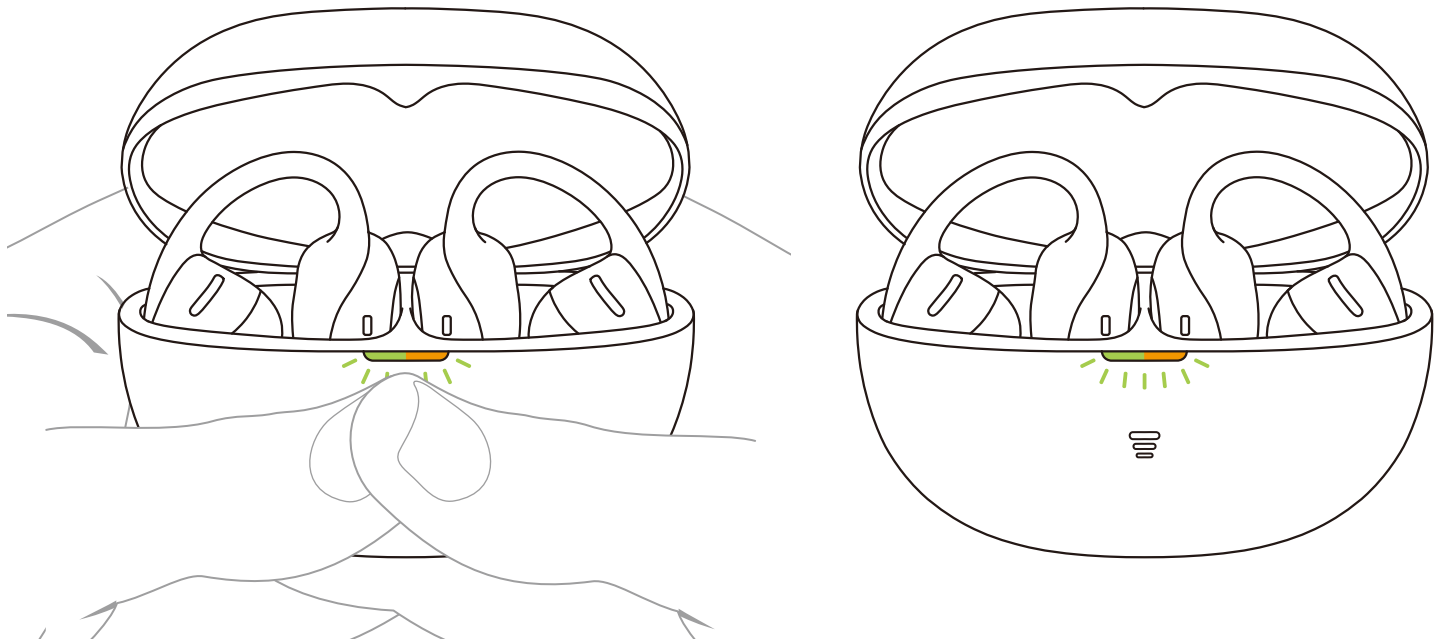

สำหรับการใช้งานครั้งแรก ให้เปิดกล่องชาร์จเพื่อเข้าสู่โหมดจับคู่บลูทูธโดยอัตโนมัติ ไฟแสดงสถานะภายในกล่องจะกะพริบสีส้มและสีเขียว หากต้องการจับคู่หูฟังเอียร์บัดอีกครั้ง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ใส่หูฟังเอียร์บัดทั้ง 2 ข้างกลับเข้าไปในกล่องชาร์จ
2. เมื่อเปิดฝากล่อง ให้กดปุ่มฟังก์ชันค้างไว้ประมาณ 3 วินาที จนกระทั่งไฟแสดงสถานะกะพริบสีส้มและสีเขียว หูฟังเอียร์บัดจะเข้าสู่โหมดจับคู่

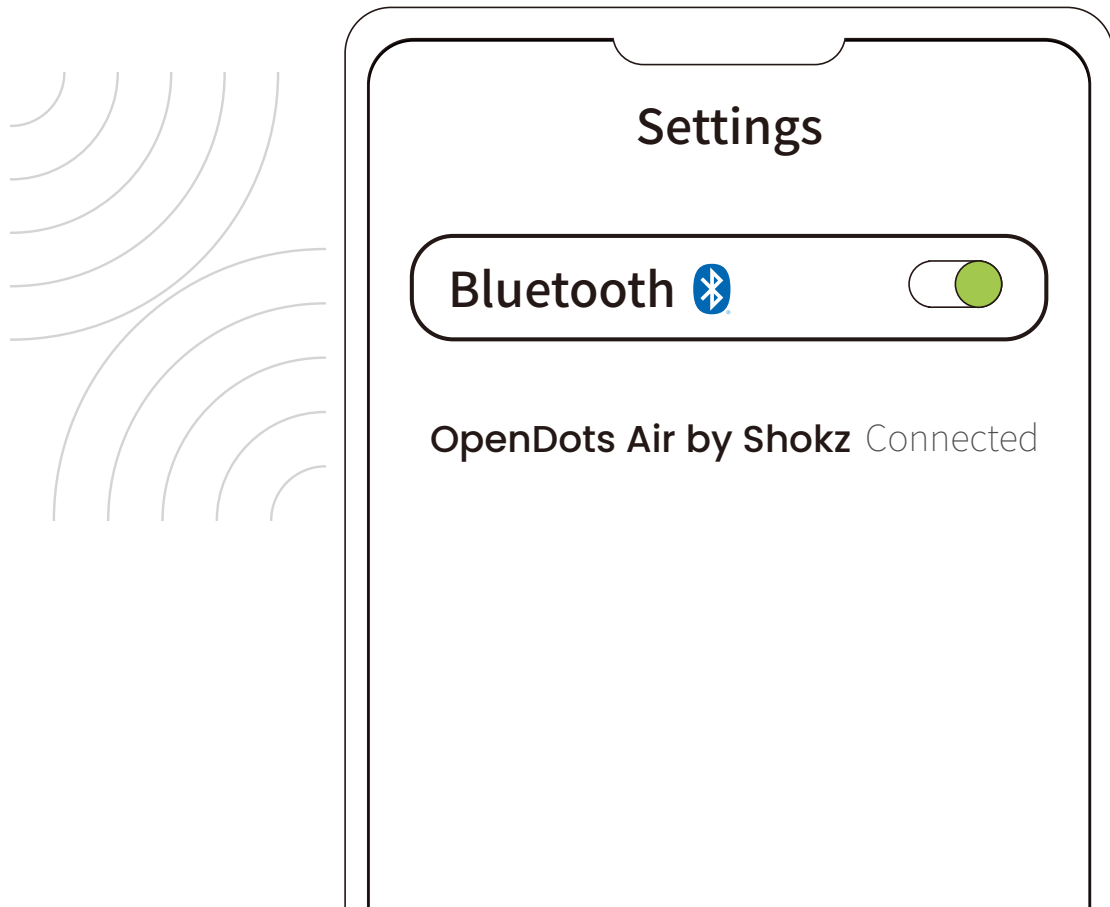


3. เปิดฟังก์ชัน Bluetooth บนอุปกรณ์ของคุณและเลือก "OpenDots Air โดย Shokz" เมื่ออุปกรณ์ของคุณแสดงข้อความการจับคู่สำเร็จ แสดงว่าการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์


*หลังจากที่หูฟังเอียร์บัดเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณแล้ว หูฟังเอียร์บัดจะเปิดเครื่องและเชื่อมต่อใหม่โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณเปิดกล่องชาร์จ การปิดกล่องจะปิดหูฟังเอียร์บัดโดยอัตโนมัติและถอดออกจากอุปกรณ์

*หมายเหตุ: หากการเชื่อมต่อขาดหายเนื่องจากอยู่นอกระยะ Bluetooth หูฟังจะเชื่อมต่อใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อกลับเข้ามาในระยะ การสัมผัสควบคุมใด ๆ สามารถกระตุ้นการเชื่อมต่อใหม่ได้


วิธีการสวมใส่

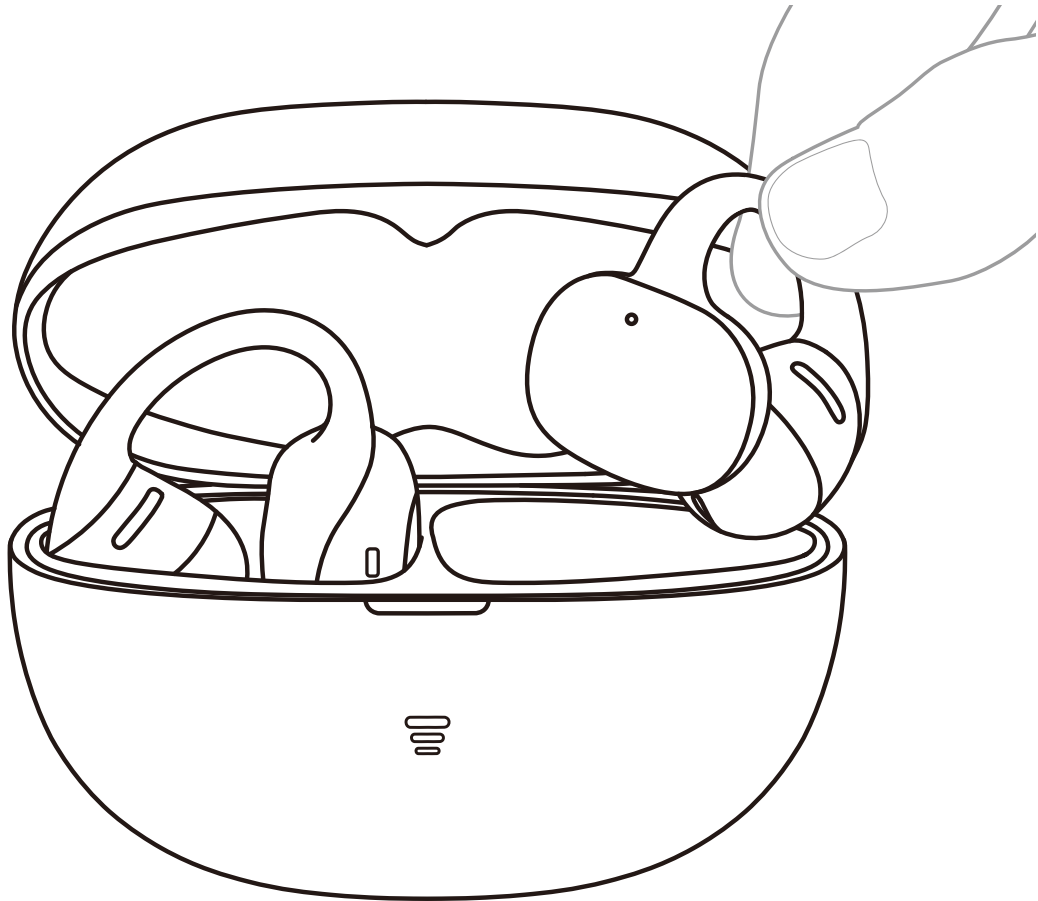

1. จับ JointArc™ ด้วยนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ของคุณและยกเข้าหาหูของคุณ

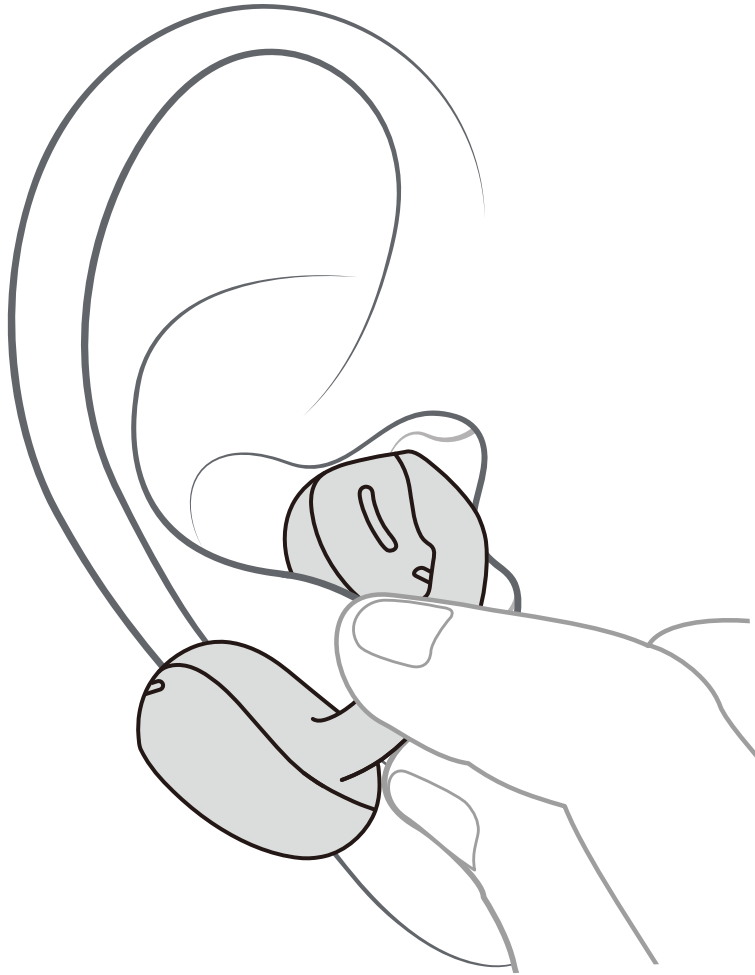

2. วางส่วนลำโพงทรงกลมแนบกับสันด้านในของหูคุณ วางส่วนแบตเตอรี่ไว้ด้านหลังหูของคุณ

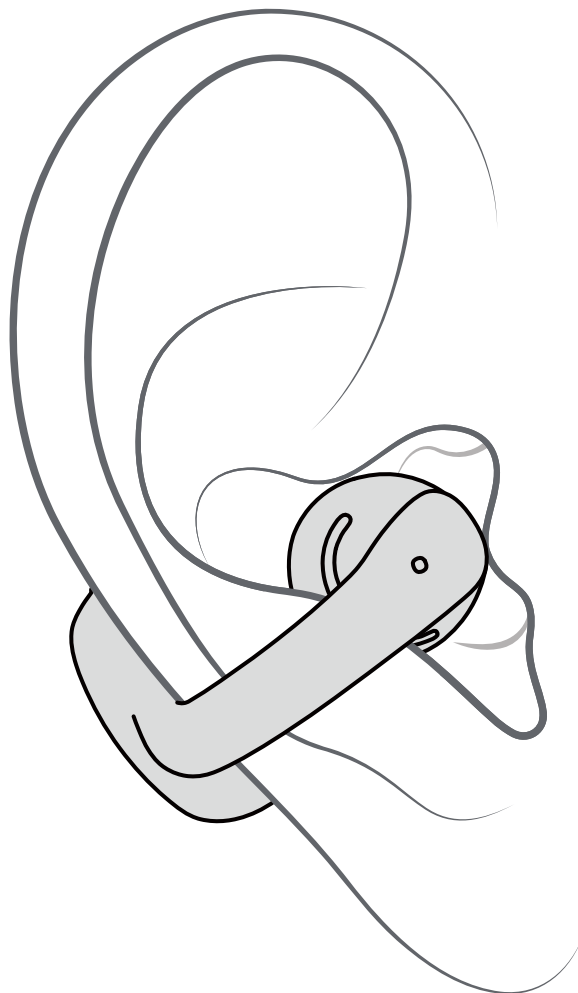

3. ปรับเอียร์บัดให้อยู่ในตำแหน่งที่แน่นกระชับและสบายหู เราขอแนะนำให้ปรับมุม JointArc™ ให้ต่ำลงเล็กน้อย (0° ถึง 30°) เพื่อความเสถียรสูงสุด nedåt (0 till 30°).

หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไปเหล่านี้

การวางตำแหน่ง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงทรงกลมวางตัวอยู่หน้าช่องหู โปรดอย่าสอดเข้าไปในช่องหู

มุม: วาง JointArc™ ในมุมที่เป็นธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการวางตำแหน่งที่สูงหรือต่ำเกินไป


การจับ: อย่าดึง บิด หรืออเอียร์บัดแรงจนเกินไป (ดูตัวอย่าง)

การควบคุมด้วยระ บบสัมผัส

๒ การควบคุมด้วยระบบสัมผัส


บีบด้วยสองนิ้ว

บีบปลายทั้งสองด้านของช่องใส่แบตเตอรี่เบาๆ ด้วยสองนิ้วพร้อมกัน

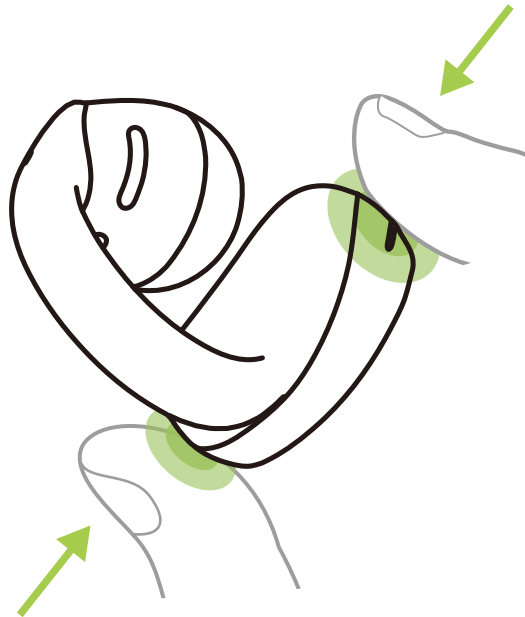

แตะด้วยนิ้วเดียว

แตะบริเวณใดๆ ของ JointArc หรือช่องใส่แบตเตอรี่ด้วยนิ้วเดียว

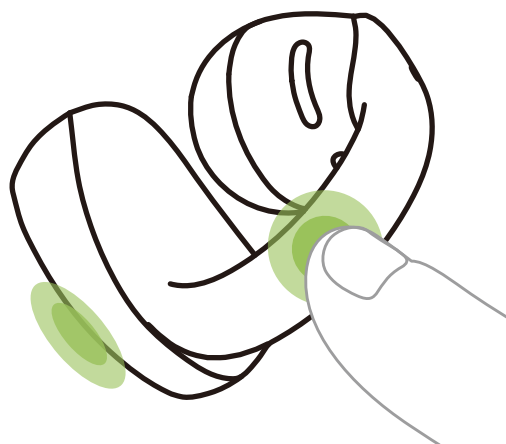

การควบคุมเพลง

	ฟังก์ชัน	ท่าทาง
	 เล่น/ หยุดชั่วคราว	• แตะ $\times 2$ 
	 ระดับเสียง -	• L จับ $\times 1$ 
	 ระดับเสียง +	• R จับ $\times 1$ 
	 เทร็คก่อนหน้า	• L จับ $\times 2$ 
	 เทร็คถัดไป	• R จับ $\times 2$ 

การควบคุมการโทร

	ฟังก์ชัน	ท่าทาง
	 รับสาย/วางสาย	•แตะ ×2 
	 ปฏิเสธสาย	•จับ ×2 

การจัดการสายเรียกเข้าขั้นสูง

เมื่อรับสายที่สองคุณสามารถ:

รับสายและพักสายปัจจุบัน: แตะเอียร์บัดข้างใดข้างหนึ่ง x2

หลังจากรับสายแล้วคุณสามารถ:

พักสายและสลับสาย: แตะเอียร์บัดข้างใดข้างหนึ่ง x2


วางสายปัจจุบันและสลับไปหาสายที่พักไว้: จับเอียร์บัดข้างใดข้างหนึ่ง x2

ปฏิเสธสายเรียกเข้าใหม่: จับเอียร์บัดข้างใดข้างหนึ่ง x2

วางสายปัจจุบันและรับสายที่เรียกเข้า: จับเอียร์บัดข้างใดข้างหนึ่ง x1

การชำระ


การเปิด/ปิดเครื่อง และโหมดสแตนด์บาย

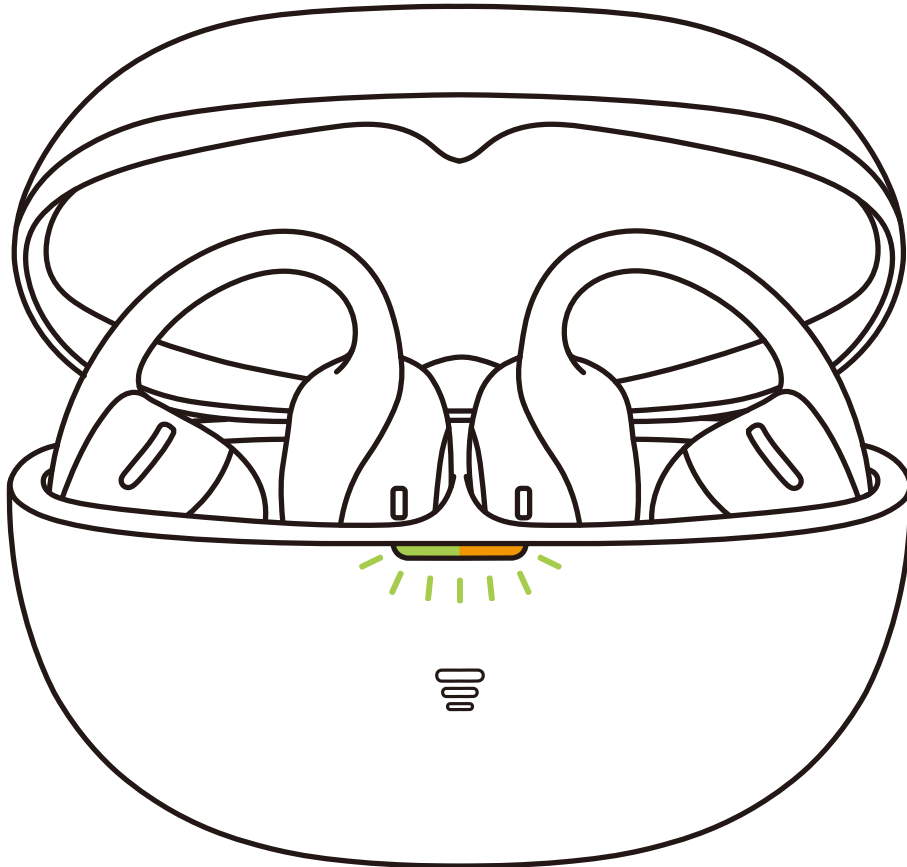

1. เปิดเครื่อง

เมื่อหูฟังเอียร์บัดอยู่ในกล่องชาร์จ การเปิดกล่องจะทำให้หูฟังเอียร์บัดเปิดโดยอัตโนมัติ และไฟแสดงสถานะของกล่องจะสว่างขึ้น

หมายเหตุ: หลังจากถอดหูฟังเอียร์บัดออกจากกล่องแล้ว การปิดกล่องชาร์จจะช่วยยืดอายุแบตเตอรี่และป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกเข้าไปในกล่อง

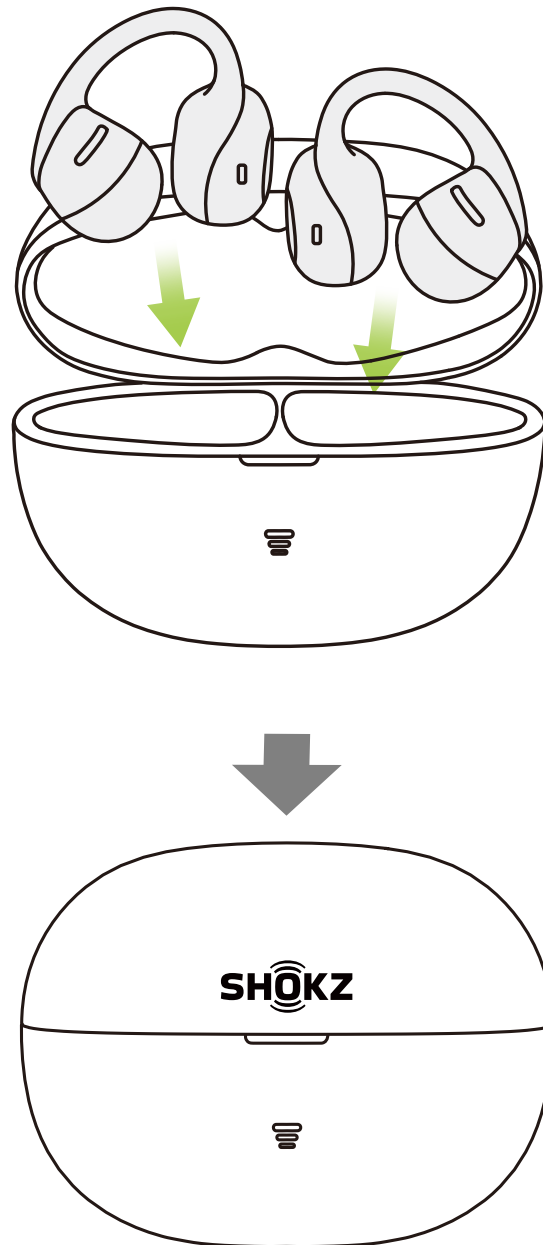


2. ปิดเครื่อง

ใส่หูฟังเอียร์บัดทั้งสองข้างกลับเข้าไปในกล่องชาร์จและปิดฝา หูฟังเอียร์บัดจะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ

3. โหมดสแตนด์บาย

หากหูฟังเอียร์บัดอยู่นอกกล่องชาร์จและไม่ได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เป็นเวลา 3 นาที หูฟังเอียร์บัดจะเปลี่ยนเป็นโหมดสแตนด์บายเพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

การชาร์จหูฟังเอียร์บัด

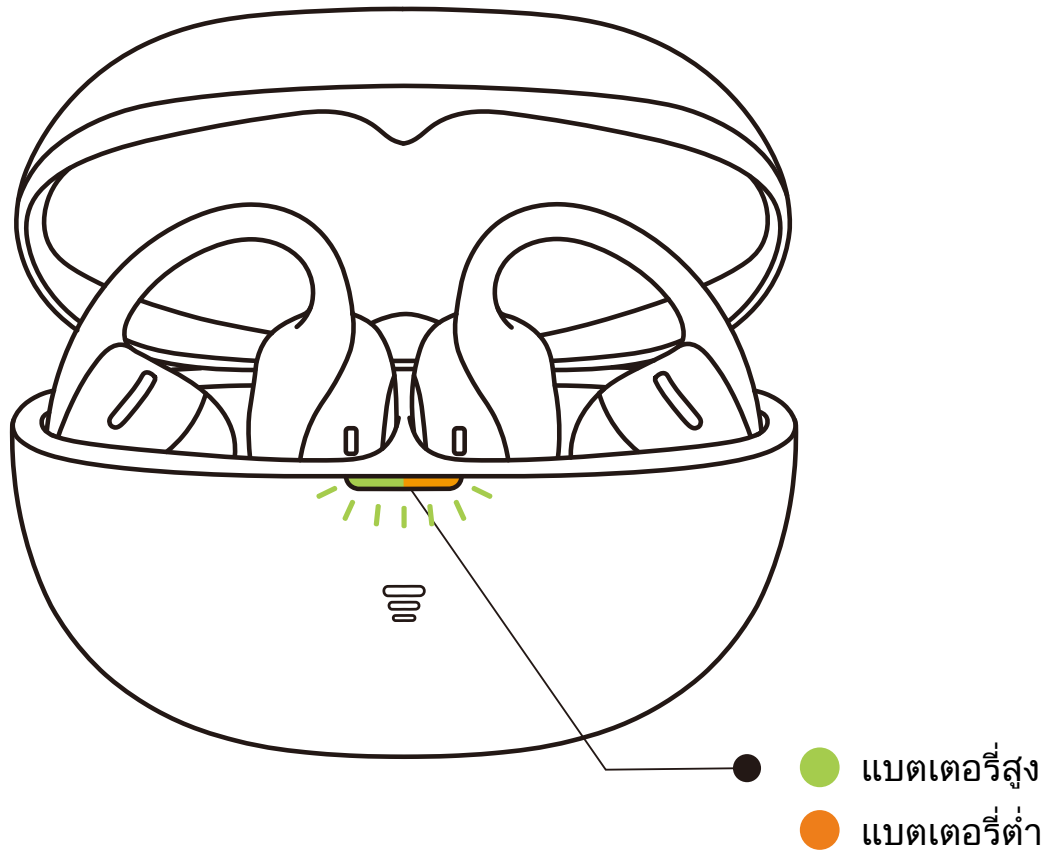


วางหูฟังเอียร์บัดลงในกล่องชาร์จจนกระทั่งยึดเข้าที่ด้วยแม่เหล็ก ไฟแสดงสถานะกล่องชาร์จจะสว่างขึ้น จากนั้นคุณสามารถปิดกล่องได้

*หมายเหตุ:

- ไฟแสดงสถานะบนกล่องชาร์จจะแสดงสถานะแบตเตอรี่ของหูฟังเอียร์บัดภายใน ไฟสีเขียวแสดงระดับแบตเตอรี่สูงกว่า 80% ในขณะที่ไฟสีส้มแสดงระดับต่ำกว่า 80% หากใส่หูฟังเอียร์บัดทั้ง 2 ข้างไว้ในกล่อง ไฟจะแสดงระดับแบตเตอรี่ของหูฟังเอียร์บัดที่มีระดับประจุไฟต่ำ
- หูฟังเอียร์บัดจะชาร์จเต็มหลังจากใส่ไว้ในกล่องประมาณ 60 นาที ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องชาร์จมีแบตเตอรี่เพียงพอสำหรับชาร์จหูฟังเอียร์บัด

การชาร์จกล่องชาร์จ

● ไฟสีส้มบนเคสชาร์จ

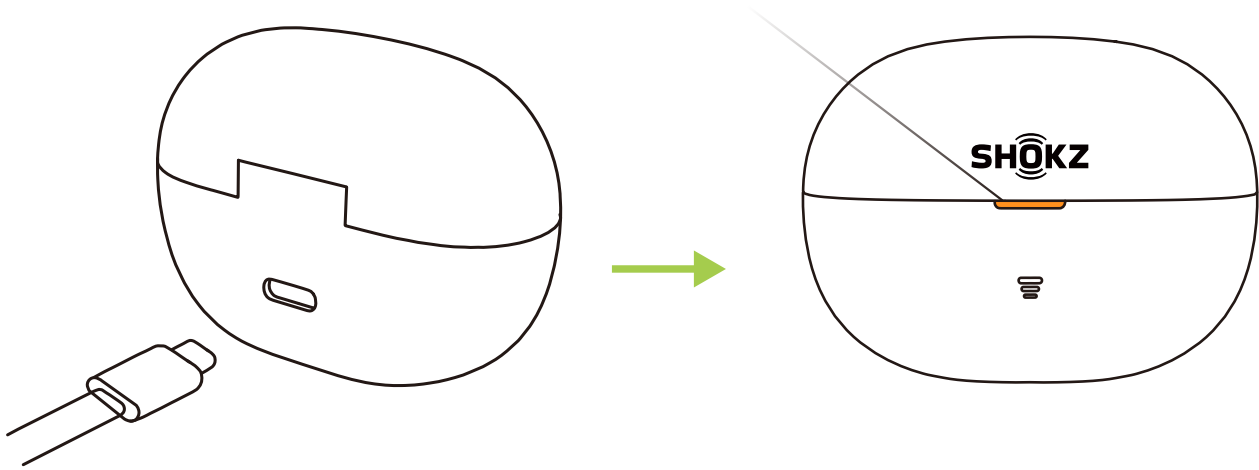


เสียบสายชาร์จ USB-C เข้ากับเคสชาร์จ จากนั้นเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ชาร์จแบบติดผนังที่ได้รับการรับรอง ในระหว่างการชาร์จ ไฟสีส้มที่ด้านนอกของเคสจะยังคงติดสว่างเพื่อแสดงว่าเคสกำลังชาร์จ เมื่อไฟเปลี่ยนเป็นสีเขียวและติดสว่าง แสดงว่าเคสชาร์จไฟเต็มแล้ว

*หมายเหตุ:

1. เมื่อชาร์จด้วยสายเคเบิล จะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงในการชาร์จกล่องจนเต็ม กล่องชาร์จใช้แรงดันไฟ USB มาตรฐาน $5V \pm 5\%$ ไม่แนะนำให้ใช้แหล่งจ่ายไฟที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงในการชาร์จกล่อง การใช้สายชาร์จของบริษัทอื่นอาจทำให้เวลาในการชาร์จนานขึ้น ก่อนชาร์จ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอร์ตชาร์จแห้งและปราศจากเหงื่อหรือของเหลวอื่นๆ หากมีของเหลวอยู่ในพอร์ต ให้เช็ดให้สะอาดด้วยผ้าแห้งนุ่ม
2. ผลิตภัณฑ์นี้ไม่รองรับการชาร์จแบบไร้สาย ห้ามวางผลิตภัณฑ์บนที่ชาร์จไร้สายเพื่อชาร์จ

ไฟบอกลักษณะกล องচারจ

ไฟบอกสถานะกล่องชาร์จ

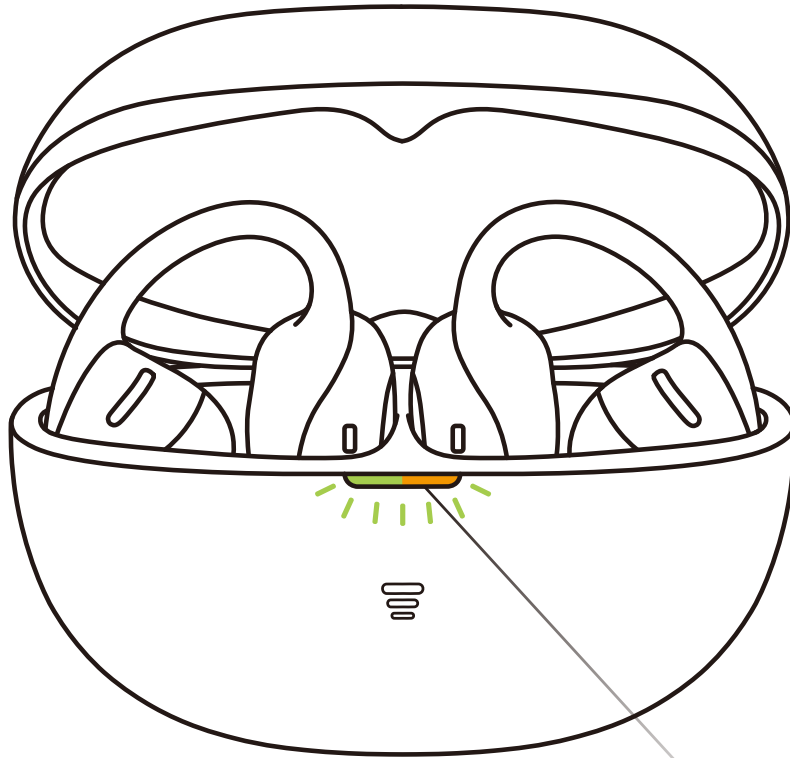


ไฟบอกสถานะกล่องชาร์จ

1. สถานะแบตเตอรี่ของหูฟังเอียร์บัดในกล่องชาร์จ
เมื่อหูฟังเอียร์บัดอยู่ในกล่องชาร์จ ไฟแสดงสถานะจะแสดงสถานะ
แบตเตอรี่ของหูฟังเอียร์บัด ดังนี้:

แบตเตอรี่สูงกว่า 80%	เปิดกล่องชาร์จ ไฟสีเขียวจะสว่างอยู่ 5 วินาทีก่อนจะดับ
แบตเตอรี่ต่ำกว่า 80%	เปิดกล่องชาร์จ ไฟสีส้มจะสว่างอยู่ 5 วินาทีก่อนจะดับ

*หมายเหตุ: หากใส่หูฟังเอียร์บัดทั้ง 2 ข้างไว้ในกล่อง ไฟแสดงสถานะจะแสดงระดับแบตเตอรี่ของหูฟังเอียร์บัดที่มีประจุไฟต่ำ

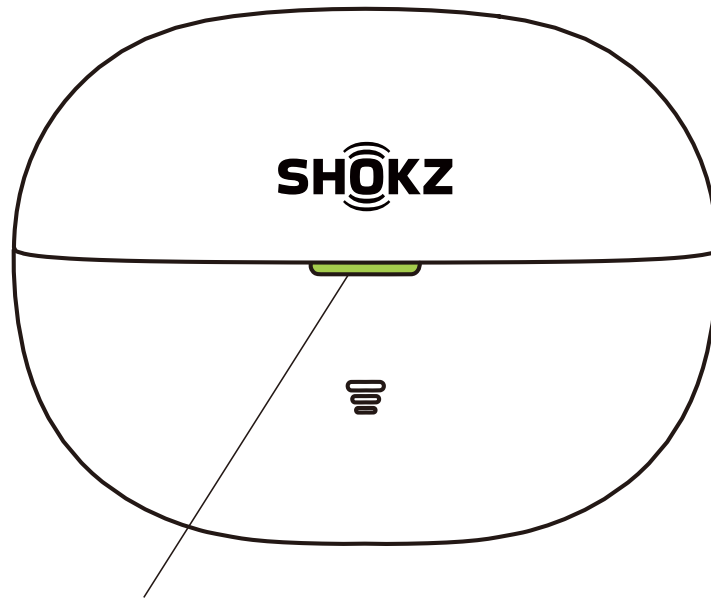

ไฟบอกสถานะกล่องชาร์จ

2. หูฟังเอียร์บัดทั้งสองข้างอยู่นอกกล่องชาร์จ ไม่ได้เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟภายนอก

เมื่อหูฟังเอียร์บัดทั้งสองข้างอยู่นอกกล่องชาร์จและไม่ได้เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟภายนอก ไฟแสดงสถานะจะแสดงสถานะแบตเตอรี่ของกล่องชาร์จดังนี้:

แบตเตอรี่สูงกว่า 40%	เมื่อเปิด/ปิดกล่องชาร์จหรือกดปุ่มกล่อง ไฟสีเขียวจะสว่างขึ้นเป็นเวลา 5 วินาทีก่อนที่จะดับลง
แบตเตอรี่ต่ำกว่า 40%	เมื่อเปิด/ปิดกล่องชาร์จหรือกดปุ่มกล่อง ไฟสีส้มจะสว่างขึ้นเป็นเวลา 5 วินาทีก่อนที่จะดับลง

3. เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟภายนอก

กำลังชาร์จ	ไฟสีส้มยังคงสว่างอยู่
ชาร์จเสร็จสมบูรณ์	ไฟสีเขียวยังคงสว่างอยู่


4. อื่นๆ

การจับคู่	ไฟสีส้มและสีเขียวกะพริบสลับกัน
รีเซ็ตเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน	ไฟสีส้มกะพริบเป็นเวลา 5 วินาทีก่อนที่จะดับลง

ฟังก์ชันอื่น ๆ ของแอป **Shokz**


การปรับ EQ

- "1. คุณสามารถเลือกโปรไฟล์เสียงที่แตกต่างกันหรือปรับแต่งของตนเองในแอป Shokz
2. ก่อนใช้งาน โปรดแน่ใจว่าหูฟังไฮร์บัดของคุณเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของคุณเรียบร้อยแล้ว จากนั้นเปิดแอป Shokz
3. ในตัวเลือกโปรไฟล์เสียง ให้เลือกโหมดที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเพื่อปรับแต่ง"

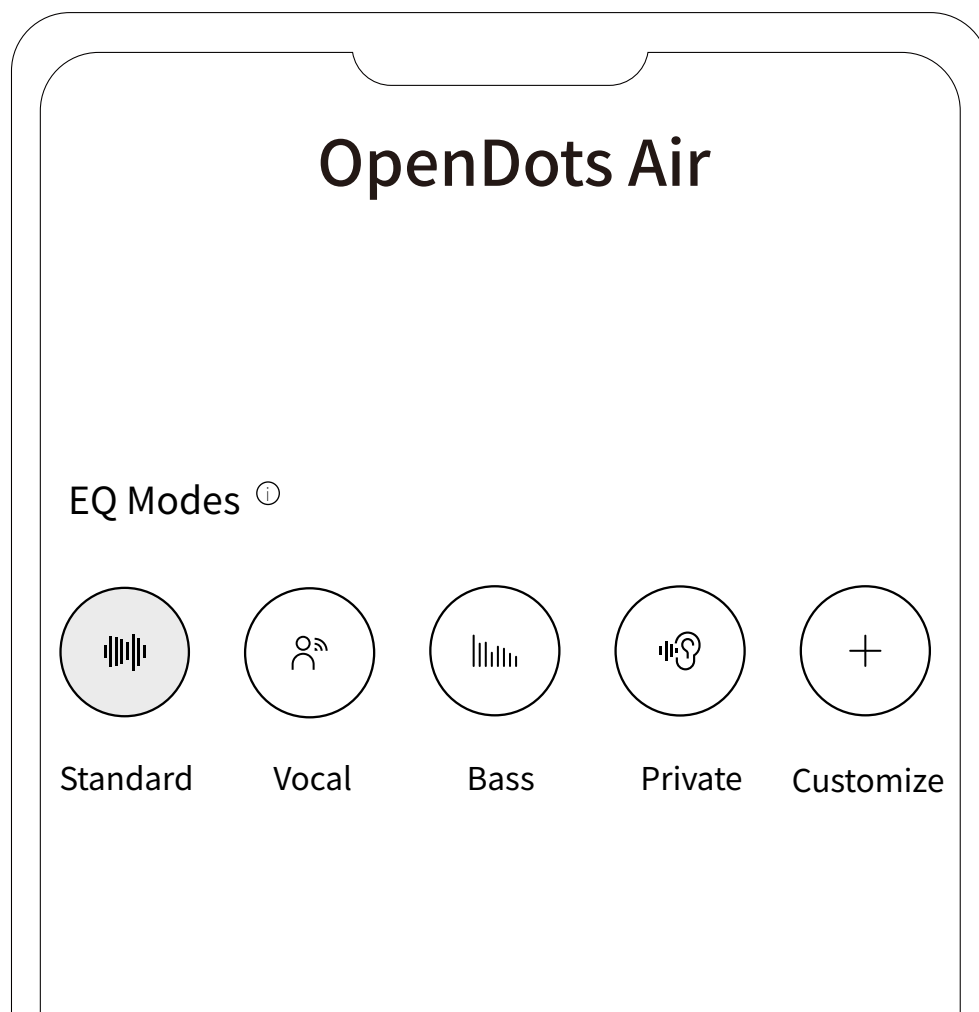


การเชื่อมต่อหลายอุปกรณ์

1. ขั้นแรก ให้เชื่อมต่อหูฟังเอียร์บัดของคุณเข้ากับโทรศัพท์ของคุณ จากนั้นเลือก "การจับคู่หลายจุด" ในแอป Shokz

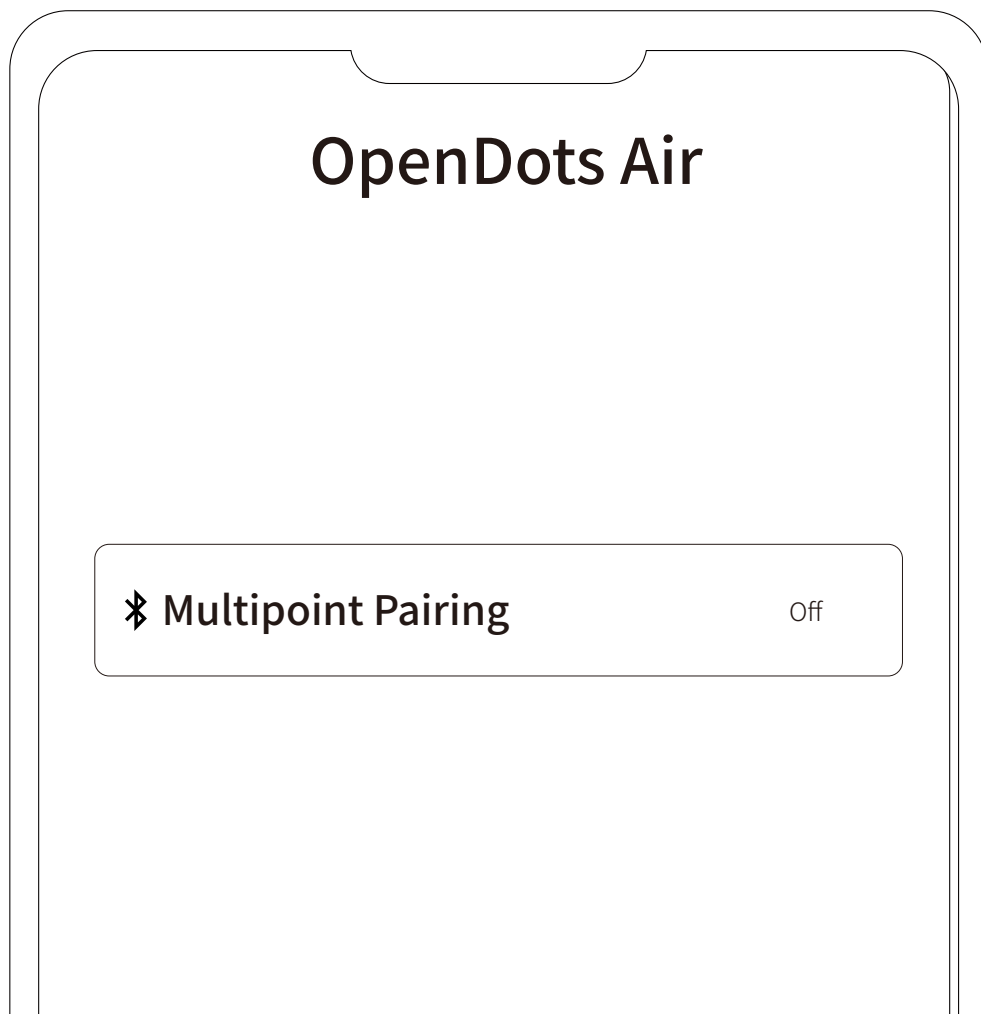


2. ในหน้าปัดยืนยันว่าคุณลักษณะการจับคู่หลายจุดได้รับการเปิดใช้งานแล้ว
3. เลือก ""เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่สอง"" และทำตามคำแนะนำเพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่สอง

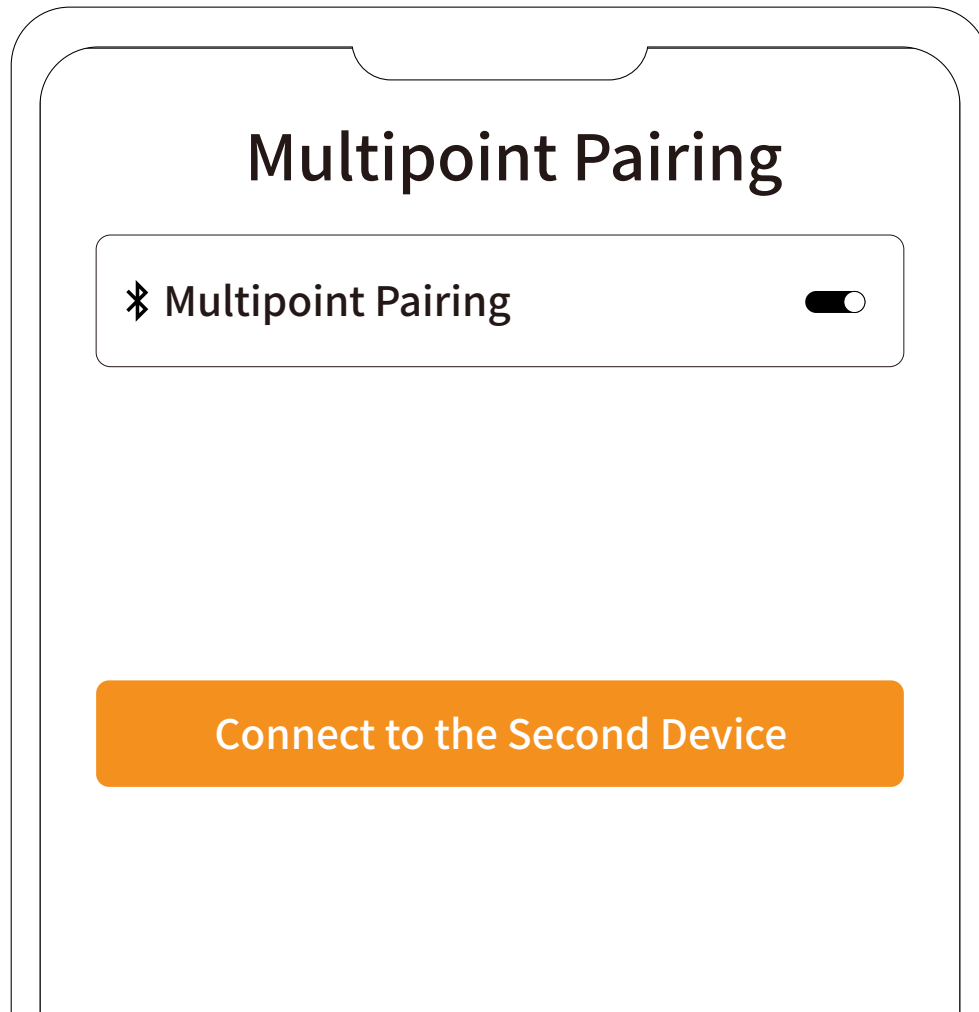

4. ตอนนี้หูฟังเอียร์บัดของคุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สองเครื่องแล้ว และคุณสามารถจัดการการเชื่อมต่อบลูทูธผ่านแอป Shokz ได้อย่างง่ายดาย


การสลับหูฟังซ้าย/ ขวาอัตโนมัติ

1. เอียร์บัดไม่จำเป็นต้องมีการกำหนดว่าข้างไหนเป็นข้างซ้ายหรือข้างขวา เมื่อใส่แล้ว เอียร์บัดสามารถตรวจจับความพอดีและปรับให้เข้ากับช่องเสียบสำหรับหูซ้ายและขวาได้โดยอัตโนมัติ คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ได้ในแอป Shokz
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอียร์บัดของคุณเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของคุณเรียบร้อยแล้ว จากนั้นเปิดใช้งานตัวเลือกเปิด/ปิด “เอียร์บัดที่สลับข้างซ้าย/ขวาได้” ในแอป Shokz

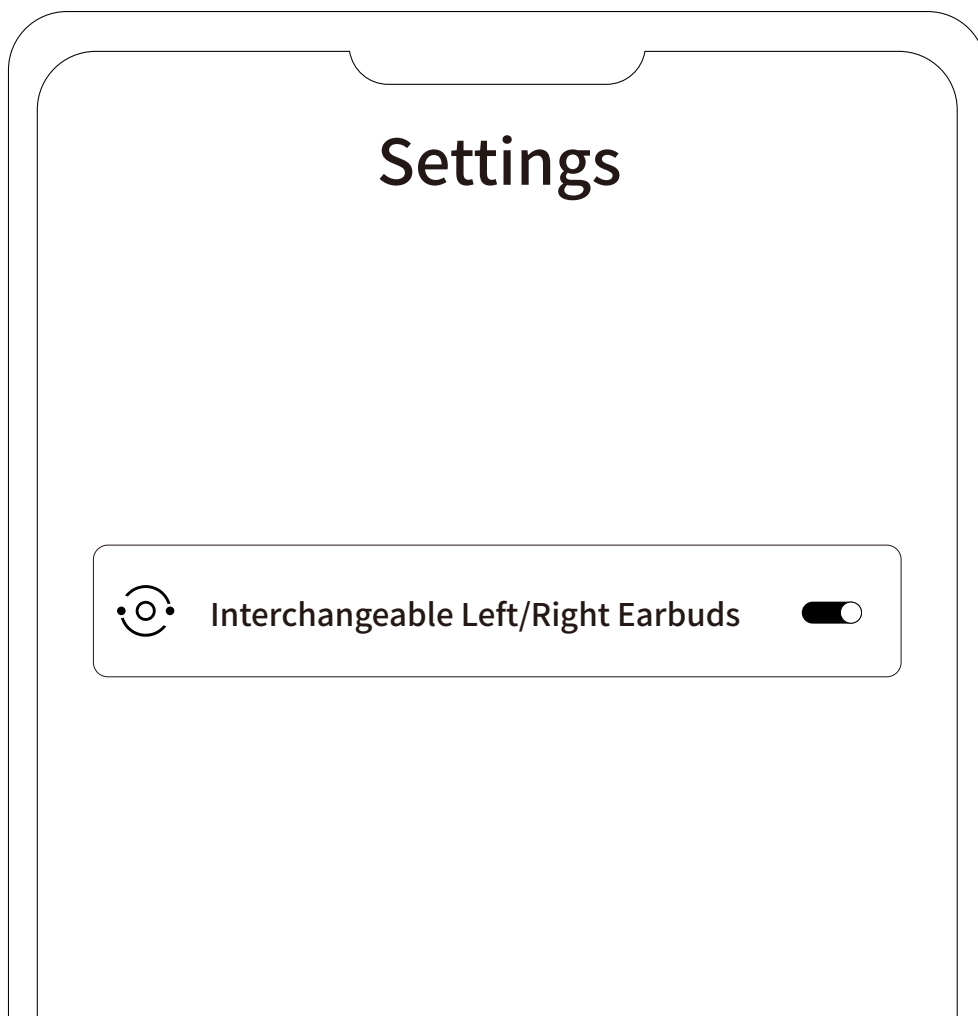


การตรวจจับการสวมใส่

1. หูฟังเอียร์บัดสามารถตรวจจับได้โดยอัตโนมัติว่ามีการสวมใส่หรือไม่ และจะเล่นหรือหยุดเสียงตามความเหมาะสม คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติการตรวจจับการสวมใส่ได้ในแอป Shokz
2. ก่อนใช้งาน โปรดแน่ใจว่าหูฟังเอียร์บัดของคุณเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของคุณเรียบร้อยแล้ว จากนั้นเปิดแอป Shokz
3. หลังจากเปิดแอป ให้แตะไอคอน (⚙️) แล้วเลือก “การตรวจจับการสวมใส่” เพื่อเปิดหรือปิดฟังก์ชัน

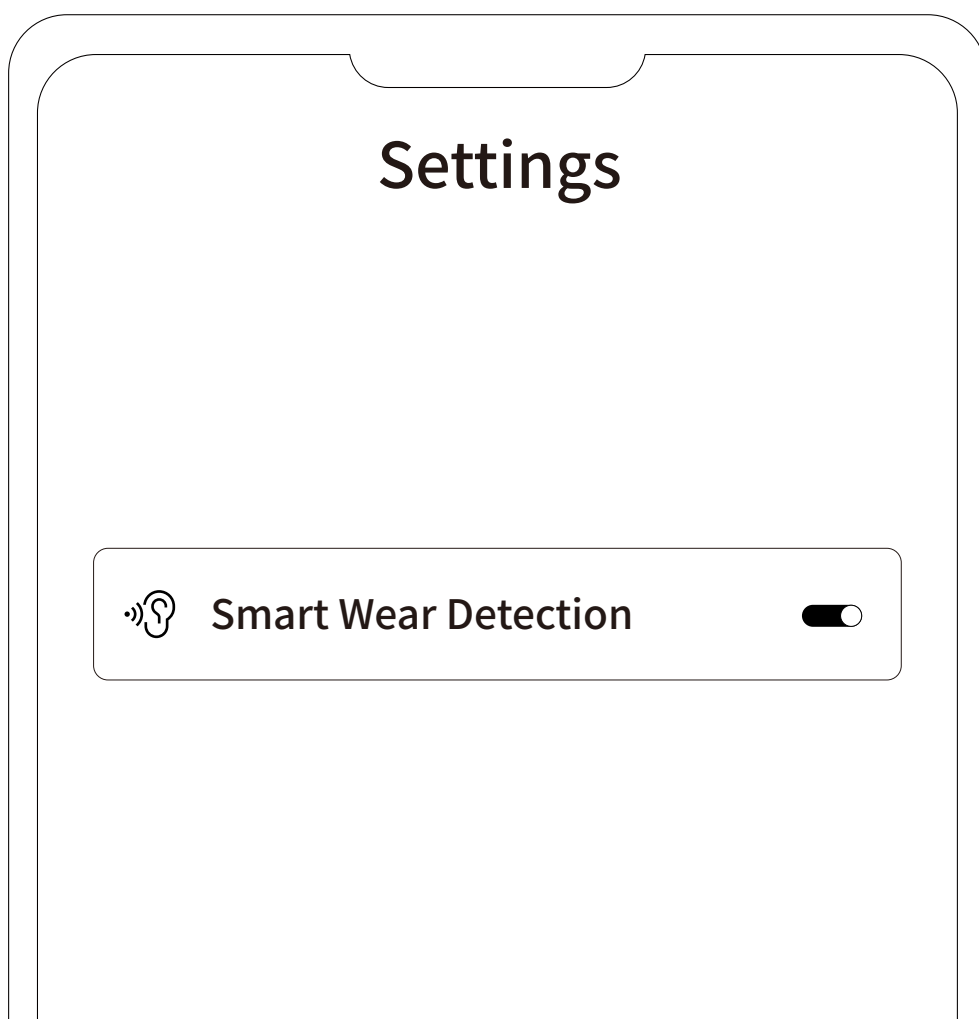


การปรับระดับเสียงแจ้งเตือน

1. สามารถปรับระดับเสียงพร้อมได้ในแอป Shokz
2. หลังจากเปิดแอป ให้แตะไอคอน (⚙️) แล้วเลือก “การตั้งค่าเสียงแจ้งเตือน” เพื่อปรับระดับเสียงเป็น ต่ำ กลาง หรือสูง

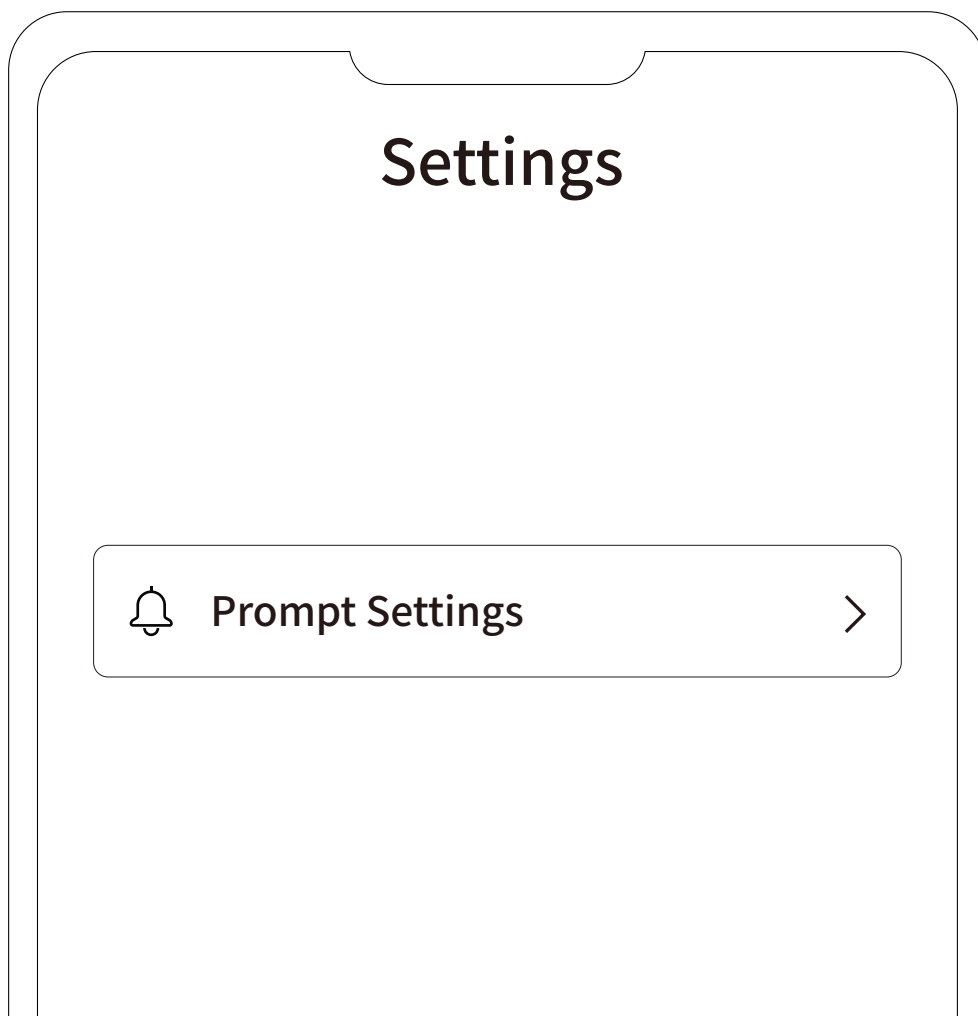


การเชื่อมต่ออัตโนมัติ

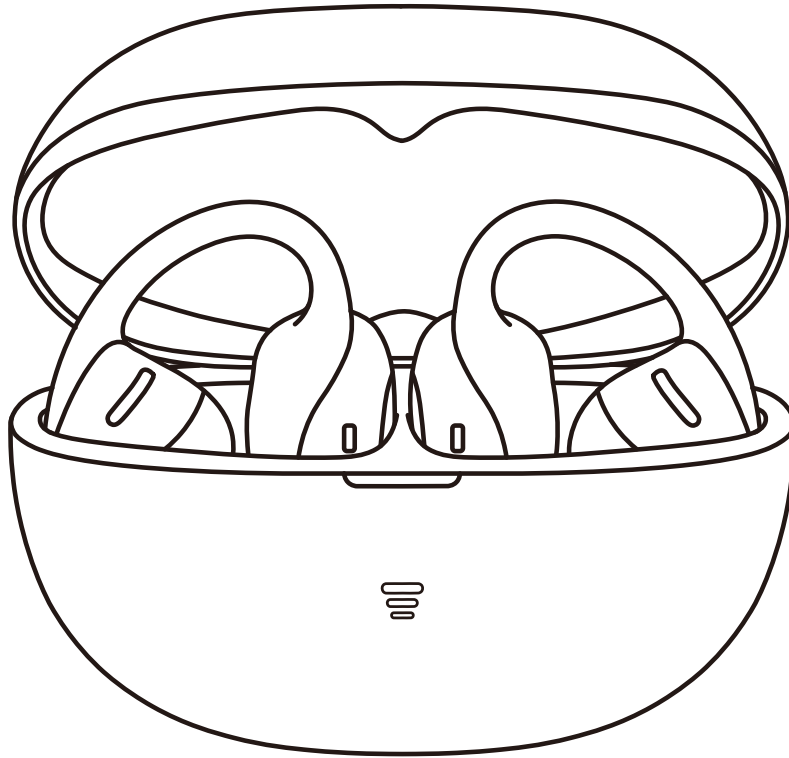

1. หลังจากเปิดเครื่องแล้ว หูฟังเอียร์บัดจะพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อล่าสุดโดยอัตโนมัติ เสียงแจ้งเตือนจะระบุว่าการเชื่อมต่อสำเร็จ
2. หากหูฟังเอียร์บัดถูกตัดการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์เนื่องจากระยะทาง และกลับมาอยู่ในระยะการเชื่อมต่อ (10 เมตร) ภายใน 3 นาที หูฟังเอียร์บัดจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้ครั้งล่าสุดโดยอัตโนมัติ เสียงแจ้งเตือนจะระบุว่าการเชื่อมต่อสำเร็จ
3. อุปกรณ์เหล่านี้ต้องอยู่ภายในระยะ (10 เมตร) และเปิดใช้งานอยู่ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์มือถือของคุณได้เปิดใช้งานบลูทูธแล้ว


ค้นหาหูฟังเอียร์บัด

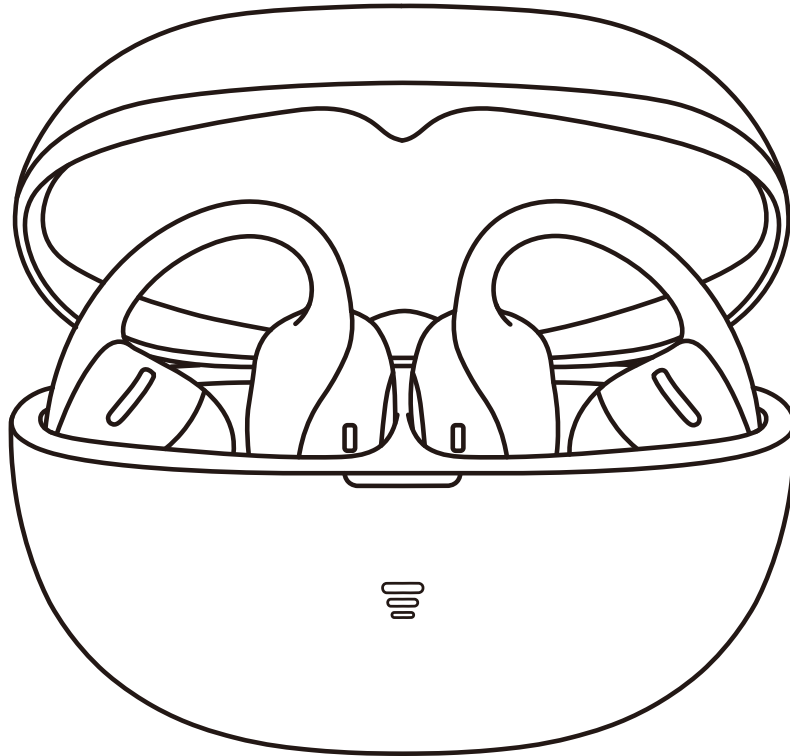

1. ก่อนใช้งาน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอียร์บัดของคุณเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของคุณเรียบร้อยแล้ว จากนั้นเปิดแอป Shokz และเลือก “ค้นหาเอียร์บัดของฉัน”
2. ในหน้าป๊อปอัพ ให้เลือกเอียร์บัดที่คุณต้องการค้นหา
3. เลือก “ส่งเสียงหูซ้าย” / “ส่งเสียงหูขวา” เพื่อให้เอียร์บัดส่งเสียงเรียกอย่างต่อเนื่อง

*หมายเหตุ: ห้ามใช้ฟังก์ชันนี้ขณะใส่เอียร์บัด

รีเซ็ตหูฟังเอียร์บัด

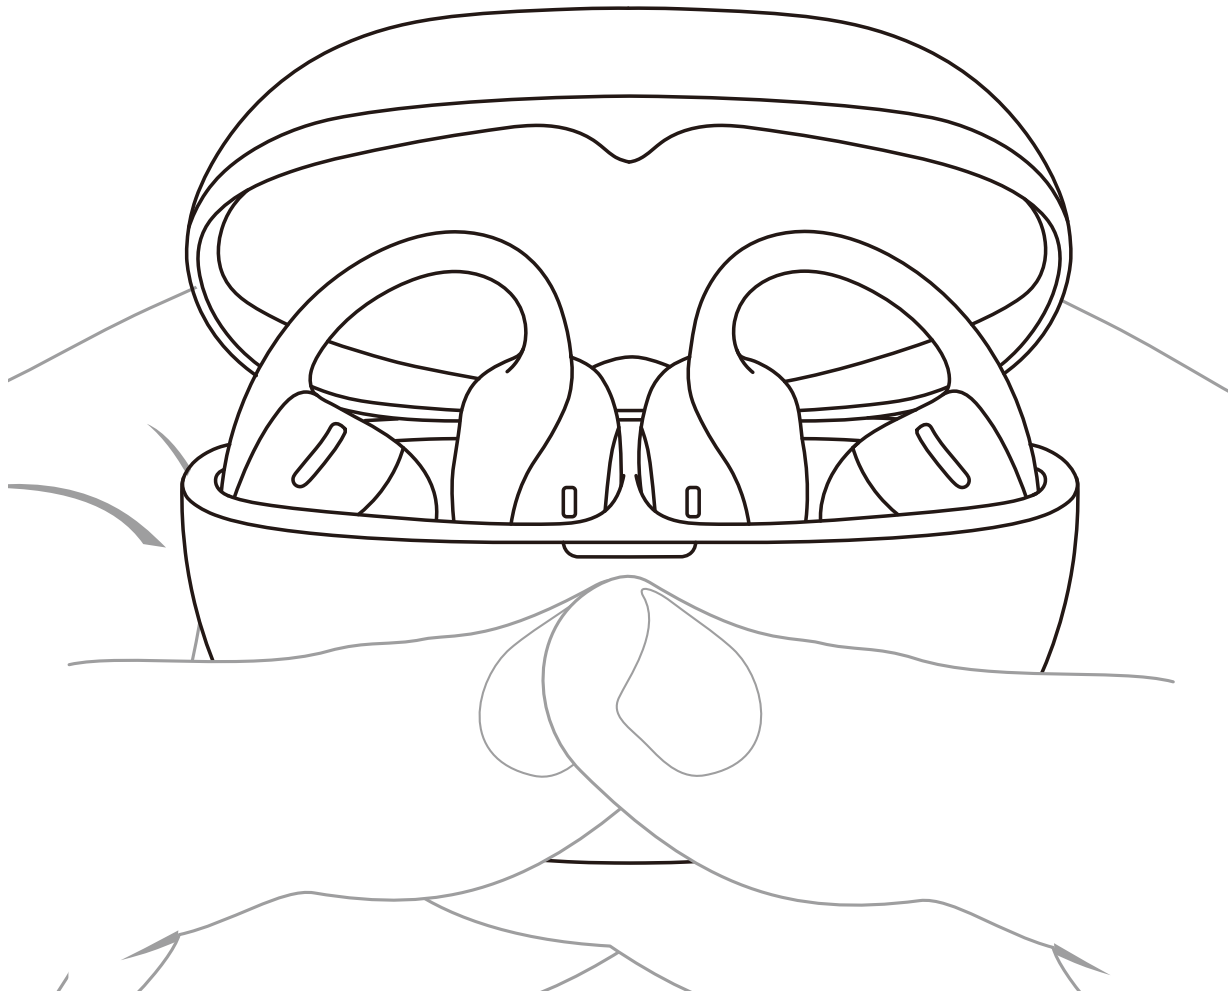

1. การรีเซ็ตเอียร์บัดจะลบรายการอุปกรณ์ที่เคยจับคู่และคืนค่าทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น
2. ใส่เอียร์บัดทั้งสองข้างลงในเคสชาร์จ
3. ขณะที่ฝาเคสเปิดอยู่ ให้กดปุ่มฟังก์ชันของเคสชาร์จค้างไว้ 15 วินาที เมื่อไฟสีส้มภายในเคสกะพริบเป็นเวลา 5 วินาทีและดับลง การรีเซ็ตก็จะเสร็จสมบูรณ์
4. เมื่อไฟแสดงสถานะกะพริบเป็นสีส้มและเขียว แสดงว่าเอียร์บัดพร้อมที่จะจับคู่และใช้งานแล้ว

การทำความสะดวก และการบำรุงรักษา

การทำความสะอาด

1. การทำความสะอาดหน้าสัมผัสโลหะบนเคสชาร์จและเอียร์บัด : ใช้สำลีกานปลายแหลมจุ่มลงในแอลกอฮอล์ทางการแพทย์หรือน้ำสะอาดเล็กน้อย กุดเบาๆ และทำความสะอาดหน้าสัมผัสโลหะในช่องของเคสชาร์จ จากนั้นใช้ผ้าสะอาดที่แห้งและไม่เป็นขุย เช็ดของเหลวส่วนเกินออกจนแห้งสนิท ทำความสะอาดหน้าสัมผัสโลหะที่ด้านล่างของเอียร์บัดด้วยวิธีเดียวกัน
2. หลังจากออกกำลังกายหรือสัมผัสกับของเหลว ให้เช็ดเหงื่อ สิ่งสกปรก หรือเศษวัสดุออก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอียร์บัดและหน้าสัมผัสการชาร์จแห้งสนิทและปราศจากเศษวัสดุหรือสิ่งสกปรก ก่อนที่จะใส่ลงในเคสชาร์จ

*หมายเหตุ: ขณะทำความสะอาดเอียร์บัดของคุณ โปรดหลีกเลี่ยงการงอหรือบิดจนมากเกินไป เนื่องจากอาจทำให้เกิดการบิดงอและส่งผลกระทบต่อความสบายและความกระชับ

ระดับการป้องกัน IP

ส่วนเอียร์บัดของผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการทดสอบความสามารถในการป้องกันน้ำกระเซ็นภายใต้สภาวะแวดล้อมของห้องทดลองที่มีการควบคุมซึ่งได้ผลตามระดับ IP55 ภายใต้มาตรฐาน IEC 60529



*หมายเหตุ:


1. การกันฝุ่นและกันน้ำระดับ IP55 หมายถึงตัวเอียร์บัดเท่านั้น ไม่ใช่เคสชาร์จ
2. คุณสมบัติป้องกันน้ำกระเซ็นไม่ได้คงอยู่ถาวร และอาจเสื่อมสภาพลงได้เมื่อเวลาผ่านไปเนื่องจากการสึกหรอจากการใช้งานตามปกติ
3. ห้ามจุ่มผลิตภัณฑ์ลงในน้ำ ปล่อยให้สัมผัสกับความชื้นนานๆ หรือใส่ขณะทำกิจกรรมทางน้ำ เช่น ว่ายน้ำ เล่นสกีน้ำ หรือโต้คลื่น
4. หากผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสริมสัมผัสกับน้ำ โปรดเช็ดออกโดยเร็วที่สุดและนำไปวางไว้ในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดีและเย็นเพื่อปล่อยให้แห้ง ห้ามใช้งานหรือชาร์จผลิตภัณฑ์จนกว่าจะแห้งสนิท

การจัดเก็บและการบำรุงรักษา

1. เก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในที่แห้งและเย็น อุณหภูมิในการทำงาน : 0°C ถึง 40°C.
2. เก็บผลิตภัณฑ์ให้ห่างจากแหล่งความร้อน ก๊าซไวไฟ และของเหลวที่กัดกร่อน หลีกเลี่ยงการสัมผัสแสงแดดโดยตรงหรือสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงเป็นเวลานาน
3. หยุดใช้ผลิตภัณฑ์ทันทีหากมีชิ้นส่วนใด ๆ ชำรุด เกิดควัน ร้อนเกินไป หรือมีกลิ่นไหม้
4. หูฟังเอียร์บัดได้รับการจัดอันดับ IP55 สำหรับการป้องกันฝุ่นและน้ำ กระเซ็น เหมาะสำหรับกีฬาและการออกกำลังกายที่ไม่ใช่ทางน้ำ หูฟังไม่สามารถกันน้ำได้ 100% ห้ามจุ่มหูฟังเอียร์บัดลงในน้ำ ระดับการป้องกัน IP55 อาจลดลงเมื่อเวลาผ่านไปอันเนื่องมาจากการสึกหรอตามปกติ
5. กล้องชาร์จไม่กันน้ำ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับของเหลวใด ๆ
6. ใช้ผ้าแห้งนุ่มๆ เช็ดทำความสะอาดหูฟังเอียร์บัด
7. หากเก็บผลิตภัณฑ์ไว้เป็นเวลานาน ควรชาร์จให้เต็มก่อนใช้งานอีกครั้ง

บริการหลังการขาย

ตำแหน่งหมายเลขซีเรียล

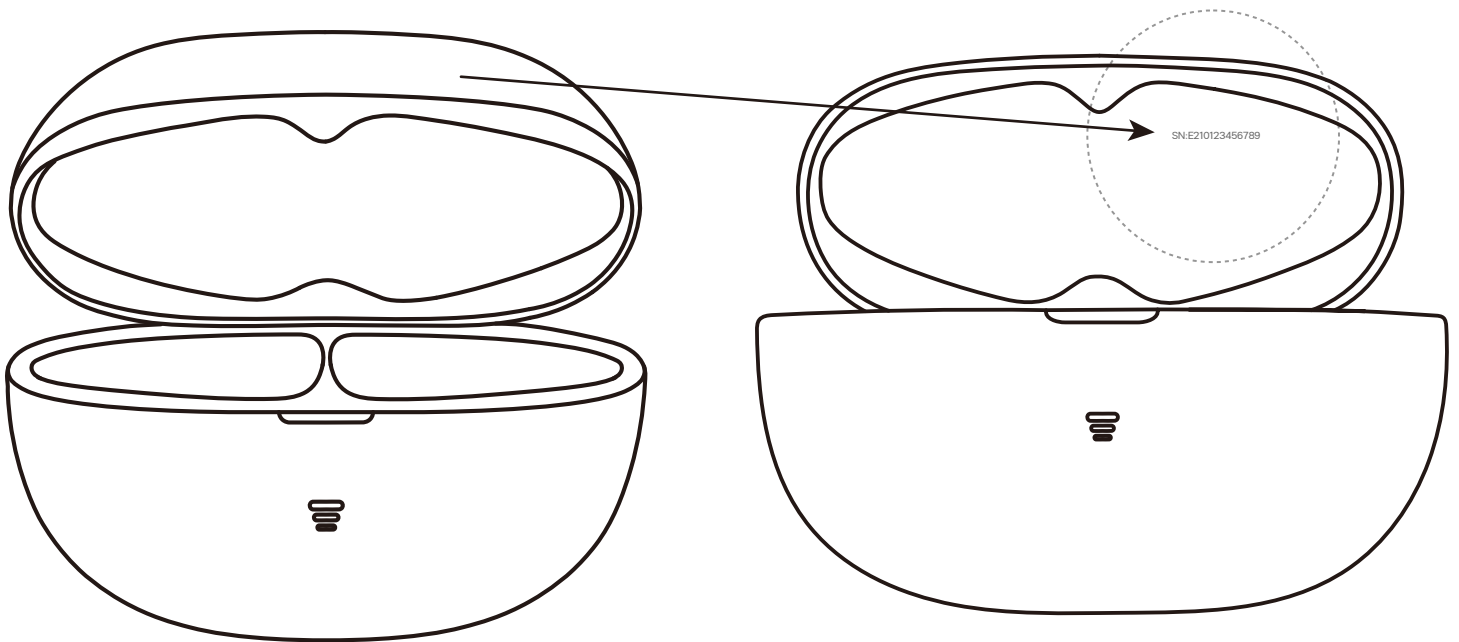

1. หมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์จะระบุไว้บนบาร์โค้ดของกล่องบรรจุภัณฑ์และบนบัตรรับประกัน
2. นอกจากนี้ยังพิมพ์อยู่ที่ด้านล่างของกล่องชาร์จอีกด้วย

การรับประกัน

หุฟิงของคุณมีการรับประกัน เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ <https://shokz.com/pages/warranty-return> เพื่อดูรายละเอียดการรับประกันแบบจำกัด

SHÖKZ