


OpenDots 2

Brugervejledning

SHOKZ E320

Shokz app

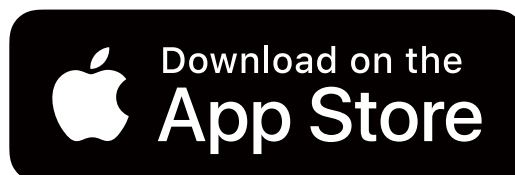

*Apple og Apple-logoet er varemærker af Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Google Play er et varemærke af Google LLC.

Download Shokz-appen

Aktivering af Dolby Audio, multipunktsparring og EQ-switching. Tilpas bevægelsesstyring, brug Find mine høretelefoner, og hold din enhed opdateret med firmwareopdateringer.


Katalog

HVAD ER DER I ÆSKEN	03
BRUG OG PASFORM	05
Oversigt over øretelefonerne	06
Opladningsetui	07
Bluetooth-parringsvejledning	08
Vejledning til brug	10
TOUCHBETJENING	13
Musikstyring	15
Opkaldsstyring	16
OPLADNING	17
Tænd/sluk og standbytilstand	18
Opladning af øretelefoner	20
Opladning af opladningsetuiet	21


INDIKATOR FOR OPLADNINGSETUI	22
ANDRE FUNKTIONER I SHOKZ-APPEN	25
Opgraderet Dolby Audio	26
EQ-justeringer	27
MultiPoint-parring	28
Udskiftelige venstre/højre øretelefoner	30
Registrering af brug	31
Justering af lydstyrken for promptlyde	32
Automatisk genoprettelse af forbindelse	33
Find mine øretelefoner	34
Nulstilling af øretelefoner	35
RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE	36
Rengøring	37
IP-klassificering	38
Opbevaring og vedligeholdelse	39
EFTERSALGSSERVICE	40
Placering af serienummer	41
Garanti	42

Hvad er der i æsken

Hvad er der i æsken




OpenDots 2
Clip-On-øretelefoner *2




OpenDots 2
-opladningsetui *1




USB-C-
opladningskabel *1




OpenDots ONE
pakkeæske
*1



Brugervejledning *1



Juridiske
oplysninger *1



Appkort *1




Garantibevis *1

Hvis nogen af de ovennævnte elementer mangler, eller produktet er beskadiget, må du ikke bruge det. Kontakt forhandleren, hvor produktet blev købt, eller kontakt os. (Se side 42: Eftersalgsservice – Kontakt os)


Brug og pasform

Oversigt over øretelefonerne

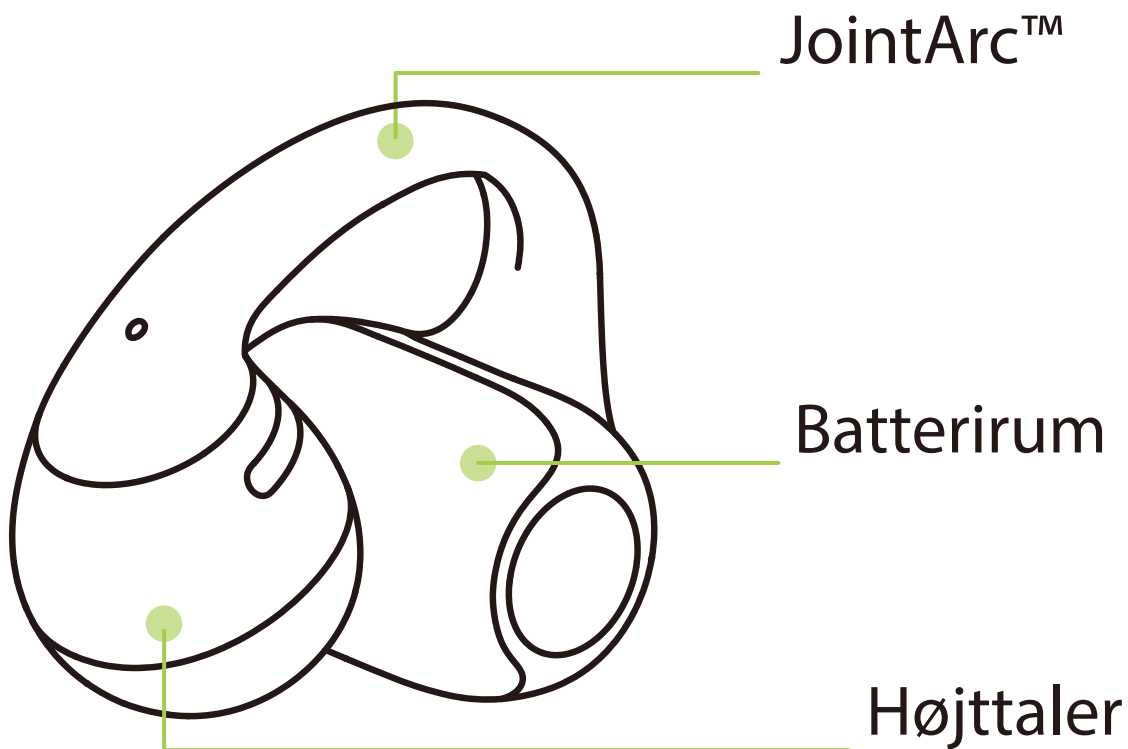


Disse open-ear-øretelefoner placeres uden for øregangen. Det symmetriske design giver mulighed for at skifte mellem venstre/højre med automatisk justering af lydkanalen.

Opladningsetui

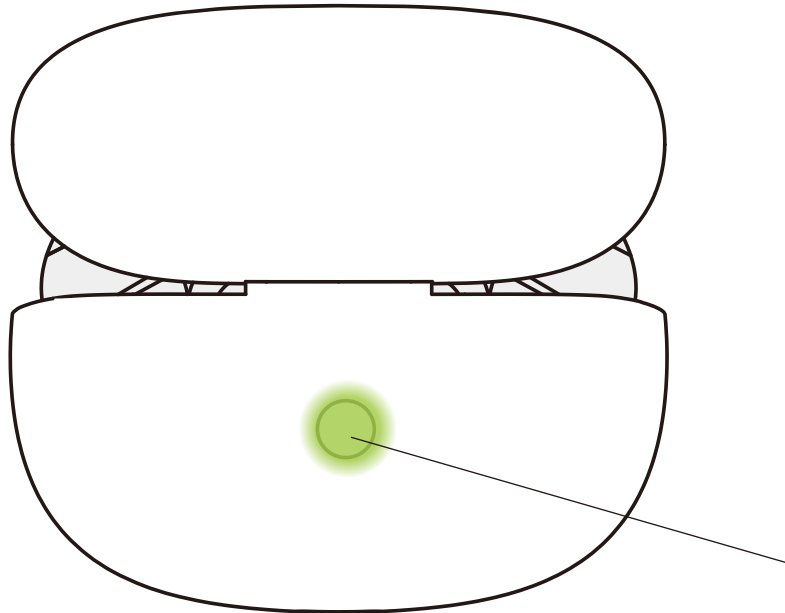


Knap til opladningsetuiet

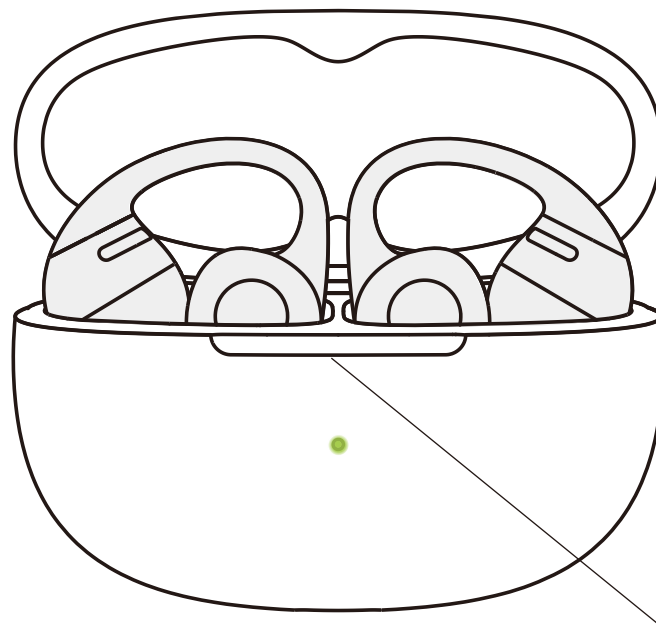


Indikator-LED i opladningsetuiet

Bluetooth-parringsvejledning

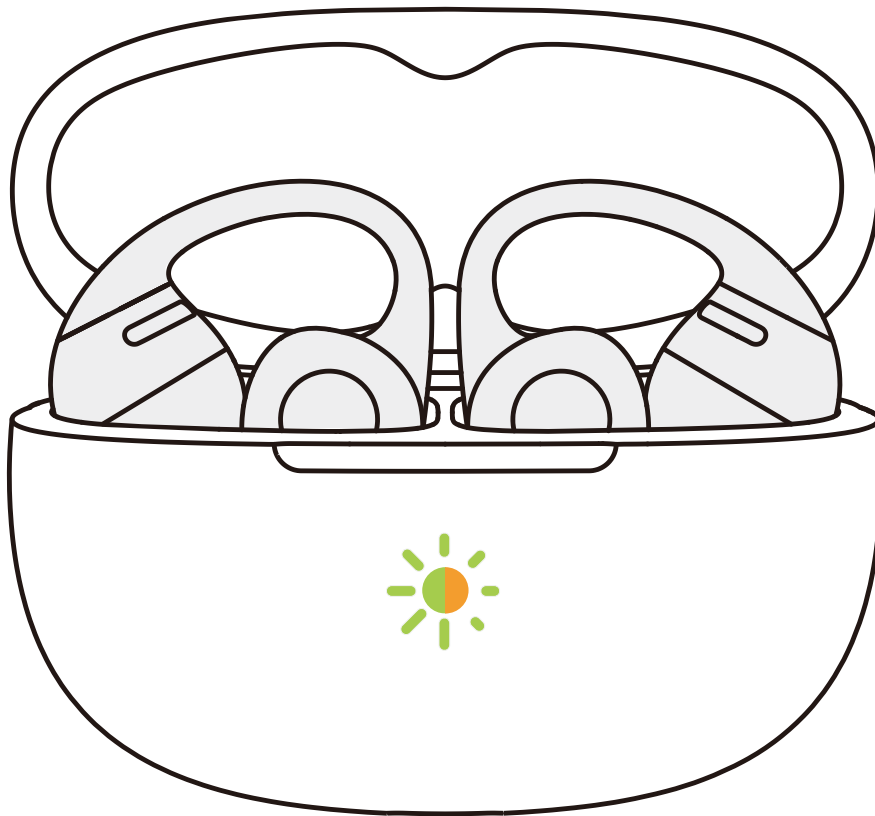

For første gangs brug skal du åbne opladningsetuiet for automatisk at gå ind i Bluetooth-parringstilstand. Indikatorlyset inde i etuiet blinker orange og grønt. Følg disse trin for at parre øretelefonerne igen:

1. Sæt begge øretelefoner tilbage i opladningsetuiet.
2. Med låget åbent, tryk og hold funktionsknappen nede i mere end 3 sekunder, indtil indikatorlyset blinker orange og grønt. Øretelefonerne går i parringstilstand.

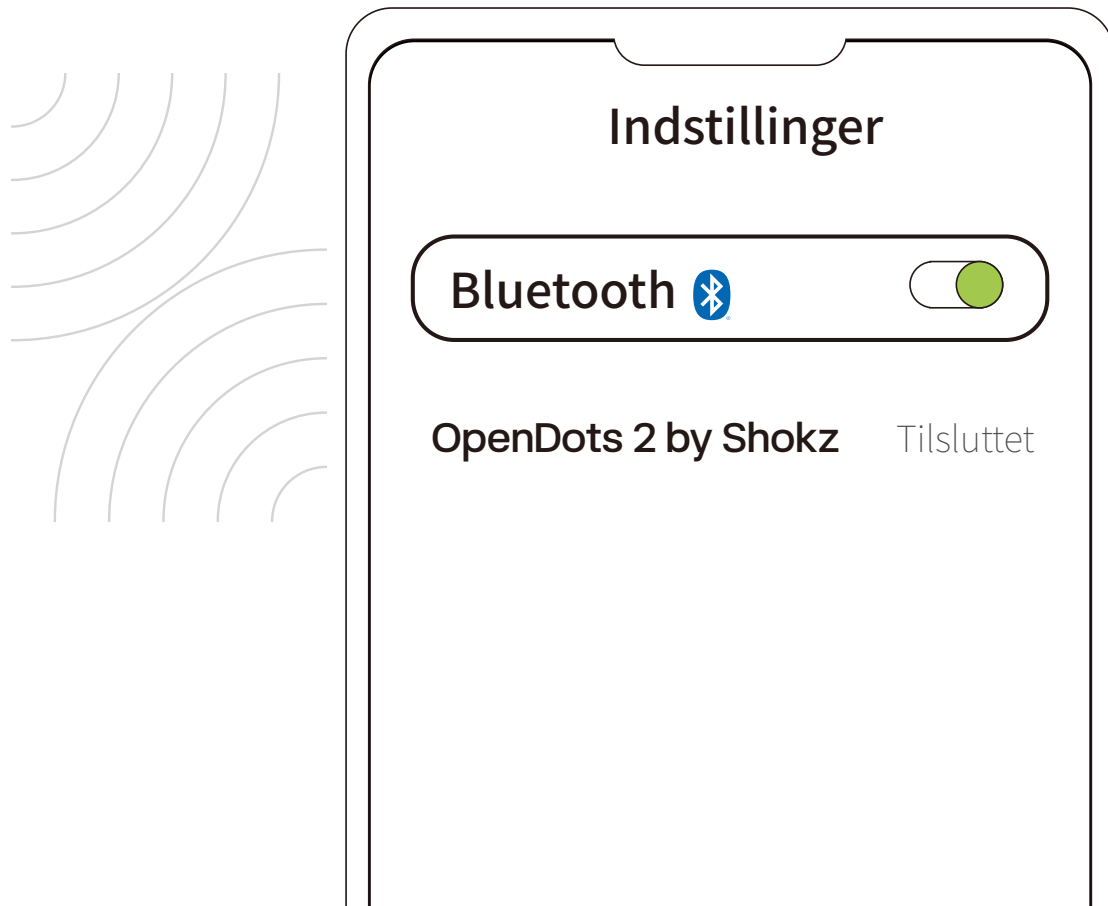


3. Tænd for Bluetooth-funktionen på din enhed, og vælg "OpenDots 2 by Shokz". Når din enhed viser en vellykket paringsmeddelelse, er forbindelsen fuldført.

*Når øretelefonerne er tilsluttet din enhed, tændes de automatisk og tilsluttes igen, hver gang du åbner opladningsetuiet. Lukning af coveret vil automatisk slukke for øretelefonerne og frakoble dem fra enheden.


*Bemærk:

Hvis dine øretelefoner afbrydes på grund af afstand fra din enhed, skal du vende tilbage inden for 10 m (33 fod) inden for 3 minutter, og de vil automatisk genoprette forbindelsen med en bekræftelsestone. Efter 3 minutter skal du udføre en hvilken som helst berøringskontrol for at udløse genforbindelse.


Vejledning til brug

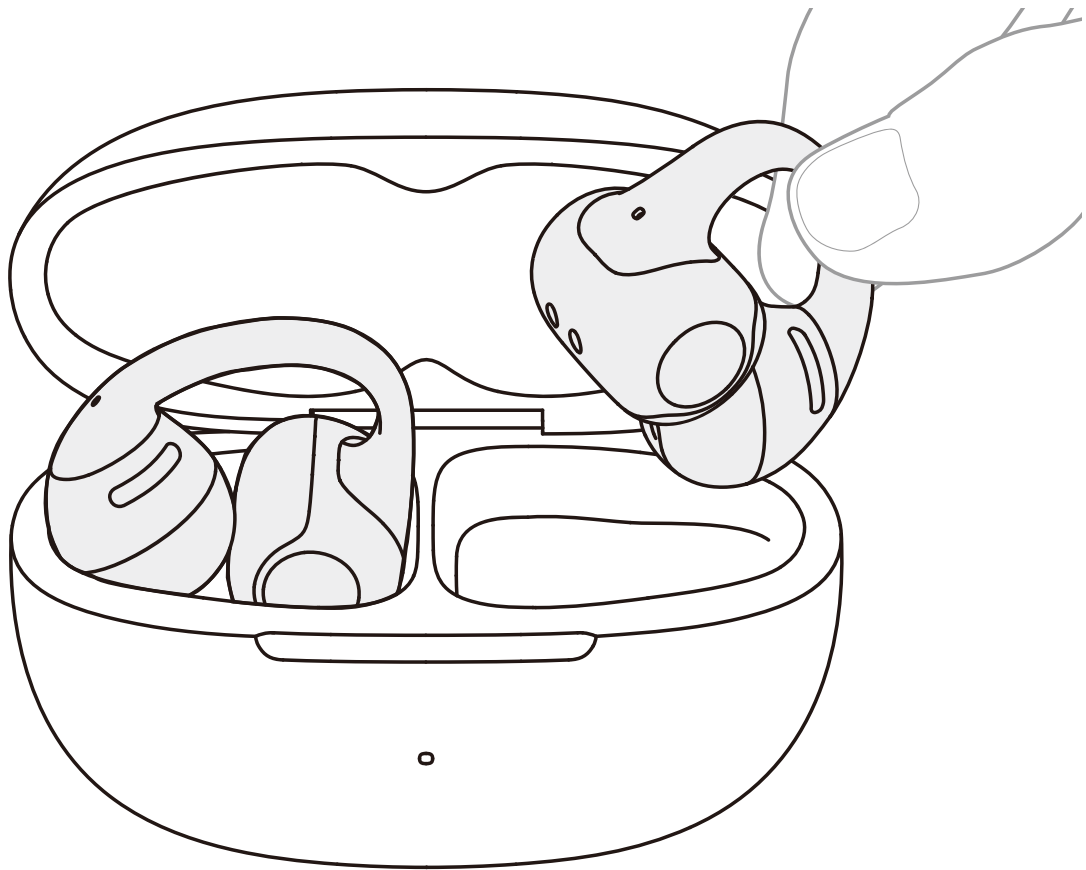

1. Klem sammen om JointArc™ med tommelfinger og pegefinger, og løft den mod øret.

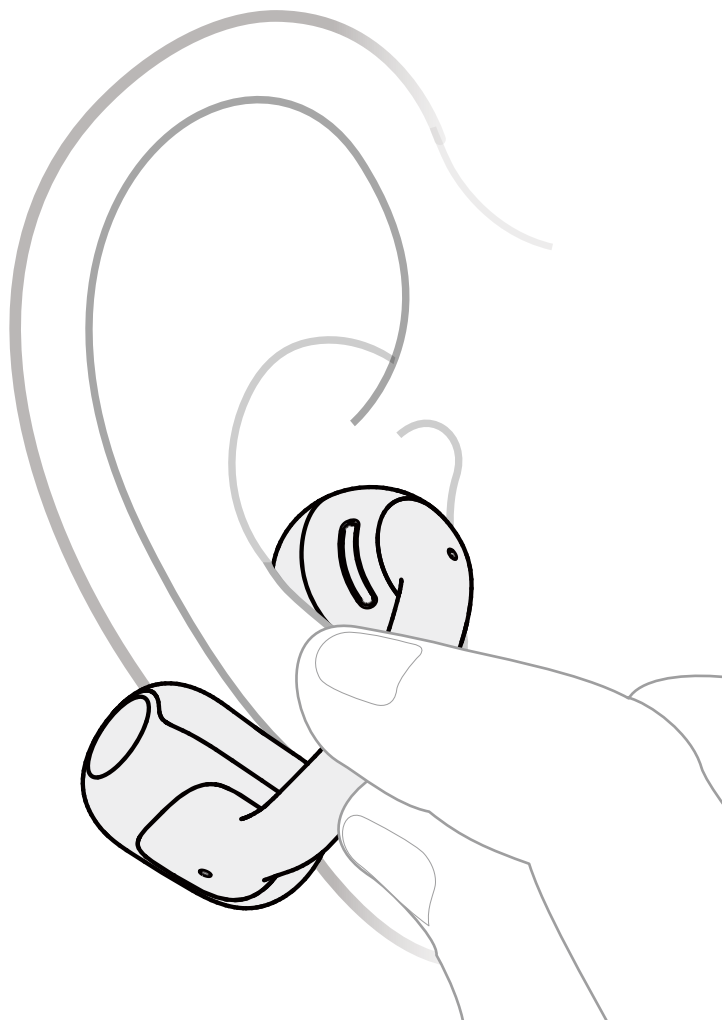

2. Placér den runde højtalerenhed mod den indvendige kant af øret.
Placér batterirummet bag øret.

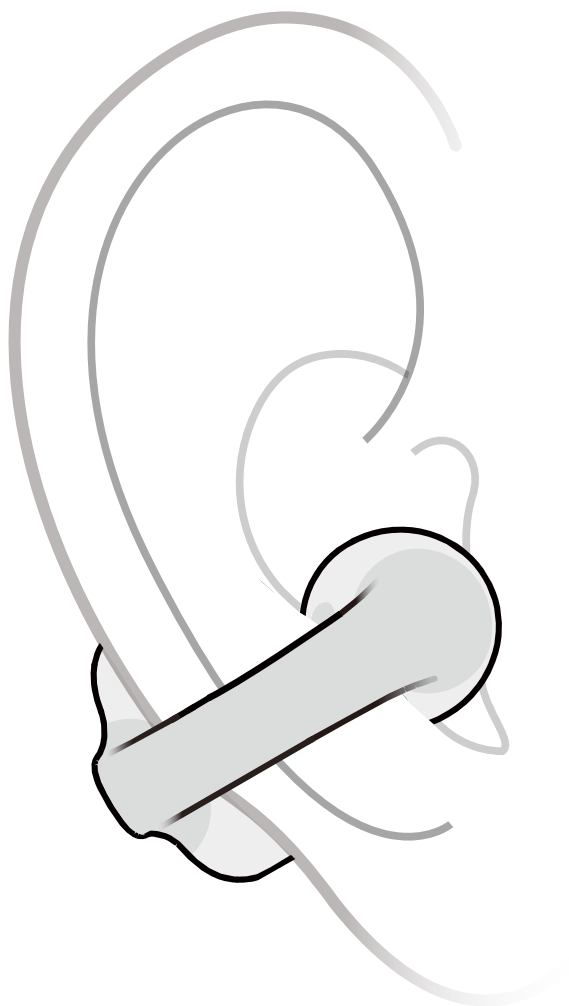

3. Justér øretelefonerne, så de sidder sikkert og behageligt. For at få optimal stabilitet anbefaler vi, at du vinkler JointArc™ let nedad (0° til 30°).

Undgå disse almindelige fejl

Placering: Sørg for, at den runde højtaler sidder foran øregangen – ikke inde i.

Vinkling: Hold JointArc™ i en naturlig vinkel; undgå at placere den for højt eller lavt.


Håndtering: Undgå at trække, vride eller bøje øretelefonerne med overdreven kraft (se eksempler).

Touchbetjening

Touchbetjening


Knib med to fingre

Knib forsigtigt begge ender af batterirummet med to fingre samtidigt.

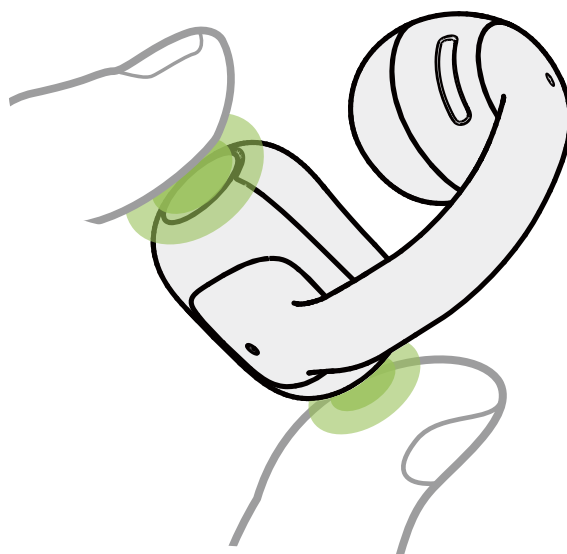





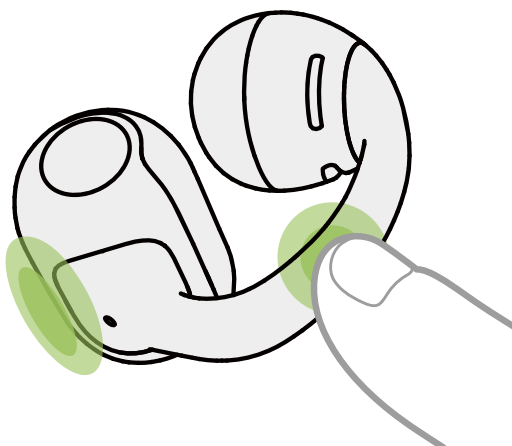







Tryk med en enkelt finger

Tryk et vilkårligt sted i JointArc eller batterirummet med én finger.



Musikstyring

	Funktioner	Bevægelser
	 Afspil/Pause	<ul style="list-style-type: none"> • Klem x1  <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <ul style="list-style-type: none"> • Tryk x2 
	 Lydstyrke -	<ul style="list-style-type: none"> • L Klem og hold 
	 Lydstyrke +	<ul style="list-style-type: none"> • R Klem og hold 
	 Forrige nummer	<ul style="list-style-type: none"> • L Klem x2 
	 Næste nummer	<ul style="list-style-type: none"> • R Klem x2 

Opkaldsstyring

	Funktioner	Bevægelser
	 Svar/læg på	• Klem x1 ●
	 Afvis et opkald	• Klem x2 ●●

Avanceret opkaldsstyring

Når du modtager et andet opkald, kan du:

Besvare og parkere det aktuelle opkald: Klem på en af øretelefonerne x1

Når du har besvaret, kan du:

Parkere opkaldet og skifte mellem opkald: Klem på en af øretelefonerne x1


Afslutte det aktuelle opkald og skifte til parkeret opkald: Klem om en af øretelefonerne x2

Afvis det nye opkald: Klem om en af øretelefonerne x2

Afslutte det aktuelle opkald og besvare det indgående opkald: Klem og hold om en af øretelefonerne

Opladning


Tænd/sluk og standbytilstand

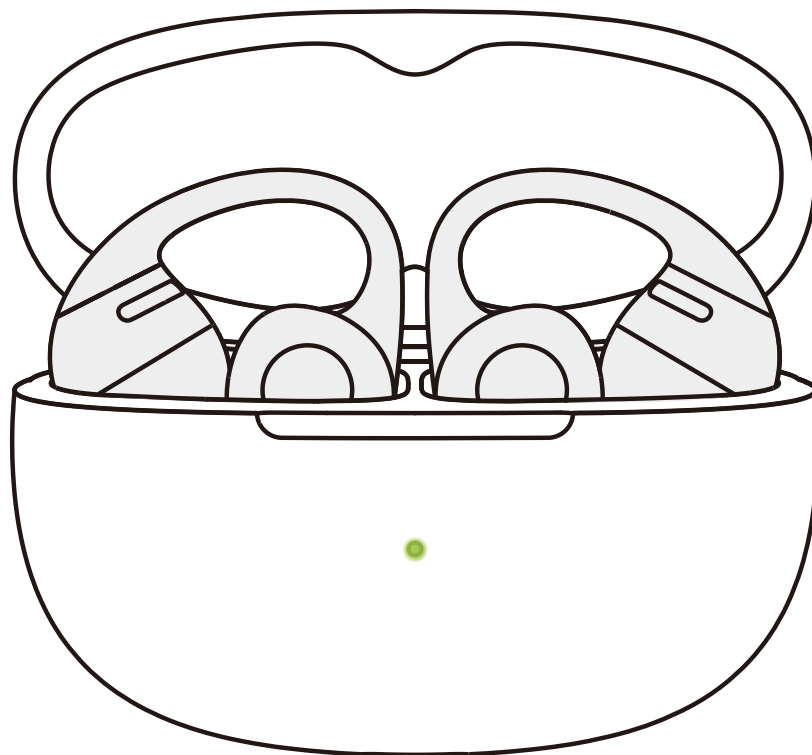

1. Tænd

Når øretelefonerne er inde i opladningsetuiet, vil åbning af coveret automatisk tænde dem, og etuiets indikatorlampe tændes.

Bemærk: Når du har fjernet øretelefonerne fra etuiet, hjælper lukning af opladningsetuiet med at bevare batteriets levetid og forhindrer snavs i at trænge ind i etuiet.

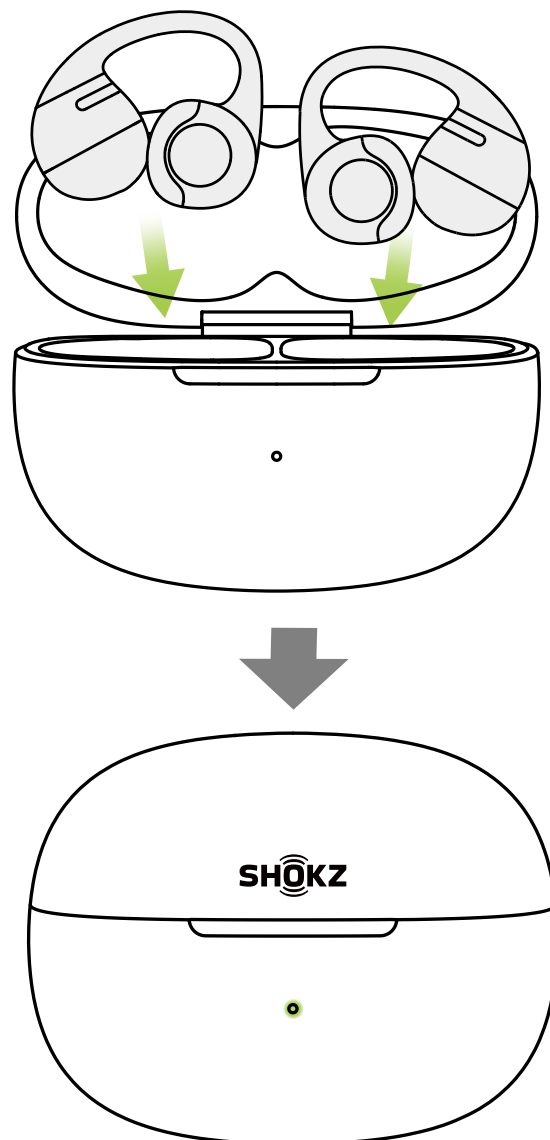


2. Sluk

Placer begge øretelefoner tilbage i opladningsetuiet, og luk låget. Øretelefonerne slukkes automatisk.

3. Standbytilstand

Hvis øretelefonerne er uden for opladningsetuiet og forbliver uden forbindelse til en enhed i 3 minutter, skifter de til standbytilstand for at spare på batteriet.

Opladning af øretelefonerne

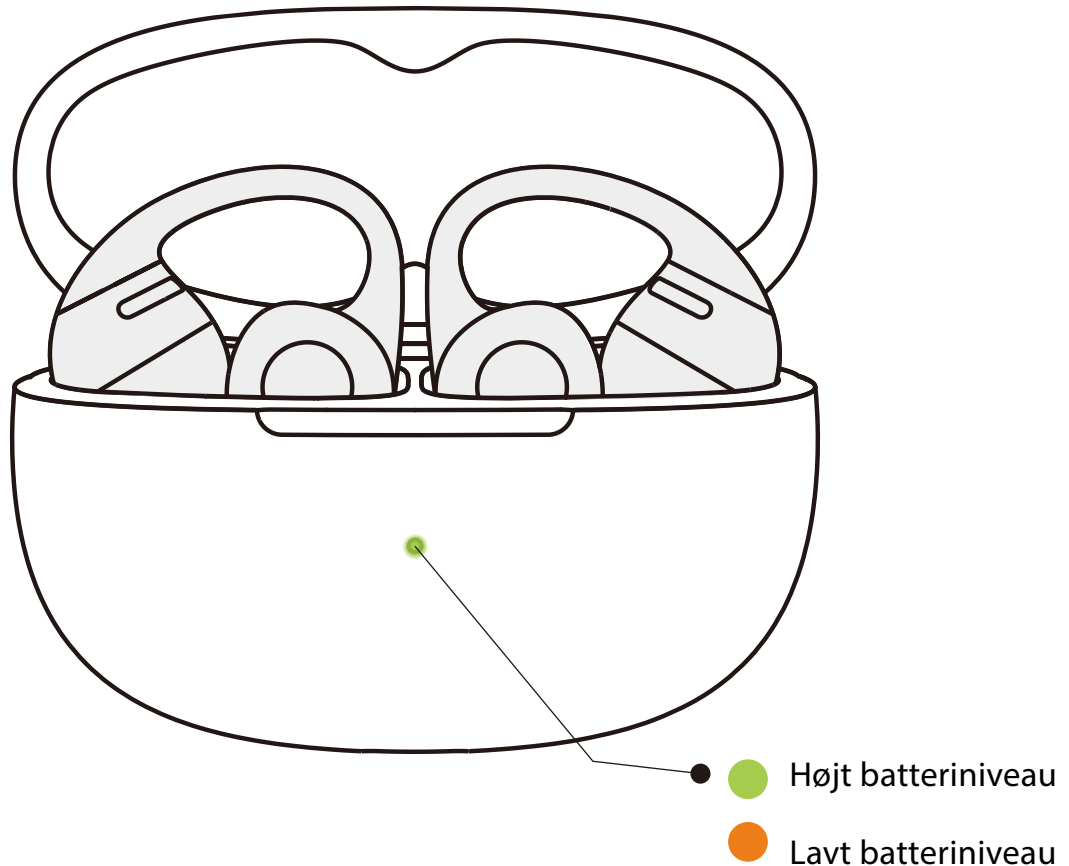


Placer øretelefonerne i opladningsetuiet, indtil de er magnetisk fastgjort på plads. Opladeretuiets indikatorlampe vil tænde, og du kan derefter lukke etuiet.

*Bemærk:

1. Indikatorlyset på opladningsetuiet viser batteristatus for øretelefonerne indeni. Et grønt lys indikerer et batteriniveau højere end 20 %, mens et orange lys indikerer et niveau lavere end 20 %. Hvis begge øretelefoner er i etuiet, viser lyset batteriniveauet for den øretelefon, der har det laveste batteriniveau.
2. Øretelefonerne vil være fuldt opladet efter cirka 60 minutter i etuiet. Sørg for, at opladningsetuiet har nok batteri til at oplade øretelefonerne.

Opladning af opladningsetuiet

● Orange lys på opladningsetuiet

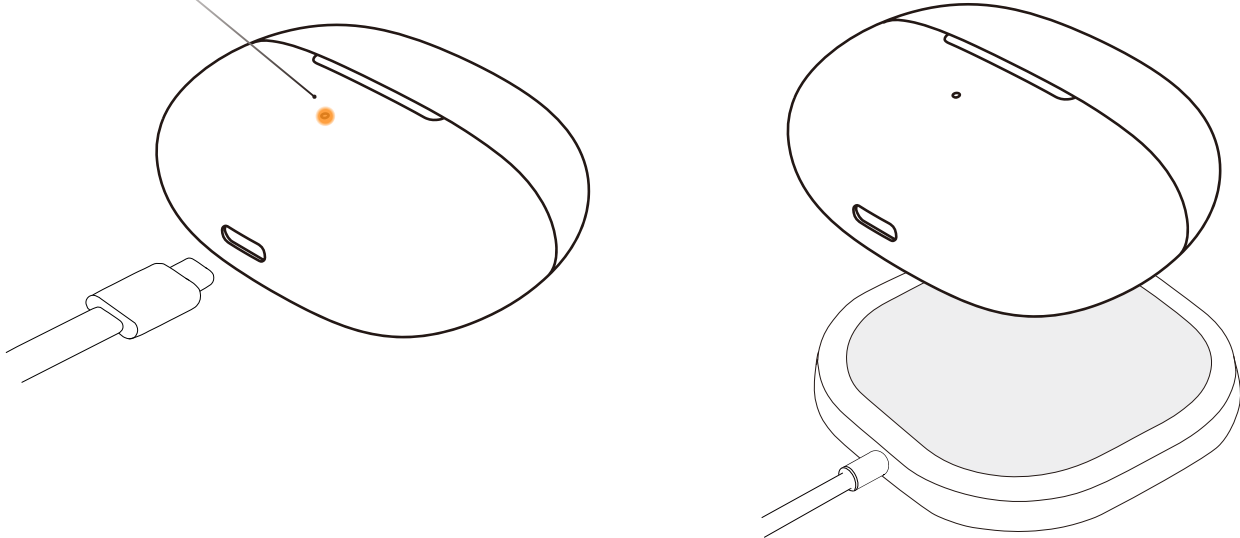


Sæt det medfølgende USB-C til USB-C-opladningskabel i opladningsetuiet, og tilslut det til en USB-C-strømkilde eller certificeret vægoplader. Alternativt kan du placere opladningsetuiet på en certificeret trådløs oplader for at oplade det. Under opladning vil det orange lys på ydersiden af etuiet forblive tændt, hvilket indikerer, at etuiet oplades. Når lyset bliver grønt og forbliver tændt, er opladningsetuiet fuldt opladet.

*Bemærk:

1. Ved opladning via kabel tager det cirka 2 timer at oplade etuiet helt. Opladningsetuiet bruger en standard $5V \pm 5\%$ USB-spænding. Vi anbefaler, at du ikke bruger en strømkilde med en højere spænding til opladning af etuiet. Brug af tredjeparts opladningskabler kan forlænge opladningstiden. Før opladning skal du sikre dig, at opladningsporten er tør og fri for sved eller andre væsker. Hvis der er væske i porten, skal du tørre den af med en blød, tør klud.
2. Når du oplader trådløst, oplades coveret helt på cirka 4 timer. Hvis coveret har et silikonebeskyttelsescover, kan trådløs opladning tage længere tid. Før opladning skal du sikre dig, at etuiet er placeret i midten af den trådløse oplader. Hvis etuiet ikke er justeret korrekt, kan opladningen mislykkes.

Indikator for opladningsetui

Indikator for opladningsetui

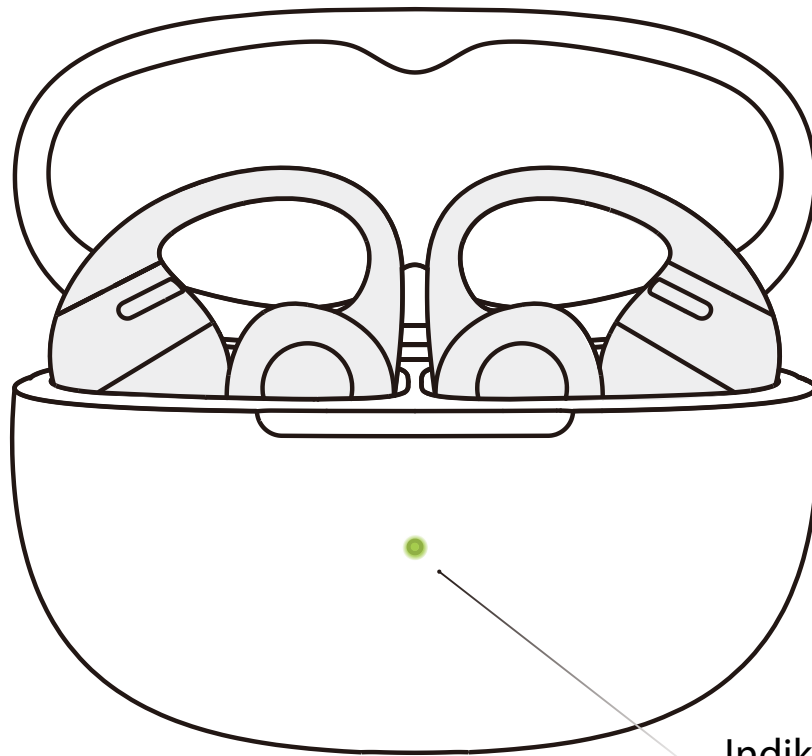


Indikator-LED i opladningsetuiet

1. Batteristatus for øretelefoner i opladningsetuiet

Når øretelefonerne er i opladningsetuiet, viser indikatorlampen deres batteristatus:

Batteri over 80 %	Når du åbner opladningsetuiet, lyser det grønne lys i 5 sekunder, før det slukkes.
Batteri under 80 %	Når du åbner opladningsetuiet, lyser det orange lys i 5 sekunder, før det slukkes.

*Bemærk: Hvis begge øretelefoner er i etuiet, vil indikatorlyset vise batteriniveauet på øretelefonen med den laveste opladning.

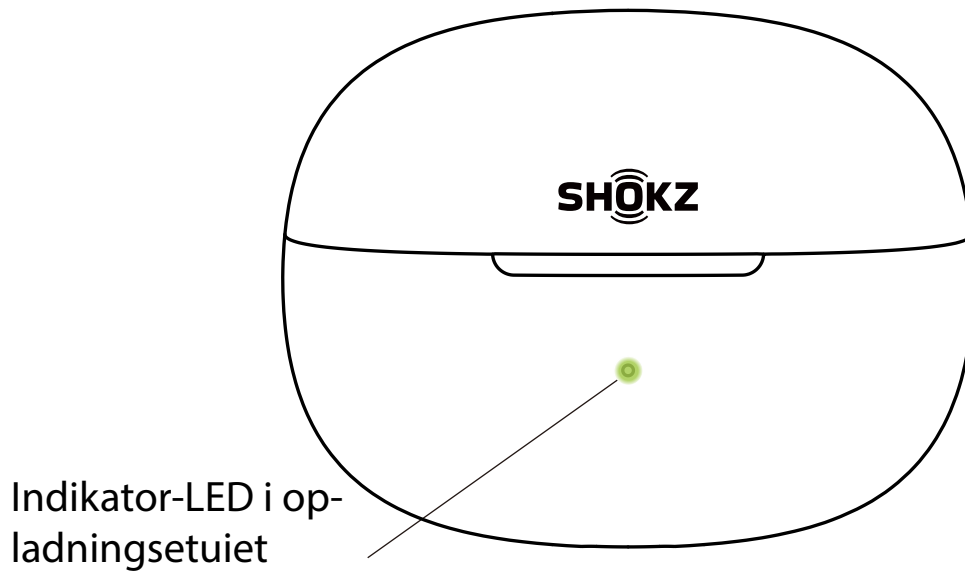

Indikator-LED i opladningsetuiet

2. Begge øretelefoner uden for opladningsetuiet, ikke tilsluttet ekstern strømkilde

Når begge øretelefoner er uden for opladningsetuiet og ikke er tilsluttet en ekstern strømkilde, viser indikatorlampen opladningsetuiets batteristatus:

Batteri over 40 %	Når du åbner/lukker opladningsetuiet eller trykker på etuiets knap, lyser det grønne lys i 5 sekunder, før det slukkes.
Batteriet under 40 %	Når du åbner/lukker opladningsetuiet eller trykker på etuiets knap, lyser det orange lys i 5 sekunder, før det slukkes.

3. Forbundet til ekstern strømkilde

Oplader	Det orange lys forbliver tændt.
Opladning fuldført	Det grønne lys forbliver tændt.


4. Andet

Parring	De orange og grønne lys blinker skiftevis.
Nulstil til fabriksindstillinger	Det orange lys blinker i 5 sekunder, før det slukkes.

Andre funktioner i Shokz-appen


Opgraderet Dolby Audio

1. Opgraderet Dolby Audio: Forbedret med fyldigere pulserende bas får din musik ny dybde og effekt og bibeholder samtidig den klare vokallyd, den rummelige lydkulisse og de virkelighedstro detaljer, som du holder af. Slå Dolby Audio til eller fra i Shokz App.
2. Før brug skal du sørge for, at øretelefonerne er sluttet til din telefon og åbne Shokz App.
3. Brug Dolby Audio-kontakten til at slå funktionen til eller fra.

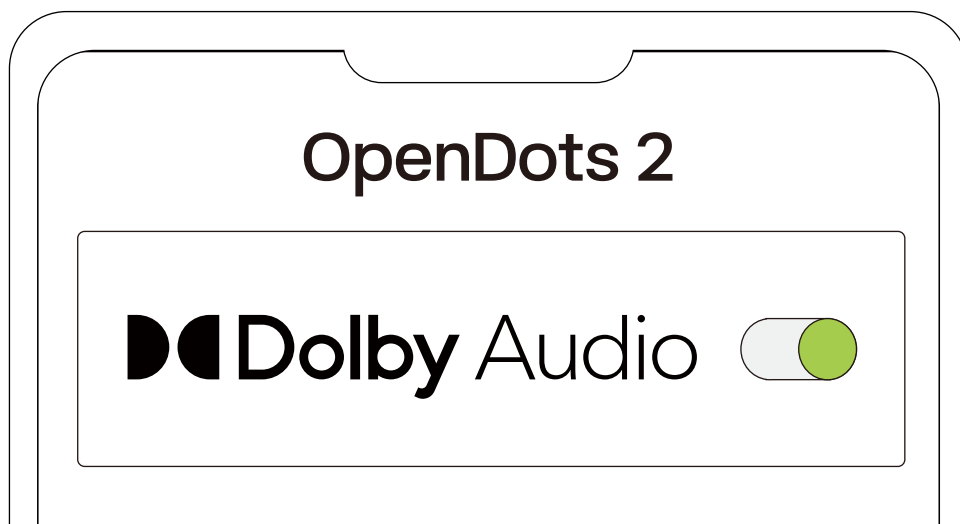


EQ-justeringer

1. Du kan vælge forskellige lydprofiler eller tilpasse dine egne i Shokz-appen.
2. Før du bruger øretelefonerne, skal du sikre, at de er forbundet med din telefon, og derefter åbne Shokz-appen.
3. I lydprofilindstillingerne skal du vælge en forudindstillet tilstand for at justere.

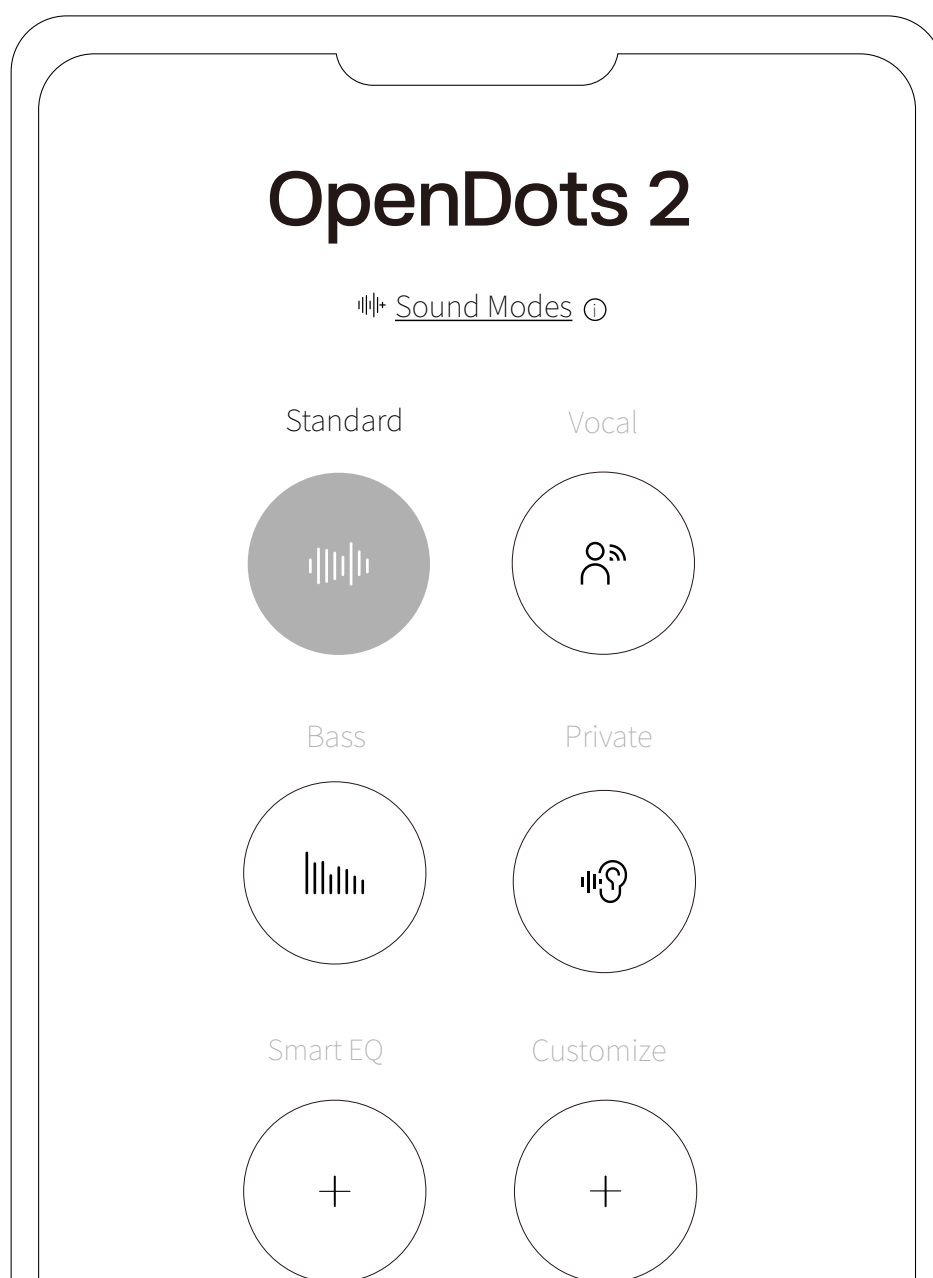

MultiPoint-parring

1. Sæt først dine øretelefoner til din telefon, og vælg derefter "MultiPoint-parring" i Shokz-appen.

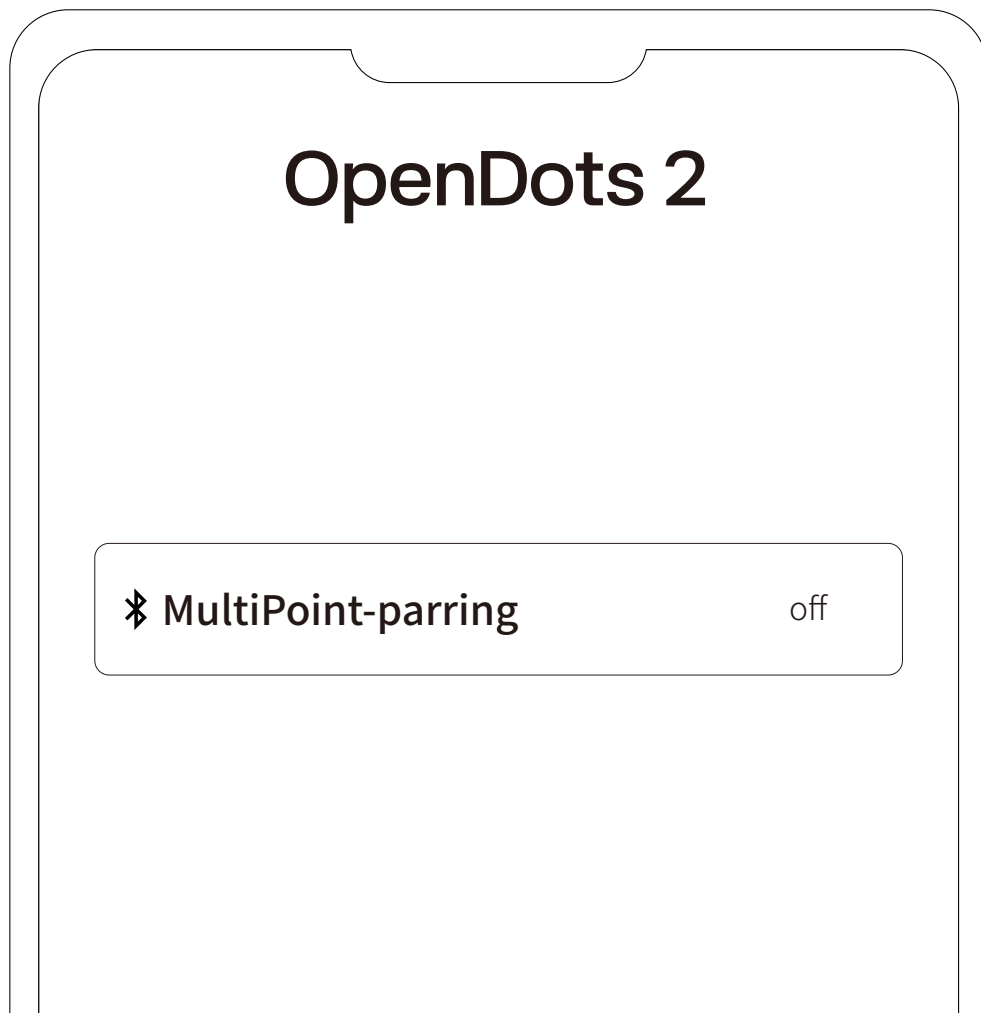


2. På pop op-siden skal du bekræfte, at funktionen MultiPoint-parring er aktiveret.
3. Vælg "Opret forbindelse til den anden enhed", og følg instruktionerne for at oprette forbindelse til den anden enhed.



4. Dine øretelefoner er nu forbundet til to enheder, og du kan nemt administrere deres Bluetooth-forbindelser gennem Shokz-appen.

Udskiftelige venstre/højre øretelefoner

1. Øretelefonerne kræver ikke en specifik placering til venstre eller højre. Når øretelefonerne har været brugt, kan de automatisk registrere pasformen og tilpasse sig venstre og højre øregang. Du kan aktivere eller deaktivere denne funktion i Shokz App.
2. Sørg for, at dine øretelefoner er sluttet til din telefon, og aktivér derefter skiftekontakten "Udskiftelige venstre/højre-øretelefoner" i Shokz App.

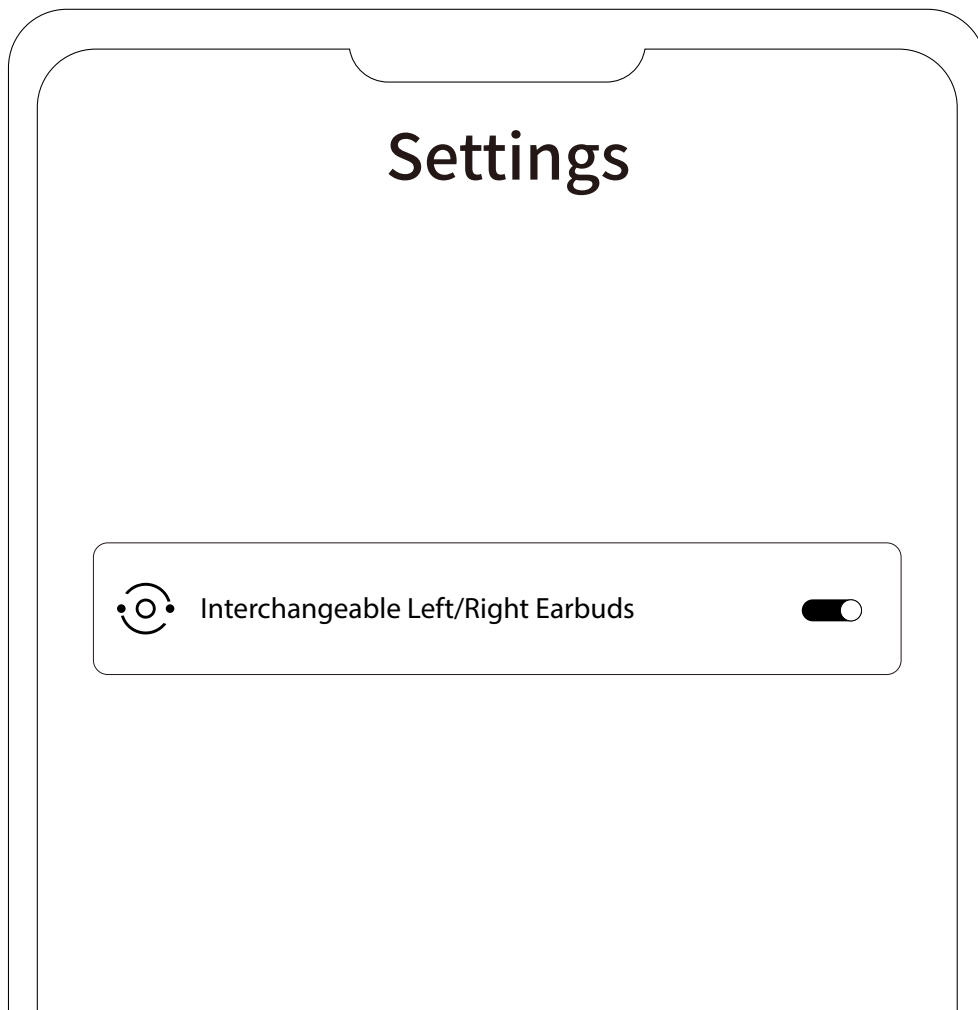


Registrering af brug

1. Øretelefonerne kan automatisk registrere, om de bliver brugt, og vil afspille eller sætte lyden på pause i overensstemmelse hermed. Du kan aktivere eller deaktivere denne bæreregistreringsfunktion i Shokz-appen.
2. Før du bruger øretelefonerne, skal du sikre, at de er forbundet med din telefon, og derefter åbne Shokz-appen.
3. Åbn appen, tryk på ikonet (⚙️) og vælg "Bæreregistrering" for at slå funktionen til eller fra.




Justering af lydstyrken for promptlyde

1. Lydstyrken for kommandolyde kan justeres i Shokz App
2. Åbn appen, tryk på ikonet (⚙️), og vælg "Notifikationsindstillinger" for at justere lydstyrken til lav, middel eller høj.

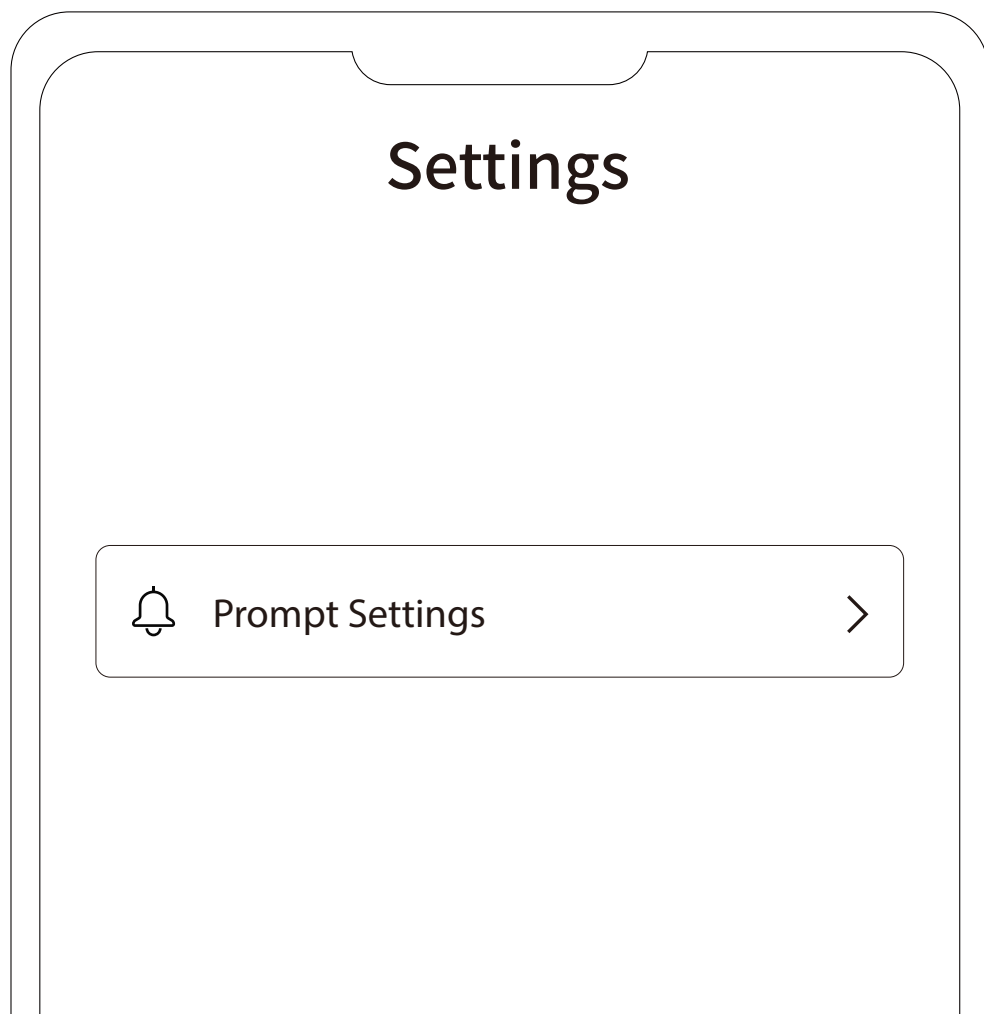


Automatisk genoprettelse af forbindelse

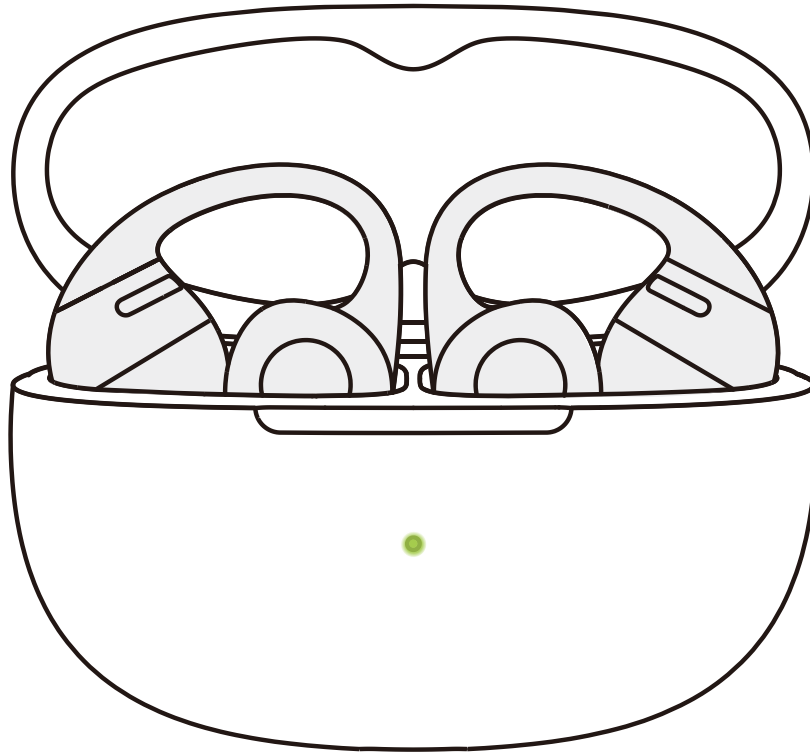

1. Efter tænding vil øretelefonerne automatisk forsøge at oprette forbindelse til den senest tilsluttede enhed. En lyd vil indikere en vellykket forbindelse.
2. Hvis øretelefonerne afbrydes fra enheden på grund af afstand og vender tilbage inden for forbindelsesområdet (10m) inden for 3 minutter, vil de automatisk genoprette forbindelsen til den sidst parrede enhed. En lyd vil indikere en vellykket forbindelse.
3. Disse enheder skal være inden for rækkevidde (10m) og være tændt. Sørg for, at din mobilenhed har Bluetooth aktiveret.


Find mine øretelefoner

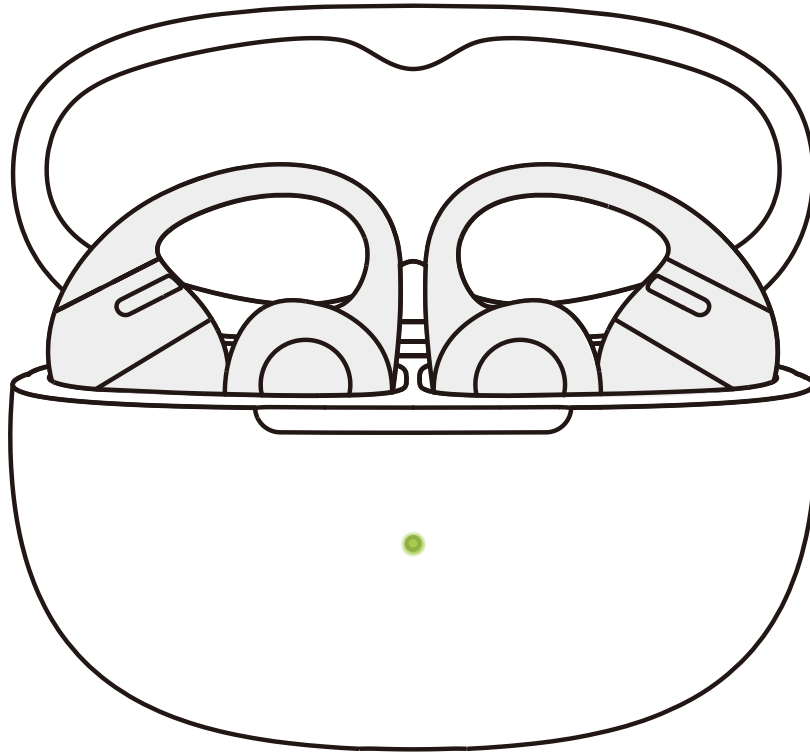

1. Før brug skal du sørge for, at dine øretelefoner er blevet sluttet til din telefon, og derefter åbne Shokz App og vælge "Find mine øretelefoner".
2. Vælg den øretelefon, du vil finde, fra pop op-siden.
3. Vælg "Bip venstre øre"/"Bip højre øre" for at få øretelefonen til at udsende en kontinuerlig ringelyd.

*Bemærk: Brug ikke denne funktion, når du har øretelefonerne på.

Nulstilling af øretele- fonerne

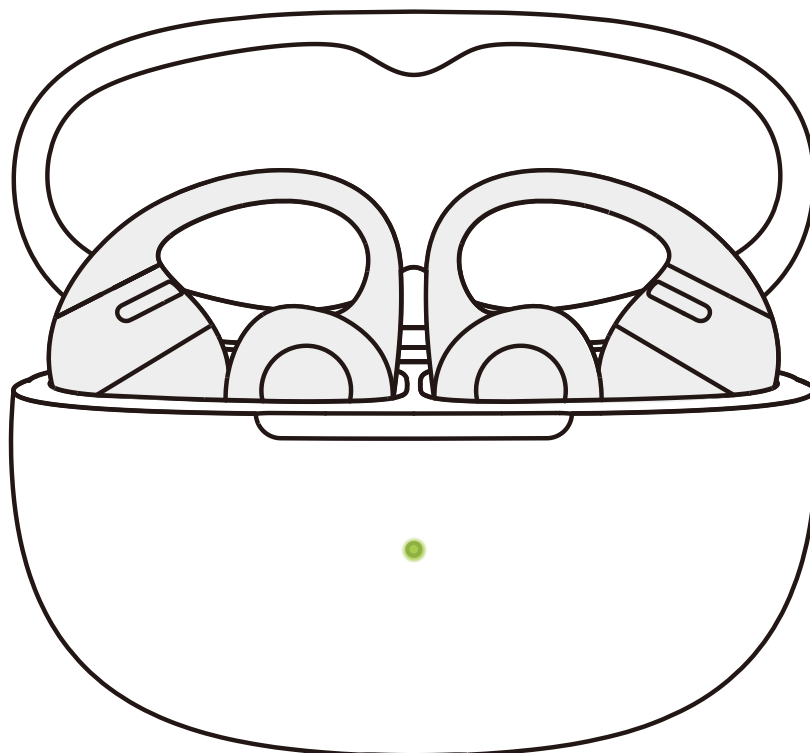

1. Nulstilling af øretelefonerne sletter listen over parrede enheder og gendanner alle indstillinger til standardindstillinger.
2. Sæt begge øretelefoner i opladningsetuiet.
3. Mens låget er åbent, skal du trykke på opladningsetuiets funktionssknap og holde den nede i 15 sekunder. Når den orange lampe inde i etuiet blinker i 5 sekunder og derefter slukker, er nulstillingen fuldført.
4. Når indikatoren blinker orange og grønt, er øretelefonerne klar til parring og brug.

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring

1. Rengøring af metalkontakterne på opladningsetuiet og øretelefonerne: Tryk på og rengør metalkontakterne i fordybningen på opladningsetuiet med en spids vatpind dyppet i en smule medicinsk sprit eller rent vand. Tør derefter overskydende væske af med en ren, tør og fnugfri klud, indtil den er helt tør. Rengør metalkontakterne i bunden af øretelefonerne på samme måde.

2. Tør sved, snavs eller støv af efter træning eller eksponering for væsker. Sørg for, at øretelefonerne og opladningskontakterne er helt tørre og fri for snavs eller støv, før du lægger dem tilbage i opladningsetuiet.

*Bemærk: Når du rengør øretelefonerne, skal du undgå at bøje dem eller vride dem for meget, da det kan forårsage skævvridning og påvirke komfort og pasform.

IP-klassificering

Under kontrollerede laboratorieforhold er øretelefondelen af dette produkt testet for stænkresistens og opfylder IP57-niveauet i henhold til IEC 60529-standarden.



*Bemærk:


1. Støv- og vandresistens i henhold til IP57 gælder kun for øretelefonenheden, ikke for opladningsetuiet.
2. Den stænkresistente funktion er ikke permanent og kan nedbrydes over tid på grund af slitage ved regelmæssig brug.
3. Nedsænk ikke produktet i vand, udsæt det ikke for langvarig fugt, og bær det ikke under vandaktiviteter som svømning, vandski eller surfing.
4. Hvis produktet eller tilbehøret kommer i kontakt med vand, skal du tørre det af så hurtigt som muligt og placere det på et køligt sted med god udluftning, hvor det kan tørre. Brug eller oplad ikke produktet, før det er helt tørt.

Opbevaring og vedligeholdelse

- Dette produkt skal opbevares på et køligt og tørt sted. Bemærk, at produktets ydeevne gælder i temperaturområdet fra 0 til 40 °C.
- Hold produktet væk fra varmekilder, brændbare gasser samt rengøringsmidler og ætsende væsker. Undgå at udsætte det for sollys i længere tid samt brug/placering på steder med høje temperaturer.
- Hold øjeblikkeligt op med at bruge dette produkt, hvis nogen dele er beskadigede eller udvikler røg, varme eller brændt lugt.
- Øretelefonerne på dette produkt er IP57-klassificerede for støv- og vandresistens, hvilket tillader sport og træning, der ikke indebærer vand, men de er ikke fuldstændig støv- og vandtætte. Opladningsetuiet til dette produkt er IP54-klassificeret for støv- og vandresistens. Undlad at nedsænke produktet i vand. IP57 og IP54 er ikke permanente beskyttelsesklassificeringer og kan forringes som følge af normal slitage.
- Rengør produktet med en blød, tør klud.
- Genoplad før brug efter længere tids opbevaring.

Eftersalgsser- vice

Placering af serienummer

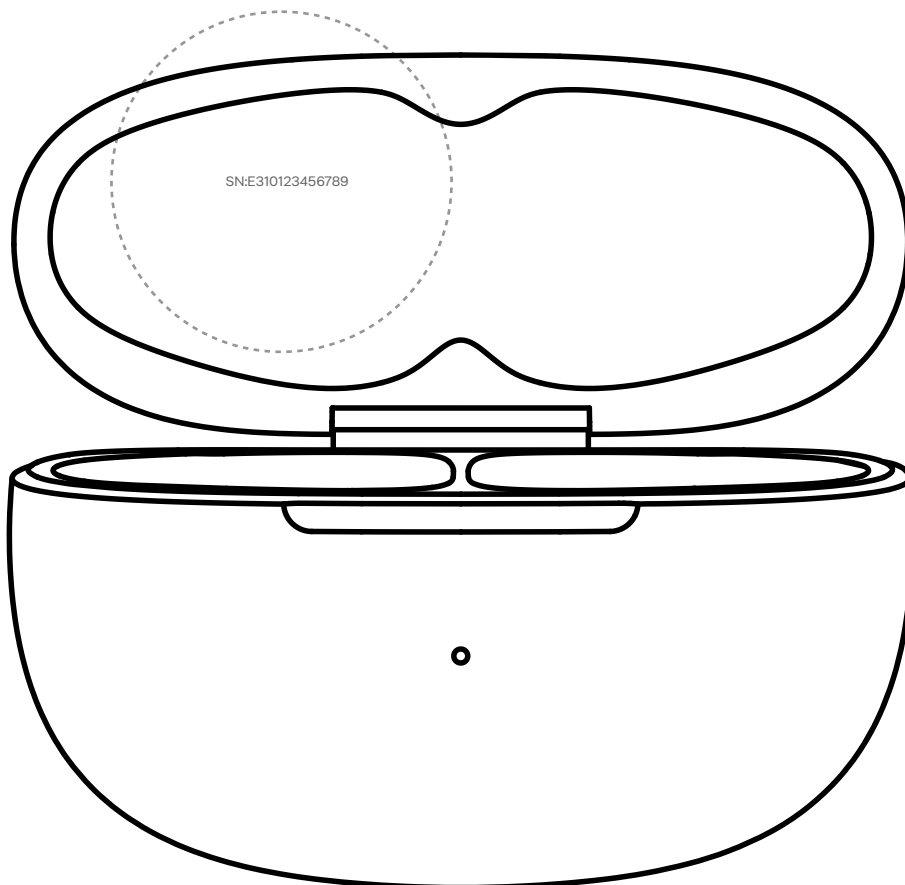

1. Produktets serienummer er angivet på stregkoden på emballagen og på garantibeviset.
2. Det er også trykt på indersiden af opladeretuiets låg.

Garanti

Dine høretelefoner er dækket af en garanti.



Besøg vores hjemmeside på <https://shokz.com/pages/warranty-return> for detaljer om den begrænsede garanti.

SHÖKZ